

Bosch ProMagazin

Profesyonel Elektrikli El Aletleri | Ölçme Aletleri | Aksesuarlar

Yenilik ve Bilgilendirme Broşürü



 /boschprofesyonel



BOSCH
Yaşam için teknoloji

www.bosch-professional.com/tr/tr

HABERLER

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri Resmi Facebook sayfası



Profesyonellerin buluşma noktası!


Bosch Elektrikli El Aletleri ile doğrudan iletişime geçebilmek ve ürün yenilikleri, haberler, yarışma ve hediyeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!

facebook.com/boschprofesyonel



Bosch Orijinal Yedek Parçaları

Geniş servis ağı, rekabetçi fiyat politikası ve yedek parça bulunulabilirliği ile, Bosch Satış Sonrası Hizmetler, sizlere ihtiyacınız olan tüm gereksinimlerinizi sağlıyor.

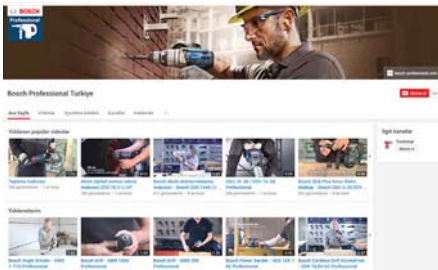

Ürün/uygulama videolarımız için Youtube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yenilikler ve son teknolojilerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.
youtube.com/user/BoschProfessionalTR



Profesyonellere Yönelik Bosch Hizmetleri Kurulum destek ekipleri yanınızda !

Kullandığımız cihazlara, her yerde ve her zaman güvenmek isteriz. Profesyonellere yönelik Bosch Servis Hizmetleri ile bakımdan yedek parça tedarikine ve onarımına kadar size ihtiyacınız olan tüm desteği sağlıyoruz.

Uzmanlarımız makinelerinizin her zaman kusursuz şekilde kullanıma hazır olması için çalışıyor. Bosch Servis Hizmetleri sayesinde cihazlarınız eski performanslarını kısa sürede yakalar ve uzun süre de korumaya devam eder.

YENİ! GSH 501 Professional

GSH 501 Professional Kırıcı

Kırma işlemleri hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Bosch'un en ekonomik SDS-Max Kırıcısı

Geliştirilmiş gövde yapısı

Darbe etkisini azaltan geliştirilmiş tasarım

Vario-Lock teknolojisi

Rahat kırım yapmanızı sağlar

SDS Max uç girişi

Geliştirilmiş tutamak

Dengeli bir kırım sağlar

Yumuşak tutamak

Rahat ve uzun süreli kullanım



Geliştirilmiş gövde yapısı

Darbe etkisini azaltır



Yüksek dayanıklılık ve kalite

Güçlü motor ve darbe enerjisi ile zor uygulamalarda verimli çalışma



Sınıfının en iyi fiyat/performans oranına sahip kırıcısı



Teknik Özellikler	GSH 501
Giriş Gücü	1100 W
Darbe Enerjisi	7,5 J
Rölanti Devir Hızı	0-1100 rpm
Nominal Devir Sayısındaki Darbe Sayısı	2850 bpm
Ağırlık	5.6 kg
Uç Girişi	SDS-max

YENİ! GWS 750-115 Professional

GWS 750-115 Professional Avuç Taşlama

Yeniden başlatma emniyeti* ile güvenli kullanım, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü

Yeniden tasarlanan gövde yapısı

Gövde kalınlığının %38 incilmesi ile daha kolay kavrama ve dar alanlarda kullanım kolaylığı

750 Watt motor gücü

İnce tutamak ve ergonomik tasarım

Kolay kavrama ve rahat makine kontrolü

Motor ısınmasını önleyici hava kanalları

Toz yoğunluğunun fazla olduğu çalışma koşullarında uzun kullanım ömrü

*Yeniden başlatma emniyeti

Elektrik kesintilerine karşın cihazın kendi kendine çalışmasının önüne geçer

Muhafaza kapağı

Kullanıcının güvenliğini sağlar



Fiyat/Performans

Güçlü motor ve devir sayısı ile yüksek taşlama performansı



Ergonomik

Tasarımı ve ince tutamağı sayesinde daha rahat makine kontrolü



Yeniden başlatma emniyeti

Elektrik kesintisinden sonra cihazın kendi kendine çalışmasını önler.



Teknik Özellikler	GWS 750-115
Giriş Gücü	750 W
Yüksüz Devir Sayısı	11.000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Tutamak Çevresi	187 mm

YENİ! GSB 18-2 RE Professional

GSB 18-2 RE Professional Darbeli Matkap

Üst düzey dayanıklılık ve performans için anahtarsız mandrenli darbeli matkap



Üst düzey dayanıklılık

Metal malzemeli vites kutusu, geliştirilmiş mandren ve döndürülebilir plaka

800 Watt motor

Yoğun kullanım koşullarına uygun

Farklı uygulamalar için 2 farklı kullanım modu



Teknik Özellikler	GSB 18-2 RE
Giriş Gücü	800 W
Boştaki devir sayısı	0-1.100 / 0-3.000 dev/dak
Rölantide darbe sayısı	0-17.600 / 0-48.000 bpm
Nominal tork momenti	4,8 / 1,8 Nm
Delme Aralığı [mm]	
Taş	18 / 14 (1./2. vites)
Beton	16 / 12 (1./2. vites)
Çelik	13 / 6 (1./2. vites)
Ahşap	35 / 22 (1./2. vites)
Mandren Tipi	Anahtarsız
Ağırlık	2,6 kg

YENİ! GSR 14,4/18 VE-EC Professional

GSR 14,4/18 VE-EC Professional

Kömürsüz motoru ve yüksek tork gücüyle, en güçlü delme ve vidalama makineleri!

13 mm tam metal mandren

Uygun sıkıştırma ayarı ve yüksek dayanıklılık gösteren parçalar

Hassas tetik

Vidanın ucunun aşırı zorlanmasını engelleyen sistem, daha sessiz ve daha az titreşim

Renkli LED Bildirimi:

ECP, EMP veya ERC 3 güvenlik sisteminden biri devreye girdiğinde uyarı veren ışıklı sistem

Kömürsüz EC Motor

Bakıma gerek olmaksızın 2 kat daha uzun ömürlü, %30 daha uzun çalışma süresi

KickBack Kontrol –Sıkışma emniyeti

Sıkışma anında kullanıcıyı, aksesuarı ve makineyi korur.



Çok Güçlü

Yüksek tork gücü ve kömürsüz motor teknolojisi



Çok Dayanıklı

Tam metal mandren



Yenilikçi

Geri tepme koruması ve hassas tetik



Teknik Özellikler	GSR 14,4 VE-EC	GSR 18 VE-EC
Akü gerilimi [V]	14,4	18
Akü kapasitesi [Ah]	4,0	4,0
Rölanti devir sayısı [1/dk]	0-420 / 2.000	0-420 / 2.000
Tork momenti (sert/yumuşak) [Nm]	70/40	83/47
Max. Vida çapı Ø [mm]	10	12
Max. delme çapı Ø ahşap/çelik* [mm]	68 / 13	82 / 13
Mandren çapı [mm]	13	13

YENİ! GSS 140-1 A / 160-1 A Professional

GSS 140-1 A / 160-1 A Professional Titreşimli Zımparalar

Farklı pozisyonlarda kullanım olanağına sahip kompakt ve kolay değiştirilebilir yapışkanlı zımpara kağıtları ile birçok farklı uygulama yapılabilen titreşimli zımparalar



Tek elle, kolaylıkla zımpara yapma imkanı



Kolay değiştirilebilir zımpara kağıtları (1/4, 1/6 ve delta tabanlar ile)



Elektrikli süpürgeler ile temiz bir çalışma ortamı



Teknik Özellikler	GSS 140-1 A	GSS 160-1 A
Giriş Gücü	180 W	180 W
Boştaki Devir Sayısı	24.000 dev/dak	24.000 dev/dak
Titreşim Çapı	1,6 mm	
Zımpara Tabanı (genişlik x uzunluk)	115 x 107 mm	80 x 133 mm
Sistem Çözümleri	Yapışkanlı zımpara kağıdı, toz emme sistemi	Yapışkanlı zımpara kağıdı, toz emme sistemi, alüminyum taban
Ağırlık	1,2 kg	1,2 kg

YENİ! GHO 16-82 / 26-82 D Professional

GHO 16-82 / 26-82 D Professional Planyalar

GHO 26-82 D 'nin çift taraflı talaş atma sistemi ve farklı kesme derinliklerine sahip yeni planya modelleri

Kilitleme emniyeti

Makinenin kontrol dışında açılmasını önler

Yumuşak tutamak

Rahat bir tutuş ve kolay kullanım için

Ayarlanabilir kesme derinliği

Geliştirilmiş taban plakası

Arka plaka

Yüzey koruması sağlar

Talaş atma sistemi

Sağ ve sol talaş atma seçenekleri (GHO 26-82 D)

Bıçak sistemi

Bosch aksesuar bıçaklarıyla hassas kesim

Alüminyum taban plakası

Daha hassas ve güçlü kesimler

GHO 26-82 D'ye özel

Sağ ve sol talaş atma seçenekleri

Planyalar

1,6 - 2,6 mm aralıklarında kesme derinliğine göre seçenekler




Teknik Özellikler	GHO 16-82	GHO 26-82 D
Giriş Gücü	630 W	710 W
Maksimum kesme derinliği	1.6 mm	2.6 mm
Planya genişliği	82 mm	82 mm
Boştaki devir sayısı	18.000 dev/dak	18.000 dev/dak
Ağırlık	2.8 kg	2.8 kg

YENİ! GAS 18 V-LI Professional

GAS 18 V-LI Professional

Yeni akülü el süpürgesi ile gücü serbest bırakın!

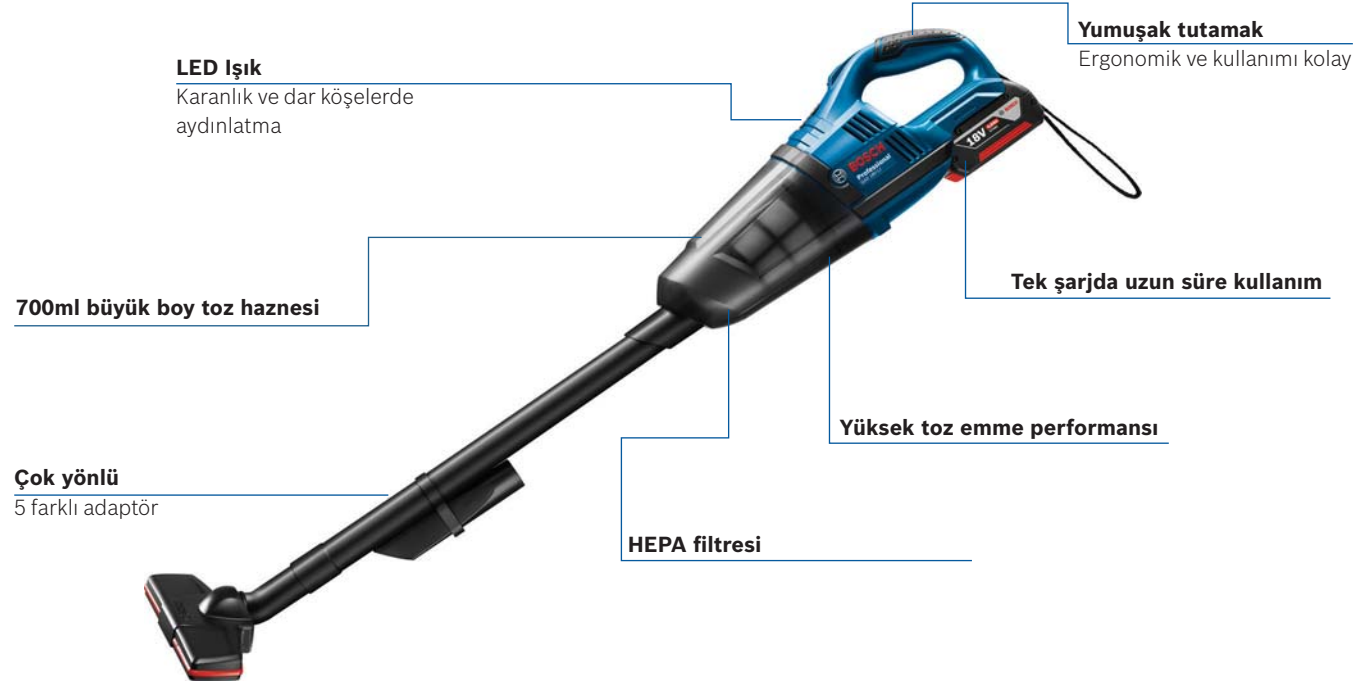

Yüksek toz çekme gücü

Ağır toz ve kirler için



HEPA filtresi

Kullanıcı sağlığı için daha etkili filtreleme



Daha Uzun Kullanım Süresi

Amper değeri başına 9 dakika çalışma süresi.



Teknik Özellikler	GAS 18 V-LI
Akü Gerilimi	18 V
Akü Kapasitesi	1.5 - 6.0 Ah
Max. Vakum	4 kPa
Çalışma süresi	9 dk/Ah (Yüksek mod) 20 dk/Ah (Düşük mod)
Akü dahil (2.0Ah)	1.4 kg
Kap Hacmi	700 ml
Max. Hava akışı	19.3 l/s

YENİ! GBL 18 V-120 Professional

GBL 18 V-120 Professional

İş yerinizi saniyeler içinde temizleyin!

Çok yönlü & esnek

4 farklı aksesuar

- Standart başlık
- Uzatma başlığı
- **YENİ!** Sondaj delme başlığı
- **YENİ!** Toz tutucu başlık

2 farklı modda kullanım

- 2 farklı mod tuşu – 0 / I / II
- Tek bir dokunma ile devamlı hava akımı

Elverişli ergonomik dizayn

Yumuşak tutuşlu ergonomik sap

Esnek güç sistemi

18V sınıfındaki bütün akülere uyumlu

Çok güçlü

Güçlü motoru sayesinde 270 km/h (75 m/s) hava hızı

Çok güçlü

270 km/saat hava hızı



Çok yönlü

4 ayrı aksesuar ile zor bölgelere ulaşım



Kompakt

Kolayca kontrol edebilme.




Teknik Özellikler	GBL 18 V-120
Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	4,0 Ah
Rölanti devir sayısı	17000 1/dk
Hava hacmi	120 m³/sa
Çalışma süresi	1.Devir : 9 dk/ah 2.Devir: 5 dk/ah
Ağırlık (akü hariç)	1,1 kg

Özel Seramik Delme ucu

HEX-9 Ceramic

Benzersiz asimetrik kafa yapısı ile seramikte temiz delikler

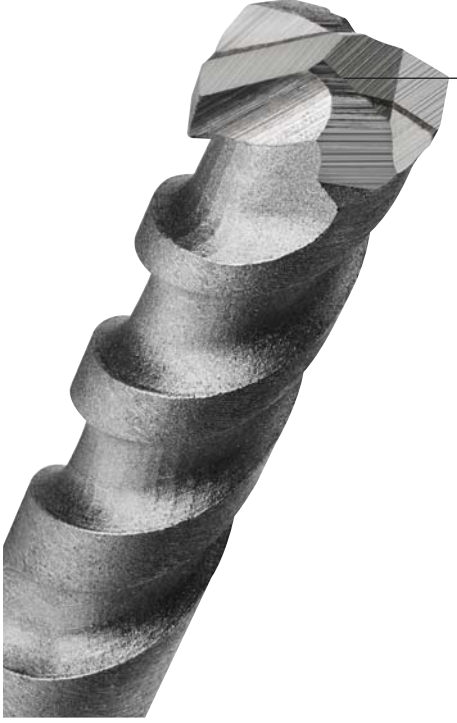

Benzersiz Asimetrik

Daha az sürtünme, sürekli çalışma

HEX (Altıgen) Şaft

Darbeli vidalama makineleri ile çalışma imkanı



Sipariş No	Barkod No 3165140....	Ölçüler	Liste Fiyatı (K.D.V. Hariç)
2 607 002 773	790567	3 x 90 mm	7,30 TL
2 607 002 774	790574	4 x 90 mm	7,60 TL
2 607 002 775	790581	5 x 100 mm	8,00 TL
2 607 002 776	790598	5,5 x 100 mm	8,70 TL
2 607 002 777	190604	6 x 100 mm	9,10 TL
2 608 589 307	190604	6 x 250 mm	17,10 TL
2 608 589 308	794459	6,5 x 250 mm	18,60 TL
2 607 002 778	790611	7 x 100 mm	10,30 TL
2 607 002 779	790628	8 x 100 mm	11,10 TL
2 607 002 780	790635	10 x 150 mm	12,80 TL
2 608 589 529	800259	3'lü Set 5-6-8 mm	25,30 TL
2 608 589 530	800266	5'li Set 4-5-6-8-10 mm	43,80 TL

Speed for Multi-Construction Delik Açma Testeresi

Speed for Multi-Construction

Tek delik açma testeresi – bir çok malzeme



Speed for Multi-Construction Delik Açma Testeresi

Speed for Multi-Construction

Tek delik açma testeresi – bir çok malzeme

Sipariş No	Barkod No 3165140....	Ölçüler	Liste Fiyatı (K.D.V. Hariç)
2 608 580 726	618403	19 mm	31,00 TL
2 608 580 727	618410	20 mm	31,00 TL
2 608 580 728	618427	22 mm	31,60 TL
2 608 580 729	618434	25 mm	32,90 TL
2 608 580 730	618441	27 mm	33,90 TL
2 608 580 731	618458	29 mm	34,40 TL
2 608 580 732	618465	30 mm	34,40 TL
2 608 580 733	618472	32 mm	34,70 TL
2 608 580 734	618489	35 mm	40,50 TL
2 608 580 735	618496	38 mm	43,10 TL
2 608 580 736	618502	40 mm	43,10 TL
2 608 580 737	618519	41 mm	43,10 TL
2 608 580 738	618526	44 mm	45,30 TL
2 608 580 739	618533	48 mm	47,40 TL
2 608 580 740	618540	51 mm	47,90 TL
2 608 580 741	618557	54 mm	51,80 TL
2 608 580 742	618564	57 mm	51,80 TL
2 608 580 743	618571	60 mm	53,50 TL
2 608 580 744	618588	64 mm	54,70 TL
2 608 580 745	618595	65 mm	55,00 TL
2 608 580 746	618601	67 mm	55,50 TL
2 608 580 747	618618	68 mm	55,00 TL
2 608 580 748	618625	70 mm	59,10 TL
2 608 580 749	618632	73 mm	61,80 TL
2 608 580 750	618649	76 mm	66,20 TL
2 608 580 751	618656	77 mm	66,80 TL
2 608 580 752	618663	79 mm	68,00 TL
2 608 580 753	618670	83 mm	76,00 TL
2 608 580 754	618687	86 mm	77,30 TL
2 608 580 755	618694	89 mm	78,40 TL
2 608 580 756	618700	92 mm	82,90 TL
2 608 580 757	618717	95 mm	84,00 TL
2 608 580 758	618724	98 mm	86,30 TL
2 608 580 759	618731	102 mm	93,80 TL
2 608 580 760	618748	105 mm	98,40 TL
2 608 580 761	618755	108 mm	111,90 TL
2 608 580 762	618762	109 mm	112,20 TL
2 608 580 763	618779	111 mm	112,40 TL
2 608 580 764	618786	114 mm	116,30 TL
2 608 580 765	618793	121 mm	121,40 TL
2 608 580 766	618809	127 mm	140,60 TL
2 608 580 767	618816	140 mm	171,60 TL
2 608 580 768	618823	152 mm	176,20 TL
2 608 580 769	618830	159 mm	178,60 TL



Metal, Dökme Demir ve Plastik Borunun Kesimi için İdeal

Best for Metal – Kesim Diski

Sabit Disk Çapı

Kullanım ömrü boyunca disk çapında bir küçülme olmaz. Her zaman aynı kesim hızı ve derinliği yakalanır.

Elmas Kaplı Yüzey

Taşılama işlemi ve temiz kesim yüzeyi için

Güvenlik


Kesim sırasında klasik karbon disklerle göre çok daha az kıvılcım çıkar.

Hızlı Kesim

Elmas kesicilerin gücü sayesinde daha hızlı kesimler. Hem de daha az yorularak.

Kullanım Ömrü

Klasik karbon disklerle göre 30 kat daha uzun kullanım ömrü.

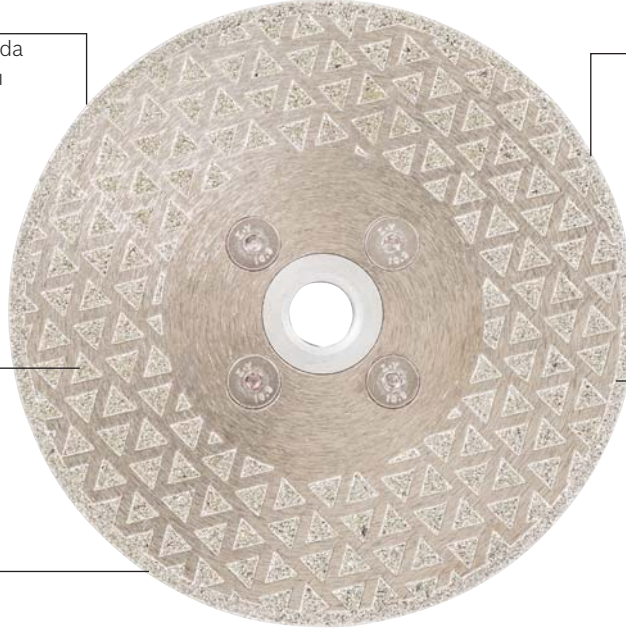

M14 Flanş

Taşılama makinelerine uyumlu



Sipariş No	Barkod No 3165140....	Ölçüler	Liste Fiyatı (K.D.V. Hariç)
2 608 603 843	798372	115 x 22,23 mm	155,00 TL
2 608 603 844	798389	125 x 22,23 mm	185,00 TL
2 608 603 845	798396	230 x 22,23 mm	310,00 TL

Plastik İçin Dekupaj Testeresi Bıçakları

Plastik İçin Dekupaj Testeresi Bıçakları

Plastik yüzeylerde zorlanmadan pürüzsüz kesimler



Değişik Plastik Türleri İçin Özel Bıçaklar

- PVC
- PP
- PMMA
- Carbon Fiber
- Solid Surface (Corian)
- PC


Sıradan Bıçaklar

Plastiği keserken zorlanır, malzemede erimeler yaşanır



Bosch Özel Plastik Bıçakları Serisi

Plastikte pürüzsüz kesim, temiz kenarlar

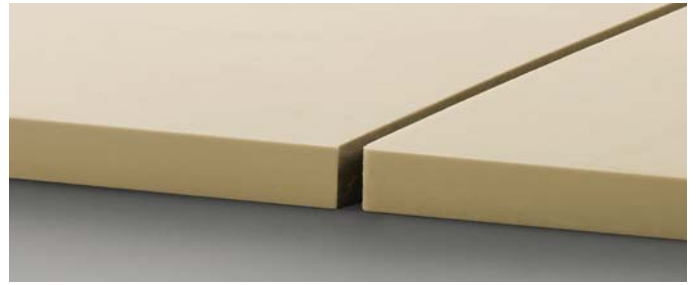

Sipariş No	Barkod No 3165140....	Uygun Malzeme	Bıçak Uzunluğu	Paketteki Bıçak Adedi	Liste Fiyatı (K.D.V. Hariç)
2 608 667 444	691482	PP Polipropilen	100 mm	5	21,30 TL
2 608 636 781	691598	PMMA Polimetakrilat	92 mm	5	27,80 TL
2 608 667 446	691505	PVC Polivinil Klorür	100 mm	5	21,30 TL
2 608 667 448	691529	PVC Polivinil Klorür	132 mm	5	31,20 TL
2 608 667 449	691536	CarbonFiber	92 mm	3	57,00 TL
2 608 667 450	691543	Solid Surface (Corian)	117 mm	3	80,10 TL
2 608 631 010	007276	PC Polikarbonat	100 mm	5	41,00 TL

Expert for Sandwich Panel

Expert for Sandwich Panel

Sandviç Panel Kesimine Özel Daire Testere Bıçakları

Microteq dişler



Bosch'un kendi üretimi özel karpit tozuyla yapılmış dişler.

Proteqtion Kaplama

Sadece boya değil, güvenilir kesim performansı için en son teknolojiye sahip kaplama. Korozyonu önler, Sürtünmeyi azaltır

Titreşim kontrolü

Son derece sessiz bir çalışma, çok daha düşük bir ses seviyesi ve kayda değer derecede daha düşük titreşim için özel olarak tasarlanmış sönümleme kanalları.

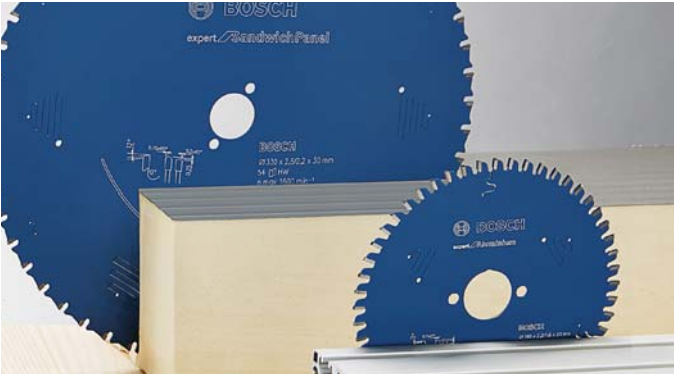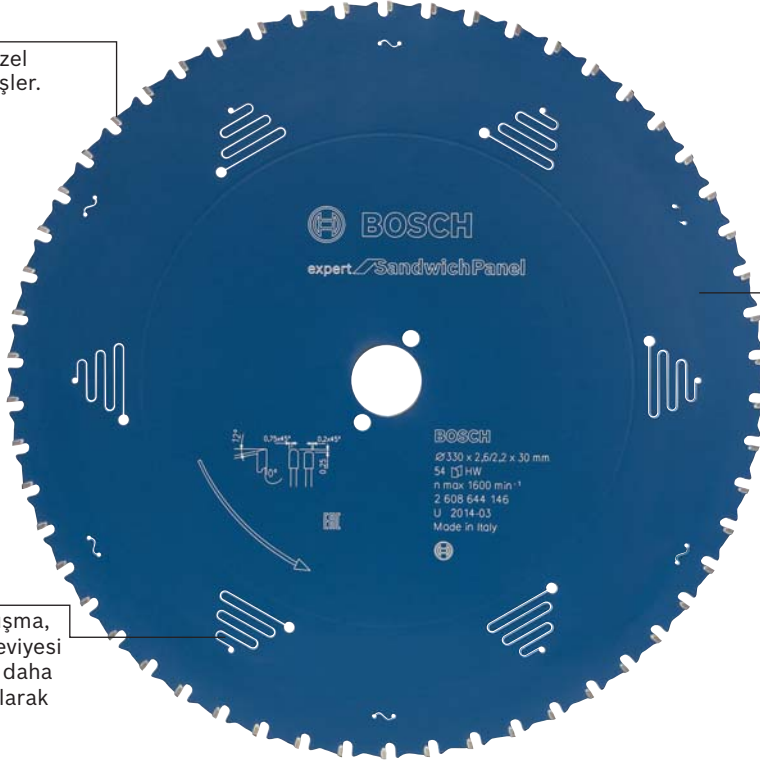

Disk Çapı	Göbek Çapı	Kesme Geniřlięi / Gövde Kalınlıęı	Diř Sayısı	Kesim Sonucu	Sipariř Numarası	Barkod Numarası 3165140...	Liste Fiyatı ₺ (KDV Hariç)
210 mm	30 mm	2,4/2,0 mm	36	Çok İyi	2 608 644 142	797085	212,90 TL
235 mm	30 mm	2,2/1,8 mm	50	Mükemmel	2 608 644 143	797092	248,40 TL
270 mm	30 mm	2,4/2,0 mm	60	Mükemmel	2 608 644 145	797115	412,70 TL
330 mm	30 mm	2,6/2,2 mm	54	Çok İyi	2 608 644 146	797122	514,50 TL
350 mm	30 mm	2,9/2,5 mm	60	Çok İyi	2 608 644 165	799539	531,00 TL
355 mm	30 mm	2,6/2,2 mm	80	Mükemmel	2 608 644 147	797139	566,50 TL
450 mm	30 mm	3,4/3,0 mm	86	Mükemmel	2 608 644 148	797146	590,10 TL

SDS-Plus-1 Kırıcı Delici Uçları

SDS Plus-1

Ekonomik Seri Kırıcı Delici Uçları

Bosch güvencesi

Güvenilir karpit, yüksek delme hızı

2 kilo sınıfı makinelerle uyumlu



Donatılı betonda çalışmaya uygun değildir.



Sipariş Numarası	Barkod Numarası 3165140...	Ölçüler	Liste Fiyatı ₺ (KDV Hariç)
2 608 680 257	5766	4 x 110 mm	3,20 TL
2 608 680 258	5773	5 x 110 mm	3,20 TL
2 608 680 259	5780	5 x 160 mm	3,50 TL
2 608 680 260	5797	5.5 x 110 mm	3,20 TL
2 608 680 261	5803	5.5 x 160 mm	3,50 TL
2 608 680 262	5810	6 x 110 mm	3,20 TL
2 608 680 263	5827	6 x 160 mm	3,50 TL
2 608 680 264	5834	6 x 210 mm	3,90 TL
2 608 680 265	5841	6.5 x 110 mm	3,20 TL
2 608 680 266	5858	6.5 x 160 mm	3,50 TL
2 608 680 267	5865	7 x 110 mm	3,30 TL
2 608 680 268	5872	7 x 160 mm	3,50 TL
2 608 680 269	5889	8 x 110 mm	3,30 TL
2 608 680 270	5896	8 x 160 mm	3,50 TL
2 608 680 271	5902	8 x 210 mm	4,20 TL
2 608 680 272	5919	8 x 260 mm	4,70 TL
2 608 680 273	5926	10 x 160 mm	3,60 TL
2 608 680 274	5933	10 x 210 mm	4,60 TL
2 608 680 275	5940	10 x 260 mm	5,10 TL
2 608 680 276	5957	10 x 460 mm	8,40 TL
2 608 680 277	5964	12 x 160 mm	4,20 TL
2 608 680 278	5971	12 x 210 mm	5,00 TL
2 608 680 279	5988	12 x 260 mm	5,50 TL
2 608 680 280	5995	12 x 460 mm	9,30 TL
2 608 680 281	6008	14 x 160 mm	5,50 TL
2 608 680 282	6015	14 x 210 mm	6,70 TL
2 608 680 283	6022	14 x 260 mm	7,60 TL
2 608 680 284	6039	14 x 460 mm	12,10 TL
2 608 680 285	6046	16 x 210 mm	8,40 TL
2 608 680 286	6053	16 x 310 mm	10,10 TL
2 608 680 287	6060	16 x 460 mm	15,20 TL
2 608 680 288	6077	18 x 260 mm	11,70 TL
2 608 680 289	6084	18 x 460 mm	19,10 TL
2 608 680 290	6091	20 x 260 mm	14,30 TL
2 608 680 291	6107	20 x 460 mm	21,40 TL
2 608 680 292	6114	22 x 260 mm	17,00 TL
2 608 680 293	6121	22 x 460 mm	24,20 TL
2 608 680 294	6138	25 x 260 mm	21,40 TL
2 608 680 295	6145	25 x 460 mm	29,30 TL

GLM 50 C Professional

GLM 50 C Professional Lazerli Uzaklık Ölçer

Ölçüm ve dökümantasyon için akıllı çözümler

Yüksek Hassasiyet

±1.5 mm'ye kadar kesin ölçümler.

Dayanıklı gövde, IP 54 koruması

Kaba şantiye koşullarında, püskürtme su ve toz geçirmez

Bluetooth

GLM Measure & Document uygulaması ile veri transferleri ve uygun sonuç belgelerinin rahat iletimi



Döndürülebilir Renkli Ekran

Sonuçların kolay ve anlaşılır şekilde görüntülenmesi

ISO Sertifikası

Her koşulda ve belirtilen bütün ölçüm aralıklarında doğruluk garantisi



GLM measure&document

Ölçüm değerlerini kolayca aktarılması ve akıllı dokümantasyonu



Bluetooth Bağlantısı

Veri transferlerinin ve sonuçların kolay aktarımı



360° Eğim Sensörü

Kolay açı ölçümleri ve tesviye uygulamaları



Teknik Özellikler	GLM 50 C
Lazer diyonu	635 nm, < 1mW
Ölçüm aralığı	0,05 - 50 m
Lazer sınıfı	2
Ölçüm hassasiyeti, standart	+/- 1,5 mm
Ölçme süresi, standart	< 0,5 s
Ölçme süresi maks.	4
Güç kaynağı	1 x 3.7 V Li-Ion battery (1250 mAh)
Ölçüm birimleri	m/cm, ft/inch

Ölçülebilir Fonksiyonlar:

Eğim, dolaylı yükseklik ölçümü ve mesafe, zamanlayıcı, min/max ölçümü ve hacim.



Measure&document Aplikasyonu



GLM 100 C Professional

GLM 100 C Professional

Lazerli uzaklık ölçer

Hassas ve kolay çalıştırma

Işıklı çevrilebilir ekranı ile cihaz yönüne bağlı olarak çevrimler

Bluetooth

Hızlı ve kolay şekilde veri transferi



Dayanıklılık

IP 54 koruması

Otomatik depolama

Son 50 ölçüm değerinin otomatik olarak kaydedilir

Ek işlevsellik

Entegre 360° eğim sensörü

Otomatik dönen, aydınlatmalı ekran

Hassas ve kullanımı kolay



360°'lik entegre eğim sensörü sayesinde ilave işlevsellik



GLM measure&document


Ölçüm değerlerini kolayca aktarılması ve akıllı dokümantasyonu.



Teknik Özellikler	GLM 100 C
Ölçüm aralığı	0,05 - 100 m
Lazer sınıfı	2
Ölçüm hassasiyeti, standart	+/- 1,5 mm
Ölçme süresi, standart	< 0,5 s
Ağırlık	0,14 kg

Ölçülebilir Fonksiyonlar:

Eğim, dolaylı yükseklik ölçümü ve mesafe, zamanlayıcı, min/max ölçümü ve hacim.

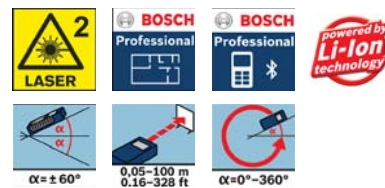

Measure&document Aplikasyonu



Özel Setler

GSR 10,8-2 LI + GLI 10,8 V-LI Professional Set



GSR 10,8-2 LI Professional Delme vidalama makinesi
GLI 10,8 Professional Akülü El Feneri
2 adet 2.0 Ah akü
L-boxx 102 taşıma çantası
Sipariş No : **0.615.990.FZ9**

GSR 10,8-2 LI Professional Teknik Özellikler

• Akü gerilimi	10,8 V
• Vida çapı, maks.	7 mm
• Maks. tork (sert vidalama)	30 Nm
• Maks. tork (yumuşak vidalama)	15 Nm
• Boştaki devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 400 dev/dak
• Mandren sabitleme aralığı	1 - 10 mm
• Akü gerilimi	10,8 V
• Akü kapasitesi	2 Ah
• Akü ile birlikte ağırlığı	0,95 kg
• Tork kademeleri	20+1
• Uzunluk	169 mm

GSR 1440-LI Professional + Aksesuar Seti



- GSR 1440-LI Professional Delme vidalama makinesi
- 24 Vidalama ucu + 1 uç tutucu
- 2 adet 1.5 Ah akü
- Taşıma çantası

Sipariş No : **0.601.9A8.406**

GSR 1440-LI Professional Teknik Özellikler

• Maks. tork (sert vidalama)	30 Nm
• Maks. tork (yumuşak vidalama)	15 Nm
• Boştaki devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 420 dev/dak
• Mandren sabitleme aralığı	0,8 - 10 mm
• Akü gerilimi	14,4 V
• Akü kapasitesi	1,5 Ah
• Akü ile birlikte ağırlığı	1,3 kg
• Anahtarsız uç takma mandreni	10 mm
• Tork kademeleri	25+1
• Uzunluk	204 mm
• Yükseklik	229 mm
• Hücre tipi	Lityum İyon
• Delme çapı	
Ahşapta	25 mm
Çelikte	10 mm
• Vida çapı, maks.	7 mm

GSR 18-2 LI Plus + Aksesuar Seti



- GSR 18-2-LI Plus Professional Delme vidalama makinesi
- 63 parça aksesuar seti
- 2 adet 2.0 Ah akü
- L-boxx 136 taşıma çantası

Sipariş No : **0.615.990.H27**

GSR 18-2 LI Plus Professional Teknik Özellikler

• Maks. tork (sert vidalama)	63 Nm
• Maks. tork (yumuşak vidalama)	24 Nm
• Boştaki devir sayısı (1. vites / 2. vites)	0 - 500/1900 dev/dak
• Mandren sabitleme aralığı	1,5 - 13 mm
• Akü gerilimi	18 V
• Akü kapasitesi	2 Ah
• Akü ile birlikte ağırlığı	1,49 kg
• Tork kademeleri	20+1
• Uzunluk	191 mm
• Yükseklik	230 mm
• Hücre tipi	Lityum İyon
• Delme çapı	
Ahşapta	38 mm
Çelikte	13 mm

GBH 2-24 D Professional + Aksesuar Seti



- GBH 2-24 D Professional Kırıcı Delici
- 5 adet delme ucu (5, 6, 6, 8, 10 mm)
- Taşıma çantası


Sipariş No : **0.611.2A0.003**

GBH 2-24 D Professional Teknik Özellikler

• Giriş gücü	790 W
• Darbe enerjisi	2,7 J
• Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 - 4100 bpm
• Nominal devir sayısı	0 - 920 dev/dak
• Kablosuz ağırlık	2,8 kg
• Uzunluk	367 mm
• Uç girişi	SDS-plus
• Delme aralığı	
Delme çapı beton, kırıcı-delici uçları	4 - 24 mm
Ops. uyg. aralığı beton, kırıcı-delici uç	6 - 14 mm
• Betonda, buat uçları ile delme çapı	68 mm
• Maks delme çapı duvar, buat ucuyla	68 mm
• Maks delme çapı çelik	13 mm

Özel Setler

GBH 8-45 D Professional + Aksesuar Seti



- GBH 8-45 D Professional Kırıcı Delici
- 2 adet sivri keski Rtec Speed
- 2 adet yassı keski Rtec Sharp
- Taşıma çantası

Sipariş No : **0.611.265.102**

GBH 8-45 D Professional Teknik Özellikler

• Giriş gücü	1.500 W
• Darbe enerjisi	12,5 J
• Nominal devir sayısında darbe sayısı	1380 - 2720 bpm
• Nominal devir sayısı	0 - 305 dev/dak
• Kablosuz ağırlık	8,2 kg
• Uç girişi	SDS-max
• Delme aralığı	
• Delme çapı beton, kırıcı-delici uçları	12 - 45 mm
• Ops. uyg. aralığı beton, kırıcı-delici uç	20 - 40 mm
• Delme çapı beton, oyuk açma delici uçları	80 mm
• Betonda, buat uçları ile delme çapı	125 mm

GSH 7 VC Professional + Aksesuar Seti



- GSH 7 VC Professional Kırıcı
- 2 adet sivri keski "Rtec Speed"
- 2 adet yassı keski "Rtec Sharp"
- Taşıma çantası

Sipariş No : **0.611.322.002**

GSH 7 VC Professional Teknik Özellikler

• Giriş gücü	1.500 W
• Darbe enerjisi	13 J
• Nominal devir sayısında darbe sayısı	2720 bpm
• Kablosuz ağırlık	8,5 kg
• Uzunluk	540 mm
• Genişlik	115 mm
• Yükseklik	280 mm
• Uç girişi	SDS-max

GST 150 BCE Professional + Aksesuar Seti



- GST 150 BCE Professional Dekupaj Testeresi
- 25 adet «Clean for Wood» testere bıçağı
- L-Boxx 136 taşıma çantası

Sipariş No : **0.601.513.008**

GST 150 BCE Professional Teknik Özellikler

• Giriş gücü	780 W
• Rölantideki strok sayısı	500 - 3100 strok/dakika
• Kablosuz ağırlık	2,7 kg
• Kablo uzunluğu	4 m
• Strok yüksekliği	26 mm
• Ahşapta kesme derinliği	150 mm
• Alüminyumda kesme derinliği	20 mm
• Alaşım olmayan çelikte kesme derinliği	10 mm
• Giriş gücü	780 W
• Rölantideki strok sayısı	500 - 3100 strok/dakika
• Kablosuz ağırlık	2,7 kg
• Kablo uzunluğu	4 m
• Strok yüksekliği	26 mm

GWS 21-180 H + GWS 7-115 Professional Taşlama Seti



- GWS 21-180 H Professional Taşlama Aleti
- GWS 7-115 Professional Avuç Taşlama Aleti

Sipariş No : **0.615.990.H6S**

GWS 21-180 H + GWS 7-115 Professional Teknik Özellikler

	GWS 21-180 H	GWS 7-115
• Giriş gücü	2.100 W	720 W
• Boşta devir sayısı	8500 dev/dak	11000 dev/dak
• Disk çapı	180 mm	115 mm
• Kablosuz ağırlık	5 kg	1,9 kg





**YENİ! GBH 12-52 D/DV
Professional**

Sınıfının en güçlü delme/kırma performansı

Yeni geliştirilmiş darbe mekanizması ile 1700 Watt motor gücü ve 19 Joule darbe enerjisi



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Her profesyonelin ardında güçlü bir servis vardır.

