

DEWALT®




PROFESYONEL EL ALETLERİ VE AKSESUARLARI KATALOĞU
SAĞLAMLIĞIN GARANTİSİ.™

2011

DEWALT®

MÜKEMMEL MÜHENDİSLİK

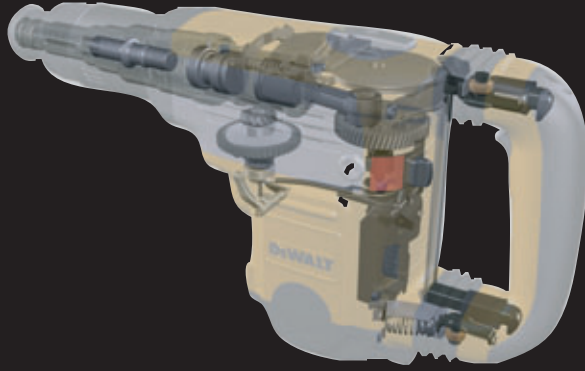

30 Yıllık mühendislik tecrübesi. İnşaatlarda kullanılan profesyonel el aletleri Almanya, Idstein'da bulunan tasarım merkezinde geliştirilir.



50 Yıllık tasarım ve üretim tecrübesi. İnşaat sanayi için dünya çapında delme çözümleri Almanya, Buchberg'de bulunan tesisimizde gerçekleştirilir.

- Otomotiv sanayi ile ortaklaşa geliştirilmiş simülasyon yazılımı
- Sanayiye önderlik eden uygulama tabanlı test donanımları
- Üstün kalitede delme aksesuarları üretimi
- Ödüllü tasarım

Bünyemizde bulunan tasarım ve üretim merkezleri sayesinde DEWALT delme çözümleri en zorlu profesyonel uygulamaların gerekliliklerini karşılamakla kalmayıp, önüne geçer.



TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI

- Ürün geliştirme sürecinin bir parçası olarak her yıl ortalama 20 bin kullanıcı ile görüşüyoruz.
- Kullanıcılarımızın gerçekleştirdiği uygulamalar hakkında kapsamlı bir şekilde fikir sahibi olmamız, kullanıcılara gerçek fayda sunan ürün özellikleri geliştirmemize imkan veriyor.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

- Kullanıcılarımızı desteklemek ve sanayimizi ileriye taşımak adına DEWALT olarak çok çeşitli kategorilerde, sürekli yenilikçi ürünler geliştiririz.
- Bu teknik güç uluslararası tasarım ödülleri tarafından düzenli olarak kabul görür.

EKSİKSİZ BİR YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜN ÇEŞİDİ

- DEWALT, inşaatçılar ve profesyonel ticari kullanıcılar için her türlü elektrikli ve şarjlı el aletleri ile aksesuarlarının çeşidinin bulunduğu bir tedarikçidir.

KULLANICI SADAKATI

- Gerçek DEWALT garantisi ve yüksek kaliteli yetkili servis ağı kullanıcılarımızın ürün kalitemize olan güvenlerini emniyet altına alır. İlk defa satın alanlar da kısa bir süre içinde sadık DEWALT kullanıcısı haline gelir.
- DEWALT, marka ününü pekiştirmek ve çok çeşitli ürün portföyünün heyecanını kullanıcılarla paylaşmak için her yıl Avrupa çapında birçok etkinlik düzenler.

SEMBOLLER VE AÇIKLAMALARI	4
ÜRÜN LİSTESİ	5
YENİLİKLER	
Ağır Hizmet Tipi Şarjlılar	6
Kompakt Şarjlılar	8
10.8 Volt Sistemi.....	10
Hizalama	12
İnşaat Ürünleri	14
Toz Ve Vibrasyon Yönetimi.....	16
Gönye Testereleler	18
Ahşap İşleri Aletleri.....	20
Tezgah Tipi Testereleler	22
Garanti Ve Servis	24

EL ALETLERİ VE ATAŞMANLARI

ŞARJLILAR	
36 Volt Sistemi	26
24 Volt Sds-Plus Pnömatik Matkaplar	28
18 Volt Sistemi.....	28
14.4 Volt Sistemi.....	37
12 Volt Sistemi.....	41
7.2 Volt Sistemi.....	44
3.6 Volt Sistemi	45
Aydınlatma, Radyo/Şarj Aleti Ve Süpürge	45
10.8 Volt Sistemi.....	46
Akü Ve Şarj Aletleri	47

HİZALAMA	
Rotatif Lazer Distomat Seti / Rotatif Lazer Distomatlar	48
Nokta Lazer Distomatlar / Lazer Mesafe Ölçer / Otomatik Nivo / Çizgi Lazer Distomat	49
Fayans Lazeri / Lazer Distomat Ataşmanları	50

ELEKTRİKLİ TORNAVİDALAR	
Alçı Panel Tornaavidaları	51
Tork Ayarlı Tornaavidalar	51
Derinlik Ayarlı Tornaavidalar	52
Somun Sıkmalar	52

MATKAPLAR	
Matkap/Karıştırıcılar	53
Darbeleri Matkaplar	53
Darbesiz Matkaplar	55
Manyetik Matkap.....	57

KAROT MAKİNELERİ	
Karot Delme	58
Karot Makineleri.....	60
Delme Sehpaları	60
Sulu Seramik Kesme Testereleleri.....	61
Karot Makine Ataşmanları.....	61

KIRICI/DELİCİLER	
SDS-Plus Pnömatik Matkaplar	62
Toz Emme	63
Kırıcı / Deliciler ve Kırıcılar	65

METAL İŞLERİ ALETLERİ	
115 mm Avuç Taşlamalar	67
125-150 mm Avuç Taşlamalar	70
180-230 mm Büyük Taşlamalar	71
Boru Taşlama / Kalıpcı Taşlama	74
Profil Kesmeler	75
Zımpara Makinesi.....	75
Polisaj Makinesi	75

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ	
Tel Zimba Makineleri	76
Bobinli Çivi Çakma Makineleri.....	76
Montaj İşleri İçin Çivi Çakma Makineleri	76
Avuç Tipi Normal Çivi Çakma Makinesi.....	77
Bitirme İşleri İçin Çivi Çakma Makineleri.....	77
Şarjlı Çivi Çakma Makineleri	78

AHŞAP İŞLERİ ALETLERİ	
El Frezeleri	79
Kert Açma Masterları	80
Freze Ataşmanları	81
Laminat Düzelticiler	83
Geçme Dübel Frezeleri	83
Planyalar	84
Titreşimli Zımparalar	85
Üçgen Zımpara	85
Eksantrik Zımparalar	86
Tank Zımparalar	86
Zımpara Motorları	87
Sıcak Hava Tabancası.....	87

TESTERELELER	
Dalma Testereleler	88
Dekupaj Testereleler	89
Daire Testereleler	90
Tilki Kuyruğu Testereleler	91
Alligator® Palalı Testereleler	92

GÖNYE TESTERELELER	
Raylı Gönye Testereleler	93
Zıvanalı Gönye Testereleler	93
Raylı Ve Zıvanalı Gönye Testereleler	94
Gönye Testere Ataşmanları	95
Çift Yüzeyli Gönye Testereleler	96

TEZGAH TİPİ ALETLER	
Tezgah Tipi Testereleler	97
Taşınabilir Tezgah	97
Döner Tablalı Gönye Testereleler	98
Radyal Kollu Testereleler	100
Bant Testereleler	100
Kalınlık Makineleri	101
Toz Emiciler	102

KÖMÜR TAKIMLARI	103
------------------------	------------

AKSESUARLAR

BETON DELME	
Extreme DeWALT® Beton Matkap Uçları.....	105
Beton Matkap Uçları	105
Çok Amaçlı Matkap Uçları	106
SDS-Plus Extreme DeWALT® 2 Delici Uçları	106
Extreme DeWALT® XLR Komple Karpit Kafalı Delici Uçları.....	109
SDS-Plus 4 Kesici Uçlu Delici Uçları	110
SDS-Max Delici Uçları	110
SDS-Plus Kırıcı Uçları	111
Extreme DeWALT® Kırıcı Uçları.....	111
SDS-Max Kırıcı Uçları.....	112
19mm Altıgen Kırıcı Uçları.....	112
28mm Altıgen Kırıcı Uçları	112
SDS-Plus Buat Uçları.....	113
Ağır Hizmet Tipi SDS-Max Buat Uçları.....	113
Tek Parça SDS-Max Buat Uçları	113
SDS-Max Geçiş Deliği Uçları	114
Geçme Adaptörleri / SDS-Plus / Mandren Adaptörleri	114

METAL DELME	
HSS-Co Extreme DeWALT® Kobalt Metal Matkap Uçları	115
Extreme DeWALT® 2 Metal Matkap Uçları.....	116
HSS-G Dın 338 Metal Matkap Uçları.....	117
HSS-G Dın 340 Uzun Metal Matkap Uçları	118
Extreme DeWALT® Darbeleri Kademeli Metal Matkap Uçları	119
Kademeli Metal Matkap Uçları.....	119
Extreme DeWALT® Darbeleri Tornavida Matkap Uçları.....	120

AHŞAP DELME	
Spiral Ahşap Matkap Uçları	120
Kalıp Ve Çerçeve Matkap Uçları.....	121
TCT Menteşe Deliği Uçları	121
Burgulu Ahşap Matkap Uçları	121
Kendiliğinden İçeri Çekilen Matkap Uçları	122
Extreme DeWALT® Geniş Ahşap Matkap Uçları	122
Extreme DeWALT® 406mm Geniş Ahşap Matkap Uçları	122
Geniş Ahşap Matkap Uçları.....	123

DELİK TESTERELELER	
Extreme DeWALT® Darbeleri Delik Testereleler	124
BI-Metal Delik Testereleler	124
BI-Metal Delik Testere Setleri	125
Karpit Dişli Delik Testereleler	125
Karpit Dişli Delik Testere Setleri.....	125
Extreme DeWALT® Hızlı Adaptör Sistemleri	126
Delik Testere Bağlantı Adaptörleri Ve Aksesuarları	126

DELME AKSESUARLARI	
Karıştırıcı Uçları	126
Mandrenler Ve Anahtarlar	127

VİDALAMA	
Vidalama Aksesuarları	128
Extreme DeWALT® Darbeleri Tornavida Uçları.....	130
DeWALT 'Flip & Drive' Hızlı Adaptör Sistemi.....	131
Extreme DeWALT® Darbeleri Somun Sıkma İçin Lokma Ucu Setleri	131

DELME VE VİDALAMA SETLERİ	
Matkap Ucu Setleri.....	132
MAGbox Mıknatıslı Aksesuar Setleri	133
Sert Kasalı Aksesuar Setleri.....	133
Modüler Aksesuar Setleri	134
Küçük Mıknatıslı Aksesuar Setleri	134

TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI	
Extreme DeWALT® Tezgah Tipi Testere Bıçakları.....	135
Tezgah Tipi Testere Bıçak Seçimi.....	137
Extreme DeWALT® Daire Testere Bıçakları	138
Şarjlı Daire Testere Bıçakları.....	139
Daire Testere Bıçakları	139
Daire Testere Bıçak Seçimi.....	140
Göbek Halkaları	142

DEKUPAJ TESTERE BİÇAKLARI	
XPC Ahşap Kesim Bıçakları	143
Ahşap Kesim Bıçakları.....	144
Extreme DeWALT® BI-Metal Metal Kesim Bıçakları.....	145
Metal Kesim Bıçakları	145
Ahşap Ve Metal Kesim Bıçakları	146
Extreme DeWALT® Özel Malzeme Bıçakları.....	146
Ahşap Ve Metal Kesim Bıçak Setleri.....	146

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BİÇAKLARI	
Ahşap Kesim Bıçakları.....	147
Metal Kesim Bıçakları	147
Genel Amaçlı Kesim Bıçakları	148
Parçalama Bıçakları.....	148
Tilki Kuyruğu Testere Bıçak Setleri.....	148
Özel Malzeme Bıçakları.....	149

ALLIGATOR® PALALI TESTERE BİÇAKLARI	149
AHŞAP İŞLERİ AKSESUARLARI	
Bant Testere Bıçakları	150
Planya Bıçakları / Geçme Dübel Testeresi Aksesuarları.....	150
Freze Uçları	151

ZIMPARA KAĞITLARI	
Tam Tabaka	153
Elle Zımparalama Bloğu.....	153
1/2 Tabaka	154
1/3 Tabaka	154
1/4 Tabaka	155
Üçgen Zımpara Kağıtları	156
Rulo Zımparalar	156
Tank Zımpara Kayışları	157
Taşlama Kayışları	158
Bileyleme Kayışları	158
Kendinden Yapışkanlı Zımpara Diskleri.....	159
Extreme DeWALT® Fiber Diskleri	160
Flap Diskleri	160

TABAN VE BONELER	
Kendinden Yapışkanlı Tabanlar	161
Tabanlar Ve Boneler.....	161
Taşlamalar İçin Polisaj Boneleri	161

TAŞLAMA AKSESUARLARI	
Metal Kesme Ve Taşlama Diskleri.....	162
Metal İçin Profil Kesme Diskleri	162
Paslanmaz Çelik Ve İnce Metal Kesme Ve Taşlama Diskleri.....	163
Alüminyum Kesme Diskleri.....	163
Yüksek Hızlı Taş Kesme Diskleri.....	163
Taş Kesme Ve Taşlama Diskleri	164
Taşlama Ve Bileyleme Diskleri	164
Taşlama Çanakları	164
Tel Fırçalar	165

ELMAS BİÇAKLAR	
Elmas Bıçak Seçimi	166
Lazer Bıçaklar	167
Elmas Bıçaklar	168
Sulu Seramik Kesme Elmas Bıçakları	168

KAROT DELME	
Kuru Karot Uçları / Priz Yeri Açma Karot Uçları	169
Sulu Karot Uçları	170
Adaptörler / Uzatmalar / Merkezleme Uçları.....	171
Elmas Uçlu Seramik Delme Uçları	171

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ AKSESUARLARI	
Çiviler	172
Tel Zimbalar	173

DeWALT YETKİLİ SERVİSLERİ	
5 Yıldızlı Yetkili Servisler.....	174
Yetkili Servis Listesi.....	175

Her bir aletin altındaki semboller, ürün özelliklerini belirtir. Bilgi için ayrıntıları kontrol edin.



DELME / KIRMA ÖZELLİKLERİ

Sadece kırıcı özelliği.



2 ÇALIŞMA KONUMU

Düz ve darbeli delme için.



3 ÇALIŞMA KONUMU

Düz, darbeli delme ve kırma özelliği için.



DARBE MEKANİZMASI

Çok yüksek tork elde etmek için dönüş darbesi.



İKİ VE ÜÇ VİTESLİ ŞANZIMAN

Birçok DeWALT aleti, çeşitli uygulamalarda daha iyi bir kontrol sağlamak için çok vitesli şanzımanla donatılmıştır.



XRP®

XRP® şarjlı el aletleri üstün çalışma süresi ve güce sahiptir.



SABİT ELEKTRONİK SİSTEMİ

Yük altında bile sabit devir sayısı sağlar.



ELEKTRONİK DEĞİŞKEN HIZ KONTROLÜ

Hız, her türlü uygulamada kontrol sağlamak için düşükten yükseğe ayarlanabilir.



YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

Çalışmaya başlama akımını sınırlandırarak ve aksesuarın hızasını bozabilen vurma reaksiyonunu azaltan elektronik yumuşak çalışma akımı.



TİTREŞİMİ EMEN YAN SAP

Titreşimi emen mekanizmalı düşük vibrasyonlu yan sap.



KARŞI DENGİ

Karşı denge kütle sistemi vibrasyonu azaltmaya yardım eder.



ASKILI TUTMA KOLLARI

Askılı tutma kolları titreşimi azaltarak verimliliği ve kullanıcı konforunu artırır.



TİTREŞİM ÖNLEYİCİ SALINIMLI TUTMA KOLU

Tutma koluna nereden bastırılırsa bastırılırsın, sönümleme özelliği sayesinde kullanıcıya aktarılan titreşimi en aza indirir.



SULU / KURU

Alet su beslemesiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



3 KONUMLU ANAHTARSIZ TABAN

Bıçak ömrünü uzatır.



4 KONUMLU ANAHTARSIZ BIÇAK BAĞLANTISI

Hızlı ve kolay bıçak değiştirme, kenar kesme ve çok amaçlı kullanım sağlar.



DALMA HAREKETİ

Hassas ve rötüş kesimi için paralel dalma hareketi.



KILAVUZ RAY UYUMLUDUR

Alet, DeWALT kılavuz ray sistemiyle birlikte kullanılabilir.



KOMPLE TORK KONTROLÜ

Komple Tork Kontrolü, patentli bir iki kademeli emniyet debriyajı sistemi sunar. Önceden ayarlı düşük tork değerinde kullanıcı, uygulamaların %80'ini daha güvenli bir şekilde tamamlayabilir. Yüksek tork değeri, buat açma ve büyük çaplı delikler için mükemmeldir.



EMNİYET DEBRİYAJI

Emniyet debriyajı, kullanıcıyı geri tepmeye karşı, aleti ise uç sıkıştığında aşırı yükten korur.



ALETSİZ AYARLAMA

Kullanılan aksesuar, muhafaza veya taban, yardımcı anahtara gerek duymadan değiştirilebilir veya ayarlanabilir.



ANAHTARSIZ MANDREN



HIZLI DEĞİŞTİRME SİSTEMLİ MANDREN

SDS-Plus uç tutucudan anahtarsız mandrene hızlı değiştirme sistemi.



MİL KİLİDİ

Aksesuarların hızlı ve kolay değiştirilmesi için mil düğmeye basarak kilitletir.



SAĞ / SOL DÖNÜŞ AYARI

Vidalama özelliği için sağ/sol dönüş özelliği.



PANDÜL HAREKETİ

Ayarlanabilir bıçak pandül hareketi ile normal kesme hareketinden daha hızlı kesme performansı elde edilir.



TOZ EMME

Alet üzerindeki toz torbası veya bir ataşman yardımıyla süpürgeye bağlanarak toz emme.



KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİR KÖMÜRLER

Kolay ve hızlı servis için kömüre haricen ulaşma imkanı.



ELEKTRONİK KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

Aletin sapındaki ikaz ışığı, kömürlerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir.



TOZ ATMA SİSTEMİ

Hava motordan geçmeden önce, taşlamanın içine emilen tozların çoğunu dışarı atarak, dayanıklılığı artırır.



KENDİNDEN YAPIŞKANLI SİSTEM

Kendinden yapışkanlı sistem ile zımpara kağıtları hızlı ve kolay takılır.



AVUÇ İÇİ KAVRAMA

Alet tek elle kullanım için tasarlanmıştır.



AKÜLER

Şarjlı ürünler (tek ürünler istisna olmak üzere) ile birlikte tek veya çift akü standart olarak sunulur. Bazı aletlerde Nikel Kadmiyum (NiCd), Nikel Metal Hidrid (NiMH) veya Lityum-İyon (Li-ion) aküler bulunur. Seçmiş olduğunuz aletle birlikte hangi akü veya akülerin verildiğini tam olarak öğrenmek için ilgili aletin teknik özelliklerine bakın.



KOMPAKT AKÜ

Kompakt aküler standart akülerden daha küçük ve hafiftir ve daha kısa sürede şarj edilirler.



ELEKTRİKLİ / ŞARJLI

Aletlerin ihtiyaç duyduğu enerji, şebeke elektrik bağlantısı veya DeWALT akülerle sağlanabilir.



TAŞIMA ÇANTASI

Ağır hizmet tipi taşıma çantası.

Kat. No.	Sayfa	Kat. No.	Sayfa	Kat. No.	Sayfa	Kat. No.	Sayfa	Kat. No.	Sayfa
D21160	57	D26500/ D26500K	84	DC235KL	26	DC840KB	43	DW630	75
D21441	56	D26501K	84	DC300KL/ DC300KN	27	DC845KB	43	DW650/ DW650E	86
D21510	53	D27107/ D27107V	98	DC305KL/ DC305KN	27	DC901KL/ DC901KN	26	DW670	83
D21520	53	D27111/ D27112	96	DC308KL/ DC308KN	27	DCD710S2	46	DW677	84
D21570K	55	D27300/ D27300T	101	DC330KB/ DC330KA/		DCD920B2	30	DW680/ DW680K	84
D21580K	60	D27900	102	DC330N	35	DCD920L2	30	DW682K	83
D215821	60	D27901	102	DC330KL	34	DCD925B2	29	DW685K	83
D21582K	60	D27902	129	DC352KBR/ DC352KN	35	DCD925L2	29	DW711	96
D215831	61	D28065	70	DC385KB/ DC385N	34	DCD930B2	38	DW712/ DW712N	93
D21583K	60	D28111	67	DC385KL	34	DCD930L2	38	DW713XPS/ DW713	93
D21585	60	D28113/ D28113K	67	DC390KB/ DC390KA/		DCD935B2	37	DW716EXPS/ DW716	94
D215851	61	D28116	67	DC390N	35	DCD935L2	37	DW717XPS	94
D21620K	57	D28117	67	DC390KL	35	DCD940B2	42	DW718XPS/ DW718	94
D21717K/ D21716/		D28130	68	DC411KB/ DC411KA/		DCD945B2	41	DW721KN/ DW722KN	100
D21716K	53	D28132C	68	DC411N	34	DCF610S2	46	DW728KN/ DW729KN	100
D21721K/ D21720K/	54	D28133	69	DC411KL	34	DCF815S2	46	DW733	102
D21720		D28134	68	DC415KL/ DC415KN	27	DCK210S2	47	DW738	100
D21805/ D21805K/		D28135/ D28135K	69	DC500	45	DCK211S2	47	DW739	101
D21805KS	54	D28136	69	DC509	27	DCL510N	46	DW743N	99
D23550	90	D28137	69	DC515N	36	DE7400	97	DW744XP	97
D23551	90	D28139	68	DC520KA/ DC520N	32	DW030P	49	DW745	97
D23620/ D23620K	90	D28141	70	DC527N	36	DW059K2H/ DW059K2	32	DW753	87
D23650K	90	D28142	68	DC528N	44	DW060K	50	DW754	87
D23651K	90	D28400	72	DC540K/ DC540	44	DW074K	48	DW755	87
D23700	91	D28401	72	DC542K/ DC542	43	DW075PK	48	DW777/ DW771	93
D24000S	61	D28413	71	DC547K/ DC547	36	DW079KH	48	DW831	70
D25012K/ D25012N	62	D28414	73	DC600KA	45	DW079PKH	48	DW840	70
D25013K/ D25013C/		D28415	74	DC602KB	43, 78	DW082K	49	DW849	75
D25013N	62	D28421	73	DC608KB	33, 78	DW084K	49	DW872	75
D25123K	62	D28422	71	DC616KB	33, 78	DW087K	49	DW876	101
D25124K	62	D28423	73	DC618KB/DC618KN	33, 78	DW096PK	49	DW882	74
D25223K	62	D28432C	73	DC721KB/ DC721KA/		DW152	53	DW904	44
D25301D	63	D28490	72	DC720KA	31	DW217	56	DW906	41
D25302DH	26	D28491	71	DC722C2	30	DW221	56	DW908	36
D25323K	63	D28492/ D28492K	72	DC722KL/ DC722N	30	DW2361	56	DW915	44
D25324K	63	D28493	71	DC725KB/ DC725KA	30	DW246	57	DW918	41
D25325K	63	D28495	71	DC727C2	29	DW263K	52	DW919	36
D25330K	65	D28498	74	DC727KL/ DC727N	29	DW264K	52	DW920K	44
D25404K	64	D28700	75	DC731KB/ DC731KA/		DW268K	51	DW934K2H/	
D25405K	64	D28715	75	DC730KA	38	DW269K	51	DW934K2/ DW934	35
D25501K	64	D28750	73	DC732C2	38	DW274K/ DW274KN	51	DW941K	41
D25601K	64	D28885	74	DC732KL/ DC732N	38	DW275K/ DW275KN	51	DW960	31
D25602K	64	D51180	77	DC733C2	39	DW292	52	DW965K	42
D25711K	65	D51238K	77	DC733K2/ DC733KB/		DW294	52	DW966K	40
D25712K	65	D51257K	77	DC733KA/ DC733KN	39	DW304PK	91	DW979K2	43
D25762K	65	D51276K	78	DC733KL	39	DW310K	91	DWC410	61
D25831K	65	D51321	76	DC735KB/ DC735KA	37	DW311K	91	DWD014/ DWD014S	55
D25870K	66	D51430	76	DC737C2	37	DW331K	89	DWD024/ DWD024K/	
D25899K	66	D51431	76	DC737KL/ DC737KN	37	DW333K	89	DWD024S/ DWD024KS	53
D25901K	66	D51825	76	DC740KA/ DC740K2	42	DW341K	89	DWD112/ DWD112S	55
D25941K	66	D51850	76	DC743KB/ DC742KA	42	DW343K	89	DWD115KS	56
D25980/ D25980K	66	D51855	77	DC745KB/ DC745KA	42	DW390/ DW391	92	DWD221	57
D26200	79	D51856	77	DC800KL/ DC800KN	26	DW392	92	DWD522KS	54
D26203	79	DC013	45	DC820KB	32	DW393	92	DWD524KS	54
D26204K	79	DC019	45	DC822KL/ DC822N	32	DW394	92	DWD525KS	55
D26410	86	DC020	45	DC825KB	32	DW432/ DW433	86	DWD530KS	55
D26411	87	DC212KA/ DC212N	29	DC827C2	31	DW443	86	DWS520K	88
D26420/ D26421	85	DC213KB	28	DC827KL/ DC827N	31	DW609	83	DWS520KR	88
D26422/ D26423	85	DC213KL	28	DC830KB	41	DW615	79		
D26430	85	DC222KA	28	DC832KL/ DC832N	40	DW621K/ DW621	79		
D26441	85	DC223KA	28	DC835KB	40	DW624	80		
D26453	86	DC224KA/ DC224KB	28	DC837C2	40	DW625EK/ DW625E	80		
D26480	85	DC234KL	26	DC837KL/ DC837N	40	DW626	80		

DEWALT Ağır Hizmet Tipi Şarjlı Ürünleri HIZ, GÜÇ VE VERİMLİLİK sunar... Başka bir ürüne ihtiyacınız yok!

TAMAMEN YENİLENMİŞ



DCD925L2

4

Satın alma nedeni: DEWALT XRP

- **DAYANIKLILIK:** Sağlam, tamamı metal şanzıman güvenilirlik ve uzun alet ömrü sunar.
- **UYGULAMA HIZI:** DEWALT tarafından icat edilen 3 vitesli şanzıman en yaygın uygulamalarda gereken hıza göre en uygun tork oranını sağlar.
- **VERİMLİLİK:** DEWALT'a özel kendinden sıkmalı mandren uç sıyırmasını önler ve kolay kullanılır.
- **Güçlü çerçevesiz motor ve verimli güç iletim sistemi** işlerin kolay ve hızlı bitirilmesini sağlar.

18V SİSTEMİ

DEWALT Uzun Ömürlü Lityum İyon Aküleri NiCd ve NiMH akülerden 2 kat fazla şarj döngüsü sunar.



Tüm DEWALT Lityum-İyon şarjlı aletleri GÜÇ ve KULLANICI KONFORUNU mükemmel bir şekilde birleştirerek en yüksek seviyede verim almanız için tasarlanmıştır.

➤ Diğer DEWALT Ağır Hizmet Tipi Şarjlı Aletleri



DC213KL



DC390KL



DC305KL



DC020

DEWALT Kompakt Şarjlı Aletleri tekrar eden uygulamalarda üstün çalışma verimliliği ve dar alanlara çok daha rahat erişim sağlarlar.

4

Satın alma nedeni: Kompakt Şarjlı Somun Sıkmalar ve Darbeli Tornavidalar



DC837KL

- **GÜÇ VE BOYUT:** DEWALT Şarjlı somun sıkma ve darbeli tornavidalar son derece kompakt boyuta karşılık olağanüstü güç üretirler.
- **KONTROL:** Komple kontrol için ergonomik tasarım, değişken hız ayarlı tetik ve elektronik motor freni.
- **DAYANIKLILIK:** Sağlam, Alüminyum ön gövde uzun alet ömrü için çok iyi ısı iletimi sağlar.
- **1 ALET İLE DAHA FAZLA İŞ:** DEWALT aşağıda listeli olanlar ve çok daha fazlası ile piyasadaki en geniş darbeli sıkma aksesuarlarına sahiptir.



Extreme Darbeli Matkap Uçları



Extreme Darbeli Tornavida Uçları



Extreme Darbeli Delik Testereler



Extreme Darbeli Lokma Uçları

VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRIN!

Yenilik: DEWALT KOMPAKT Lityum-İyon Aküleri

**COMPACT
LITHIUM ION**



- **KOMPAKT:** Çok amaçlı kullanım
- **HAFİF:** Yorulmadan kullanım
- **HIZLI:** Kısa sürede şarj

DiĞER DEWALT AKÜ SİSTEMLERİNE UYGUN

KIRKTAN FAZLA ALETLE KULLANILABİLİR



➤ Diğer DEWALT Kompakt Şarjlı Aletleri



DC822KL



DC727KL



DW965K



DC500

10.8V ürün çeşidi kullanıcı verimliliğini mükemmelleştirerek komple kontrol sunar.

4

Satın alma nedeni: DEWALT 10.8V Şarjlı Torna Vida



DCF610S2

- **ERGONOMİ:** Konfor için tasarlanmıştır. Kauçuk kaplamalar avucunuza mükemmel oturur. Torna vidayı kavrayın ve deneyin!
- **GÜÇ İLETİMİ:** Her türlü uygulamada mükemmelleştirilmiş kontrol ve güç.
- **UÇ TUTUŞU:** Yenilikçi uç tutucu farklı bir adaptöre gerek kalmadan 25mm altıgen uçları güvenle tutarak tek elle kullanıma imkan verir.
- **DİK DURAN TASARIM:** Alet dengesi ve kayar akü sistemi sayesinde alet tezgah üstünde dik olarak durabilir ki sürekli elinizin altında olsun.

YENİ 2011...

10.8V KIZILÖTESİ TERMOMETRE

Bir nesnenin ısısını uzaktan ölçer!



DCT414S1

- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen renk değiştiren gösterge sıcak/soğuk ısı kaçaklarını ölçer.
- Ayarlanabilir hassasiyet sayesinde farklı malzemelere göre hassas ısı ayarı.
- -30°C - 500°C ısı aralığı



Sıcak veya soğuk ısı kaçaklarını bulma
Yalıtım veya contalamanın doğruluğunu ölçme
Su veya boru sıcaklığını saptama
Cihazları kontrol etme

➤ Diğer DEWALT 10.8V Şarjlı Aletleri



DCD710S2



DCF815



DCL510



DT7965

Yapılan binlerce saat kullanıcı araştırmalarının sonucunda DEWALT lazerleri tam bizden istediğiniz gibi üretildiler.

4 Satın alma nedeni: DEWALT Çizgi Lazer Distomat



DW087

- **TERCİH NEDENİ:** DEWALT Çizgi Lazer Distomat Avrupa çapında 100 Binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilmektedir*.
- **KULLANIM KOLAYLIĞI:** Tek düğme - tek işlev, DEWALT her türlü gereksiz karışıklığı ortadan kaldırdı.
- **ÇOK AMAÇLI:** Yerleşik döner mekanizma ve her yaygın kullanılan yüzeye bağlanabilir.
- **DAYANIKLILIK:** Özellikle zorlu şantiye koşullarına göre tasarlanmıştır. Entegre darbe emen mekanizma ve komple kauçuk kaplama.

DENEYİN...



DEWALT Lazer Mesafe Ölçer

Özellikle zorlu şantiye koşullarına göre tasarlanmıştır.

- Hassas
- Kolay kullanılır
- Dayanıklı



➤ Diğer DEWALT Hizalama Aletleri



DW079KH



DW084



DW096



DW060

*Tahminde DEWALT yıllık satışları ve ürün kullanım ömrü temel alınmıştır.

DEWALT SDS-MAX Kırıcı/Delicileri bir diğerinden ödün vermeden hem performans hem de emniyet sunarlar.

4

Satın alma nedeni: DEWALT Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 40-45mm Kırıcı/Delici



D25602K



- **KONFOR:** Vibrasyonu emen arka ve yan tutma kolları kullanıcı konforunu artırır.
- **DAYANIKLI:** Yağ doldurulmuş dişli kutusu ile ısıya dirençli mekanizma. Zincirli dişli kutusu ile uzun alet ömrü.
- **PERFORMANS:** Normalden daha büyük mekanizma ile daha fazla darbe gücü. Değişken hız ile mükemmel kontrol.
- **TEKNOLOJİ:** Komple Tork Kontrolü normal delme gibi standart uygulamalarda düşük ayar sunarken geniş çaplı delme ve buat açma gibi zorlu uygulamalarda yüksek ayar sunar.

➤ Diğer DEWALT Ağır Hizmet Tipi İnşaat Aletleri




D25980



D25762K



D28498

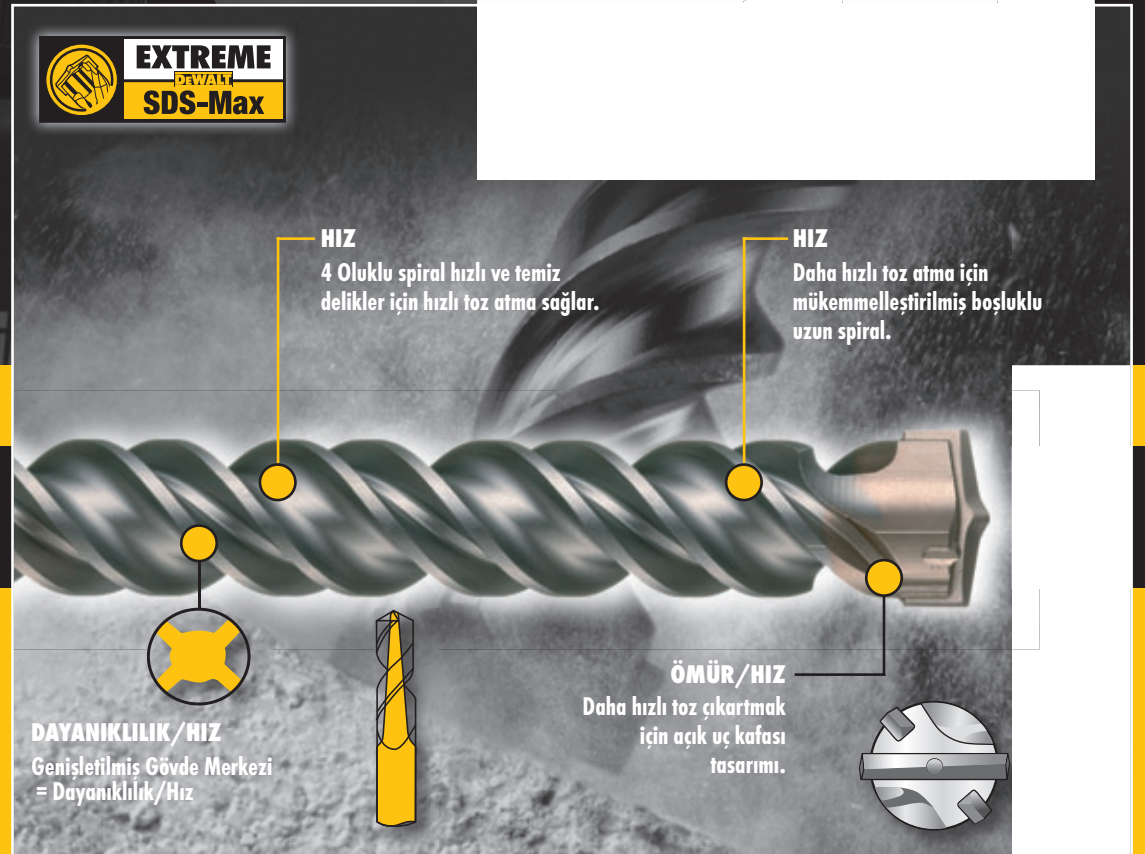

DEWALT kullanıcılarının sağlığını korumak için etkili toz ve vibrasyon yönetim cihazları geliştirmiştir.

4

Satın alma nedeni: DEWALT 26mm Düşük Titreşimli L-Tip SDS-Plus Pnömatik Matkap



D25324



- **AKTİF VİBRASYON KONTROL SİSTEMİ:** Aletin çalışma ucu maksimum verimlilik sağlamak için tüm kuvveti iletirken karşı denge kütlesi ve salınımlı tutma kolu titreşimi önemli ölçüde azaltır.
- **GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİK TASARIM:** AVC sistemi ile birleşince kullanıcının yorulmadan uzun süre çalışarak işi daha hızlı bitirmesini sağlar.
- **ALET ÖMRÜ:** Mükemmelleştirilmiş contalar ve sağlam tasarım toz girişini önleyerek zorlu çalışma koşullarında alet ömrünü uzatır.
- **KULLANICI SAĞLIĞI:** Aksesuar olarak sunulan toz emme sistemi kullanıcıyı zararlı tozlardan koruyarak güvenli çalışma ortamını destekler.



➤ Diğer DEWALT İnşaat Aletleri



D25124K



D25223



D25013



D28113

- 1 Olağanüstü dayanıklılık ve uzun ömür için 2 kesici SDS-Plus uçlardan 2 kat daha fazla karpit.
- 2 Ölçüsünde, temiz delikler için benzersiz uç kafası geometrisi.
- 3 Mükemmel toz atma ve hızlı delik delmek için dört oluklu spiral tasarım.

www.DEWALT.eu/vibrationcalculator

SAĞLAMLIĞIN GARANTİSİ™

DEWALT, hassaslık, performans ve dayanıklılık sunan hassas mühendislikle tasarlanmış gönye testereler üretir.

4

Satın alma nedeni: DW717XPS



DW717XPS

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM



**YENİ
GÖLGELİ
KESİM
HATTI
SİSTEMİ**



- **TEKRAR EDİLEBİLİR HASSASLIK:** Etkileyici teknik özellikler, üretim kalitesi ve özel hassaslıkta gönye sistemi.
- **DAYANIKLILIK VE UZUN ÖMÜR İÇİN ÜRETİLDİ:** Güçlü 1675 Watt motor arttırılmış güç ve dayanıklılık sunar. Üstün malzeme teknik özellikleri DEWALT gönye testerelerinin şantiye ortamına dayanacak şekilde sağlam olmasını garanti eder.
- **XPS GÖLGELİ KESİM HATTI:** Lazerlerin tersine, XPS sistemi ayar gerektirmez, bıçağın gölgesi kesin olarak kesim yerini gösterir.
- **DAHA FAZLA VERİMLİLİK:** Aydınlatılmış çalışma yüzeyi ve hızlı, kesin hizalama.

DEWALT Markasının en çok satan gönye testeresi

- Olağan üstü kompakt
- Kolay taşınır
- Güvenilir
- Tekrar edilebilir hassaslık
- Ray mekanizması



DW777

➤ Diğer DEWALT Gönye Testereleri



DW712



DW713



DW716



DW718

DEWALT, profesyonel marangozlar ve ticari kullanıcılara tam çeşitte yüksek kaliteli ürünler sunmak için sınıfına liderlik eden ahşap işleri aletleri üretir.

4

Satın alma nedeni: DEWALT Dalma Testere



DWS520KR



- **HASSASLIK:** Üstün diş tasarımı ve sabitleyici mengeneli mükemmel ray sistemi kesme sırasında kesim hattından sapmayı önlerler.
- **BİÇAK KALİTESİ**
 - 48 dişli bıçak laminat üzerinde çok küçük kırılmalar oluşturarak pürüzsüzlük sağlar.
 - DEWALT kılavuz ray sistemi, kılavuz rayların her iki tarafında yer alan çizilmeyi önleyici parçalara sahiptir.
- **HIZ VE VERİMLİLİK:** Çabuk ayarlama ve hızlı, hassas kesme.
- **EMNİYET:** Geri tepme önleme fonksiyonu testerenin ray boyunca geriye doğru hareket etmesini önler

DEWALT Kılavuz Ray Sistemi




HIZLI



VERİMLİ



HASSAS

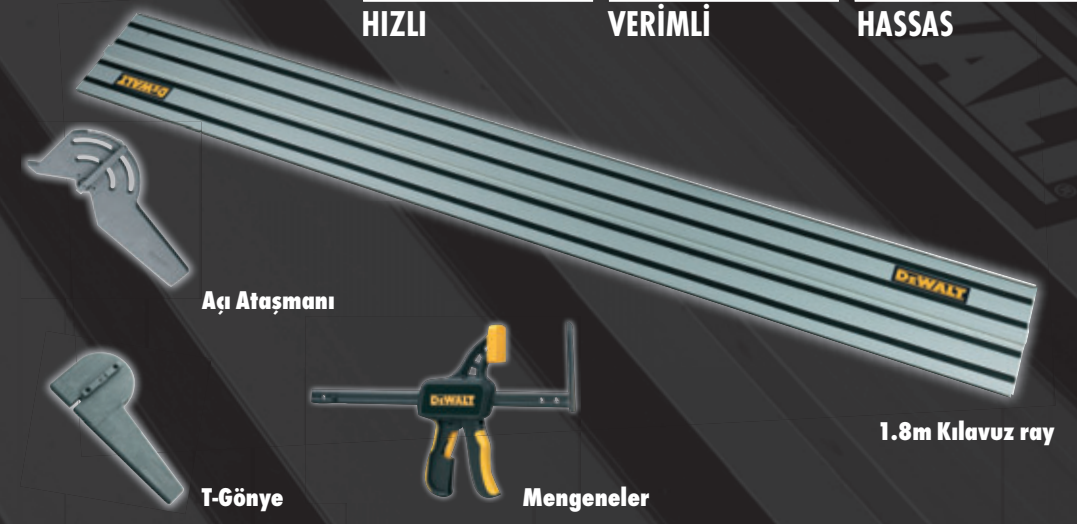

Açı Atışmanı

T-Gönye

Mengeneler

1.8m Kılavuz ray

➤ Diğer DEWALT Ahşap İşleri Aletleri



DW625



DW331K



D26453



D26501K

DEWALT şantiye tipi testereleri hassaslıktan ödün verilmeden dayanıklılık ve sınıfına öncülük eden işlevsellikle tasarlanmışlardır.

4

Satın alma nedeni: DEWALT TGS Döner Tablalı Gönye Testere



D27107



- **HASSASLIK:** Atölye hassaslığı; bu testere mutfak montajcılarının çatıcılara kadar geniş bir kullanıcı grubunun ihtiyaçları için üretilmiştir. Kornişten çatı kirişlerine kadar bir çok malzemeyi kesmek için idealdir. Size sürekli kaliteli kesim sunar.
- **ÇOK AMAÇLI:** Taşınabilir, kompakt tasarımda verimliliği arttıracak şekilde birleştirilmiş geniş gönye testere ve hassas tezgah testere.
- **GÜÇ:** En zorlu şantiye ve atölye uygulamalarını karşılayabilen güç oranı. Çetin ortamlar için tasarlanmıştır.
- **KAPASİTE:** 305mm bıçak uygulamaların büyük bir çoğunluğuna uygun kapasite sağlar. 81mm kesme derinliği ve 155mm kesme genişliği. Zaman ve yerden kazandıran tek bir alete ihtiyacınız var!

Heryere Taşınabilir

DW745 ve DW744 için özel üretilmiş taşınabilir tezgah

- Hafif
- Sağlam
- Kolay kurulur



➤ Diğer DEWALT Şantiye Tipi Testereleri



D23620K



DW311K



D27111



DW745

DeWALT

30

**GÜN RİKSİZ
MEMNUNİYET
GARANTİSİ**

1

**YIL ÜCRETSİZ
SERVİS
SÖZLEŞMESİ**

1

YIL GARANTİ

**SAĞLAMLIĞIN
GARANTİSİ™**

DeWALT, profesyonel ürün kullanıcıları için kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti sunar.



DeWALT

SERVICE

★★★★★



**5 YILDIZLI SERVİS HİZMETİ
SÖZÜMÜZ: KALİTE,
GÜVENİLİRLİK VE HIZ**



Garanti talebinde bulunmak için, DeWALT Satıcısı veya Yetkili Servisine fatura ve garanti kartı ibraz edilmelidir.

30

**GÜN
RİKSİZ MEMNUNİYET
GARANTİSİ**

Satın almış olduğunuz DeWALT ürünü, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp; DeWALT Merkez Servis anayı ile değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için: - Ürünün satın alındığı şekliyle teslimi; - Fatura ve garanti kartının ibrazı; - Uygulamanın satın alma tarihi itibarıyla ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi; - Ürün performansının ilk uygulamadan sonra memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar dahil değildir.

1

**YIL
ÜCRETSİZ SERVİS
SÖZLEŞMESİ**

Yasal garanti süresi dahilinde tüm DeWALT ürünleri satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere ürününüz DeWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar dahil değildir.

1

**YIL
GARANTİ**

Eğer DeWALT ürününüz, satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, DeWALT, hatalı kısımları bedelsiz olarak değiştirmeyi veya - kendi inisiyatifine bağlı olarak- satın alınan aleti değiştirmeyi garanti eder.

Yukarıda belirtilenler şu durumlar altında geçerlidir.

- Ürün amaç dışı kullanılmamışsa
- Ürün, yıpranmamış, hırpanmamış ve aşınmamışsa
- Yetkili olmayan kişilerce tamir edilmeye çalışılmamışsa
- Satın alma belgesi (fiş, fatura) ve garanti kartı sunulmuşsa



Bu garanti, profesyonel bir kullanıcı olarak sözleşme kapsamındaki haklarınız veya profesyonel olmayan bir kullanıcı olarak yasal haklarınızı hiçbir şekilde ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. Bu garanti Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesinde geçerlidir. Bu katalogta belirtilen listeden size en yakın Yetkili DeWALT Servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, İnternet'te DeWALT Yetkili Servislerinin listesini öğrenebilirsiniz.

www.DeWALT.com.tr

DeWALT'UN SUNDUĞU 5 YILDIZLI SERVİS HİZMETİ GÜVENİLİRLİKLE BAŞLAR

DeWALT'un vermiş olduğu 5 yıldızlı servis hizmeti sözünün odağında, her an ve her yerde sorularınıza cevap vermeye hazır uzmanlarla, ülke çapına yayılmış 5 yıldızlı servis merkezleri bulunmaktadır.




HIZLI TAMİR SÜRESİ

Aletinizi en kısa zamanda tekrar kullanabilmenizi sağlamak öncelikli hedefimizdir. Yedek parça mevcudiyetine bağlı olarak, birçok tamirat 48 saatten fazla sürmemelidir ve küçük çaplı acil tamiratlar içinse, "Beklerken Tamir" hizmeti sunulmaktadır.



YÜKSEK KALİTE

Tüm tamiratlar, DeWALT tarafından eğitilmiş teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilir ve 90 gün garantilidir. Tüm DeWALT tamiratları, Yapılan işlemleri listeleyen ve tamirattan %100 memnun kalmamanız durumunda başvurabileceğiniz bir DeWALT telefon numarası belirten Tamir Bilgi Kartı ile birlikte sunulur.

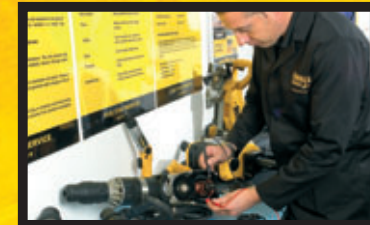

GARANTİLİ TAMİRLER

Tüm 5 yıldızlı ve diğer yetkili servis merkezleri garantili tamirat gerçekleştirirler. Ürün yasal garanti süresi içinde ve garanti koşulları dahilindeyse, yedek parça ve işçilik dahil olmak üzere, tüm tamiratlar bedelsiz gerçekleştirilir. Satın alma belgesi ve garanti kartı ibrazı gerekmektedir.

SİZE EN YAKIN 5 YILDIZLI SERVİSİ GÖRMÜK İÇİN, LÜTFEN BU KATALOGUN 175. SAYFASINA BAKIN VEYA AŞAĞIDAKİ ADRESİ ZİYARET EDİN:

www.DeWALT.com.tr

Tüm DeWALT servisleri en yüksek kalite standartlarını sunmakla beraber yukarıda belirtilen hizmetlerin tümünü sağlayamayabilirler. Servisler sundukları hizmet çeşitlerini atölyelerinde belirtirler.

DeWALT ORJİNAL FABRİKA ÇIKIŞLI YEDEK PARÇALAR

Tamiratlarda kullanılan tüm yedek parçalar, her zaman en yüksek kalite ve mükemmel uyumu sağlamak için orijinal parçalardır.

DeWALT ON-LINE DESTEĞİ

Satıcı ve servis noktaları, yedek parça ve teknik destek dahil, ürün çeşidi ve servis hizmetlerimizle ilgili bilgilere İnternet aracılığıyla kesintisiz erişim.



SAĞLAMLIĞIN GARANTİSİ™

36 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap - Entegre Toz Emme Sistemi DC235KL



Beton, tuğla ve taşa 4-26mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Alçı, fayans ve sıvada hafif kırım için dönme stobu
İç mekanizmayı dış gövdeye bağlayan yaylı süspansiyon sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Basit ve aletsiz takma ve çıkartma için hızlı geçme sistemli D25302DH Toz Emme Sistemini içerir

Standard Teçhizat: Toz emme sistemi, 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, Hızlı Değiştirme Sistemli SDS-Plus uç tutucu, Hızlı Değiştirme Sistemli 13 mm anahtarsız mandren, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Çıkış Gücü	450 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.5 J
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Ağırlığı	5.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	502 x 360 mm



36 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap DC234KL



Beton, tuğla ve taşa 4-26mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Alçı, fayans ve sıvada hafif kırım için dönme stobu
İç mekanizmayı dış gövdeye bağlayan yaylı süspansiyon sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Kullanıcının darbeli/darbesiz delme ve yalnızca darbesiz delme uygulamaları arasında kolay geçiş sağlaması için Hızlı Değiştirme Sistemli SDS-Plus alet tutucu ve 3 kısıkaçlı anahtarsız mandren

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, Hızlı Değiştirme Sistemli 13 mm anahtarsız mandren, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Çıkış Gücü	450 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.5 J
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Ağırlığı	3.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	320 x 230 mm



Şarjlı Toz Emme Sistemi D25302DH



28 Volt/36 Volt pnömatik matkaplarla 16 mm çapa kadar tozsuz delik delmek için
Kendi bağımsız motoru ile çalıştığından sürekli yüksek alet performansı sağlar
Dalinen delikten tozun tamamen temizlenmesini sağlamak için pnömatik matkapтан 2 saniye sonra otomatik kapanma
Hepa filtresi tozu filtre ederek atmosfere minimum toz dağılımı sağlar

Standard Teçhizat: Toz emme birimi, toz emme adaptörlü yan sap, teleskopik uzatma ucu, bağlantı hortumu, geniş taşıma çantası

Uygun Alet	DeWALT 28V veya 36V SDS-Plus Pnömatik Matkapları
Halka Çapı	54 mm
Maksimum Uç Çapı	16 mm
Maksimum Uç Uzunluğu	210 mm
Maksimum Delme Derinliği	150 mm
Hortum Uzunluğu	215 mm
Hortum Çapı	32 mm
Ağırlığı	1.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	502 x 360 mm



36 Volt 13 mm Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap/Tornavida DC901KL/ DC901KN*



Ağır hizmet tipi darbeli delme ve vidalama için güçlü 36 Volt kombine alet
Yüksek tork, normal kullanım veya yüksek hızlı uygulamalarda en uygun performans için 3 hızlı vites kutusu
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 22 kademeli tork kontrolü

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	750 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1200 / 0-1600 dev/dak
Darbe oranı	0-6800 / 0-20400 / 0-27200 darbe/dak
Maksimum Tork	42 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	65 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	16 mm
Ağırlığı	3 kg
Uzunluk x Yükseklik	267 x 260 mm

*N modeli: tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir



36 Volt Ağır Hizmet Tipi Yüksek Torklu Somun Sıkma DC800KL/ DC800KN



Güçlü fan soğutmalı motor, ağır hizmet tipi uygulamalar için 440 Nm'ye kadar sürdürülebilir tork ve dakikada 2500 vuruş üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Hafiflik ve denge için magnezyum ön gövde
Hızlı servis ve bakım için modüler parça tasarımı

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	800 Watt
Yüksüz Hızı	1400 dev/dak
Darbe Oranı	2500 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	440 Nm
Maksimum Somun Çapı	M20
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	273 x 275 mm



36 Volt Ağır Hizmet Tipi Avuç Taşlama DC415KL/ DC415KN



Güçlü DeWALT fan soğutmalı motor, maksimum güç ve dayanıklılık sağlar
6,500 dev/dak, kesme ve taşlama uygulamaları için yüksek güç sağlar
36 Volt güç üreten akü, 18 Volt NiCD/NiMH akü ile aynı ağırlığa sahiptir

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, anahtarsız muhafaza, titreşimi emen yan sap, anahtar, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Çıkış Gücü	815 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	3.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	340 x 150 mm



36 Volt Ağır Hizmet Tipi Tilki Kuyruğu Testere DC305KL/ DC305KN



Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ile değiştirilebilir kömürler ve değişken hız ayarı ile dakikada 3000 vuruşlu hızlı kesme ve 29mm derinlik hareketi
Hızlı bıçak değiştirme için 4 yönlü anahtarsız bıçak bağlantısı ile pürüzsüz kesim ve çok yönlü kullanım
36 Volt güç üreten akü, 18 Volt NiCD/NiMH akü ile aynı ağırlığa sahiptir

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ahşap kesim bıçağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Çıkış Gücü	710 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-3000 darbe/dak
Derinlik Hareketi	29 mm
Ağırlığı	3.81 kg
Uzunluk x Yükseklik	440 x 200 mm



36 Volt Ağır Hizmet Tipi Daire Testere DC300KL/ DC300KN



184mm, 24 dişli karpit uçlu bıçak ile verimli çalışma süresi ve maksimum 62 mm kesme derinliğiyle hızlı, pürüzsüz kesim
22,5° ve 45°'de açılarla 0-50° eğim kapasitesi, kullanıcının genel açıları hızlı konumlandırabilmesini sağlarken yoğun açılı kesimlere imkan verir
36 Volt güç üreten akü, 18 Volt NiCD/NiMH akü ile aynı ağırlığa sahiptir

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, 184 mm 24 karpit dişli bıçak, paralel kesme kılavuzu, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Bıçak Çapı	184 mm
Çıkış Gücü	940 Watt
Yüksüz Hızı	4000 dev/dak
Zıvana Kapasitesi	50 °
Ağırlığı	4.49 kg
Uzunluk x Yükseklik	406 x 255 mm



36 Volt Ağır Hizmet Tipi Dekupaj Testere DC308KL/ DC308KN



Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ile değiştirilebilen kömürler ve değişken hız ayarı ile dakikada 2,700 vuruşlu hızlı kesme
Toz üfleme özelliği ile kesim hattı sürekli temiz kalır
36 Volt güç üreten akü, 18 Volt NiCD/NiMH akü ile aynı ağırlığa sahiptir

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, talas önleyici taban, çizilmeyi önleyen taban kaplaması, toz atma adaptörü, 4 bıçak, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.2 Ah
Çıkış Gücü	550 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-2700 darbe/dak
Derinlik Hareketi	26 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
Maksimum Kesme Derinliği (Ahşap)	130 mm
Maksimum Kesme Derinliği (Metal)	10 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	300 x 215 mm



36 Volt Ağır Hizmet Tipi Spiral Fener DC509*



Kililenebilir kafa klipsleri fenerin çok yönlülüğünü ve güvenilirliğini sağlar
Esnek boyunlu fenerle el kullanmadan çok yönlü aydınlatma
Kompakt ve hafif tasarımla ile darbeye dayanıklı gövde
36V Li-Ion akü paketi ile 8 saatlik aralıksız çalışma süresi

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	Li-Ion 36 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.52 kg
Uzunluk x Yükseklik	200 x 130 mm

*Akü ve şarj aleti ayrı satılır



24 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap (HDS) DC224KA/ DC224KB*



Beton, tuğla ve taşa 4-22mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Alçı, fayans ve sıvada hafif çaplı kırım için dönme stobu
İç mekanizmayı dış gövdeye bağlayan yaylı süspansiyon sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Kullanıcının darbeli/darbesiz delme ve yalnızca darbesiz delme uygulamaları arasında kolay geçiş sağlaması için Hızlı Değiştirme Sistemli SDS-Plus alet tutucu ve 3 kısıklı anahtarsız mandren

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, Hızlı Değiştirme Sistemli 13mm anahtarsız mandren, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.1 J
Darbe Oranı	0-4200 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	22 mm
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	310 x 240 mm

*B modeli: 3.0 Ah NiMH akü

24 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap DC223KA



Beton, tuğla ve taşa 4-22mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Alçı, fayans ve sıvada hafif çaplı kırım için dönme stobu ve ahşap ve metalde delme için darbe stobu
İç mekanizmayı dış gövdeye bağlayan yaylı süspansiyon sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Mükemmelleştirilmiş 19mm'lik geniş mekanizma, elektrikli bir pnömatik matkabın performansını sunar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.1 J
Darbe Oranı	0-4200 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	22 mm
Ağırlığı	3.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 240 mm



24 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap DC222KA



Beton, tuğla ve taşa 4-22mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Ahşap, seramik ve metalde delme için darbe stobu
İç mekanizmayı dış gövdeye bağlayan yaylı süspansiyon sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Mükemmelleştirilmiş 19mm'lik geniş mekanizma, elektrikli bir pnömatik matkabın performansını sunar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.1 J
Darbe Oranı	4200 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	22 mm
Ağırlığı	3.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 240 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap DC213KL



Beton, tuğla ve taşa 4-20mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Alçı, fayans ve sıvada hafif çaplı kırım için dönme stobu ve ahşap ve metalde delme için darbe stobu
İç mekanizmayı dış muhafazaya bağlayan yaylı süspansiyon sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Yeni 2.0Ah 18V Li-Ion akü, %25 daha küçük bir akü ve 200gr daha düşük ağırlıkla daha yüksek performans ve dayanıklılık sağlar. Genel ürün ağırlığı 3 kg'dan azdır

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.1 J
Darbe Oranı	0-4200 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 192 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap DC213KB



Beton, tuğla ve taşa 4-20mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Alçı, fayans ve sıvada hafif çaplı kırım için dönme stobu ve ahşap ve metalde delme için darbe stobu
İç mekanizmayı dış gövdeye bağlayan yaylı montaj sistemi sayesinde titreşim belirgin şekilde azalır, zahmetsiz ve uzun kullanım süreleri elde edilir
Mükemmelleştirilmiş 19mm'lik geniş mekanizma, elektrikli bir pnömatik matkabın performansını sunar

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.1 J
Darbe Oranı	0-4200 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Ağırlığı	3.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	295 x 192 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi SDS-Plus Pnömatik Matkap DC212KA/ DC212N*



Beton, tuğla ve taşa 4-20mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Mükemmelleştirilmiş 19mm'lik geniş mekanizma, elektrikli bir pnömatik matkabın performansını sunar
Verimli ve kompakt vites kutusu ile daha uzun çalışma süreleri ve hafif gövde
Son derece kompakt tasarımı ve arkaya monte edilen aküsü ile eşsiz denge ve optimum konfor

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, uç yağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dak
Tek Darbe Gücü	2.1 J
Darbe Oranı	0-4200 darbe/dak
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Ağırlığı	3.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	295 x 195 mm

*N modeli: tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir

18 Volt 13 mm XRP Nano Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap/Tornavida DCD925L2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için güçlü 18 Volt darbeli XRP matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 22 kademeli tork kontrolü

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	450 Watt
Yüksüz Hızı	0-500/0-1250/0-2000 dev/dak
Darbe oranı	0-8500/0-21250/0-34000 darbe/dak
Maksimum Tork	55 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	50 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	16 mm
Ağırlığı	2.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	247 x 252 mm



18 Volt 13 mm XRP Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap/Tornavida DCD925B2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için 18 Volt XRP darbeli matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Yüksek tork, normal kullanım ve yüksek hızlı uygulamalarda en uygun performans için olağanüstü rahat geçişli üç vitesli şanzıman
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve mükemmel hassaslık için 22 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	2.6 NiMH Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	450 Watt
Yüksüz Hızı	0-500/0-1250/0-2000 dev/dak
Darbe oranı	0-8500/0-21250/0-34000 darbe/dak
Maksimum Tork	55 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	50 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	16 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	247 x 248 mm



18 Volt 13 mm Darbeli Matkap/Tornavida DC727KL/ DC727N*



Darbeli delme ve vidalama için güçlü 18 Volt darbeli matkap/tornavida
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 17 kademeli tork kontrolü
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ve otomatik mil kilidi
18 Volt güç üreten akü, 12 Volt NiCd/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve çok büyük ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	375 Watt
Yüksüz Hızı	0-500 / 0-1700 dev/dak
Darbe oranı	0-8500/ 0-29000 darbe/dak
Maksimum Tork	41 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 239 mm

*N modeli: tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir



18 Volt 13 mm Kompakt Darbeli Matkap/Tornavida DC727C2



Darbeli delme ve vidalama için güçlü 18 Volt darbeli matkap/tornavida
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ve otomatik mil kilidi
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 17 kademeli tork kontrolü
Li-Ion akü teknolojisi

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.1 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	350 Watt
Yüksüz Hızı	0-500 / 0-1700 dev/dak
Darbe oranı	0-8500/ 0-29000 darbe/dak
Maksimum Tork	41 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	1.84 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 225 mm



18 Volt 13 mm Darbeli Matkap/Tornavida

DC725KB/ DC725KA*



Darbeli delme ve vidalama uygulamaları için güçlü 18 Volt darbeli matkap/tornavida
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm anahtarsız mandren ve yenilikçi mil kilit sistemi
17 pozisyonlu ayarlanabilir tork kontrolü sayesinde farklı vida boyutları ile çeşitli malzeme türlerine kesintisiz vidalama
Tümü metal şanzıman ile etkili güç iletimi ve daha uzun alet ömrü

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	400 Watt
Yüksüz Hızı	0-500/ 0-1700 dev/dak
Darbe oranı	0-8500/ 0-29000 darbe/dak
Maksimum Tork	44 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 239 mm

*N modeli: tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir

18 Volt 13 mm XRP Nano Ağır Hizmet Tipi Matkap/Tornavida

DCD920L2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama uygulamaları için güçlü 18 Volt matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve hassaslık için 22 kademeli tork üretimi

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Tipi	2.0 Li-Ion
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	450 Watt
Yüksüz Hızı	0-500/0-1250/0-2000 dev/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	55 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	50 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	240 x 252 mm

XRP **LITHIUM ION**



18 Volt 13 mm XRP Ağır Hizmet Tipi Matkap/Tornavida

DCD920B2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama uygulamaları için güçlü 18 Volt matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Yüksek tork, normal kullanım veya yüksek hızlı uygulamalarda en uygun performans için olağanüstü rahat geçişli 3 hızlı vites mandalı
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve hassaslık için 22 kademeli tork üretimi

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Tipi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	450 Watt
Yüksüz Hızı	0-500/0-1250/0-2000 dev/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	55 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	50 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	240 x 248 mm

XRP **LITHIUM ION**



18 Volt 13 mm Matkap/Tornavida

DC722KL/ DC722N*



Delme ve vidalama için güçlü 18 Volt matkap/tornavida
Otomatik mil kilitli 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme
18 Volt güç üreten akü, 12 Volt NiCD/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve çok büyük ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	375 Watt
Yüksüz Hızı	0-500 / 0-1700 dev/dak
Maksimum Tork	41 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 239 mm

*N modeli: tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir

LITHIUM ION



18 Volt 13 mm Kompakt Matkap/Tornavida

DC722C2



Delme ve vidalama için güçlü 18 Volt matkap/tornavida
Otomatik mil kilitli 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 17 kademeli tork kontrolü
Tüm DeWALT 18V aküleri ile uyumlu

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.1 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	350 Watt
Yüksüz Hızı	0-500 / 0-1700 dev/dak
Maksimum Tork	41 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	1.74 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 225 mm

COMPACT **LITHIUM ION**



18 Volt 13 mm Matkap/Tornavida

DC721KB/ DC721KA/ DC720KA



Delme ve vidalama için güçlü 18 Volt matkap/tornavida
Otomatik mil kilitli 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme
Farklı vida ölçülerıyla çok çeşitli malzemede sürekli vidalama için 17 kademeli tork ayarı
Tümü metal dişlilerle etkin güç devri ve uzun kullanım ömrü

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	400 Watt
Yüksüz Hızı	0-500 / 0-1700 dev/dak
Maksimum Tork	44 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 239 mm



18 Volt 10 mm Dik Açılı Matkap - Tek Ürün

DW960



Güçlü fan soğutmalı motor ile geniş uçlar için yeterli 33Nm sürekli tork seviyesi
Çok farklı uygulamalar için 0-475/0-1500 dev/dak 2 kademeli hız ayarı
Tam kontrol için sağ/sol dönüş ayarı, elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni
Uzun alet ömrü için dayanıklı, dik açılı vites kutusu ile bilyeli rulman ve çelik dişli takımı

Akü Kapasitesi	2.0, 2.4, 2.6, 3.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-475 / 0-1500 dev/dak
Maksimum Tork	33 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	28 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	1.2 (2.2) kg
Uzunluk x Yükseklik	323 x 125 mm



18 Volt Darbeli Tornavida

DC827KL/ DC827N



Dayanıklı, çerçevesiz yüksek hızlı motor 150Nm maksimum tork sağlar
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	150 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm

LITHIUM ION



18 Volt Darbeli Tornavida

DC827C2



Dayanıklı, çerçevesiz yüksek hızlı motor 150Nm maksimum tork sağlar
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.1 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	150 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	1.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 230 mm

COMPACT **LITHIUM ION**



DeWALT DARBELİ DELME VE VIDALAMA



DeWALT EXTREME Darbeli Aksesuar Çeşidi kullanıcıya tek bir alet kullanarak farklı uygulamaları gerçekleştirme imkanı verir.

DeWALT darbe etkisiyle kullanılan aksesuar çeşidi:

- Tornavida uçları
- Matkap uçları
- Delik testereleer
- Geniş ahşap matkap uçları

Yukarıda listeli delme ve vidalama aksesuarları DeWALT somun sıkma ve darbeli tornavidaların ürettiği yüksek tork kuvvetine dayanmak üzere tasarlanmıştır.

Darbeli delme ve vidalama aksesuarlarının tüm çeşidi için 119, 120, 124, 128. sayfaya bakın

18 Volt Darbeli Tornavida DC825KB



Dayanıklı, çerçevesiz yüksek hızlı motor 150Nm maksimum tork sağlar
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	150 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm



18 Volt Yüksek Torklu Somun Sıkma DW059K2H/ DW059K2



Dayanıklı fan soğutmalı motor, 418Nm sürdürülebilir tork ve sert birleşimli vidalamada dakikada 2600 vuruş üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Hafiflik ve denge için magnezyum ön gövde
Hızlı servis ve bakım için modüler parça tasarımı

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	365 Watt
Yüksüz Hızı	1650 dev/dak
Darbe Oranı	2600 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	418 Nm
Maksimum Somun Çapı	M20
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	264 x 260 mm



18 Volt Somun Sıkma DC822KL/ DC822N



Dayanıklı, çerçevesiz yüksek hızlı motor 195Nm maksimum tork sağlar
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	195 Nm
Maksimum Somun Çapı	M16
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm

LITHIUM ION



18 Volt Somun Sıkma DC820KB



Dayanıklı, çerçevesiz yüksek hızlı motor 195Nm maksimum tork sağlar
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal şanzıman
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar ve motor ömrünü artırır
Tam kontrol için sağ/sol dönüş ayarı, elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	195 Nm
Maksimum Somun Çapı	M16
Ağırlığı	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm



18 Volt Alça Panel Tornavidası DC520KA/ DC520N



Süreklili aynı vidalama derinliği için çıkarılabilir ayarlı derinlik mesnedi
Maksimum kontrol için iki hız ayarlı elektronik hız ve sağ/sol dönüş ayarı
20 Nm kadar sürdürülebilir tork ile maksimum performans
Maksimum güç ve dayanıklılık için yüksek performanslı fan soğutmalı motor ve değiştirilebilir kömürler

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, manyetik uç tutucu, tornavida ucu, alçpan derinlik mesnet adaptörü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Uç Tutucu	6.35 mm
Çıkış Gücü	360 Watt
Yüksüz Hızı	0-900/0-2900 dev/dak
Maksimum Tork	20 Nm
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	307 x 231 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi 1.6 mm Çivi Çakma Makinesi DC618KB/ DC618KN



Çok rahat çivi doldurma ve boşaltma - 120 çivi kapasiteli 20 derece açılı kartuş
Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu, hassas yerleştirmeye imkan verir ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sağlar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, DeWALT güvenlik gözlüğü, çift yönlü kemer kancası, yüzeyde iz bırakmayan uç, ağır hizmet tipi taşıma çantası

Çivi Çapı	1.6 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	20 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	32-63 mm
Kartuş Kapasitesi	120 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	330 x 320 mm
Ağırlığı	3.9 (akü dahil) kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Mevcut
Sıkıştırma Temizlenmesi	Mevcut
Özellikleri	LED Lamba



18 Volt 1.2 mm Çivi Çakma Makinesi DC608KB



Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sunar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez
Sıkışmış çivi tornavida veya anahtar olmaksızın basitçe çıkarılabilir

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Çivi Çapı	1.2 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	0 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	16-50 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Yandan
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	295 x 290 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Var
Sıkıştırma Temizlenmesi	Var



18 Volt Ağır Hizmet Tipi 1.6mm Çivi Çakma Makinesi DC616KB



Çok rahat çivi doldurma ve boşaltma - düz kartuş 110 çivi kapasitesi
Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sunar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, DeWALT güvenlik gözlüğü, çift yönlü kemer kancası, yüzeyde iz bırakmayan uç, ağır hizmet tipi çanta

Çivi Çapı	1.6 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	0 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	32-63 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	330 x 320 mm
Ağırlığı	3,9 (akü dahil) kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Var
Sıkıştırma Temizlenmesi	Var
Özellikleri	LED göstergeleri



18 Volt Avuç Taşlama DC411KL



Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ile maksimum güç ve dayanıklılık 6500 dev/dak, kesme ve taşlama uygulamaları için yüksek güç sağlar 18 Volt güç üreten akü, 12 Volt NiCD/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve çok büyük ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, anahtarsız muhafaza, 2 konumlu yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Çıkış Gücü	405 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	6500 dev/dak
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	375 x 147 mm



18 Volt Avuç Taşlama DC411KB/ DC411KA/ DC411N



DeWALT fan soğutmalı güçlü motor ile maksimum güç ve dayanıklılık 6,500 dev/dak, kesme ve taşlama uygulamaları için yüksek güç sağlar Çelik kesim spiral açılı dişiler en yüksek dayanıklılık seviyesi ve düşük vibrasyon sunarak kullanıcı verimliliğini artırır. Rahat kavramalı tetik ve güvenlik tetiği

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, anahtarsız muhafaza, 2 konumlu yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Çıkış Gücü	405 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	6500 dev/dak
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	3.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	375 x 147 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Tilki Kuyruğu Testere DC385KL



Güçlü DeWALT fan soğutmalı motor, değiştirilebilir kömürler ve elektronik hız ayarı. Dakikada 3000 darbeye kadar hızlı kesme hareketi ve 28,6 mm darbe uzunluğu 4 konumlu bıçak bağlantısı kenar kesime imkan verir ve kullanımı alanlarını artırır 18 Volt güç üreten akü, 12 Volt NiCD/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve çok büyük ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ahşap ve metal kesim bıçağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Çıkış Gücü	390 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-3000 darbe/dak
Derinlik Hareketi	28.6 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	435 x 188 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Tilki Kuyruğu Testere DC385KB/ DC385N



Güçlü DeWALT fan soğutmalı motor, değiştirilebilir kömürler ve elektronik hız ayarı. Dakikada 3000 darbeye kadar hızlı kesme hareketi ve 28,6 mm darbe uzunluğu. 4 konumlu bıçak bağlantısı kenar kesime imkan verir ve kullanımı alanlarını artırır Hızlı bıçak değiştirme için anahtarsız bıçak değiştirme ayarı Hızlı kontrollü kesim ve artırılmış çalışma güvenliği için değişken hız ayarlı tetik, güvenlik tetiği ve elektronik motor freni

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ahşap ve metal kesim bıçağı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Çıkış Gücü	390 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-3000 darbe/dak
Derinlik Hareketi	28.6 mm
Ağırlığı	3.70 kg
Uzunluk x Yükseklik	435 x 188 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Dekupaj Testere DC330KL



Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ile değiştirilebilir kömürler ve değişken hız ayarı ile dakikada 3000 vuruşlu hızlı kesme Toz üfleme özelliği ile kesim hattı sürekli temiz kalır 18 Volt güç üreten akü, 12 Volt NiCD/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve çok büyük ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, çizilmeyi önleyen taban kaplaması, 4 bıçak, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Çıkış Gücü	400 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-3000 darbe/dak
Derinlik Hareketi	26 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
Maksimum Kesme Derinliği (Ahşap)	135 mm
Maksimum Kesme Derinliği (Metal)	10 mm
Ağırlığı	3.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 213 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Dekupaj Testere DC330KB/ DC330KA/ DC330N



Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ile değiştirilebilir kömürler ve değişken hız ayarı ile dakikada 3000 vuruşlu hızlı kesme Toz üfleme özelliği ile kesim hattı sürekli temiz kalır Çizilmeyi önleyen kaplamalı, anahtarsız ayarlanan testere tabanı sağa, sola 45 derece yatar Hızlı ve kolay, patentli anahtarsız bıçak değiştirme sistemi, T şaftlı bıçaklarla uyumludur

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, çizilmeyi önleyen taban kaplaması, 4 bıçak, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Çıkış Gücü	400 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-3000 darbe/dak
Derinlik Hareketi	26 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
Maksimum Kesme Derinliği (Ahşap)	135 mm
Maksimum Kesme Derinliği (Metal)	10 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 213 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Daire Testere DC390KL



Çok ince, 165mm 24 dişli karpit uçlu bıçak ile 55mm maksimum kesme derinliğinde verimli çalışma süresi ve hızlı, pürüzsüz kesim Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ve değiştirilebilir kömürler ile hızlı kesim için dakikada 3700 dönüş 18 Volt güç üreten akü, 12 Volt NiCD/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve çok büyük ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, 165 mm karpit dişli bıçak, paralel kesme kılavuzu, alyan anahtarı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Bıçak Çapı	165 mm
Çıkış Gücü	390 Watt
Yüksüz Hızı	3700 dev/dak
Zıvana Kapasitesi	50 °
Ağırlığı	3.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	406 x 259 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Daire Testere DC390KB/ DC390KA/ DC390N



Çok ince, 165mm 24 dişli karpit uçlu bıçak ile 55mm maksimum kesme derinliğinde verimli çalışma süresi ve hızlı, pürüzsüz kesim Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ve değiştirilebilir kömürler ile hızlı kesim için dakikada 3700 dönüş Anahtarsız açılı kesim ve kesme derinliği ayarı ile birlikte kolay okunan açılı skalası sayesinde maksimum şarjlı verimliliği Zorlu şantiye koşullarına dayanmak için dokme magnezyum tabanlı komple metal bıçak muhafazası sunan çok dayanıklı tasarımı

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, 165 mm karpit dişli bıçak, paralel kesme kılavuzu, alyan anahtarı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Bıçak Çapı	165 mm
Çıkış Gücü	390 Watt
Yüksüz Hızı	3700 dev/dak
Zıvana Kapasitesi	50 °
Ağırlığı	4.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	406 x 259 mm



18 Volt 1.5 m Raylı Ağır Hizmet Tipi Dalma Testere DC352KBR/ DC352KN*



Paralel dalma kullanıcının sabit el konumunu kesim boyunca korumasını sağlar 40 dişli bıçak pürüzsüz ve hassas bitirme sağlar Ray ayarı testerenin raya hassas şekilde ayarlanmasını sağlar Geri tepme önleme fonksiyonu testerenin raydan geri hareketini önler ve dalma kesimler yaparken iş parçasından kaymasını keser

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, 40 dişli hassas kesim bıçağı, ağır hizmet tipi çanta, 1.5 m ray

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Çıkış Gücü	390 Watt
Yüksüz Hızı	3200 dev/dak
Bıçak Çapı	165 mm
Bıçak Göbek Çapı	20 mm
Zıvana Kapasitesi	47 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	55 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	40 mm
Ağırlığı	5.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	349 x 264 mm



18 Volt Ağır Hizmet Tipi Metal Kesim Daire Testere 61mm Kesme Derinliği DW934K2H/ DW934K2/ DW934*



Bıçak ömrü boyunca 61mm kesme derinliği ve çapaksız kesim sağlayan sağlam ve fazla ısınmayan 173mm, 40 dişli tungsten karpit uçlu bıçak Fan soğutmalı güçlü DeWALT motor ile değiştirilebilir kömürler ve yeni vites kutusu tasarımı Geliştirilmiş kesim hattı takibi için solda bulunan bıçak, kesim hattı görüş göstergesi ve benzersiz kimyasal işlemleri görüş penceresi Katı şantiye şartlarına dayanıklılık için anti manyetik paslanmaz çelik taban ve komple metal bıçak muhafazası

Standard Teçhizat: 1 saatlik akü şarj aleti, 2 adet akü, 173mm tungsten karpit bıçak, alyan anahtarı, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Bıçak Çapı	173 mm
Çıkış Gücü	315 Watt
Yüksüz Hızı	3100 dev/dak
Ağırlığı	3.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	365 x 195 mm



*N modeli: tek ürün, aküler, şarj aleti ve kılavuz ray dahil değildir

*DW934; tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir

18 Volt 600 ml Tüplü ve 310 ml Kartuşlu Silikon Tabancası

DCS47K/ DC547*



Yüksek viskoziteli üretilenlar ve yapışkanlara uygun 2900 N itme gücü
Değişken hız ayarı düğmesi ile hızın ön seçimi
Değişken hız ve otomatik aşırı yük korumasına sahip elektronik tetik
Ergonomik T-saplı tasarımı, kauçuk kavramasıyla ekstra konfor sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, kartuş tutucu, tüp, dönüştürme kiti

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Taşıyıcı Boyutu	310-600 ml
Uygulayıcı	Kartuş ve tüp
İtme Gücü	2900 N (295Kg)
İtme Hızı	635 mm/dak
Ağırlığı	3.3/2.3* kg
Uzunluk x Yükseklik	734 x 322 mm

*DC547; tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir

18 Volt Sulu/Kuru El Süpürgesi - Tek Ürün

DCS15N



Tek bir akü ile birden fazla alette hızlı ve çabuk değiştirme sağlayan mevcut 18 Volt akü platformu ile çalışır
Alçık panel veya çimento tozu kadar küçük partiküller dahil, tozun %99.7'sini emen yüksek etkili filtre
1.9L tank kapasitesi, yüksek toplama kapasitesiyle temizlemeye imkan verir
Kauçuk hortum, bir düzine uygulamada ek esneklik için 1 metreye kadar uzatılabilir

Standard Teçhizat: Akü dahil değildir, 1 metre ağır hizmet tipi kauçuk hortum, uzatma ucu, geniş uç

Voltaaj	18 Volt
Akü Tipi	Mevcut değil
Giriş Gücü	180 Watt
Maksimum Hava Akımı	15.9 l/san
Tank Hacmi	1.9 l
Güç Kaynağı	DC
Hortum Dış Çapı	32 mm
Üfleme	Yok
Uzunluk x Yükseklik	460 x 200 mm
Ağırlığı (akü hariç)	1.2 (2.2) kg

18 Volt Florosan Lamba - Tek Ürün

DCS27N*



Kompakt ve hafif tasarımı ile darbeye dayanıklı gövde
Akü ve akü şarj aleti ayrı satılır
Yüksek dayanıklılık sağlayan kauçuk üskaplama
4 tırnaklı ampulle daha fazla dayanıklılık

Ampul Tipi	Florosan
Akü Tipi	18 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	155 x 0 mm

*Yedek ampul - DE5273

18 Volt Ağır Hizmet Tipi Spiral Fener

DW919*



Daha fazla parlaklık için metal reflektörlü ve Xenon ampüllü geniş açılı ışın
Kilitlenebilir kafa klipsi ile çok amaçlı ve güvenli kullanım
Elleri kullanmadan çok yönlü kullanım için esnek spiral hortum
Kompakt ve hafif tasarımı ile darbeye dayanıklı gövde

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	18.0 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.45 kg
Uzunluk x Yükseklik	130 x 180 mm

*Yedek ampul - DE9083

18 Volt Ağır Hizmet Tipi Fener

DW908*



Daha fazla parlaklık için metal reflektörlü ve Xenon ampüllü geniş açılı ışın
Dik ve yatay ayarlı, 90 derece, 5 konumlu döner kafalı fener
Kompakt ve hafif tasarımı ile darbeye dayanıklı gövde
Gövde üzerinde yedek ampul muhafazası

Standard Teçhizat: yedek ampul

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	18.0 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.34 kg
Uzunluk x Yükseklik	85 x 240 mm

*Yedek ampul - DE9084

14.4 Volt 13 mm XRP Nano Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap/Tornavida

DCD935L2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için 14.4 Volt XRP darbeli matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve mükemmel hassaslık için 22 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	325 Watt
Yüksüz Hızı	0-425/0-1200/0-1800 dev/dak
Darbe oranı	0-7225/0-20400/0-30600 darbe/dak
Maksimum Tork	50 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	45 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	14 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	247 x 252 mm



14.4 Volt 13 mm XRP Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap/Tornavida

DCD935B2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için 14.4 Volt XRP darbeli matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve mükemmel hassaslık için 22 kademeli tork ayarı
Darbeli, darbesiz delme ve vidalama arasında hızlı ve kolay geçiş için çift bilezik tasarımı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	325 Watt
Yüksüz Hızı	0-425/0-1200/0-1800 dev/dak
Darbe oranı	0-7225/0-20400/0-30600 darbe/dak
Maksimum Tork	50 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	45 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	14 mm
Ağırlığı	2.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	247 x 248 mm



14.4 Volt 13 mm Darbeli Matkap/Tornavida

DC737KL/ DC737KN



Darbeli delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt darbeli matkap/tornavida
Kompakt ve hafif tasarımı
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 17 kademeli tork kontrolü
Kontrollü kullanım için iki vitesli şanzıman, elektronik hız ve sağ/sol dönüş ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	270 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1450 dev/dak
Darbe oranı	0-6,800/ 0-25,000 darbe/dak
Maksimum Tork	37 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 239 mm



14.4 Volt 13 mm Kompakt Darbeli Matkap/Tornavida

DC737C2



Darbeli delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Kompakt ve hafif tasarımı
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 17 kademeli tork kontrolü
Kontrollü kullanım için iki vitesli şanzıman, elektronik hız ve sağ/sol dönüş ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.1 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1450 dev/dak
Darbe oranı	0-6,800/ 0-25,000 darbe/dak
Maksimum Tork	37 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 240 mm



14.4 Volt 13 mm Darbeli Matkap/Tornavida

DC735KB/ DC735KA



Delme ve vidalama uygulamaları için güçlü 14.4 Volt darbeli matkap/tornavida
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm anahtarsız mandren ve yenilikçi mil kilit sistemi
17 pozisyonlu ayarlanabilir tork kontrolü sayesinde farklı vida boyutları ile çeşitli malzeme türlerine kesintisiz vidalama
Tüm metal şanzıman ile etkili güç transmisyonu ve daha uzun alet ömrü

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-400/ 0-1450 dev/dak
Darbe oranı	0-6800/ 0-25000 darbe/dak
Maksimum Tork	40 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 239 mm



14.4 Volt 13 mm XRP Nano Ağır Hizmet Tipi Matkap/Tornavida DCD930L2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama uygulamaları için güçlü 14.4 Volt XRP matkap/tornavida
Üç vitesli şanzıman ile yüksek torkta, normal kullanımda ve yüksek hızlı uygulamalarda optimum performans
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve hassaslık için 22 kademeli tork üretimi

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta, ayarlanabilir yan sap

Akü Tipi	Li-Ion 2.0
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	325 Watt
Yüksüz Hızı	0-425/0-1200/0-1800 dev/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	50 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	45 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	240 x 252 mm



14.4 Volt 13 mm XRP Ağır Hizmet Tipi Matkap/Tornavida DCD930B2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt XRP matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Yüksek tork, normal kullanım veya yüksek hızlı uygulamalarda en uygun performans için olağanüstü rahat geçişli 3 hızlı vites mandalı
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve mükemmel hassaslık için 22 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Tipi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	325 Watt
Yüksüz Hızı	0-425/0-1200/0-1800 dev/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	50 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	45 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	240 x 248 mm



14.4 Volt 13 mm Kompakt Matkap/Tornavida DC732KL/ DC732N



Delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Otomatik mil kilitle 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme
14.4 Volt güç üreten akü, 9.6 Volt NiCd/NiMH aküden daha az ağırlığa sahiptir ve üstün ergonomi sağlar

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	270 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1450 dev/dak
Maksimum Tork	37 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 239 mm



14.4 Volt 13 mm Kompakt Matkap/Tornavida DC732C2



Delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Kompakt, hafif tasarım
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 17 kademeli tork kontrolü
Kontrollü kullanım için iki vitesli şanzıman, elektronik hız ve sağ/sol dönüş ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.1 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	250 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1450 dev/dak
Maksimum Tork	37 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 240 mm



14.4 Volt 13 mm Kompakt Matkap/Tornavida DC731KB/ DC731KA/ DC730KA*



Delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm tek kovanlı, otomatik mil kilitleli anahtarsız mandren
Farklı vida ölçülerıyla çok çeşitli malzemede sürekli vidalama için 17 kademeli tork ayarı
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişliçler

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1450 dev/dak
Maksimum Tork	40 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 239 mm

*DC730KA mandren kapasitesi: 10 mm



14.4 Volt 10 mm Kompakt Matkap/Tornavida DC733KL



Delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Hızlı uç değiştirmek için 10mm tek kovanlı anahtarsız mandren ve otomatik mil kilit sistemi
Kontrollü kullanım için iki vitesli şanzıman, elektronik hız ve sağ/sol dönüş ayarı
Farklı vida ölçülerıyla çok çeşitli malzemede sürekli vidalama için 14 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1-10 mm mm
Çıkış Gücü	195 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1300 dev/dak
Maksimum Tork	30 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	1.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	220 x 240 mm



14.4 Volt 10 mm Kompakt Matkap/Tornavida DC733K2/ DC733KB/ DC733KA/ DC733KN



Delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Hızlı uç değiştirmek için 10mm tek kovanlı anahtarsız mandren ve otomatik mil kilit sistemi
Maksimum kontrol için iki vitesli şanzıman, değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarı
Farklı vida ölçülerıyla çeşitli malzemede sürekli vidalama için 14 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1-10 mm
Çıkış Gücü	195 Watt
Yüksüz Hızı	0-400/0-1300 dev/dak
Maksimum Tork	30 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	220 x 235 mm



14.4 Volt 10 mm Kompakt Matkap/Tornavida DC733C2



Delme ve vidalama için güçlü 14.4 Volt matkap/tornavida
Kompakt ve hafif tasarım
Kontrollü kullanım için iki vitesli şanzıman, elektronik hız ve sağ/sol dönüş ayarı
Farklı vida ölçülerıyla çok çeşitli malzemede sürekli vidalama için 14 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.1 Ah
Mandren Kapasitesi	1-10 mm mm
Çıkış Gücü	195 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1300 dev/dak
Maksimum Tork	30 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	1.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	220 x 220 mm



D-WALT EXTREME 2 METAL™ MATKAP UÇLARI



DeWalt Extreme 2 Metal Matkap Uçları hızlı, hassas, çapaksız delik delmek için idealdir.

- Standart HSS-R matkap uçlarına göre 4 kat daha hızlı ve %50 daha dayanıklı.
- DeWalt çift uçlu tasarım kaymayı önleyerek ilk temasta kaymadan temiz ve hassas delik delinmesini sağlar.
- Altın Demir Oksit kaplama aşırı ısınmayı önleyerek uç ömrünü uzatır.

EXTREME 2 metal matkap uçlarının tüm çeşidi için 116. sayfaya bakın

14.4 Volt 10 mm Dik Ağıl Matkap

DW966K



Güçlü fan soğutmalı motor ile geniş uçlar için yeterli 24Nm sürekli tork seviyesi
Çok farklı uygulamalar için 0-400/0-1250 dev/dak 2 kademeli hız ayarı
Tam kontrol için sağ/sol dönüş ayarı, elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni
Kauçuk kaplı geniş tetik, kullanıcıya ulaşması zor yerlerde dahi tetiği tutma imkanı vererek konfor ve kolaylık sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Çıkış Gücü	220 Watt
Yüksüz Hızı	0-400/0-1,250 dev/dak
Maksimum Tork	24 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	28 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	323 x 125 mm



14.4 Volt Kompakt Darbeli Tornavida

DC837KL/ DC837N



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 140Nm sürdürülebilir tork üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 adet akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion, 2.0 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	140 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	1.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm

LITHIUM ION



14.4 Volt Kompakt Darbeli Tornavida

DC837C2



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 140Nm sürdürülebilir tork üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion, 1.1 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	140 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	1.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 230 mm

COMPACT LITHIUM ION



14.4 Volt Kompakt Darbeli Tornavida

DC835KB



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 140Nm sürdürülebilir tork üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	140 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	1.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm



14.4 Volt Kompakt Somun Sıkma

DC832KL/ DC832N



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 180Nm sürdürülebilir tork üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Tam kontrol için sağ/sol dönüş ayarı, elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 adet akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	Li-Ion, 2.0 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	180 Nm
Maksimum Somun Çapı	M16
Ağırlığı	1.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm

LITHIUM ION



14.4 Volt Kompakt Somun Sıkma

DC830KB



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 180Nm sürdürülebilir tork üretir
Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı
Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır
Tam kontrol için sağ/sol dönüş ayarı, elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	180 Nm
Maksimum Somun Çapı	M16
Ağırlığı	1.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm



14.4 Volt Ağır Hizmet Tipi Sac Kesme

DW941K



Güçlü fan soğutmalı DeWALT motor ve değiştirilebilir kömürler ile 1.2mm kalınlığında metalde 4.4m/dak hızlı kesim
360° kendi eksenini çevresinde dönebilen kafa yapısı sayesinde dar köşelerde dahi rahat kullanım
Elektronik hız ayarı ve frenle daha fazla kontrol ve kullanım güvenliği
Tek şarjda 1.2mm kalınlığında metalde, 42.7m maksimum kesim uzunluğu

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, alyan anahtarları, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-2300 darbe/dak
Maksimum Kesme Derinliği (Metal)	1.2 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	336 x 230 mm



14.4 Volt Ağır Hizmet Tipi Spiral Fener

DW918



Daha fazla parlaklık için metal reflektörlü ve Xenon ampüllü geniş açılı ışın
Elleri kullanmadan çok yönlü kullanım için esnek spiral hortum
Kilitlenebilir kafa klipsi ile çok amaçlı ve güvenli kullanım
Kompakt ve hafif tasarımı ile darbeye dayanıklı gövde

Standard Teçhizat: ,

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	14.4 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.45 kg
Uzunluk x Yükseklik	130 x 180 mm

14.4 Volt Ağır Hizmet Tipi Fener

DW906



Daha fazla parlaklık için metal reflektörlü ve Xenon ampüllü geniş açılı ışın
Dik ve yatay ayarlı, 90 derece, 5 konumlu döner kafalı fener
Kompakt ve hafif tasarımı ile darbeye dayanıklı gövde
Gövde üzerinde yedek ampül muhafazası

Standard Teçhizat: yedek ampul

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	14.4 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.34 kg
Uzunluk x Yükseklik	85 x 240 mm

12 Volt 13 mm XRP Ağır Hizmet Tipi Darbeli Matkap/Tornavida

DCD945B2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için güçlü 12 Volt XRP darbeli matkap/tornavida
DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar
Yüksek tork, normal kullanım veya yüksek hızlı uygulamalarda en uygun performans için olağanüstü rahat geçişli 3 hızlı vites mandalı
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve mükemmel hassaslık için 22 kademeli tork ayarı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	285 Watt
Yüksüz Hızı	0-425/0-1200/0-1800 dev/dak
Darbe oranı	0-7225/0-20400/0-30600 darbe/dak
Maksimum Tork	44 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	2.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	247 x 248 mm



12 Volt 13 mm Darbeli Matkap/Tornavida

DC745KB/ DC745KA



Delme ve vidalama uygulamaları için güçlü 12 Volt darbeli matkap/tornavida. Hızlı uç değiştirmek için 13mm tek kovanlı anahtarsız mandren ve otomatik mil kilitleme sistemi. 17 pozisyonlu ayarlanabilir tork kontrolü sayesinde farklı vida boyutları ile çeşitli malzeme türlerine kesintisiz vidalama. Tüm metal şanzıman ile etkili güç iletimi ve daha uzun alet ömrü.

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1,5mm-13 mm
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-400/ 0-1450 dev/dak
Darbe Oranı	0-6800/ 0-25000 darbe/dak
Maksimum Tork	35 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	28 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	13 mm
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 239 mm



12 Volt 13 mm XRP Ağır Hizmet Tipi Matkap/Tornavida

DCD940B2



Ağır hizmet tipi delme ve vidalama için güçlü 12 Volt XRP matkap/tornavida. DeWALT üretimi çerçevesiz motor boyutu küçülterek ve verimliliği artırarak mükemmel kullanım süresi sunar. Yüksek tork, normal kullanım veya yüksek hızlı uygulamalarda en uygun performans için olağanüstü rahat geçişli 3 hızlı vites mandalı. Vidalamada bir örnek sonuçlar ve mükemmel hassaslık için 22 kademeli tork ayarı.

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Akü Tipi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	285 Watt
Yüksüz Hızı	0-425/0-1200/0-1800 dev/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	44 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	240 x 248 mm



12 Volt 13 mm Kompakt Matkap Tornavida

DC743KB/ DC742KA*



Delme ve vidalama için güçlü 12 Volt matkap/tornavida. Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm tek kovanlı, otomatik mil kilitleti anahtarsız mandren. Farklı vida ölçülerıyla çok çeşitli malzemede sürekli vidalama için 17 kademeli tork ayarı. Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişliler.

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Çıkış Gücü	240 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1450 dev/dak
Maksimum Tork	35 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	28 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Ağırlığı	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	210 x 239 mm

DC742KA mandren kapasitesi: 10 mm

12 Volt 10 mm Kompakt Matkap/Tornavida

DC740KA/ DC740K2



Delme ve vidalama için güçlü 12.0 Volt matkap/tornavida. 10mm tek kovanlı mandren ve mil kilidi ile hızlı ve kolayca tek elle uç değiştirme. Farklı vida ölçülerıyla çeşitli malzemede sürekli vidalama için 14 kademeli tork ayarı. Çıkartılabilir kemere geçme tokası.

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 1.3 Ah
Mandren Kapasitesi	1-10 mm
Çıkış Gücü	190 Watt
Yüksüz Hızı	0-350/0-1200 dev/dak
Maksimum Tork	26 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	220 x 225 mm



12 Volt 10 mm Dik Açılı Matkap

DW965K



Güçlü fan soğutmalı motor ile geniş uçlar için yeterli 20Nm sürekli tork seviyesi. Çok farklı uygulamalar için 0-400/0-1200 dev/dak 2 kademeli hız ayarı. Kauçuk kaplı geniş tetik, kullanıcıya ulaşması zor yerlerde dahi tetiği tutma imkanı vererek konfor ve kolaylık sağlar. Tam kontrol için sağ/sol dönüş ayarı, elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni.

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Çıkış Gücü	190 Watt
Yüksüz Hızı	0-400 / 0-1200 dev/dak
Maksimum Tork	20 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	323 x 125 mm



12 Volt Kompakt Darbeli Tornavida

DC845KB



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 130Nm sürdürülebilir tork üretir. Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı. Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır. Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol.

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/4"
Çıkış Gücü	220 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Tork	130 Nm
Maksimum Somun Çapı	M12
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm



12 Volt Kompakt Somun Sıkma

DC840KB



Dayanıklı çerçevesiz yüksek hızlı motor, 160Nm'ye kadar sürdürülebilir tork üretir. Verimli güç iletimi ve uzun alet ömrü için komple metal dişli çark takımı. Alüminyum ön muhafaza daha fazla ısı dağılımı sağlar motor ömrünü artırır. Geliştirilmiş elektronik hız ayarı ve elektronik motor freni sayesinde takma ve sökmede tam kontrol.

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Uç Kovanı	1/2"
Çıkış Gücü	220 Watt
Yüksüz Hızı	0-2400 dev/dak
Darbe Oranı	0-2700 darbe/dak
Maksimum Sürdürülebilir Tork	160 Nm
Maksimum Somun Çapı	M16
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	146 x 231 mm



12 Volt Ağır Hizmet Tipi Alçı Panel Tornavidası

DW979K2



Sürekli aynı vidalama derinliği için çıkartılabilir ayarlı derinlik mesnedi. 6.35 mm alçıgen vida için manyetik alet tutucu. Maksimum performans için 8.5 Nm'ye kadar sürdürülebilir tork. Maksimum kontrol için iki vitesli şanzıman, değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarı.

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, manyetik uç tutucu, tornavida ucu, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 2.0 Ah
Uç Tutucu	6.35 mm
Çıkış Gücü	220 Watt
Yüksüz Hızı	0-800 / 0-2300 dev/dak
Maksimum Tork	8.5 Nm
Ağırlığı	1.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	307 x 231 mm



12 Volt 1.2 mm Çivi Çıkarma Makinesi

DC602KB



Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır. Sıralı çalışma modu hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sunar. Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez. Sıkışmış çivi tornavida veya anahtar olmaksızın basitçe çıkarılabilir.

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Çivi Çapı	1.2 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	0 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	16-50 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	295 x 290 mm
Ağırlığı	3.0 kg
Çivi Çıkarma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Var
Sıkıştırma Temizlenmesi	Var



12 Volt 600 ml Tüplü ve 310 ml Kartuşlu Silikon Tabancası

DC542K/ DC542*



Yüksek viskoziteli ürünler ve yapışkanlara uygun 2900 N itme gücü. Değişken hız ayarı düğmesi ile hızın ön seçimi. Değişken hız ve otomatik aşırı yük korumasına sahip elektronik tetik. Ergonomik T-saplı tasarım, kauçuk kavramasıyla ekstra konfor sağlar.

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, tüp, kartuş tutucu, dönüştürme kiti

Akü Kapasitesi	2.6 Ah
Taşıyıcı Boyutu	310-600 ml
Uygulayıcı	Kartuş ve tüp
İtme Gücü	2900 N (295Kg)
İtme Hızı	584 mm/dak
Ağırlığı	3.1/2.4* kg
Uzunluk x Yükseklik	734 x 322 mm



*DC542; tek ürün, aküler ve şarj aleti dahil değildir

12 Volt 310 ml Kartuşlu Silikon Tabancası DC540K/ DC540



Yüksek viskoziteli üretilen ve yapışkanlara uygun 2900 N itme gücü
Değişken hız ayarı düğmesi ile hızın ön seçimi
Değişken hız ve otomatik aşırı yük korumasına sahip elektronik tetik
Ergonomik T-saplı tasarım, kauçuk kavramasıyla ekstra konfor sağlar

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, kartuş tutucu

Akü Kapasitesi	2.6 Ah
Taşıyıcı Boyutu	310 ml
Uygulayıcı	Kartuş
İtme Gücü	2900 N (295Kg)
İtme Hızı	584 mm/dak
Ağırlığı	2.8/2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	472 x 322 mm



12 Volt Ağır Hizmet Tipi Spiral Fener DW915



Daha fazla parlaklık için metal reflektörlü ve Xenon ampüllü geniş açılı ışın
Mercek kapağı içinde bulunan yedek ekstra parlak xenon ampul
Elleri kullanmadan çok yönlü kullanım için esnek spiral hortum
Kilitlenebilir kafa klipsi çok yönlülük ve güvenli kullanım sağlar

Standard Teçhizat: yedek ampul

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	12.0 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.45 kg
Uzunluk x Yükseklik	130 x 180 mm

12 Volt Ağır Hizmet Tipi Fener DW904



Daha fazla parlaklık için metal reflektörlü ve Xenon ampüllü geniş açılı ışın
Dik ve yatay ayarlı, 90 derece, 5 konumlu döner kafalı fener
Kompakt ve hafif tasarım ile darbeye dayanıklı gövde
Gövde üzerinde yedek ampül muhafazası

Standard Teçhizat: yedek ampul

Ampul Tipi	Xenon
Akü Tipi	12.0 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.34 kg
Uzunluk x Yükseklik	85 x 240 mm

12 / 14.4 Volt Floresan Lamba - Tek Ürün DC528N



Kompakt ve hafif tasarım ile darbeye dayanıklı gövde
Akü ve akü şarj aleti ayrı satılır
Kauçuk kaplama ile daha dayanıklı
4 tırnaklı ampulle daha fazla dayanıklılık

Ampul Tipi	Floresan
Akü Tipi	12 / 14.4 Volt
Ağırlığı (akü hariç)	0.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	155 x 370 mm

7.2 Volt İki Pozisyonlu Tornavida DW920K



Tornavida veya matkap olarak kullanım için iki konumlu sap
Farklı vida ölçüleriyle çeşitli malzemede sürekli vidalama için 15 kademeli
tork ayarı
Çok yönlü kullanım için değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarı
Daha fazla kontrol için elektronik motor freni

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 1 akü, ağır hizmet tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 1.3 Ah
Uç Tutucu	6.35 mm
Çıkış Gücü	125 Watt
Yüksüz Hızı	0-500 dev/dak
Maksimum Tork	10 Nm
Ağırlığı	1 kg
Uzunluk x Yükseklik	355 x - mm



3.6 Volt Üç Pozisyonlu Tornavida DC600KA



3 pozisyonlu sap ve yalnızca 40mm çapında dişli kutusu ile en dar yerlerde
bile maksimum kontrol
İki adet hız ayarı ve 8 kademeli tork ayarı ile vidalama uygulamaları ve
kılavuz delme işleri için ideal
Kauçuk kaplı sap ve özel tasarımı tetik ile her türlü iş koşulunda eşsiz
ergonomi ve maksimum kullanım kontrolü
6.35mm vidalar için anahtarsız uç tutucu ile kullanım kolaylığı ve güvenliği

Standard Teçhizat: 1 saatlik şarj aleti, 2 akü, tornavida ucu, ağır hizmet
tipi çanta

Akü Kapasitesi	NiCd 1.3 Ah
Uç Tutucu	6.35 mm
Çıkış Gücü	- Watt
Yüksüz Hızı	200/600 dev/dak
Maksimum Tork	6 Nm
Ağırlığı	0.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	300 x 65 mm



Şarjlı/Elektrikli Radyo - Şarj Aleti DC013



7.2V-18 Volt NiCd ve NIMH akü veya şebeke elektrliği ile çalışır
Maksimum bas için, yüksek etkili, hava geçirmez, çift bas girişli hoparlörler
DeWALT 7.2V-18V NiCd/NIMH akülerini şarj eder
Hava geçirmez şarj kapağı kolayca açılarak hızlı akü değiştirmeye imkan verir

Standard Teçhizat: Akü dahil değildir

Akü Tipi	Li-ION/NiMH/NiCd
Radyo Güç Kaynağı	AC/DC
Radyo Frekansları	AM/FM Stereo
Şarj Süresi	30-70 dak
Uzunluk x Yükseklik	490 x 290 mm
Ağırlığı (akü hariç)	6.7 kg



7.5 Litre Şarjlı veya Elektrikli Sulu/Kuru Süpürge DC500



12-18V DeWALT aküleri veya şebeke elektrliği ile çalışır
Yüksek verimli filtre ile 0.3 Mikrona kadar tozların %99.7" si emilir.
Filtre değiştirmeden sulu veya kuru emme
Ağır hizmet tipi ykanabilir filtre

Standard Teçhizat: Akü dahil değildir, 2 mt ağır hizmet tipi kauçuk hortum,
uzatma ucu, geniş uç, toz emme adaptörü

Voltaaj	12-18 Volt
Akü Tipi	Dahil değil
Giriş Gücü	300 Watt
Maksimum Hava Akımı	15.9 l/san
Tank Hacmi	7.5 l
Güç Kaynağı	AC/DC
Hortum Dış Çapı	32 mm
Üfleme	Mevcut
Uzunluk x Yükseklik	390 x 360 mm
Ağırlığı (akü hariç)	4.6 kg



Şarjlı/Elektrikli Aydınlatma DC019



12-18V DeWALT akülerle veya şebeke elektrliği ile çalışır
Kompakt ve hafif tasarım hızlı ve kolay katlanmasını, taşınmasını ve
saklanması sağlar
Yaylı akü kapağı, bir yerden bir yere taşınırken aküleri yerinde tutar

Standard Teçhizat: Akü dahil değildir

Güç Kaynağı	12-18V DC - AC
Voltaaj	12- 18 Volt
Ampul Tipi	Floresan
Parlaklık	2700 Lümen
Ağırlığı (akü hariç)	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	165 x 159 mm



Şarjlı/Elektrikli Aydınlatma DC020*



12-18V DeWALT Li-Ion / NiCd / NIMH akülerle veya şebeke elektrliği ile çalışır
2 güç çıkışı isyeri gücü için daha fazla kullanım alanı sağlar
Kompakt ve hafif tasarım hızlı ve kolay katlanmasını, taşınmasını ve
saklanması sağlar
Yaylı akü kapağı, bir yerden bir yere taşınırken aküleri yerinde tutar

Standard Teçhizat: Akü dahil değildir

Güç Kaynağı	12-18V DC - AC
Voltaaj	12- 18 Volt
Ampul Tipi	Floresan
Parlaklık	2700 Lümen
Ağırlığı (akü hariç)	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	165 x 159 mm



* Akü ve şarj aleti ayrı satılır

10.8 Volt 10 mm Kompakt Matkap/Tornavida

DCD710S2



Delme ve vidalama için güçlü 10.8 Volt matkap/tornavida
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 15 kademeli tork kontrolü
En yüksek düzeyde kullanıcı konforu sağlamak için ergonomik kabza ve kauçuk kaplama
Uygulama hızı üzerinde daha yüksek kontrol seviyesi sunan parabolik şalter yapısı

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, taşıma çantası

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.3 Ah
Mandren Kapasitesi	1.5 - 10 mm
Çıkış Gücü	180 (MWO) Watt
Yüksüz Hızı	0-400/0-1500 dev/dak
Maksimum Tork	25 Nm
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	19 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	10 mm
Ağırlığı	1.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	185 x 195 mm



10.8 Volt Kompakt Tornavida

DCF610S2



Delme ve vidalama için güçlü 10.8 Volt tornavida
Vidalamada bir örnek sonuçlar ve yüksek hassaslık için 15 kademeli tork kontrolü
6.35mm 'tak-unut' anahtarsız altıgen uç tutucu tek elle hızlı aksesuar değiştirme sağlar
3 LED'li ışık halkası çalışma parçasını parlak bir ışıkla aydınlatır

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, taşıma çantası

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.3 Ah
Uç Kovanı	6.35 mm
Çıkış Gücü	154 Watt
Yüksüz Hızı	0-1050 dev/dak
Maksimum Tork	8 Nm
Ağırlığı	0.96 kg
Uzunluk x Yükseklik	158 x 190 mm



10.8 Volt Kompakt Darbeli Tornavida

DCF815S2



Kompakt ve dayanıklı tasarım 107Nm tork gücü üretir
Uygulama hızı üzerinde daha yüksek kontrol seviyesi sunan parabolik şalter yapısı
6.35mm 'tak-unut' anahtarsız altıgen uç tutucu tek elle hızlı aksesuar değiştirme sağlar
3 LED'li ışık halkası çalışma parçasını parlak bir ışıkla aydınlatır

Standard Teçhizat: 40 dakikalık şarj aleti, 2 akü, taşıma çantası

Akü Kapasitesi	Li-Ion 1.3 Ah
Uç Kovanı	1/4" (6.35 mm)
Çıkış Gücü	147 Watt
Yüksüz Hızı	0-2450 dev/dak
Darbe Oranı	3400 darbe/dak
Maksimum Tork	107 Nm
Maksimum Somun Çapı	6 mm
Ağırlığı	1.04 kg
Uzunluk x Yükseklik	158 x 195 mm



10.8 Volt Kompakt LED Fener - Tek ürün

DCL510N*



Darbeye dayanıklı gövdeli kompakt ve hafif tasarım
Fener kafası yatay olarak 180 derece döndürülebilir
Fener kafası ayrıca 180 derece dikey olarak döndürülebilir
Fenerde kemere geçme tokası ve manyetik taban bulunur veya tezgah üzerinde dik durabilir

Ampul Tipi	LED
Akü kimyası	Li-Ion
Yükseklik x Uzunluk	123 x 52 mm
Ağırlığı (akü hariç)	0.15 kg
Akü Tipi	10.8 Volt

*Akü ve şarj aleti ayrı satılır



10.8 Volt Kompakt Darbeli Tornavida/Kompakt Tornavida Kombo Set

DCK210S2



DCF815 10.8V Darbeli Tornavida özellikleri; 107Nm tork 2450 dev/dak ve 3400 darbe/dak
DCF610 10.8V Tornavida özellikleri; 8Nm tork ve 1050 dev/dak
Her iki alette bulunan 6.35mm 'tak-unut' anahtarsız uç tutucu sayesinde 25mm uçlar doğrudan uç tutucuya takılabilir
3 LED'li ışık halkası çalışma parçasını parlak bir ışıkla aydınlatır

Standard Teçhizat: 1 x DCF815 10.8 Volt kompakt darbeli tornavida, 1 x DCF610 10.8 Volt kompakt tornavida, 2 x 10.8 Volt 1.3 Ah Li-Ion akü, 1 x 10.8 Volt 40 dakikalık şarj aleti, ağır hizmet tipi bez çanta

Voltaaj	10.8 Volt
Akü Kapasitesi	1.3 Ah



10.8 Volt 10 mm Kompakt Matkap/Tornavida/Darbeli Tornavida Kombo Set

DCK211S2



DCD710 10.8V Matkap/Tornavida özellikleri; 10mm mandren ve 0-450/1500 dev/dak
DCF815 10.8V Darbeli Tornavida özellikleri; 107Nm tork, 2450 dev/dak ve 3400 darbe/dak
DCD710 modelinde 15+1 ayarlanabilir tork kademesi bulunur
DCF815 modelinde 3 LED'li ışık halkası çalışma parçasını parlak bir ışıkla aydınlatır

Standard Teçhizat: 1 x DCD710 10.8 Volt 10 mm kompakt matkap/tornavida, 1 x DCF815 10.8 Volt kompakt darbeli tornavida, 2 x 10.8 Volt 1.3 Ah Li-Ion akü, 1 x 10.8 Volt 40 dakikalık şarj aleti, ağır hizmet tipi bez çanta

Voltaaj	10.8 Volt
Akü Kapasitesi	1.3 Ah



DEWALT Akü ve Şarj Aletleri

											
			Amper Saat	1 saat	1 saat	40 dakika	1 saat	1 saat	1 saat	1 saat	40 dakika
NiCd				DE9000	DE0246	DE9135	DE9136	DC013	DE9116	DE9216	DCB100
		7.2V DE9057 1.3 Ah				✓	✓	✓	✓	✓	
		9.6V DE9062 1.3 Ah	9.6V DE9061 2.0 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	
		12V DE9074 1.3 Ah	12V DE9071 2.0 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	
		14.4V DE9094 1.3 Ah	14.4V DE9091 2.0 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	
		18V DE9098 1.3 Ah	18V DE9095 2.0 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	
		24V DE0243 2.0 Ah	24V DE0242 2.4 Ah		✓						
NiMH				DE9000	DE0246	DE9135	DE9136	DC013	DE9116	DE9216	DCB100
		12V DE9501 2.6 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		14.4V DE9502 2.6 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		18V DE9503 2.6 Ah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		24V DE0241 3.0Ah		✓							
Kompakt LION				DE9000	DE0246	DE9135	DE9136	DC013	DE9116	DE9216	DCB100
		14.4V DE9141 1.1Ah			✓	✓	✓				
		18V DE9181 1.1Ah			✓	✓	✓				
Ağır Hizmet Tipi LION				DE9000	DE0246	DE9135	DE9136	DC013	DE9116	DE9216	DCB100
			18V DE9180 2.0 Ah			✓	✓	✓			
			14V DE9140 2.0Ah			✓	✓	✓			
			28V DE9280 2.2Ah	✓							
			36V DE9360 2.2Ah	✓							
10.8V LION				DE9000	DE0246	DE9135	DE9136	DC013	DE9116	DE9216	DCB100
		10.8V DCB121 1.3 Ah									✓

Yatay/Dikey Otomatik Hizalamalı Rotatif Lazer Distomat Seti

DW079PKH



İç ve dış mekan uygulamaları için yatay ve dikey otomatik hizalamalı rotatif lazer distomat 1 metrede 0.1mm/m hizalama hassaslığı ve DeWALT dayanıklılığı Yerleşik sapırma prizması ile kolay 90° düşeme ve şakülleme uygulamaları Uzakdan kumanda özelliği, kullanıcıya lazer düzlemini x ve y eksenlerinde eğme imkanı veren manuel bir düğmeye sahiptir

Standard Teçhizat: DW079KH, dijital dedektör (DE0772), ölçme latası (DE0737), teleskobik sehpa (DE0735), dereceli eğim aparatı (DE0738), kablosuz (IR) uzakdan kumanda, 18V 2,6Ah NiMH akü, 1 saatlik şarj aleti, hedef levhası, duvar bağlantısı, lazer gözlüğü, ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	3R, <5mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.1 mm/m
Açı Hassaslığı	+/- 5 °
İç Mekan Görünürlük Alanı	30 m
Alıcı ile Maksimum Çalışma Alanı	300 m
Dönme Hızı	0, 10, 50, 200, 600 dev/dak
X - Y Eksen Eğim Alanı	+/- 5 °
Güç Kaynağı	9.6V - 18V, NiCd/NiMH/Li-Ion DeWALT aküleri
Sehpa Bağlantısı	5/8"
Ağırlığı (akü hariç)	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	305 x 190 mm



Yatay/Dikey Otomatik Hizalamalı Rotatif Lazer Distomat

DW079KH



İç ve dış mekan uygulamaları için yatay ve dikey otomatik hizalamalı rotatif lazer distomat 1 metrede 0.1mm/m hizalama hassaslığı ve DeWALT dayanıklılığı Yerleşik sapırma prizması ile kolay 90° düşeme ve şakülleme uygulamaları Uzakdan kumanda özelliği, kullanıcıya lazer düzlemini x ve y eksenlerinde eğme imkanı veren manuel bir düğmeye sahiptir

Standard Teçhizat: Kablosuz (IR) uzakdan kumanda, 18V 2,6Ah NiMH akü, 1 saatlik şarj aleti, duvar bağlantısı, hedef levhası, lazer gözlüğü, dijital dedektör (DE0772), ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	3R, <5mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.1 mm/m
Açı Hassaslığı	+/- 5 °
İç Mekan Görünürlük Alanı	30 m
Alıcı ile Maksimum Çalışma Alanı	300 m
Dönme Hızı	0, 10, 50, 200, 600 dev/dak
X - Y Eksen Eğim Alanı	+/- 5 °
Güç Kaynağı	9.6V - 18V, NiCd/NiMH/Li-Ion DeWALT aküleri
Sehpa Bağlantısı	5/8"
Ağırlığı (akü hariç)	2.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	305 x 190 mm



Yatay/Dikey Otomatik Hizalamalı Rotatif Lazer Distomat

DW075PK



Yatay ve dikey otomatik hizalama 1 metrede 0.2 mm hizalama hassaslığı Kablosuz uzakdan kumandalı tarama modu ile uzun mesafelerde iki nokta arasında son derece parlak ışın çizgisi. Bu çizgi uzakdan kumanda ile sağa/sola taşınabilir Yerleşik sapırma prizması ile kolay gönye uygulamaları

Standard Teçhizat: DW075 lazer distomat, lazer dedektör, duvar bağlantısı, hedef levhası, lazer gözlüğü, ağır hizmet tipi çanta, ölçme latası, sehpa

Lazer Sınıfı	3R, <5mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.2 mm/m
Açı Hassaslığı	+/- 5 °
İç Mekan Görünürlük Alanı	15 m
Alıcı ile Maksimum Çalışma Alanı	100 m
Dönme Hızı	0, 60, 600 dev/dak
Güç Kaynağı	2 x D
Sehpa Bağlantısı	5/8"



Yatay Otomatik Hizalamalı Rotatif Lazer Distomat

DW074K



Dış mekan uygulamalarının çoğunda tekrarlanabilir hassaslık için tam otomatik yatay hizalama Kolay ayarlanabilir düğmeler ile manuel dikey hizalama 1 metrede 0.2 mm hizalama hassaslığı Korunmalı döner kafa ve hava koşullarından etkilenmeyen tasarım, iç ve dış mekanlarda dayanıklılık

Standard Teçhizat: DW074 lazer distomat, lazer dedektör, duvar bağlantısı, hedef levhası, lazer gözlüğü, ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	3R, <5mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.2 mm/m
Açı Hassaslığı	+/- 5 °
İç Mekan Görünürlük Alanı	15 m
Alıcı ile Maksimum Çalışma Alanı	100 m
Dönme Hızı	0, 60, 600 dev/dak
Güç Kaynağı	2 x D
Sehpa Bağlantısı	5/8"



Lazer Şakul

DW082K



± 0,2mm/m hassaslığında otomatik şakülleme Ayarlama gerektiren düğme ve mercek olmadan, 4° yüzey açısına kadar otomatik şakülleme Hızlı, kolay tek düğmeli çalışma Odaklı lazer ışıını, gelişmiş hassaslık ve görüş açısı için, uzun mesafelerde dahi ışın noktasını küçük tutar

Standard Teçhizat: 4 adet AA alkalin pil, ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	2, <1mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.2 mm/m
Açı Hassaslığı	+/- 4 °
İşin Sayısı	2
İşin Yönü	aşağı/yukarı
İç Mekan Görünürlük Alanı	15 m
Güç Kaynağı	6V - 4 x AA
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Ağırlığı (akü hariç)	0.46 kg
Uzunluk x Yükseklik	108 x 125 mm



4 Işınlı Otomatik Hizalamalı Nokta Lazer Distomat

DW084K



±0.2mm/m hassaslıkta 4 lazer ışıınıyla otomatik hizalama Ayarlama gerektiren düğme ve mercek olmadan, 4° yüzey açısına kadar otomatik şakülleme Hızlı ve kolay tek düğme ile çalışma Odaklı lazer ışıını, gelişmiş hassaslık ve görüş açısı için, uzun mesafelerde dahi ışın noktasını küçük tutar

Standard Teçhizat: 4 adet AA alkalin pil, ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	2, <1mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.2 mm/m
Açı Hassaslığı	+/- 4 °
İşin Sayısı	4
İşin Yönü	aşağı/yukarı/yatay/gönye
İç Mekan Görünürlük Alanı	25 m
Güç Kaynağı	6V - 4 x AA
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Ağırlığı (akü hariç)	0.55 kg
Uzunluk x Yükseklik	128 x 100 mm



Lazer Mesafe Ölçer

DW030P



İş sahasında kaçınılmaz düşme ve darbelerle karşı dayanacak şekilde üretilen lazer mesafe ölçer Ölçme mesafesi 30 metredir ve bu uzaklıkta ölçme hassaslık sapması 3mm'den azdır Ölçme hatalarını önlemek için yüksek ve geniş düğmeler Tek düğme - tek işlev ile rahat mesafe, alan ve hacim hesabı. Toplama, çıkartma fonksiyonu ve Metrik veya Imperial mesafe birimi

Standard Teçhizat: 2 x 1.5 Volt dc LR03 (AAA) pil, kemere takılabilir taşıma kılıfı, bilek askısı

Lazer Sınıfı	2
Hizalama Hassaslığı	3mm @ 30m
İşin Sayısı	1
İç Mekan Görünürlük Alanı	30 m
Güç Kaynağı	2 x 1.5 Volt dc LR03 (AAA) pil
Ağırlığı (akü hariç)	0.15 pil dahil kg
Uzunluk x Yükseklik	115 x 26 mm

26 x Otomatik Nivo

DW096PK



100 metreden fazla menzile için 26 kez yakınlaştırmaya 360° dönüş özelliği ile yatay açılarla hassas ölçümü 1°'lik seviyeleme kapasitesi ile yapılan ayar ekstra kullanım kolaylığı sağlar Manyetik olarak azaltılmış kompensatör ile en uygun menzile ve hassaslık sağlayan kolay kurulum

Standard Teçhizat: Ağır hizmet tipi 2.44m alüminyum ölçme latası, alüminyum sehpa, şerit şakül sarkacı, ağır hizmet tipi çanta

Hizalama Türü	Otomatik
Büyütme	26 x
Hassaslık	2 mm
Menzil	100 m
Çarpım Oranı	1:100
Yatay Dönüş Türü	Sürekli çalıştırma
Ağırlığı	1.72 kg
Uzunluk x Yükseklik	207 x 145 mm



Yatay ve Dikey Otomatik Hizalamalı Çizgi Lazer Distomat

DW087K




±0.3 mm/m hassaslığında otomatik hizalama 4° yüzey açısına kadar, otomatik hizadan sapma uyarısı ile otomatik hizalama Kolay kullanım için 2 düğmeli çalışma ve düşük akü şarj göstergesi Mıknatıslı döner aparat ile metal yüzeylere kolayca tutturulur ve ayarlanır

Standard Teçhizat: 3 adet AA alkalin pil, duvar bağlantısı, ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	2, <1mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.3 mm/m
İşin Sayısı	2
İşin Yönü	dikey/yatay
İç Mekan Görünürlük Alanı	15 m
Otomatik Hizalama Mesafesi	+/- 4 °
Güç Kaynağı	4.5V - 3 x AA pil
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Ağırlığı (akü hariç)	0.46 kg
Uzunluk x Yükseklik	112 x 113 mm



Fayans Lazeri DW060K



Işınlar 90 derecede geçer ve hassas hizalama sağlar.
İnce dar ışınlar, hizalamaya yardımcı olur ve hassaslık sağlar
Hızlı ve kolay tek düğme ile çalıştırma
Alüminyum kalıplı gövde yapısı dayanıklılık sağlar

Standard Teçhizat: 2 adet C alkalın pil, hedef levhası, ağır hizmet tipi çanta

Lazer Sınıfı	2, < 1mW
Hizalama Hassaslığı	+/- 0.2 mm/m
Işın Sayısı	2
Işın Yönü	ileri
İç Mekan Görünürlük Alanı	15 m
Güç Kaynağı	3V - 2 x C pil
Sehpa Bağlantısı	Yok
Ağırlığı (akü hariç)	1.26 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 95 mm



Lazer Distomat Ataşmanları



DE0735



DE0842



DE0734



DE0772



DE0738



DE0730



DE0731



DE0736



DE0841



DE0737



Kat. No.	Açıklama
DE0730	Hedef Levhası
DE0734	Alüminyum Ölçme Latası
DE0735	Teleskobik Sehpa
DE0736	Alüminyum Sehpa
DE0737	2.4m Ölçme Latası
DE0738	Dereceli Eğim Aparatı
DE0772	Mengeneli Su Geçirmez Dijital Lazer Dedektör
DE0841	Hafif 1/4" Mini Sehpa
DE0842	Yerden Tavana 1/4" Lazer Destek Çubuk Seti
DE0731	5/8" to 1/4" tripod adapter

540 Watt Alçı Panel Tornavidası DW274K/ DW274KN*



Alçı panelleri ahşap veya metal dikmelere vidalamak için ideal
Sürekli aynı vidalama derinliği için çıkartılabilir ayarlı derinlik mesnedi
Hafif ve kompakt tasarım verimliliği artırır ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır
Kauçuk kaplı sap ve tetik titreşimi azaltır, kullanım rahatlığını artırır

Standard Teçhizat: ayarlı derinlik mesnedi, Ph2 vida ucu ve uç tutucu, kemere geçme tokası, ağır hizmet tipi çanta

Maksimum Tork	10 Nm
Giriş Gücü	540 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-4000 dev/dak
Maksimum Vida Çapı	4.8 mm
Uç Tutucu	(Hex) 6.35 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	306 x 186 mm



*DW274KN; sessiz kavrama

Yüksek Hızlı Alçı Panel Tornavidası

DW275K/ DW275KN*



Alçı panelleri ahşap veya metal dikmelere vidalamak için ideal
Sürekli aynı vidalama derinliği için çıkartılabilir ayarlı derinlik mesnedi
Yüksek randıman için yüksek hız
Hafif ve kompakt tasarım verimliliği artırır ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır

Standard Teçhizat: ayarlı derinlik mesnedi, Ph2 vida ucu ve uç tutucu, kemere geçme tokası, ağır hizmet tipi çanta

Maksimum Tork	10 Nm
Giriş Gücü	540 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-5300 dev/dak
Maksimum Vida Çapı	4.8 mm
Uç Tutucu	(Hex) 6.35 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	306 x 186 mm



*DW275KN; sessiz kavrama

540 Watt Tork Ayarlı Tornavida

DW268K



Ahşap, plastik ve metalde vidalama uygulamaları için ideal
26Nm'ye kadar tork kontrollü çok yönlü tornavida
Benzersiz debriyajlı tork kontrol sistemi sayesinde, ahşap gibi dengesiz hacimli malzemelerde vidalama yapılırken bile uygun tork seviyesi belirlenebilir
Hafif ve kompakt tasarım verimliliği artırır ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır

Standard Teçhizat: ağır hizmet tipi çanta

Maksimum Tork	4.26 Nm
Giriş Gücü	540 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-2500 dev/dak
Maksimum Vida Çapı	6.3 mm
Uç Tutucu	(Hex) 6.35 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	301 x 187 mm



Yüksek Torklu Tork Ayarlı Tornavida

DW269K



Ahşap, plastik ve metalde vidalama uygulamaları için ideal
42Nm'ye kadar tork kontrollü çok yönlü tornavida
Benzersiz debriyajlı tork sistemi sayesinde ahşap gibi dengesiz hacimli malzemelerde vidalama yaparken bile uygun tork seviyesi
Hafif ve kompakt tasarım verimliliği artırır ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır

Standard Teçhizat: ağır hizmet tipi çanta

Maksimum Tork	4.42 Nm
Giriş Gücü	540 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-1000 dev/dak
Maksimum Vida Çapı	6.3 mm
Uç Tutucu	(Hex) 6.35 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	301 x 187 mm



Derinlik Ayarlı Torna Vida DW263K



Tabela, kaplama ve çatı uygulamaları için ideal
Özellikle matkap uçlu vidalar ile çalışmak için tasarlanmıştır
Sürekli aynı vidalama derinliği için çıkartılabilir ayarlı derinlik mesnedi
Hafif ve kompakt tasarım verimliliği artırır ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır

Standard Teçhizat: 8mm matkap uçlu vidalar için manyetik uç tutucu, derinlik mesnet adaptörleri (13mm, 15mm), ayarlı derinlik mesnedi, ağır hizmet tipi çanta

Maksimum Tork	14.5 Nm
Giriş Gücü	540 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-2500 dev/dak
Maksimum Vida Çapı	6.3 mm
Uç Tutucu	(Hex) 6.35 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	301 x 186 mm



Yüksek Torklu Derinlik Ayarlı Torna Vida DW264K



Tabela, kaplama ve çatı uygulamaları için ideal
Özellikle matkap uçlu vidalar ile çalışmak için tasarlanmıştır
Sürekli aynı vidalama derinliği için çıkartılabilir ayarlı derinlik mesnedi
Hafif ve kompakt tasarım verimliliği artırır ve kullanıcı yorgunluğunu azaltır

Standard Teçhizat: 8mm matkap uçlu vidalar için manyetik uç tutucu, derinlik mesnet adaptörleri (13mm, 15mm), ayarlı derinlik mesnedi, ağır hizmet tipi çanta

Maksimum Tork	18 Nm
Giriş Gücü	540 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Yüksüz Hızı	0-2000 dev/dak
Maksimum Vida Çapı	6.3 mm
Uç Tutucu	(Hex) 6.35 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	301 x 186 mm



1/2" 710 Watt Elektrikli Somun Sıkma DW292



Sıkma ve sökme uygulamalarında 440Nm tork
Yüksek tork ve hız verimliliği artırır
Titreşimi azaltarak zahmetsiz kullanım sağlamak için yumuşak kavramalı sap
Ağır hizmet tipi uygulamalar için sağlam 1/2" uç kovanı

Standard Teçhizat: 1/2" halka mandalı

Maksimum Tork	440 Nm
Giriş Gücü	710 Watt
Çıkış Gücü	370 Watt
Yüksüz Hızı	2200 dev/dak
Darbe Oranı	2700 darbe/dak
Maksimum Somun Çapı	M20
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlığı	3.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	292 x 216 mm



3/4" 710 Watt Elektrikli Somun Sıkma DW294



Sıkma ve sökme uygulamalarında 440Nm tork
Sağlam 3/4" uç kovanı
Zahmetsiz kullanım için hafif ve kompakt
Titreşimi azaltarak zahmetsiz kullanım sağlamak için yumuşak kavramalı sap

Standard Teçhizat: 3/4" halka mandalı

Maksimum Tork	440 Nm
Giriş Gücü	710 Watt
Çıkış Gücü	370 Watt
Yüksüz Hızı	2200 dev/dak
Darbe Oranı	2700 darbe/dak
Maksimum Somun Çapı	M20
Uç Kovanı	3/4"
Ağırlığı	3.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	292 x 216 mm



DARBELİ LOKMA UÇLARI



DeWalt Extreme Darbeli Lokma Uçları maksimum dayanıklılık sağlar.

- Uzun ömür ve dayanıklılık garantisi için en yüksek standartlara göre üretilmiştir.
- Her lokma ucu üzerinde belirgin, lazer baskılı çap işaretleri
- 1/2" Somun sıkma için kullanılmak üzere tasarlanmıştır, 1/4" - 1/2" adaptör dahildir.

Darbeli lokma uçlarının tüm çeşidi için 131. sayfaya bakın

13 mm Darbesiz Matkap/Karıştırıcı D21520



Değişken hızlı, sağ/sol dönüşlü tetik, daha geniş bir uygulama alanı için daha fazla kontrol sağlar
550 dev/dak, ağır hizmet tipi delme ve karıştırma uygulamaları için yüksek tork sağlar
Yüksek dayanıklılık için sağlam tasarım ve metal şanzıman
Yüksek kontrol için 2 konumlu arka sap ve 3 konumlu yan sap

Standard Teçhizat: 3 pozisyonlu yan sap, 2 pozisyonlu arka sap, mandren anahtarı

Mandren Kapasitesi	2.0-13 mm
Mil Bağlantı Dişi	5/8" x 16 U.N.F
Uç Tutucu	Anahtarlı Mandren
Giriş Gücü	710 Watt
Çıkış Gücü	560 Watt
Maksimum Tork	50 Nm
Yüksüz Hızı	0-550 dev/dak
Maksimum Kapasite	160 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	400 x 215 mm



710 Watt M14 Karıştırıcı D21510



Boya, harç gibi yapışkan malzemeleri karıştırmak için ideal
Sadece ileri konumda çalışır
550 dev/dak, ağır hizmet tipi karıştırma uygulamaları için yüksek tork sağlar
160mm çapa kadar M14 milli karıştırıcı uçları ile kullanılabilir

Standard Teçhizat: 3 pozisyonlu yan sap, 2 pozisyonlu arka sap, M14 adaptör

Mil Bağlantı Dişi	5/8" x16 U.N.F.
Uç Tutucu	M14
Giriş Gücü	710 Watt
Çıkış Gücü	560 Watt
Maksimum Tork	50 Nm
Yüksüz Hızı	0-550 dev/dak
Maksimum Kapasite	160 mm
Ağırlığı	3.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	420 x 215 mm



1050 Watt Morskonik Matkap/Karıştırıcı DW152



Özellikle metalde 23mm'ye kadar geniş çaplı delik delmek için kullanılır
İki vitesli şanzıman ve yüksek tork değeri ile sert malzemede bile aralıksız delik delme
En uygun çalışma pozisyonunun ayarlanabilmesi için ergonomik göğüs dayama tutamağı ve 2 adet yan sap
Ağır hizmet tipi uygulamalar için MK2 uç girişi

Standard Teçhizat: 2 adet yan sap, göğüs dayama tutamağı, MK2-M14 adaptör, uç kaması

Uç Tutucu	No. 2 morse sıvırlıme
Giriş Gücü	1050 Watt
Çıkış Gücü	680 Watt
Maksimum Tork	118/58 Nm
Yüksüz Hızı	400/800 dev/dak
Maksimum Kapasite	53 mm
Ağırlığı	7.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	435 x 605 mm



650 Watt 13 mm Darbeli Matkap DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*



Hafif olduğu için rahat ve yorulmadan kullanılır
Kompakt tasarım tek elle rahat kullanım ve dar alanlara erişim sağlar
Mükemmel güç/boyut oranı sonucunda kompakt yapılı güçlü ve dayanıklı matkap
Delik delmeye başlarken hassaslık için yavaş dönmeyi sağlayan elektronik hız kontrolü

Standard Teçhizat: Mandren anahtarı, yan sap, derinlik çubuğu

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	650 Watt
Çıkış Gücü	302 Watt
Maksimum Tork	8.6 Nm
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dak
Darbe Oranı	47600 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	16 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	1.82 kg
Uzunluk x Yükseklik	255 x 180 mm

*K modeli: ağır hizmet tipi çanta ve S modeli anahtarsız mandren

701 Watt 13 mm Darbeli Matkap D21717K/ D21716/ D21716K*



Ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanılmak için güçlü matkap
Kauçuk kaplı sap kullanım rahatlığını artırır
Yüksek dayanıklılık ve hızlı, kolay servis için modüler tasarım
Farklı malzemelerde kullanılmak için değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarı

Standard Teçhizat: Anahtarsız mandren, çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	701 Watt
Çıkış Gücü	360 Watt
Maksimum Tork	12 Nm
Yüksüz Hızı	0-2600 dev/dak
Darbe Oranı	0-44200 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	16 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	1.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	280 x 185 mm

*K modeli: ağır hizmet tipi çanta ve D21716 anahtarlı mandren



650 Watt 2 Vitesli Darbeli Matkap

D21721K/ D21720K/ D21720*



Kullanım rahatlığını arttıran kompakt ve hafif tasarım
Artırılmış tork ve çok amaçlı kullanım alanı için iki vitesli şanzıman
Farklı malzemelerde kullanmak için değişken hız ve ileri/geri dönüş ayarı
Yüksek dayanıklılık için toz izolasyonlu tetik

Standard Teçhizat: Anahtarsız mandren, ağır hizmet tipi çanta, çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	650 Watt
Çıkış Gücü	325W Watt
Maksimum Tork	30/12 Nm
Yüksüz Hızı	0-1100 / 0-2600 dev/dak
Darbe Oranı	0-19000 / 0-44200 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40/25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	16 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x20 U.N.F.
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	330 x 199 mm

*K modeli: ağır hizmet tipi çanta ve D21720 anahtarlı mandren

770 Watt 2 Vitesli Darbeli Matkap

D21805/ D21805K/ D21805KS*



Arttırılmış tork için iki vitesli şanzıman
Yeni motor sorguları ile gelişmiş delme performansı
Yeni polimer vites kutusu ile gelişmiş ergonomi
Uzun kullanım ömrü sağlayan yeni dişli tasarımı

Standard Teçhizat: Anahtarlı mandren, mandren anahtarı, yan sap, derinlik çubuğu

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	770 Watt
Çıkış Gücü	425 Watt
Maksimum Tork	40/20 Nm
Yüksüz Hızı	0-1100 / 0-2700 dev/dak
Darbe Oranı	0-18700 / 0-45900 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	352 x 199 mm

*K modeli: ağır hizmet tipi çanta ve S modeli anahtarsız mandren

950 Watt 2 Vitesli Darbeli Matkap

DWD522KS



Ağır hizmet tipi uygulamalarda daha iyi performans sunan yeni, güçlü motor
Yenilikçi delme modu seçicisi mükemmel performans için sezgisel kontrol sağlar
Çok amaçlı kullanım için 2 vitesli şanzıman
Mekanik debriyaj sistemi kullanıcı kontrolünü ve emniyetini artırır

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	950 Watt
Çıkış Gücü	415 Watt
Maksimum Tork	40/20 Nm
Yüksüz Hızı	0-1250 0-3500 dev/dak
Darbe Oranı	0-56000 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	370 x 210 mm



1100 Watt 2 Vitesli Darbeli Matkap

DWD524KS



Ağır hizmet tipi uygulamalarda daha iyi performans sunan yeni, güçlü motor
Yenilikçi delme modu seçicisi mükemmel performans için sezgisel kontrol sağlar
Çok amaçlı kullanım için 2 vitesli şanzıman
Mekanik debriyaj sistemi kullanıcı kontrolünü ve emniyetini artırır

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	1100 Watt
Çıkış Gücü	540 Watt
Maksimum Tork	40/20 Nm
Yüksüz Hızı	0-1200 0-3500 dev/dak
Darbe Oranı	0-5600 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	370 x 210 mm



EXTREME BETON MATKAP UÇLARI



Extreme DeWALT Beton Matkap Uçları sınıfına liderlik eden darbeli delme sunarlar.

- Standart beton matkap ucundan 2 kat daha uzun süre dayanır.
- Benzersiz karpit sertlik derecesi ile maksimum dayanıklılık.
- Dübel, plastik bağlantı elemanı ve boru geçiş delikleri için ideal.

EXTREME beton matkap uçlarının tüm çeşidi için 105. sayfaya bakın

850 Watt 2 Vitesli Darbeli Matkap

DWD525KS



Ağır hizmet tipi uygulamalarda daha iyi performans sunan yeni, güçlü motor
Çok amaçlı kullanım için 2 vitesli şanzıman
Mekanik debriyaj sistemi kullanıcı kontrolünü ve emniyetini artırır
Yenilikçi delme modu seçicisi mükemmel performans için sezgisel kontrol sağlar

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	1100 Watt
Çıkış Gücü	540 Watt
Maksimum Tork	40/20 Nm
Yüksüz Hızı	0-1250 0-3500 dev/dak
Darbe Oranı	0-56000 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	345 x 225 mm



1300 Watt 2 Vitesli Darbeli Matkap

DWD530KS



Ağır hizmet tipi uygulamalarda daha iyi performans sunan yeni, güçlü motor
Çok amaçlı kullanım için 2 vitesli şanzıman
Elektro-mekanik debriyaj sistemi kullanıcı kontrolünü ve emniyetini artırır
Yenilikçi delme modu seçicisi mükemmel performans için sezgisel kontrol sağlar

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	680 Watt
Maksimum Tork	40/20 Nm
Yüksüz Hızı	0-1100 0-2700 dev/dak
Darbe Oranı	0-56000 darbe/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	20 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	370 x 215 mm



16mm 1300 Watt Darbeli Matkap

D21570K



Yeni motor tuğla ve duvarda 100 mm çapında kuru bat deliği açmak için yüksek performans sunar
Standart matkap uçlarıyla ahsap, metal ve betonda delerken çok yönlü kullanım için iki vitesli şanzıman
Ağır hizmet tipi 16mm anahtarsız çelik mandren hızlı uç değiştirme sağlar ve mükemmel uç tutuşu sunar
Yenilikçi delme modu seçicisi mükemmel performans için sezgisel kontrol sağlar

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	680 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 0-2700 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	100 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	352 x 215 mm



550 Watt 10 mm Darbesiz Matkap

DWD014/ DWD014S*



Ahsap ve hafif metal işlerinde ahsap ve plaka metalde küçük çaplı delik delmek için ideal
Tek el kullanım için tasarlanmış boyut, denge ve ağırlık
Farklı malzemelerde kontrollü kullanım için değişken hız ayarı
Hassas değişken hız ayarlı tetik delik delmeye başlarken yavaş hızda delmeye yardım eder

Standard Teçhizat: Mandren anahtarı

Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Giriş Gücü	550 Watt
Çıkış Gücü	269 Watt
Maksimum Tork	7.9 Nm
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	10 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	1.34 kg
Uzunluk x Yükseklik	225 x 170 mm

*S modeli anahtarsız mandren

701 Watt 10 mm Darbesiz Matkap

DWD 112/ DWD 112S*



Kauçuk kavrama ile maksimum konfor
Ahsap ve hafif metal işlerinde ahsap ve plaka metalde küçük çaplı delik delmek için ideal
Tek el kullanım için tasarlanmış boyut, denge ve ağırlık
Farklı malzemelerde kontrollü kullanım için değişken hız ayarı

Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Giriş Gücü	701 Watt
Çıkış Gücü	358 Watt
Maksimum Tork	10.9 Nm
Yüksüz Hızı	0-2500 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	10 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" X 20 U.N.F
Ağırlığı	1.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	230 x 190 mm

*S modeli anahtarsız mandren

701 Watt 10 mm Darbesiz Matkap DWD115KS



Kauçuk kavrama ile maksimum konfor
Ahsap ve plaka metalde küçük çaplı delik delmek için ideal
Hızlı ve kolay uç değiştirmek için tamamı metal 10mm anahtarsız mandren
Tek el kullanm için tasarlanmış boyut, denge ve ağırlık

Standard Teçhizat: Taşıma çantası

Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Giriş Gücü	701 Watt
Çıkış Gücü	358 Watt
Maksimum Tork	10.9 Nm
Yüksüz Hızı	0-2500 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	10 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	1.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	230 x 190 mm



675 Watt 10 mm Yüksek Hızlı Darbesiz Matkap DW217



Metal ve ahşapta yüksek hızlı dar çaplı ve hassas delik delmek için ideal
Aşırı yüke karşı dayanıklı motor, ağır hizmet tipi uygulamalarda bozulmayı önler
Hızlı ve kolay uç değiştirmek için 10mm anahtarsız mandren
Daha fazla dayanıklılık için ağır hizmet tipi metal vites kutusu

Standard Teçhizat: Yok

Mandren Kapasitesi	0.5-10 mm
Giriş Gücü	675 Watt
Çıkış Gücü	340 Watt
Maksimum Tork	8.2 Nm
Yüksüz Hızı	0-4000 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	20 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	8 mm
Mil Bağlantı Dişi	3/8" x 24 U.N.F
Ağırlığı	1.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	247 x 177 mm



701 Watt 10 mm Yüksek Torklu Darbesiz Matkap DW221



Ahsap, alüminyum, yumuşak çelik ve alaşımlarda delme uygulamaları için ideal
Aşırı yüke karşı dayanıklı motor, ağır hizmet tipi uygulamalarda bozulmayı önler
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 10mm anahtarsız mandren ve yenilikçi mil kilit sistemi
Daha fazla dayanıklılık için ağır hizmet tipi metal vites kutusu

Standard Teçhizat: Yok

Mandren Kapasitesi	1.5-10 mm
Giriş Gücü	701 Watt
Çıkış Gücü	385 Watt
Maksimum Tork	13.8 Nm
Yüksüz Hızı	0-2500 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	25 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	10 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	275 x 190 mm



701 Watt 13 mm Yüksek Torklu Darbesiz Matkap DW236i



Paslanmaz çelikte delik delmek için ideal
Aşırı yüke karşı dayanıklı motor, ağır hizmet tipi uygulamalarda bozulmayı önler
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm anahtarsız mandren ve yenilikçi mil kilit sistemi
Daha fazla dayanıklılık için ağır hizmet tipi metal vites kutusu

Standard Teçhizat: Yan sap, 6 parça kobalt metal matkap uç seti

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	701 Watt
Çıkış Gücü	385 Watt
Maksimum Tork	35.8 Nm
Yüksüz Hızı	0-850 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	1.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	295 x 198 mm



770 Watt 13 mm Debriyajlı Darbesiz Matkap D21441



Ağır çelik uygulamalarında kullanılmak için ideal
Yüksek tork elde etmek için iki vitesli şanzıman
Yeni motor sargıları ile gelişmiş delme performansı
Daha fazla kullanım kontrolü için patentli yeni bilyalı kavrama

Standard Teçhizat: Yan sap, derinlik çubuğu

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	770 Watt
Çıkış Gücü	425 Watt
Maksimum Tork	40/20 Nm
Yüksüz Hızı	0-1100 / 0-2700 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	352 x 199 mm



701 Watt 13 mm Yüksek Torklu Darbesiz Matkap DW246



Çelik işleri ve inşaatlarda kullanılmak için ideal
Aşırı yüke karşı dayanıklı motor, ağır hizmet tipi uygulamalarda bozulmayı önler
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm anahtarsız mandren ve yenilikçi mil kilit sistemi
Üç kat güçlendirilmiş şanzıman ile destekli yüksek tork sayesinde kolayca ufak çaplı karıştırıcı olarak kullanılabilir

Standard Teçhizat: Yan sap

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	701 Watt
Çıkış Gücü	385 Watt
Maksimum Tork	57.3 Nm
Yüksüz Hızı	0-600 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	35 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	1.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	310 x 195 mm



800 Watt 13 mm Düşük Hızlı Elektronik Darbesiz Matkap DWD221



Çelik işleri ve inşaatlarda kullanılmak için ideal
Aşırı yüke karşı dayanıklı motor, ağır hizmet tipi uygulamalarda bozulmayı önler
Tek el ile hızlı ve kolay uç değiştirmek için 13mm anahtarsız mandren ve yenilikçi mil kilit sistemi
Sekme kontrolü, matkap ucu sıkışırsa motoru aşırı yükten korumak için otomatik olarak matkabın çalışmasını durdurur

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap

Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	385 Watt
Maksimum Tork	57.3 Nm
Yüksüz Hızı	0-650 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	38 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	13 mm
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 U.N.F
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	310 x 215 mm



350 Watt 10 mm Dik Açılı Matkap D21160*



Ulaşılmaz zor ve dar alanlarda çalışmak için ideal
Rahat kullanım için kompakt ve hafif tasarım
Özel ve rahat kavranan tetik şekli ile yorulmadan uzun süreli çalışma
Geniş çaplı delik delmek için yüksek tork

Standard Teçhizat: Mandren anahtarı

Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Giriş Gücü	350 Watt
Çıkış Gücü	180 Watt
Maksimum Tork	9.2 Nm
Yüksüz Hızı	0-1200 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	20 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Çelik)	10 mm
Mil Bağlantı Dişi	3/8" x 24 U.N.F
Ağırlığı	1.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	262 x 50 mm

*Yalnızca 230V

Manyetik Matkap 50 mm D21620K



Çelikte hızlı, temiz ve hassas delme için yüksek performans
Hem taşıması hem de delmek için konumlandırması kolay kompakt ve hafif gövdeli tasarım
Alyan anahtarı gerektirmeyen kolay ve hızlı kullanılan uç tutucu. 19mm yuvarlak şaftlı her uca uygun
Güç düşüşünden sonra yanlışlıkla çalıştırmayı önleyen özel şalter

Standard Teçhizat: Çabuk çıkarılabilen, kesici uç tutucu, kesme yağı tankı, ters çevrilebilir kol, delme muhafazası, güvenlik kayışı, ağır iş tipi çanta

Giriş Gücü	1150 Watt
Mil Bağlantı Dişi	1/2" x 20 UNF
Yüksüz Hızı	350/650 dev/dak
Kesici Uç Tutucu	19mm Weldon şaftı (3/4")
Keserek Delme Derinliği	50 mm
Keserek Delme Çapı	50 mm
Noktasal Basınç	317 kg
Sabitlenme Gücü	10000 N
Delme Derinlik Hareketi	147 mm
Ağırlığı	13 kg
Manyetik Taban Boyutu	180 x 84 mm



HSS-G METAL MATKAP UÇLARI

DEWALT HSS-G Metal Matkap Uçları hızlı delme, uzun ömür ve mükemmel merkezleme sunar.

- Masif malzemeden dövülmüş hassas perdahlı 118° delme ucu.
- Çap toleransı h8.
- Gerilme direnci 900 N/mm²'ye kadar olan çelik, dökme çelik, alaşımlı veya alaşımsız malzeme, gri dökme demir ve benzeri malzemede matkap veya tezgahla delmede kullanılır.


HSS-G metal matkap uçlarının tüm çeşidi için 117/118. sayfaya bakın

KURU

Tuğla, poroton,
briket, kireç taşı gibi
yumuşak malzemede
delik delerken...

Kuru Delme
Sistemine ihtiyaç
duyulur

Sulu delme için
aşağıya bakın

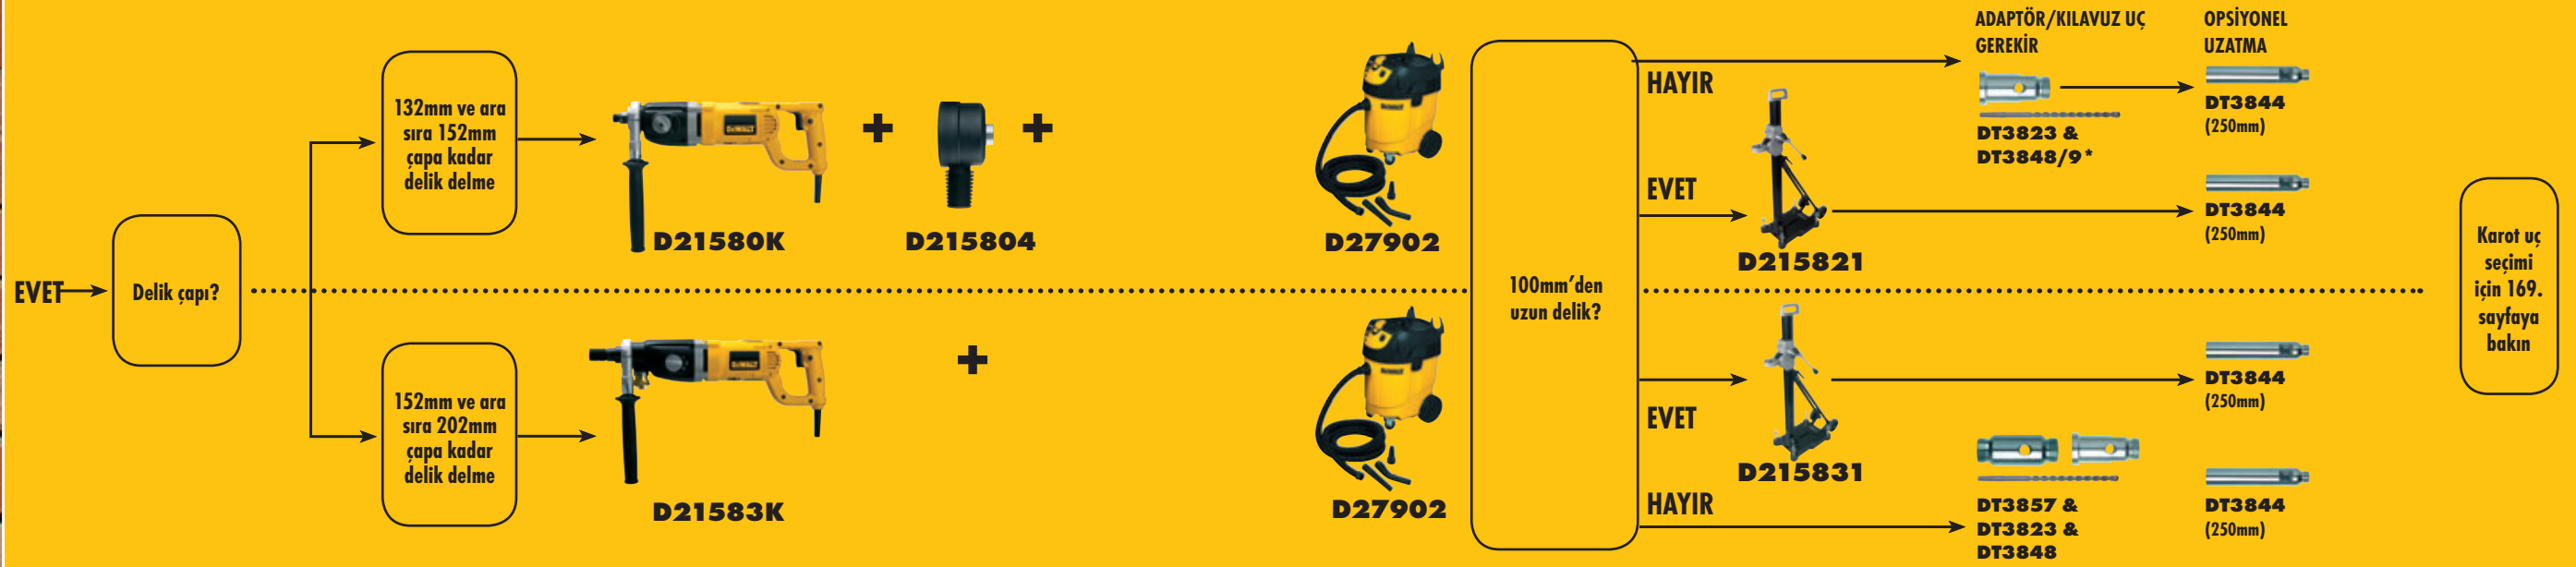


*D215804 toz emme aparatı kullanırken daha uzun kılavuz uç (DT3849) gerekir

SULU

Güçlendirilmiş beton,
beton, doğal taşlar
ve sert tuğlada delik
delerken...

Sulu Delme Sistemine
ihtiyaç duyulur

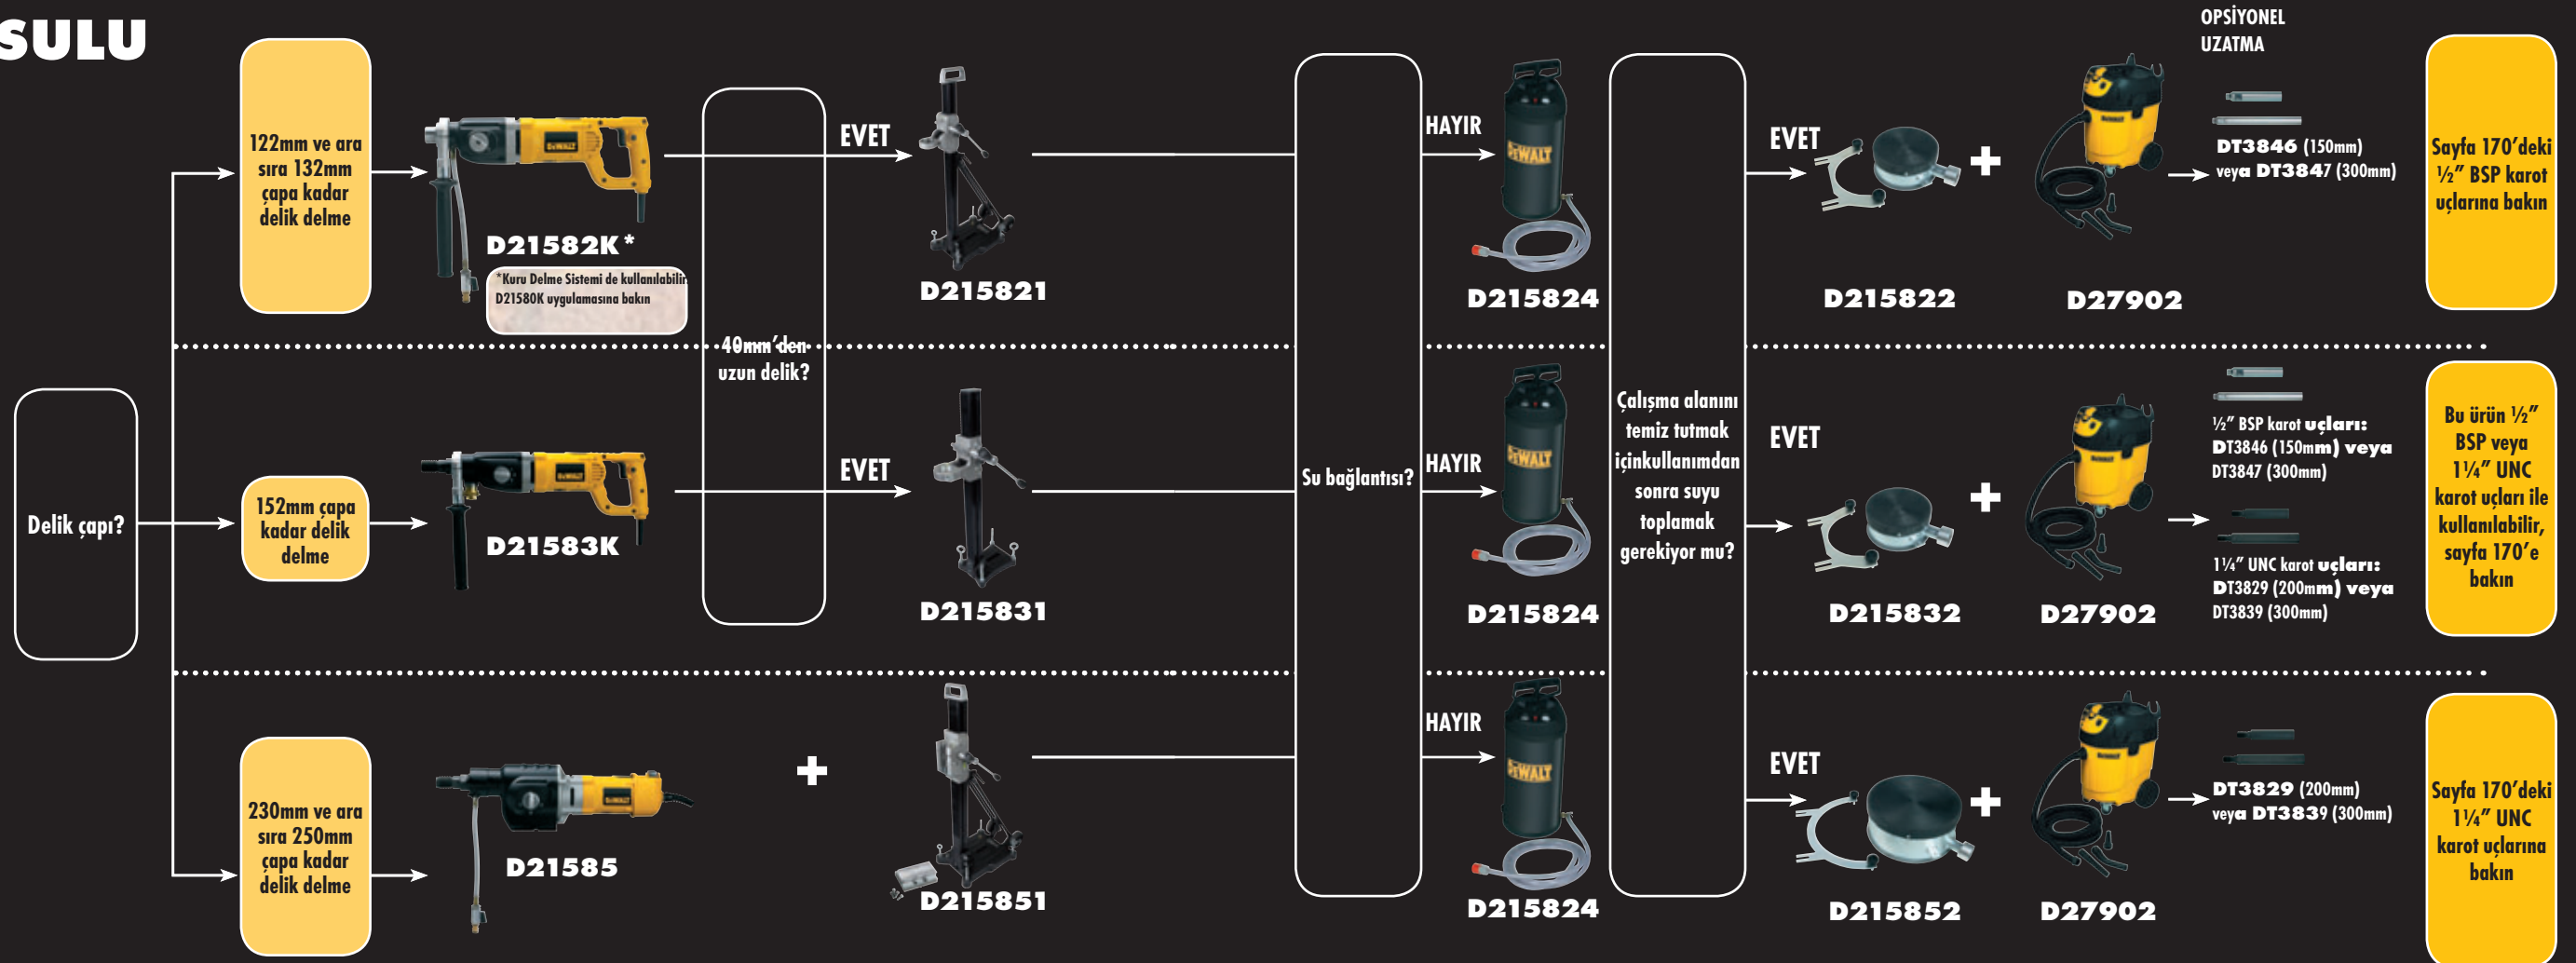

1705 Watt 2 Vitesli Kuru Karot Makinesi D21580K



Elektrik, boru tesisatı veya havalandırma uygulamalarında duvar ve tuğlada delik delmek için ideal
Tuğla ve duvarda 152 mm'ye kadar çabuk ve hassas karot sondajı
İşi kolaylaştıran ve hızlandıran yüksek güç
Aşırı yük ve ısınmaya karşı koruma, aletin ömrünü artırır

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Mil Bağlantı Dişi	1/2" Erkek
Giriş Gücü	1705 Watt
Çıkış Gücü	1150 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100/0-2350 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	152 mm
Halka Çapı	53 mm
Ağırlığı	5.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	480 x 165 mm



1705 Watt 2 Vitesli Sulu/Kuru Karot Makinesi D21582K



Elektrik, boru tesisatı veya havalandırma uygulamalarında duvar ve tuğlada delik delmek için ideal
Tuğla ve duvarda 152 mm'ye kadar çabuk ve hassas karot sondajı
Entegre döner su girişi ile doğal taş, beton, yapı tuğlaları ve güçlendirilmiş beton gibi sert malzemeye 132mm'ye kadar batı açma
İşi kolaylaştıran ve hızlandıran yüksek güç

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, PRCD (entegre devre kesici), entegre tipalı su hortumu, ağır hizmet tipi çanta

Mil Bağlantı Dişi	1/2" Dişi
Giriş Gücü	1705 Watt
Çıkış Gücü	1150 Watt
Yüksüz Hızı	0-1100 / 0-2350 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	132 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	152 mm
Halka Çapı	53 mm
Ağırlığı	5.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	480 x 165 mm



1910 Watt Ağır Hizmet Tipi 3 Vitesli Sulu/Kuru Karot Makinesi D21583K



Ağır hizmet tipi elektrik, boru tesisatı veya havalandırma uygulamaları için ağırlıklı beton delmek için ideal alet
Entegre döner su girişi ile doğal taş, beton, yapı tuğlaları ve güçlendirilmiş beton gibi sert malzemeye 152mm'ye kadar batı açma
Tuğla ve duvarda 202 mm'ye kadar çabuk ve hassas karot sondajı
Kuru delmede, toz emme aparatı doğrudan matkaba takılarak delme performansı artırılabilir

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, PRCD (entegre devre kesici), su kaynağı için bağlantı parçası, toz çıkışı için bağlantı parçası, ağır hizmet tipi çanta

Mil Bağlantı Dişi	1 1/4" Erkek & 1/2" Dişi
Giriş Gücü	1910 Watt
Çıkış Gücü	1300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1000 / 0-2400 / 0-4600 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	152 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	202 mm
Halka Çapı	60 mm
Ağırlığı	6.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	550 x 165 mm



2500 Watt Ağır Hizmet Tipi 3 Vitesli Sulu Karot Motoru D21585



Ağır hizmet tipi elektrik, boru tesisatı, havalandırma veya genel yapı uygulamalarında betona delerken ideal alet
Her tür malzemeye 250 mm'ye kadar batı açmak için entegre döner su girişi
Yüksek motor gücü, sıklıkla tekrarlanan ağır hizmet tipi delme uygulamaları için sınıftan en iyi performansını sunar
3 mekanik hız optimum delme hızı sağlar

Standard Teçhizat: PRCD (entegre devre kesici), entegre tipalı su hortumu

Mil Bağlantı Dişi	1 1/4" Erkek
Giriş Gücü	2500 Watt
Çıkış Gücü	1500 Watt
Yüksüz Hızı	500 / 1200 / 2000 dev/dak
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	250 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Tuğla)	300 mm
Halka Çapı	- mm
Ağırlığı	11.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	570 x 160 mm



Küçük Delme Sehpa - 53 mm Halka D215821



Betona veya duvara ara sıra büyük delik delmek için ideal
İş sahasında kolay taşımak için küçük ve kompakt
Yumuşak kayar taşıyıcı, sınıftaki en iyi hassaslığı sağlar
Ters çevrilebilir pres kolu ile aletsiz kol takma

Kolon Uzunluğu	680 mm
Halka Çapı	53 mm
Su Toplayıcı ile Maksimum Delme Derinliği	102 mm
Su Toplayıcı Olmadan Maksimum Delme Derinliği	152 mm
Eğim	-
Ağırlığı	7 kg

Entegre Vakum Tabanlı Orta Boy Delme Sehpa - 60 mm Halka D215831



Duvara ve betona ağır hizmet tipi delme uygulamaları
Çabuk çıkarma özelliğine sahip alet tutucu, iş sahasında hızlı kurma sağlar
Destek çubukları kolonun sağlamlığını artırır
Entegre vakum tabanı ile daha hızlı kurulum (vakum pompası gereklidir)

Kolon Uzunluğu	995 mm
Halka Çapı	60 mm
Su Toplayıcı ile Maksimum Delme Derinliği	152 mm
Su Toplayıcı Olmadan Maksimum Delme Derinliği	172 mm
Eğim	45 °
Ağırlığı	16 kg

Karot Motoru (D21585) Sehpa D215851



D21585 karot motoru ile duvara ve betona ağır hizmet tipi delme uygulamaları için
Geniş tabanı sayesinde daha yüksek stabilite ve gelişmiş delme hassaslığı
Entegre vakum tabanı ile daha hızlı kurulum (vakum pompası gereklidir)
Destek çubukları kolonların sağlamlığını artırır

Kolon Uzunluğu	995 mm
Halka Çapı	-
Su Toplayıcı ile Maksimum Delme Derinliği	250 mm
Su Toplayıcı Olmadan Maksimum Delme Derinliği	300 mm
Eğim	45 °
Ağırlığı	22 kg

250 mm Sulu Seramik Kesme ve Tezgahı D24000S



Hassas kesimler sağlamak için testere çerçevesine entegre paslanmaz çelik ray sistemi
Manivela ray sistemi ile 610mm kesme kapasitesi
Görece düşük ağırlık tek kişinin taşınmasına ve kurmasına imkan verir
Dalma özelliği hızlı dalma kesimleri yapmayı sağlar

Standard Teçhizat: D240001 kesme tezgahı, DT3734 kesme diski, uzatma tablası, yan ve arka su kolektörü, alümin anahtar

Giriş Gücü	1600 Watt
Disk Çapı	250 mm
Yüksüz Hızı	4200 dev/dak
Kesme Derinliği	95 mm
Uzunluk x Yükseklik	860 x mm
Ağırlığı	32 kg



110 mm Sulu Fayans Testeresi DWC410*



1300W motor granit, porselen, beton ve diğer taş malzemelerde kesme gücünü sağlar
Yüksek kaliteli 110mm çaplı sürekli kenar bıçak, kullanıcının suyla kuru olarak 34 mm derinlikte seramikten betona çok çeşitli malzeme kesmesini sağlar
Su beslemesi ve ayarlanabilir hortum ağız bıçağa su akıtarak tozu azaltır ve bıçak performansıyla ömrünü uzatır
Hızlı açılı kesmeler için 45 derece açılı kesme ayarı


Standard Teçhizat: 110 mm sulu/kuru sürekli kenar elmas bıçak, su beslemesi, bıçak değiştirmek için aletler

Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	800 Watt
Disk Çapı	110 mm
Yüksüz Hızı	13000 dev/dak
Kesme Derinliği	34 mm
Uzunluk x Yükseklik	252 x 166 mm
Ağırlığı	3.0 kg



Elmas bıçaklar için 168. sayfaya bakın

Delme Sehpa - 53 mm Halka D215821



Kat. No.	Açıklama	Uygun Alet
D215825	Beton için montaj seti	D215821 / D215831 / D215851
D215826	Duvar için montaj seti	D215821 / D215831 / D215851
D215827	Beton için yedek montaj pimi	D215825
D215828	Duvar için yedek montaj pimi	D215826

Delme Sehpa - 53 mm Halka D215821



Kat. No.	Açıklama	Uygun Alet
D215837	Vakum pompası	D215831 / D215851
D215838	Yedek 3 m hortum	D215837
D215839	Vakum seti (conta ve valf)	D215831
D215859	Vakum seti (conta ve valf)	D215851

Karot Makine Ataşmanları



Kat. No.	Açıklama	Uygun Alet
D215834	60'tan 53 mm contaya azaltma halkası	D215831
D215835	Hızlı bağlantı desteği	D215821 / D215831 / D215851
D215854	1 1/4" uçlar için 5 bakır halka	D21583K / D21585

2 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap

D25012K/ D25012N



Beton ve taşa 4-22 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal Ahsap, çelik, seramikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu Tam kontrol için hız ayarı Çok kompakt tasarım ve çok hafif

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	650 Watt
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1550 dev/dak
Darbe Oranı	0-4150 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-2.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	22 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	50 mm
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	325 x 210 mm



2 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap

D25013K/ D25013C/ D25013N*



Beton, tuğla ve taşa 4-22 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal Ahsap, çelik, plastikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu Tuğla, taş ve betonda hafif çaplı kırım için dönme stobu Elektronik hız ayarı ve komple kontrol için ileri ve geri dönüşte tam hız

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	650 Watt
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	0-1550 dev/dak
Darbe Oranı	0-4550 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-2.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	22 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	50 mm
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	325 x 210 mm

*C modeli: anahtarlı mandren ve SDS-Plus mandren adaptörü

2 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap

D25123K



Beton ve taşa 4-26 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal Ahsap, çelik, seramikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu 22 mm çapında geniş darbe mekanizması, parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans sağlar

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	395 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	65 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	352 x 200 mm



2 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap (HDS)

D25124K



Beton ve taşa 4-26 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu Ahsap, çelik, seramikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu 22 mm çapında geniş darbe mekanizması, parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans sağlar

Standard Teçhizat: Hızlı Değiştirme Sistemli (HDS) 13 mm 3 kısıklı anahtarsız mandren, ayarlanabilir yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	395 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	65 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	352 x 200 mm



2 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap D-Saplı

D25223K



Beton ve taşa 4-26 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal D-sap tasarımı ile özellikle yerde dikey delik delme için uygun Salımlı tutma kolundan oluşan Titreşim Önleme Sistemi son derece düşük titreşim sağlar Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	395 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	65 mm
Ağırlığı	3.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	450 x 200 mm



3 kg L-Tip SDS-Plus Pnömatik Matkap

D25323K



Beton ve taşa 4-26 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal Salımlı tutma kolundan oluşan Titreşim Önleme Sistemi son derece düşük titreşim ve daha fazla konfor sağlar Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu ve ahsap, çelikte delik delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu 22 mm çapında geniş darbe mekanizması, parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans sağlar

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, derinlik çubuğu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	395 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	65 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	314 x 225 mm



3 kg L-Tip SDS-Plus Pnömatik Matkap (HDS)

D25324K



Beton ve taşa 4-26 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal Salımlı tutma kolundan oluşan Titreşim Önleme Sistemi son derece düşük titreşim ve daha fazla konfor sağlar Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu Ahsap ve çelikte hassas delik delme ve vidalama uygulamaları için SDS-Plus uç tutucudan anahtarsız mandrene Hızlı Değiştirme Sistemi (HDS)

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, hızlı ayarlanabilen derinlik çubuğu, Hızlı Değiştirme Sistemli (HDS) 13 mm 3 kısıklı anahtarsız mandren, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	395 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	65 mm
Ağırlığı	3.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	329 x 225 mm



3 Kg L-Tip SDS-Plus Pnömatik Matkap - Entegre Toz Emme Sistemi

D25325K



Beton ve taşa 4-26mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal. Toz emme sistemi ile maksimum 16mm çapında delik delinebilir Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu ve ahsap, çelikte delik delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu Salımlı tutma kolu Aktif Vibrasyon Sistemi olağanüstü düşük titreşim sunar Hepa filtresi tozu filtreleyerek atmosfere bırakılan toz seviyesini minimuma indirir

Standard Teçhizat: Hepa filtreli entegre toz emme sistemi, yan sap, hızlı ayarlanabilen derinlik çubuğu, Hızlı Değiştirme Sistemli 13 mm 3 kısıklı anahtarsız mandren, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	395 Watt
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dak
Darbe Oranı	0-4300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.4 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	30 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	26 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	65 mm
Ağırlığı	5.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	462 x 291 mm



SDS-Plus Teleskopik Toz Emme Adaptörü

D25301D*



Elektrikli veya şarjlı SDS-Plus pnömatik matkaplarla, bir süpürgeye bağlanarak kullanılır En zorlu uygulamalara göğüs germek için sağlam, çok yönlü ve hafif Aletsiz takma ve sökme için hızlı geçme sistemi Kullanıcının görüşüne engel olmayan kompakt tasarım ve yorulmadan uzun süre kullanmayı sağlayan çok hafif yapı

Standard Teçhizat: Toz emme adaptörü yan sap, teleskopik uzatma ucu, kauçuk hortum, 43 mm adaptör, karton kutu

Uygun Alet	Elektrikli ve şarjlı SDS-Plus matkap
Halka Çapı	43 / 54 mm
Maksimum Uç Çapı	16 mm
Maksimum Uç Uzunluğu	224 mm
Maksimum Delme Derinliği	150 mm
Hortum Uzunluğu	1500 mm
Hortum Çapı	35 mm
Ağırlığı	1.2 kg

Elektrik süpürgesi ve toz emiciler için 102. sayfaya bakın

XLR SDS-PLUS DELİCİ UÇLARI



Betonda delmede en performanslı SDS-Plus delici uç çözümümüz.

- MASİF KARPİT uç kafası uzun ömür ve olağan üstü dayanıklılık sağlar.
- 4 kesici uç geometrisi temiz, ölçüsünde delik delme ve en iyi bağlantı girişi sağlar.
- 4 oluklu spiral yapı en güçlü çalışan pnömatik matkaplar için verimli atık çıkarma sağlar.

XLR SDS-Plus delici uçlarının tüm çeşidi için 109. sayfaya bakın

4 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap (HDS)

D25404K



Beton ve taşa 6-32mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Hafif çaplı kırım uygulamaları için dönme stobu
Ahsap, seramik, çelik ve vidalama uygulamaları için darbe stobu
Geniş darbe mekanizması yapısı uzun alet ömrü ve üstün performans garanti eder

Standard Teçhizat: Çabuk çıkarılabilen uç tutucu, ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	900 Watt
Çıkış Gücü	550 Watt
Yüksüz Hızı	0-730 dev/dak
Darbe Oranı	0-4100 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-4.8 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	16 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	6-32 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	90 mm
Ağırlığı	4.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	385 x 230 mm



4 kg SDS-Plus Pnömatik Matkap (HDS)

D25405K



Beton ve taşa 6-32mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
Hafif çaplı kırım uygulamaları ve fayans kaldırma için dönme stobu
Ahsap, çelik, seramikte delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu
Geniş darbe mekanizma yapısı, uzun alet ömrü ve üstün performans garanti eder

Standard Teçhizat: Ağır hizmet tipi çanta, yan sap, Hızlı Değiştirme Sistemli uç tutucu, Hızlı Değiştirme Sistemli 3 kısıkaçlı mandren, 2 x SDS plus delici uç, 20mm yassı kırıcı uç, 4 x HSS metal matkap ucu, 4 x ahsap matkap ucu, 20mm geniş ahsap matkap ucu, 25mm geniş ahsap matkap ucu, sert kasalı aksesuar düzenleyici, emniyet gözlükleri, iş eldiveni

Giriş Gücü	900 Watt
Çıkış Gücü	550 Watt
Yüksüz Hızı	0-730 dev/dak
Darbe Oranı	0-4100 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-4.8 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Maksimum Delme Kapasitesi (Ahsap)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Metal)	16 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	6-32 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	90 mm
Ağırlığı	4.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	385 x . mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 6 kg Kırıcı/Delici

D25501K



Beton ve taşa 12-40 mm çapında bağlantı ve doğrudan geçme deliği açmak için ideal. 90 mm'ye kadar buat açma kapasitesi
Zincirli dişli kutusu dayanıklılığı ve verimliliği artırır
Ergonomik ve kompakt tasarım kontrollü kullanım ve dar alanlarda rahat kullanım sağlar
Mükemmel güç/ağırlık oranı: 6 kg kırıcı/delicide 11 J tek darbe gücü

Standard Teçhizat: Derinlik çubuğu ve ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1100 Watt
Çıkış Gücü	500 Watt
Yükli Hızı	400 dev/dak
Darbe Oranı	2740 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	11 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	40 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği)	55 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	90 mm
Ağırlığı	6.15 kg
Uzunluk x Yükseklik	457 x 245 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 7 kg Kırıcı/Delici

D25601K



Beton ve taşa 12-45 mm çapında bağlantı ve doğrudan geçme deliği açmak için ideal. 100 mm'ye kadar buat açma kapasitesi
Daha az sayıda hareket eden dişiler dayanıklılığı ve verimliliği artırır
Ergonomik ve kompakt tasarım kontrollü kullanım ve dar alanlarda rahat kullanım sağlar
Salınlımlı tutma kolu titreşimi azaltır

Standard Teçhizat: Derinlik çubuğu ve titreşimi emen yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1250 Watt
Çıkış Gücü	615 Watt
Yükli Hızı	210-415 dev/dak
Darbe Oranı	1430-2840 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	2-12 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	45 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği)	65 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	100 mm
Ağırlığı	6.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	477 x 245 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 7 kg Kırıcı/Delici

D25602K



Beton ve taşa 12-45 mm çapında bağlantı ve doğrudan geçme deliği açmak için ideal. 100 mm'ye kadar buat açma kapasitesi
Zincirli dişli kutusu dayanıklılığı ve verimliliği artırır
Salınlımlı tutma kolu titreşimi azaltır
Komple Tork Kontrolü: Benzersiz patentli 2 aşamalı kavrama, her türlü delme uygulamasında maksimum koruma seviyesi temin ederek kullanıcının farklı delici ve buat uç çaplarına göre kavramayı ayarlamasına imkan verir

Standard Teçhizat: Derinlik çubuğu ve titreşimi emen yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1250 Watt
Çıkış Gücü	615 Watt
Yükli Hızı	210-415 dev/dak
Darbe Oranı	1430-2840 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	2-12 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	45 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği)	65 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	100 mm
Ağırlığı	6.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	477 x 245 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 9 kg Kırıcı/Delici

D25711K



Beton ve taşa 18-48mm çapında bağlantı ve doğrudan geçme delikleri delmek için ideal
Salınlımlı tutma kolu
Elektronik hız ve darbe enerjisi kontrolü
Ara vermeden kullanım için kilitle şalter

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1250 Watt
Çıkış Gücü	840 Watt
Yükli Hızı	132-265 dev/dak
Darbe Oranı	1225-2450 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	1.5-13 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	48 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği)	80 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	115 mm
Ağırlığı	8.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	528 x 268 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 9 kg Kırıcı/Delici

D25712K



Beton ve taşa 18-48mm çapında bağlantı ve doğrudan geçme delikleri delmek için ideal
Salınlımlı tutma kolu
Komple Tork Kontrolü: Patentli 2 aşamalı kavrama, her türlü delme uygulamasında maksimum koruma seviyesi temin ederek kullanıcının farklı delici ve buat uç çaplarına göre iki farklı kavrama seviyesinden birini seçmesine imkan verir
Elektronik hız ve darbe enerjisi kontrolü

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	840 Watt
Yükli Hızı	137-275 dev/dak
Darbe Oranı	1260-2520 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	2-14 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	48 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği)	80 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	125 mm
Ağırlığı	9.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	528 x 268 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 10 kg Kırıcı/Delici

D25762K



Beton ve taşa 18-48mm çapında bağlantı ve doğrudan geçme delikleri delmek için ideal
Salınlımlı tutma kolu
Elektronik hız ve darbe enerjisi kontrolü
Komple Tork Kontrolü: Patentli 2 aşamalı kavrama, her türlü delme uygulamasında maksimum koruma seviyesi temin ederek kullanıcının farklı delici ve buat uç çaplarına göre iki farklı kavrama seviyesinden birini seçmesine imkan verir

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1500 Watt
Çıkış Gücü	980 Watt
Yükli Hızı	125-250 dev/dak
Darbe Oranı	1150-2300 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	3-18 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Maksimum Delme Kapasitesi (Beton)	52 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği)	80 mm
Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma)	150 mm
Ağırlığı	9.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	561 x 272 mm



L-Tip SDS-Plus 3 kg Kırıcı

D25330K



Tuğla, taş ve zaman zaman da betonda hafif çaplı kırım işleri için ideal
Kaskı ucu hızlı bir şekilde 12 farklı konumda kilitlenebilir
22mm çapında geniş darbe mekanizması, parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans sağlar
Toza karşı maksimum koruma için, kullanım ömrünü uzatan gelişmiş yalıtım

Standard Teçhizat: Yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	650 Watt
Çıkış Gücü	400 Watt
Darbe Oranı	0-4100 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	0-3.1 J
Uç Tutucu	SDS-Plus
Ağırlığı	3.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	296 x 225 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max Elektronik 6 kg Kırıcı

D25831K



Tuğla, taş ve hafif betonda kırım, yüzey hazırlama, kanal veya oluk açmak için ideal
Zincirli dişli kutusu dayanıklılığı ve verimliliği artırır
Ergonomik ve kompakt tasarım kontrollü kullanım ve dar alanlarda rahat kullanım sağlar
Dar çaplı aksesuar ve hafif malzemede çalışırken tam kontrol için elektronik darbe ve hız ayarı

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1250 Watt
Çıkış Gücü	615 Watt
Darbe Oranı	1430-2840 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	2-12 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Ağırlığı	6.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	477 x 245 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max Elektronik 8 kg Kırıcı

D25870K



Tuğla, taş ve betondaki orta ağırlıktaki kırım işleri için ideal
Yaylı oynar arka sap
Uygulamada istenilen açığı elde edebilmek için keski ucu hızlı bir şekilde 24 farklı konumda kilitlenebilir
Elektronik hız ve darbe enerjisi kontrolü

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, 1 nokta uç, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	840 Watt
Darbe Oranı	1260-2520 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	2-14 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Ağırlığı	8.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	528 x 268 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max 10 kg Kırıcı

D25899K



1500 Watt, 95 mm motor ile göz alıcı motor verimi ve dayanıklılığı
Her türlü uygulamada istenilen açığı elde edebilmek için keski ucu hızlı bir şekilde 12 farklı konumda kilitlenebilir
Magnezyum muhafaza ile maksimum dayanıklılık ve minimum ağırlık
Kompakt ve ince tasarımla dar yerlere erişim

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1500 Watt
Çıkış Gücü	750 Watt
Darbe Oranı	2040 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	25 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Ağırlığı	9.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	650 x 250 mm



Ağır Hizmet Tipi SDS-Max Elektronik 10 kg Kırıcı

D25901K



Güçlü ve dayanıklı 1500 Watt motor göze çarpan beton kırma performansı sunar
Karşı denge kütlesi ve salımlı tutma kolundan oluşan titreşim önleme sistemi, 8 m/s2'den daha az, son derece düşük titreşim sağlar
Tek hızda silindirik tasarımla daha iyi tutma ve hızlı kırıcı ucu ayarlama sistemi ile kırıcı ucunu 12 farklı konumda çok hızlı konumlandırma
Magnezyum muhafaza ile maksimum dayanıklılık ve minimum ağırlık

Standard Teçhizat: Ayarlanabilir yan sap, 1 nokta uç, uç yağı, uç temizleme bezi, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1500 Watt
Çıkış Gücü	750 Watt
Darbe Oranı	1020-2040 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	5-25 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Ağırlığı	10.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	690 x 250 mm



Ağır Hizmet Tipi 19 mm Hex 12 kg Kırıcı

D25941K



Yeni 1600Watt, 95 mm motor, eşsiz motor verimliliği ve sağlamlık sunar
Karşı denge kütlesi ve salımlı tutma kolundan oluşan titreşim önleme sistemi, 8 m/s2'den daha az, son derece düşük titreşim sağlar
Her türlü uygulamada istenilen açığı elde edebilmek için keski ucu hızlı bir şekilde 12 farklı konumda kilitlenebilir
Magnezyum muhafaza ile maksimum dayanıklılık ve minimum ağırlık

Standard Teçhizat: Çok yönlü yan sap, 1 nokta uç, uç yağı, uç temizleme bezi, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1600 Watt
Çıkış Gücü	790 Watt
Darbe Oranı	1620 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	30.6 J
Uç Tutucu	19mm Hex
Ağırlığı	13.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	750 x 250 mm



30 kg Ağır Hizmet Tipi Büyük Kırıcı

D25980/ D25980K*



Geniş ve büyük boy mekanizma, eşsiz dayanıklılık ve mükemmel kırma performansı sağlar
Eşsiz verim ve dayanıklılık sağlayan 2000Watt, 95mm motor
Aktif Vibrasyon Kontrolü daha güvenli ve rahat kullanımı ile daha fazla verim sunar
Askılı tutma kolu sistemi, geri tepme etkisini emer ve Aktif Vibrasyon Kontrolü ile birlikte piyasadaki en düşük titreşimi sağlar

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	986 Watt
Darbe Oranı	870 darbe/dak
Tek Darbe Gücü	68 J
Uç Tutucu	28mm Hex
Ağırlığı	31 kg
Uzunluk x Yükseklik	780 x 620 mm

*K modeli: kırıcı uç ve taşıma arabası



900 Watt 115 mm Avuç Taşlama

D28113/ D28113K



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır ve motor ömrünü uzatır
Küçük gövde sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar
Basık şanzıman başı ile dar alanlara erişim
Titreşimi emen yan sap kullanım konforunu artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	900 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 80 mm



850 Watt 115 mm Avuç Taşlama

D28111



Küçük gövde sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar
Basık şanzıman başı ile dar alanlara erişim
Aşınmaya karşı yalıtımlı yashkla yüksek dayanıklılık
Kilitlenmeyi önleyen flanşlar diskin kilitlenmesini önler

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	850 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 80 mm



1100 Watt 115 mm Elektronik Avuç Taşlama

D28116



Yüksek kullanım kontrolü sağlayan elektronik hız ayarı, aletin aksesuar ve malzemeye uyacak şekilde hız ayarı seçimi sağlar
Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda operatöre iletilen maksimum tork etkisini azaltır
İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır
Aşırı yüklenme koruması, alet soğuyana kadar, uygulanabilen maksimum gücü sınırlandırarak aletin aşırı ısınmasını önler

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1100 Watt
Yüksüz Hızı	2800 - 10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	315 x 80 mm



1100 Watt 115 mm Düşük Titreşimli Elektronik Avuç Taşlama

D28117



Otomatik dengeleyici titreşimi azaltır, daha rahat kullanımı sağlar
Yüksek kullanım kontrolü sağlayan elektronik hız ayarı, aletin aksesuar ve malzemeye uyacak şekilde hız ayarı seçimi sağlar
Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda operatöre iletilen maksimum tork etkisini azaltır
İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1100 Watt
Yüksüz Hızı	2800 - 10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	315 x 90 mm



850 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28139



Küçük gövde sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar
Basık şanzıman başı ile dar alanlara erişim
Aşınmaya karşı yalıtımlı yastıkla yüksek dayanıklılık
Kilitlenmeyi önleyen flanşlar diskin kilitlenmesini önler

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	850 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 80 mm



900 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28130



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Küçük gövde sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar
Basık şanzıman başı ile dar alanlara erişim
Titreşimi emen yan sap kullanım konforunu artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	900 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 80 mm



1100 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28134



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Küçük gövde sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar
Basık şanzıman başı ile dar alanlara erişim
Yeni disk muhafazası tasarımı, muhafazanın takılması, ayarlanması ve çıkartılmasında yardımcı anahtar kullanmadan ayar sağlayarak verimliliği artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1100 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 80 mm



1100 Watt 125 mm/115 mm Avuç Taşlama D28142



Kilitli gövde altında bulunan tetik sayesinde elden bırakıldığında taşlama otomatik olarak kapanır
Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Küçük gövde sayesinde rahat kavranır ve ergonomi sağlar
Titreşimi emen yan sap kullanım konforunu artırır

Standard Teçhizat: 115 mm muhafaza, 125 mm muhafaza, alt ve üst disk flanşı, anahtar, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap

Giriş Gücü	1100 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 / 115 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	285 x 80 mm



1200 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28132C



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Kilitlenmeyi önleyen flanşlar diskin kilitlenmesini önler
Aşınma korumalı motor ile artırılmış dayanıklılık
Yeni disk muhafazası tasarımı, muhafazanın takılması, ayarlanması ve çıkartılmasında yardımcı anahtar kullanmadan ayar sağlayarak verimliliği artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1200 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	300 x 80 mm



1500 Watt 125 mm Elektronik Avuç Taşlama D28136



Yüksek kullanım kontrolü sağlayan elektronik hız ayarı, aletin aksesuar ve malzemeye uyacak şekilde hız ayarı seçimi sağlar
Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda operatöre iletilen maksimum tork etkisini azaltır
İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır
Aşırı yüklenme koruması, alet soğuyana kadar, uygulanabilen maksimum gücü sınırlandırarak aletin aşırı ısınmasını önler

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1500 Watt
Yüksüz Hızı	2800 - 10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	315 x 90 mm



1200 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28133



Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda operatöre iletilen maksimum tork etkisini azaltır
İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır
Aşırı yüklenme koruması, alet soğuyana kadar, uygulanabilen maksimum gücü sınırlandırarak aletin aşırı ısınmasını önler
Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1100 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	315 x 80 mm



1400 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28135/ D28135K*



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Kilitlenmeyi önleyen flanşlar diskin kilitlenmesini önler
Aşınma korumalı motor ile artırılmış dayanıklılık
Yeni disk muhafazası tasarımı, muhafazanın takılması, ayarlanması ve çıkartılmasında yardımcı anahtar kullanmadan ayar sağlayarak verimliliği artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1400 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	300 x 80 mm

*K modeli: ağır hizmet tipi çanta



1500 Watt 125 mm Düşük Titreşimli Elektronik Avuç Taşlama D28137



Otomatik dengeleyici titreşimi azaltır, daha rahat kullanım sağlar
Yüksek kullanım kontrolü sağlayan elektronik hız ayarı, aletin aksesuar ve malzemeye uyacak şekilde hız ayarı seçimi sağlar
Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda operatöre iletilen maksimum tork etkisini azaltır
İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1500 Watt
Yüksüz Hızı	2800 - 10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	315 x 90 mm



1400 Watt 125 mm Avuç Taşlama DW831



Üstün performans için geniş çaplı, güçlü motor
Yüksek dayanıklılık için yüksek ısıya dayanıklı reçine kaplı yastık
Etkili motor soğutması için yastık etrafında konumlanan özel hava kanalları
Çabuk disk değiştirmek için mil kilidi

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1400 Watt
Çıkış Gücü	900 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	3.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	385 x 115 mm



1250 Watt 125 mm Avuç Taşlama D28065



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Kauçuk kavrımalı ergonomik ana sap ile uzun süreli taşlama işlerinde maksimum konfor
Aşınma korumalı motor ile arttırılmış dayanıklılık
Yeni disk muhafazası tasarımı, muhafazanın takılması, ayarlanması ve çıkarılmasında yardımcı anahtar kullanmadan ayar sağlayarak verimliliği artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1250 Watt
Çıkış Gücü	680 Watt
Yüksüz Hızı	9000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	385 x 110 mm



1400 Watt 150 mm Avuç Taşlama D28141



Toz atma sistemi toz ve kiri motor sargılarından uzağa yönlendirerek temas ve aşınmadan doğan yıpranmayı azaltır
Kilitlenmeyi önleyen flanşlar diskin kilitlenmesini önler
Aşınma korumalı motor ile arttırılmış dayanıklılık
Yeni disk muhafazası tasarımı, muhafazanın takılması, ayarlanması ve çıkarılmasında yardımcı anahtar kullanmadan ayar sağlayarak verimliliği artırır

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1400W Watt
Yüksüz Hızı	9000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	150 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	2.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	300 x 80 mm



1800 Watt 180 mm Büyük Taşlama DW840



Yüksek dayanıklılık için yüksek ısıya dayanıklı reçine kaplı yastık
Mükemmel performans için geniş çaplı güçlü motor
Maksimum güç/ağırlık oranı ve üstün alet dengesi
Etkili motor soğutması için yastık etrafında konumlanan özel hava kanalları

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	1800 Watt
Çıkış Gücü	1180 Watt
Yüksüz Hızı	8000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	405 x 120 mm



DeWALT ELMAS BİÇAKLAR

DeWALT Lazer Çeşidi Elmas Bıçaklar doğru işe doğru bıçağı önermek için tasarlanmıştır.

- Çok sert malzemelerde mükemmel kesme performansı için yoğun bir şekilde yüksek kaliteli elmas içeren elmas bıçaklar.
- Zorlu uygulamalarda kullanılmak için segmanlar göbeğe lazerle kaynaklanmıştır.
- Yüksek kaliteli, düşük karbon çeliği göbek, yüksek ısıda bükülmeyi azaltır.

Elmas bıçakların tüm çeşidi için 166-168. sayfaya bakın

2000 Watt 180 mm Büyük Taşlama D28491



Aşınma korumalı motor ile arttırılmış dayanıklılık
İki yönlü yan sap, kavramayı kolaylaştırır, maksimum konfor sağlar
Mil kilidi ile hızlı disk değiştirme
Kömür değiştirmeyi çabuklaştıran kapak

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1054 Watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 151 mm



2200 Watt 180 mm Büyük Taşlama D28493



Aşınma korumalı motor ile arttırılmış dayanıklılık
İki yönlü yan sap, kavramayı kolaylaştırır ve zahmetsiz kullanım sağlar
Mil kilidi ile hızlı disk değiştirme
Kömür değiştirmeyi çabuklaştıran kapak

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1246 Watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 151 mm



2200 Watt 180 mm Büyük Taşlama D28413



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası
Yüksek motor dayanıklılığı için aşınmaya karşı korumalı yüksek güçlü motor

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1540 Watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	450 x 145 mm



2400 Watt 180 mm Büyük Taşlama D28422



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası
Yüksek motor dayanıklılığı için aşınmaya karşı korumalı yüksek güçlü motor

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2400 Watt
Çıkış Gücü	1680 Watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	470 x 145 mm



2400 Watt 180 mm Büyük Taşlama D28495



İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği kilitli bir şekilde açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sırlanmalıdır
Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda kullanıcıya iletilen maksimum tork etkisini azaltır
Aşırı yüklenme koruması, alet soğuyana kadar, uygulanabilen maksimum gücü sınırlandırarak aletin aşırı ısınmasını önler
İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, ayarlanabilir titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2400 Watt
Çıkış Gücü	1246 Watt
Yüksüz Hızı	8500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 151 mm



2200 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28492/ D28492K*



Aşınma korumalı motor ile artırılmış dayanıklılık
İki yönlü yan sap, kavramayı kolaylaştırır, maksimum konfor sağlar
Mil kilidi ile hızlı disk değiştirme
Kömür değiştirmeyi çabuklaştıran kapak

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1246 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 151 mm



*K modeli: ağır hizmet tipi çanta

2000 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28490



Aşınma korumalı motor ile artırılmış dayanıklılık
İki yönlü yan sap, kavramayı kolaylaştırır, maksimum konfor sağlar
Çabuk disk değiştirmek için mil kilidi
Kömür değiştirmeyi çabuklaştıran kapak

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1054 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 151 mm



2000 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28401



Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası
Yüksek motor dayanıklılığı için aşınmaya karşı korumalı yüksek güçlü motor
Kesme ve taşlama uygulamalarında daha dengeli kullanım için beş konumlu yan sap
Motor ömrünü uzatmak için sigortalı kömürler

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1400 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	450 x 145 mm



2000 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28400



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası
Yüksek motor dayanıklılığı için aşınmaya karşı korumalı yüksek güçlü motor
Kesme ve taşlama uygulamalarında daha dengeli kullanım için beş konumlu yan sap

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1400 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	450 x 145 mm



2200 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28414



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası
Yüksek motor dayanıklılığı için aşınmaya karşı korumalı yüksek güçlü motor

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1540 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	450 x 145 mm



2300 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28421



Titreşimi emen yan sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası
Yüksek motor dayanıklılığı için aşınmaya karşı korumalı yüksek güçlü motor
Kesme ve taşlama uygulamalarında daha dengeli kullanım için beş konumlu yan sap

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2300 Watt
Çıkış Gücü	1610 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	470 x 145 mm



2400 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28423



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Yedi farklı konumda ayarlanabilen arka sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2400 Watt
Çıkış Gücü	1680 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 145 mm



2600 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28432C



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Yedi farklı konumda ayarlanabilen arka sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2600 Watt
Çıkış Gücü	1820 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 145 mm



2400 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28750



İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Yedi farklı konumda ayarlanabilen arka sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanşı, anahtar

Giriş Gücü	2400 Watt
Çıkış Gücü	1680 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 145 mm



2200 Watt 230 mm Düşük Titreşimli Büyük Taşlama

D28415



Otomatik dengeleyici, kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde titreşimi düşürür (2,1m/s²2 üç eksenli)
İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket
Titreşimi emen yan sap
Anahtarsız, hızlı ayarlı disk muhafazası

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanş, anahtar

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1540 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	6.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	450 x 145 mm



2400 Watt 230 mm Büyük Taşlama

D28498



İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım korumalı tetik, aletin tetiği kilitli bir şekilde açık olsa dahi fişi takılıyken çalışmaya başlamasını önler. Tetik güç verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır
Tork sınırlayıcı debriyaj, kesim disklerinin sıkışması durumunda kullanıcıya iletilen maksimum tork etkisini azaltır
Aşırı yüklenme koruması, alet soğuyana kadar, uygulanabilen maksimum gücü sınırlandırarak aletin aşırı ısınmasını önler
İlk çalışmada meydana gelebilecek geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket

Standard Teçhizat: Taşlama ve kesme muhafazası, titreşimi emen yan sap, alt ve üst disk flanş, anahtar

Giriş Gücü	2400 Watt
Çıkış Gücü	1246 Watt
Yüksüz Hızı	6500 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	5.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 151 mm



1800 Watt 150 mm Boru Taşlama

DW882



Yüksek dayanıklılık için aşınmaya karşı korumalı güçlü motor
Daha rahat kontrol için kauçuk kaplı ön tutma kolu
Hızlı ve kolay servis için kömür servis kapağı
Motor ömrünü uzatmak için sigortalı kömürler

Standard Teçhizat: Anahtarsız taşlama ve kesme muhafazası, alt ve üst disk flanş, 150mm disk, anahtar

Giriş Gücü	1800 Watt
Çıkış Gücü	1200 Watt
Yüksüz Hızı	5600 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	150 mm
Mil Bağlantı Dişi	M16
Ağırlığı	6.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	650 x 155 mm



500 Watt Kısa Kalıpçı Taşlama

D28885



Kısa gövde, dar alanlarda çalışmaya imkan verir
Sertleştirilmiş uç girişi, tüm atışmanların doğru ve eş merkezli çalışmasını sağlar
Motor ömrünü uzatmak için sigortalı kömürler
Ergonomik tasarımı kolay ve yorulmadan kullanım

Standard Teçhizat: 6mm pens, 2 adet civata anahtar

Giriş Gücü	500 Watt
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	27000 dev/dak
Uç Girişi	6 mm
Ağırlığı	1.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	250 x 70 mm
Mil kilidi	Yok



Pensler



Kat. No.	Açıklama
D288861	3 mm Pens
D288862	1/8" Pens
D288863	6 mm Pens
D288864	1/4" Pens
D288865	8 mm Pens

2200 Watt 355 mm Profil Kesme

D28700



Yatay tutma kolu ile eşsiz ergonomi ve zahmetsiz kullanım
Çalışma parçasını hızlı bir şekilde değiştirmeyi sağlayan mengene
Yüksek güçten aşınma korumalı motor daha fazla dayanıklılık sağlayacak şekilde daha fazla yüklenme kapasitesinde sahiptir
Mil kilidi ile kolay ve çabuk disk değiştirme

Standard Teçhizat: Kesme diski, altıgen anahtar

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1350 Watt
Yüksüz Hızı	3800 dev/dak
Disk Çapı	355 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi 90° [Kare Profil]	119 x 119 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [Dikdörtgen Profil]	115 x 130 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [L Profil]	137 x 137 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [Boru]	115 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Kare Profil]	98 x 98 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Dikdörtgen Profil]	115 x 98 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [L Profil]	98 x 98 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Boru]	98 mm
Ağırlığı	16 kg
Uzunluk x Yükseklik	486 x 378 mm



2200 Watt 355 mm Yüksek Performanslı Profil Kesme

D28715



Anahtarsız disk değiştirme zahmetsiz kullanım sağlar
Geri tepmeyi önleyen yumuşak ilk hareket özelliği
Yüksek güçten aşınma korumalı motor daha fazla dayanıklılık sağlayacak şekilde daha fazla yüklenme kapasitesinde sahiptir
Çabuk ve basit ayarlama için anahtarsız gönye ayarı

Standard Teçhizat: kesme diski, altıgen anahtar, anahtarsız disk değiştirme

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1350 Watt
Yüksüz Hızı	4000 dev/dak
Disk Çapı	355x2.5 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi 90° [Kare Profil]	120x120 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [Dikdörtgen Profil]	100x200 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [L Profil]	140x140 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [Boru]	130 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Kare Profil]	113x113 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Dikdörtgen Profil]	100x140 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [L Profil]	120x120 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Boru]	130 mm
Ağırlığı	18 kg
Uzunluk x Yükseklik	520 x 435 mm



2200 Watt 355 mm Metal Bıçaklı Profil Kesme

DW872



Bıçak kullanım ömrü süresince kesme derinliği değişmeden, çapaksız kesim imkanı
Metal kesmek için yumuşak ilk hareketli, yüksek güçlü 2200W motor
Sağlam, ısınmadan kesen 355mm, 70 diş tungsten karpit dişli metal bıçak
Geniş ve dengeli çelik kesme tabanı

Standard Teçhizat: 355mm karpit dişli bıçak, alyan anahtarı, ek mengene

Giriş Gücü	2200 Watt
Çıkış Gücü	1350 Watt
Yüksüz Hızı	1300 dev/dak
Disk Çapı	355 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi 90° [Kare Profil]	100x100 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [Dikdörtgen Profil]	75x130 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [L Profil]	92x92 mm
90° Maksimum Kesme Kapasitesi [Boru]	130 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Kare Profil]	79x79 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Dikdörtgen Profil]	79x123 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [L Profil]	56x56 mm
45° Maksimum Kesme Kapasitesi [Boru]	79 mm
Ağırlığı	22.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	525 x 430 mm



1200 Watt 178 mm Zımpara Makinesi

DW630



Yüksek dayanıklılık için aşınmaya karşı korumalı motor
Uzun alet ömrü için toz izolasyonlu rulmanlar
Yumuşak güç iletimi için ısıl işleme tabii tutulmuş hassas dişliler
Kolay disk değiştirmek için mil kilidi

Standard Teçhizat: Plastik taban, civatalı flanş, anahtar, yan sap ve el koruması

Giriş Gücü	1200 Watt
Çıkış Gücü	700 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	178 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	3.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	410 x 140 mm



1150 Watt 178 mm Elektronik Hız Ayarlı Polisaaj Makinesi

DW849



Elektronik hız ayarı
Yüksek dayanıklılık için aşınmaya karşı korumalı güçlü motor
Yumuşak güç iletimi için ısıl işleme tabii tutulmuş hassas dişliler
Çalışma parçasını çizilmekten korumak için üst kauçuk tampon

Standard Teçhizat: Plastik taban, polisaj bonesi, üst flanş, yan sap

Giriş Gücü	1150 Watt
Çıkış Gücü	670 Watt
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	178 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlığı	3.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	455 x 135 mm



Tel Zimba Makinesi 11.1 mm

D51430



5 konumlu göstergeli derinlik ayarı kilitlenebilir ve tekrar edilebilir, kullanıcı zaman ve malzemen kazanarak en uygun derinliği bulabilir
Arkadan doldurulan kartuş, 160 çivi kapasitesi ile hızlı ve kolay şekilde doldurulup boşaltılır
Açık temas ucu daha iyi görüş ve dayanıklılık sağlar
Bükülmüş çivilerin aletsiz kolay ve hızlı çıkartılma imkanı

Standard Teçhizat: Güvenlik gözlüğü, 28ml tüpte pnömatik alet yağı, yedek tetik

Zimba Çapı	(16 gauge) 1.6 mm
Kartuş Açısı	0 °
Tel Zimba Uzunluk Kapasitesi	25-51 mm
Zimba Genişliği	11.1 mm
Kartuş Kapasitesi	160 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	1.1 l
Çalışma Şekli	Darbeli
Uzunluk x Yükseklik	290 x 370 mm
Ağırlığı	2.1 kg



Tel Zimba Makinesi 12.7 mm

D51431



5 konumlu göstergeli derinlik ayarı kilitlenebilir ve tekrar edilebilir, kullanıcı zaman ve malzemen kazanarak en uygun derinliği bulabilir
Arkadan doldurulan kartuş, 160 çivi kapasitesi ile hızlı ve kolay şekilde doldurulup boşaltılır
Açık temas ucu daha fazla görüş ve dayanıklılık sağlar
Bükülmüş çivilerin aletsiz kolay ve hızlı çıkartılma imkanı

Standard Teçhizat: Güvenlik gözlüğü, 28ml tüpte pnömatik alet yağı, yedek tetik

Zimba Çapı	(16 gauge) 1.6 mm
Kartuş Açısı	0 °
Tel Zimba Uzunluk Kapasitesi	25-51 mm
Zimba Genişliği	12.7 mm
Kartuş Kapasitesi	160 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	1.1 l
Çalışma Şekli	Darbeli
Uzunluk x Yükseklik	290 x 370 mm
Ağırlığı	2.1 kg



Bobinli Çivi Çakma Makinesi

D51321



2,2kg magnezyum yapı ve kartuş ile hafif çivi çakma makinesi
Aletsiz derinlik ayarı ile hızlı ve kolay ayarlama
Titanyum egzost kapağı aleti darbeden korur
Bükülmüş çivilerin kolay çıkartılma imkanı

Standard Teçhizat: Güvenlik gözlüğü, 34ml tüpte pnömatik alet yağı, yedek tetik

Çivi Tipi	Yuvarlak baş
Kartuş Açısı	15 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	19-45 mm
Çivi Çapları	2.9 - 3.8 mm
Kartuş Kapasitesi	120 Çivi
Enerji @ 6.9 Bar	70 Nm
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	1.18 l
Uzunluk x Yükseklik	290 x 265 mm
Ağırlığı	2.2 kg



Tam Başlı Çivi Çakma Makinesi

D51850



3.45 kg magnezyum yapı ve kartuş ile hafif çivi çakma makinesi
Aletsiz derinlik ayarı ile hızlı ve kolay ayarlama
Bükülmüş çivilerin kolay çıkartılma imkanı
32.4cm yükseklik ile dar alanlarda çalışılabilir

Standard Teçhizat: Yedek sıralı tetik

Çivi Tipi	Yuvarlak baş
Kartuş Açısı	20 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	50 - 90 mm
Çivi Çapları	2.9 - 3.8 mm
Kartuş Kapasitesi	65 Çivi
Enerji @ 6.9 Bar	101.7 Nm
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	2.04 l
Uzunluk x Yükseklik	482 x 362 mm
Ağırlığı	3.7 kg



Kesik Başlı Çivi Çakma Makinesi

D51825



3.40kg magnezyum yapı ve kartuş ile hafif çivi çakma makinesi
32.4cm yükseklik ile dar alanlarda çalışılabilir
Patentli motor tasarımı çivilerin minimum geri tepme ile keresteye çakılmasını sağlar
Aletsiz derinlik ayarı ile hızlı ve kolay ayarlama

Standard Teçhizat: Yedek sıralı tetik

Çivi Tipi	Kesik baş
Kartuş Açısı	31-34 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	50 - 90 mm
Çivi Çapları	2.9 - 3.3 mm
Kartuş Kapasitesi	80 Çivi
Enerji @ 6.9 Bar	101.7 Nm
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	2.04 l
Uzunluk x Yükseklik	482 x 362 mm
Ağırlığı	3.70 kg



Avuç Tipi Normal Çivi Çakma Makinesi

D51180



Hafif ve kompakt tasarım
Çok yönlü; pek çok 19-83 mm çiviye çakar
Tümü metal gövde ile şantiye koşullarına dayanıklı
Kolay çivi yerleştirmek için manyetik uç

Standard Teçhizat: Yağ şişesi, deri kavrma, güvenlik gözlüğü

Çivi Tipi	Geleneksel
Çivi Uzunluk Kapasitesi	19-89 mm
Çivi Çapları	10 mm
Çalışma Basıncı	5.0-8.5 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	0.4 l
Uzunluk x Yükseklik	105 x 125 mm
Ağırlığı	1.2 kg

100 mm Kesik Başlı Çivi Çakma Makinesi

D51856



100mm uzunluğa kadar çiviler kullanılabilir
Aletsiz derinlik ayarı ile hızlı ve kolay ayarlama
Ateşleme kilidi makinenin kartuş boşken ateşlenmesini önler
Darbeli ve sıralı çalışma modu ile farklı uygulamalar arasında hızlı geçiş

Çivi Tipi	Kesik baş
Kartuş Açısı	34 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	57-100 mm
Çivi Çapları	2.8-3.3 mm
Kartuş Kapasitesi	90 Çivi
Enerji @ 6.9 Bar	100 Nm
Çalışma Basıncı	4.8-8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	2.5 l
Uzunluk x Yükseklik	507 x 373 mm
Ağırlığı	3.8 kg



Bobinli Çivi Çakma Makinesi

D51855



Mükemmelleştirilmiş itici güç tasarımı en zorlu uygulamalar için güç üretir ve daha az hava tüketir
Benzersiz alet tasarımı çivileri minimum geri tepme ile standart çerçeve kerestesi ve suni keresteye gömcek gücü üretir
Aletsiz derinlik ayarı ile hızlı ve kolay ayarlama
Ateşleme kilidi makinenin kartuş boşken ateşlenmesini önler

Standard Teçhizat: Darbeli tetik (opsiyonel)

Çivi Tipi	Tam baş bobinli
Kartuş Açısı	15 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	38-90 mm
Çivi Çapları	2.5-3.3 mm
Kartuş Kapasitesi	300 Çivi
Enerji @ 6.9 Bar	102 Nm
Çalışma Basıncı	4.8-8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	2.04 l
Uzunluk x Yükseklik	370 x 320 mm
Ağırlığı	3.7 kg



1.2 mm Çivi Çakma Makinesi

D51238K



16-50mm çivi kapasitesi marangozlar için komple çeşit sunar
4 konumlu göstergeli derinlik ayarı kilitlenebilir ve tekrar edilebilir, kullanıcı zaman ve malzemen kazanarak en uygun derinliği bulabilir
Üstten ve yandan kartuş içinde ne kadar çivi kaldığı görülebilir ve kullanıcı ne zaman yeniden doldurması gerektiğini bilebilir
Bükülmüş çivilerin aletsiz kolay ve hızlı çıkartılma imkanı

Standard Teçhizat: Güvenlik gözlüğü, 28ml tüpte pnömatik alet yağı, alyan anahtarı, yedek tetik, ağır hizmet tipi çanta

Kartuş Açısı	0 °
Çivi Çapı	(18 gauge) 1.2 mm
Çivi Uzunluk Kapasitesi	16 - 50 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Yandan
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	1.0 l
Çalışma Şekli	Darbeli
Uzunluk x Yükseklik	216 x 222 mm
Ağırlığı	1.27 kg



1.6 mm Çivi Çakma Makinesi

D51257K



Sızdırmaz Yağlamalı Teknoloji: Motor yağsız çalışan ve yağlama yapan birim olarak çalışır
Aletsiz özellikler: Ayarlanabilir kemere geçme kancası çivi derinlik ayarı, bükülmüş çivileri çıkartma, 360° egzost
25.4 mm - 65 mm 16 gauge düz harmonikli çivi kullanır
Düşük profilili iz bırakmayan taban

Standard Teçhizat: Yedek sıralı tetik, ağır hizmet tipi taşıma çantası

Kartuş Açısı	0 °
Çivi Çapı	(16 gauge) 1.6 mm
Çivi Uzunluk Kapasitesi	32 - 63 mm
Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan, Çift
Çalışma Basıncı	4.8 - 8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	1.27 l
Çalışma Şekli	Darbeli
Uzunluk x Yükseklik	299 x 269 mm
Ağırlığı	1.75 kg



1.8 mm Çivi Çakma Makinesi

D51276K



Sızdırmaz Yağlamalı Teknoloji: Motor yağsız çalışan ve yağlama yapan birim olarak çalışır
Aletsiz özellikler: Ayarlanabilir kemere geçme kancası çivi derinlik ayarı, bükülmüş çivileri çıkartma, 360° eğzost
25.4 mm - 65 mm 34° harmanlı çivi kullanır, arkadan yüklemeli
Düşük profilili iz bırakmayan taban

Standard Teçhizat: Yedek sıralı tetik, ağır hizmet tipi çanta

Kartuş Açısı	34 °
Çivi Çapı	(15 gauge) 1.8 mm
Çivi Uzunluk Kapasitesi	25-63 mm
Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan, Yükle ve Kilitle / Kilitle ve Yükle
Çalışma Basıncı	4.8-8.3 Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	1.9 l
Çalışma Şekli	Sıralı, opsiyonel darbeli
Uzunluk x Yükseklik	330 x 292 mm
Ağırlığı	1.75 kg



18 Volt Ağır Hizmet Tipi 1.6 mm Çivi Çakma Makinesi

DC618KB



Çok rahat çivi doldurma ve boşaltma - 120 çivi kapasiteli 20 derece açılı kartuş
Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu, hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sağlar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, DEWALT güvenlik gözlüğü, çift yönlü kemer kancası, yüzeyde iz bırakmayan uç, ağır hizmet tipi taşıma çantası

Çivi Çapı	1.6 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	20 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	32-63 mm
Kartuş Kapasitesi	120 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Basıncı	- Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	- l
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	330 x 320 mm
Ağırlığı	3.9 (akü dahil) kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Mevcut
Sıkıştırma Temizlenmesi	Mevcut
Özellikleri	LED Lamba



18 Volt 1.2 mm Çivi Çakma Makinesi

DC608KB



Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sunar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez
Sıkışmış çivi tornavida veya anahtar olmaksızın basitçe çıkarılabilir

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Çivi Çapı	1.2 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	0 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	16-50 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Yandan
Çalışma Basıncı	- Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	- l
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	295 x 290 mm
Ağırlığı	3.4 kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Var
Sıkıştırma Temizlenmesi	Var



18 Volt Ağır Hizmet Tipi 1.6mm Çivi Çakma Makinesi

DC616KB



Çok rahat çivi doldurma ve boşaltma - düz kartuş 110 çivi kapasitesi
Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sunar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, DEWALT güvenlik gözlüğü, çift yönlü kemer kancası, yüzeyde iz bırakmayan uç, ağır hizmet tipi çanta

Çivi Çapı	1.6 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	0 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	32-63 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Basıncı	- Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	- l
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	330 x 320 mm
Ağırlığı	3,9 (akü dahil) kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Var
Sıkıştırma Temizlenmesi	Var
Özellikleri	LED göstergeleri



12 Volt 1.2 mm Çivi Çakma Makinesi

DC602KB



Alet, sürekli çivileme ile dilediğiniz kadar hızlı çalışır
Sıralı çalışma modu hassas yerleştirme sağlar ve darbeli çalışma modu kullanıcıya üretim hızı sunar
Numaralı gösterge kullanılarak derinlik kolaylıkla ayarlanabilir ve kullanıcı derinlik değiştirirken performanstan ödün vermez
Sıkışmış çivi tornavida veya anahtar olmaksızın basitçe çıkarılabilir

Standard Teçhizat: 30 dakikalık şarj aleti, 2 akü, ağır hizmet tipi çanta

Çivi Çapı	1.2 mm
Akü Kapasitesi	NiMH 2.6 Ah
Kartuş Açısı	0 °
Çivi Uzunluk Kapasitesi	16-50 mm
Kartuş Kapasitesi	110 Çivi
Kartuş Yükleme	Arkadan
Çalışma Basıncı	- Bar
6.9 Bar Vuruşu Başına Hava Tüketimi	- l
Çalışma Şekli	Darbeli ve Sıralı
Uzunluk x Yükseklik	295 x 290 mm
Ağırlığı	3.0 kg
Çivi Çakma Makinesi Çalışma Modu	tercihe bağlı
Entegre Kemer Kancası	Var
Sıkıştırma Temizlenmesi	Var



900 Watt 8 mm Dalma ve Sabit Tabanlı El Frezesi

D26204K



Geri beslemeli elektronik hız kontrolü her türlü sertlikteki kereste, alüminyum ve plastiklerde sürekli pürüzsüzlük için seçilen hızın her hangi bir yük altında sabit kalmasını sağlar
16000 - 27000 devir arasındaki değişken hız kontrolü freze ucunun uygulamada mükemmel hassaslıkta kullanılmasını sağlar
Kullanım kolaylığı ve kullanıcı konforunu arttıran kompakt, hafif tasarım
Alüminyum motor gövdesi hızlı bir şekilde sabit taban atışmanına takılarak frezenin çok amaçlı kullanımını artırır

Standard Teçhizat: 2 paralel kesme kılavuzu, 2 toz atma bağlantısı, 8mm pens, 17mm anahtar, 17mm kopyalama kovanı, dalma ve sabit taban, merkezleme konisi, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	900 Watt
Çıkış Gücü	620 Watt
Yüksüz Hızı	16000-27000 dev/dak
Derinlik Hareketi	55 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Maksimum Oluk Çapı	36 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	110 x 270 mm



900 Watt 8 mm Kompakt Dalma Freze

D26200



Geri beslemeli elektronik hız kontrolü her türlü sertlikteki kereste, alüminyum ve plastiklerde sürekli pürüzsüzlük için seçilen hızın her hangi bir yük altında sabit kalmasını sağlar
16000 - 27000 devir arasındaki değişken hız kontrolü freze ucunun uygulamada mükemmel hassaslıkta kullanılmasını sağlar
Motorun sabit durması için derinlik ayar ve kıskacı mekanizması
Alüminyum motor gövdesi ve taban yapısı uzun süreli dayanıklılık sunar

Standard Teçhizat: Paralel kesme kılavuzu, toz atma bağlantısı, 8mm pens, 17mm anahtar, aksesuar olarak mevcut: Dalma tabanı, kopyalama kovanı, dairese taban, kılavuz ray atışmanı

Giriş Gücü	900 Watt
Çıkış Gücü	620 Watt
Yüksüz Hızı	16000-27000 dev/dak
Derinlik Hareketi	55 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Maksimum Oluk Çapı	36 mm
Ağırlığı	1.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	120 x 200 mm



900 Watt 8 mm Değişken Hız Ayarlı Dalma Freze

D26203



Geri beslemeli elektronik hız kontrolü her türlü sertlikteki kereste, alüminyum ve plastiklerde sürekli pürüzsüzlük için seçilen hızın her hangi bir yük altında sabit kalmasını sağlar
16000 - 27000 devir arasındaki değişken hız kontrolü freze ucunun uygulamada mükemmel hassaslıkta kullanılmasını sağlar
Kullanım kolaylığı ve kullanıcı konforunu arttıran kompakt, hafif tasarım
Alüminyum motor gövdesi hızlı bir şekilde sabit taban atışmanına (ambalaja dahil değildir) takılarak frezenin çok amaçlı kullanımını artırır

Standard Teçhizat: Paralel kesme kılavuzu, toz atma bağlantısı, 8mm pens, 17mm anahtar, 17mm kopyalama kovanı, merkezleme konisi

Giriş Gücü	1100 Watt
Çıkış Gücü	620 Watt
Yüksüz Hızı	16000-27000 dev/dak
Derinlik Hareketi	55 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Maksimum Oluk Çapı	36 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	110 x 270 mm



900 Watt 8 mm Değişken Hız Ayarlı El Frezesi

DW615



Yumuşak ilk hareket iş başlangıcındaki hızlı dönmenin frezeleme hassaslığını bozmasını önler
Hafif ve kompakt tasarım ile freze ucunu sürekli görme imkanı ve rahat kullanma
Yüksek kaliteli alüminyum muhafazada bronz yatakları, iki kılavuz milini ile kontrollü ve hassas frezeleme
Elektronik hız kontrolü her türlü yük altında sabit devir sayısını koruduğundan, tüm aşşap çeşitleri, alüminyum ve plastiklerde aynı hassaslıkta çalışma sağlanır

Standard Teçhizat: Paralel kesme kılavuzu ve 2 adet uzatma rayı, 17mm kopyalama kovanı, toz atma bağlantısı, 8mm ve 17/13mm anahtarlar, 8mm pens

Giriş Gücü	900 Watt
Çıkış Gücü	590 Watt
Yüksüz Hızı	8000-24000 dev/dak
Derinlik Hareketi	55 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Maksimum Oluk Çapı	36 mm
Ağırlığı	2.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	110 x 260 mm



1100W 8mm Değişken Hız Ayarlı El Frezesi

DW621K/ DW621*



Benzersiz, kılavuz milinden çıkan toz atma bağlantısı sayesinde görünürlüğü engelleyen ek hortum veya bağlantı olmadığı için rahat çalışma
Elektronik hız kontrolü her türlü yük altında sabit devir sayısını koruduğundan, tüm aşşap çeşitleri, alüminyum ve plastiklerde aynı hassaslıkta çalışma sağlanır
Fasfor bronz yataklı iki kollu hassas kılavuz - kendi ölçüsündeki bir freze için en yüksek hassaslığı sağlayan çok geniş kılavuz milleri
Kolay çalışma için açma/kapama düğmesi tutma sapı üzerindedir

Standard Teçhizat: Hassas ayarlı paralel karkuluk, toz atma bağlantısı, 8mm pens, 17/10mm anahtar, 24mm kopyalama kovanı, ağır hizmet tipi çanta, ayrıca 1400W 12mm modeli mevcuttur

Giriş Gücü	1100 Watt
Çıkış Gücü	620 Watt
Yüksüz Hızı	8000-24000 dev/dak
Derinlik Hareketi	55 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Maksimum Oluk Çapı	36 mm
Ağırlığı	4.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	165 x 325 mm



*K modeli: ağır hizmet tipi çanta / Ocak 2011 - DW622: 1400 Watt (8-12mm) elektronik hız ayarlı dalma freze

2000W 12mm Değişken Hız Ayarlı El Frezesi

DW625EK / DW625E



Yumuşak ilk hareket, özellikle böylesine güçlü bir frezede iş başlangıcındaki hızlı dönmenin frezeleme hassaslığını bozmasını önler
Kontrollü ve yüksek hassasiyette frezeleme için yüksek kaliteli alüminyum muhafaza içinde geniş fosfor bronz kovanlı iki kılavuz mili
Elektronik hız kontrolü her türlü yük altında sabit devir sayısını koruduğundan, tüm ahşap çeşitleri, alüminyum ve plastiklerde aynı hassaslıkla çalışma sağlar
Üzerinde açma/kapama düğmesi ve dalma kilidinin bulunduğu rahat tutma kolları ile mükemmel kontrol

Standard Teçhizat: Hassas ayarlı paralel kesme kılavuzu, toz atma bağlantısı, 30mm kopyalama kovanı, 12mm pens, 22mm anahtar, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1400 Watt
Yüksüz Hızı	8000-20000 dev/dak
Derinlik Hareketi	80 mm
Uç Girişi	6-12.7 mm
Maksimum Oluk Çapı	50 mm
Ağırlığı	5.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 295 mm



2300 Watt 12 mm Değişken Hız Ayarlı El Frezesi

DW626



Yüksek çıkış güçlü 2300 Watt motor gücü ile serbest, sablonlu veya tezgaha bağlı şekilde en zorlu işlerin üstesinden gelir
Yumuşak ilk hareket, özellikle böylesine güçlü bir frezede iş başlangıcındaki hızlı dönmenin frezeleme hassaslığını bozmasını önler
Kontrollü ve yüksek hassasiyette frezeleme için yüksek kaliteli alüminyum muhafaza içinde geniş bronz kovanlı iki kılavuz mili
Elektronik hız kontrolü her türlü yük altında sabit devir sayısını koruduğundan, tüm ahşap çeşitleri, alüminyum ve plastiklerde aynı hassaslıkla çalışma sağlar

Standard Teçhizat: Hassas ayarlı paralel kesme kılavuzu, toz atma adaptörü (fabrikada monte edilmiştir), 30mm kopyalama kovanı, 8mm, 12mm pens, 22mm anahtar, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	2300 Watt
Çıkış Gücü	1560 Watt
Yüksüz Hızı	8000-21000 dev/dak
Derinlik Hareketi	70 mm
Uç Girişi	8-12 mm
Maksimum Oluk Çapı	50 mm
Ağırlığı	7.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 320 mm



1600 Watt 12 mm El Frezesi

DW624



1600W motor gücü sayesinde tek hız ayarının yeterli olduğu ağır hizmet tipi işler için ideal
Basit derinlik ayarı için büyütmeye mercekli hassas derinlik ayarı
Kontrollü ve yüksek hassasiyette frezeleme için yüksek kaliteli alüminyum muhafaza içinde geniş bronz kovanlı iki kılavuz mili
Üzerinde açma/kapama düğmesi ve dalma kilidinin bulunduğu rahat tutma kolları ile mükemmel kontrol

Standard Teçhizat: Hassas ayarlı paralel kesme kılavuzu, toz atma bağlantısı, 30mm kopyalama kovanı, 22mm anahtar, 12mm pens

Giriş Gücü	1600 Watt
Çıkış Gücü	960 Watt
Yüksüz Hızı	20000 dev/dak
Derinlik Hareketi	62 mm
Uç Girişi	6-12.7 mm
Maksimum Oluk Çapı	40 mm
Ağırlığı	5.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 295 mm



Kert Açma Masterları



Geçme, yarı-kör, düşük yarı kör ve raylı geçme bağlantılarının yanı sıra parmak bağlantılar keser
Tamamen ayarlanabilir taraklar ve kenar stopları mükemmel geçmeler sağlar
Ayarlanabilir, patentli keski derinlik stopları, son derece hassas, tekrarlanabilir bağlantı boyları ve kalınlıkları sağlar
Patentli hizalama çizgileri ile hızlı, hassas master ayarı
İkiz çift-kamlı mengeneler ve önceden monte edilmiş aşındırıcı pedler, ahşabı eninden düzgün şekilde kavrar
Şevli ön panelli ağır hizmet tipi çelik tabanla maksimum sağlamlık ve dayanıklılık
Kolay kullanım için mastera monte edilmiş kurulum talimatları
Çıkarılabilir tarak sonsuz bağlantı uzunluğu sağlar
Minyatür yarı kör, boydan boya ve parmak bağlantılar için DE6215 minyatür geçme kalıbı ayrı olarak mevcuttur

Kat. No.	Açıklama	Standard Teçhizat	Kapasite	Dış Aralığı
DE6212	Çok fonksiyonlu kert açma masterı	8mm boyumlu geçme ve düz keski (1/4"); kılavuz zıvanaları; 3 taban adaptörü; 2 kalıp; kenar kılavuzları	305 x 30 mm	25.4 mm
DE6215	DE6212 için minyatür kert açma şablon tarağı	8mm geçme ve düz keski (1/4"); kılavuz zıvanaları; boşluk kılavuzları	305 x 35 mm	12.7 mm

Pensler




DE6274



DE6259

Kılavuz Kovanları



DE6301



DE6960



DE6991

Kat. No.	Açıklama	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6257	12.7mm										•		
DE6258	12mm										•		
DE6259	10mm										•		
DE6260	8mm										•		
DE6261	6.35mm (1/4")										•		
DE6262	6mm										•		
DE6272	6mm								•	•		•	
DE6273	6.35mm (1/4")								•	•		•	
DE6274	8mm								•	•		•	
DE6275	9.52mm (3/8")								•	•		•	
DE6276	10mm								•	•		•	
DE6277	12mm								•	•		•	
DE6278	12.7mm (1/2")								•	•		•	
DE6950	6mm	•	•	•	•	•	•	•					
DE6951	6.35mm (1/4")	•	•	•	•	•	•	•					
DE6952	8mm	•	•	•	•	•	•	•					

Kat. No.	Açıklama	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6301	Kopyalama kovan sistemi								•	•		•	
DE6310	10mm kopyalama kovanı, DE6301 ile kullanılır								•	•		•	
DE6324	24mm kopyalama kovanı, DE6301 ile kullanılır								•	•		•	
DE6327	27mm kopyalama kovanı, DE6301 ile kullanılır								•	•		•	
DE6330	30mm kopyalama kovanı, DE6301 ile kullanılır								•	•		•	
DE6340	40mm kopyalama kovanı, DE6301 ile kullanılır								•	•		•	
DE6427	27mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır								•	•		•	
DE6430	30mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır								•	•		•	
DE6440	40mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır								•	•		•	
DE6910	10.8mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6914	14mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6916	16mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6917	17mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6918	18mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6920	20mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6924	24mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6926	26mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6927	27mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6930	30mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6940	40mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6960	12 parça tabana bağlanan kovan seti (10-40 mm)						•	•				•	
DE6961	10 mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır						•	•				•	
DE6989	17 mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır		•	•	•	•							
DE6990	24 mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır		•	•	•	•							
DE6991	27 mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır		•	•	•	•							
DE6992	30 mm kopyalama kovanı, tabana bağlanır		•	•	•	•							

Toz Emme



DE6269

Kat. No.	Açıklama	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6211	1999 sonrası DW624/5/6/9 modeliyle uyumlu								•	•	•	•	
DE6269	1999 öncesi çağü DW624/5/9 modeliyle uyumlu								•	•		•	

Derinlik Adaptörleri



DE6281

DE6283

Kat. No.	Açıklama	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6281	Düdüme aparatı / uzatma aparatı (DE6282 ve DE6283 ile kullanılır).								•	•	•	•	
DE6282	12.7mm (1/2") şaft- M12 adaptör								•	•	•	•	
DE6283	12mm şaft- M12 adaptör								•	•	•	•	

Hassas Derinlik Ayarları



DE6956

DE6966

Kat. No.	Açıklama	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6956	DW615/4/3 ile uyumlu				•	•	•						
DE6966	DW624/5/6/9 ile uyumlu								•	•	•	•	

Kılavuzlar, Çubuklar, Tabanlar, Kopyalama Aparatı



DE6913

DE6265

Kat. No.	Açıklama	D26200	D26203	DW609	DW614	DW615	DW621/K	DW622/K	DW624	DW625E/EK	DW626	DW629	DW670
DE6263	Hassas ayarlı paralel kesme kılavuzu - DE6265 ile kullanılır				•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6913	Toz alma sistemli üniversal mikro ayarlı kılavuz				•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6265	Mikro ayarlı dairesel takip aparatı. DE6263 ile kullanılır				•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6905	Dairesel kesim için daire çubuğu				•	•	•	•				•	
DE6284	Daire altı taban								•	•		•	

600 Watt Laminat Düzeltici

DW670



Özellikle ufak çaplar, pah verme ve kenar biçimlendirmede kullanılır. Hafifliği sayesinde tek el kullanım için idealdir. Uzun ömür, rahatlık ve hassaslık için 19mm bilyeli rulmanlı kopyalama aparatı. Tek anahtar ile hızlı ve kolay freze ucu değiştirmek için mil kilidi.

Standard Teçhizat: Kare taban, 8mm, 6mm ve 1/4", kopyalama aparatı ve kılavuzu, 17/19mm anahtar, toz alma bağlantısı

Giriş Gücü	600 Watt
Çıkış Gücü	340 Watt
Yüksüz Hızı	30000 dev/dak
Derinlik Hareketi	22 mm
Uç Girişi	6 - 8 mm
Maksimum Oluk Çapı	28 mm
Ağırlığı	1.9 kg
Uzunluk x Yükseklik	90 x 230 mm



600 Watt Laminat Düzeltici

DW609*



Özellikle yoğun üretim işlerinde laminat kenar kesimi ve genel kenar işlerinde ideal. Çalışılan malzemenin kenarında dengeli ve kontrollü çalışma için geniş taban. Daha yüksek kontrol ve güvenlik için, sap üzerinde tetik tasarımı. Kopyalama sistemi ve entegre hassas yükseklik ve kenar ayarları ile hassas kenar kesme.

Standard Teçhizat: 8mm pens, kendi kendine hizalanan kılavuz, takip silindiri, 13/17mm ve 11/13mm anahtarlar

Giriş Gücü	600 Watt
Çıkış Gücü	400 Watt
Yüksüz Hızı	24000 dev/dak
Uç Girişi	8 mm
Maksimum Oluk Çapı	32 mm
Ağırlığı	3.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	230 x 240 mm

*Yalnızca 240V

600 Watt Geçme Dübel Frezesi

DW682K



Kademesiz dişli çark ayarı hassas derinlik ve korkuluk ayarı sağlar. Üstün hassaslık için 0, 10, 20 ve maksimum büyüklükteki geçme dübeller için sabit kesme derinlik ayarı ile hassas ayarlama imkanı. Oyuk açmada 20 mm'ye kadar kesim derinliği ile çok yönlü kullanım. Hassas kesim için kaymayan stoperler, sekiz hiza çentigi ve korkuluk penceresi.

Standard Teçhizat: TCT oyuk frezesi, talaş torbası, anahtar, 35mm toz alma hortumu, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	600 Watt
Çıkış Gücü	335 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Oluk Çapı	100 mm
Maksimum Kesme Derinliği	20 mm
Korkuluk ayarı	0-90 °
Oyuk Ayarı	4 mm
Ağırlığı	3.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	320 x 150 mm



600 Watt Geçme Dübel ve Oluk Frezesi

DW685K*



Geçme dübel ve oluk frezelemeyi birleştiren çok amaçlı alet. Son derece hassas çalışma için tabanda bulunan hiza çentikleri ve hassas ayarlama vidaları. Özel gönye korkuluğu ile 45° köşe birleşim geçmeleri son derece kolay. Özellikle oluk açmanın başlangıç ve bitiminde gerekli olan hassas kontrol için yumuşak dönme hareketi.

Standard Teçhizat: TCT oluk freze ucu (105 mm), paralel kesme kılavuzu, tek konumlu yan sap, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	600 Watt
Çıkış Gücü	360 Watt
Yüksüz Hızı	7500 dev/dak
Maksimum Oluk Çapı	100/105 mm
Maksimum Kesme Derinliği	24 mm
Korkuluk ayarı	45 °
Oyuk Ayarı	9.5-18 mm
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	360 x 145 mm

*Yalnızca 240V

Geçme Adaptörleri

Toz Emme Adaptörleri



Kat. No.	Kullanım
DE6853	DW685K



Kat. No.	Kullanım
DE6852	DW685K

4 mm Elektronik Planya D26501K



Sert ahşapta maksimum kesim derinliğinde dahi zahmetsiz kesim ve pürüzsüz bir yüzey imkanı sağlayan güçlü planya
Çalışma güvenliği için elektronik motor freni bıçağı 2 saniyede durdurur
Kesin ve hassas ayarlar için ön tutma kolunda bulunan kolay okunan 0.1mm aralıklı derinlik ayarı
Tabandaki 3 farklı açılı oluk ile kenar düzeltme ve pah kırma işleri kolayca yapılır

Standard Teçhizat: Çift taraflı TCT bıçaklar, paralel kesme kılavuzu, derinlik kılavuzu, toz alma hortumu, talaş alma adaptörü, talaş yönlendirme ve toplama haznesi, ağır hizmet tipi taşıma çantası

Giriş Gücü	1150 Watt
Çıkış Gücü	680 Watt
Yüksüz Hızı	11500 dev/dak
Maksimum Kesme Derinliği	4 mm
Lamba Derinliği	25 mm
Planya Genişliği	82 mm
Taban Uzunluğu	320 mm
Tambur Çapı	64 mm
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	320 x 180 mm



4 mm Planya D26500/ D26500K



Sert ahşapta bile zahmetsiz kesim sağlayan yüksek motor gücü
Rahat çalışma için talaşın sağa ve sola atılma imkanı
Kesin ve hassas ayarlar için ön tutma kolunda bulunan kolay okunan 0.1mm aralıklı derinlik ayarı
Tabandaki 3 farklı açılı oluk ile kenar düzeltme ve pah kırma işleri kolayca yapılır

Standard Teçhizat: TCT çift taraflı bıçaklar, paralel kesme kılavuzu, lamba kılavuzu, toz alma hortumu, talaş alma aparatı

Giriş Gücü	1050 Watt
Çıkış Gücü	620 Watt
Yüksüz Hızı	13500 dev/dak
Maksimum Kesme Derinliği	4 mm
Lamba Derinliği	25 mm
Planya Genişliği	82 mm
Taban Uzunluğu	320 mm
Tambur Çapı	64 mm
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	320 x 180 mm



2.5 mm Planya DW680/ DW680K



Hafiflik ve mükemmel denge ile biçimsiz alanlarda tek el ile kullanım için ideal
Kesin ve hassas ayarlar için ön tutma kolunda bulunan kolay okunan 0.1mm aralıklı derinlik ayarı
Sert ahşapta bile pürüzsüz sonuç için yüksek motor gücü
Tabandaki 3 farklı açılı oluk ile kenar düzeltme ve pah kırma işleri kolayca yapılır

Standard Teçhizat: TCT çift taraflı bıçaklar, paralel kesme kılavuzu, toz alma bağlantısı

Giriş Gücü	600 Watt
Çıkış Gücü	350 Watt
Yüksüz Hızı	15000 dev/dak
Maksimum Kesme Derinliği	2.5 mm
Lamba Derinliği	12 mm
Planya Genişliği	82 mm
Taban Uzunluğu	290 mm
Tambur Çapı	54 mm
Ağırlığı	3.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 170 mm



1.5 mm Planya DW677



Hafiflik ve mükemmel denge ile biçimsiz alanlarda tek el ile kullanım için ideal
Kesin ve hassas ayarlar için ön tutma kolunda bulunan kolay okunan 0.1mm aralıklı derinlik ayarı
Mükemmel yüzey için yüksek hızda dönen geniş bıçak tamburu
Tabandaki 3 farklı açılı oluk ile kenar düzeltme ve pah kırma işleri kolayca yapılır

Standard Teçhizat: TCT çift taraflı bıçaklar, paralel kesme kılavuzu, toz alma hortumu

Giriş Gücü	600 Watt
Çıkış Gücü	350 Watt
Yüksüz Hızı	15000 dev/dak
Maksimum Kesme Derinliği	1.5 mm
Lamba Derinliği	12 mm
Planya Genişliği	82 mm
Taban Uzunluğu	290 mm
Tambur Çapı	54 mm
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	290 x 170 mm



Toz Emme Adaptörü



Kat. No.	Kullanım
DE2651	D26500, D26501
DE6775	DW677, DW680

Toz Torbaları



Kat. No.	Kullanım
DE2650	D26500(K) D26501K
DE6784	DW677 DW680 DW678K DW678EK

1/4 Tabaka Avuç İçi Zimpara D26441



230W motor, 14,000 dev/dak'da zımparalar, pürüzsüz yüzeyler sağlar
Yüzde 100 rulman yapı ile uzun kullanım ömrü
Çift satırlı karşı denge ile düşük titreşimli tasarım yorgunluğu azaltır
Kaymayan tutma yeri ve gövde kavramaları sayesinde uzun süreli kullanımda dahi üstün konfor ve kontrol

Standard Teçhizat: Zimpara kağıtları, delgeç, entegre toz atma adaptörlü toz torbası

Giriş Gücü	230 Watt
Çıkış Gücü	120 Watt
Dönme Hızı	14000 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	28000 tit/dak
Yörünge Çapı	1.4 mm
Zimpara Kağıt Ölçüsü	140x115 mm
Taban Ölçüsü	108x115 mm
Ağırlığı	1.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	130 x 160 mm



1/3 Tabaka Elektronik Titreşimli Zimpara D26422/ D26423



Sürekli kullanım ve uzun alet ömrü için alüminyum rulman yataklı yüksek performanslı motor
Pürüzsüz sonuç için dar yörünge çapı
Daha verimli zımparalama performansı ve kağıt ömrü için entegre toz torbalı veya toz atma bağlantılı toz emme
Ayrıca hızlı ve kolay kağıt değiştirmek için kendinden yapışkanlı ek taban

Standard Teçhizat: Bez ve kağıt toz torbası, kendinden yapışkanlı zımpara tabanı, kendinden yapışkanlı zımpara kağıdı

Giriş Gücü	350 Watt
Çıkış Gücü	190 Watt
Dönme Hızı	12000-22000 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	24000-44000 tit/dak
Yörünge Çapı	2.5 mm
Zimpara Kağıt Ölçüsü	93x230 mm
Taban Ölçüsü	92x190 mm
Ağırlığı	2.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 190 mm



1/2 Tabaka Elektronik Titreşimli Zimpara D26420/ D26421*



Sürekli kullanım ve uzun alet ömrü için alüminyum rulman yataklı yüksek performanslı motor
Pürüzsüz sonuç için dar yörünge çapı
Daha verimli zımparalama performansı ve kağıt ömrü için entegre toz torbalı veya toz atma bağlantılı toz emme
Ayrıca hızlı ve kolay kağıt değiştirmek için kendinden yapışkanlı ek taban

Standard Teçhizat: Bez ve kağıt toz torbaları, kendinden yapışkanlı zımpara tabanı, kendinden yapışkanlı zımpara kağıdı

Giriş Gücü	350 Watt
Çıkış Gücü	190 Watt
Dönme Hızı	12000-22000 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	24000-44000 tit/dak
Yörünge Çapı	2.5 mm
Zimpara Kağıt Ölçüsü	113x280 mm
Taban Ölçüsü	112x236 mm
Ağırlığı	2.8 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 190 mm



*D26421; elektronik hız ayarı bulunmayan model (22.000 dev/dak)

300 Watt Üçgen Zimpara D26430*



Sürekli kullanım ve uzun alet ömrü için yüksek performanslı motor
Pürüzsüz sonuç için dar yörünge çapı
Daha verimli zımparalama performansı ve kağıt ömrü için entegre toz torbalı veya toz atma bağlantılı toz emme
Uzatma aparatı takılabilen kendinden yapışkanlı taban

Standard Teçhizat: Toz kartuşu, kendinden yapışkanlı zımpara kağıdı

Giriş Gücü	300 Watt
Çıkış Gücü	130 Watt
Dönme Hızı	14000-22000 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	28000-44000 tit/dak
Yörünge Çapı	1.8 mm
Zimpara Kağıt Ölçüsü	93*93*93 mm
Taban Ölçüsü	93*93*93 mm
Ağırlığı	1.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	305 x 100 mm



*Yalnızca 240V

500 Watt Kompakt Tank Zimpara D26480



Yumuşak kavramalı ergonomik avuç içi kavraması, kullanıcı konforunu artırır ve her uygulamada kontrol sağlar
Hafif yapı kolay kullanım sağlar
Düz yanlı tasarımı ile tam kenarda veya dikey yüzeyde zımparalama imkanı
Toz izolasyonlu yapı alet ömrünü artırır

Standard Teçhizat: Zimpara kayışı, toz atma çıkışı, ikinci tutma kolu

Giriş Gücü	500 Watt
Çıkış Gücü	350 Watt
Kayış Hızı	365 m/dak
Kayış Ölçüsü	64*356 mm
Zımparalama Ölçüsü	64*80 mm
Ağırlığı	2.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	200 x 120 mm



125 mm Eksantrik Zımpara D26453*



Kontrollü tesviye sistemi zımpara taban hızını kontrol ederek başlangıçtaki çizilmeyi önler
Yorulmadan zımparalama için avuca oturan kompakt tasarım
%100 biyeli rulman yapısı ile uzun kullanm ömrü
Kirlenmeyi önleyen toz izolasyonlu şalter

Standard Teçhizat: Zımpara kağıdı, bez toz torbası

Giriş Gücü	280 Watt
Çıkış Gücü	120 Watt
Dönme Hızı	7000-12000 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	14000-24000 tit/dak
Yörünge Çapı	2.4 mm
Zımpara Kağıt Ölçüsü	125 mm
Ağırlığı	1.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	130 x 160 mm

*Yalnızca 240 V

150 mm Eksantrik Zımpara D26410



İki farklı yörünge ayarı, zımparanın uygulama esnekliğini artırır, hassas yüzeyler için 3mm yörünge çapı ve hızlı malzeme kazıma için 6mm yörünge çapı
Kontrollü tesviye sistemi zımpara taban hızını kontrol ederek başlangıçtaki çizilmeyi önler
Isıya duyarlı zımparalama, polisaj ve üstün pürüzsüzlük için elektronik hız ayarı
Uzun alet ömrü için toz izolasyonlu tetik ve rulmanlar

Standard Teçhizat: Zımpara kağıdı, bez ve kağıt toz torbaları ile entegre toz atma çıkışı ve destek tablası

Giriş Gücü	400 Watt
Çıkış Gücü	250 Watt
Dönme Hızı	4000 - 10000 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	8000-20000 tit/dak
Yörünge Çapı	3.0 - 6.0 mm
Zımpara Kağıt Ölçüsü	150 mm
Ağırlığı	2.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	129 x 200 mm



150 mm Gövde Kavramalı Eksantrik Zımpara DW443*



Kontrollü tesviye sistemi zımpara taban hızını kontrol ederek başlangıçtaki çizilmeyi önler
Isıya duyarlı zımparalama, polisaj ve üstün pürüzsüzlük için elektronik hız ayarı
Düz alet tasarımı ve yan sap ile uzun kullanımlar; özellikle tekne gövdesi, duvar ve masa zımparalamak için ideal
Uzun alet ömrü için toz izolasyonlu tetik ve rulmanlar

Standard Teçhizat: Zımpara kağıdı, yan sap, toz torbası

Giriş Gücü	530 Watt
Çıkış Gücü	295 Watt
Dönme Hızı	4,200 - 7,600 dev/dak
Dak. Titreşim Adedi	8,400-15,200 tit/dak
Yörünge Çapı	5.0 mm
Zımpara Kağıt Ölçüsü	150 mm
Ağırlığı	2.7 kg
Uzunluk x Yükseklik	320 x 125 mm

*Yalnızca 240V



800 Watt 75 mm Tank Zımpara DW432/ DW433



Manuel sürüşle beraber otomatik takip, kayışın kullanıcı ihtiyaçlarına doğru şekilde uyum göstermesini sağlar
Daha verimli zımparalama performansı ve kağıt ömrü için entegre toz hazneli veya toz alma bağlantılı toz emme
Üç silindiri tasarım zımpara kayışının temas yüzeyini artırır ve daha iyi zımpara performansı sağlar
İki adet tutma kolu ile dengeli ve kontrollü kullanım, tek el ile de kullanılabilir

Standard Teçhizat: Zımpara kayışı, toz toplama haznesi

Giriş Gücü	800 Watt
Çıkış Gücü	360 Watt
Kayış Hızı	427 m/dak
Kayış Ölçüsü	75x533 mm
Zımparalama Ölçüsü	75x120 mm
Ağırlığı	5.6 kg
Uzunluk x Yükseklik	280 x 150 mm



1010 Watt Ağır Hizmet Tipi Tank Zımpara DW650/ DW650E*



Uzun alet ömrü için alüminyum ve toz izolasyonlu rulman kullanılan sağlam yapı
Yük altında yavaşlamayan yüksek performanslı motor
2 adet tutma kolu ile dengeli ve kontrollü kullanım
Daha verimli zımparalama performansı ve kağıt ömrü için entegre toz torbalı veya toz alma bağlantılı toz emme

Standard Teçhizat: Zımpara kayışı, toz torbası

Giriş Gücü	1010 Watt
Çıkış Gücü	560 Watt
Kayış Hızı	350 m/dak
Kayış Ölçüsü	100x560 mm
Zımparalama Ölçüsü	100x110 mm
Ağırlığı	6.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	340 x 210 mm

*E modeli: elektronik hız ayarı



415 Watt 150/40 mm Zımpara Motoru DW753



Sessiz ve titreşimsiz yüksek torklu senkron motor
Keskin taşlama ve bileyleme için mungeneli taşlama disk
Dışbükey/içbükey cisimler için ayarlanabilir destekli deri perdah kayışı
Sağlam, hafif alüminyum taban

Standard Teçhizat: Taşlama disk, 2 x bileyleme kayışları, sıkıştırma ve taşlama atışmanları, kıvılcım muhafazası, anahtar

Giriş Gücü	415 Watt
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	2750 dev/dak
Disk Çapı	150 mm
Disk Kalınlığı	25 mm
Göbek Çapı	20 mm
Kayış Ölçüsü	577x40 mm
Ağırlığı	9.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	310 x 215 mm

415 Watt 125 mm Zımpara Motoru DW754



Sessiz ve titreşimsiz yüksek torklu senkron motor
Keskin taşlama ve bileyleme için mungeneli taşlama disk
Çalışma destekli perdah disk
Sağlam, hafif alüminyum taban

Standard Teçhizat: Taşlama disk, perdah disk, sıkıştırma ve taşlama atışmanları, kıvılcım muhafazaları, anahtar

Giriş Gücü	415 Watt
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	2750 dev/dak
Disk Çapı	125 mm
Disk Kalınlığı	25 mm
Göbek Çapı	20 mm
Kayış Ölçüsü	Yok mm
Ağırlığı	9.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	310 x 215 mm

415 Watt 125/45 mm Islak Zımpara Motoru DW755



Kesme yüzeyinde en uygun sonuç için sulu çalışma
Sessiz ve titreşimsiz yüksek torklu senkron motor
Keskin taşlama ve bileyleme için mungeneli taşlama disk
Dışbükey/içbükey cisimler için ayarlanabilir destekli deri perdah kayışı

Standard Teçhizat: Taşlama disk, sıkıştırma ve taşlama atışmanları, su giriş-çıkışı, kıvılcım muhafazası, anahtar

Giriş Gücü	415 Watt
Çıkış Gücü	300 Watt
Yüksüz Hızı	2750 dev/dak
Disk Çapı	125 mm
Disk Kalınlığı	20 mm
Göbek Çapı	20 mm
Kayış Ölçüsü	715x45 mm
Ağırlığı	9.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	310 x 320 mm

1800 Watt Sıcak Hava Tabancası D26411



Dayanıklı sıcak hava tabancası ile sürekli profesyonel çalışma
Optimum havalandırılmalı, güçlü 1800W motor
Rahat kullanım için kompakt ve hafif
Kaçuk taban eki ve sabit kullanım imkanı ile el ile kavramadan çok çeşitli işlerde kullanılabilir

Standard Teçhizat: koni ağız, yüzeye yayma ağızı

Giriş Gücü	1800 Watt
Çalışma Sıcaklığı	50-400/ 50-600 °C
Hava akışı	250/ 450 l/dak
Ağırlığı	0.80 kg
Uzunluk x Yükseklik	253 x 210 mm

Özel Tabanlar ve Diskler, Toz Emme Adaptörleri, Toz Filtreleri ve Toz Torbaları



Kat. No.	Açıklama	Kullanım
D264301	Pervaz atışmanı	D26430
D264302	Yedek taban ucu	D26430
D264303	Yedek taban	D26430
D264306	Kazıyıcı	D26430
D264411	¼ Tabaka kendinden yapışkanlı taban	D26441, DW411
D264412	¼ Tabaka sünger arkalı taban	D26441, DW411
DE2639	150mm 6 - 8 delikli kendinden yapışkanlı taban	D26410, DW443
DE2643	150mm taban - orta/kaba	D26410
DE2644	150mm taban - yumuşak	D26410
DE2645	160mm sünger arkalı disk - kavisli yüzeyler için	D26410, DW443
DE2646	160mm polisaj süngeri	D26410, DW433
DE2647	160mm kuzu yünü polisaj disk	D26410, DW443
DE2648	160mm keçe disk	D26410, DW443
DE2649	150mm naylon kaba polisaj / pas kazıma disk	D26410, DW443



Kat. No.	Kullanım
D264304	D26430
DE4050	DW432, DW433
DE6502	DW650, DW650E



Kat. No.	Kullanım	Açıklama	Paket Miktarı
D264305	D26430	Toz filtreleri	10
DE2642	D26410, D26420, D26421, D26422, D26423	Atılabilir toz torbası	5

Ağır Hizmet Tipi Dalma Testere 55 mm Kesme Derinliği ve 1,5 m kılavuz rayı

DWSS20KR



55mm kesme derinliği, birçok yaygın kapı boyutunda kenar kesme ve boyutlama imkanı verir
Paralel dalma kullanıcının sabit el konumunu kesim boyunca korumasını sağlar
Geri tepme önleme fonksiyonu testerenin raydan geri hareketini ve dalma kesimler yaparken iş parçasından kaymasını önler
48 dişli bıçak pürüzsüz ve hassas kesme sağlar

Standard Teçhizat: 48 dişli hassas kesim bıçağı, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	690 Watt
Yüksüz Hızı	1750 - 4000 dev/dak
Bıçak Çapı	165 mm
Bıçak Göbek Çapı	20 mm
Zıvana Kapasitesi	47 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	55 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	40 mm
Ağırlığı	5.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	303 x 265 mm



Ağır Hizmet Tipi Dalma Testere 55 mm Kesme Derinliği

DWS520K



55mm kesme derinliği, birçok yaygın kapı boyutunda kenar kesme ve boyutlama imkanı verir
Paralel dalma kullanıcının sabit el konumunu kesim boyunca korumasını sağlar
Geri tepme önleme fonksiyonu testerenin raydan geri hareketini ve dalma kesimler yaparken iş parçasından kaymasını önler
48 dişli bıçak pürüzsüz ve hassas kesme sağlar

Standard Teçhizat: 48 dişli hassas kesim bıçağı, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	690 Watt
Yüksüz Hızı	1750 - 4000 dev/dak
Bıçak Çapı	165 mm
Bıçak Göbek Çapı	20 mm
Zıvana Kapasitesi	47 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	55 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	40 mm
Ağırlığı	5.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	303 x 265 mm



Kılavuz Rayları



Kat. No.	Açıklama
DWS5021	1 m kılavuz rayı
DWS5022	1,5 m kılavuz rayı
DWS5023	2,6 m kılavuz rayı
DWS5025	Torba - 1 m ve 1,5 m DeWALT kılavuz rayları ile birlikte kullanmak için
DWS5026	DeWALT kılavuz rayları ile birlikte kullanım için mengene
DWS5027	kılavuz rayları için "T" kare atışman
DWS5028	Kılavuz rayları için açt atışmanı
DWS5029	Yedek kenar seritleri
DWS5030	Yedek teflon serit
DWS5031	Kılavuz raylar için freze atışmanları

701 Watt Ağır Hizmet Tipi Dekupaj Testere

DW331K



Patentli, kolay ve çabuk takıp çıkarılan anahtarsız bıçak değiştirme sistemi T şaftlı bıçaklarla uyumludur
Güçlü 701 Watt motor ve değişken hız ayarı ile dakikada 3100 vuruşlu hızlı kesme
Patentli anti vibrasyon, karşı denge mekanizması ve kauçuk kaplamalar, titreşimi azaltarak rahat kullanım sağlar
4 kademeli pandül hareketi kaba veya pürüzsüz kesim imkanı verir

Standard Teçhizat: 4 yüksek performanslı deкупaj testere bıçağı, çizilmeyi önleyen taban, talaş önleyici taban kaplaması, toz atma adaptörü, ağır hizmet tipi çanta



701 Watt Ağır Hizmet Tipi Kavramalı Dekupaj Testere

DW333K



Patentli, kolay ve çabuk takıp çıkarılan anahtarsız bıçak değiştirme sistemi T şaftlı bıçaklarla uyumludur
Güçlü 701 Watt motor ve değişken hız ayarı ile dakikada 3100 vuruşlu hızlı kesme
Patentli anti vibrasyon, karşı denge mekanizması ve kauçuk kaplamalar, titreşimi azaltarak rahat kullanım sağlar
4 kademeli pandül hareketi kaba veya pürüzsüz kesim imkanı verir

Standard Teçhizat: 4 yüksek performanslı deкупaj testere bıçağı, çizilmeyi önleyen taban, talaş önleyici taban kaplaması, toz atma adaptörü, ağır hizmet tipi çanta



550 Watt Ağır Hizmet Tipi Dekupaj Testere

DW341K



Patentli sapma önleyici bağlantı tasarımı ile anahtarsız bıçak değiştirme sistemi, kullanım kolaylığı ve hassaslık sağlar
Kompakt ergonomik tasarım, kullanım kolaylığı ve çok yönlülük sağlar
Kesilen malzemeye tam uyumlu kesim için hız kademe ayarı ve elektronik hız ayarlı tetik
Yüksek kesim performansı ve uzun bıçak ömrü için ayarlanabilir pandül hareketi

Standard Teçhizat: Bıçak, alyan anahtar, çizilmeyi önleyen taban kaplaması, toz atma bağlantısı, vakum adaptörü, ağır hizmet tipi çanta



550 Watt Ağır Hizmet Tipi Kavramalı Dekupaj Testere

DW343K



Patentli sapma önleyici bağlantı tasarımı ile anahtarsız bıçak değiştirme sistemi, kullanım kolaylığı ve hassaslık sağlar
Kompakt ergonomik tasarım, kullanım kolaylığı ve çok yönlülük sağlar
Kesilen malzemeye tam uyumlu kesim için hız kademe ayarı ve elektronik hız ayarlı tetik
Yüksek kesim performansı ve uzun bıçak ömrü için ayarlanabilir pandül hareketi

Standard Teçhizat: Bıçak, alyan anahtar, çizilmeyi önleyen taban kaplaması, vakum adaptörü, toz atma bağlantısı, ağır hizmet tipi çanta



DEKUPAJ TESTERE BİÇAKLARI





XPC - DeWALT Markasının kontrol ve kesme hassaslığında bulunduğu nihai deкупaj testere bıçağı çözümü.

- Maksimum dayanıklılık için yüksek kaliteli çelik ile kolay kontrol ve olağanüstü hassaslık için daha kalın gövde.
- Uzun bıçak ömrü ve daha az kırılma için mükemmelleştirilmiş diş geometrisi.
- Arttırılmış hız; kolay talaş atma için geniş, derin diş boğazı.
- Dalma kesmede geri tepmesiz ters kesmek için dalma ucu.

Dekupaj testere bıçaklarının tüm çeşidi için 143. sayfaya bakın

Ağır Hizmet Tipi Daire Testere 55 mm Kesme Derinliği D23550



Kompakt, iyi dengeli ve kolay kullanılır, 55 mm kesme derinlikli daire testere
Hızlı, kolay derinlik ve aç ayarı
Dayanıklılık ve güç için yüksek torklu motor
Hassaslık ve dayanıklılık için alüminyum taban

Standard Teçhizat: 12 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu, bıçak anahtarı

Giriş Gücü	1050 Watt
Çıkış Gücü	570 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Bıçak Çapı	165 mm
Bıçak Göbek Çapı	20 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	51 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	37 mm
Ağırlığı	4.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 215 mm



Ağır Hizmet Tipi Daire Testere 55 mm Kesme Derinliği Raylı Sistemli D23551



Kompakt, iyi dengeli ve kolay kullanılır, 55 mm kesme derinlikli daire testere
Hızlı, kolay derinlik ve aç ayarı
Dayanıklılık ve güç için yüksek torklu motor
DeWALT kılavuz ray sistemi ile kullanılabilir

Standard Teçhizat: 12 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu, bıçak anahtarı

Giriş Gücü	1050 Watt
Çıkış Gücü	570 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Bıçak Çapı	165 mm
Bıçak Göbek Çapı	20 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	47 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	32 mm
Ağırlığı	4.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	270 x 215 mm



Ağır Hizmet Tipi Daire Testere 65 mm Kesme Derinliği D23650K



65mm'ye kadar hassas kesme derinlik ayarı ölçeği
Ahşap ve diğer inşaat malzemeleri için genel amaçlı daire testere
Dayanıklılık ve güç için yüksek torklu motor
Stabil blok yapı ile düşük titreşim ve uzun servis ömrü

Standard Teçhizat: 18 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu, bıçak anahtarı, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1350 Watt
Çıkış Gücü	800 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Bıçak Çapı	190 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	55 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	61 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	41 mm
Ağırlığı	5.4 kg
Uzunluk x Yükseklik	355 x 245 mm



Ağır Hizmet Tipi Daire Testere 65 mm Kesme Derinliği Raylı Sistemli D23651K



65mm'ye kadar hassas kesme derinlik ayarı ölçeği
Ahşap ve diğer inşaat malzemeleri için genel amaçlı daire testere
Dayanıklılık ve güç için yüksek torklu motor
Stabil blok yapı ile düşük titreşim ve uzun servis ömrü

Standard Teçhizat: 18 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu, bıçak anahtarı, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1350 Watt
Çıkış Gücü	800 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Bıçak Çapı	190 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	55 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	57 mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	44 mm
Ağırlığı	6.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	355 x 245 mm



Ağır Hizmet Tipi Daire Testere 65 mm Kesme Derinliği D23620/ D23620K



65 mm kesme derinliğinde kullanmak için kompakt, iyi dengelenmiş ve kolay kullanımlı daire testere
Yüksek torklu motor, inşaat ve marangozluk malzemelerinin kesimi için dayanıklılık ve güç sağlar
Etkili toz atma çıkışı ile, süpürgeye bağlayken havadan kaynaklı toz partiküllerini en aza indirir
Dayanıklı dökme alüminyum muhafazaya bağlı dişliler ve mil

Standard Teçhizat: SERİ 30® 18 dişli bıçak, paralel kesme kılavuzu, bıçak anahtarı

Giriş Gücü	1150 Watt
Çıkış Gücü	570 Watt
Yüksüz Hızı	5000 dev/dak
Bıçak Çapı	184 mm
Bıçak Göbek Çapı	16 mm
Zıvana Kapasitesi	50 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	- mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	- mm
Ağırlığı	5.1 kg
Uzunluk x Yükseklik	315 x 250 mm



Ağır Hizmet Tipi Daire Testere 86 mm Kesme Derinliği D23700



Yüksek güçlü, dayanıklı motor; maksimum kesme derinliğinde bile mükemmel güç sağlar
Stabil blok yapı ile düşük titreşim ve uzun servis ömrü
Mil kilidi ile kolay bıçak değiştirme
Yorulmadan, güvenli çalışma için optimum denge

Standard Teçhizat: 24 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu, bıçak anahtarı

Giriş Gücü	1750 Watt
Çıkış Gücü	960 Watt
Yüksüz Hızı	4700 dev/dak
Bıçak Çapı	235 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
90°'de Maks. Kesme Derinliği(Kılavuz Rayları ile)	- mm
45°'de Maks. Kesme Derinliği (Kılavuz Rayları ile)	- mm
Ağırlığı	8.2 kg
Uzunluk x Yükseklik	430 x 290 mm



1200 Watt Tilkli Kuyruğu Testere DW311K



1200 Watt Motor ağır hizmet tipi uygulamalar için yüksek güç sağlar
Yörüngesel hareket, ahşap uygulamalarında hızlı kesim sağlar
Hızlı ve etkili kesim için 0-2,600 darbe/dak ve 28mm derinlik hareketi
Anahtarsız ayarlanabilen testere tabanı, kesim derinliğini kolaylıkla ayarlar ve bıçak ömrünü artırır

Standard Teçhizat: 2 adet profesyonel bi-metal bıçak, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1200 Watt
Çıkış Gücü	630 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-2600 darbe/dak
Derinlik Hareketi	28 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (Ahşap)	300 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (Çelik ve Boru)	130 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (PVC)	160 mm
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	460 x 60 mm



1200 Watt Tilkli Kuyruğu Testere DW310K



1200 Watt Motor ağır hizmet tipi uygulamalar için yüksek güç sağlar
0 - 2600 darbe/dak ve 28mm derinlik hareketi ile hızlı ve etkili kesim
Anahtarsız ayarlanabilen testere tabanı, kesim derinliğini kolaylıkla ayarlar ve bıçak ömrünü artırır
Değişken hız ayarlı tetik kontrol ve çok yönlü kullanım sağlar

Standard Teçhizat: 2 adet profesyonel bi-metal bıçak, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1200 Watt
Çıkış Gücü	630 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-2600 darbe/dak
Derinlik Hareketi	28 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (Ahşap)	300 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (Çelik ve Boru)	130 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (PVC)	160 mm
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	460 x 60 mm



1050 Watt Tilkli Kuyruğu Testere DW304PK



1050W motor ağır hizmet tipi uygulamalar için tasarlanmıştır
4 konumlu bıçak bağlantısı ile düz kesim olanağı ve çok yönlü kullanım
29mm derinlik hareketi ile mükemmel kesme performansı sağlar
Manivela hareketli anahtarsız bıçak değiştirme sistemi sayesinde kolay bıçak değiştirme

Standard Teçhizat: 2 adet profesyonel bi-metal bıçak, ağır hizmet tipi çanta

Giriş Gücü	1050 Watt
Çıkış Gücü	525 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	0-2800 darbe/dak
Derinlik Hareketi	29 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (Ahşap)	280 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (Çelik ve Boru)	100 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi (PVC)	130 mm
Ağırlığı	3.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	435 x 178 mm



DAİRE TESTERE VE TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BİÇAKLARI

DEWALT Yüksek Performanslı Testere Bıçakları

- Çok çeşitli ahşap, kompozit malzeme ve demirden olmayan metalde göze çarpan performans sunar.
- Lazer kesim genleşme oyukları mükemmel yüzey pürüzsüzlüğü garanti ederken ayrıca gürültü ve titreşimi de azaltır.
- Geniş mikro dokulu karpit diş kullanımıyla diş bileyenmesi arasında daha uzun süreler.
- Dengeli ve gerilimli lazer kesme tabaka ile sürekli hassas kesim.

Daire ve tilki kuyruğu testere bıçaklarının tüm çeşidi için 135-142. ve 147-149. sayfaya bakın

275 mm Alligator® Palalı Testere

DW390/ DW391



Ahşap, alçı panel, plastik ve gaz beton kesmek için bıçak seçenekleri
Uzun ömürlü, düşük titreşimli çift bıçak sistemi ile 3 saniyeden kısa sürede duran bıçak freni
Tutma rahatlığını arttıran ve çalışma yorgunluğunu azaltan ergonomik tasarım ve kauçuk kaplı tutma kolu
Karşıt hareketli çift bıçak sayesinde kesme sırasında malzemenin hareket etmesi önlenir

Standard Teçhizat: Sert metal bıçak, bıçak koruması, alyan anahtarı

Giriş Gücü	1350 Watt
Çıkış Gücü	700 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	3300 darbe/dak
Derinlik Hareketi	38 mm
Bıçak uzunluğu	275 mm
Bıçak Freni	3 san
Ağırlığı	4.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	345 x 210 mm



425 mm Alligator® Palalı Testere

DW392



Gaz beton ve alçı panel kesmek için ideal
Optimal kesme kapasitesi için sabit hız
Tüm uygulamalar için güçlü motor
Kesilen malzemenin hareket etmesini önleyen karşıt yönde hareket eden uzun ömürlü ve dayamlı iki bıçak

Standard Teçhizat: Gaz beton ve alçı panel için sert metal bıçak seti (sarı), bıçak koruması, alyan anahtarı

Giriş Gücü	1350 Watt
Çıkış Gücü	700 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	3300 darbe/dak
Derinlik Hareketi	38 mm
Bıçak uzunluğu	425 mm
Bıçak Freni	3 san
Ağırlığı	4.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 210 mm



425 mm Alligator® Palalı Testere

DW393



Ateş tuğlası kesmek için ideal
Optimal kesme kapasitesi için sabit hız
Tüm uygulamalar için güçlü motor
Kesilen malzemenin hareket etmesini önleyen karşıt yönde hareket eden uzun ömürlü ve dayamlı iki bıçak

Standard Teçhizat: Ateş tuğlası için sert metal bıçak (siyah) seti, bıçak koruması, alyan anahtarı

Giriş Gücü	1350 Watt
Çıkış Gücü	700 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	3300 darbe/dak
Derinlik Hareketi	38 mm
Bıçak uzunluğu	425 mm
Bıçak Freni	3 san
Ağırlığı	4.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 210 mm



425mm Alligator® Palalı Testere

DW394



Ateş tuğlası kesmek için ideal
Optimal kesme kapasitesi için sabit hız
Tüm uygulamalar için güçlü motor
Kesilen malzemenin hareket etmesini önleyen karşıt yönde hareket eden uzun ömürlü ve dayamlı iki bıçak

Standard Teçhizat: Güzenekli tuğla için sert metal bıçak (siyah) seti, bıçak koruması, alyan anahtarı

Giriş Gücü	1350 Watt
Çıkış Gücü	700 Watt
Yüksüz Darbe Hızı	3300 darbe/dak
Derinlik Hareketi	38 mm
Bıçak uzunluğu	425 mm
Bıçak Freni	3 san
Ağırlığı	4.3 kg
Uzunluk x Yükseklik	490 x 210 mm



ALLIGATOR PALALI TESTERE BİÇAKLARI



DEWALT Alligator Palalı Testere Bıçakları palalı testerenizin performansını mükemmelleştirmek için vazgeçilmezdir.

Hızlı ve kolay dalarak kesmek için ideal.

- İnşaat blokları
- Ahşap
- Kontrplak
- Sunta
- Alçıpan

Alligator palalı testere bıçakları için 149. sayfaya bakın

216 mm Raylı ve Zıvanalı Gönye Testere

DW777/ DW771*



90°/90°	270x60 mm	265 x 62 mm
45°/90°	190 x 60 mm	189 x 62 mm
90°/45°	270 x 48 mm	173 x 62 mm
45°/45°	190 x 48 mm	190 x 48 mm

Klasik testere tasarımı geliştirilerek modern kullanıya uyarlanmıştır
Her malzemede güçlü kesim için yeni 1800W motor
Taban ve korkuluk en zor uygulamaların gerektirdiği hassaslığa uygun üretilmiştir
Geniş kesme kapasitesi ve rahat taşıma için kafa içinde bulunan kompakt ray tasarımı

Standard Teçhizat: SERİ 60° 24 diş bıçak, 2 tezgaha bağlantı civatası, anahtar

	DW777	DW771
Giriş Gücü	1800 Watt	1600 Watt
Çıkış Gücü	1100 Watt	1100 Watt
Bıçak Hızı	6300 dev/dak	2600 - 5200 dev/dak
Bıçak Çapı	216 mm	216 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48 °	48 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	50/50 °	50/50 °
Ağırlığı	14.0 kg	14.0 kg
Derinlik	550 mm	550 mm
Uzunluk x Yükseklik	490 x 590 mm	490 x 590 mm

* DW771; elektronik hız ayarlı model

216 mm Raylı ve Zıvanalı Gönye Testere

DW712/ DW712N



90°/90°	300 x 70 mm
45°/90°	215 x 70 mm
90°/45°	300 x 50 mm
45°/45°	212 x 50 mm

0-60° sağ ve 0-50° sol gönye kapasiteli yeni gönye açısı ayar sistemi
Yenilikçi derinlik stopu kanal açma uygulamalarında kesme derinliğinin ayarlanmasını sağlar
Geniş, kayar çift korkuluk mekanizması her türlü açi bileşiminde maksimum destek sağlar
Alüminyum taban yapısı, portatifliği korurken testereye stabilize sağlar

Standard Teçhizat: SERİ 60° 24 diş bıçak, bıçak anahtarı

Giriş Gücü	1600 Watt
Çıkış Gücü	930 Watt
Bıçak Hızı	3700-4600 dev/dak
Bıçak Çapı	216 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48/2 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	60/50 °
Ağırlığı	19.5 kg
Derinlik	457 mm
Uzunluk x Yükseklik	580 x 480 mm



250 mm Zıvanalı Gönye Testere + XPS

DW713XPS/ DW713*



90°/90°	162 x 41 mm	95 x 89 mm
45°/90°	114 x 41 mm	67 x 89 mm
90°/45°	162 x 25 mm	95 x 61 mm
45°/45°	114 x 25 mm	114 x 25 mm

Güçlü universal motor yüksek torklu uygulamalar için gerekli kesme gücünü sağlar
Herhangi bir açıda veya birleşik zıvana açısında güvenli hassas kesim için son derece yumuşak kesme kafası hareketi
Sağlam yapısı fakat son derece hafif alet ağırlığı sayesinde maksimum çeşitlilikte kullanım alanı
XPS Gölgele Kesim Hattı, verimliliği arttırmak için çalışma parçasını aydınlatarak bıçağın hızlı ve hassas hizalanmasını sağlar

Standard Teçhizat: SERİ 40° 24 diş bıçak, bıçak ve muhafaza anahtarı, toz torbası

Giriş Gücü	1600 Watt
Çıkış Gücü	1000 Watt
Bıçak Hızı	5000 dev/dak
Bıçak Çapı	250 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48\3 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	50/50 °
Ağırlığı	13.6 kg
Derinlik	485 mm
Uzunluk x Yükseklik	600 x 425 mm

* DW713; XPS özelliği bulunmaz

250 mm Sağ/Sol Zıvanalı ve Raylı Gönye Testere + XPS

DW717XPS



90°/90°	320 x 76 mm	302 x 88 mm
45°/90°	226 x 76 mm	213 x 88 mm
90°/45°	320 x 50 mm	302 x 58 mm
45°/45°	226 x 50 mm	226 x 50 mm

Elektronik hız kontrolü, ahşap dışında malzeme kesilirken hız ayarı yapar
Kompakt ve hafif tasarım özelliği, şantiyede taşınması kolay, son derece yüksek kapasiteli bir testere ortaya çıkarır
Bronz yataklı yatay raylar 345mm genişliğe kadar malzeme kesimi için maksimum hassaslık sağlar
Geniş, kayar çift korkuluk mekanizması her türlü açi bileşiminde maksimum destek sağlar

Standard Teçhizat: SERİ 40° 60 diş bıçak, anahtar, toz torbası

Giriş Gücü	1675 Watt
Çıkış Gücü	750 Watt
Bıçak Hızı	4000 dev/dak
Bıçak Çapı	250 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48/48 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	50/60 °
Ağırlığı	23 kg
Derinlik	541 mm
Uzunluk x Yükseklik	718 x 442 mm

305 mm Sağ/Sol Zıvanalı Gönye Testere + XPS

DW716EXPS/ DW716



90°/90°	190 x 85 mm	203 x 72 mm
45°/90°	134 x 85 mm	142 x 72 mm
90°/45°	190 x 56 mm	203 x 47 mm
45°/45°	134 x 56 mm	142 x 47 mm

XPS Güçlü Kesim Hattı, verimliliği arttırmak için çalışma parçasını aydınlatarak bıçağın hızlı ve hassas hizalanmasını sağlar
Güçlü 95 mm universal motor yüksek torklu uygulamalarda üstün güç sağlar
Titiz toleranslarla üretilen alüminyum taban ve korkuluk en geniş malzemelerde bile hassas kesim sağlar
Paslanmaz çelik kademe sistemi, makine ömrü boyunca hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır

Standard Teçhizat: 40° Serisi 80 diş TCG bıçak, bıçak ve muhafaza anahtarı

Giriş Gücü	1600 Watt
Bıçak Hızı	1900-3600 dev/dak
Bıçak Çapı	305 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	50/50 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	50/50 °
Ağırlığı	18 kg
Derinlik	680 mm
Uzunluk x Yükseklik	620 x 690 mm

305 mm Sağ/Sol Zıvanalı ve Raylı Gönye Testere + XPS

DW718XPS/ DW718



90°/90°	345 x 71 mm	50 x 163 mm	327 x 90 mm
45°/90°	241 x 71 mm	35 x 163 mm	231 x 90 mm
90°/45°	345 x 48 mm	50 x 114 mm	327 x 58 mm
45°/45°	242 x 52 mm	35 x 114 mm	242 x 52 mm

XPS Güçlü Kesim Hattı, verimliliği arttırmak için çalışma parçasını aydınlatarak bıçağın hızlı ve hassas hizalanmasını sağlar
Kompakt ve hafif tasarım özelliği, şantiyede taşınması kolay, son derece yüksek kapasiteli bir testere ortaya çıkarır
Elektronik hız kontrolü, ahşap dışında malzeme kesilirken hız ayarı yapar
Bronz yataklı yatay raylar 345mm genişliğe kadar malzeme kesimi için maksimum hassaslık sağlar

Standard Teçhizat: SERİ 40° 60 diş bıçak, anahtar, toz torbası

Giriş Gücü	1600 Watt
Çıkış Gücü	960 Watt
Bıçak Hızı	1900 - 3400 dev/dak
Bıçak Çapı	305 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48/48 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	50/60 °
Ağırlığı	24.8 kg
Derinlik	470 mm
Uzunluk x Yükseklik	770 x 396 mm

DW702/713/706/706E/708/017/712/716/716E/718/D27111/27112 Ataşmanları



Kat. No.	No.	Açıklama
DE7080	1	Uzatma seti
DE7051	2	Tutma desteği
DE7082	3	Dik mengene
DE7088	Resimde belirtilmemiştir	Toz atma adaptörü (DW708/DW718)
DE7053	Resimde belirtilmemiştir	Toz Torbası
DE7084	Resimde belirtilmemiştir	Gönye desteği

DW777/771/711/707/701/700 Ataşmanları



DE3499



DE7777



DE7778



Kat. No.	No.	Açıklama
DE3490	1	Uzatma mili destek levhası
DE3491	2	1 çift uzatma mili (500mm)
DE3492	3	Tutma desteği
DE3462	4	Döner destek
DE3493	5	Sehpa
DE3494	6	1 çift uzatma mili (1000mm)
DE3495	7	Malzeme destek levhası
DE3477	8	Ayarlanabilir ayak (740mm)
DE3499	Resimde belirtilmemiştir	Mengene
DE7777	Resimde belirtilmemiştir	Toz atma seti 100mm bağlantı ağızı
DE7778	Resimde belirtilmemiştir	Toz atma seti 35mm bağlantı ağızı

Ağır Hizmet Tipi Gönye Testere Çalışma Tezgahı




Tüm DeWALT Gönye Testerelele uyumlu.
Hafif alüminyum yapı, çalışma sahasında portatif kullanım sağlar.
1.7 metre çubuk, büyük iş parçalarıyla çalışmak için 3.9 metreye uzar
Destek çubuğu, 182 kg.a kadar ağırlığı destekleyerek maksimum esneklik ve kapasite sağlar
Uzun kesme işlemleri için tutma destekleri malzeme desteğine çevrilebilir.
Entegre katlanan ayaklarla kolay montaj.
Entegre taşıma sapı ile kolay taşıma.

Kat. No.	Kullanım	Açıklama
DE7023	DW701/707/712/706/ 706E/708/702/703/ 017/716/716E/718	Ağır Hizmet Tipi Gönye Testere Çalışma Tezgahı

DE7023 Ataşmanları

Ağır Hizmet Tipi Gönye Testere Çalışma Tezgah

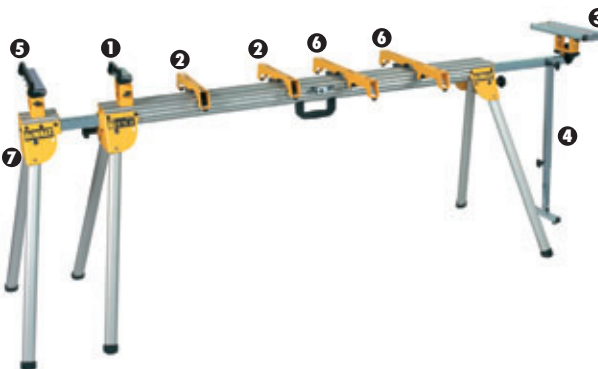

Kat. No.	No.	Açıklama
DE7024	1	DE7023 için malzeme desteği
DE7025	2	DE7023 için bağlantı konsolu
DE7027	3	Silindirik malzeme desteği
DE7028	4	Uzatma ayağı desteği
DE7029	5	Geniş malzeme desteği
DE7030	6	Uzun bağlantı konsolu
DE7031	7	Ağır hizmet tipi uzatma ayağı desteği
DE7026	Resimde belirtilmemiştir	DE7023 için taşıma kayışı

260 mm Çift YüzeYli Gönye Testere

DW711



90°/90°	125 x 55 mm	140 x 40 mm
45°/90°	90 x 55 mm	100 x 40 mm
90°/45°	125 x 50 mm	140 x 20 mm
45°/45°	90 x 50 mm	100 x 20 mm

Güçlü ve toz korumalı 1300W senkron motor yıllar boyu minimum bakım gerektirir
Kullanıcı koruması ve testere güvenliğini için entegre bıçak freni
Hem tepsi hem de gönye kesmede yüksek kaliteli, hassas kesim sağlayan alüminyum tabla ve taban
Yüksek ve sabit arka korkuluk tüm gönye uygulamalarında hassaslığı artırır

Standard Teçhizat: SERİ 40° 24 diş bıçak, toz atma adaptörlü tepsi muhafazası, bıçak anahtarı, alıyan anahtarı, itme çubuğu

Giriş Gücü	1300 Watt
Çıkış Gücü	900 Watt
Bıçak Hızı	2750 dev/dak
Bıçak Çapı	260 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	50 °
Maksimum Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/90°]	50 mm
Ağırlığı	20.0 kg
Derinlik	590 mm
Uzunluk x Yükseklik	490 x 620 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi 90°/90°	96 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sağ)	175 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sol)	60 mm

305 mm Raylı Çift YüzeYli Gönye Testere

D27112



90°/90°	285 x 90 mm
45°/90°	200 x 90 mm
90°/45°	285 x 62 mm
45°/45°	200 x 62 mm

Hafif, güçlü 1600W motor ile zorlu uygulamaların üstesinden gelir
Tepsi ve gönye kesme özellikli raylı çift yüzeYli gönye testere
Çapraz kesim kapasitesini arttırmak için raylı mekanizma
Hassas dökme alüminyum taban ve üst tezgah ile her kesme konumunda yüksek hassaslıkta kesimler

Standard Teçhizat: SERİ 40° bıçak, itme çubuğu, bıçak anahtarı, yarma korkuluğu, tezgah tipi testere bıçak koruması, alıyan anahtarı

Giriş Gücü	1600 Watt
Çıkış Gücü	1370 Watt
Bıçak Hızı	3650 dev/dak
Bıçak Çapı	305 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	60/50 °
Maksimum Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/90°]	51 mm
Ağırlığı	23.0 kg
Derinlik	980 mm
Uzunluk x Yükseklik	580 x 710 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi 90°/90°	285 x 90 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sağ)	200 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sol)	220 mm

305 mm Raylı Çift YüzeYli Gönye Testere

D27111



90°/90°	220 x 90 mm
45°/90°	155 x 90 mm
90°/45°	220 x 62 mm
45°/45°	155 x 62 mm

Tepsi ve gönye kesme özellikli raylı çift yüzeYli gönye testere
Güçlü 1500W senkron motoru ile en zorlu uygulamaların altından kalkar
Hassas dökme alüminyum taban ve üst tezgah ile her kesme konumunda yüksek hassaslıkta kesimler
Çapraz kesim kapasitesini arttırmak için raylı mekanizma

Standard Teçhizat: SERİ 40° bıçak, itme çubuğu, bıçak anahtarı, yarma korkuluğu, tezgah tipi testere bıçak koruması, alıyan anahtarı

Giriş Gücü	1500 Watt
Çıkış Gücü	1100 Watt
Bıçak Hızı	3000 dev/dak
Bıçak Çapı	305 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	60/50 °
Maksimum Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/90°]	51 mm
Ağırlığı	26.5 kg
Derinlik	800 mm
Uzunluk x Yükseklik	580 x 710 mm
Maksimum Kesme Kapasitesi 90°/90°	220x90 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sağ)	200 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sol)	220 mm

250 mm Ağır Hizmet Tipi Taşınabilir Elektronik Tezgah Tipi Testere

DW744XP

77mm	57mm	625mm



Güçlü 2000W motor ile tüm uygulamalarda yüksek performans
Geniş malzemeleri ölçüsünde kesmek için 610mm'den fazla kesme kapasitesi sağlayan teleskobik korkuluk rayları
Hassaslık için dökme alüminyum tabla tasarımı
Yumuşak ilk başlangıç özelliği hassaslık sağlar ve motor dayanıklılığını artırır

Standard Teçhizat: SERİ 40° 24 diş bıçak, gönye kesme kılavuzu, 2 adet bıçak anahtarı, paralel kesme kılavuzu, toz atma bağlantısı, itme çubuğu

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1600 Watt
Bıçak Hızı	3000 dev/dak
Bıçak Çapı	250 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	3 - 48 °
Maksimum Kesme Genişliği (Sağ)	625 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sol)	342 mm
Tabla Boyutu	627 x 678 mm
Ağırlığı	35 kg
Derinlik	740 mm
Uzunluk x Yükseklik	680 x 465 mm

250 mm Ağır Hizmet Tipi Taşınabilir Tezgah Tipi Testere

DW745

77mm	57mm	410mm



22 kg'lık ağırlık ve optimize edilmiş kaplama alanı ile, bu ürün sınıfının en portatif testeresidir
Geniş malzemeleri ölçüsünde kesmek için 410mm'den fazla kesme kapasitesi sağlayan teleskobik korkuluk rayları
Çelik rulo kafes, testereyi şantiyede yaşanabilecek düşme ve darbelerle karşı korur
Güçlü 1700W motor ile tüm uygulamalarda yüksek performans

Standard Teçhizat: SERİ 30° 24 diş bıçak, gönye kesme kılavuzu, 2 adet bıçak anahtarı, paralel kesme kılavuzu, toz atma bağlantısı, itme çubuğu

Giriş Gücü	1700 Watt
Çıkış Gücü	1100 Watt
Bıçak Hızı	3800 dev/dak
Bıçak Çapı	250 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	3 - 48 °
Maksimum Kesme Genişliği (Sağ)	410 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Sol)	315 mm
Tabla Boyutu	700x577 mm
Ağırlığı	22 kg
Derinlik	742 mm
Uzunluk x Yükseklik	577 x 425 mm

DW745 ve DW744 için Taşınabilir Tezgah

DE7400



Geniş ağır hizmet tipi tekerlekler basamak, bordür ve maloz üzerinden kolayca geçer
Çabuk gevşetme sistemli katlanabilir ayaklar kolay ve hızlı taşıma için tablanın altında toplanırlar
Kolay taşıma için 10 kg hafiflikte alüminyum yapı (malzeme destekleri olmadan)
Ağır hizmet tipi dik durma ayağı tezgahın taşınırken ve saklanırken dik olarak dengede durmasını sağlar

Standard Teçhizat: Bıçak tezgah tipi testereye bağlantı için universal malzeme destekleri

305 mm Döner Tablalı Gönye Testere

D27107/ D27107V



90°/90°	50 x 155 mm	205 x 63 mm
45°/90°	45 x 155 mm	160 x 63 mm
90°/45°	60 x 110 mm	205 x 50 mm
45°/45°	60 x 100 mm	—

Gönye testere hassaslığı ile tezgah tipi testerenin güç ve kapasitesini birleştiren yeni nesil döner tabanlı gönye testere
Elektronik şalter, en iyi kesim performansı için aşırı yük koruması ve sabit kesim hızı sağlar
305mm kafa, 155mm kesim derinliği sağlar
Yeni gönye ve zıvana ayar sistemi ile hassas ve basit açı ayarı

Standard Teçhizat: SERİ 60° 48 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu ve bıçak kamısı, itme çubuğu, gönye testere toz alma bağlantısı, tezgah tipi testere muhafazası, anahtar

Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1400 Watt
Bıçak Hızı	4000 dev/dak
Bıçak Çapı	305 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	48 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	48/48 °
Maksimum Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/90°]	0 - 81 mm
Maks. Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/45°]	0 - 56 mm
Ağırlığı	40 kg
Derinlik	800 mm
Uzunluk x Yükseklik	720 x 770 mm



D27107/27105 Ataşmanları



Kat. No.	No.	Açıklama
D271055	1	D27105/7 için kayar tabla
D271057	2	D27105/7 için tezgah testere bıçak muhafazası
D271058	3	D27105/7 için sağ taraf uzatma tablası
DE3460	4	Kısa parçalar için tutma desteği
DE3462	5	Döner destek
DE3474	6	Ayarlanabilir ayak
DE3491	7	1 çift uzatma mili (500mm)
DE3494	8	1 çift uzatma mili (1000mm)
DE3495	9	Malzeme destek levhası
D271051	Resimde belirtilmiştir	Mengene takımı
D271052	Resimde belirtilmiştir	D27105/7 için gönye ölçeği
D271053	Resimde belirtilmiştir	D27105/7 için gönye desteği
D271054	Resimde belirtilmiştir	D27105/7 için toz alma seti
D271059	Resimde belirtilmiştir	Kesim hattı lazeri



250 mm Döner Tablalı Gönye Testere

DW743N



90°/90°	140 x 68 mm	180 x 20 mm
45°/90°	95 x 70 mm	120 x 46 mm
90°/45°	70 x 95 mm	150 x 20 mm

Klasik TGS döner tabanlı gönye testere
Tepsi kesmeden gönye kesmeye yardımcı aletsiz hızlı geçiş bıçak portatif uygulamada kolaylık sağlar
Yeni yüksek çıkışlı ağır hizmet tipi, yüksek torklu senkron motor yıllar boyu minimum bakım gerektirir ve sessiz çalışmasıyla atölye kullanımına uygundur
Güncellenen tasarımı ile, bıçak gönye ve zıvana açısında maksimum kesme kapasitesi

Standard Teçhizat: SERİ 60° 30 diş bıçak, paralel kesme kılavuzu, itme çubuğu, 4 adet çıkarılabilir ayak, bıçak muhafazası, montaj aletleri


Giriş Gücü	2000 Watt
Çıkış Gücü	1550 Watt
Bıçak Hızı	2850 dev/dak
Bıçak Çapı	250 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm
Zıvana Kapasitesi	45 °
Gönye Kapasitesi (Sağ/Sol)	45 / 45 °
Maksimum Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/90°]	0 - 70 mm
Maks. Kesme Kapasitesi [Tezgah Tipi 90°/45°]	0 - 32 mm
Ağırlığı	37 kg
Derinlik	670 mm
Uzunluk x Yükseklik	700 x 750 mm



DW743N Ataşmanları



Kat. No.	No.	Açıklama
DE3491	1	1 çift uzatma mili (500mm)
DE3460	2	Kısa parçalar için tutma desteği
DE3474	3	Ayarlanabilir ayak
DE3494	4	1 çift uzatma mili (1000mm)
DE3462	5	Döner destek
DE3495	6	Malzeme destek levhası
DE3454	Resimde belirtilmiştir	2 adet itme çubuğu
DE3472	Resimde belirtilmiştir	Sağ taraf uzatma tablası
DE3489	Resimde belirtilmiştir	Silindirik destek
DE3496	Resimde belirtilmiştir	Tezgah tipi testere konumu için gönye korkuluğu
DE3497	Resimde belirtilmiştir	Rulo destek tablası
DE3500	Resimde belirtilmiştir	Talaş alma seti
DE3461	Resimde belirtilmemiştir	Mengene takımı
DE3471	Resimde belirtilmemiştir	Kayar tabla
DE3473	Resimde belirtilmemiştir	Sabit kesme/paralel korkuluk
DE3488	Resimde belirtilmemiştir	Tezgah tipi testere konumunda bıçak muhafazası



DE3497


DE3496

DE3472

DE3454

300 mm Radyal Kollu Testere

DW721KN/ DW722KN




610 mm düz kesme, 870 mm boy kesme ve 90 mm kesim derinliği kapasiteli radyal kollu testere
Sağlam dökme demir kol ve motor kafasında bulunan dört adet silindirik rulman yüksek hassaslık ve dayanıklılık sağlar
Sessiz ve minimum bakım gerektiren senkron motor maksimum kesim kapasitesinde bile yüksek güç sağlar
Kolay kullanımlı kontroller ve ayar skalaları ile kesim genişliği, derinliği ve açısı saniyeler içinde hassas olarak ayarlanır

Standard Teçhizat: 32 diş bıçak, montaj aletleri, geri çekme yayı, bıçak freni, sehpa ayakları

	DW721KN	DW722KN
Giriş Gücü	2000 Watt	3000 Watt
Çıkış Gücü	1580 Watt	2280 Watt
Bıçak Hızı	3000 dev/dak	3000 dev/dak
Bıçak Çapı	300 mm	300 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm	30 mm
Maksimum Kesme Hızı	36 m/san	36 m/san
Ağırlığı	115 kg	115 kg
Derinlik	1200 mm	1200 mm
Uzunluk x Yükseklik	1490 x 1470 mm	1490 x 1470 mm

350 mm Radyal Kollu Testere

DW728KN/ DW729KN*



Tüm kullanım şekillerinde maksimum performans sunan ağır hizmet tipi radyal kollu testere. Profesyonel ahşap işlerinde rakipsiz
Sağlam dökme demirden yapılmış kol, hassaslık ve uzun ömür için üretilmiştir
Kolay kullanımlı kontroller ve ayar skalaları ile kesim genişliği, derinliği ve açısı saniyeler içinde hassas olarak ayarlanır
Sessiz ve minimum bakım gerektiren senkron motor maksimum kesim kapasitesinde bile yüksek güç sağlar

Standard Teçhizat: 32 diş bıçak, montaj aletleri, geri çekme yayı, bıçak freni, sehpa ayakları

	DW728KN	DW729KN
Giriş Gücü	2200 Watt	4000 Watt
Çıkış Gücü	1820 Watt	3300 Watt
Bıçak Hızı	2800 dev/dak	2780 dev/dak
Bıçak Çapı	350 mm	350 mm
Bıçak Göbek Çapı	30 mm	30 mm
Maksimum Kesme Hızı	53 m/san	53 m/san
Ağırlığı	149 kg	149 kg
Derinlik	1380 mm	11380 mm
Uzunluk x Yükseklik	1800 x 1450 mm	1800 x 1450 mm

*DW729K; trifaze

155 mm 2 Hızlı Bant Testere

DW738*



Ahşap, demirden olmayan metaller, köpük, kompozit malzemeler ve plastikler için uygun yüksek kaliteli, sağlam, alüminyum kafesli bant testere
Çeşitli uygulamalar için iki hız ayarı
Geniş ve dengeli, kauçuk kaplamalı bant kasnakları düzgün ve sessiz çalışma sağlar
Yüksek kaliteli, aşınmaya karşı dayanıklı kaplamalı ve değiştirilebilen asırlık geniş alüminyum testere tablası

Standard Teçhizat: Bıçak, paralel kesme kılavuzu

Giriş Gücü	749 Watt
Çıkış Gücü	550 Watt
Maks. Kesme Yüksekliği	155 mm
Maks. Kesme Genişliği	310 mm
Kesme Hızı	330/800 m/dak
Tabla Boyutu	380 x 380 mm
Ağırlığı	23.0 kg
Derinlik	520 mm
Uzunluk x Yükseklik	660 x 1550 mm

*Yalnızca 240V

155 mm Değişken Hız Ayarlı Bant Testere

DW739*



Ahşap, demirden olmayan metaller, köpük, kompozit malzemeler ve plastikler için uygun yüksek kaliteli, sağlam, alüminyum kafesli bant testere
300-800 dev/dak arasında ayarlanabilen hız kontrolü ile titiz çalışmalarda artırılmış kontrol
Yüksek kaliteli, aşınmaya karşı dayanıklı kaplamalı ve değiştirilebilen asırlık geniş alüminyum testere tablası
0°-45° zıvana ayarı

Standard Teçhizat: Bıçak, paralel kesme kılavuzu

Giriş Gücü	749 Watt
Çıkış Gücü	550 Watt
Maks. Kesme Yüksekliği	155 mm
Maks. Kesme Genişliği	310 mm
Kesme Hızı	330-800 m/dak
Tabla Boyutu	380 x 380 mm
Ağırlığı	23.0 kg
Derinlik	520 mm
Uzunluk x Yükseklik	660 x 1550 mm

*Yalnızca 240V

200 mm 2 Hızlı Bant Testere

DW876*



Komple çelik kaynaklı yapı maksimum kesme derinliğinde kesim yaparken dahi üstün sabitlik ve hassaslık sunar
500 x 500mm alüminyum haddeden çekilmiş tabla düz saht ve hassaslık için geniş destek alanı sağlar
Farklı bıçak tipi ve uygulama çeşidi için entegre germe göstergeli, kolay ayarlanır bıçak germe
Mikro şalter aletin kazayla çalışmasını önler

Standard Teçhizat: Elmas dişli işveç çeligi bıçak, yüksek akıma karşı korumalı şalter, sehpa ayakları, gönye ve sabit kesme kılavuzu

Giriş Gücü	1000 Watt
Çıkış Gücü	750 Watt
Maks. Kesme Yüksekliği	200 mm
Maks. Kesme Genişliği	310 mm
Kesme Hızı	380/880 m/dak
Tabla Boyutu	500x500 mm
Ağırlığı	54.0 kg
Derinlik	650 mm
Uzunluk x Yükseklik	770 x 1590 mm

*Yalnızca 240V

2100 Watt Tezgah Tipi Kalınlık Makinesi/Planya

D27300*



Geniş alüminyum korkulukla yüzey planyalamada hassas zıvana açıları
Yüksek hassaslık ve kullanım kolaylığı için geniş, alüminyum üst planya tablası
Entegre motor tasarımı ile küçük hacim ve kolay taşıma
Yeni kumanda tasarımı ile kolay kullanım ve hassas ayar

Standard Teçhizat: HSS bıçaklar, ayarlanabilir korkuluk, alıyan anahtarları, anahtar, bıçak yerleştirme kılavuzu, toz atma ağızlığı, imce çubuğu, ayaklar

Giriş Gücü	2100 Watt
Çıkış Gücü	1600 Watt
Yüksüz Hızı	6200 dev/dak
Maksimum Kapasite	260 mm
Maksimum Kesme Derinliği	4 mm
Maksimum Planya Derinliği	3 mm
Planya Tablası Boyutu	1000 x 260 mm
Kalınlık Tablası Boyutu	500 x 250 mm
Maksimum Kalınlık Kapasitesi	160 mm
Yükleme Hızı	5 m/dak
Ağırlığı	53 kg
Derinlik	700 mm
Uzunluk x Yükseklik	1050 x 950 mm

*Yalnızca 240V



317 mm Taşınabilir Kalınlık Makinesi

DW733



4 destekli kolon tasarımı kesici kafanın aşağı-yukarı akıcı ve hassas hareket etmesini sağlar
Geniş besleme ve çıkış tabloları geniş ve uzun malzemelerde pürüzsüzlüğü arttırmak için ek destek sağlar
Güçlü 1800W motor geniş yüzeylerin planılanmasını kolaylaştırır
Şantiye ve ufak atölyelerde portatif kullanım için tasarlanmıştır

Standard Teçhizat: Toz atma siper ve adaptörü, alyan anahtarı, bıçak anahtarı, bıçak değiştirme kılavuzu

Giriş Gücü	1800 Watt
Çıkış Gücü	1000 Watt
Yüksüz Hızı	10000 dev/dak
Maksimum Kapasite	317 mm
Maksimum Planya Derinliği	2 mm
Maksimum Kalınlık Kapasitesi	152 mm
Yükleme Hızı	8 m/dak
Ağırlığı	33.6 kg
Derinlik	310 mm
Uzunluk x Yükseklik	520 x 445 mm



27 Lt Sulu/Kuru Elektrik Süpürgesi ve Toz Emici

D27900



Atölye ve şantiye ortamında uzun süre kullanım için ayrı motor soğutma sistemli sulu/kuru emiş
208 mbar vakum basıncı üreten güçlü motor
Süpürgeye el aleti bağlama imkanı veren entegre priz, alet çalıştırıldığında süpürgeyi de çalıştırır
Hafif ve güçlü, tutma kolu ve tekerlekler ile rahatça taşınır

Standard Teçhizat: 4 m x 35 mm hortum, 35 mm adaptör, uzatma ucu, toz torbası

Giriş Gücü	1200 Watt
Güç Kalkış Hızı (İngiltere & İrlanda)	- Watt
Güç Kalkış Hızı: İsviçre	- Watt
Güç Kalkış Hızı: Avrupa	- Watt
Maks. Hava Akımı	4020 lt/dak
Kapasite	27 lt
Sulu/Kuru Kapasite	14 lt
Ağırlığı	7.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	420 x 525 mm



45 Lt Sulu/Kuru Elektrik Süpürgesi ve Toz Emici

D27901



Geniş 45 litre kapasiteli sulu ve kuru emme
Otomatik başlatma ve durdurma kontrolü, süpürgeye bağlı olan el aleti durduğunda, süpürge sistem içindeki tüm tozun emilmesi için 15 saniye daha çalışmaya devam eder
Süpürgeye el aleti bağlama imkanı veren entegre priz, alet çalıştırıldığında süpürgeyi de çalıştırır
Hafif ve güçlü, tutma kolu ve tekerlekler ile rahatça taşınır

Standard Teçhizat: 4m x 35mm hortum, uzatma ucu, universal hortum adaptörü, toz torbası

Giriş Gücü	1200 Watt
Güç Kalkış Hızı (İngiltere & İrlanda)	1800 Watt
Güç Kalkış Hızı: İsviçre	1100 Watt
Güç Kalkış Hızı: Avrupa	2200 Watt
Maks. Hava Akımı	3420 lt/dak
Kapasite	45 lt
Sulu/Kuru Kapasite	45 lt
Ağırlığı	11.0 kg
Uzunluk x Yükseklik	505 x 640 mm



45 Lt Beton için Sulu/Kuru Elektrik Süpürgesi ve Toz Emici

D27902



Değişken emme kontrolü sayesinde gerekirse emiş gücü düşürülebilir
En ince beton tozu dahil, sabit emme gücü bakımından sınıfının en iyisi
Filtre her 15 saniyede bir otomatik olarak temizlenir ve tıkanmayı azaltır, sabit hava akışı sağlar
Süpürgeye el aleti bağlama imkanı veren entegre priz, alet çalıştırıldığında süpürgeyi de çalıştırır

Standard Teçhizat: 4m x 35mm hortum, uzatma ucu, universal hortum adaptörü, toz torbası

Giriş Gücü	1380 Watt
Güç Kalkış Hızı	2200 Watt
Maks. Hava Akımı	3660 lt/dak
Kapasite	45 lt
Sulu/Kuru Kapasite	45 lt
Ağırlığı	13.5 kg
Uzunluk x Yükseklik	520 x 695 mm

KÖMÜR
TAKIMLARI

Uygun Alet	Kömür Parça No.	Voltaaj	Uygun Alet	Kömür Parça No.	Voltaaj
D21101 (T1 + 2)	578393-02	230V	D28130	1003860-00	230V
D21441 (T1 + 2)	578393-02	230V	D28132	1003860-00	230V
D21710 (T1 + 2 + 3 + 5)	578393-02	230V	D28132C	1003857-00	230V
D21711 (T1 + 2 + 3 + 5)	578393-02	230V	D28133	1003860-00	230V
D21716 (T1 + 2)	578393-02	230V	D28134	1003860-00	230V
D21717 (T1 + 2)	578393-02	230V	D28135	1003857-00	230V
D21720 (T1 + 2 + 3 + 4 + 5)	578393-02	230V	D28136	1003857-00	230V
D21721 (T1 + 2 + 4)	578393-02	230V	D28137	1003857-00	230V
D21805 (T1)	578393-02	230V	D28139	1003860-00	230V
D21810 (T1)	578393-02	230V	D28141	1003857-00	230V
D21815 (T1)	578393-02	230V	D28153	1003861-00	230V
D23700	1003854-00	115V-230V	D28154	1003861-00	230V
D25002 (T1 + 2)	1003862-00	230V	D28155	1003861-00	230V
D25003 (T1 + 2 + 3)	1003862-00	230V	D28156	1003861-00	230V
D25011K (T1)	N032831	230V	D28157	1003861-00	230V
D25012K (T1)	N032831	230V	D28187	1003861-00	230V
D25013K (T1)	N032831	230V	D28400 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25101K (T1 + 2 + 3)	585475-00	230V	D28401 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25102K (T1 + 2 + 3)	585475-00	230V	D28410 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25103K (T1 + 2 + 3 + 4)	585475-00	230V	D28411 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25104K (T1 + 2 + 3)	585475-00	230V	D28413 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25112K (T1)	585475-00	230V	D28414 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25113K (T1)	585475-00	230V	D28415 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25114K (T1)	585475-00	230V	D28420 (T1)	585041-00	230V
D25201K (T1 + 2 + 3)	585475-00	230V	D28421 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25203K (T1 + 2 + 3)	585475-00	230V	D28422 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25213K (T1)	585475-00	230V	D28423 (T1 + 2)	585041-00	230V
D25223K (T1)	585475-00	230V	D28430 (T1)	585041-00	230V
D25303K (T1 + 2 + 3)	584429-00	230V	D28432C (T1 + 2)	585041-00	230V
D25304K (T1 + 2 + 3)	584429-00	230V	D28490 (T1)	585041-00	230V
D25313K (T1)	584429-00	230V	D28491 (T1)	585041-00	230V
D25314K (T1)	584429-00	230V	DC210K (T1)	493511-00	-
D25323K (T1)	584429-00	230V	DC212K (T1)	493511-00	-
D25324K (T1)	584429-00	230V	DC213 (T1)	493511-00	-
D25330K (T1 + 2)	584429-00	230V	DC213KL (T1)	493511-00	-
D25404K (T2)	487131-00	230V	DC222K (T1)	493511-00	-
D25405K (T2)	487131-00	230V	DC223K (T1)	493511-00	-
D25500K (T1 + 2)	582621-00	230V	DC224K (T1)	493511-00	-
D25600K (T1 + 2)	327148-01	230V	DC330 (T1)	493511-00	-
D25600K (T1 + 2)	582620-00	115V	DC520K (T1)	493511-00	-
D25650K (T1 + 2)	582620-00	115V	DC920K (T10)	493511-00	-
D25700K (T1)	489256-00	230V	DC925K (T10)	493511-00	-
D25701K (T1 + 2)	489256-00	230V	DC930K (T10)	493511-00	-
D25730K (T1 + 2)	489256-00	230V	DC935K (T10)	493511-00	-
D25830K (T1 + 2)	327148-01	230V	DC940K (T10)	493511-00	-
D25830K (T1 + 2)	582620-00	115V	DC945K (T10)	493511-00	-
D25840K (T1)	489256-00	230V	DC980K (T10)	493511-00	-
D25850K (T1 + 2)	582620-00	115V	DC981K (T10)	493511-00	-
D25890K (T1)	489256-00	230V	DC984K (T1)	493511-00	-
D25899 (T1)	1005550-02	230V	DC984K (T1)	493511-00	-
D25900K (T1 + 2)	588698-00	230V	DW205 (T1 + 2)	578393-02	230V
D25901K (T1)	1005550-02	230V	DW233 (T1 + 2)	329604-02	230V
D25940K (T1 + 2)	588698-00	230V	DW233K (T3)	578393-02	230V
D25941K (T1)	1005550-02	230V	DW241	578393-02	230V
D25980 (T1 + 2)	1005550-02	230V	DW331 (T1)	589016-00	230V
D26410 (T1)	589016-00	230V	DW333 (T1)	589016-00	230V
D26410 (T1)	596106-00	230V	DW456 (T1 + 2)	1003861-00	230V
D26420 (T1)	589016-00	230V	DW515 (T1 + 2)	329604-02	230V
D26420 (T1)	596106-00	230V	DW515K	329604-02	230V
D26421 (T1)	589016-00	230V	DW515L (T1)	329604-02	230V
D26421 (T1)	596106-00	230V	DW703 (T1 + 2)	1003854-00	115V-230V
D26422 (T1)	589016-00	230V	DW706	1003854-00	115V-230V
D26422 (T1)	596106-00	230V	DW706E	1003854-00	115V-230V
D26423 (T1)	589016-00	230V	DW708 (T3)	1003854-00	115V-230V
D26423 (T1)	596106-00	230V	DW712 (T1 + 2)	1003854-00	115V-230V
D26441 (T1 + 2)	1006269-00	230V	DW716	1003854-00	115V-230V
D26451 (T1)	1006269-00	230V	DW716E	1003854-00	115V-230V
D26453 (T1)	1006269-00	230V	DW718	1003854-00	115V-230V
D27112	1003854-00	115V-230V	DW718XPS (T3)	1003854-00	115V-230V
D28111	1003860-00	230V	DW744C (T3)	1003854-00	115V-230V
D28113	1003860-00	230V	DW744XP (T2)	1003854-00	115V-230V
D28116	1003860-00	230V	DW941K (T1)	389025-00	-
D28117	1003860-00	230V	DW979 (T1)	389025-00	-

- Kömür takımları DeWALT Yetkili Servislerinden temin edilebilir. Size en yakın yetkili servisi bulmak için servis web sitemizi ziyaret edin: www.2helpU.com
- Elektrikli ve şarjlı el aletleri yetkili servis tarafından tamir edilmelidir.
- Garanti süresi içindeki bir aletin yetkili olmayan kişilerce tamir edilmeye çalışılması garanti koşullarını geçersiz kılar.
- Yedek parçalar hakkında güncel bilgiler, teknik özellikleri ve uygun oldukları aletleri öğrenmek için servis web sitemizi ziyaret edin: www.2helpU.com

Aksesuarlar

YÜKSEK KALİTELİ DeWALT ALETLERİNİZ DOĞRU AKSESUAR KULLANIMINI HAK EDİYOR.

PROFESYONEL KALİTEDE AKSESUAR KULLANMAK ALETİNİZİN PERFORMANSINI ARTTIRACAKTIR.



SEMBOLLER VE AÇIKLAMALARI

Alüminyum	Blok	Pirinç	Tuğla	Astar	Astar Boya	Seramikler	Sunta	Beton
Fibre Cement Plaka	Fiberglas	Zemin Fayansı	Granit	Grafit	Doğal Ahşap	Sert Plaka	Sert Ahşap	Demir
Laminatlar	Mermer	Duvar Malzemesi	MDF	Metal Boru	Nikel	Boyalı Ahşap	Plastik	Kontırplak
Porselen	Gözenekli Tuğla	Geri Kazanılmış Ahşap	Pas	Kayrak Taşı	Yumuşak Ahşap	Çelik	Paslanmaz Çelik	Taş
Pişmiş Toprak	İnce Plaka Çelik	Fayans	Kaplama	Duvar Fayansı	Suntalam	Ahşap	Astar	

EXTREME DeWALT® BETON MATKAP UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6695-QZ	3	110	70	1	1	5035048061879
DT6699-QZ	3.5	110	70	1	1	5035048014028
DT6696-QZ	4	110	70	1	1	5035048061886
DT6671-QZ	4	75	50	1	1	5035048060568
DT6672-QZ	5	85	50	1	1	5035048060575
DT6673-QZ	5	150	100	1	1	5035048060582
DT6674-QZ	5.5	85	50	1	1	5035048060599
DT6675-QZ	6	100	60	1	1	5035048060605
DT6676-QZ	6	150	100	1	1	5035048060612
DT6677-QZ	6	200	150	1	1	5035048060629
DT6678-QZ	6.5	100	60	1	1	5035048060636
DT6679-QZ	6.5	150	100	1	1	5035048060643
DT6680-QZ	7	100	60	1	1	5035048060650
DT6681-QZ	7	150	100	1	1	5035048060667
DT6682-QZ	8	120	80	1	1	5035048060674
DT6683-QZ	8	200	150	1	1	5035048060681
DT6684-QZ	9	120	80	1	1	5035048060698
DT6685-QZ	10	120	80	1	1	5035048060704
DT6686-QZ	10	200	150	1	1	5035048060711
DT6687-QZ	12	150	100	1	1	5035048060728
DT6688-QZ	12	200	150	1	1	5035048060735
DT6689-QZ	13	150	100	1	1	5035048060742
DT6690-QZ	14	150	100	1	1	5035048060759
DT6691-QZ	14	200	150	1	1	5035048060766
DT6692-QZ	16	150	100	1	1	5035048060773
DT6693-QZ	16	200	150	1	1	5035048060780



EXTREME DeWALT® BETON MATKAP UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6956-QZ	5 parça set	4,5,6,8,10	5	1	5035048060797
DT79288-QZ	Beton matkap uçları, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Düz5.5x50mm Manyetik uç tutucu, Manyetik vidalama kılavuzu	4, 5, 5.5, 6, 7, 8	19	1	5035048072219

BETON MATKAP UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6500-QZ	3	60	28	1	1	5011402382309
DT6504-QZ	4	75	38	1	1	5011402372379
DT6505-QZ	5	85	44	1	1	5011402372416
DT6502-QZ	5.5	85	44	1	1	5011402372454
DT6552-QZ	5.5	150	82	1	1	5011402372478
DT6506-QZ	6	100	54	1	1	5011402372492
DT6556-QZ	6	150	82	1	1	5011402372515
DT6606-QZ	6	200	135	1	1	5011402372539
DT6503-QZ	6.5	100	54	1	1	5011402372553
DT6507-QZ	7	100	54	1	1	5011402372614
DT6557-QZ	7	150	82	1	1	5011402372638
DT6508-QZ	8	120	67	1	1	5011402372676
DT6558-QZ	8	150	82	1	1	5011402372690
DT6608-QZ	8	200	135	1	1	5011402372713
DT6708-QZ	8	400	230	1	1	5011402372737
DT6509-QZ	9	120	67	1	1	5011402372751
DT6510-QZ	10	120	67	1	1	5011402372836
DT6560-QZ	10	150	82	1	1	5011402372850
DT6610-QZ	10	200	135	1	1	5011402372874
DT6710-QZ	10	400	230	1	1	5011402372898
DT6732-QZ	10	600	400	1	1	5011402382361
DT6562-QZ	12	150	82	1	1	5011402372935
DT6612-QZ	12	200	135	1	1	5011402372959
DT6712-QZ	12	400	230	1	1	5011402372973
DT6733-QZ	12	600	400	1	1	5011402382378
DT6563-QZ	13	150	82	1	1	5011402372997
DT6564-QZ	14	150	82	1	1	5011402373055
DT6714-QZ	14	400	230	1	1	5011402373093
DT6734-QZ	14	600	400	1	1	5011402382385
DT6566-QZ	16	150	82	1	1	5011402373130
DT6716-QZ	16	400	230	1	1	5011402373154
DT6735-QZ	16	600	400	1	1	5011402382392
DT6718-QZ	18	400	230	1	1	5011402373192
DT6720-QZ	20	400	230	1	1	5011402373239

UYGULAMALAR

- Genellikle dübel, saplama, bağlantı elemanı veya boru geçiş delikleri için kullanılır.
- Duvar, tuğla ve taşa kullanıma uygun.

ÖZELLİKLER

- 130° Douglas tipi karpit uç kafalı darbesiz/darbeli kullanılabilen beton matkap ucu.
- 10-13 mm çaplı uçların shaft çapı 9.5 mm'ye küçültülmüştür.
- 13 mm'den geniş çaplı uçların shaft çapı 12.7 mm'ye küçültülmüştür.



BETON MATKAP UÇLARI



BETON MATKAP UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6952-QZ	5 parça set	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402373413

ÇOK AMAÇLI MATKAP UÇLARI



ÇOK AMAÇLI MATKAP UÇLARI

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6515-QZ	3	113	83	1	1	5035048066010
DT6516-QZ	3.5	113	83	1	1	5035048066027
DT6517-QZ	4	103	73	1	1	5035048066034
DT6518-QZ	5	113	83	1	1	5035048066041
DT6527-QZ	5.5	113	83	1	1	5035048077504
DT6528-QZ	5.5	200	170	1	1	5035048077511
DT6519-QZ	6	123	93	1	1	5035048066058
DT6529-QZ	6	200	170	1	1	5035048077528
DT6520-QZ	6.5	123	93	1	1	5035048066065
DT6530-QZ	6.5	200	170	1	1	5035048077535
DT6521-QZ	7	123	93	1	1	5035048066072
DT6522-QZ	8	134	104	1	1	5035048066089
DT6531-QZ	8	200	170	1	1	5035048077542
DT6523-QZ	9	134	104	1	1	5035048066096
DT6524-QZ	10	134	104	1	1	5035048066102
DT6533-QZ	10	200	170	1	1	5035048077559
DT6525-QZ	12	153	123	1	1	5035048066119
DT6526-QZ	13	160	130	1	1	5035048066126

UYGULAMALAR

- Ahşap, plastikler, yumuşak çelik, demirden olmayan metal ve duvarda kullanılmaya uygun.
- Darbesiz veya darbeli delmede kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Benzersiz 120° uç kafası maksimum keskinlik için perdelanmıştır.
- Tam destekli karpit uç kafası daha hızlı delme ve daha uzun ömür sağlar.
- Kaymayan şaft yapısı, uç sıyrmasını azaltır.

SDS-PLUS EXTREME DeWALT® 2 DELİCİ UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9625-QZ	3	135	75	1	1	5035048014011
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	1	5035048054758
DT9502-QZ	4	110	50	1	1	5035048054772
DT9503-QZ	4	160	100	1	1	5035048054789
DT9504-QZ	5	110	50	1	1	5035048054796
DT9505-QZ	5	160	100	1	1	5035048054802
DT9506-QZ	5	210	150	1	1	5035048054819
DT9507-QZ	5	310	250	1	1	5035048054826
DT9620-QZ	5	460	400	1	1	5035048061855
DT9508-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048054833
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048054840
DT9510-QZ	5.5	210	150	1	1	5035048054857
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	1	5035048054864
DT9512-QZ	5.5	310	250	1	1	5035048054871
DT9513-QZ	5.5	460	400	1	1	5035048054888
DT9514-QZ	6	110	50	1	1	5035048054895
DT9515-QZ	6	160	100	1	1	5035048054901
DT9516-QZ	6	210	150	1	1	5035048054918
DT9517-QZ	6	260	200	1	1	5035048054925
DT9621-QZ	6	310	250	1	1	5035048061862
DT9518-QZ	6	460	400	1	1	5035048054932
DT9519-QZ	6.5	110	50	1	1	5035048054949
DT9520-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048054956
DT9521-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048054963
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048054970
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048054987
DT9524-QZ	7	110	50	1	1	5035048054994
DT9525-QZ	7	160	100	1	1	5035048055007
DT9526-QZ	7	210	150	1	1	5035048055014
DT9527-QZ	7	260	200	1	1	5035048055021
DT9528-QZ	8	110	50	1	1	5035048055038
DT9529-QZ	8	160	100	1	1	5035048055045


UYGULAMALAR

- Dübel, saplama veya geçiş delikleri için duvar, taş, beton ve tuğlada hızlı delik delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yenilikçi EXTREME 2™ SDS-Plus delici uçları hız, ömür ve dayanıklılıkta en iyiler arasındadır.
- Eşsiz karpit derecesi ile uzun ömür ve daha fazla dayanıklılık.
- YENİ 4 OLUKLU SİRAL yapı artırılmış dayanıklılık ve enerji iletimi için en geniş hale getirilmiş gövde merkezini içine alır.
- 140° uç kafası tasarımı ucun deliğe daha rahat girmesini ve uzun ömür sağlar.
- Sertleştirilmiş çelik gövde ile ekstra güç ve kırılmaya karşı direnç.

SDS-PLUS EXTREME DeWALT® 2 DELİCİ UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9530-QZ	8	210	150	1	1	5035048055052
DT9531-QZ	8	260	200	1	1	5035048055069
DT9532-QZ	8	310	250	1	1	5035048055076
DT9533-QZ	8	410	350	1	1	5035048055083
DT9534-QZ	8	460	400	1	1	5035048055090
DT9535-QZ	8	600	540	1	1	5035048055106
DT9536-QZ	9	160	100	1	1	5035048055113
DT9537-QZ	9	210	150	1	1	5035048055120
DT9539-QZ	10	110	50	1	1	5035048055144
DT9540-QZ	10	160	100	1	1	5035048055151
DT9541-QZ	10	210	150	1	1	5035048055168
DT9542-QZ	10	260	200	1	1	5035048055175
DT9543-QZ	10	310	250	1	1	5035048055182
DT9544-QZ	10	350	300	1	1	5035048055199
DT9545-QZ	10	460	400	1	1	5035048055205
DT9546-QZ	10	600	550	1	1	5035048055212
DT9547-QZ	10	1000	950	1	1	5035048055229
DT9548-QZ	11	160	100	1	1	5035048055236
DT9549-QZ	11	210	150	1	1	5035048055243
DT9550-QZ	11	260	200	1	1	5035048055250
DT9551-QZ	11	310	250	1	1	5035048055267
DT9552-QZ	12	160	100	1	1	5035048055274
DT9553-QZ	12	200	150	1	1	5035048055281
DT9554-QZ	12	260	200	1	1	5035048055298
DT9555-QZ	12	300	250	1	1	5035048055304
DT9556-QZ	12	350	300	1	1	5035048055311
DT9557-QZ	12	450	400	1	1	5035048055328
DT9558-QZ	12	600	550	1	1	5035048055335
DT9559-QZ	12	1000	950	1	1	5035048055342
DT9560-QZ	13	160	100	1	1	5035048055359
DT9561-QZ	13	200	150	1	1	5035048055366
DT9562-QZ	13	260	200	1	1	5035048055373
DT9563-QZ	13	300	250	1	1	5035048055380
DT9565-QZ	13	450	400	1	1	5035048055403
DT9566-QZ	14	160	100	1	1	5035048055410
DT9567-QZ	14	200	150	1	1	5035048055427
DT9568-QZ	14	260	200	1	1	5035048055434
DT9569-QZ	14	300	250	1	1	5035048055441
DT9570-QZ	14	450	400	1	1	5035048055458
DT9571-QZ	14	600	550	1	1	5035048055465
DT9572-QZ	14	1000	950	1	1	5035048055472
DT9573-QZ	15	160	100	1	1	5035048055489
DT9574-QZ	15	200	150	1	1	5035048055496
DT9575-QZ	15	260	200	1	1	5035048055502
DT9576-QZ	15	300	250	1	1	5035048055519
DT9577-QZ	15	450	400	1	1	5035048055526
DT9578-QZ	16	160	100	1	1	5035048055533
DT9579-QZ	16	200	150	1	1	5035048055540
DT9580-QZ	16	260	200	1	1	5035048055557
DT9581-QZ	16	300	250	1	1	5035048055564
DT9582-QZ	16	450	400	1	1	5035048055571
DT9583-QZ	16	600	550	1	1	5035048055588
DT9584-QZ	16	800	750	1	1	5035048055595
DT9585-QZ	16	1000	950	1	1	5035048055601
DT9586-QZ	17	200	150	1	1	5035048055618
DT9587-QZ	18	200	150	1	1	5035048055625
DT9588-QZ	18	250	200	1	1	5035048055632
DT9589-QZ	18	300	250	1	1	5035048055649
DT9590-QZ	18	450	400	1	1	5035048055656
DT9591-QZ	18	600	550	1	1	5035048055663
DT9592-QZ	18	800	750	1	1	5035048055670
DT9593-QZ	18	1000	950	1	1	5035048055687
DT9596-QZ	19	450	400	1	1	5035048055717
DT9597-QZ	20	200	150	1	1	5035048055724
DT9598-QZ	20	300	250	1	1	5035048055731
DT9599-QZ	20	450	400	1	1	5035048055748
DT9600-QZ	20	600	550	1	1	5035048055755
DT9601-QZ	20	1000	950	1	1	5035048055762
DT9602-QZ	22	250	200	1	1	5035048055779
DT9603-QZ	22	300	250	1	1	5035048055786
DT9604-QZ	22	450	400	1	1	5035048055793
DT9605-QZ	22	600	550	1	1	5035048055809
DT9606-QZ	22	800	750	1	1	5035048055816
DT9607-QZ	22	1000	950	1	1	5035048055823
DT9609-QZ	24	250	200	1	1	5035048055847
DT9610-QZ	24	450	400	1	1	5035048055854
DT9611-QZ	25	250	200	1	1	5035048055861
DT9612-QZ	25	300	250	1	1	5035048055878
DT9613-QZ	25	450	400	1	1	5035048055885
DT9614-QZ	25	1000	950	1	1	5035048055892
DT9615-QZ	26	250	200	1	1	5035048055908
DT9616-QZ	26	450	400	1	1	5035048055915
DT9617-QZ	26	800	750	1	1	5035048055922
DT9618-QZ	30	250	200	1	1	5035048055939
DT9619-QZ	30	450	400	1	1	5035048055946

UYGULAMALAR

- Dübel, saplama veya geçiş delikleri için duvar, taş, beton ve tuğlada hızlı delik delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yenilikçi EXTREME 2™ SDS-Plus delici uçları hız, ömür ve dayanıklılıkta en iyiler arasındadır.
- Eşsiz karpit derecesi ile uzun ömür ve daha fazla dayanıklılık.
- YENİ 4 OLUKLU SİRAL yapı artırılmış dayanıklılık ve enerji iletimi için en geniş hale getirilmiş gövde merkezini içine alır.
- 140° uç kafası tasarımı ucun deliğe daha rahat girmesini ve uzun ömür sağlar.
- Sertleştirilmiş çelik gövde ile ekstra güç ve kırılmaya karşı direnç.



SDS-PLUS EXTREME DeWALT® 2 DELİCİ UÇLARI



UYGULAMALAR

- Dübél, saplama veya geçiş delikleri için duvar, taş, beton ve tuğlada hızlı delik delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yenilikçi EXTREME 2™ SDS-Plus delici uçları hız, ömür ve dayanıklılıkta en iyiler arasındadır.
- Eşsiz karpit derecesi ile uzun ömür ve daha fazla dayanıklılık.
- YENİ 4 OLUKLU SİRAL yapısı artırılmış dayanıklılık ve enerji iletimi için en geniş hale getirilmiş gövde merkezini içine alır.
- 140° uç kafası tasarımı ucun deliği daha rahat girmesini ve uzun ömür sağlar.
- Sertleştirilmiş çelik gövde ile ekstra güç ve kırılmaya karşı direnç.

KOLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9800-QZ	5	110	50	10	1	5035048055953
DT9803-QZ	5	160	100	10	1	5035048055984
DT9806-QZ	5.5	110	50	10	1	5035048056011
DT9809-QZ	5.5	160	100	10	1	5035048056042
DT9812-QZ	6	110	50	10	1	5035048056073
DT9814-QZ	6	110	50	100	1	5035048056097
DT9815-QZ	6	160	100	10	1	5035048056103
DT9816-QZ	6	160	100	50	1	5035048056110
DT9817-QZ	6	160	100	100	1	5035048056127
DT9818-QZ	6	210	150	10	1	5035048056134
DT9848-QZ	6	210	150	50	1	5035048013977
DT9820-QZ	6.5	160	100	10	1	5035048056158
DT9846-QZ	6.5	210	150	10	1	5035048013953
DT9847-QZ	6.5	210	150	50	1	5035048013960
DT9823-QZ	7	160	100	10	1	5035048056189
DT9826-QZ	8	110	50	10	1	5035048056219
DT9827-QZ	8	160	100	10	1	5035048056226
DT9828-QZ	8	160	100	50	1	5035048056233
DT9829-QZ	8	160	100	100	1	5035048056240
DT9830-QZ	8	210	150	10	1	5035048056257
DT9831-QZ	8	260	200	10	1	5035048056264
DT9833-QZ	10	110	50	10	1	5035048056288
DT9834-QZ	10	160	100	10	1	5035048056295
DT9835-QZ	10	160	100	50	1	5035048056301
DT9837-QZ	10	210	150	10	1	5035048056325
DT9838-QZ	10	260	200	10	1	5035048056332
DT9839-QZ	12	160	100	10	1	5035048056349
DT9840-QZ	12	160	100	50	1	5035048056356
DT9841-QZ	12	200	150	10	1	5035048056363
DT9842-QZ	12	260	200	10	1	5035048056370
DT9843-QZ	14	160	100	10	1	5035048056387
DT9844-QZ	14	200	150	10	1	5035048056394

SDS-PLUS EXTREME DeWALT® 2 DELİCİ UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9700-QZ	4 parça set	5,6,8,10	4	1	5035048056400
DT9701-QZ	7 parça set-metal ambalaj	5,6x2,8x2,10,12	7	1	5035048056417
DT9702-QZ	4 parça set	5,5,7,8,10	4	1	5035048056424

EXTREME DeWALT® XLR KOMPLE KARPİT KAFALI DELİCİ UÇLARI



UYGULAMALAR

- Duvar, her türlü taş ve betonda dübel ve saplama delikleri delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Mükemmelleştirilmiş 4 kesici uç geometrilili yeni masif karpit uç kafası, DeWalt tarafından bugüne kadar sunulmuş en yüksek derecede uç ömrünü sunar.
- 4 kesici uç geometrisi mükemmel merkezleme özelliği ile hassas delik delme ve en iyi bağlantı girişi sağlar.
- 4 oluklu spiral yapısı sabit delme hızı ve verimli atık çıkarma sağlar.
- Benzersiz lehim sistemi masif karpit kafayı 4 oluklu spiralle birleştirerek bugüne kadarki en yüksek DeWalt® SDS-Plus delme standardını garanti eder.



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8907-QZ	5	110	50	1	1	5035048077689
DT8908-QZ	5	160	100	1	1	5035048077696
DT8909-QZ	5	210	150	1	1	5035048077702
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048077719
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048077726
DT8912-QZ	6	110	50	1	1	5035048077733
DT8913-QZ	6	160	100	1	1	5035048077740
DT8914-QZ	6	210	150	1	1	5035048077757
DT8915-QZ	6	260	200	1	1	5035048077764
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048077771
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048077788
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048077795
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048077801
DT8920-QZ	7	160	100	1	1	5035048077818
DT8921-QZ	7	210	150	1	1	5035048077825
DT8922-QZ	8	110	50	1	1	5035048077832
DT8923-QZ	8	160	100	1	1	5035048077849
DT8924-QZ	8	210	150	1	1	5035048077856
DT8925-QZ	8	260	200	1	1	5035048077863
DT8926-QZ	8	310	250	1	1	5035048077870
DT8927-QZ	8	460	400	1	1	5035048077887
DT8928-QZ	10	160	100	1	1	5035048077894
DT8929-QZ	10	210	150	1	1	5035048077900
DT8930-QZ	10	260	200	1	1	5035048077917
DT8931-QZ	10	310	250	1	1	5035048077924
DT8932-QZ	10	460	400	1	1	5035048077931
DT8933-QZ	12	160	100	1	1	5035048077948
DT8934-QZ	12	200	150	1	1	5035048077955
DT8935-QZ	12	260	200	1	1	5035048077962
DT8936-QZ	12	310	260	1	1	5035048077979
DT8937-QZ	12	460	410	1	1	5035048077986
DT8938-QZ	14	160	100	1	1	5035048077993
DT8939-QZ	14	200	150	1	1	5035048078006
DT8940-QZ	14	260	200	1	1	5035048078013
DT8941-QZ	14	310	250	1	1	5035048078020
DT8942-QZ	14	460	400	1	1	5035048078037

KOLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8950-QZ	5	110	50	10	1	5035048078105
DT8951-QZ	5	160	100	10	1	5035048078112
DT8952-QZ	5	210	150	10	1	5035048078129
DT8953-QZ	5.5	110	50	10	1	5035048078136
DT8954-QZ	5.5	160	100	10	1	5035048078143
DT8955-QZ	6	110	50	10	1	5035048078150
DT8956-QZ	6	160	100	10	1	5035048078167
DT8957-QZ	6	210	150	10	1	5035048078174
DT8958-QZ	6	260	200	10	1	5035048078181
DT8959-QZ	6.5	160	100	10	1	5035048078198
DT8960-QZ	6.5	210	150	10	1	5035048078204
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	1	5035048078211
DT8962-QZ	7	160	100	10	1	5035048078228
DT8963-QZ	7	260	150	10	1	5035048078235
DT8964-QZ	8	110	50	10	1	5035048078242
DT8965-QZ	8	160	100	10	1	5035048078259
DT8966-QZ	8	210	150	10	1	5035048078266
DT8967-QZ	10	160	100	10	1	5035048078273
DT8968-QZ	10	210	150	10	1	5035048078280
DT8969-QZ	10	260	200	10	1	5035048078297
DT8970-QZ	10	310	260	10	1	5035048078303
DT8971-QZ	12	160	100	10	1	5035048078310
DT8972-QZ	12	200	150	10	1	5035048078327
DT8973-QZ	14	200	150	10	1	5035048078334

EXTREME DeWALT® XLR KOMPLE KARPİT KAFALI DELİCİ UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8976-QZ	7 parça set-metal ambalaj	5, 6x2, 8x2, 10,12	7	1	5035048078341

SDS-PLUS 4 KESİCİ UÇLU DELİCİ UÇLARI



UYGULAMALAR

- 16mm - 30mm çap arasında bağlantı ve geçiş delikleri delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Maksimum oluk girişli 4 oluklu spiral hızlı toz atımı sağlar.
- En geniş hale getirilmiş gövde merkezi uç kafasına daha verimli enerji iletimini sağlar.
- Tam destekli karpit kafa daha uzun uç ömrü sağlar ve mükemmel merkezleme ile yuvarlak delik delerek çok iyi bağlantı girişi elde edilir.
- Açık kafa tasarımı hızlı delik delmeyi garanti eder.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9680-QZ	16	250	200	1	1	5035048066133
DT9681-QZ	16	450	400	1	1	5035048066140
DT9682-QZ	18	250	200	1	1	5035048066157
DT9683-QZ	18	450	400	1	1	5035048066164
DT9684-QZ	20	250	200	1	1	5035048066171
DT9685-QZ	20	450	400	1	1	5035048066188
DT9686-QZ	22	250	200	1	1	5035048066195
DT9687-QZ	22	450	400	1	1	5035048066201
DT9688-QZ	24	250	200	1	1	5035048066218
DT9689-QZ	24	450	400	1	1	5035048066225
DT9690-QZ	25	250	200	1	1	5035048066232
DT9691-QZ	25	450	400	1	1	5035048066249
DT9692-QZ	26	450	400	1	1	5035048066256
DT9693-QZ	28	250	200	1	1	5035048066263
DT9694-QZ	28	450	400	1	1	5035048066270
DT9695-QZ	30	250	200	1	1	5035048066287
DT9696-QZ	30	450	400	1	1	5035048066294

SDS-MAX DELİCİ UÇLARI



UYGULAMALAR

- Duvar, beton ve tuğlada SDS-Max Kırıcı/ delicilerde (Hilti tip F,G veya Y) bağlantı ve geçiş delikleri delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Deliklerin hızlı delinmesi ve atıkların hızlı çıkartılması için 4 oluklu spiral.
- En geniş hale getirilmiş gövde merkezi uç kafasına daha verimli enerji iletimini sağlar.
- Tam destekli karpit kafa daha uzun uç ömrü sağlar ve mükemmel merkezleme ile yuvarlak delik delerek çok iyi bağlantı girişi elde edilir.
- Açık kafa tasarımı hızlı delik delmeyi garanti eder.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Kesici Uç	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048059678
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048059685
DT9402-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048059692
DT9403-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048059708
DT9404-QZ	13	540	400	2	1	1	5035048059715
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048059722
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048059739
DT9407-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048059746
DT9408-QZ	15	540	400	2	1	1	5035048059753
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048059760
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048059777
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048059784
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048059791
DT9413-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048059807
DT9414-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048059814
DT9415-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048059821
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048059838
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048059845
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048059852
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048059869
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048059876
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048059883
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048059890
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048059906
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048059913
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048059920
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048059937
DT9427-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048059944
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	1	5035048059951
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048059968
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048059975
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048059982
DT9432-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048059999
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048060001
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048060018
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048060025
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048060032
DT9437-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048060049
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048060056
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048060063
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048060070
DT9441-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048060087
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048060094
DT9443-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048060100
DT9444-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048060117
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048060124
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048060131
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048060148
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048060155
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048060162
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048060179



SDS-PLUS KIRICI UÇLARI



UYGULAMALAR

- Kırıcı özelliği olan SDS-Plus pnömatik matkaplar ile, fayans, harç, sıva ve diğer duvar malzemelerinin hafif kırım ve keskilme işleri için.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6801-QZ	Sivri	-	250	1	1	5011402371426
DT6802-QZ	Yassı	20	250	1	1	5011402371433
DT6803-QZ	Geniş yassı	40	200	1	1	5011402371440
DT6804-QZ	Kelebek kanal	22	250	1	1	5011402371457
DT6805-QZ	Oluklu	22	240	1	1	5011402371464
DT6806-QZ	Fayans yassı	40	200	1	1	5011402371471
DT6807-QZ	TCT Dişli	32	130	1	1	5011402371488
DT6810-QZ	TCT Dişli	32	200	1	1	5035048014301

EXTREME DeWALT KIRICI UÇLARI

2011'de satışa sunulacaktır



UYGULAMALAR

- Beton/İNŞAAT demiri ve sert taştı ağır hizmet tipi kırma, kanal açma ve yıkma işlerinde kullanılır.
- DeWALT kırıcıları ile eşleştğinde, yeni EXTREME kırıcı uçları en zorlu ihtiyaçlar için bile idealdir.

ÖZELLİKLER

- Ağır hizmet tipi işlerde en uygun dayanıklılık için yüksek derecede sertleştirilmiş çelik saft.
- Aşınmaya karşı yüksek direnç ve uzun ömür için tam olarak sertleştirilmiş çelik.
- Kırıcı ucun ömrü boyunca arttırılmış malzeme çıkartımı için yenilikçi kesme geometrisi ve açılar.



EXTREME DeWALT SDS-MAX KIRICI UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6888-QZ	Sivri	-	300	1	1	5035048082393
DT6889-QZ	Sivri	-	400	1	1	5035048082409
DT6890-QZ	Sivri	-	600	1	1	5035048082416
DT6811-QZ	Yassı	25	300	1	1	5035048082423
DT6812-QZ	Yassı	25	400	1	1	5035048082430
DT6818-QZ	Geniş yassı	50	360	1	1	5035048082447

EXTREME DeWALT 19MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6953-QZ	Sivri	-	400	1	1	5035048082461
DT6954-QZ	Sivri	-	600	1	1	5035048082478
DT6958-QZ	Yassı	25	400	1	1	5035048082485
DT6959-QZ	Yassı	25	600	1	1	5035048082492

EXTREME DeWALT 28MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6971-QZ	Sivri	-	520	1	1	5035048082508
DT6972-QZ	Yassı	36	520	1	1	5035048082515

EXTREME DeWALT 30MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6808-QZ	Sivri	-	520	1	1	5035048083246
DT6809-QZ	Yassı	36	520	1	1	5035048083253

SDS-MAX KIRICI UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6820-QZ	Sivri	-	300	1	1	5011402378067
DT6821-QZ	Sivri	-	400	1	1	5011402378104
DT8087-QZ	Sivri	-	600	1	1	5035048061411
DT6822-QZ	Yassı	25	300	1	1	5011402378074
DT6823-QZ	Yassı	25	400	1	1	5011402378111
DT6824-QZ	Geniş yassı	50	360	1	1	5011402378128
DT6825-QZ	Geniş yassı	80	300	1	1	5011402378081
DT8088-QZ	Yassı	25	600	1	1	5035048061428
DT6826-QZ	Oluklu	26	300	1	1	5011402378098
DT6832-QZ	Kelebek kanal	32	300	1	1	5035048034217
DT6833-QZ	Kelebek kanal	35	380	1	1	5035048034224
DT6834-QZ	Fayans yassı	80	300	1	1	5035048034231
DT6837-QZ	TCT Dişli	38	280	1	1	5035048034248
DT8090-QZ	Kürek	110	400	1	1	5035048034514
DT8091-QZ	Asfalt kesici	90	400	1	1	5035048034521
DT8092-QZ	Zemine çivi çakma	13	260	1	1	5035048034538
DT8093-QZ	Zemine çivi çakma	16.5	260	1	1	5035048034545

UYGULAMALAR

- Beton, taş (orta sertlikte), zemin ve duvar fayansları, duvar ve harçta ağır hizmet tipi kırma, kanal açma ve yıkma işlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- DEWALT en yaygın uygulamalar için çok çeşitli kırıcı uca sahiptir. Özel sertleştirilmiş çelik ve mikro işlemci ile kontrol edilen ısı işlem sayesinde sağlam ve uzun ömürlü kırıcı uçlar.

19MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6940-QZ	Sivri	-	400	1	1	5035048025031
DT6941-QZ	Sivri	-	600	1	1	5035048025048
DT6942-QZ	Yassı	25	400	1	1	5035048025055
DT6943-QZ	Yassı	25	600	1	1	5035048025062
DT6944-QZ	Geniş yassı	60	300	1	1	5035048025079
DT6945-QZ	Geniş yassı	60	450	1	1	5035048025086
DT6946-QZ	Geniş yassı	140	350	1	1	5035048025093
DT6947-QZ	Kürek	115	400	1	1	5035048058893
DT6948-QZ	Asfalt kesici	90	400	1	1	5035048058909

UYGULAMALAR

- Beton, taş (orta sertlikte), zemin ve duvar fayansları, duvar ve harçta ağır hizmet tipi kırma, kanal açma ve yıkma işlerinde kullanılır.

28MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI



28MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6927-QZ	Sivri 28mm	-	500	1	1	5035048070505
DT6928-QZ	Kürek 28mm	140	540	1	1	5035048070512
DT6929-QZ	Yassı 28mm	32	500	1	1	5035048070529
DT6932-QZ	Geniş yassı 28mm	75	500	1	1	5035048070536
DT6933-QZ	Zemine çivi çakma 28mm	-	400	1	1	5035048070543
DT6934-QZ	Asfalt kesici 28mm	115	430	1	1	5035048070550
DT6935-QZ	Yüzey sıkıştırma uç tutucu 28mm	-	400	1	1	5035048070567
DT6936-QZ	Yüzey sıkıştırma	150	150	1	1	5035048070574

UYGULAMALAR

- Beton, asfalt ve taşa ağır hizmet tipi kırma. Ağır hizmet tipi yüzey sıkıştırma ve zemine çivi çakma.

30MM ALTİGEN KIRICI UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Genişlik mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6827-QZ	Geniş yassı 30mm	75	500	1	1	5035048083260
DT6828-QZ	Kürek 30mm	140	540	1	1	5035048083277
DT6839-QZ	Asfalt kesici 30mm	115	430	1	1	5035048083284

SDS-PLUS BUAT UÇLARI



UYGULAMALAR

- Drenaj ve su boruları, ısıtma boruları, elektrik devre anahtarları, bağlantı ve dağıtım kutuları bağlantısında kullanılır.

SDS-Plus buat uçlarıyla kullanılır. Merkezleme ucuyla kullanılmalıdır.

SDS-PLUS BUAT UÇLARI

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6740-QZ	30	72	1	1	5035048013595
DT6741-QZ	35	72	1	1	5035048013601
DT6742-QZ	40	72	1	1	5035048013618
DT6743-QZ	45	72	1	1	5035048013625
DT6744-QZ	50	72	1	1	5035048013632
DT6745-QZ	68	72	1	1	5035048013649
DT6746-QZ	72	72	1	1	5035048013656
DT6747-QZ	80	72	1	1	5035048013663
DT6748-QZ	90	72	1	1	5035048013670

BUAT ADAPTÖRLERİ

Kat. No.	Açıklama	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6750-QZ	SDS-Plus Adaptörü	110	1	1	5035048013687
DT6751-QZ	SDS-Plus Adaptörü	300	1	1	5035048013694
DT6752-QZ	Altıgen adaptör	110	1	1	5035048013700
DT6753-QZ	Merkezleme ucu	120	1	1	5035048013717

AĞIR HİZMET TİPİ SDS-MAX BUAT UÇLARI



UYGULAMALAR

- Yumuşak beton, tuğla ve kireçli kum taşında temiz yuvarlak delik delmede kullanılır.

SDS-Max buat uçlarıyla kullanılır. Merkezleme ucuyla kullanılmalıdır.

AĞIR HİZMET TİPİ SDS-MAX BUAT UÇLARI

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6760-QZ	40	107	1	1	5035048013724
DT6761-QZ	50	107	1	1	5035048013731
DT6762-QZ	68	107	1	1	5035048013748
DT6763-QZ	80	107	1	1	5035048013755
DT6764-QZ	90	107	1	1	5035048013762
DT6765-QZ	100	107	1	1	5035048013779
DT6766-QZ	125	107	1	1	5035048013786

AĞIR HİZMET TİPİ BUAT ADAPTÖRLERİ

Kat. No.	Açıklama	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6770-QZ	SDS-Max Adaptörü	180	1	1	5035048013793
DT6771-QZ	SDS-Max Adaptörü	400	1	1	5035048013809
DT6772-QZ	Merkezleme ucu	155	1	1	5035048013816
DT6773-QZ	Uzatma ucu	280	1	1	5035048013823

TEK PARÇA SDS-MAX BUAT UÇLARI



SDS-Max kırıcı/delicilerde beton ve duvarda 50 - 80mm çap arasında delik delmek için kullanılır.

TEK PARÇA SDS-MAX BUAT UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6780-QZ	SDS-Max buat	50	300	1	1	5035048013830
DT6783-QZ	SDS-Max buat	68	300	1	1	5035048013847
DT6784-QZ	SDS-Max buat	80	300	1	1	5035048013854
DT6785-QZ	Merkezleme ucu	-	185	1	1	5035048013908

SDS-MAX GEÇİŞ DELİĞİ UÇLARI



Beton ve duvarda 55 - 80mm çap arasında, 550mm derinliğe kadar geçiş deliği delmek için kullanılır.

SDS-MAX GEÇİŞ DELİĞİ UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6790-QZ	SDS-Max geçiş deliği ucu	55	550	1	1	5035048013861
DT6791-QZ	SDS-Max geçiş deliği ucu	65	550	1	1	5035048013878
DT6792-QZ	SDS-Max geçiş deliği ucu	80	550	1	1	5035048013885
DT6793-QZ	Merkezleme ucu	-	88	1	1	5035048013892

SDS-PLUS / MANDREN ADAPTÖRLERİ



Yuvarlak shaftlı matkap uçlarının SDS-Plus uç tutuculu pnömatik matkaplarda kullanılmasını sağlar. SADECE DARBESİZ DELME KONUMUNDA KULLANIN.

SDS-PLUS / MANDREN ADAPTÖRLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7030-QZ	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF mandren adaptörü	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF mandren adaptörü / tornavida ucu tutucu	1	1	5035048034170

GEÇME ADAPTÖRLERİ




GEÇME ADAPTÖRLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6830-QZ	SDS-Max / SDS-Plus	1	1	5011402378135

Birbirinden farklı tipte alet uç tutucuları ve uçlar arasında geçiş sağlarlar.

HSS-CO EXTREME DeWALT® KOBALT METAL MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Isı ve aside dayanıklı çelik, dökme demir, bronz, kaynaklı bağlantı yerleri, paslanmaz ve krom nikel çelikler gibi 1100N/mm²'ye kadar gerilme direncine sahip yüksek alaşım içerikli çelikler ve metallerde, tezgah ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

- Standart HSS-R matkap uçlarına göre 4 kat daha hızlı delme.
- Standart HSS-R matkap uçlarına göre %50 daha dayanıklı.
- Girintili kesme kanatları sayesinde daha temiz ve hassas, çapaksız delikler.
- Yenilikçi konik merkez uç kırılma olasılığını azaltır.
- 3 düz sathlı, kaymayan shaft mandren içinde sıyrılmayı önler (5.0mm ve üzerindeki çaplarda).
- Altın Demir Oksit kaplama aşırı ısınmayı önleyerek uç ömrünü uzatır.
- Sert malzemede delerken meydana gelen yüksek ısıda delmeyi sabit bir şekilde sürdürmek için %5 kobalt alaşımı Yüksek Hız Çeliği.



TEKLİ AMBALAJ


Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5403-QZ	2	49	24	2	1	5011402375912
DT5630-QZ	1.0	34	12	2	1	5035048076958
DT5631-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048076965
DT5632-QZ	1.6	43	20	2	1	5035048076972
DT5404-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402375936
DT5405-QZ	3	61	33	2	1	5011402375950
DT5633-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048076989
DT5634-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048076996
DT5408-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402375974
DT5409-QZ	4	75	43	2	1	5011402375998
DT5635-QZ	4.1	75	43	1	1	5035048077009
DT5636-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048077016
DT5412-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402376018
DT5637-QZ	4.9	86	46	1	1	5035048077023
DT5414-QZ	5	86	52	1	1	5011402376032
DT5638-QZ	5.1	86	46	1	1	5035048077030
DT5415-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402376056
DT5416-QZ	6	93	57	1	1	5011402376070
DT5639-QZ	6.1	101	58	1	1	5035048077047
DT5417-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402376094
DT5640-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048077054
DT5418-QZ	7	109	69	1	1	5011402376117
DT5641-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048077061
DT5642-QZ	7.8	117	75	1	1	5035048077078
DT5643-QZ	7.9	117	75	1	1	5035048077085
DT5419-QZ	8	117	75	1	1	5011402376131
DT5644-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048077092
DT5421-QZ	9	125	81	1	1	5011402376155
DT5645-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048077108
DT5422-QZ	10	133	87	1	1	5011402376179
DT5646-QZ	10.2	133	84	1	1	5035048077115
DT5647-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048077122
DT5424-QZ	11	142	94	1	1	5011402376193
DT5648-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048077139
DT5426-QZ	12	151	101	1	1	5011402376216
DT5649-QZ	12.2	151	98	1	1	5035048077146
DT5650-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048077153
DT5427-QZ	13	151	101	1	1	5011402376230

KOLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5442-QZ	2	49	24	10	1	5011402384518
DT5660-QZ	1.5	40	18	10	1	5035048077160
DT5661-QZ	1.6	43	20	10	1	5035048077177
DT5443-QZ	2.5	57	30	10	1	5011402384525
DT5444-QZ	3	61	33	10	1	5011402384532
DT5662-QZ	3.1	65	36	10	1	5035048077184
DT5446-QZ	3.2	65	36	10	1	5011402384549
DT5447-QZ	3.3	65	36	10	1	5011402386208
DT5448-QZ	3.5	70	39	10	1	5011402384563
DT5449-QZ	4	75	43	10	1	5011402384570
DT5450-QZ	4.1	75	43	10	1	5011402384587
DT5451-QZ	4.2	75	43	10	1	5011402384594
DT5452-QZ	4.5	80	47	10	1	5011402384600
DT5453-QZ	4.8	86	52	10	1	5011402384617
DT5663-QZ	4.9	86	46	10	1	5035048077191
DT5454-QZ	5	86	52	10	1	5011402384624
DT5455-QZ	5.1	86	52	10	1	5011402384631
DT5456-QZ	5.2	86	52	10	1	5011402384648
DT5457-QZ	5.5	93	57	10	1	5011402384655
DT5458-QZ	6	93	57	10	1	5011402384662
DT5664-QZ	6.1	101	58	10	1	5035048077207
DT5459-QZ	6.5	101	63	10	1	5011402384679
DT5460-QZ	6.8	109	69	10	1	5011402384686
DT5461-QZ	7	109	69	10	1	5011402384693
DT5462-QZ	7.5	109	69	10	1	5011402384709
DT5665-QZ	7.8	117	75	10	1	5035048077214
DT5666-QZ	7.9	117	75	10	1	5035048077221
DT5463-QZ	8	117	75	10	1	5011402384716
DT5464-QZ	8.5	117	75	10	1	5011402384723
DT5465-QZ	9	125	81	10	1	5011402384730
DT5466-QZ	9.5	125	81	10	1	5011402384747
DT5467-QZ	10	133	87	10	1	5011402384754
DT5468-QZ	10.2	133	87	10	1	5011402384761
DT5667-QZ	10.5	133	84	5	1	5035048077238
DT5469-QZ	11	142	94	5	1	5011402384778
DT5668-QZ	11.5	142	91	5	1	5035048077245
DT5470-QZ	12	151	101	5	1	5011402384785
DT5669-QZ	12.2	151	98	5	1	5035048077252
DT5670-QZ	12.5	151	98	5	1	5035048077269
DT5471-QZ	13	151	101	5	1	5011402384792



EXTREME DeWALT® 2 METAL MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Gerilme direnci 900 N/mm²'ye kadar olan alaşımlı veya alaşımsız çeliği delmede kullanılır.
- Tabaka veya ince metal delmede kullanılır ve ahşap ve plastiklerde de kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

- Standart HSS-R matkap uçlarına göre 4 kat daha hızlı delme.
- Standart HSS-R matkap uçlarına göre %50 daha dayanıklı.
- Girintili kesme kanatları sayesinde daha temiz ve hassas, çapaksız delikler.
- Yenilikçi konik merkez uç kırılma olasılığını azaltır.
- 3 düz sahıhlı, kaymayan şaft mandren içinde sıyırmayı önler (5.0mm ve üzerindeki çaplarda).
- Altın Demir Oksit kaplama aşırı ısınmayı önleyerek uç ömrünü uzatır.



Delme aksesuar setleri için 134. sayfaya bakın.


TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5034-QZ	1	34	12	2	1	5035048034767
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048034774
DT5600-QZ	1.6	43	20	2	1	5035048076811
DT5036-QZ	2	49	24	2	1	5035048034781
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	1	5035048034798
DT5038-QZ	3	61	33	2	1	5035048034804
DT5601-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048076828
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	1	5035048034811
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048034828
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	1	5035048034835
DT5042-QZ	4	75	43	2	1	5035048034842
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	1	5035048052648
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048034859
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	1	5035048034866
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	1	5035048034873
DT5046-QZ	5	86	46	1	1	5035048034880
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	1	5035048052655
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	1	5035048052662
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	1	5035048052679
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	1	5035048034897
DT5048-QZ	6	93	57	1	1	5035048034903
DT5603-QZ	6.1	101	58	1	1	5035048076842
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	1	5035048034910
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048052686
DT5050-QZ	7	109	66	1	1	5035048034927
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048034934
DT5604-QZ	7.8	117	75	1	1	5035048076859
DT5605-QZ	7.9	117	75	1	1	5035048076866
DT5052-QZ	8	117	72	1	1	5035048034941
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048034958
DT5054-QZ	9	125	78	1	1	5035048034965
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048034972
DT5056-QZ	10	133	84	1	1	5035048034989
DT5606-QZ	10.2	133	84	1	1	5035048076873
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048034996
DT5058-QZ	11	142	91	1	1	5035048052006
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048052013
DT5060-QZ	12	151	98	1	1	5035048052020
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048052037
DT5062-QZ	13	151	98	1	1	5035048052044

KOLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5535-QZ	1	34	12	10	1	5035048052051
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	1	5035048052068
DT5615-QZ	1.6	43	20	10	1	5035048076880
DT5537-QZ	2	49	24	10	1	5035048052075
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	1	5035048052082
DT5539-QZ	3	61	33	10	1	5035048052099
DT5616-QZ	3.1	65	36	10	1	5035048076897
DT5540-QZ	3.2	65	36	10	1	5035048052105
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	1	5035048052112
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	1	5035048052129
DT5543-QZ	4	75	43	10	1	5035048052136
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	1	5035048052143
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	1	5035048052150
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	1	5035048052167
DT5617-QZ	4.9	86	46	10	1	5035048076903
DT5547-QZ	5	86	46	10	1	5035048052174
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	1	5035048052716
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	1	5035048052723
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	1	5035048052181
DT5549-QZ	6	93	57	10	1	5035048052198
DT5618-QZ	6.1	101	58	10	1	5035048076910
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	1	5035048052204
DT5551-QZ	7	109	66	10	1	5035048052211
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	1	5035048052228
DT5619-QZ	7.8	117	75	10	1	5035048076927
DT5620-QZ	7.9	117	75	10	1	5035048076934
DT5553-QZ	8	117	72	10	1	5035048052235
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	1	5035048052242
DT5555-QZ	9	125	78	10	1	5035048052259
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	1	5035048052266
DT5557-QZ	10	133	84	10	1	5035048052273
DT5621-QZ	10.2	133	84	10	1	5035048076941
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	1	5035048052280
DT5559-QZ	11	142	91	10	1	5035048052297
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	1	5035048052303
DT5561-QZ	12	151	98	10	1	5035048052310
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	1	5035048052327
DT5563-QZ	13	151	98	10	1	5035048052334

HSS-G DIN 338 METAL MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Gerilme direnci 900 N/mm²'ye kadar olan çelik, dökme çelik, alaşımlı veya alaşımsız malzeme, gri dökme demir, grafit dökme demir, külçe demir, nikel ve pirinçte matkap veya tezgahla delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER


- Hızlı delme, uzun ömür ve mükemmel merkezleme için hassas çapraz perdahlı matkap ucu.
- Masif malzemeden dövülmüş sağdan kesicili spiral matkap ucu, tip N oyuk, hassas perdahlı 118° delme ucu.
- Çap toleransı h8.
- 13mm'den geniş çapların şaftı 12.7mm'ye indirilmiştir.



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5201-QZ	1	34	12	2	1	5011402373437
DT5200-QZ	1.1	36	14	2	1	5035048080481
DT5207-QZ	1.2	38	16	2	1	5035048080498
DT5210-QZ	1.3	38	16	2	1	5035048080504
DT5223-QZ	1.4	40	18	2	1	5035048080511
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	1	5011402373451
DT5225-QZ	1.6	43	20	2	1	5035048080528
DT5231-QZ	1.7	43	20	2	1	5035048080535
DT5236-QZ	1.8	46	22	2	1	5035048080542
DT5237-QZ	1.9	46	22	2	1	5035048080559
DT5203-QZ	2	49	24	2	1	5011402373475
DT5238-QZ	2.1	49	24	2	1	5035048080566
DT5239-QZ	2.2	53	27	2	1	5035048080573
DT5240-QZ	2.3	53	27	2	1	5035048080580
DT5241-QZ	2.4	57	30	2	1	5035048080597
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402373499
DT5242-QZ	2.6	57	30	2	1	5035048080603
DT5243-QZ	2.7	61	33	2	1	5035048080610
DT5244-QZ	2.8	61	33	2	1	5035048080627
DT5245-QZ	2.9	61	33	2	1	5035048080634
DT5205-QZ	3	61	33	2	1	5011402373512
DT5246-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048080641
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	1	5011402373536
DT5247-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048080658
DT5248-QZ	3.4	70	39	2	1	5035048080665
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402373574
DT5249-QZ	3.6	70	39	2	1	5035048080672
DT5250-QZ	3.7	70	39	2	1	5035048080689
DT5251-QZ	3.8	75	43	2	1	5035048080696
DT5252-QZ	3.9	75	43	2	1	5035048080702
DT5209-QZ	4	75	43	2	1	5011402373598
DT5253-QZ	4.1	75	43	1	1	5035048080719
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	1	5011402373635
DT5254-QZ	4.3	80	47	1	1	5035048080726
DT5269-QZ	4.4	80	47	1	1	5035048076477
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402373659
DT5270-QZ	4.6	80	47	1	1	5035048076484
DT5271-QZ	4.7	80	47	1	1	5035048076491
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	1	5011402373673
DT5272-QZ	4.9	86	52	1	1	5035048076507
DT5214-QZ	5	86	52	1	1	5011402373697
DT5273-QZ	5.1	86	52	1	1	5035048076514
DT5274-QZ	5.2	86	52	1	1	5035048076521
DT5275-QZ	5.3	86	52	1	1	5035048076538
DT5276-QZ	5.4	93	57	1	1	5035048076545
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402373710
DT5277-QZ	5.6	93	57	1	1	5035048076552
DT5278-QZ	5.7	93	57	1	1	5035048076569
DT5279-QZ	5.8	93	57	1	1	5035048076576
DT5280-QZ	5.9	93	57	1	1	5035048076583
DT5216-QZ	6	101	63	1	1	5011402373734
DT5281-QZ	6.1	101	63	1	1	5035048076590
DT5282-QZ	6.2	101	63	1	1	5035048076606
DT5283-QZ	6.3	101	63	1	1	5035048076613
DT5284-QZ	6.4	101	63	1	1	5035048076620
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402373758
DT5285-QZ	6.6	101	63	1	1	5035048076637
DT5255-QZ	6.7	101	63	1	1	5035048080733
DT5256-QZ	6.8	109	69	1	1	5035048080740
DT5257-QZ	6.9	109	69	1	1	5035048080757
DT5218-QZ	7	109	69	1	1	5011402373772
DT5258-QZ	7.1	109	69	1	1	5035048080764
DT5259-QZ	7.2	109	69	1	1	5035048080771
DT5286-QZ	7.3	109	69	1	1	5035048080788
DT5287-QZ	7.4	109	69	1	1	5035048080795
DT5288-QZ	7.6	117	75	1	1	5035048080801
DT5289-QZ	7.7	117	75	1	1	5035048080818
DT5290-QZ	7.8	117	75	1	1	5035048080825
DT5291-QZ	7.9	117	75	1	1	5035048080832
DT5219-QZ	8	117	75	1	1	5011402373796
DT5292-QZ	8.1	117	75	1	1	5035048080849
DT5293-QZ	8.2	117	75	1	1	5035048080856
DT5294-QZ	8.3	117	75	1	1	5035048080863
DT5295-QZ	8.4	117	75	1	1	5035048080870
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	1	5011402373819
DT5296-QZ	8.6	125	81	1	1	5035048080887
DT5297-QZ	8.7	125	81	1	1	503504808089

HSS-G DIN 338 METAL MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Gerilme direnci 900 N/mm²'ye kadar olan çelik, dökme çelik, alaşımlı veya alaşımsız malzeme, gri dökme demir, grafit dökme demir, külçe demir, nikel ve piriçte matkap veya tezgahla delmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hızlı delme, uzun ömür ve mükemmel merkezleme için hassas çapraz perdahlı matkap ucu.
- Masif malzemeden dövülmüş sağdan kesicili spiral matkap ucu, tip N oyuk, hassas perdahlı 118° delme ucu.
- Çap toleransı h8.
- 13mm'den geniş çapların şaftı 12.7mm'ye indirilmiştir.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5420-QZ	9.9	133	87	1	1	5035048081006
DT5222-QZ	10	133	87	1	1	5011402373857
DT5423-QZ	10.2	133	87	1	1	5035048081013
DT5425-QZ	10.5	133	87	1	1	5035048081020
DT5224-QZ	11	142	94	1	1	5011402373895
DT5428-QZ	11.5	142	94	1	1	5035048081037
DT5226-QZ	12	151	101	1	1	5011402373932
DT5429-QZ	12.5	151	101	1	1	5035048081044
DT5227-QZ	13	151	101	1	1	5011402373956
DT5430-QZ	13.5	151	101	1	1	5035048081051
DT5228-QZ	14	160	108	1	1	5011402373970
DT5431-QZ	14.5	160	108	1	1	5035048081068
DT5229-QZ	15	169	114	1	1	5011402373994
DT5432-QZ	15.5	169	114	1	1	5035048081075
DT5230-QZ	16	178	120	1	1	5011402374014
DT5433-QZ	16.5	178	120	1	1	5035048081082
DT5434-QZ	17	178	120	1	1	5035048081099
DT5435-QZ	17.5	178	120	1	1	5035048081105
DT5436-QZ	18	191	130	1	1	5035048081112
DT5437-QZ	18.5	191	130	1	1	5035048081129
DT5438-QZ	19	198	135	1	1	5035048081136
DT5439-QZ	19.5	198	135	1	1	5035048081143
DT5472-QZ	20	205	140	1	1	5035048081150

KOLİ AMBALAJ


Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5301-QZ	1	34	12	10	1	5011402383504
DT5311-QZ	2	49	24	10	1	5011402383603
DT5321-QZ	3	61	33	10	1	5011402383702
DT5332-QZ	4	75	43	10	1	5011402383818
DT5342-QZ	5	86	52	10	1	5011402383917
DT5352-QZ	6	93	57	10	1	5011402384013
DT5362-QZ	7	109	69	10	1	5011402384112
DT5372-QZ	8	117	75	10	1	5011402384211
DT5382-QZ	9	125	81	10	1	5011402384310
DT5392-QZ	10	133	87	10	1	5011402384419
DT5473-QZ	10.2	133	87	5	1	5035048081167
DT5393-QZ	10.5	133	87	5	1	5011402384426
DT5394-QZ	11	142	94	5	1	5011402384433
DT5395-QZ	11.5	142	94	5	1	5011402384440
DT5396-QZ	12	151	101	5	1	5011402384457
DT5398-QZ	13	151	101	5	1	5011402384471

HSS-G DIN 338 METAL MATKAP UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5921-QZ	10 parça set	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402374137
DT5922-QZ	13 parça set	1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4.4, 5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5	13	1	5011402374151
DT5923-QZ	19 parça set-metal ambalaj	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19	1	5011402374175
DT5929-QZ	29 parça set-metal ambalaj	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	29	1	5035048077429



HSS-G DIN 340 UZUN METAL MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Gerilme direnci 900 N/mm²'ye kadar olan çelik, dökme çelik, alaşımlı veya alaşımsız malzeme, gri dökme demir, grafit dökme demir, külçe demir, nikel ve piriçte matkap veya tezgahla derin delik delmede kullanılır.


KOLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5776-QZ	1.56	85	55	10	1	5035048081174
DT5707-QZ	3	100	66	10	1	5011402385331
DT5777-QZ	3.1	100	66	10	1	5035048081181
DT5709-QZ	3.2	106	69	10	1	5011402385348
DT5778-QZ	3.3	106	69	10	1	5035048081198
DT5712-QZ	3.5	112	73	10	1	5011402385355
DT5717-QZ	4	119	78	10	1	5011402385379
DT5719-QZ	4.2	119	78	10	1	5011402385393
DT5722-QZ	4.5	126	82	10	1	5011402385409
DT5725-QZ	4.8	132	87	10	1	5011402385416
DT5779-QZ	4.9	132	87	10	1	5035048081204
DT5726-QZ	5	132	87	10	1	5011402385423
DT5731-QZ	5.5	139	91	10	1	5011402385447
DT5736-QZ	6	139	91	10	1	5011402385454
DT5780-QZ	6.1	139	91	10	1	5035048081211
DT5741-QZ	6.5	148	97	10	1	5011402385461
DT5781-QZ	6.8	148	97	10	1	5035048081228
DT5746-QZ	7	156	102	10	1	5011402385478
DT5748-QZ	7.5	156	102	10	1	5011402385485
DT5782-QZ	7.8	156	102	10	1	5035048081235
DT5783-QZ	7.9	156	102	10	1	5035048081242
DT5749-QZ	8	165	109	10	1	5011402385492
DT5784-QZ	8.5	165	109	10	1	5035048081259
DT5785-QZ	9.5	175	115	10	1	5035048081266
DT5753-QZ	10	184	121	10	1	5011402385515
DT5786-QZ	10.2	184	121	5	1	5035048081273
DT5787-QZ	10.5	184	121	5	1	5035048081280
DT5755-QZ	11	195	128	5	1	5011402385522
DT5788-QZ	11.5	195	128	5	1	5035048081297
DT5757-QZ	12	200	134	5	1	5011402385539
DT5789-QZ	12.5	200	134	5	1	5035048081303
DT5759-QZ	13	205	134	5	1	5011402385546

EXTREME DeWALT DARBELİ KADEMELİ METAL MATKAP UÇLARI




2011'de satışa sunulacaktır



EXTREME DeWALT DARBELİ KADEMELİ METAL MATKAP UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5020-QZ	4-12mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048083390
DT5021-QZ	6-18mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048083406
DT5022-QZ	14-25mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048083413
DT5023-QZ	20-34mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048083420

KADEMELİ METAL MATKAP UÇLARI




TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5026-QZ	4-12mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048077276
DT5027-QZ	6-18mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048077283
DT5030-QZ	14-25mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048077290
DT5031-QZ	20-34mm darbeli kademeli uç	1	1	5035048077306

ÖZELLİKLER

- 4mm'den 34mm'e delik delme veya mevcut delikleri genişletmede kullanılır.

DARBELİ TORNAVİDA MATKAP UÇLARI



ÖZELLİKLER

- Darbeli tornavida uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve mükemmelleştirilmiş komple metal matkap uç çeşidi.
- Benzersiz uç kafası tasarımı malzeme üzerinde kaymayı ortadan kaldırır ve delme hızını artırır.
- Tek parça tasarım, mükemmelleştirilmiş oluk açısı ve sertleştirme işlemi darbeli tornavida uygulamalarında çok uzun uç ömrü sağlar.



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT50600-QZ	3	64	26	1	1	5035048081723
DT50601-QZ	3.2	67	29	1	1	5035048081730
DT50602-QZ	3.5	70	29	1	1	5035048081747
DT50603-QZ	4	71	30	1	1	5035048081754
DT50604-QZ	4.2	71	31	1	1	5035048081761
DT50605-QZ	4.5	75	31	1	1	5035048081778
DT50606-QZ	4.8	76	32	1	1	5035048081785
DT50607-QZ	5	78	33	1	1	5035048081792
DT50608-QZ	5.5	78	35	1	1	5035048081808
DT50609-QZ	6	80	37	1	1	5035048081815
DT50610-QZ	6.5	81	38	1	1	5035048081822
DT50611-QZ	7	89	45	1	1	5035048081839
DT50612-QZ	7.5	95	50	1	1	5035048081846
DT50613-QZ	8	102	50	1	1	5035048081853
DT50614-QZ	8.5	102	50	1	1	5035048081860
DT50615-QZ	9	102	50	1	1	5035048081877
DT50616-QZ	10	102	50	1	1	5035048081884
DT50617-QZ	11	102	50	1	1	5035048081891
DT50618-QZ	12	102	50	1	1	5035048081907
DT50619-QZ	13	102	50	1	1	5035048081914

DARBELİ TORNAVİDA MATKAP UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT705008-QZ	10 parça set	3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921

SPİRAL AHŞAP MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- MDF, kontrplak, sunta ve her türlü sert ve yumuşak doğal ahşapta delik delmeye uygun.
- Genellikle ahşap pim işleri veya ahşap vida deliklerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Krom vanadyum alaşımli çelikten üretilmiştir.
- Temiz ve hassas delikler için merkezleme ucu ve dışta bulunan kesme destekleri.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4503-QZ	3	70	46	1	1	5011402385553
DT4504-QZ	4	80	52	1	1	5011402385560
DT4505-QZ	5	90	60	1	1	5011402385577
DT4506-QZ	6	100	66	1	1	5011402385584
DT4507-QZ	7	110	72	1	1	5011402385591
DT4508-QZ	8	120	80	1	1	5011402385607
DT4509-QZ	9	130	84	1	1	5011402385614
DT4510-QZ	10	133	90	1	1	5011402385621
DT4511-QZ	11	150	100	1	1	5011402385638
DT4512-QZ	12	155	102	1	1	5011402385645
DT4513-QZ	13	155	102	1	1	5011402385652
DT4514-QZ	14	160	107	1	1	5011402385669
DT4516-QZ	16	165	112	1	1	5011402385683
DT4518-QZ	18	200	130	1	1	5011402385690
DT4520-QZ	20	200	130	1	1	5011402385706

SPİRAL AHŞAP MATKAP UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4535-QZ	5 parça set	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402385713



KALIP VE ÇERÇEVE MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Sert veya yumuşak ahşap ve laminatlarda çok hızlı ve hassas delik delmede kullanılır.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4870-QZ	7	600	1	1	5035048014035
DT4871-QZ	8	600	1	1	5035048014042
DT4872-QZ	10	600	1	1	5035048014059
DT4873-QZ	12	600	1	1	5035048014066
DT4874-QZ	16	600	1	1	5035048014073
DT4875-QZ	18	600	1	1	5035048014080
DT4876-QZ	20	600	1	1	5035048014097
DT4877-QZ	22	600	1	1	5035048014103

TCT MENTEŞE DELİĞİ UÇLARI



UYGULAMALAR

- Genellikle dirseklili menteşelerin deliklerini açmak için kullanılır.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4541-QZ	26	65	1	1	5011402386161
DT4542-QZ	30	65	1	1	5011402386178
DT4543-QZ	35	65	1	1	5011402386185

ÖZELLİKLER

- Düz tabanlı, temiz ve hassas delik açmak için Tungsten karpit kafalı matkap ucu.
- Altıgen shaft, matkap içinde sıkı bir tutunma sağlar.

BURGULU AHŞAP MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Genellikle kalaslar, kirişler ve kapılarda temiz geçiş delikleri açmak için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Dişli merkezleme ucu kolayca hassas delik delmeye yardım eder.
- Ahşabı yarıp parçalamadan temiz delik delmek için dışta bulunan kesme destekleri.
- Özel "Lewis" spiralli oluk sayesinde hızlı talaş atma ve yüksek delme hızı.



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4600-QZ	6	200	100	1	1	5011402385720
DT4602-QZ	8	200	100	1	1	5011402385737
DT4604-QZ	10	200	100	1	1	5011402385744
DT4606-QZ	12	200	100	1	1	5011402385751
DT4608-QZ	14	200	100	1	1	5011402385768
DT4610-QZ	16	200	100	1	1	5011402385775
DT4612-QZ	18	200	100	1	1	5011402385782
DT4614-QZ	20	200	100	1	1	5011402385799
DT4615-QZ	22	200	100	1	1	5011402385805
DT4616-QZ	24	200	100	1	1	5011402385812
DT4618-QZ	26	200	100	1	1	5011402385829
DT4619-QZ	28	200	100	1	1	5011402385836
DT4620-QZ	30	200	100	1	1	5011402385843
DT4621-QZ	32	200	100	1	1	5011402385850
DT4632-QZ	8	380	280	1	1	5011402385867
DT4634-QZ	10	380	280	1	1	5011402385874
DT4636-QZ	12	380	280	1	1	5011402385881
DT4638-QZ	14	380	280	1	1	5011402385898
DT4640-QZ	16	380	280	1	1	5011402385904
DT4642-QZ	18	380	280	1	1	5011402385911
DT4644-QZ	20	380	280	1	1	5011402385928
DT4645-QZ	22	380	280	1	1	5011402385935
DT4646-QZ	24	380	280	1	1	5011402385942
DT4648-QZ	26	380	280	1	1	5011402385959
DT4649-QZ	28	380	280	1	1	5011402385966
DT4650-QZ	30	380	280	1	1	5011402385973
DT4651-QZ	32	380	280	1	1	5011402385980

KENDİLİĞİNDEN İÇERİ ÇEKİLEN MATKAP UÇLARI



UYGULAMALAR

- Ahşapta hızlı bir şekilde temiz ve geniş delik delmek için.

ÖZELLİKLER

- Sıkışma riskini azaltarak ahşapta olağanüstü hızlı delik delmek için 2 adet keskin kesme kenarı.
- Malzemenin içine çok hızlı giriş için matkap ucunu kendiliğinden içeri çeken destek ucu.
- Kaymayan shaft yapısı, matkaba daha iyi tutunma sağlar.



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4575-QZ	25	1	1	5035048072004
DT4576-QZ	28	1	1	5035048072011
DT4577-QZ	32	1	1	5035048072028
DT4578-QZ	35	1	1	5035048072035
DT4579-QZ	38	1	1	5035048072042
DT4580-QZ	41	1	1	5035048072059
DT4581-QZ	45	1	1	5035048072066
DT4582-QZ	51	1	1	5035048072073
DT4583-QZ	54	1	1	5035048072080
DT4584-QZ	57	1	1	5035048072097
DT4585-QZ	65	1	1	5035048072103
DT4586-QZ	68	1	1	5035048072110
DT4587-QZ	74	1	1	5035048072127
DT4588-QZ	76	1	1	5035048072134
DT4589-QZ	92	1	1	5035048072141
DT4590-QZ	117	1	1	5035048072158
DT4591-QZ	5 parça set (35mm, 38mm, 54mm, 65mm, uzatma ucu 140mm)	1	1	5035048072165
DT4592-QZ	Uzatma ucu 140mm	1	1	5035048072172

EXTREME DeWALT® GENİŞ AHŞAP MATKAP UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4762-QZ	10	152	1	1	5035048072950
DT4763-QZ	12	152	1	1	5035048072967
DT4764-QZ	13	152	1	1	5035048072974
DT4765-QZ	14	152	1	1	5035048072981
DT4766-QZ	16	152	1	1	5035048072998
DT4767-QZ	18	152	1	1	5035048073001
DT4768-QZ	20	152	1	1	5035048073018
DT4769-QZ	22	152	1	1	5035048073025
DT4770-QZ	24	152	1	1	5035048073032
DT4771-QZ	25	152	1	1	5035048073049
DT4772-QZ	26	152	1	1	5035048073056
DT4773-QZ	28	152	1	1	5035048073063
DT4774-QZ	30	152	1	1	5035048073070
DT4775-QZ	32	152	1	1	5035048073087
DT4776-QZ	35	152	1	1	5035048073094
DT4777-QZ	38	152	1	1	5035048073100
DT4778-QZ	40	152	1	1	5035048073117
DT79438-QZ	8 parça set (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32)	152	1	1	5035048073292

EXTREME DeWALT® 406MM GENİŞ AHŞAP MATKAP UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4780-QZ	10	406	1	1	5035048073124
DT4781-QZ	12	406	1	1	5035048073131
DT4783-QZ	14	406	1	1	5035048073155
DT4784-QZ	16	406	1	1	5035048073162
DT4785-QZ	20	406	1	1	5035048073179
DT4786-QZ	22	406	1	1	5035048073186
DT4787-QZ	24	406	1	1	5035048073193
DT4788-QZ	25	406	1	1	5035048073209
DT4789-QZ	26	406	1	1	5035048073216
DT4791-QZ	30	406	1	1	5035048073230
DT4792-QZ	32	406	1	1	5035048073247
DT4793-QZ	35	406	1	1	5035048073254

UYGULAMALAR

- Ahşapta hızlı delik delmede kullanılır.
- Yumuşak ve sert doğal ahşap, sunta ve diğer suni ahşaplarda kullanılır.
- Kapı kilit yeri, kanal açma, elektrik ve su tesisat işleri için ideal.

ÖZELLİKLER

- Olağan üstü dayanıklılık ve uç ömrü için çok kalın ve sağlam çelik shaft.
- Temiz, çok hızlı delme ve uzatılmış uç ömrü için oluklu dış kesme destekleri.
- Mükemmelleştirilmiş tasarımı ve hassas perdahlanmış merkezleme ucu malzemeye çok hızlı dalma sağlar ve delme hızını artırır.

GENİŞ AHŞAP MATKAP UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4810-QZ	10	150	1	1	5011402385997
DT4812-QZ	12	150	1	1	5011402386000
DT4813-QZ	13	150	1	1	5011402386017
DT4814-QZ	14	150	1	1	5011402386024
DT4816-QZ	16	150	1	1	5011402386031
DT4818-QZ	18	150	1	1	5011402386048
DT4820-QZ	20	150	1	1	5011402386055
DT4822-QZ	22	150	1	1	5011402386062
DT4824-QZ	24	150	1	1	5011402386079
DT4825-QZ	25	150	1	1	5011402386086
DT4826-QZ	26	150	1	1	5011402386093
DT4828-QZ	28	150	1	1	5011402386109
DT4830-QZ	30	150	1	1	5011402386116
DT4832-QZ	32	150	1	1	5011402386123
DT4835-QZ	35	150	1	1	5011402386130
DT4838-QZ	38	150	1	1	5011402386147

GENİŞ AHŞAP MATKAP UCU UZATMA

Kat. No.	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	1	5035048058923



EXTREME DARBELİ DELİK TESTERELER



UYGULAMALAR

- İnce metaller, plastikler ve fiberglas tabakalarda hassas delikler için ideal.
- Tüm darbeli tornavidalar ve somun sıkımlarla kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hızlı delmek ve tek akü şarjı ile daha fazla delik delmek için mükemmelleştirilmiş diş tasarımı.
- İnce malzemeleri keserken en uygun verimlilik için ince kenarlı tasarım.
- Tüm darbeli tornavidalara uygunluk için dayanıklı altıgen shaft.
- Kesilen parçayı kolay çıkartmak için atma yayı.
- Uç tutucu üzerinde sıkışmayı önlemek için tek parçalı tasarım.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Kesme Derinliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8253-QZ	19	5	1	1	5035048079959
DT8254-QZ	22	5	1	1	5035048079966
DT8255-QZ	25	5	1	1	5035048079973
DT8256-QZ	29	5	1	1	5035048079980
DT8257-QZ	32	5	1	1	5035048079997
DT8258-QZ	35	5	1	1	5035048080009
DT8259-QZ	38	5	1	1	5035048080016

BI-METAL DELİK TESTERELER

UYGULAMALAR

- Çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, alüminyum, ahşap, plastik ve diğer kompozitlere delik açmak için ideal.

ÖZELLİKLER

- Standart veya derin kesme uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmış sanayi tipi, sert delik testereler.
- Çok sert değişken diş aralıklı yüksek hız çeliği dişler.
- M3 çeliği kesme kenarı daha uzun testere ömrü sağlar.
- Standart delik testerelerden 12.5 mm daha derin kesme.
- Arttırılmış kesme kenarı derinliği daha uzun testere ömrü sağlar.

TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Çap mm	Kesme Derinliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8116-QZ	16	38	1	1	5011402370290
DT8119-QZ	19	38	1	1	5011402370306
DT8120-QZ	20	38	1	1	5011402370313
DT8121-QZ	21	38	1	1	5035048061145
DT8122-QZ	22	38	1	1	5011402370320
DT8124-QZ	24	38	1	1	5035048061152
DT8125-QZ	25	38	1	1	5011402370337
DT8127-QZ	27	38	1	1	5035048061169
DT8129-QZ	29	38	1	1	5011402370344
DT8130-QZ	30	38	1	1	5035048061176
DT8132-QZ	32	38	1	1	5011402370351
DT8133-QZ	33	38	1	1	5035048061183
DT8135-QZ	35	38	1	1	5011402370368
DT8138-QZ	38	40	1	1	5011402370375
DT8141-QZ	40	40	1	1	5035048061206
DT8140-QZ	41	40	1	1	5011402370382
DT8143-QZ	43	40	1	1	5035048061213
DT8145-QZ	44	40	1	1	5011402370399
DT8146-QZ	46	40	1	1	5035048061220
DT8148-QZ	48	40	1	1	5035048053683
DT8151-QZ	51	40	1	1	5011402370405
DT8152-QZ	52	40	1	1	5035048061237
DT8154-QZ	54	40	1	1	5035048053690
DT8157-QZ	57	40	1	1	5011402370412
DT8160-QZ	60	40	1	1	5035048053706
DT8164-QZ	64	40	1	1	5011402370429
DT8165-QZ	65	40	1	1	5035048061244
DT8167-QZ	67	40	1	1	5011402370436
DT8168-QZ	68	40	1	1	5035048061251
DT8170-QZ	70	40	1	1	5035048053713
DT8173-QZ	73	40	1	1	5011402370443
DT8176-QZ	76	40	1	1	5035048053720
DT8179-QZ	79	40	1	1	5035048053737
DT8183-QZ	83	40	1	1	5011402370450
DT8186-QZ	86	40	1	1	5035048053744
DT8189-QZ	89	40	1	1	5035048061268
DT8192-QZ	92	40	1	1	5035048053751
DT8195-QZ	95	40	1	1	5011402370467
DT8202-QZ	102	40	1	1	5035048053799
DT8205-QZ	105	40	1	1	5035048053805
DT8208-QZ	108	40	1	1	5035048053812
DT8265-QZ	111	40	1	1	5035048014271
DT8214-QZ	114	40	1	1	5035048053829
DT8221-QZ	121	40	1	1	5035048053836
DT8227-QZ	127	40	1	1	5035048053843
DT8240-QZ	140	40	1	1	5035048053850
DT8252-QZ	152	40	1	1	5035048053867
DT8260-QZ	160	40	1	1	5035048061282
DT8266-QZ	177	40	1	1	5035048014288
DT8267-QZ	210	40	1	1	5035048014295

BI-METAL DELİK TESTERE SETLERİ



ÖZELLİKLER

- Su, elektrik tesisatçıları ve genel amaçlı kullanıcılara özel tasarlanmış setler.
- Kolay taşıma ve saklama için setler dayanıklı plastik taşıma çantalarında sunulur.

BI-METAL DELİK TESTERE SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Barkod
DT8104-XJ	Genel amaçlı set: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 9 adet delik testere ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm	13	5035048053768
DT8105-XJ	Elektrikli seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 7 adet delik testere ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64mm	11	5035048053775
DT8106-XJ	Su tesisatçı seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 9 adet delik testere ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm	13	5035048053782
DT8110-XJ	Elektrikli seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 7 adet delik testere ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm	11	5035048061336
DT8111-XJ	Elektrikli seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 7 adet delik testere ø20, 25, 32, 38, 44, 51, 64mm	11	5035048061343

EXTREME DEWALT DELİK TESTERE SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8270-QZ	EXTREME DeWALT® 11 parça set: 1x küçük hızlı adaptör sistemi, 1x büyük hızlı adaptör sistemi, 2x EXTREME merkezleme ucu, 7x delik testere ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm	11	1	5035048073414
DT8269-QZ	EXTREME DeWALT® 11 parça su tesisatçı seti: 1x küçük hızlı adaptör sistemi, 1x büyük hızlı adaptör sistemi, 2x EXTREME merkezleme ucu, 7x delik testere ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57mm	11	1	5035048073995
DT8273-QZ	EXTREME DeWALT® 11 parça elektrikli seti: 1x küçük hızlı adaptör sistemi, 1x büyük hızlı adaptör sistemi, 2x EXTREME merkezleme ucu, 7x delik testere ø 16, 20, 25, 32, 35, 51,64mm	11	1	5035048074008

KARPİT DİŞLİ DELİK TESTERELER



UYGULAMALAR

- Taş, beton, fiberglas, ve diğer aşındırıcı kompozitlerde delik açmak için ideal.

ÖZELLİKLER

- Nikel alaşımla kaplı iri tanelli karpit kenar (Hrcc 85) uzun ömür ve çok çeşitli malzemede yüksek performans sunar.
- Çift yönlü kesme, geri tepme etkisiz, pürüzsüz kesme hareketi sağlar.
- Aşınmaya dirençli iri taneller duvar ve beton gibi aşındırıcı malzemede çalışırken uzun ömür sağlar.

KARPİT DİŞLİ DELİK TESTERELER

Kat. No.	Çap mm	Kesme Derinliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8118-QZ	16	40	1	1	5035048012345
DT8123-QZ	19	40	1	1	5035048012116
DT8126-QZ	20	40	1	1	5035048012123
DT8128-QZ	22	40	1	1	5035048012130
DT8131-QZ	25	40	1	1	5035048012147
DT8134-QZ	29	40	1	1	5035048012154
DT8136-QZ	32	40	1	1	5035048012161
DT8139-QZ	35	40	1	1	5035048012178
DT8142-QZ	38	40	1	1	5035048012185
DT8144-QZ	40	40	1	1	5035048012192
DT8147-QZ	44	40	1	1	5035048012208
DT8149-QZ	48	40	1	1	5035048012215
DT8150-QZ	51	40	1	1	5035048012352
DT8155-QZ	54	40	1	1	5035048012369
DT8156-QZ	57	40	1	1	5035048012222
DT8163-QZ	64	40	1	1	5035048012239
DT8172-QZ	76	40	1	1	5035048012246
DT8174-QZ	68	40	1	1	5035048072875
DT8175-QZ	83	40	1	1	5035048072882
DT8177-QZ	102	40	1	1	5035048072899

KARPİT DİŞLİ DELİK TESTERE SETLERİ

ÖZELLİKLER

- Su, elektrik tesisatçıları ve genel amaçlı kullanıcılara özel tasarlanmış setler.
- Kolay taşıma ve saklama için setler dayanıklı plastik taşıma çantalarında sunulur.

KARPİT DİŞLİ DELİK TESTERE SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8275-QZ	Elektrikli seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 7 adet delik testere ø16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm	11	1	5035048012307
DT8276-QZ	Elektrikli seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 7 adet delik testere ø 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64mm	11	1	5035048012314
DT8277-QZ	Genel amaçlı set: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 9 adet delik testere ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm	13	1	5035048012321
DT8278-QZ	Su tesisatçı seti: 2x alıngen adaptör, 2x merkezleme ucu, 9 adet delik testere ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm	13	1	5035048012338



DELİK TESTERE HIZLI ADAPTÖR SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI



ÖZELLİKLER

- Hızlı, aletsiz değiştirme sistemi.
- Delik testere kilitlenmesini önleyen tek hareketle açılıp kapanan bilezik.
- Tekli ambalaj ve set olarak mevcuttur.

EXTREME DeWALT DELİK TESTERE HIZLI ADAPTÖR SİSTEMLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8286-QZ	EXTREME Küçük Hızlı Adaptör Sistemi (pimsiz) ø 14mm - 30mm	1	1	5035048073377
DT8288-QZ	EXTREME DeWALT® Büyük Hızlı Adaptör Sistemi (pimli) ø 32mm - 210mm	1	1	5035048073391
DT8289-QZ	EXTREME DeWALT® merkezleme ucu (6.3mm çap)	1	1	5035048073407

DELİK TESTERE BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ VE AKSESUARLARI



ÖZELLİKLER

- Hızlı değiştirme sistemli adaptör, delik testerenin mil üzerinde kilitlenmesini önleyerek hızlı bir değiştirme sistemi sunar.

BI-METAL DELİK TESTERELER İLE KULLANILIR

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8101-QZ	14-29 mm çap için adaptör, 10mm ve daha geniş mandrenler için	1	1	5011402370474
DT8102-QZ	32-127mm çap için hızlı değiştirme sistemli adaptör, 13mm ve daha geniş mandrenler için	1	1	5011402370481
DT8103-QZ	Merkezleme ucu (6.3mm çap)	1	1	5011402370498
DT8290-QZ	Uzatma cubuğu 300mm. DT8102 hızlı değiştirme sistemli adaptörle kullanılır	1	1	5035048061299
DT8295-QZ	Çekme yayı	1	1	5035048061312
DT8107-QZ	14-30 mm çap için hızlı değiştirme sistemli SDS-Plus adaptör	1	1	5035048053935
DT8108-QZ	32-210 mm çap için hızlı değiştirme sistemli SDS-Plus adaptör	1	1	5035048061329

DELİK TESTERE BAĞLANTI ADAPTÖRLERİ VE AKSESUARLARI



KARPİT DİŞLİ DELİK TESTERELER İLE KULLANILIR

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8280-QZ	Duvar için merkezleme ucu-uzun	1	1	5035048012253
DT8285-QZ	Duvar için merkezleme ucu-kısa	1	1	5035048013939
DT8281-QZ	Beton ucu ve küçük adaptör	1	1	5035048012260
DT8282-QZ	Beton ucu ve büyük adaptör	1	1	5035048012277
DT8283-QZ	SDS-Plus, küçük adaptör ve merkezleme ucu	1	1	5035048012284
DT8284-QZ	SDS-Plus, büyük adaptör ve merkezleme ucu	1	1	5035048012291

KARIŞTIRICI UÇLARI



KARIŞTIRICI UÇLARI

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Şaft	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4950-QZ	100	600	1	Altıgen	1	5035048027202
DT4951-QZ	120	600	1	Altıgen	1	5035048027219
DT4952-QZ	120	600	1	M14	1	5035048011300

UYGULAMALAR

- Duvar kağıdı zıkmı, emaye boya, bulamaç malzeme, harç ve sıva karıştırmak için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- 13mm mandrenli matkaplar için universal karıştırıcı uçları. Yukarıdan aşağıya karıştırma etkisi.
- Karıştırıcılar ile kullanılır.
- M14 bağlantılı uç mevcuttur.

MANDREN VE ANAHTARLAR



UYGULAMALAR

- Ağır hizmet tipi profesyonel mandren ve anahtarlar.
- DeWALT ve diğer matkap markaları ile kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Metal veya plastik mandren seçenekleri.
- Tek veya çift kovanlı mandrenler.
- Çok sıkı kavrama için karpit uçlar.

ANAHTARSIZ MANDRENLER 10MM/13MM

Kat. No.	Mandren Kapasitesi mm	Mil Bağlantısı	Kovan Adedi	Metal/ Plastik	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7001-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Plastik	1	1	5011402371358
DT7040-QZ	10	3/8" x 24 UNF	2	Plastik	1	1	5035048060209
DT7041-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Metal	1	1	5035048060216
DT7042-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	Metal	1	1	5035048060223
DT7002-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Plastik	1	1	5011402371365
DT7043-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Metal	1	1	5035048060230
DT7044-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Metal/karpit	1	1	5035048060247
DT7045-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Metal	1	1	5035048060254
DT7046-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Metal/karpit	1	1	5035048060261
DT7025-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Plastik/Metal	1	5	5035048061718

ANAHTARLI MANDRENLER 10MM/13MM

Kat. No.	Mandren Kapasitesi mm	Mil Bağlantısı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7013-QZ	10	3/8" x 24 UNF	1	1	5035048060186
DT7011-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371372
DT7012-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371389
DT7014-QZ	13	5/8" x 16 UNF	1	1	5035048060193

MANDREN ANAHTARLARI

Kat. No.	Mandren Kapasitesi mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7021-QZ	10mm ve 13mm mandrenlere uyur (S2).	1	1	5011402371396
DT7022-QZ	5/8" x 16 UNF anahtarlı mandrenlere uyur (S9).	1	1	5035048060506

HIZLI DEĞİŞTİRME SİSTEMLİ MANDRENLER VE ADAPTÖRLER

Kat. No.	Mandren Kapasitesi mm	Mil Bağlantısı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7005-QZ	13	1/2 x 20 UNF SDS-Plus adaptörlü anahtarlı mandren	1	1	5035048060278
DT7030-QZ	-	SDS-Plus - mandren adaptörü (1/2" x 20 UNF)	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	-	SDS-Plus - mandren adaptörü / vida ucu tutucu (1/2" x 20 UNF)	1	1	5035048034170
DT7017-QZ	13	D25104K serisi için 2 kovanlı plastik mandren ve HDS adaptör	1	1	5035048061695
DT7018-QZ	13	D25104K serisi için 2 kovanlı metal mandren ve HDS adaptör	1	1	5035048061701



VİDALAMA AKSESUARLARI



UYGULAMALAR

- Her türlü ağır hizmet tipi vidalama uygulamaları için.

ÖZELLİKLER

- Tüm darbeli tornavidalara uygunluk için dayanıklı altıgen shaft.
- Arttırılmış sağlamlık ve ömür için tamamı altıgen gövde.
- Azaltılmış geri tepme için mükemmelleştirilmiş tasarım.
- Arttırılmış dayanıklılık için ısıl işlem görmüş yapı.

POZİDRIV VİDALAR İÇİN EXTREME DEWALT DARBELİ TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7386-QZ	Pz1	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082201
DT7387-QZ	Pz2	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082218
DT7388-QZ	Pz3	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082225
DT7390-QZ	Pz1	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082249
DT7391-QZ	Pz2	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082256
DT7392-QZ	Pz3	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082263

PHILLIPS VİDALAR İÇİN EXTREME DEWALT DARBELİ TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7993-QZ	Ph1	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082270
DT7994-QZ	Ph2	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082287
DT7995-QZ	Ph3	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082294
DT7997-QZ	Ph1	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082317
DT7998-QZ	Ph2	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082324
DT7999-QZ	Ph3	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082331

TORX VİDALAR İÇİN EXTREME DEWALT DARBELİ TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7379-QZ	T10	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082133
DT7380-QZ	T15	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082140
DT7381-QZ	T20	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082157
DT7382-QZ	T25	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082164
DT7383-QZ	T27	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082171
DT7384-QZ	T30	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082188
DT7385-QZ	T40	25mm Darbeli uç	5	1	5035048082195
DT7393-QZ	T10	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082843
DT7394-QZ	T15	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082850
DT7395-QZ	T20	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082867
DT7396-QZ	T25	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082874
DT7397-QZ	T27	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082881
DT7398-QZ	T30	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082898
DT7399-QZ	T40	50mm Darbeli uç	5	1	5035048082904

VİDALAMA AKSESUARLARI

UYGULAMALAR

- Her türlü vidalama uygulamasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Torsion ve EXTREME DEWALT® serilerini de kapsayan yüksek kaliteli profesyonel tornavida uçları.
- Esnek Torsion kısmı, en tepe tork kuvvetini emer ve uç kırılmasını azaltır.
- EXTREME DEWALT® uçları nikel kaplıdır ve ek kavrama sağlayan damarlı tasarıma sahiptir (bazı uçlarda bulunmaz).
- Tüm uçlar dayanıklı ve yeniden kullanılabilen plastik kutularda bulunur.

DÜZ TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7105-QZ	4.5mm	25mm Torsion Düz uç	5	1	5035048012437
DT7106-QZ	5.5mm	25mm Torsion Düz uç	5	1	5035048012444
DT7116-QZ	5.5mm	25mm Torsion Düz uç	20	1	5035048012475
DT7107-QZ	6.5mm	25mm Torsion Düz uç	5	1	5035048012451
DT7117-QZ	6.5mm	25mm Torsion Düz uç	20	1	5035048012482

POZİDRIV VİDALAR İÇİN TORSION TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7210-QZ	Pz0	25mm Torsion uç	5	1	5035048012499
DT7211-QZ	Pz1	25mm Torsion uç	5	1	5035048012505
DT7217-QZ	Pz1	25mm Torsion uç	20	1	5035048012512
DT7212-QZ	Pz2	25mm Torsion uç	5	1	5035048012529
DT7218-QZ	Pz2	25mm Torsion uç	20	1	5035048012536
DT7213-QZ	Pz3	25mm Torsion uç	5	1	5035048012543
DT7219-QZ	Pz3	25mm Torsion uç	20	1	5035048012550
DT7214-QZ	Pz4	25mm Torsion uç	5	1	5035048012567
DT7225-QZ	Pz1	50mm damarlı uç	5	1	5035048013083
DT7226-QZ	Pz2	50mm damarlı uç	5	1	5035048013090
DT7227-QZ	Pz3	50mm damarlı uç	5	1	5035048013106

VİDALAMA AKSESUARLARI

UYGULAMALAR

- Her türlü vidalama uygulamasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Torsion ve EXTREME DEWALT® serilerini de kapsayan yüksek kaliteli profesyonel tornavida uçları.
- Esnek Torsion kısmı, en tepe tork kuvvetini emer ve uç kırılmasını azaltır.
- EXTREME DEWALT® uçları nikel kaplıdır ve ek kavrama sağlayan damarlı tasarıma sahiptir (bazı uçlarda bulunmaz).
- Tüm uçlar dayanıklı ve yeniden kullanılabilen plastik kutularda bulunur.

PHILLIPS VİDALAR İÇİN TORSION TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7230-QZ	Ph0	25mm Torsion uç	5	1	5035048012574
DT7231-QZ	Ph1	25mm Torsion uç	5	1	5035048012581
DT7237-QZ	Ph1	25mm Torsion uç	20	1	5035048012598
DT7232-QZ	Ph2	25mm Torsion uç	5	1	5035048012604
DT7238-QZ	Ph2	25mm Torsion uç	20	1	5035048012611
DT7233-QZ	Ph3	25mm Torsion uç	5	1	5035048012628
DT7234-QZ	Ph4	25mm Torsion uç	5	1	5035048012642
DT7235-QZ	Ph2	25mm Torsion uç-kısaltılmış kafa	5	1	5035048066430
DT7236-QZ	Ph2	25mm Torsion uç-kısaltılmış kafa	20	1	5035048066423
DT7245-QZ	Ph1	50mm damarlı uç	5	1	5035048013113
DT7246-QZ	Ph2	50mm damarlı uç	5	1	5035048013120
DT7247-QZ	Ph3	50mm damarlı uç	5	1	5035048013137

ALLEN TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7165-QZ	4	25mm Allen uç	5	1	5035048012659
DT7166-QZ	5	25mm Allen uç	5	1	5035048012666
DT7167-QZ	6	25mm Allen uç	5	1	5035048012673
DT7168-QZ	8	25mm Allen uç	5	1	5035048012680

KARE TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7170-QZ	1	25mm Kare uç	5	1	5035048013564
DT7171-QZ	2	25mm Kare uç	5	1	5035048013571
DT7172-QZ	3	25mm Kare uç	5	1	5035048013588

TORX® VİDALAR İÇİN TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7251-QZ	T8	25mm Torx uç	5	1	5035048012703
DT7252-QZ	T9	25mm Torx uç	5	1	5035048012710
DT7253-QZ	T10	25mm Torx uç	5	1	5035048012727
DT7254-QZ	T15	25mm Torx uç	5	1	5035048012734
DT7265-QZ	T15	25mm Torx uç	20	1	5035048012741
DT7255-QZ	T20	25mm Torx uç	5	1	5035048012758
DT7266-QZ	T20	25mm Torx uç	20	1	5035048012765
DT7270-QZ	T20	25mm Torx uç	50	1	5035048012772
DT7256-QZ	T25	25mm Torx uç	5	1	5035048012789
DT7267-QZ	T25	25mm Torx uç	20	1	5035048012796
DT7271-QZ	T25	25mm Torx uç	50	1	5035048012802
DT7257-QZ	T27	25mm Torx uç	5	1	5035048012819
DT7258-QZ	T30	25mm Torx uç	5	1	5035048012826
DT7268-QZ	T30	25mm Torx uç	20	1	5035048012833
DT7272-QZ	T30	25mm Torx uç	50	1	5035048012840
DT7259-QZ	T40	25mm Torx uç	5	1	5035048012857
DT7290-QZ	T10	70mm Torx uç	5	1	5035048013182
DT7291-QZ	T15	70mm Torx uç	5	1	5035048013199
DT7292-QZ	T20	70mm Torx uç	5	1	5035048013205
DT7293-QZ	T25	70mm Torx uç	5	1	5035048013212
DT7294-QZ	T27	70mm Torx uç	5	1	5035048013229
DT7295-QZ	T30	70mm Torx uç	5	1	5035048013236
DT7296-QZ	T40	70mm Torx uç	5	1	5035048013243

ÇİFT TARAFLI 60 MM TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7304-QZ	Pz1	60mm çift taraflı uç	5	1	5035048013144
DT7305-QZ	Pz2	60mm çift taraflı uç	5	1	5035048013151
DT7315-QZ	Ph2	60mm çift taraflı uç	5	1	5035048013175

UZUN 110 MM TORNAVİDA UÇLARI

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7203-QZ	Pz2	110mm uç	5	1	5035048013250
DT7204-QZ	Ph2	110mm uç	5	1	5035048013267

VİDALAMA AKSESUARLARI

UYGULAMALAR

- Her türlü vidalama uygulamasında kullanılır.

KILAVUZ DELME UÇLARI, ADAPTÖR SİSTEMLERİ, UÇ TUTUCULAR



Kat. No.	Uzunluk mm	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7501-QZ	57	Standart uç tutucu	1	1	5011402371327
DT7500-QZ	60	Manyetik uç tutucu	1	1	5011402371310
DT7511-QZ	60	Hızlı uç tutucu	1	1	5035048078365
DT7515-QZ	60	Hızlı adaptör	1	1	5035048013274
DT7516-QZ	60	Hızlı değiştirme sistemli uç tutucu	1	1	5035048013281
DT7615-QZ	38	Altıgen şaftlı kılavuz uç 3mm	3	1	5035048013298
DT7616-QZ	43	Altıgen şaftlı kılavuz uç 4mm	2	1	5035048013304
DT7617-QZ	48	Altıgen şaftlı kılavuz uç 6mm	2	1	5035048013311
DT7701-QZ	80	DeWALT vidalama kılavuzu 9.5mm çap	1	1	5035048031995
DT7702-QZ	120	DeWALT vidalama kılavuzu 12mm çap	1	1	5035048032008
DT7508-QZ		1/2" - 1/4" Somun sıkma adaptörü	1	1	5035048082034
DT7512-QZ		1/2" - 1/4" Somun sıkma adaptörü	1	1	5035048083055

VİDALAMA SETLERİ



UYGULAMALAR

- Her türlü vidalama uygulamasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Torsion ve EXTREME DeWALT® serilerini de kapsayan yüksek kaliteli profesyonel tornavida uçları.
- Esnek Torsion kısmı, en tepe tork kuvvetini emer ve uç kırılmasını azaltır.
- EXTREME DeWALT® uçları nikel kaplıdır ve ek kavrama sağlayan damarlı tasarıma sahiptir (bazı uçlarda bulunmaz).
- Tüm uçlar dayanıklı ve yeniden kullanılabilen plastik kutularda bulunur.

VİDALAMA SETLERİ

Kat. No.	Set İçindeki Adet	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7917-QZ	11	Torx uç seti 7,8,9,10,15,20,25,27,30, 40, manyetik uç tutucu	1	1	5035048060445
DT7944-QZ	31	Vidalama seti 1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1, Sl4.5x1, Sl5.5x1, Sl6.5x1, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40x2, H3x1, H4x2, H5x1 ve hızlı konektör	1	1	5035048078372
DT7945-QZ	11	Torx hızlı adaptör seti 17,8,9,10,15,20,25,27,30,40	1	1	5035048013328
DT7946-QZ	11	Torx/Pazdıriv hızlı adaptör seti T15,20,25,30,40 Pz1,2x2,2x3	1	1	5035048013335
DT7915-QZ	11	Torsion "Extra Grip" damarlı vıda uç seti Pz 1,2,3 Ph 1,2,3,3 Düz 4.5, 5.5,6.5,8 manyetik uç tutucu	1	1	5035048060421
DT7916-QZ	11	Torsion "Extra Grip" damarlı vıda uç seti Pz 1,2,3 Ph 1,2,3 T10,15,20,25, manyetik uç tutucu	1	1	5035048060438
DT7947-QZ	11	Torsion, Pz/Ph hızlı adaptör seti Pz12x2,2x3, Ph1,2x2,2x3	1	1	5035048013342
DT7948-QZ	11	Torsion, Pz/Ph/Sl hızlı adaptör seti Pz1,2x2,3,Ph1,2x2,3,Sl 5.5, 6.5	1	1	5035048013359

EXTREME DeWALT DARBELİ UÇ SETLERİ



UYGULAMALAR

- Her türlü ağır hizmet tipi vidalama uygulamaları için.

ÖZELLİKLER

- Tüm darbeli tornavidalara uygunluk için dayanıklı altıgen şaft.
- Arttırılmış sağlamlık ve ömür için tamamı altıgen gövde.
- Azaltılmış geri tepme için mükemmelleştirilmiş tasarım.
- Arttırılmış dayanıklılık için ısıl işlem görmüş yapı.

EXTREME DeWALT DARBELİ UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT705018-QZ	29 parça darbeli vidalama seti	29	1	5035048082591
DT705028-QZ	26 parça darbeli delme ve vidalama seti - PH/PZ	29	1	5035048082607
DT705038-QZ	26 parça darbeli delme ve vidalama seti - TX	29	1	5035048082614



DeWALT 'FLIP & DRIVE' HIZLI ADAPTÖR SİSTEMİ

UYGULAMALAR

- Sert ve yumuşak ahşap, MDF ve kompozit malzemede kullanılır.
- Mobilya yapımı, tamiri ve seri delme/vidalama işlemleri için idealdir.

ÖZELLİKLER

- Tek bir hareketle havşa ve kılavuz deliği açma ve vidalama imkanı veren hızlı adaptör sistemi.
- Tek el ile hızlı ve kolayca delme ve vidalama uygulamaları arasında değiştirme yapmak için adaptör üzerinde yukarı hareketli bilezik.
- Dayanıklı 8mm (5/16") şaft.

'FLIP & DRIVE' ADAPTÖRLERİ



Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Barkod
DT7600-XJ	No.6	Hızlı adaptör, havşa açma ve kılavuz delik ucu, Pz2 tornavida ucu	1	5035048052365
DT7601-XJ	No.8	Hızlı adaptör, havşa açma ve kılavuz delik ucu, Pz2 tornavida ucu	1	5035048052372
DT7602-XJ	No.10	Hızlı adaptör, havşa açma ve kılavuz delik ucu, Pz2 tornavida ucu	1	5035048052389
DT7603-XJ	No.12	Hızlı adaptör, havşa açma ve kılavuz delik ucu, Pz2 tornavida ucu	1	5035048052396

KILAVUZ DELİK UÇLARI



Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Barkod
DT7608-XJ	No.6	Kılavuz delik ucu	3	5035048031773
DT7609-XJ	No.8	Kılavuz delik ucu	3	5035048031780
DT7610-XJ	No.10	Kılavuz delik ucu	3	5035048031797

HAVŞA AÇMA VE KILAVUZ DELİK UÇLARI



Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Barkod
DT7604-XJ	No.6	Kılavuz delik ve havşa açma ucu	1	5035048052402
DT7605-XJ	No.8	Kılavuz delik ve havşa açma ucu	1	5035048052419
DT7606-XJ	No.10	Kılavuz delik ve havşa açma ucu	1	5035048031759
DT7607-XJ	No.12	Kılavuz delik ve havşa açma ucu	1	5035048031766

DeWALT 'FLIP & DRIVE' HIZLI ADAPTÖR SİSTEMİ SETLERİ

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Barkod
DT7612-XJ	No.6, 8,10, 12	No.6 hızlı adaptör sistemi, havşa açma, ve kılavuz delik ucu, Pz2, No.8, 10, 12 havşa açma ve kılavuz delik uçları, Pz2x2, PH2x2 vıda uçları	1	5035048031810

DeWALT DARBELİ SOMUN SIKMA İÇİN LOKMA UCU SETLERİ



DeWALT DARBELİ SOMUN SIKMA İÇİN LOKMA UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7506-QZ	17 Parça darbeli lokma uç seti (6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27mm ve 1/4" - 1/2" adaptör)	1	5035048078624
DT7507-QZ	9 Parça darbeli lokma uç seti (10,13,15,17,19,22,24,27mm ve 1/4" - 1/2" adaptör)	1	5035048078631
DT7512-QZ	1/2" - 1/4" Somun sıkma adaptörü	1	5035048083055

ALTİGEN ŞAFTLI 50 MM LOKMA UÇLARI



TEKLİ AMBALAJ

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7415-QZ	6	Manyetik	1	1	5035048061473
DT7416-QZ	6.35	Manyetik	1	1	5035048061480
DT7401-QZ	7	Manyetik	1	1	5011402371181
DT7402-QZ	8	Manyetik	1	1	5011402371198
DT7403-QZ	10	Manyetik	1	1	5011402371204
DT7422-QZ	11	Manyetik	1	1	5035048077580
DT7423-QZ	12	Manyetik	1	1	5035048077597
DT7404-QZ	13	Manyetik	1	1	5011402371211
DT7424-QZ	17	Manyetik	1	1	5035048077603

BETON MATKAP UCU SETLERİ



BETON MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6952-QZ	5 parça set	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402373413



EXTREME DeWALT® BETON MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6956-QZ	5 parça set	4,5,6,8,10	5	1	5035048060797
DT7928B-QZ	Beton matkap uçları, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Düz5.5x50mm Manyetik uç tutucu, Manyetik vidalama kılavuzu	4, 5, 5.5, 6, 7, 8	19	1	5035048072219



SDS-PLUS EXTREME DeWALT® 2 UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9700-QZ	4 parça set	5,6,8,10	4	1	5035048056400
DT9701-QZ	7 parça set-metal ambalaj	5,6x2,8x2,10,12	7	1	5035048056417
DT9702-QZ	4 parça set	5,5,7,8,10	4	1	5035048056424

METAL MATKAP UCU SETLERİ



EXTREME DeWALT® 2 METAL MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7920B-QZ	Küçük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® 2 metal matkap uçları 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Küçük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® 2 metal matkap uçları 2, 3, 4, 5, 6, 8, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Düz 5.5x50mm, Manyetik uç tutucu, Manyetik vidalama kılavuzu	19	1	5035048072196
DT7926-XJ	Büyük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® 2 metal matkap uçları 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	29	1	5035048052341

HSS-R DIN 338 METAL MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5911-QZ	10 parça set	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402383191
DT5912-QZ	13 parça set	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5(x2), 5.5, 6, 6.5	13	1	5011402383207
DT5913-QZ	19 parça set-metal ambalaj	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19	1	5011402383214
DT5930-QZ	29 parça set-metal ambalaj	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	29	1	5035048077436

HSS-G DIN 338 METAL MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5921-QZ	10 parça set	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402374137
DT5922-QZ	13 parça set	1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4.4.5, 5(x2), 5.5, 6, 6.5	13	1	5011402374151
DT5923-QZ	19 parça set-metal ambalaj	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	19	1	5011402374175
DT5929-QZ	29 parça set-metal ambalaj	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	29	1	5035048077429

HSS-CO EXTREME DeWALT® KOBALT METAL MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT5940-QZ	6 parça set	2, 3, 4, 5, 6, 8	6	1	5011402376254
DT5928-QZ	29 parça set	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	29	1	5035048077412

AHŞAP MATKAP UCU SETLERİ



AHŞAP MATKAP UCU SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT4535-QZ	5 parça set	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402385713
DT4591-QZ	5 parça kendiliğinden içeri çekilen uç seti	35, 38, 54, 65 ve 140mm uzatma ucu	5	1	5035048072165



MIKNATISLI AKSESUAR SETLERİ



UYGULAMALAR

- Birçok yaygın kullanılan aksesuarla uyumlu esnek saklama çözümleri.

ÖZELLİKLER

- Kolay saklama ve taşıma için kompakt tasarım.
- Dayanıklılık için kaliteli malzeme.
- Sağlam mıknatıslar ve entegre kancalar ile çok fonksiyonlu.

MIKNATISLI AKSESUAR SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7918-QZ	Mıknatıslı set - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, manyetik uç tutucu, 7mm, 8mm, 10mm lokma uçları	15	1	5035048082553
DT7919-QZ	Mıknatıslı darbeli set - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, manyetik uç tutucu, 7mm, 8mm, 10mm lokma uçları	15	1	5035048082560
DT7965-QZ	Mıknatıslı darbeli set - 3mm, 4mm darbeli matkap uçları, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, manyetik uç tutucu, 7mm, 8mm, 10mm lokma uçları	20	1	5035048083208
DT7966-QZ	Mıknatıslı set - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, kilitlenebilir uç tutucu, 7mm, 8mm, 10mm lokma uçları	15	1	5035048083215
DT7967-QZ	Mıknatıslı darbeli set - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm T20, 50mm T25, kilitlenebilir uç tutucu, 7mm, 8mm, 10mm lokma uçları	15	1	5035048083222

SERT KASALI AKSESUAR SETLERİ



KÜÇÜK BOY SERT KASALI AKSESUAR SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7928B-QZ	Beton matkap uçları, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Düz5.5x50mm Manyetik uç tutucu, Manyetik vidalama kılavuzu	19	1	5035048072219
DT7920B-QZ	Küçük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® 2 metal matkap uçları 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Küçük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® 2 metal matkap ucu 2, 3, 4, 5, 6, 8, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Düz 5.5x50mm, Manyetik uç tutucu, Manyetik vidalama kılavuzu	13	1	5035048072196
DT7922B-QZ	Küçük boy sert kasalı set Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, Düz 5.5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Düz 5.5x50mm, Manyetik uç tutucu, Vidalama kılavuzu	29	1	5035048072202
DT7942-QZ	Küçük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® kobalt metal matkap uçları 4, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	13	1	5035048066003
DT70500B-QZ	10 parça darbeli metal matkap uç seti 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm	10	1	5035048081921
DT70501B-QZ	29 parça darbeli vidalama seti	29	1	5035048082591
DT70502B-QZ	26 parça darbeli delme ve vidalama seti - PH/PZ	26	1	5035048082607
DT70503B-QZ	26 parça darbeli delme ve vidalama seti - TX	26	1	5035048082614

ORTA BOY SERT KASALI AKSESUAR SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7933B-QZ	45 parça orta boy sert kasalı set Pz2 x10, Ph2x10, Düz6x5, Düz4x5, T10x5, T15x3, T25x3 Vidalama kılavuzu Uç tutucu 2 ad. lokma ucu	45	1	5035048072233
DT7934B-QZ	42 parça orta boy sert kasalı set Pz2x10, Ph2x10, Düz6x5, Pz2x2 50mm), Ph2x2(50mm), Altıgen şaftlı kılavuz uçları - 1,5mmx2, 2mmx2, 3mmx2, 4mmx1, 5mmx1, 6mmx1 Vidalama kılavuzu Uç tutucu 2 ad. lokma ucu	42	1	5035048072240
DT7935B-QZ	Orta boy sert kasalı set SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 matkap uçları 5, 6x2(110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12, 160mm	10	1	5035048072257
DT7937B-QZ	Orta boy sert kasalı set SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 matkap uçları 5, 6, 6.5, 7, 8, Extreme™ beton matkap uçları 4, 5, 2x6, 7, 2x8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm tornavida uçları	21	1	5035048072271
DT7939-QZ	Orta boy sert kasalı set SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 matkap uçları 5, 5.5, 6, 7, 8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm, S14.5mm, S15.5mm, S16.5mm 25mm, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm, TX20, TX25, TX30 70mm, manyetik uç tutucu, 7mm, 8mm lokma ucu	39	1	5035048011386
DT7936B-QZ	Orta boy sert kasalı set SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 matkap uçları 5, 6, 6.5, 8, 10, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm, S14.5mm, S15.5mm, S16.5mm 25mm, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm, TX20, TX25, TX30 70mm bits, manyetik uç tutucu, 7mm, 8mm lokma ucu	39	1	5035048072264
DT7938B-QZ	Orta boy sert kasalı set SDS-Plus EXTREME DeWALT® 2 matkap uçları 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12, Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 25mm bits, Magnetic drive guide, Magnetic bit holder, TX20, TX25 70mm, Pz2 bits, Ph2 50mm bits	36	1	5035048072288

BÜYÜK BOY SERT KASALI AKSESUAR SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT7926-XJ	Büyük boy sert kasalı set EXTREME DeWALT® 2 metal matkap uçları 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	29	1	5035048052341
DT5928-QZ	Büyük boy sert kasalı set kobalt metal matkap uçları 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	29	1	5035048077412
DT5929-QZ	Büyük boy sert kasalı set HSS-G metal matkap uçları 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	29	1	5035048077429
DT5930-QZ	Büyük boy sert kasalı set HSS-R metal matkap uçları 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	29	1	5035048077436



MODÜLER AKSESUAR SETLERİ



Ağır hizmet tipi dayanıklı plastikten üretilmiş modüler aksesuar setleri çok çeşitli aksesuarları taşımak için kullanılabileceği gibi plastik dübel ve vida gibi diğer eşyaları da saklayabilirler.

MODÜLER AKSESUAR SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9289-QZ	90 parça set	1	5035048082041
DT9290-QZ	106 parça set	1	5035048082058
DT9291-QZ	95 parça set Extreme DeWALT Beton, Extreme DeWALT 2 Metal, Geniş ahsap, SDS- Plus, Torx, Pz, Ph, kılavuz uçlar	1	5035048012376
DT9292-QZ	100 parça set Extreme DeWALT Beton, Extreme DeWALT 2 Metal, Geniş ahsap, SDS- Plus, Torx, Düz, Pz, Ph, 50mm tornavida uçları, kılavuz uçlar	1	5035048012383
DT9293-QZ	100 parça set Extreme DeWALT Beton, Extreme DeWALT 2 Metal, Ahsap, Geniş ahsap, SDS- Plus, Torx, Düz, Pz, Ph, 50mm tornavida uçları, kılavuz uçlar	1	5035048012390
DT9294-QZ	100 parça set Extreme DeWALT Beton, Extreme DeWALT 2 Metal, Ahsap, Geniş ahsap, Torx, Düz, Pz, Ph, 50mm tornavida uçları, kılavuz uçlar	1	5035048012406
DT9296-QZ	90 parça set	1	5035048061626
DT9298-QZ	106 parça set	1	5035048245385
DT9299-QZ	100 parça set	1	5035048245392

KÜÇÜK MIKNATISLI AKSESUAR SETLERİ



Mükemmel bir kullanışlılığı olan küçük, modüler setler, büyük setlerle aynı sağlamlık ve şantiye şartlarına dayanıklılığı sunarken dar alanlarda saklanmak konusunda rahatlık sağlarlar.

KÜÇÜK MIKNATISLI AKSESUAR SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9281-QZ	63 parça set EXTREME DeWALT® beton (4,5,6x2,8x2 mm), EXTREME DeWALT® 2 Metal (1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7mm). Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073308
DT9282-QZ	57 parça set ahsap malpaz ucu (3,4,5,6,8,10,12mm), EXTREME DeWALT® geniş ahsap ucu (12,14,16,20,22,25mm). Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073315
DT9283-QZ	69 parça set EXTREME DeWALT® SDS-Plus (6x110,6x160x2,8x160x2,10x160), EXTREME DeWALT® 2 Metal (1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7mm), EXTREME DeWALT® Beton (4,5,6x2,8x2 mm). Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073322
DT9284-QZ	77 parça set EXTREME DeWALT® Kobalt (1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7mm), EXTREME DeWALT® 2 Metal (1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12mm) Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073339
DT9285-QZ	65 parça set HSS-G (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12mm). Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073346
DT9286-QZ	72 parça set Beton (4,5,6x2,8x2 mm), HSS-G (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12mm). Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073353
DT9287-QZ	85 parça set HSS-G (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12mm). Tornavida uçları: 50mm Pz2, Ph2, SİS.5, Sİ6.5, 25mm Ph1, Ph2x23, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, manyetik uç tutucu ve vidalama kılavuzu	1	5035048073445

EXTREME DeWALT® TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI


EXTREME DeWALT



ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli metal kesme uygulamaları için bıçak çeşidi.
- Temiz, çapaksız kesim için geliştirilmiş çapraz diş biçimi.
- Aşındırıcı disklerden 4 kat daha hızlı keser.
- Dökme demir için uygun değildir.
- Bıçak seçiminden önce bıçak ve göbek çapını kontrol edin.

- Çok geniş mikro taneçikli karpit diş kullanımından dolayı diş çok uzun süre keskinliğini korur.
- Bıçak titreşimini önleyen titreşim önleyici oluklar sayesinde olağanüstü kesme pürüzsüzlüğü.
- Paslanmaya dayanıklı karpit diş sayesinde tropik sert ahşap ve MDF gibi kesilmesi zor malzemede uzun bıçak ömrü.
- Perdahlı mil delikleri bıçağın mile mükemmel yerleşmesini sağlar.



EXTREME DeWALT® TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Hız Kesme	Genel Amaçlı Kesme	Hasas Kesme	Çok Hassas Kesme	Alüminyum	Barkod
DT4211-QZ	210/30	1,8/2,6	18	Çapraz	25°	●					5035048057360
DT4221-QZ	210/30	1,8/2,6	24	Çapraz	-5°		●				5035048057421
DT4250-QZ	210/30	1,8/2,6	40	Çapraz	10°			●			5035048057520
DT4252-QZ	210/30	1,8/2,6	48	Çapraz	-5°			●			5035048057544
DT4253-QZ	210/30	1,8/2,6	56	Trapez	-5°			●			5035048057551
DT4285-QZ	210/30	1,8/2,6	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057698
DT4254-QZ	215/30	1,8/2,6	60	Trapez	-5°			●			5035048057568
DT4310-QZ	216/30	1,8/2,6	24	Çapraz	-5°	●					5035048057827
DT4320-QZ	216/30	1,8/2,6	48	Çapraz	-5°		●				5035048057902
DT4350-QZ	216/30	1,8/2,6	60	Çapraz	-5°			●			5035048058107
DT4370-QZ	216/30	1,8/2,6	60	Trapez	-5°				●		5035048058220
DT4286-QZ	216/30	1,8/2,6	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057704
DT4213-QZ	250/30	2,2/3,0	24	Çapraz	-5°	●					5035048057384
DT4311-QZ	250/30	2,2/3,0	24	Düz	10°	●					5035048057834
DT4321-QZ	250/30	2,2/3,0	30	Çapraz	10°		●				5035048057919
DT4226-QZ	250/30	2,2/3,0	30	Çapraz	20°		●				5035048057476
DT4322-QZ	250/30	2,2/3,0	40	Çapraz	10°		●				5035048057926
DT4323-QZ	250/30	2,2/3,0	48	Çapraz	20°		●				5035048057933
DT4351-QZ	250/30	2,2/3,0	60	Çapraz	10°			●			5035048058114
DT4352-QZ	250/30	2,2/3,0	60	Trapez	-5°			●			5035048058121
DT4353-QZ	250/30	2,2/3,0	80	Çapraz	10°			●			5035048058138
DT4354-QZ	250/30	2,2/3,0	80	Çapraz	-5°			●			5035048058145
DT4287-QZ	250/30	2,2/3,0	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057711
DT4373-QZ	250/30	2,2/3,0	80	Trapez	10°				●		5035048058251
DT4282-QZ	250/30	2,2/3,0	96	Trapez	-5°				●	●	5035048057667
DT4214-QZ	260/30	1,8/2,6	24	Çapraz	15°	●					5035048057391
DT4312-QZ	260/30	1,8/2,6	24	Çapraz	15°	●					5035048057841
DT4324-QZ	260/30	1,8/2,6	48	Çapraz	10°		●				5035048057940
DT4280-QZ	260/30	1,8/2,6	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057643
DT4314-QZ	300/30	2,2/3,0	30	Çapraz	10°	●					5035048057865
DT4327-QZ	300/30	2,2/3,0	48	Çapraz	10°		●				5035048057971
DT4328-QZ	300/30	2,2/3,0	60	Çapraz	10°		●				5035048057988
DT4329-QZ	300/30	2,2/3,0	60	Trapez	10°			●			5035048057995
DT4357-QZ	300/30	2,2/3,0	72	Trapez	10°			●			5035048058176
DT4281-QZ	300/30	2,2/3,0	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057650
DT4376-QZ	300/30	2,2/3,0	96	Trapez	10°				●		5035048058299
DT4378-QZ	300/30	2,2/3,0	96	Trapez	-5°					●	5035048058305
DT4210-QZ	305/30	1,8/2,6	32	Çapraz	-5°	●					5035048057353
DT4330-QZ	305/30	2,2/3,0	36	Çapraz	-5°		●				5035048058008
DT4340-QZ	305/30	2,2/3,0	48	Çapraz	10°		●				5035048061909
DT4260-QZ	305/30	1,8/2,6	60	Çapraz	-5°			●			5035048057629
DT4331-QZ	305/30	2,2/3,0	60	Çapraz	-5°			●			5035048058015
DT4283-QZ	305/30	1,8/2,6	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057674
DT4288-QZ	305/30	2,2/3,0	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057728
DT4290-QZ	305/30	2,2/3,0	96	Trapez	-5°				●	●	5035048057742
DT4215-QZ	315/30	2,2/3,0	24	Çapraz	10°	●					5035048057407
DT4332-QZ	315/30	2,2/3,0	48	Çapraz	10°		●				5035048058022
DT4358-QZ	315/30	2,2/3,0	72	Çapraz	10°			●			5035048058183
DT4289-QZ	315/30	2,2/3,0	80	Trapez	-5°				●	●	5035048057735
DT4333-QZ	350/30	2,2/3,0	42	Çapraz	10°		●				5035048058039
DT4334-QZ	350/30	2,2/3,0	54	Çapraz	10°		●				5035048058046
DT4359-QZ	350/30	2,2/3,0	80	Trapez	-5°			●			5035048058190
DT4360-QZ	350/30	2,2/3,0	84	Çapraz	10°			●			5035048058206
DT4291-QZ	350/30	2,2/3,0	96	Trapez	-5°				●	●	5035048057759
DT4317-QZ	400/30	2,5/3,0	36	Çapraz	10°	●					5035048057896
DT4338-QZ	400/30	2,5/3,5	60	Çapraz	10°		●				5035048058084



DÜZ (FT)

Diş üst tarafta 0 derece açıyla tıraşlanmıştır. Kesme kalitesinin kesme hızından daha önemsiz olduğu yarma ve genel amaçlı kesmelerde kullanılır.



ÇAPRAZ (ATB)

Dişin üst açılarının 10 - 25 derece arasında soldan sağa değiştiği diş biçimi. Sert ve yumuşak ahşapta enine kesme ve ahşapta genel amaçlı kesmede idealdir.



TRAPEZ (TCG)

Trapez şekilli dişle karşılıklı duran düz tepeli diş biçimi. Laminat gibi kırılğan malzemelerde talası önlemek için dar kesim sağlar.



OYUK (HG)

Malzemenin üst ve alt tarafında talasız ve pürüzsüz kesim yapmak için çok keskin kenarlar. Çift yüzeyli kompozit plakalar ve melamin kesmek için ideal.


EXTREME DeWALT® TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI



Metal/çelik ve paslanmaz çelik kesimine uygun. Detaylar için bıçak bilgilerine bakın.

ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli metal kesme uygulamaları için bıçak çeşidi.
- Temiz, çapaksız kesim için geliştirilmiş çapraz diş biçimi.
- Aşındırıcı disklerden 4 kat daha hızlı keser.
- Dökme demir için uygun değildir.
- Bıçak seçiminden önce bıçak ve göbek çapını kontrol edin.




METAL KESME

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Kalın Tabaka	İnce Tabaka	Paslanmaz Çelik	Temiz Kesim	Barkod
DT1903-QZ	305/25.4	1.8/2.2	60	Gels. Çapraz	0	●			●	5035048052860
DT1905-QZ	305/25.4	1.75/2.2	80	Gels. Çapraz	10			●	●	5035048052884
DT1900-QZ	355/30	1.8/2.2	70	Gels. Çapraz	0	●			●	5035048030479
DT1901-QZ	355/30	1.8/2.2	90	Gels. Çapraz	0		●		●	5035048052846
DT1902-QZ	355/30	1.8/2.2	90	Gels. Çapraz	10			●	●	5035048052853

EXTREME DeWALT® TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI



- Melamin/laminat kesimine uygun. Detaylar için bıçak bilgilerine bakın.
- Bıçaklar, lamine ve PVC kaplı panellerde çok hassas kesme için tasarlanmıştır.
- Kusursuz pürüzsüzlük için oyuk diş biçimi.



MELAMİN KESME

Kat. No.	Bıçak Çapı mm	Göbek Çapı mm	Tabaka Kalınlığı mm	Kesme Kalınlığı mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Barkod
DT4217-QZ	250	30	2.5	3	60	Oyuk	10°	5035048080399
DT4218-QZ	305	30	2.5	3	60	Oyuk	10°	5035048080405

EXTREME DeWALT® TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI



- Ahşap, MDF ve kontrplak kesimine uygun. Detaylar için bıçak bilgilerine bakın.
- Tüm bıçaklarda derinlik limitli düz diş biçimi bulunur.
- Düz diş biçimi hızlı ve hassas kesim sağlar.



RADYAL KOLLU TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak Çapı mm	Göbek Çapı mm	Tabaka Kalınlığı mm	Kesme Kalınlığı mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Barkod
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	Der. Lm. Düz	10°	5035048057322
DT4301-QZ	250	30	2.2	3.0	24	Der. Lm. Düz	10°	5035048057766
DT4204-QZ	300	30	2.2	3.0	32	Der. Lm. Düz	10°	5035048057803
DT4305-QZ	350	30	2.2	3.0	36	Der. Lm. Düz	10°	5035048057803

TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI



- Testereye uygunluk, kesilecek malzeme ve kesme hassaslığı için bıçak ambalajına bakın.

- Mükemmel bıçak keskinliği ve daha hızlı kesim için hassas perdahlanmış kesme açıları.
- Çok yüksek dayanıklılık için "K20" ekstra sağlam karpit ve benzersiz kama tipi tasarımı.
- Profesyonel kalite için kalın çelik plakalı sert gövde.



TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Ek Göbek Halkaları	Hızlı Kesme	Genel Amaçlı Kesme	Barkod
DT1154-QZ	216/30	1.7/2.6	24	Çapraz	-5°		●		5035048011157
DT1155-QZ	216/30	1.7/2.6	40	Çapraz	-5°			●	5035048011164
DT1158-QZ	250/30	2.0/3.0	24	Çapraz	10°	16/20/25.4	●		5035048011195
DT1159-QZ	250/30	1.8/3.0	48	Çapraz	10°	16/20/25.4		●	5035048011201
DT1177-QZ	300/30	2.2/3.2	20	Çapraz	20°		●		5035048080337
DT1160-QZ	305/30	2.0/3.0	24	Çapraz	-5°	25.4	●		5035048011218
DT1161-QZ	305/30	2.0/3.0	40	Çapraz	10°	25.4		●	5035048011225
DT1162-QZ	305/30	2.0/3.0	60	Çapraz	-5°	25.4		●	5035048011232
DT1163-QZ	315/30	2.2/3.2	24	Çapraz	20°	25.4	●		5035048011249

TEZGAH TİPİ TESTERE BİÇAKLARI 210mm - 400mm



1. AŞAMA:
2. AŞAMA:
3. AŞAMA:

TESTEREYE UYGUNLUK VE BİÇAK ÖLÇÜSÜNÜ BELİRLEYİN.
KESİLECEK MALZEMEYİ BELİRLEYİN.
KESME KALİTESİ VEYA UYGULAMAYI BELİRLEYİN.

Diş biçimlerinin açıklamaları için 135. sayfaya bakın.

1.					Bıçak Ø mm	210	215	216	250	260	300	305	305	315	350	355	400	
2. Kesilecek Malzeme					Göbek Ø mm	30	30	30	30	30	30	25.4	30	30	30	25.4	30	
Kontrplak Doğal Ahşap MDF 	3. Kesme Tipi	Hızlı Kesme	Dış Sayısı	Dış Biçimi	Eğim Açısı													
			18	ATB	25	DT4211												
			24	ATB	-5			DT4310	DT4213									
			24	ATB	10								DT4215					
			24	FT	10				DT4311									
			24	FT/DL	10				DT4202									
			24	ATB	15				DT4301									
			30	ATB	10					DT4214								
			32	ATB	-5					DT4312		DT4314						
			36	ATB	10									DT4210				
			36	ATB	10													DT4317
			Genel Amaçlı Kesme	24	ATB	-5	DT4221											
	30	ATB		10				DT4321										
	30	ATB		20				DT4226										
	32	FT/DL		10						DT4204								
	40	ATB		10				DT4322										
	36	ATB		-5														
	36	FT/DL		10									DT4330		DT4305			
	42	ATB		10											DT4333			
	48	ATB		-5				DT4320										
	48	ATB		10						DT4324	DT4327			DT4332				
	48	ATB		20				DT4323					DT4340					
	54	ATB		10											DT4334			
	60	ATB	10							DT4328							DT4338	
	Hassas Kesme	40	ATB	10	DT4250													
		48	ATB	-5	DT4252													
		56	TCG	-5	DT4253													
		60	ATB	-5				DT4350					DT4260					
		60	TCG	-5			DT4254		DT4352				DT4331					
		60	ATB	10					DT4351									
		60	TCG	10							DT4329							
		72	TCG	10							DT4357			DT4358				
		80	ATB	-5												DT4359		
		80	ATB	10						DT4354								
		80	ATB	10						DT4353								
		84	ATB	10												DT4360		
Kaplamalar Laminatlar Plastikler Alüminyum 	Çok Hassas Kesme	60	TCG	-5				DT4370*										
		80	TCG	-5	DT4285			DT4286	DT4287	DT4280	DT4281		DT4283	DT4288	DT4289			
		80	TCG	10					DT4373*									
		96	TCG	-5					DT4282				DT4290		DT4291			
		96	TCG	10							DT4376*							
İnşaat Malzemeleri Yumuşak ahşap Birden fazla kullanılmış ahşap Çivili ahşap 	Hızlı Kesme	24	ATB	10					DT1158									
		24	ATB	20							DT1177			DT1163	DT1178			
		24	ATB	-5				DT1154					DT1160					
	Genel Amaçlı Kesme	28	ATB	15														DT1179
		32	ATB	15														
		36	ATB	15														
		40	ATB	-5					DT1155									
		48	ATB	10						DT1159				DT1161				
60	ATB	-5										DT1162						
Demirden Olan Metaller 		60	MATB	0							DT1903							
	70	MATB	0													DT1900		
	90	MATB	0													DT1901		
Paslanmaz Çelik 		80	MATB	10							DT1905							
	90	MATB	10													DT1902		
Alüminyum 		80	TCG	-5	DT4285			DT4286	DT4287	DT4280	DT4281		DT4283	DT4288	DT4289			
	96	TCG	-5					DT4282			DT4378		DT4290			DT4291		
Lamine ve PVC kaplı Paneller 		60	HDF	10				DT4217					DT4218					

*DT4370, DT4373, DT4376 alüminyumda kesim için uygun değildir.


Her bir bıçak hakkında detaylı bilgi için ambalajına bakın.

EXTREME DeWALT® DAİRE TESTERE BİÇAKLARI



- Testereye uygunluk, kesilecek malzeme ve kesme hassaslığı için bıçak ambalajına bakın.

- Titreşim ve sesi azaltan lazer kesimli genişleme olukları sayesinde mükemmel yüzey pürüzsüzlüğü.
- Dengeli ve gerilimli lazer kesimli plaka sayesinde sürekli hassas kesme.
- Geniş mikro taneçikli karpit diş sayesinde dişlerin uzun süre bileylenmesi gerekmez.




EXTREME DeWALT® DAİRE TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Hızlı Kesme	Genel Amaçlı Kesme	Hassas Kesme	Çok Hassas Kesme	Alüminyum	Barkod
DT4053-QZ	150/20	1.8/2.6	30	Çapraz	10°			•			5035048056943
DT4081-QZ	150/20	1.8/2.6	40	Trapez	-5°				•	•	5035048057124
DT4004-QZ	152/20	1.8/2.6	12	Çapraz	25°	•					5035048056592
DT4022-QZ	152/20	1.8/2.6	18	Çapraz	25°		•				5035048056745
DT4055-QZ	152/20	1.8/2.6	30	Çapraz	10°			•			5035048056967
DT4005-QZ	160/16	1.8/2.6	24	Çapraz	25°		•				5035048056608
DT4056-QZ	160/16	1.8/2.6	36	Çapraz	10°			•			5035048056974
DT4083-QZ	160/16	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057148
DT4006-QZ	160/20	1.8/2.6	12	Çapraz	25°	•					5035048056615
DT4023-QZ	160/20	1.8/2.6	24	Çapraz	25°		•				5035048056752
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	Çapraz	10°			•			5035048056981
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057155
DT4024-QZ	160/30	1.8/2.6	24	Çapraz	25°		•				5035048056769
DT4085-QZ	160/30	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057162
DT4025-QZ	165/16	1.8/2.6	24	Çapraz	25°		•				5035048056776
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	Çapraz	25°		•				5035048056783
DT4087-QZ	165/20	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057186
DT4007-QZ	165/30	1.8/2.6	12	Çapraz	25°	•					5035048056622
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	Çapraz	25°		•				5035048056790
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057193
DT4058-QZ	170/30	1.8/2.6	30	Çapraz	10°			•			5035048056998
DT4059-QZ	180/30	1.8/2.6	30	Çapraz	10°			•			5035048057001
DT4091-QZ	180/30	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057223
DT4012-QZ	184/16	1.8/2.6	12	Çapraz	25°	•					5035048056677
DT4011-QZ	184/16	1.8/2.6	16	Çapraz	25°	•					5035048056660
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	Çapraz	25°		•				5035048056837
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	Çapraz	10°			•			5035048057049
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057230
DT4032-QZ	184/20	1.8/2.6	28	Çapraz	25°		•				5035048056844
DT4062-QZ	184/20	1.8/2.6	40	Çapraz	10°			•			5035048057032
DT4034-QZ	190/20	1.8/2.6	28	Çapraz	10°		•				5035048056868
DT4065-QZ	190/20	1.8/2.6	40	Çapraz	10°			•			5035048057063
DT4095-QZ	190/20	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057261
DT4013-QZ	190/30	1.8/2.6	16	Çapraz	25°	•					5035048056684
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	Çapraz	10°		•				5035048056851
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	Çapraz	10°			•			5035048057056
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	Trapez	-5°				•	•	5035048057254
DT4096-QZ	200/30	1.8/2.6	56	Trapez	-5°				•	•	5035048057278
DT4224-QZ	230/30	2.2/3.0	28	Çapraz	25°		•				5035048057452
DT4225-QZ	230/30	2.2/3.0	40	Çapraz	10°			•			5035048057469
DT4256-QZ	230/30	2.2/3.0	56	Trapez	-5°				•	•	5035048057582
DT4037-QZ	235/25.4	22.2/3.0	28	Çapraz	25°		•				5035048056889
DT4068-QZ	235/25.4	2.2/3.0	40	Çapraz	10°			•			5035048057094
DT4098-QZ	235/25.4	2.2/3.0	56	Trapez	-5°				•	•	5035048057292
DT4015-QZ	235/30	2.2/3.0	18	Çapraz	25°	•					5035048056707
DT4036-QZ	235/30	2.2/3.0	28	Çapraz	25°		•				5035048056882
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	Çapraz	10°			•			5035048057087
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	Trapez	-5°				•	•	5035048057285
DT4016-QZ	240/30	2.2/3.0	18	Çapraz	20°	•					5035048056714
DT4038-QZ	240/30	2.2/3.0	28	Çapraz	20°		•				5035048056905
DT4069-QZ	240/30	2.2/3.0	40	Çapraz	20°			•			5035048057100
DT4099-QZ	240/30	2.2/3.0	56	Trapez	-5°				•	•	5035048057308

ŞARJLI DAİRE TESTERE BİÇAKLARI



- Ağır hizmet tipi tungsten karpit uçlar daha uzun bıçak ömrü sağlar.
- İnce diş sırtı tasarımı akü boşalmasını en aza indirerek şarj başına daha fazla kesim sağlar.
- Pürüzsüz bir yüzey için ucu jilet keskinliğinde taşıyan üçlü keskinleştirme işlemi.
- DeWALT Şarjlı Daire Testerelede kullanılmak için tasarlanmıştır. Bıçak çeşidi, ahşap, plastik ve demirden olmayan metal kesme bıçaklarından oluşur.



ŞARJLI DAİRE TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Hızlı Kesme	Genel Amaçlı Kesme	Hassas Kesme	Çok Hassas Kesme	Alüminyum	Barkod
DT1200-QZ	136/10	1.5	16	Çapraz	+20°	•					5011402378159
DT1201-QZ	136/10	1.5	24	Çapraz	+20°		•				5011402370160
DT1202-QZ	136/10	1.5	30	Düz	+3°			•	•		5011402378173
DT1203-QZ	165/10	1.5	18	Çapraz	+20°	•					5035048031056
DT1204-QZ	165/10	1.5	24	Çapraz	+20°		•				5035048031063
DT1205-QZ	165/10	1.5	36	Düz	+3°			•	•		5035048031186
DT1208-QZ	165/20	1.5	16	Çapraz	+20°	•					5035048060490
DT1207-QZ	165/20	1.5	24	Çapraz	+20°		•				5035048060483
DT1206-QZ	165/20	1.5	36	Düz	+3°			•	•		5035048060476
DT1210-XJ	173/20	2.2	50	Trapez	0°					•	5035048056431
DT1266-QZ	173/20	1.8	60	Trapez	0°						5035048080429
DT1211-QZ	184/20	1.8	24	Çapraz	+18°		•				5035048061992

DAİRE TESTERE BİÇAKLARI



- Testereye uygunluk, kesilecek malzeme ve kesme hassaslığı için bıçak ambalajına bakın.

- Mükemmel bıçak keskinliği ve daha hızlı kesim için hassas perdelanmış kesme açları.
- Çok yüksek dayanıklılık için "K20" ekstra sağlam karpit ve benzersiz kama tipi sırt tasarımı.
- Profesyonel kalite için kalın çelik plakalı sert gövde.



İNŞAAT MALZEMELERİ KESMEK İÇİN DAİRE TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Diş Sayısı	Diş Biçimi	Eğim Açısı	Ek Göbek Halkaları	Hızlı Kesme	Genel Amaçlı Kesme	Barkod
DT1164-QZ	150/20	1.5/2.4	12	Çapraz	+20°		•		5035048011263
DT1140-QZ	152/20	1.5/2.4	12	Çapraz	+20°		•		5035048011010
DT1141-QZ	152/20	1.5/2.4	24	Çapraz	+10°			•	5035048011027
DT1142-QZ	160/20	1.5/2.4	18	Çapraz	+20°	16	•		5035048011034
DT1143-QZ	160/20	1.5/2.4	30	Çapraz	+10°	16		•	5035048011041
DT1166-QZ	165/20	1.5/2.4	18	Çapraz	+20°		•		5035048080290
DT1167-QZ	165/20	1.5/2.4	30	Çapraz	+10°			•	5035048080306
DT1144-QZ	165/30	1.5/2.4	18	Çapraz	+20°	16,20	•		5035048011058
DT1145-QZ	165/30	1.5/2.4	30	Çapraz	+10°	16,20		•	5035048011065
DT1146-QZ	170/30	1.5/2.4	18	Çapraz	+20°		•		5035048011072
DT1147-QZ	170/30	1.5/2.4	30	Çapraz	+10°			•	5035048011089
DT1149-QZ	184/16	1.7/2.6	18	Çapraz	+20°		•		5035048011102
DT1151-QZ	184/16	1.7/2.6	30	Çapraz	+10°			•	5035048011126
DT1148-QZ	184/30	1.7/2.6	18	Çapraz	+20°	20	•		5035048011096
DT1150-QZ	184/30	1.7/2.6	30	Çapraz	+10°	20		•	5035048011119
DT1165-QZ	190/16	1.7/2.6	18	Çapraz	+20°		•		5035048014318
DT1152-QZ	190/30	1.7/2.6	18	Çapraz	+20°	20	•		5035048011133
DT1153-QZ	190/30	1.7/2.6	40	Çapraz	+10°	16,20		•	5035048011140
DT1175-QZ	230/30	1.7/2.6	24	Çapraz	+20°		•		5035048080313
DT1176-QZ	230/30	1.7/2.6	40	Çapraz	+10°			•	5035048080320
DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	Çapraz	+20°	25.4	•		5035048011171
DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	Çapraz	+10°	25.4		•	5035048011188



HIZLI KESME

- Bıçaklar yumuşak ve sert ahşabı hızlı bir şekilde kesmek için tasarlanmıştır.
- Geniş boyutların küçültülmesinde idealdir.
- ATB diş biçimi, az diş sayısı ve dik diş açısı eğimi.



GENEL AMAÇLI KESME VE ENİNE KESME

- Doğal ahşap, kontrplak, laminatlar ve plakalarda her türlü dikine ve enine kesme.
- ATB diş biçimi, orta diş sayısı ve pozitif diş açısı eğimi, bıçakların yüksek hızda kesmesini sağlar.



HASSAS KESME VE ENİNE KESME

- Kontrplak, yumuşak ahşap ve her türlü sert ahşapta hassas enine kesme.
- ATB diş biçimi, yüksek diş sayısı ve özel ayarlanmış diş açıları mükemmel pürüzsüzlük sağlar.



ÇOK HASSAS KESME

- Bıçaklar, kontrplak, kaplamalar, laminatlar ve plastiklerde ÇOK hassas kesmek için tasarlanmıştır.
- Bıçaklar, laminat malzemelerde kırılmaları önlemek için tasarlanmıştır.
- TCG diş biçimi kesilen malzeme üzerinde mükemmel pürüzsüzlük sağlar.



ALÜMİNYUM KESME

- Bıçaklar alüminyumda kesmek için mükemmelleştirilmiştir.
- TCG diş biçimi kesilen malzeme üzerinde temiz ve hassas kesim sağlar.

DAİRE TESTERE BİÇAKLARI 150mm - 240mm

1. AŞAMA:
- TESTEREYE UYGUNLUK VE BİÇAK ÖLÇÜSÜNÜ BELİRLEYİN.
2. AŞAMA:
- KESİLECEK MALZEMEYİ BELİRLEYİN.
3. AŞAMA:
- KESME KALİTESİ VEYA UYGULAMAYI BELİRLEYİN.



1.					Bıçak Ø mm		150	152	160	160	160	165	165	170	180	184	184	184	190	190	190	200	230	235	235	240
					Göbek Ø mm		20	20	16	20	30	16	20		30	30	30	16	20	30	30	30	25.4	30	30	
2. Kesilecek Malzeme					3. Kesme Tipi	Dış Sayısı	Dış Biçimi	Eğim Açısı																		
Kotrplak Doğal Ahşap MDF	  	Hızlı Kesme	12	ATB	25		DT4004		DT4006					DT4007			DT4012									
			16	ATB	25										DT4011					DT4013						
			18	ATB	25																				DT4015	DT4016
	Genel Amaçlı Kesme	18	ATB	25		DT4022																				
		24	ATB	25			DT4005	DT4023	DT4024	DT4025	DT4026		DT4027													
		28	ATB	10															DT4034	DT4033						
		28	ATB	20																					DT4038	
		28	ATB	25												DT4031	DT4032						DT4224	DT4037	DT4036	
		Hassas Kesme	30	ATB	10	DT4053	DT4055								DT4058	DT4059										
	36		ATB	10			DT4056	DT4057																		
	40		ATB	10												DT4063	DT4062			DT4065	DT4064		DT4225	DT4068	DT4067	DT4069
	40		ATB	20																						
	48		ATB	5						DT1090																
Kaplamarlar Laminatlar Plastikler Alüminyum	   	Çok Hassas Kesme	40	TCG	-5	DT4081																				
			48	TCG	-5				DT4084	DT4085		DT4087		DT4088		DT4091	DT4092			DT4095	DT4094					
			56	TCG	-5																	DT4096	DT4256	DT4098	DT4097	DT4099
İnşaat Malzemeleri Yumuşak ahşap Birden fazla kullanılmış ahşap Çivili ahşap	   	Hızlı Kesme	12	ATB	20	DT1164	DT1140																			
			18	ATB	20				DT1142		DT1166		DT1144	DT1146		DT1149		DT1148	DT1165		DT1152					
			24	ATB	20																				DT1156	
	Genel Amaçlı Kesme	24	ATB	20		DT1141																				
		30	ATB	20				DT1143		DT1167		DT1145	DT1147		DT1151		DT1150									
		40	ATB	20																	DT1153				DT1157	

Dış biçimlerinin açıklamaları için 135. sayfaya bakın.

EXTREME DeWALT® DAİRE TESTERE BİÇAKLARI



Bıçaklar dalma testerede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Detaylar için bıçak bilgilerine bakın.



DALMA TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak/Göbek Çapı mm	Tabaka/Kesme Kal. mm	Dış Sayısı	Dış Biçimi	Hızlı Kesme	Genel Amaçlı Kesme	Hassas Kesme	Çok Hassas Kesme	Alüminyum	Barkod
DT1089-QZ	165/20	1.6/2	18	ATB	●					5035048083383
DT1091-QZ	165/20	1.6/2	40	ATB		●				5035048072677
DT1090-QZ	165/20	1.6/2	48	ATB			●			5035048066416
DT1086-QZ	165/20	1.6/2	48	TCG				●		5035048083352
DT1087-QZ	165/20	1.6/2	54	MTCG				●		5035048083369
DT1088-QZ	165/20	1.6/2	54	TCG				●	●	5035048083376


ŞARJLI GÖNYE TESTERE BİÇAĞI



Özellikle DW017 24V Gönye testere ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

ŞARJLI GÖNYE TESTERE BİÇAĞI

Kat. No.	Bıçak Çapı mm	Göbek Çapı mm	Tabaka Kalınlığı mm	Kesme Kalınlığı mm	Dış Sayısı	Dış Biçimi	Eğim Açısı	Barkod
DT1700-QZ	216	30	1.6	2.4	24	Çapraz	0°	5035048056448




GÖBEK HALKALARI



GÖBEK HALKALARI

Kat. No.	Dış Çap mm	İç Çap mm	Kalınlık mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT1094-QZ	30	16	1.8	10	10	5011402382071
DT1095-QZ	30	20	1.8	10	10	5011402382088
DT1096-QZ	30	25	1.8	10	10	5011402382095
DT1099-QZ	30	25	2.2	10	10	5011402382101

XPC AHŞAP KESİM BİÇAKLARI



ÖZELLİKLER


- DeWALT XPC bıçakları uzun ömür, mükemmel kontrol, kıymıksız kesim ve hızlı kesmek için tasarlanmıştır.
- Benzersiz dalma ucu her türlü ahşap malzemede kolay dalarak kesme sağlar.
- 15mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplakta hızlı, kavisli kesim, dalarak kesime uygun değildir

T ŞAFT - U ŞAFT


Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2205-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim	100	75	2.5	30	T101B	5	5035048074978
DT2206-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim	100	75	2.5	30	T101B	20	5035048074985
DT2207-QZ	Ahşap ve laminatta temiz, kıymıksız kesim için aşağı doğru kesen bıçak	100	75	2.5	40	T101BR	5	5035048074992
DT2209-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim	100	75	4.2	60	T101D	5	5035048074992
DT2210-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim	100	75	4.2	60	T101D	20	5035048074992
DT2211-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte kaba kesim	100	75	3.1	60	T111C	5	5035048074992
DT2212-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte kaba kesim	100	75	3.1	60	T111C	20	5035048074992
DT2213-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte hızlı kesim	100	75	4.2	60	T144D	5	5035048074992
DT2214-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte hızlı kesim	100	75	4.2	60	T144D	20	5035048074992
DT2216-QZ	15mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve kavisli kesim, dalarak kesime uygun değildir	82	54	2.0	15	T119B0	5	5035048074992
DT2217-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim, çok uzun ömür için Bi-Metal	100	75	2.5	30	T101BF	3	5035048074992
DT2218-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim, çok uzun ömür için Bi-Metal	100	75	4.0	60	T1101DF	3	5035048074992
DT2219-QZ	40mm kalınlığa kadar ahşap ve laminatta temiz, kıymıksız kesim için aşağı doğru kesen bıçak, çok uzun ömür için Bi-Metal	100	75	2.5	40	T101BRF	3	5035048074992
DT2220-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte hızlı kesim, çok uzun ömür için Bi-Metal	100	75	4.0	60	T144DF	3	5035048074992
DT2221-QZ	15mm kalınlığa kadar alüminyum ve 30mm kalınlığa kadar plastikte hızlı kesim, çok uzun ömür için Bi-Metal	100	75	3.0	30	T127DF	3	5035048074992
DT2208-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim, U shaft	94	75	2.5	30	U101B	5	5035048074992
DT2215-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve hızlı hassas kesim, U shaft	94	75	4.0	60	U144D	5	5035048074992

HCS AHŞAP KESİM BİÇAK SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	İçerik	Barkod
DT2296-QZ	10 parça set	DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142
DT2298-QZ	14 parça set	DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159

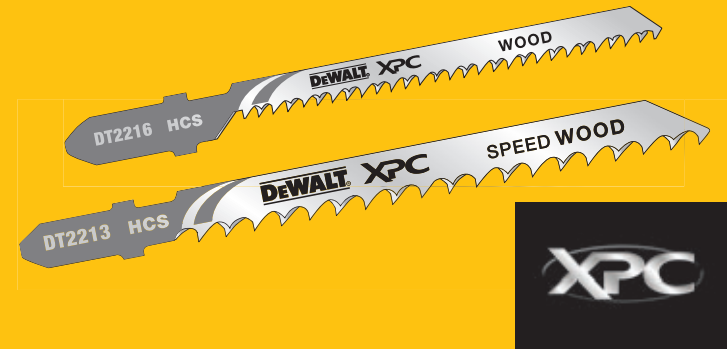

AHŞAP KESİM BİÇAKLARI



ÖZELLİKLER

- DeWALT HCS dekupaj testere bıçakları ahşap, laminat ve plastik dahil çeşitli malzemelerde kaliteli kesim sağlamak üzere üretilmiştir.
- Yüksek karbon çeliğinden yapılmıştır.
- Ahşap, laminat, sunta, plastik gibi yumuşak malzemede kullanım için.



T ŞAFT

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2177-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve plastikte kaba, düz kesim	100	72	3	60	T111C	20	5035048033210
DT2187-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve plastikte kaba, düz kesim	100	72	3	60	T111C	100	5035048033227
DT2050-QZ	15mm kalınlığa kadar yumuşak ahşap, kontrplak ve suntada kavisi kesim	76	48	2	15	T119B0	5	5035048060896
DT2052-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve sunta ve fiber levhada hızlı, temiz kesim	116	87	3	65	T301CD	5	5035048060919
DT2053-QZ	Ahşap ve laminatlarda aşağı doğru, kıymıksız kesim	100	73	2.5	40	T101BR	5	5035048060926
DT2164-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hızlı, düz kesim	100	68	4	60	T101D	5	5035048033128
DT2174-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hızlı, düz kesim	100	68	4	60	T101D	20	5035048033159
DT2184-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı, düz kesim	100	68	4	60	T101D	100	5035048033203
DT2165-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hızlı, düz kesim	100	73	2.5	30	T101B	5	5035048033135
DT2175-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hızlı, düz kesim	100	73	2.5	30	T101B	20	5035048033166
DT2185-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hızlı, düz kesim	100	73	2.5	30	T101B	100	5035048033197
DT2168-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hassas, kavisi kesim	76	47	1.4	30	T101AO	5	5035048033234
DT2049-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada temiz ve düz hatlı kesim (çok kalın bıçak)	100	68	4	60	T101DP	5	5035048060889
DT2051-QZ	85mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, fiber levhada hızlı, kaba kesim	132	100	4	85	T301DL	5	5035048060902
DT2077-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı, kavisi kesim	100	70	4	60	T244D	5	5035048060858
DT2166-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı, düz kesim	100	68	4	60	T144D	5	5035048033142
DT2176-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı, düz kesim	100	68	4	60	T144D	20	5035048033173
DT2186-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, suntalam ve plastikte hızlı, düz kesim	100	68	4	60	T144D	100	5035048033180
DT2169-QZ	100mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı, düz kesim	152	116	4	100	T344D	5	5035048033241
DT2048-QZ	65mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak ve laminatta temiz kesim	116	87	2.5	65	T301BCP	5	5035048060872
DT2074-QZ	Ahşapta düz ve hassas kesim, yüzeye 180° ile silme keser	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827
DT2075-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı ve çok düz hatlı kesim (çok kalın bıçak)	100	68	4	60	T144DP	5	5035048060834
DT2076-QZ	100mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada hızlı ve çok düz hatlı kesim (çok kalın bıçak)	152	116	4	100	T344DP	5	5035048060841
DT2057-QZ	65mm kalınlığa kadar ahşap, sunta ve fiber levhada kesim, farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak	116	91	2 - 3	65	T234X	5	5035048060964
DT2167-QZ	120mm kalınlığa kadar inşaat kerestesinde hızlı, kaba kesim	180	155	4	120	T744D	5	5035048014455

U ŞAFT

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2062-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada basit kesim	91	70	2.5	60	U111D	5	5035048061015
DT2060-QZ	30mm kalınlığa kadar ahşap, sunta, kontrplak, laminat ve plastikte temiz ve düz kesim	100	78	2.5	30	U101B	5	5035048060995
DT2061-QZ	60mm kalınlığa kadar ahşap ve suntada düz kesim	100	76	4	60	U144D	5	5035048061008

EXTREME DeWALT® BI-METAL METAL KESİM BİÇAKLARI




ÖZELLİKLER

- DeWALT HSS dekupaj testere bıçakları, demirden olan ve demirden olmayan malzemelerde kaliteli kesim için üretilmiştir.
- EXTREME DeWALT® bi-metal dekupaj testere bıçakları, demirden olan ve demirden olmayan malzemelerde uzun ömür ve ekstra dayanıklılık için tasarlanmıştır.
- Yüksek dayanıklılık için tamamen sertleştirilmiş yüksek hız çeliği.
- Alüminyum, demirden olan ve demirden olmayan malzemelerde kullanılır.

T ŞAFT

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2150-QZ	3mm kalınlığa kadar çelik ve ayrıca alüminyum, bakır, pirinç ve diğer yumuşak metallerde hızlı kesim	86	61	1	3	T118AF	3	5035048059425
DT2154-QZ	6mm kalınlığa kadar çelik ve ayrıca 3 - 5mm kalınlığa kadar alüminyum, bakır, pirinç ve diğer yumuşak metallerde hızlı kesim	76	51	1.8	6	T118BF	3	5035048059432
DT2156-QZ	2.5mm kalınlığa tabaka metallerde hızlı kesim	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	5035048059449
DT2054-QZ	1.5 - 4mm kalınlıkta ince tabaka metalde kavisi kesim, Bi-Metal	82	55	1.5	4	T118EF	5	5035048060933

METAL KESİM BİÇAKLARI



T ŞAFT

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2160-QZ	1.5 - 4mm kalınlıkta ince metal, demirden olmayan metal, alüminyum ve tabaka metalde düz kesim	76	50	1.2	4	T118A	5	5035048033050
DT2170-QZ	1.5 - 4mm kalınlıkta ince metal, demirden olmayan metal, alüminyum ve tabaka metalde düz kesim	76	50	1.2	4	T118A	20	5035048033098
DT2190-QZ	1.5 - 4mm kalınlıkta ince metal, demirden olmayan metal, alüminyum ve tabaka metalde düz kesim	76	50	1.2	4	T118A	100	5035048034057
DT2161-QZ	2.5 - 6mm kalınlıkta kalın metal, demirden olmayan metal ve alüminyumda düz kesim	76	50	2	6	T118B	5	5035048033067
DT2171-QZ	2.5 - 6mm kalınlıkta kalın metal, demirden olmayan metal ve alüminyumda düz kesim	76	50	2	6	T118B	20	5035048033104
DT2191-QZ	2.5 - 6mm kalınlıkta kalın metal, demirden olmayan metal ve alüminyumda düz kesim	76	50	2	6	T118B	100	5035048034064
DT2162-QZ	0.8 - 2mm kalınlıkta çok ince metal, demirden olmayan metal ve alüminyumda düz kesim	76	50	0.7	2	T118G	5	5035048033074
DT2172-QZ	0.8 - 2mm kalınlıkta çok ince metal, demirden olmayan metal, tabaka metal ve alüminyumda düz kesim	76	50	0.7	2	T118G	20	5035048033111
DT2085-QZ	1.5 - 3mm kalınlıkta ince metal, demirden olmayan metalde ve 65mm kalınlığa kadar alüminyumda düz kesim	132	108	1.2	3	T318A	5	5035048070581
DT2163-QZ	4 - 15mm kalınlıkta alüminyum, 4 - 6mm metal, demirden olmayan metal ve 30mm kalınlığa kadar plastikte hızlı, düz kesim	100	72	3	Alüminyum 15 Metal 6 Plastik 30	T127D	5	5035048033081
DT2058-QZ	1.5 - 10mm kalınlığa kadar metal plaka, ince veya kalın boru ve profiller ve alüminyumda kesim, farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	5035048060971

METAL KESİM BİÇAKLARI




U ŞAFT

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2063-QZ	2.5 - 6mm kalınlıkta tabaka metalde kesim	70	50	2	6	U118B	5	5035048061022

ÖZELLİKLER

- DeWALT HSS dekupaj testere bıçakları, demirden olan ve demirden olmayan malzemelerde kaliteli kesim için üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık için tamamen sertleştirilmiş yüksek hız çeliği.
- Alüminyum, demirden olan ve demirden olmayan malzemelerde kullanılır.

AHŞAP VE METAL KESİM BİÇAKLARI




UYGULAMALAR

- 65mm kalınlığa kadar ahşap, 3 - 10mm kalınlıkta metal, boru ve profillerde kesim, farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak

T ŞAFT

Kat. No.	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2059-QZ	132	101	2.4 - 5	Ahşap 65, Metal 10	T345XF	5	5035048060988

EXTREME DeWALT® ÖZEL MALZEME BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- Çok geniş çeşitlilikte malzeme kesmek için özel uygulama bıçakları.
- Detaylar için bıçak ambalajına bakın.

T ŞAFT

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Dış Aralığı mm	Maks. Kesme Der. mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2080-QZ	15mm kalınlığa kadar her türlü laminatta temiz ve düz kesim	82	59	1.7	15	T101BIF	5	5035048014400
DT2081-QZ	15mm kalınlığa kadar her türlü laminatta temiz ve düz kesim	82	59	1.4	15	T101AOF	3	5035048014417
DT2055-QZ	1.5 - 5mm kalınlıkta paslanmaz çelik ve inoksta kesim için elmas (TCT) dişli bıçak	82	55	1.4	5	T118EHM	1	5035048060940
DT2101-QZ	1.2 - 3mm kalınlıkta paslanmaz çelik ve tabaka metalde kesim için elmas (TCT) dişli bıçak	76	47	1	3	T118AHM	1	5035048059340
DT2082-QZ	2mm kalınlığa kadar ince metal ve inoksta kesim, yeni teknoloji	82	59	0.8	1-2	T118GFS	1	5035048014424
DT2083-QZ	4mm kalınlığa kadar metal ve inoksta kesim, yeni teknoloji	82	59	1.4	1.5 - 4	T118EFS	1	5035048014431
DT2056-QZ	65mm kalınlığa kadar fiberglas, plastikler ve corianda kesim için elmas (TCT) dişli bıçak	132	100	4.3	65	T341HM	1	5035048060957
DT2103-QZ	20mm kalınlığa kadar seramik, fiberglas ve güçlendirilmiş plastikte kesim için elmas (TCT) dişli bıçak	100	69	4.3	20	T141HM	1	5035048059364
DT2102-QZ	10mm kalınlığa kadar seramik, fiberglas ve güçlendirilmiş plastikte kesim için elmas (TCT) dişli bıçak	76	50	-	10	T130RF	1	5035048059357
DT2201-QZ	100mm kalınlığa kadar yumuşak malzeme, kauçuk, köpük ve polisterinde kesim	152	125	-	100	T313AW	5	5011402370764
DT2084-QZ	120mm kalınlığa kadar sanovich malzemeler ve orta kalınlıkta tabaka metalde hızlı ve kavisli kesim	180	148	2	120	T718BF	5	5035048014448



AHŞAP VE METAL KESİM BİÇAK SETLERİ




AHŞAP VE METAL KESİM BİÇAK SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	İçerik	Barkod
DT2290-QZ	10 parça set - ahşap kesim	DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (Eşdeğer Bosch No. T101B, T119B0, T101A0, T111C, T144D, T144DP)	5035048061077
DT2292-QZ	10 parça set - metal kesim	DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (Eşdeğer Bosch No. T118A, T118G, T118E0F, T118B, T127D)	5035048061084
DT2294-QZ	10 parça set - ahşap/metal kesim	DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (Eşdeğer Bosch No. T101B, T119B0, T127D, T111C, T118A)	5035048061091



AHŞAP KESİM BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- Hemen her türlü malzeme ve uygulama için bıçaklar bulunur

ÖZELLİKLER

- Arttırılmış esneklik ve dayanıklılık için HCS ve HSS malzemeleri birleştiren Bi-Metal yapı.
- M2 Yüksek Hız Çeliğinden yapılmış sağlam kesme kenarı.
- Bıçak dayanıklılığını arttırmak için tırmıklı dış aralığı.
- Üniversal şaft 1/2" (13mm), DeWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil markalarına uyumlu.
- Yeni dalma ucu her türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme sağlar.

BI-METAL

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Dış Aralığı mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2351-QZ	Ahşap ve plastikte özellikle kavisli kesim ve temiz, hızlı kesim	152	4.2	S611DF	5	5035048033319
DT2359-QZ	Çivili ahşap ve sert plastikte hızlı kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	152	4.2	S611VF	5	5035048034583
DT2349-QZ	Çivili ahşap ve sert plastikte hızlı kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	228	4.2	S1111VF	5	5035048034590
DT2320-QZ	Çivili ahşap ve sert plastikte hızlı kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	228	4.2	S111VF	100	5035048034071
DT2350-QZ	Çivili ahşap ve sert plastikte hızlı kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	305	4.2	S1411VF	5	5035048033302
DT2344-QZ	Ahşap ve plastikte özellikle kavisli kesim ve temiz, hızlı kesim, sarıllı tilki kuyruğu testere ile kullanmak için ideal	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	5035048034668

HCS

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Dış Aralığı mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2362-QZ	Ahşap ve plastikte temiz, hızlı ve kavisli kesim	152	4.2	S611D	5	5035048033272
DT2363-QZ	Ahşap ve plastikte temiz, hızlı ve kavisli kesim	228	4.2	S1544D	5	5035048033289
DT2364-QZ	Ahşap ve plastikte temiz, hızlı ve kavisli kesim	305	4.2	S1344D	5	5035048033296
DT2402-QZ	Farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak, inşaat kerestesi (6 - 150mm), sunta ve MDF (6-60mm), kontrplak, plastik (6 - 150mm), ahşap paneller (< 175mm)	203	2.4 - 4	S2345X	5	5035048072691
DT2410-QZ	Farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak, inşaat kerestesi (6 - 150mm), sunta ve MDF (6-60mm), kontrplak, plastik (6 - 150mm), ahşap paneller (< 175mm), sarıllı tilki kuyruğu testere ile kullanmak için ideal	203	2.5 - 4	SA2345X	5	5035048072721
DT2430-QZ	Çivisiz ahşapta kaba kesim (20-100mm), dal budama (< 100mm), dalarak ve kavisli kesimde ideal	152	8.5	S617K	5	5035048072806
DT2352-QZ	Ahşapta kaba, hızlı kesim (kütük ve dal budama).	240	5 - 6.5	S1531L	5	5035048033326
DT2432-QZ	Çivisiz ahşapta kaba kesim (20-250mm), dal budama (< 250mm).	305	8.5	S1617K	5	5035048072813

UYGULAMALAR

- Ahşap ve plastiklerde hızlı kesme.

ÖZELLİKLER

- Yüksek Karbon Çeliği yapı.
- Ahşap, kontrplak, laminat ve plastiklerde kullanılır.
- Üniversal şaft 1/2" (13mm), DeWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil markalarına uyumlu.



METAL KESİM BİÇAKLARI



BI-METAL

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Dış Aralığı mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2385-QZ	1.5mm kalınlığa kadar metal, tabaka metal, boru ve profillerde hassas kesim	152	1.1	S922AF	5	5035048034620
DT2384-QZ	3mm kalınlığa kadar metal, tabaka metal, boru ve profillerde kesim	152	1.4	S922EF	5	5035048034613
DT2354-QZ	3mm kalınlığa kadar metal, tabaka metal, boru ve profillerde kesim	203	1.4	S1022EF	5	5035048033340
DT2361-QZ	3-8mm kalınlıkta demirden olan ve olmayan metal, tabaka metal, boru ve profillerde hızlı kesim	152	1.8	S922BF	5	5035048034606
DT2353-QZ	3-8mm kalınlıkta demirden olan ve olmayan metal, tabaka metal, boru ve profillerde hızlı kesim	203	1.8	S1022BF	5	5035048033333
DT2323-QZ	3-8mm kalınlıkta demirden olan ve olmayan metal, tabaka metal, boru ve profillerde hızlı kesim	203	1.8	S1022BF	100	5035048034101
DT2346-QZ	3mm kalınlığa kadar demirden olan ve olmayan metalde kesim, sarıllı tilki kuyruğu testere ile kullanmak için ideal	152	1.4	S922EF	5	5035048034682
DT2404-QZ	Farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak, metal plaka (1 - 8mm), metal profil (5 - 100mm)	150	1.4 - 3.35	S123XF	5	5035048072707

SERT METAL

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Dış Aralığı mm	Barkod
DT2407-QZ	152mm sert metal kesme bıçağı	152	4.2	5035048083321
DT2408-QZ	152mm sert metal kesme bıçağı	152	2.5	5035048083338
DT2409-QZ	152mm sert metal kesme bıçağı	152	2	5035048083345

GENEL AMAÇLI KESİM BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- Hemen her türlü malzeme ve uygulama için bıçaklar bulunur.


ÖZELLİKLER

- Arttırılmış esneklik ve dayanıklılık için HCS ve HSS malzemeleri birleştiren Bi-Metal yapı.
- M2 Yüksek Hız Çeliğinden yapılmış sağlam kesme kenarı.
- Bıçak dayanıklılığını arttırmak için tırmıklı diş aralığı.
- Üniversal saft 1/2" (13mm), DeWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil markalarına uyumlu.

Bi-METAL

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Diş Aralığı mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2348-QZ	3-8mm kalınlıkta sert plastikler, sandviç malzeme ve borularda kesim	152	1.8-2.5	S922VF	5	5035048034637
DT2387-QZ	3-8mm kalınlıkta sert plastikler, sandviç malzeme ve borularda kesim	203	1.8-2.5	S1122VF	5	5035048034644
DT2355-QZ	Sert metal, kauçuk, fiberglas ve kâse demirde kesim	305	1.8-2.5	S1222VF	5	5035048033357
DT2345-QZ	Ahşap, çivili ahşap, alüminyum ve fiberglasta genel amaçlı kesim, sarılı tılkı kuyruğu testere ile kullanmak için ideal	152	2.5	S922VF	5	5035048034675
DT2406-QZ	Farklı malzeme kalınlıklarında hızlı kesim için Progressor bıçak, çivili ahşap, metal, sunta (5 - 150mm), tabaka metal, alüminyum profil (3 - 18mm), plastik, fiberglas, güçlendirilmiş plastik profil (5 - 150mm)	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	5035048072714

PARÇALAMA BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- En zorlu uygulamalar ve parçalama işleri için ideal.
- Çivili ahşap dahil sert ve yumuşak ahşap kesmede kullanılır.
- Çeşit ayrıca metal ve plastik kesim bıçakları da içerir (plaka metal ve borular).

ÖZELLİKLER

- Geniş bıçak gövdesi kesme sırasında daha fazla sabitlik sağlar.
- Kalın bıçak daha fazla keskinlik sunar.
- Bi-Metal yapı güçlü, esnek bıçak ve sertleştirilmiş diş yapısı sağlar.
- Daha derin diş şeridi uzun kesme ömrü sunar.
- Yeni dalma ucu her türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme sağlar.

Bi-METAL

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Diş Aralığı mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2300-QZ	Sert ve yumuşak ahşapta hızlı, kaba kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	152	4.2	S610VF	5	5035048059500
DT2307-QZ	Sert ve yumuşak ahşapta hızlı, kaba kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	228	4.2	S1110DF	5	5035048059555
DT2314-QZ	Sert ve yumuşak ahşapta hızlı, kaba kesim, yeni dalma ucu ile türlü ahşap malzemede hızlı ve hassas dalarak kesme	305	4.2	S1210DF	5	5035048059609
DT2303-QZ	Tabaka metal, boru ve profillerde hızlı kesim	152	1.8	S923BEF	5	5035048059531
DT2304-QZ	Tabaka metal, boru ve profillerde hızlı kesim	152	1.8	S923BEF	100	5035048059548
DT2310-QZ	Tabaka metal, boru ve profillerde hızlı kesim	228	1.8	S1125VF	5	5035048059586
DT2301-QZ	Metal, plastik ve sandviç malzemelerde hızlı kesim	152	2.5	S920CF	5	5035048059517
DT2302-QZ	Metal, plastik ve sandviç malzemelerde hızlı kesim	152	2.5	S920CF	100	5035048059524
DT2308-QZ	Metal, plastik ve sandviç malzemelerde hızlı kesim	228	2.5	S1120CF	5	5035048059562
DT2309-QZ	Metal, plastik ve sandviç malzemelerde hızlı kesim	228	2.5	S1120CF	100	5035048059579



TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BİÇAK SETLERİ



TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BİÇAK SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	İçerik	Barkod
DT2440-QZ	6 parça set ve saklama kutusu	DT2307 x 2, DT2349 x 2, DT2353 x 2	5035048072912
DT2441-QZ	12 parça set ve saklama kutusu	DT2307 x 1, DT2349 x 3, DT2359 x 2, DT2353 x 3, DT2361 x 3	5035048072929

ÖZEL MALZEME BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- Çok geniş çeşitlilikte malzeme kesmek için özel uygulama bıçakları.
- Detaylar için bıçak ambalajına bakın.

ÖZEL MALZEME BİÇAKLARI

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Diş Aralığı mm	Eşdeğer Bosch No.	Paket Miktarı	Barkod
DT2356-QZ	Sıvada talassız kesim için Bi-Metal inşaat bıçağı	152	1.8	S628DF	5	5035048033364
DT2332-QZ	Tuğla, kiremit, aşındırıcı malzemeler, seramikler, fiberglas, yumuşak çelik ve çivili ahşapta kesim için aşınmaya dayanıklı elmas kenarlı bıçak	152	2	-	1	5035048011287
DT2333-QZ	Tuğla, kiremit, aşındırıcı malzemeler, seramikler, fiberglas, yumuşak çelik ve çivili ahşapta kesim için aşınmaya dayanıklı elmas kenarlı bıçak	228	2	S1130Riff	1	5035048011294
DT2335-QZ	Tuğla, kiremit, aşındırıcı malzemelerde kesim için elmas dişli bıçak	235	1	-	1	5035048014264
DT2400-QZ	Palet tamiri, çivili ahşap (5 - 175mm), tabaka metal, alüminyum profile (3 - 12mm) kesim için Bi-Metal inşaat bıçağı, esnek silme kesim için ideal	225	2.5	S1122HF	100	5035048072684
DT2401-QZ	Palet tamiri, çivili ahşap (5 - 175mm), tabaka metal, alüminyum profile (3 - 12mm) kesim için Bi-Metal inşaat bıçağı, esnek silme kesim için ideal	200	1.8-2.5	S1122HF	100	5035048082577
DT2420-QZ	150mm kalınlığa kadar beton, kırmızı tuğla ve fiberli cementoda kesim için elmas dişli bıçak	240	12.7	S1543HM	1	5035048072752
DT2421-QZ	250mm kalınlığa kadar beton, kırmızı tuğla ve fiberli cementoda kesim için elmas dişli bıçak	305	12.7	S1243HM	1	5035048072769
DT2422-QZ	400mm kalınlığa kadar beton, kırmızı tuğla ve fiberli cementoda kesim için elmas dişli bıçak	457	12.7	S2243HM	1	5035048072776
DT2423-QZ	Beton, kırmızı tuğla ve fiberli cemento, güçlendirilmiş plastiklerde (6 - 100mm) kesim için elmas dişli bıçak, aşındırıcı malzemeler için ideal	152	4.3	S641HM	1	5035048072783
DT2426-QZ	Paslanmaz çelik plakalar (2 - 4mm), paslanmaz çelik profiller (2 - 80mm), fiberglas ve güçlendirilmiş plastiklerde (2 - 15mm) kesim için elmas dişli bıçak	150	1.4	S922EHM	2	5035048072790

ALLIGATOR® PALALI TESTERE BİÇAKLARI



ALLIGATOR® PALALI TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Uygulamalar	Uzunluk mm	Çalışma Uzunluğu mm	Kalınlık	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT2960-QZ	Alçı panel, mukavva	360	275	HSS	1	1	5035048025390
DT2961-QZ	Sert ahşap, yumuşak ahşap, kontrplak	360	275	HSS	1	1	5035048025406
DT2962-QZ	Kontrplak, sunta, MDF	360	275	TCT	1	1	5035048025413
DT2963-QZ	Tuğla, kategori 12 poroton	360	275	TCT	1	1	5035048025420
DT2964-QZ	Tuğla, kategori 12 poroton	528	425	TCT	1	1	5035048033258
DT2965-QZ	Tuğla, gaz beton	528	425	TCT	1	1	5035048033265
DT2966-QZ	Tuğla, kategori 20 poroton	528	425	TCT	1	1	5035048058855

UYGULAMALAR

- Tuğla, ahşap, kontrplak, sunta ve alçıpanda hızlı ve kolay kesmek için ideal. Detaylar için bıçak ambalajına bakın.

ÖZELLİKLER

- Bıçaklar, DeWALT Alligator® palalı testere performansını mükemmelleştirmek için HSS veya TCT dişle tasarlanmıştır.



BANT TESTERE BİÇAKLARI



ÖZELLİKLER

- Yüksek dereceli çelik.
- Keskinleştirilmiş dış çalışma parçasını dilimleyerek pürüzsüz yüzey sağlar (yalnızca ahşap kesme bıçakları).

DW738 VE DW739 İÇİN BANT TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Başlıca Uygulama	Uzunluk mm	Genişlik mm	Kalınlık mm	Dış Aralığı mm	Paket Miktarı	Barkod
DT8480-QZ	Ahşapta kesim	2095	3	0.6	4.2	1	5035048025543
DT8481-QZ	Genel amaçlı kesim	2095	12	0.6	4.2	1	5035048025550
DT8482-QZ	Kalın ahşapta kesim	2095	16	0.6	6.4	1	5035048025567
DT8483-QZ	İnce ahşapta kesim	2095	6	0.6	3.2	1	5035048025574
DT8484-QZ	Demirden olmayan ince metalde kesim	2095	6	0.6	1.8	1	5035048025581
DT8485-QZ	Demirden olmayan kalın metalde kesim	2095	12	0.6	3.2	1	5035048025598
DT8486-QZ	Ahşap, formika ve laminatta kesim	2095	10	0.6	3.2	1	5035048025604

DW876 İÇİN BANT TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Başlıca Uygulama	Uzunluk mm	Genişlik mm	Kalınlık mm	Dış Aralığı mm	Paket Miktarı	Barkod
DT8470-QZ	Ahşapta kesim	2215	4	0.6	1.8	1	5011402380978
DT8471-QZ	Ahşapta ince ve kavisi kesim	2215	6	0.4	4.2	1	5011402380985
DT8472-QZ	Ahşapta kaba kesim	2215	10	0.4	4.2	1	5011402380992
DT8473-QZ	Ahşapta hızlı, kaba kesim	2215	16	0.6	6.4	1	5011402381005
DT8474-QZ	Ahşapta hızlı, kaba kesim, kalın ahşap	2215	20	0.6	6.4	1	5011402381012
DT8475-QZ	Demirden olmayan metalde (ince çelik) kesim	2215	6	0.6	1.4	1	5011402381029
DT8476-QZ	Demirden olmayan metalde (kalın çelik) kesim	2215	12	0.6	1.8	1	5011402381036

PLANYA BİÇAKLARI



DW676K İÇİN PLANYA BİÇAKLARI

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3901-QZ	80mm TCT çift taraflı bıçak	1 çift	1	5035048059456

DW677, DW678K, DW678EK VE DW680K İÇİN PLANYA BİÇAKLARI

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3905-QZ	82mm HSS çift taraflı bıçak	1 çift	1	5011402381852
DT3906-QZ	82mm TCT çift taraflı bıçak	1 çift	1	5011402381869

GEÇME DÜBEL TESTERESİ AKSESUARLARI




GEÇME DÜBEL TESTERE BİÇAKLARI

Kat. No.	Bıçak Çapı mm	Bıçak Kalınlığı mm	Göbek Çapı mm	Dış Sayısı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT1306-QZ	102	3.9	22	12	1	5011432382118
DT1307-QZ	105	2.4	22	30	1	5011402382125

GEÇME DÜBELLER

Kat. No.	Ölçü	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3930-QZ	0	6 - 12 mm	1000	1	5035048025369
DT3931-QZ	10	13-18 mm	1000	1	5035048025376
DT3932-QZ	20	>19 mm	1000	1	5035048025383

KANAL AÇMA FREZE UÇLARI

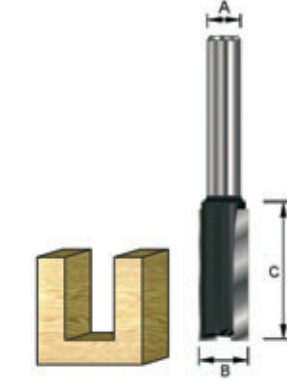

UYGULAMALAR

- Sert ahşap, MDF, HDF, kontrplak ve suntada düz kenar kesme, yuva, oluk, lamba açmada kullanılır.
- Laminatların tıraşlanması için kullanılabilir.


ÖZELLİKLER

- Hızlı kesmek için tek kesicili freze uçları.
- Pürüzsüz sonuçlar için çift kesme oluğu.
- Derin oluklar ve gömme kilit yeri açmak için uzun uçlar.
- Aşındırıcı malzemelerde uzun ömür ve kolay dalarak kesmek için karpit ahlı plaka.
- Bir şablonu takip etmek için bilyalı kanal açma ucu.
- 8mm ve 12mm şaftı seçenekleri bulunur.

KANAL AÇMA FREZE UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Şaft Çapı mm (A)	Kesme Çapı mm (B)	Çalışma Uzunluğu mm (C)	Toplam Uzunluk mm	Barkod
DR1002-XC	Kanal açma-tek kesici	8	4	10	48	7392585010011
DR1003-XC	Kanal açma-çift kesici	8	5	12	50	7392585010028
DR1004-XC	Kanal açma-çift kesici	8	6	19	55	7392585010035
DR1005-XC	Kanal açma-çift kesici	8	8	20	55	7392585010042
DR1006-XC	Kanal açma-çift kesici	8	10	20	52	7392585010059
DR1007-XC	Kanal açma-çift kesici	8	12	20	52	7392585010066
DR1008-XC	Kanal açma-çift kesici	8	14	20	52	7392585010073
DR1009-XC	Kanal açma-çift kesici	8	15	20	52	7392585010080
DR1010-XC	Kanal açma-çift kesici	8	16	20	52	7392585010097
DR1011-XC	Kanal açma-çift kesici	8	18	20	52	7392585010103
DR1012-XC	Kanal açma-çift kesici	8	20	20	52	7392585010110
DR1013-XC	Kanal açma-çift kesici	8	22	20	52	7392585010127
DR1014-XC	Kanal açma-çift kesici	8	24	20	52	7392585010134
DR1015-XC	Kanal açma-çift kesici	8	25	20	52	7392585010141
DR6011-XC	Kanal açma-çift kesici	12	25	30	70	7392585010257
DR1020-QZ	Kanal açma-çift kesici	8	12	30	90	5035048073490
DR1022-QZ	Kanal açma-çift kesici	8	16	30	90	5035048073513
DR1023-QZ	Kanal açma-çift kesici	12	12	50	94	5035048073520
DR1024-QZ	Kanal açma-çift kesici	12	16	50	90	5035048073537
DR1101-XC	Kanal açma-bilyalı	8	12	25		7392585010264

OLUK VE PROFİL FREZE UÇLARI



UYGULAMALAR

- Sert ahşap, MDF ve kontrplakta kullanılır.
- Çeşitli dekoratif oluklar ve işlevsel olukların açılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Pürüzsüz sonuçlar için çift kesme oluğu.
- Bazı uçlarda değiştirilebilir bilyalı rulmanlar.
- 8mm şaftı.

OLUK VE PROFİL FREZE UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Şaft Çapı mm (A)	Kesme Çapı mm (B)	Çalışma Uzunluğu mm (C)	Yarıçap mm (D)	Barkod
DR1402-XC	Bosluk-çift kesicili	8	8	8	4	7392585010325
DR1403-XC	Bosluk-çift kesicili	8	12	9.5	6	7392585010332
DR1302-XC	V-oluk	8	12.7	12.7	90	7392585010295
DR1301-XC	V-oluk	8	12.7	15.9	60	7392585010288

KENAR TRAŞLAMA / KESME FREZE UÇLARI




UYGULAMALAR

- Yumuşak, sert ahşap, MDF ve laminatların, kesilmesi, tıraşlanması ve zıvanalı kesilmesi.

KENAR TRAŞLAMA / KESME FREZE UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Şaft Çapı mm (A)	Kesme Çapı mm (B)	Çalışma Uzunluğu mm (C)	Yarıçap mm (D)	Barkod
DR2201-XC	Kenar tıraşlama	8	12.7	25.4	68	7392585010523
DR4401-XC	Lamba açma-bilyalı	8	31.8	12.7		7392585011162
DR2502-XC	4 Kesicili disk	-	8	47.6	3	7392585010608
DR2503-XC	5 Kesicili disk	-	8	47.6	4	7392585010615
DR2504-XC	6 Kesicili disk	-	8	47.6	5	7392585010622
DR2701-XC	Rulmanlı mil	8	8	-	-	7392585010646
DR2603-XC	4 kesicili yassı	8	40	4	54	7392585011476
DR2604-XC	5 kesicili yassı	8	40	5	54	7392585011483

KENAR YUVARLAMA VE BİÇİMLENDİRME FREZE UÇLARI



UYGULAMALAR

- Tezgahlar, mobilya ve çekmece kapakları, pencere denizlikleri ve resim çerçevelerinde dekoratif kenarlar oluşturmakta kullanılır.
- Yumuşak, sert ahşap, MDF ve kontrplakta kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Pürüzsüz sonuçlar için çift kesme oluğu.
- 8mm ve 12mm shaft seçenekleri bulunur.
- Bazı uçlarda değiştirilebilir bilyalı rulmanlar.

KENAR YUVARLAMA VE BİÇİMLENDİRME FREZE UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Shaft Çapı mm (A)	Kesme Çapı mm (B)	Çalışma Uzunluğu mm (C)	Yarıçap mm (D)	Barkod
DR3102-XC	Boşluk-bilyalı	8	19.5	9.5	5	7392585010851
DR3103-XC	Boşluk-bilyalı	8	22.2	12.7	6.35	7392585010868
DR3104-XC	Boşluk-bilyalı	8	28.6	12.7	9.5	7392585010875
DR6701-XC	Pah verme-bilyalı	12	44.5	15.9	45	7392585010585
DR2402-XC	Zıvanalı kenar tıraşlama-bilyalı	8	28	11.2	45	7392585010578
DR3801-XC	Klasik boşluk-bilyalı	8	25.4	12.7	4.8	7392585011025
DR2802-XC	Kenar yuvarlama	8	18.7	9.5	3	7392585010660
DR2803-XC	Kenar yuvarlama	8	22.7	9.5	5	7392585010667
DR2804-XC	Kenar yuvarlama	8	25.4	12.7	6.35	7392585010684
DR2805-XC	Kenar yuvarlama	8	28.6	12.7	8	7392585010691
DR2806-XC	Kenar yuvarlama	8	31.8	15.9	9.5	7392585010707
DR2807-XC	Kenar yuvarlama	8	38.1	19	12.7	7392585010714
DR2903-XC	Çiftli kenar yuvarlama	8	25.4	12.7	6.35	7392585010769
DR2905-XC	Çiftli kenar yuvarlama	8	31.8	15.9	9.5	7392585010783
DR3301-XC	Kenar biçimlendirme	8	31.8	12.7	4.8	7392585010905
DR3401-XC	Kenar biçimlendirme	8	27	11.9	4	7392585010929
DR3501-XC	Klasik kenar biçimlendirme	8	34.9	14.3	4.8	7392585010943
DR3602-XC	Klasik kenar biçimlendirme	8	31.8	14.3	4.8	7392585010967
DR3702-XC	Klasik kenar biçimlendirme	8	31.8	15.9	4.8	7392585010998

DIŞ AÇMA FREZE UÇLARI



UYGULAMALAR

- Yumuşak, sert ahşap, MDF ve kontrplak ve suntada kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Pürüzsüz sonuçlar için çift kesme oluğu.
- 8mm ve 12mm shaft seçenekleri bulunur.
- Bazı uçlarda değiştirilebilir bilyalı rulmanlar.

DIŞ AÇMA FREZE UÇLARI

Kat. No.	Açıklama	Shaft Çapı mm (A)	Dış Çap mm (B1)	İç Çap mm (B2)	Açı °	Barkod
DR4201-XC	Dış açma	8	14,3	12,7	13,5	7392585011131
DR1028-QZ	Kanal açma-çift kesici	8	8	19,1	55	5035048073575
DR5301-XC	Yay freze	8	41	6,35	9,5	7392585011346
DR4701-XC	Karşılıklı yay freze	8	30,2	25,4		7392585011230
DR4301-XC	Tersine çevrilebilir yay freze	8	41	23,8	4,76	7392585011148
DR4801-XC	Tersine çevrilebilir yay freze-klasik	8	41	23,8	2,38	7392585011254
DR4901-XC	Tersine çevrilebilir yay freze-klasik	8	41	23,8	2,38	7392585011278

DEĞİŞTİRİLEBİLİR BİLYALI RULMANLAR

Kat. No.	Açıklama	Dış Çap mm (B1)	İç Çap mm (B2)	Çeşit	Barkod
DR9907-XC	Yedek rulman	15.9	6.35	4.76	7392585011421

FREZE UÇ SETLERİ



FREZE UÇ SETLERİ

Kat. No.	Açıklama	Barkod
DR9992-XC	12 Parça set: Kanal açma ucu x3, Kenar tıraşlama ucu (bilyalı rulmanlı), Kenar yuvarlama ucu (bilyalı rulmanlı) x, Boşluk ucu, Dış açma ucu, V-oluk ucu, Bilyalı boşluk ucu, Kenar biçimlendirme ucu (bilyalı rulmanlı), Pah verme ucu (bilyalı rulmanlı)	5035048940211
DR9994-QZ	22 Parça set: Kanal açma ucu x6, Kenar tıraşlama ucu (bilyalı rulmanlı), Kenar yuvarlama ucu (bilyalı rulmanlı) x, Boşluk ucu x2, Dış açma ucu, V-oluk ucu x2, Bilyalı boşluk ucu x2, Kenar biçimlendirme ucu (bilyalı rulmanlı), Pah verme ucu (bilyalı rulmanlı), Yuvarlama ucu, Freud yuvarlama ucu, Zıvanalı kenar tıraşlama ucu (bilyalı rulmanlı), Lamba açma ucu (bilyalı rulmanlı)	5035048905630

TAM TABAKA 230mm x 280mm



UYGULAMALAR

- Ahşap ve boya hazırlama ve zımparalama.

ÖZELLİKLER

- Yüksek kaliteli alüminyum oksid doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Sağlam ve esnek D/C ağırlıklı arka kaplama.
- Stearat kaplama tıkanmayı azaltır (80G ve üstü).



ALÜMİNYUM OKSİD KAĞIT

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3230-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	1	10	5035048073612
DT3231-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	1	10	5035048073629
DT3232-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	1	10	5035048073636
DT3233-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	1	10	5035048073643
DT3234-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	1	10	5035048073650
DT3235-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	1	10	5035048073667
DT3236-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	1	10	5035048073674
DT3238-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	1	50	5035048073698
DT3239-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	1	50	5035048073704
DT3240-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	1	50	5035048073711
DT3241-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	1	50	5035048073728
DT3242-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	1	50	5035048073735

UYGULAMALAR

- Astarlar ve macunlarda hassas zımparalama.

ÖZELLİKLER

- Esnek su geçirmeyen kağıt kaplama kıvrımlı yüzeylerde ve son kat uygulamalarında zımparalamayı kolaylaştırır.
- Yüksek kaliteli sert alüminyum oksid doku mükemmel pürüzsüzlük sağlar.
- Suya karşı yüksek dayanıklılık, kağıt bükülmez.



SU GEÇİRMEYEN KAĞIT


Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3244-QZ	Çok amaçlı sulı/kuru	180	1	10	5035048073759
DT3245-QZ	Çok amaçlı sulı/kuru	240	1	10	5035048073766
DT3246-QZ	Çok amaçlı sulı/kuru	320	1	10	5035048073773
DT3247-QZ	Çok amaçlı sulı/kuru	400	1	10	5035048073780
DT3248-QZ	Çok amaçlı sulı/kuru	1000	1	10	5035048073797
DT3249-QZ	Çok amaçlı sulı/kuru	1200	1	10	5035048073803

UYGULAMALAR

- Pas kazıma, yüzey zımparalama, taşlama ve son kat uygulaması.

ÖZELLİKLER

- Ağır hizmet tipi 'J' bez kaplama sayesinde sağlam ve dayanıklı metal zımparalama. Sanayi tipi alüminyum oksid doku ile hızlı ve yoğun kazıma/zımparalama.



METAL ZIMPARALAMA İÇİN BEZ KAPLAMA

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3281-QZ	Çelik, paslanmaz çelik, demirden olmayan metal	80	1	10	5035048073872
DT3282-QZ	Çelik, paslanmaz çelik, demirden olmayan metal	120	1	10	5035048073889
DT3283-QZ	Çelik, paslanmaz çelik, demirden olmayan metal	180	1	10	5035048073896
DT3284-QZ	Çelik, paslanmaz çelik, demirden olmayan metal	240	1	10	5035048073902
DT3285-QZ	Çelik, paslanmaz çelik, demirden olmayan metal	320	1	10	5035048073919

ELLE ZIMPARALAMA BLOKU

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3199-QZ	Elle Zımparalama Bloku	1	1	5035048082829



1/2 TABAKA 115mm x 280mm



UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksid doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Reçineli tutkal, güçlü zımparalama için mükemmel kum yapışması ve ısıya karşı direnç sağlar.
- Sağlam ve dayanıklı "E" arka kaplama uzun ömür ve performans sağlar.



DELİKLİ - DeWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8570-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	10	1	5035048070598
DT8510-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048069202
DT8511-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048069219
DT8512-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048069226
DT8513-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	10	1	5035048069233
DT8514-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	220	10	1	5035048069240

1/2 TABAKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI 115mm x 228mm



UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksid doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Reçineli tutkal, güçlü zımparalama için mükemmel kum yapışması ve ısıya karşı direnç sağlar.
- Sağlam ve dayanıklı "E" arka kaplama uzun ömür ve performans sağlar.



DELİKLİ - DeWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8574-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	10	1	5035048070635
DT8550-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048069608
DT8551-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048069615
DT8552-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048069622
DT8553-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	10	1	5035048069639

1/3 TABAKA 93mm x 230mm



UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksid doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Reçineli tutkal, güçlü zımparalama için mükemmel kum yapışması ve ısıya karşı direnç sağlar.
- Sağlam ve dayanıklı "E" arka kaplama uzun ömür ve performans sağlar.



DELİKLİ - DeWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8590-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048069905
DT8591-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048069912
DT8592-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048069929
DT8488-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048070727
DT8595-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048069950
DT8596-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048069967
DT8597-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048069974
DT8598-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048069981

1/3 TABAKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI 93mm x 190mm



UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.



DELİKLİ - DeWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT8620-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048070208
DT8621-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048070215
DT8622-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048070222
DT8623-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	10	1	5035048070239
DT8624-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	10	1	5035048070246

1/4 TABAKA

UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksid doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Reçineli tutkal, güçlü zımparalama için mükemmel kum yapışması ve ısıya karşı direnç sağlar.
- Sağlam ve dayanıklı "E" arka kaplama uzun ömür ve performans sağlar.



DELİKLİ 115mm x 140mm - DeWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3001-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	10	1	5035048066546
DT3002-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048066553
DT3004-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	100	10	1	5035048066560
DT3005-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	150	10	1	5035048066577
DT3007-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	220	10	1	5035048066584
DT3011-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048058947
DT3012-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048058954
DT3014-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	100	25	1	5035048058961
DT3015-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	150	25	1	5035048058978
DT3017-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	220	25	1	5035048058985

DELİKLİ 115mm x 115mm - DeWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3020-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	10	1	5035048014462
DT3021-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048014486
DT3022-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048014509
DT3023-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048014523
DT3024-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	10	1	5035048014547
DT3025-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	10	1	5035048014561
DT3026-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	10	1	5035048071953
DT3030-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048014479
DT3031-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048014493
DT3032-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048014516
DT3033-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048014530
DT3034-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048014554
DT3035-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	25	1	5035048014578
DT3036-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	25	1	5035048070819

1/4 TABAKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI 80mm x 133mm - Festool ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3100-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048082638
DT3104-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048082645
DT3109-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048082652
DT3110-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048082669
DT3114-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048082676

ÜÇGEN ZIMPARA KAĞITLARI



UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksit doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Reçineli tutkal, güçlü zımparalama için mükemmel kum yapışması ve ısıya karşı direnç sağlar.
- Sağlam ve dayanıklı "E" arka kaplama uzun ömür ve performans sağlar.



DELİKLİ 93mm x 93mm - DeWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3090-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	40	10	1	5035048061770
DT3091-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	60	10	1	5035048061787
DT3092-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	80	10	1	5035048061794
DT3093-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	120	10	1	5035048061800
DT3094-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	180	10	1	5035048061817
DT3095-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	240	10	1	5035048061824

DELİKLİ 94mm x 94mm - Festool ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3560-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	40	10	1	5035048067338
DT3561-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	60	10	1	5035048067345
DT3562-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	80	10	1	5035048067352
DT3563-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	120	10	1	5035048067369
DT3564-QZ	Üçgen zımpara kağıdı	180	10	1	5035048067376

RULO ZIMPARALAR



UYGULAMALAR

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve macunlarda her türlü zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, boya ve macunlarda her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için sanayi tipi zımpara kağıdı.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksit doku üstün pürüzsüzlük sağlar.
- Reçineli tutkal, güçlü zımparalama için mükemmel kum yapışması ve ısıya karşı direnç sağlar.
- Sağlam ve dayanıklı "E" arka kaplama uzun ömür ve performans sağlar.



RULO ZIMPARALAR - 1/2 TABAKA ve 1/4 TABAKA

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Ölçü (Uzunluk x Genişlik)	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3580-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	5m x 115mm	1	1	5035048067079
DT3581-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	5m x 115mm	1	1	5035048067086
DT3582-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	5m x 115mm	1	1	5035048067093
DT3583-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	5m x 115mm	1	1	5035048067109
DT3584-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	220	5m x 115mm	1	1	5035048067116

RULO ZIMPARALAR - 1/3 TABAKA

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Ölçü (Uzunluk x Genişlik)	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3154-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	5m x 93mm	1	1	5035048082942
DT3590-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	5m x 93mm	1	1	5035048067178
DT3591-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	5m x 93mm	1	1	5035048067185
DT3592-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	5m x 93mm	1	1	5035048067192
DT3593-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	5m x 93mm	1	1	5035048067208
DT3594-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	220	5m x 93mm	1	1	5035048067215
DT3579-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25m x 93mm	1	1	5035048070871
DT3595-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25m x 93mm	1	1	5035048067222
DT3596-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25m x 93mm	1	1	5035048067239
DT3597-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25m x 93mm	1	1	5035048067246
DT3598-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25m x 93mm	1	1	5035048067253
DT3599-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	220	25m x 93mm	1	1	5035048067260

TANK ZIMPARA KAYIŞLARI



UYGULAMALAR

- Ahşap, metal ve boyalı yüzeylerde her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Ağır hizmet tipi "X" arka kaplama.
- Isıya dirençli reçineli tutkal.
- Ahşap, metal veya boyalı yüzeylerde hızlı, yoğun zımparalama için yüksek kaliteli alüminyum oksit doku.
- EXTREME kayışlar (120G'ye kadar kum kalınlığı) anti statik reçine yapıştırmaya sahiptir ve bükülmeyi azaltarak ve daha etkili toz alma sağlayarak uzun kayış ömrü sağlar.



100mm x 610mm - Hitachi, Makita, Ryobi ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3320-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	3	1	5035048068151
DT3321-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	3	1	5035048068168
DT3322-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	3	1	5035048068175
DT3323-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	3	1	5035048068182
DT3324-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	3	1	5035048068199
DT3670-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	10	1	5035048068205
DT3671-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	10	1	5035048068212
DT3672-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	10	1	5035048068229
DT3673-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	10	1	5035048068236
DT3674-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	10	1	5035048068243

100mm x 560mm - DeWALT, AEG, Ryobi ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3312-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	3	1	5035048025642
DT3314-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	3	1	5035048025659
DT3315-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	3	1	5035048025666
DT3316-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	3	1	5035048025673
DT3362-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	120	3	1	5035048034484
DT3318-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	3	1	5035048025680
DT3685-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	10	1	5035048068458
DT3686-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	10	1	5035048068465
DT3687-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	10	1	5035048068472
DT3626-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	10	1	5035048070826
DT3688-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	120	10	1	5035048068489

75mm x 533mm - DeWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3376-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	3	1	5035048068717
DT3377-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	3	1	5035048068724
DT3628-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	3	1	5035048070840
DT3301-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	10	1	5011402375172
DT3302-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	10	1	5011402375189
DT3303-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	10	1	5011402375196
DT3304-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	10	1	5011402375202
DT3629-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	120	10	1	5035048070857
DT3305-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	10	1	5011402375219
DT3307-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	220	10	1	5011402375226

75mm x 480mm - Elu ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3364-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	3	1	5035048053942
DT3365-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	3	1	5035048053959
DT3366-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	3	1	5035048053966
DT3367-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	3	1	4024048053973
DT3368-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	120	3	1	5035048053980
DT3369-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	3	1	5035048053997

75mm x 457mm - Makita, Metabo, Peugeot, Skil ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3640-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	40	3	1	5035048068809
DT3641-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	3	1	5035048068816
DT3642-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	3	1	5035048068823
DT3643-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	3	1	5035048068830
DT3644-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	3	1	5035048068847

TANK ZIMPARA KAYIŞLARI



UYGULAMALAR

- Ahşap, metal ve boyalı yüzeylerde her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Esnek J arka kaplama.
- Isıya dirençli reçinelı tutkal.
- Ahşap, metal veya boyalı yüzeylerde hızlı, hassas kazıma ve hassas zımparalama için yüksek kaliteli alüminyum oksid doku.



64mm x 356mm (KÜÇÜK TANK ZIMPARA)

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3661-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	3	1	5035048069011
DT3662-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	3	1	5035048069028
DT3663-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	3	1	5035048069035
DT3664-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	3	1	5035048069042
DT3299-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	220	3	1	5035048071960
DT3666-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	60	10	1	5035048069066
DT3667-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	80	10	1	5035048069073
DT3668-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	100	10	1	5035048069080
DT3669-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp. kayışı	150	10	1	5035048069097

TAŞLAMA KAYIŞLARI



UYGULAMALAR

- Zımpara motoru ile kullanılır.
- Metal, ahşap ve seramik şekillendirme için kaba taneler.

ÖZELLİKLER

- Yüksek performanslı "X" arka kaplama.
- Isıya dirençli reçinelı tutkal.
- Yüksek kaliteli alüminyum oksid doku.



40mm x 577mm

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3340-QZ	Taşlama kayışı	40	3	1	5035048034262
DT3341-QZ	Taşlama kayışı	60	3	1	5035048034279
DT3342-QZ	Taşlama kayışı	80	3	1	5035048034286
DT3343-QZ	Taşlama kayışı	100	3	1	5035048034293
DT3344-QZ	Taşlama kayışı	120	3	1	5035048034309
DT3345-QZ	Taşlama kayışı	150	3	1	5035048034316
DT3346-QZ	Taşlama kayışı	240	3	1	5035048034323
DT3347-QZ	Taşlama kayışı	320	3	1	5035048034330

45mm x 715mm

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3349-QZ	Taşlama kayışı	40	3	1	5035048034354
DT3350-QZ	Taşlama kayışı	60	3	1	5035048034361
DT3351-QZ	Taşlama kayışı	80	3	1	5035048034378
DT3352-QZ	Taşlama kayışı	100	3	1	5035048034385
DT3353-QZ	Taşlama kayışı	120	3	1	5035048034392
DT3354-QZ	Taşlama kayışı	150	3	1	5035048034408
DT3355-QZ	Taşlama kayışı	240	3	1	5035048034415
DT3356-QZ	Taşlama kayışı	320	3	1	5035048034422

BİLEYLEME KAYIŞLARI



ÖZELLİKLER

- El aletlerini çok keskinleştirmek için aletler taşlandıktan sonra kullanılır.
- DeWALT bileyleme pastası ile kullanılır.

40mm X 577mm

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3395-QZ	Deri perdahlama kayışı	1	1	5035048054017

45mm X 715mm

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3396-QZ	Deri perdahlama kayışı	1	1	5035048054024

BİLEYLEME PASTASI

Kat. No.	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3398-QZ	Bileyleme pastası	1	1	5035048054031

KENDİNDEN YAPIŞKANLI ZIMPARA DİSKLERİ



UYGULAMALAR

- Ahşap, metal ve boyalı yüzeylerde her türlü kazıma, zımparalama ve son kat işleri için.

ÖZELLİKLER

- Isıya dirençli reçinelı tutkal güçlü zımparalama için idealdir.
- Sağlam, dayanıklı kağıt arka kaplama uzun disk ömrü ve performans sunar.
- Stearat kaplama tıkanmayı azaltır, yumuşak ahşap ve boyalı yüzeyler için ideal (80G ve üstü).
- Kendinden yapışkanlı naylon ilimikli kaplama çabuk ve kolay disk değiştirmeye imkan verir.



8 DELİKLİ Ø125mm - DeWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3101-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	10	1	5035048058992
DT3102-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048059005
DT3103-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048059012
DT3105-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048059029
DT3106-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	10	1	5035048059036
DT3107-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	10	1	5035048059043
DT3108-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	10	1	5035048059050
DT3111-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048059067
DT3112-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048059074
DT3113-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048059081
DT3115-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048059098
DT3116-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048059104
DT3117-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	25	1	5035048059111
DT3118-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	25	1	5035048059128

8 DELİKLİ Ø125mm - Festool ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3119-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048082683
DT3120-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048082690
DT3124-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048082706
DT3129-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048082713
DT3130-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048082720
DT3139-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	25	1	5035048082911

6 DELİKLİ Ø150mm - DeWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3121-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	10	1	5035048059135
DT3122-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048059142
DT3123-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048059159
DT3125-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048059166
DT3126-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	10	1	5035048059173
DT3127-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	10	1	5035048059180
DT3128-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	10	1	5035048059197
DT3131-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048059203
DT3132-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048059210
DT3133-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048059227
DT3135-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048059234
DT3136-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048059241
DT3137-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	240	25	1	5035048059463
DT3138-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	320	25	1	5035048059258

9 DELİKLİ Ø150mm - Festool ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3151-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	40	25	1	5035048068083
DT3152-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	25	1	5035048068090
DT3153-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	25	1	5035048068106
DT3155-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	25	1	5035048068113
DT3156-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	180	25	1	5035048068120

9 DELİKLİ Ø225mm - Festool ve Flex ile kullanılır.

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3164-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	60	10	1	5035048082782
DT3169-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	80	10	1	5035048082799
DT3179-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	100	10	1	5035048082928
DT3170-QZ	Çok amaçlı ahşap/boya zımp.-kuru	120	10	1	5035048082805

EXTREME FİBER DİSKLERİ




UYGULAMALAR

- Metalde malzeme kaldırma ve kazıma ile pas kazıma.

ÖZELLİKLER

- Yoğun ve hızlı zımparalama için çok sert vulkanize fiber kaplama.
- Metalde yoğun ve hızlı malzeme kazıma için olağanüstü sağlam sertlikte zirkonyum doku.
- Isıya dirençli reçineli tutkal aşındırıcı taneleri bir arada tutarak uzun disk ömrü sağlar.
- Metal renk solmasını azaltmak için soğuk kesim.



115mm Ø

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3201-QZ	Fiber disk	40	25	1	5011402375257
DT3202-QZ	Fiber disk	60	25	1	5011402375271
DT3203-QZ	Fiber disk	80	25	1	5011402375295
DT3205-QZ	Fiber disk	100	25	1	5035048067277
DT3206-QZ	Fiber disk	120	25	1	5035048067284

125mm Ø

Kat. No.	Açıklama	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3211-QZ	Fiber disk	40	25	1	5011402375356
DT3212-QZ	Fiber disk	60	25	1	5011402375370
DT3213-QZ	Fiber disk	80	25	1	5011402375394
DT3215-QZ	Fiber disk	100	25	1	5035048067291
DT3216-QZ	Fiber disk	120	25	1	5035048067307

FLAP DİSKLERİ




UYGULAMALAR

- Metalde temizleme, taşlama ve pas kazıma.

ÖZELLİKLER


- Sağlam ve dayanıklı zirkonyum doku.
- Çok yüksek malzeme kaldırma oranı için çok güçlü.
- Düşük gürültü.
- Soğuk taşlama.



FLAP DİSKLERİ

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Kum Kalınlığı	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3269-QZ	Tip 29 Açılı	100mm	60	10	1	5035048077344
DT3274-QZ	Tip 29 Açılı	100mm	80	10	1	5035048077351
DT3255-QZ	Tip 29 Açılı	115mm	36	10	1	5035048075166
DT3256-QZ	Tip 29 Açılı	115mm	60	10	1	5035048075173
DT3257-QZ	Tip 29 Açılı	115mm	80	10	1	5035048075180
DT3258-QZ	Tip 29 Açılı	115mm	120	10	1	5035048075197
DT3265-QZ	Tip 29 Açılı	125mm	36	10	1	5035048075203
DT3266-QZ	Tip 29 Açılı	125mm	60	10	1	5035048075210
DT3267-QZ	Tip 29 Açılı	125mm	80	10	1	5035048075227
DT3268-QZ	Tip 29 Açılı	125mm	120	10	1	5035048075234
DT3208-QZ	Tip 27 Düz	100mm	36	10	1	5035048077375
DT3209-QZ	Tip 27 Düz	100mm	60	10	1	5035048077382
DT3218-QZ	Tip 27 Düz	100mm	80	10	1	5035048077399
DT3219-QZ	Tip 27 Düz	100mm	120	10	1	5035048077405
DT3292-QZ	Tip 27 Düz	115mm	36	10	1	5035048075241
DT3293-QZ	Tip 27 Düz	115mm	60	10	1	5035048075258
DT3294-QZ	Tip 27 Düz	115mm	80	10	1	5035048075265
DT3295-QZ	Tip 27 Düz	115mm	120	10	1	5035048075272
DT3308-QZ	Tip 27 Düz	125mm	36	10	1	5035048075289
DT3309-QZ	Tip 27 Düz	125mm	60	10	1	5035048075296
DT3310-QZ	Tip 27 Düz	125mm	80	10	1	5035048075302

KENDİNDEN YAPIŞKANLI TABANLAR



ÖZELLİKLER

- DeWALT eksantrik zımparaları için kendinden yapışkanlı tabanlar. Sertlik derecesi: Orta

KENDİNDEN YAPIŞKANLI TABANLAR

Kat. No.	Açıklama	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3600-QZ	Kendinden yapışkanlı taban	125	1	1	5035048059265
DT3601-QZ	Kendinden yapışkanlı taban	150	1	1	5035048059272
DE2639-XJ	Kendinden yapışkanlı taban	150	1	1	5035048136553

TABANLAR VE BONELER



UYGULAMALAR

- Taşlamalar için fiber diskler ve polisaj boneleriyle kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Termoplastik taban ve flanş kilitleme somunu.

TABANLAR VE BONELER

Kat. No.	Çap mm	Maks. Hız	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3610-QZ	115	13000 dev/dak	M 14	1	1	5035048059289
DT3611-QZ	125	15000 dev/dak	M 14	1	1	5035048059296
DT3612-QZ	178	8500 dev/dak	M 14	1	1	5035048059302

TAŞLAMALAR İÇİN POLİSAJ BONELERİ



UYGULAMALAR

- Boyanmamış metal ve taş gibi çok çeşitli yüzey üzerinde yüksek hızlı polisaj.

ÖZELLİKLER

- Koyun yünü polisaj boneleri.

TAŞLAMALAR İÇİN POLİSAJ BONELERİ

Kat. No.	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3620-QZ	115	1	1	5035048059319
DT3621-QZ	125	1	1	5035048059326
DT3622-QZ	178	1	1	5035048059333
DT3557-QZ	125	1	1	5035048083031
DT3558-QZ	150	1	1	5035048083048

POLİSAJ SÜNGERLERİ

Kat. No.	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3555-QZ	115	1	1	5035048083017
DT3558-QZ	150	1	1	5035048083048

TEMİZLEME KEÇELERİ

Kat. No.	Çap mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3550-QZ	115	1	1	5035048082980

METAL KESME DİSKLERİ




UYGULAMALAR

- Çelik, demir, inşaat demiri ve kaynak yerleri gibi demirden olan metalleri kesme.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel tip alüminyum oksid.
- Yüksek kaliteli reçineli tutkal.
- Güçlendirilmiş fiberglas.



DÜZ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3405-QZ	115	A46TBF	1.6	22.2	1	25	5035048014592
DT3400-QZ	115	A30TBF	2.5	22.2	1	25	5011402375646
DT3409-QZ	125	A46TBF	1.6	22.2	1	25	5035048014608
DT3410-QZ	125	A30TBF	2.5	22.2	1	25	5011402365677
DT3415-QZ	150	A30TBF	2.5	22.2	1	25	5035048059470
DT3420-QZ	180	A30TBF	3	22.2	1	25	5011402375707
DT3430-QZ	230	A30TBF	3	22.2	1	25	5011402375738
DT3481-QZ	115	A46TBF	1.7	22.2	1	25	5035048077443
DT3482-QZ	125	A46TBF	1.7	22.2	1	25	5035048077450
DT3483-QZ	180	A46TBF	1.7	22.2	1	25	5035048077467
DT3484-QZ	230	A46TBF	1.8	22.2	1	25	5035048077474
DT3487-QZ	230	A30TBF	3.1	22.2	1	25	5035048078396

BOMBELİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3406-QZ	115	A30TBF	2.5	22.2	1	25	5035048014615
DT3413-QZ	125	A30TBF	2.5	22.2	1	25	5035048014622
DT3423-QZ	180	A30TBF	3.0	22.2	1	25	5035048014639
DT3433-QZ	230	A30TBF	3.0	22.2	1	25	5035048014646

METAL TAŞLAMA DİSKLERİ




UYGULAMALAR

- Kaynak yerleri taşlama ve yüzey hazırlama gibi demirden olan ve olmayan metallerde genel taşlama uygulamaları.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel tip alüminyum oksid.
- Güçlendirilmiş fiberglas.
- Yüksek kaliteli reçineli tutkal.



BOMBELİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3458-QZ	115	A24TBF	4.5	22.2	1	25	5035048014806
DT3402-QZ	115	A24TBF	6.0	22.2	1	25	5011402375660
DT3412-QZ	125	A24TBF	6.0	22.2	1	25	5011402375691
DT3416-QZ	150	A24TBF	6.0	22.2	1	10	5035048059487
DT3422-QZ	180	A24TBF	6.0	22.2	1	25	5011402375721
DT3432-QZ	230	A24TBF	7	22.2	1	25	5011402375752

METAL İÇİN PROFİL KESME DİSKİ




UYGULAMALAR

- Çelik, demir, inşaat demiri ve kaynak yerleri gibi demirden olan metalleri kesme.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel tip alüminyum oksid.
- Yüksek kaliteli reçineli tutkal.
- Güçlendirilmiş fiberglas.



METAL İÇİN PROFİL KESME DİSKİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3450-QZ	355	A30TBF	3	25.4	1	10	5011402375769

PASLANMAZ ÇELİK VE İNCE METAL KESME DİSKLERİ




UYGULAMALAR

- Her türlü çeliği kesmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek dayanıklılık, yoğun kesme ve uzun ömür için profesyonel tipte alüminyum oksid formülü.



DÜZ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3440-QZ	100	A60TBF	1.0	16.0	1	25	5035048014707
DT3442-QZ	115	A60TBF	1.0	22.2	1	25	5035048014714
DT3445-QZ	125	A60TBF	1.0	22.2	1	25	5035048014738
DT3485-QZ	115	A60S8F	1.0	22.2	1	25	5035048077481
DT3486-QZ	125	A60S8F	1.0	22.2	1	25	5035048077498
DT3443-QZ	115	A/ WA30T BF	2.5	22.2	1	25	5035048014721
DT3446-QZ	125	A/ WA30T BF	2.5	22.2	1	25	5035048014745
DT3447-QZ	180	A/ WA30T BF	2.8	22.2	1	25	5035048014752
DT3449-QZ	230	A/ WA30T BF	2.8	22.2	1	25	5035048014769

PASLANMAZ ÇELİK TAŞLAMA DİSKLERİ




UYGULAMALAR

- Her türlü çeliği kesmede kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek dayanıklılık, yoğun kesme ve uzun ömür için profesyonel tipte alüminyum oksid formülü.



BOMBELİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3467-QZ	115	A/ WA24T BF	4.5	22.2	1	25	5035048014851
DT3468-QZ	125	A/ WA24T BF	4.5	22.2	1	25	5035048014868

ALÜMİNYUM KESME DİSKLERİ



UYGULAMALAR

- Alüminyumda hızlı kesme ve uzun ömür.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel tipte alüminyum oksid ve silikon karpit.
- Yüksek kaliteli reçineli tutkal.
- Güçlendirilmiş fiberglas.



DÜZ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3453-QZ	115	AC46TBF	1.6	22.2	1	25	5035048014776
DT3454-QZ	125	AC46TBF	1.6	22.2	1	25	5035048014783

YÜKSEK HIZLI TAŞ KESME DİSKLERİ



UYGULAMALAR

- Doğal taş, beton, tuğla kesme.

ÖZELLİKLER

- Yoğun kesme ve uzun ömür için profesyonel tipte silikon karpit.



YÜKSEK HIZLI TAŞ KESME DİSKLERİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3476-QZ	300	C24RBF	3.5	20.0	1	10	5035048074916
DT3477-QZ	300	C24RBF	3.5	25.4	1	10	5035048074923

TAŞ KESME DİSKLERİ



UYGULAMALAR

- Beton, taş ve çakıl gibi genel duvarcılık malzemelerini taşlamak için.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel tipte silikon karpit.
- Yüksek kaliteli reçineli tutkal.
- Güçlendirilmiş fiberglas.



DÜZ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3401-QZ	115	C30TBF	2.5	22.2	1	25	5011402375653
DT3411-QZ	125	C30TBF	2.5	22.2	1	25	5011402375684
DT3421-QZ	180	C30TBF	3	22.2	1	25	5011402375714
DT3431-QZ	230	C30TBF	3	22.2	1	25	5011402375745

BOMBELİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3407-QZ	115	C30TBF	2.5	22.2	1	25	5035048014660
DT3414-QZ	125	C30TBF	2.5	22.2	1	25	5035048014677
DT3424-QZ	180	C30TBF	3.0	22.2	1	25	5035048014684
DT3434-QZ	230	C30TBF	3.0	22.2	1	25	5038048014691

TAŞ TAŞLAMA DİSKLERİ



UYGULAMALAR

- Beton, taş ve çakıl gibi genel duvarcılık malzemelerini taşlamak için.

ÖZELLİKLER


- Profesyonel tipte silikon karpit.
- Yüksek kaliteli reçineli tutkal.
- Güçlendirilmiş fiberglas.



BOMBELİ

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3461-QZ	115	C24TBF	7.0	22.2	1	25	5035048014813
DT3462-QZ	125	C24TBF	7.0	22.2	1	25	5035048014820
DT3464-QZ	230	C24TBF	7.0	22.2	1	25	5038048014844

TAŞLAMA VE BİLEYEME DİSKLERİ



TAŞLAMA VE BİLEYEME DİSKLERİ

Kat. No.	Kum Kalınlığı	Malzeme	Çap mm	Genişlik mm	Göbek Çapı mm	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3384-QZ	60	Mavi alüminyum oksid	125	25	20	1	5035048054093
DT3385-QZ	80	Beyaz alüminyum oksid	125	25	20	1	5035048054116
DT3386-QZ	80	Silikon karpit	125	25	20	1	5035048054130
DT3389-QZ	60	Beyaz alüminyum oksid	150	20	20	1	5035048054161
DT3380-QZ	400	Silikon karpit	125	25	20	1	5035048054048
DT3381-QZ	800	Silikon karpit	125	12	20	1	5035048054055



TAŞLAMA ÇANAKLARI



UYGULAMALAR

- Geniş doğal ve sentetik taş yüzeylerin manuel taşlanması için kullanılır.

ÖZELLİKLER


- Yüksek kazıma oranı için profesyonel tipte silikon karpit.
- Kaba ve orta hassaslıkta mevcuttur.



TAŞLAMA ÇANAKLARI

Kat. No.	Çap mm	Malzeme	Kalınlık mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3551-QZ	110	C16	55	22.2	1	1	5035048082997
DT3552-QZ	110	C24	55	22.2	1	1	5035048083000

TEL FIRÇALAR



UYGULAMALAR

- Ağır hizmet tipi temizleme işleri ve pas kazıma için yoğun sarılarak bağlanmış tel tekerlek ve çanak fırçalar.
- Orta yoğunlukta temizleme işleri için kıvrımlı tel tekerlek fırçalar.
- Erişilmesi zor alanlarda çok amaçlı temizlik uygulamaları için tel tekerlek ve çanak fırçalar.

ÖZELLİKLER

- En uygun malzeme kaldırma için yüksek kaliteli teller.
- Yüksek fırça dayanıklılığı için yüksek tel hacmi.

MATKAPLAR İÇİN TEL TEKERLEK FIRÇALAR - Boya, pas, pul gibi temizleme işleri ve pas kazıma.

Kat. No.	Çap mm	Tel Uzunluğu mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3496-QZ	40	8	6	1	1	5035048079423
DT3494-QZ	50	8	6	1	1	5035048079430
DT3408-QZ	60	10	6	1	1	5035048079447
DT3418-QZ	75	10	6	1	1	5035048078454
DT3419-QZ	100	10	6	1	1	5035048079461
DT3425-QZ	75	10	6	1	1	5035048079478
DT3426-QZ	75	10	6	1	1	5035048079485

MATKAPLAR İÇİN TEL ÇANAK FIRÇALAR - Boya kazıma, pas kazıma, temizleme gibi yüzey üzerinde orta yoğunlukta işler.

Kat. No.	Çap mm	Tel Uzunluğu mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3427-QZ	17	25	6	1	1	5035048079492
DT3428-QZ	25	25	6	1	1	5035048079508
DT3429-QZ	30	30	6	1	1	5035048079515
DT3435-QZ	40	17	6	1	1	5035048079522
DT3436-QZ	50	16	6	1	1	5035048079539
DT3437-QZ	60	18	6	1	1	5035048079546
DT3439-QZ	75	19	6	1	1	5035048079560
DT3441-QZ	50	16	6	1	1	5035048079577
DT3495-QZ	50	16	6	1	1	5035048079584

ZIMPARA MOTORLARI İÇİN KIVIRIMLI TEL TEKERLEK FIRÇALAR - Hafif ve orta yoğunlukta temizleme uygulamaları.

Kat. No.	Çap mm	Tel Uzunluğu mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3451-QZ	100	20	20	1	1	5035048079607
DT3455-QZ	115	20	20	1	1	5035048079621
DT3448-QZ	125	20	20	1	1	5035048079591
DT3456-QZ	150	25	32	1	1	5035048079638
DT3459-QZ	200	25	32	1	1	5035048079645

TAŞLAMALAR İÇİN BURGULU TEL TEKERLEK FIRÇALAR - Boya kazıma, pas kazıma gibi ağır hizmet tipi temizleme işleri.

Kat. No.	Çap mm	Tel Uzunluğu mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3460-QZ	100	22	16	1	1	5035048079652
DT3466-QZ	115	22	22.2	1	1	5035048079676
DT3502-QZ	115	22	22.2	1	1	5011402375790
DT3452-QZ	150	22	22.2	1	1	5035048079614
DT3470-QZ	180	40	22.2	1	1	5035048079683

TAŞLAMALAR İÇİN KIVIRIMLI TEL ÇANAK FIRÇALAR - Boya kazıma, pas kazıma, temizleme gibi yüzey üzerinde orta yoğunlukta işler.

Kat. No.	Çap mm	Tel Uzunluğu mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3475-QZ	65	19	M10	1	1	5035048079690
DT3480-QZ	65	19	M14	1	1	5035048079706
DT3488-QZ	75	23	M14	1	1	5035048079713
DT3489-QZ	100	26	M14	1	1	5035048079720
DT3490-QZ	100	26	5/8"	1	1	5035048079737
DT3465-QZ	125	26	M14	1	1	5035048079669

TAŞLAMALAR İÇİN BURGULU TEL ÇANAK FIRÇALAR - Ağır hizmet tipi temizleme işleri.




Kat. No.	Çap mm	Tel Uzunluğu mm	Göbek Çapı mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3491-QZ	60	18	M10	1	1	5035048079744
DT3500-QZ	65	18	M14	1	1	5011402375776
DT3492-QZ	75	22	M14	1	1	5035048079751
DT3501-QZ	100	24	M14	1	1	5011402375783
DT3493-QZ	100	24	5/8"	1	1	5035048079768

MALZEMEYE UYGUN BIÇAĞI SEÇİN



	Profesyonel Yüksek Performanslı					Profesyonel Düz Kenarlı		
	İnşaat Malzemeleri / Beton	Aşındırıcı Malzemeler / Beton	Sert Beton / Granit	Fayans	Asfalt	İnşaat Malzemeleri / Beton	Turbo-İnşaat Malzemeleri / Beton	Fayans
ÇOK AŞINDIRICI VE KOMPAKT DEĞİL					●			
ASFALT					●			
YEŞİL BETON					●			
GENİŞ ARALIKLI KİL BLOK (Argex, Syporex, Poroton)	○	●			●			
SİLİS BAZLI AŞINDIRICI ZOR İŞLENİR MALZEME (Tuğla)	○	●			●			
BRİKET	●	●			●			
ORTA AŞINDIRICI VE KOMPAKT								
MERMER ÇİMENTO BLOK (Granito, Terrazo)	●	●		○	○	○	○	○
LİFLİ BETON (Eternit çatı kiremidisi)								
GÖZENKLİ BETON	●	●		○	○	○	○	○
PİŞMİŞ KİL (Tuğla, çatı kiremidisi)								
ALÇI SIVA	●	●		○	○	●	○	○
DOĞAL YUMUŞAK TAŞ (Kireçtaşı, kumtaşı)	●	●		○	○	●	○	○
YUMUŞAK ZOR İŞLENİR MALZEME (El yapımı tuğla, aşındırıcı beton)	●	●	○	○	○	●	○	○
BETON ÇATI KİREMİDİ	●	●	○	○		●	○	
KALKSANDSTEIN (KSS)	●	●	○			●	●	
AŞINDIRICI VE ÇOK KOMPAKT								
YUMUŞAK BİRLEŞTİRİLMİŞ BETON (Sanayi tipi zeminler)	●	●	○			●	●	
ORTA - SERT KUMTAŞI	●	●	○			●	●	
AŞINDIRICI MERMER (Kristal gibi)	●	●	○			●	●	
ORTA - SERT ZOR İŞLENİR MALZEME (Kaplama tuğlaları, kireçtaşı beton)	●	●	○			●	●	
PİŞMİŞ KİL, PİŞİRİLMİŞ TOPRAKTAN YAPILMIŞ BORU	●	●	○			●	●	
ORTA - SERT VE KOMPAKT								
DOĞAL KAYRAK, TABAKA HALİNDE KAYA	●	○	○			○	○	
BETON (Bordür, kaldırım taşı, blok)	●		○			○		
HAFİF GÜÇLENDİRİLMİŞ BETON	●		●			○		
ORTA - SERT BİRLEŞTİRİLMİŞ BETON (Sanayi tipi zeminler)	●		●			○		
ORTA - SERT BİRLEŞTİRİLMİŞ BETON	●		●			○	○	
SERT DOĞAL KUMTAŞI	●		●			○	○	
SERT VE KOMPAKT								
SERT MERMER	○		●			○		
GÜÇLENDİRİLMİŞ BETON (Üst eşikler)	○		●			○		
SERT BİRLEŞTİRİLMİŞ BETON, ÇAKMAKTAŞI	○		●					
KAPLAMA TUĞLASI	○		●					
KUVARŞİT			●					
SERT ZOR İŞLENİR MALZEME (Sert tuğlalar, orta sertlikte beton)			●					
YUMUŞAK GRANİT (Siyah)			●					
ÇOK SERT								
HAFİF GÜÇLENDİRİLMİŞ BETON, ÇAKMAKTAŞI			●					
RENKLİ GRANİT			●					
SİLİKON KARPİT ZOR İŞLENİR MALZEME (Tuğlalar)			●					
DİĞERLERİ								
YUMUŞAK FAYANS (Pişmiş toprak, seramik)				○			○	●
SERT FAYANS (Grès)				●				
SERAMİK (Porselen)				●				
HARÇ (Birleşimler)								
● Tavsiye Edilen Malzeme ○ Uygun Malzeme								

LAZER BIÇAKLAR



UYGULAMALAR

- Beton, tuğla, kiremit ve kaldırım taşı gibi standart inşaat malzemelerinde kullanılmak için.

ÖZELLİKLER

- Birçok inşaat malzemesinde hızlı, yoğun kesme için en iyi elmas bıçak seçimi.
- Zorlu uygulamalarda kullanılmak için segmanlar göbeğe lazerle kaynaklanmıştır.
- Yüksek kaliteli, düşük karbon çeliği göbek, yüksek ısıda bükülmeyi azaltarak daha iyi kesme performansı ve uzun ömür sağlar.

LAZER: İNŞAAT MALZEMELERİ/BETON

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058374
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058381
DT3742-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058398
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058404
DT3744-XJ	300	20	8.5	2.8	1	1	5035048058411
DT3747-XJ	350	20	8.5	2.8	1	1	5035048058442
DT3749-XJ	350	25.4	8.5	2.8	1	1	5035048058466

UYGULAMALAR

- Kum taşı, beton, beton çatı kiremidisi, kiremit ve briket gibi aşındırıcı malzemelerde kullanılmak için.

ÖZELLİKLER

- Aşındırıcı malzemelerde kesme hızı ve dayanıklılık arasında dengeli bir birleşim sunan yüksek performanslı elmas bıçak.
- Zorlu uygulamalarda kullanılmak için segmanlar göbeğe lazerle kaynaklanmıştır.
- Yüksek kaliteli, düşük karbon çeliği göbek daha iyi kesme performansı ve uzun ömür sağlar.

LAZER: AŞINDIRICI MALZEMELER/BETON

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3770-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058572
DT3771-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058589
DT3772-XJ	180	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058596
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058602
DT3774-XJ	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058619
DT3777-XJ	350	20	7.5	2.8	1	1	5035048058640
DT3779-XJ	350	25.4	7.5	2.8	1	1	5035048058664

UYGULAMALAR

- Bu bıçaklar granit, güçlendirilmiş beton ve birçok inşaat malzemesinde en uygun kesme hızını sağlar.

ÖZELLİKLER

- Bıçak verimliliği ve çalışma ömrünü uzatan 'Gelişmiş Yapıştırma Teknolojisi' ile üretilmiştir.
- Ön katkılı metal katman elması çevreleyerek, segman içinde daha güvenli tutulmasını ve daha iyi dağıtılmasını sağlayan bir topak yaratır.
- Zorlu uygulamalarda kullanılmak için segmanlar göbeğe lazerle kaynaklanmıştır.
- Yüksek kaliteli, düşük karbon çeliği göbek daha iyi kesme performansı ve uzun ömür sağlar.

LAZER: SERT MALZEMELER/GRANİT

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3760-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058473
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058480
DT3762-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058497
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	1	5035048058503
DT3766-XJ	230	22.2	10	2.8	1	1	5035048058534
DT3764-XJ	300	20	8.5	2.8	1	1	5035048058510
DT3767-XJ	350	20	8.5	2.8	1	1	5035048058541
DT3769-XJ	350	25.4	8.5	2.8	1	1	5035048058565

UYGULAMALAR

- Porselen fayans, zemin ve duvar fayansı, kayrak taşı, beton fayans, kiremit ve pişmiş toprak için.
- Sulu seramik kesme testerelerinde kullanılması önerilmez.

ÖZELLİKLER

- Çok sert malzemelerde mükemmel kesme performansı için yüksek yoğunlukta en kaliteli elmasları içeren elmas bıçak.
- Fayans ve seramikte pürüzsüz kesim ve minimum talaş için düz kenarlı bıçak.
- Yüksek kaliteli, düşük karbon çeliği göbek, yüksek ısıda bükülmeyi azaltarak daha iyi kesme performansı ve uzun ömür sağlar.

DÜZ KENARLI: FAYANS

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	1	5035048058732
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	1	5035048058749
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048058756
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	1	5035048058763

UYGULAMALAR

- Asfalt ve yeşil beton gibi çok aşındırıcı malzemelerde kullanılmak için ideal. Bu bıçaklar sulu veya kuru kesme uygulamalarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunlukta elmasın sert yapıstırma ile en uygun kesme hızı ve uzun çalışma ömrü sunar.
- Benzinli testereler veya hafif yer testerelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Zorlu uygulamalarda kullanılmak için segmanlar göbeğe lazerle kaynaklanmıştır.
- Yüksek kaliteli, düşük karbon çeliği göbek daha iyi kesme performansı ve uzun ömür sağlar.

LAZER: ASFALT

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3780-XJ	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058671
DT3783-XJ	350	20	7.5	3.2	1	1	5035048058701
DT3785-XJ	350	25.4	7.5	3.2	1	1	5035048058725

ELMAS BİÇAKLAR



UYGULAMALAR

- Tuğla, kiremit, kaldırım taşı, orta yoğunlukta beton gibi genel duvar malzemelerinde kuru kesim için.

ÖZELLİKLER

- Segmanlı kenar tasarımı hızlı kesmeye imkan verir.
- Katılaştırılmış elmas disk ile genel duvar malzemelerinde kuru kesim.
- 230 mm çapa kadar tüm bıçaklar 22.2 mm göbek çapına sahiptir.
- 300 mm bıçak benzinli testereler için 20 mm göbek çapına sahiptir.

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	1	5035048025895
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	1	5035048025901
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048025918
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	1	5035048025925
DT3751-QZ	300	20	7	2.8	1	1	5035048025932



UYGULAMALAR

- Fayans, seramikte pürüzsüz kesme.

ÖZELLİKLER

- Sürekli kenar tasarımı ile sert malzemede pürüzsüz kesme.
- 22.2mm göbek çapına sahip katılaştırılmış elmas bıçak

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	1	5035048025970
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	1	5035048025987
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	1	5035048025994
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	1	5035048026007

SÜREKLİ KENARLI ELMAS BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- Fayans, seramikte pürüzsüz kesme.

ÖZELLİKLER

- Sürekli kenar tasarımı ile sert malzemede pürüzsüz kesme.
- 25.4mm göbek çapına sahip katılaştırılmış elmas bıçak
- Taş ve granit gibi sert malzemeler için kesme oyukları (DT3734XJ).

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963

SULU/KURU FAYANS KESME BİÇAKLARI



UYGULAMALAR

- Fayansların manuel olarak sulu veya kuru kesilmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Sürekli kenar tasarımı ile her türlü fayans malzemede hassas kesim.
- DT3715-QZ porselen, mermer ve granit fayanslarda pürüzsüz kesim için tasarlanmıştır.

Kat. No.	Çap mm	Göbek Çapı mm	Segman Yüksekliği mm	Segman Genişliği mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	1	5035048083109
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	1	5035048083116

KAROT UÇLARI



UYGULAMALAR

- DeWALT ve diğer karot makineleri ile kullanılmayı sağlayan standart 1/2" BSP dişi bağlantı (farklı mil bağlantı dişine sahip makinelerle uygun adaptör ile birlikte kullanılır).
- Duvar malzemelerinde ve taşta geniş çaplı temiz delik delmek için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Mükemmelleştirilmiş elmas parçası tasarımı ile yüksek delme hızı ve uzun ömürün bileşimi.
- Lazer kaynak, kuru delme uygulamalarında segman kaybını önler.
- En uygun toz atma performansı için masif gövde.

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Segman Adedi	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3876-QZ	28	300	1	1	1	5035048070918
DT3877-QZ	32	300	1	1	1	5035048070925
DT3885-QZ	38	150	3	1	1	5035048070932
DT3886-QZ	48	150	4	1	1	5035048070949
DT3887-QZ	52	150	3	1	1	5035048070956
DT3888-QZ	60	150	3	1	1	5035048070963
DT3889-QZ	65	150	3	1	1	5035048070970
DT3890-QZ	72	150	4	1	1	5035048070987
DT3891-QZ	78	150	4	1	1	5035048070994
DT3892-QZ	82	150	4	1	1	5035048071007
DT3893-QZ	91	150	4	1	1	5035048071014
DT3894-QZ	107	150	4	1	1	5035048071021
DT3895-QZ	117	150	5	1	1	5035048071038
DT3896-QZ	127	150	5	1	1	5035048071045
DT3897-QZ	132	150	5	1	1	5035048071052
DT3898-QZ	152	150	6	1	1	5035048071069

PRİZ YERİ AÇMA KAROT UÇLARI

UYGULAMALAR

- Uzunluk 62mm, bağlantı dişi M16.
- Priz ve duvar yerini açmak gibi elektrik tesisat işlerinde kullanılır.


PRİZ YERİ AÇMA KAROT UÇLARI

PRİZ YERİ AÇMA KAROT UÇLARI İÇİN AKSESUARLAR

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Bağlantı Dişi	Segman Adedi	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3865-QZ	68	62	M16F	3	1	1	5035048071076
DT3866-QZ	82	62	M16F	4	1	1	5035048071083

Kat. No.	Makine Çıkışı	Karot Bağlantısı	Çeşit	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3864-QZ	1/2" BSP F	M16M	Kuru	1	1	5035048072349
DT3868-QZ	3 Kısaçlı mandren	M16M	Kuru	1	1	5035048072356
DT3869-QZ	SDS-Plus	M16M	Kuru	1	1	5035048072363
DT3873-QZ	120mm klavuz uç		Kuru	1	1	5035048066607

KURU KAROT UÇLARI ADAPTÖRLERİ

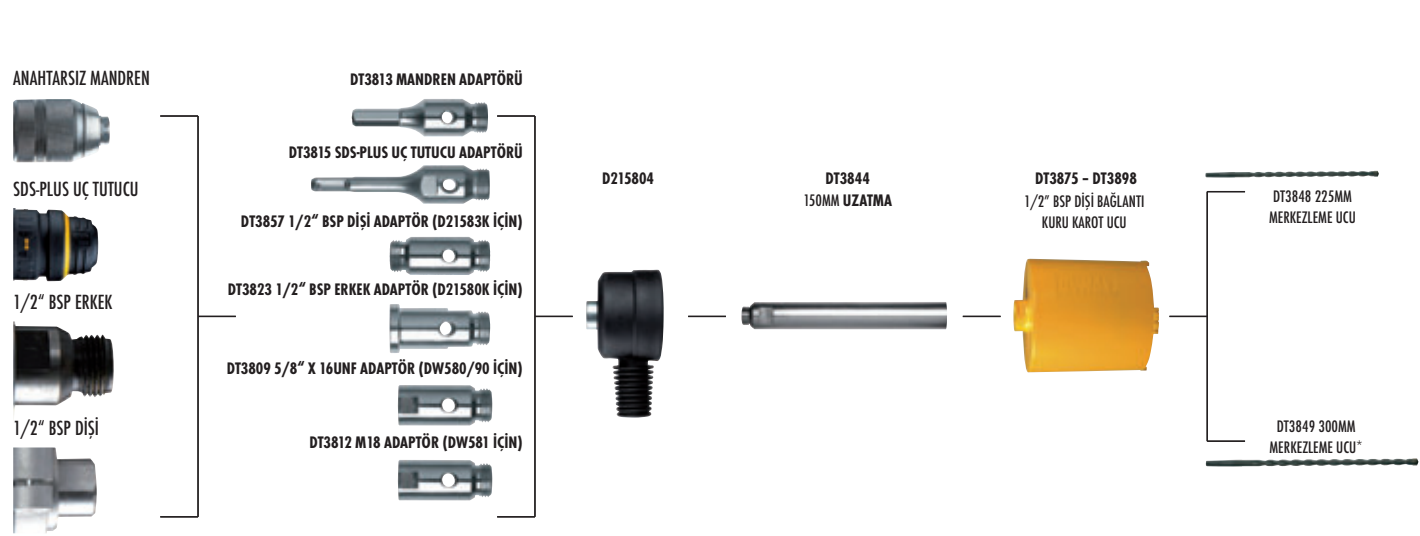

*300mm merkezleme ucu toz emme sistemi kullanıldığında gereklidir.

SULU KAROT UÇLARI



UYGULAMALAR

- DeWALT ve diğer karot makineleri ile kullanılmayı sağlayan standart 1/2" BSP erkek bağlantı (farklı mil bağlantı dişine sahip makinelerle uygun adaptör ile birlikte kullanılır).

ÖZELLİKLER

- Mükemmelleştirilmiş elmas parçası tasarımı ile geniş bir malzeme aralığında yüksek delme hızı ve uzun ömürün bileşimi.
- Lazer kaynak, sulu delme uygulamalarında segman kaybını önler.
- Standart ve sert malzemelerde hızlı kesme ve uzun ömür için 2 farklı performans tipinde sunulur.



1/2" BSP (ERKEK) BAĞLANTI


Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Segman Adedi	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9710-QZ	25	350	1	1	1	5035048071274
DT9712-QZ	30	350	1	1	1	5035048071298
DT9714-QZ	37	350	4	1	1	5035048071311
DT9715-QZ	40	350	4	1	1	5035048071328
DT9716-QZ	45	350	5	1	1	5035048071335
DT9717-QZ	52	350	5	1	1	5035048071342
DT9718-QZ	60	350	6	1	1	5035048071359
DT9719-QZ	65	350	7	1	1	5035048071366
DT9720-QZ	72	350	7	1	1	5035048071373
DT9721-QZ	78	350	8	1	1	5035048071380
DT9722-QZ	82	350	8	1	1	5035048071397
DT9724-QZ	102	350	9	1	1	5035048071410
DT9726-QZ	112	350	10	1	1	5035048071434
DT9727-QZ	122	350	11	1	1	5035048071441
DT9728-QZ	127	350	11	1	1	5035048071458
DT9729-QZ	132	350	12	1	1	5035048071465
DT9730-QZ	152	350	13	1	1	5035048071472

UYGULAMALAR

- Standart ve sert malzemelerde hızlı kesme ve uzun ömür için 2 farklı performans tipinde sunulur.

ÖZELLİKLER

- Sert malzemelerde kullanılmak için mükemmelleştirilmiş elmas parçası tasarımı.
- Lazer kaynak, sulu delme uygulamalarında segman kaybını önler.



1/2" BSP (ERKEK) BAĞLANTI - SERT MALZEME

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Segman Adedi	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9735-QZ	25	350	1	1	1	5035048071489
DT9736-QZ	28	350	1	1	1	5035048071496
DT9737-QZ	30	350	1	1	1	5035048071502
DT9738-QZ	32	350	1	1	1	5035048071519
DT9740-QZ	40	350	4	1	1	5035048071533
DT9742-QZ	52	350	5	1	1	5035048074557
DT9743-QZ	60	350	6	1	1	5035048071564
DT9744-QZ	65	350	7	1	1	5035048071571
DT9746-QZ	78	350	8	1	1	5035048071595
DT9747-QZ	82	350	8	1	1	5035048071601
DT9748-QZ	91	350	9	1	1	5035048071618
DT9749-QZ	102	350	9	1	1	5035048071625
DT9751-QZ	112	350	10	1	1	5035048071649
DT9752-QZ	122	350	11	1	1	5035048071656
DT9753-QZ	127	350	11	1	1	5035048071663
DT9754-QZ	132	350	12	1	1	5035048071670
DT9755-QZ	152	350	13	1	1	5035048071687

UYGULAMALAR

- DeWALT ve diğer karot makineleri ile kullanılmayı sağlayan standart 1 1/4" UNC diş bağlantı (farklı mil bağlantı dişine sahip makinelerle uygun adaptör ile birlikte kullanılır).

ÖZELLİKLER


- Mükemmelleştirilmiş elmas parçası tasarımı ile geniş bir malzeme aralığında yüksek delme hızı ve uzun ömürün bileşimi.
- Standart ve sert malzemelerde hızlı kesme ve uzun ömür için 2 farklı performans tipinde sunulur.



1 1/4" UNC (Dişi) BAĞLANTI

Kat. No.	Çap mm	Uzunluk mm	Segman Adedi	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9760-QZ	52	400	5	1	1	5035048071694
DT9761-QZ	60	400	6	1	1	5035048071700
DT9762-QZ	65	400	7	1	1	5035048071717
DT9763-QZ	72	400	7	1	1	5035048071724
DT9764-QZ	78	400	8	1	1	5035048071731
DT9765-QZ	82	400	8	1	1	5035048071748
DT9766-QZ	91	400	9	1	1	5035048071755
DT9767-QZ	102	400	9	1	1	5035048071762
DT9768-QZ	107	400	10	1	1	5035048071779
DT9769-QZ	112	400	10	1	1	5035048071786
DT9770-QZ	122	400	11	1	1	5035048071793
DT9771-QZ	127	400	11	1	1	5035048071809
DT9772-QZ	132	400	12	1	1	5035048071816
DT9773-QZ	152	400	13	1	1	5035048071823
DT9774-QZ	162	400	13	1	1	5035048071830
DT9775-QZ	178	400	14	1	1	5035048071847
DT9776-QZ	187	400	15	1	1	5035048071854
DT9777-QZ	200	400	16	1	1	5035048071861
DT9778-QZ	212	400	16	1	1	5035048071878
DT9779-QZ	225	400	17	1	1	5035048071885
DT9780-QZ	250	400	17	1	1	5035048071892
DT9781-QZ	300	400	22	1	1	5035048071908

AKSESUARLAR



ADAPTÖRLER

Kat. No.	Makine Çıkışı	Karot Bağlantısı	Uygulamalar	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3800-QZ	1/2" BSP M	1 1/4" UNC M	Sulu	1	1	5035048071106
DT3801-QZ	Hilti DCM1/DD80	1/2" BSP F	Sulu	1	1	5035048071113
DT3803-QZ	Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250	1 1/4" UNC M	Sulu	1	1	5035048071120
DT3809-QZ	5/8" x 16UNF	1/2" BSP M	Kuru	1	1	5035048071137
DT3812-QZ	M18	1/2" BSP M	Kuru	1	1	5035048071144
DT3813-QZ	3 Kırkaçlı mandren	1/2" BSP M	Kuru	1	1	5035048071151
DT3815-QZ	SDS-Plus	1/2" BSP M	Kuru	1	1	5035048071168
DT3823-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	Kuru	1	1	5035048071182
DT3857-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP M	Sulu/Kuru	1	1	5035048071946
DT3858-QZ	1 1/4" UNC F	1/2" BSP F	Sulu	1	1	5035048072325

UZATMALAR

Kat. No.	Makine Çıkışı	Karot Bağlantısı	Uzunluk mm	Uygulamalar	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3829-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	150	Sulu	1	1	5035048071199
DT3839-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	300	Sulu	1	1	5035048071205
DT3846-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	150	Sulu	1	1	5035048071236
DT3844-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	150	Kuru	1	1	5035048071212
DT3847-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	300	Sulu	1	1	5035048071243

KILAVUZ UÇLAR


Kat. No.	Uzunluk mm	Uygulamalar	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT3848-QZ	225	Kuru	1	1	5035048071250
DT3849-QZ	300	Kuru	1	1	5035048071267

SULU KAROT UÇLARI ADAPTÖRLERİ

1 1/4" UNC ERKEK



1/2" BSP Dişi



DT3800 1/2" BSP Dişi - 1 1/4" UNC ERKEK

DT3803 HILTI - 1 1/4" UNC

DT3801 HILTI - 1/2" BSP Dişi

DT3829 150mm 1 1/4" UNC

DT3839 300mm 1 1/4" UNC

DT3846 150mm 1/2" BSP

DT3847 300mm 1/2" BSP



1 1/4" UNC SULU KAROT UÇLARI



1/2" BSP ERKEK GENEL MALZEME SULU KAROT UÇLARI



1/2" BSP ERKEK SERT MALZEME SULU KAROT UÇLARI

ELMAS UÇLU SERAMİK DELME UÇLARI



UYGULAMALAR

- Elmas parçacıklı kenarlı kafa, sağlamdır ve zor aşınır, 45° delmede kolay başlama sağlar ve hemen her türlü sertlikte fayans için uygundur.
- Açık kafa tasarımı sayesinde daha verimli suyla soğutma.
- Çıkartma deliği derin delik delerken malzemenin çıkartılmasını kolaylaştırır.

ÖZELLİKLER

- Her türlü duvar ve zemin fayansı (5. sınıf sertliğe kadar), porselen, mermer, granit ve kayrak taşında ölçüsünde, temiz delik delme. Banyo ve mutfakta bağlantı ve eşya montajında ideal.



ELMAS UÇLU SERAMİK DELME UÇLARI

Kat. No.	Çap mm	Açıklama	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT6037-QZ	5	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066300
DT6038-QZ	6	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066317
DT6039-QZ	7	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066324
DT6040-QZ	8	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066331
DT6041-QZ	10	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066348
DT6042-QZ	12	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066355
DT6043-QZ	15	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066362
DT6044-QZ	20	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066379
DT6045-QZ	25	Elmas uçlu seramik delme ucu	1	1	5035048066386
DT6046-QZ	-	Elmas uçlu seramik delme uç seti	1	1	5035048066393

ÇİVİLER

ŞARJLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN AÇILI ÇİVİLER (16 GAUGE 20°)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9900-QZ	Galvanize	Açılı 20°	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048061640
DT9901-QZ	Galvanize	Açılı 20°	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048061657
DT9902-QZ	Galvanize	Açılı 20°	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048061664
DT9903-QZ	Galvanize	Açılı 20°	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048061671
DT9904-QZ	Galvanize	Açılı 20°	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048061688
DT9910-QZ	Paslanmaz çelik	Açılı 20°	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048011461
DT9911-QZ	Paslanmaz çelik	Açılı 20°	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048011478
DT9912-QZ	Paslanmaz çelik	Açılı 20°	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048011485
DT9913-QZ	Paslanmaz çelik	Açılı 20°	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048011492
DT9914-QZ	Paslanmaz çelik	Açılı 20°	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048011508

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN AÇILI ÇİVİLER (15 GAUGE 34°)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9920-QZ	Galvanize	Açılı 34°	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048011515
DT9921-QZ	Galvanize	Açılı 34°	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048011522
DT9922-QZ	Galvanize	Açılı 34°	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048011539
DT9923-QZ	Galvanize	Açılı 34°	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048011546
DT9924-QZ	Galvanize	Açılı 34°	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048011553
DT9986-QZ	Inox	Açılı 34°	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048079287
DT9987-QZ	Inox	Açılı 34°	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048079294
DT9988-QZ	Inox	Açılı 34°	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048079300
DT9989-QZ	Inox	Açılı 34°	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048079317
DT9995-QZ	Inox	Açılı 34°	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048079324

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN DÜZ ÇİVİLER (16 GAUGE)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9930-QZ	Galvanize	Düz	1.38 x 1.64	35	5000	1	5035048011560
DT9931-QZ	Galvanize	Düz	1.38 x 1.64	38	5000	1	5035048011577
DT9932-QZ	Galvanize	Düz	1.38 x 1.64	44	5000	1	5035048011584
DT9934-QZ	Galvanize	Düz	1.38 x 1.64	50	5000	1	5035048011591
DT9935-QZ	Galvanize	Düz	1.38 x 1.64	63	5000	1	5035048011607

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN DÜZ ÇİVİLER (18 GAUGE)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9940-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	16	5000	1	5035048011614
DT9941-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048011621
DT9942-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048011638
DT9943-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048011645
DT9944-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048011652
DT9945-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048011669
DT9946-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048011676
DT9947-QZ	Galvanize	Düz	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048011683
DT9927-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048079355
DT9928-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048079362
DT9929-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048079379
DT9936-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048079386
DT9937-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048079393
DT9938-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048079409
DT9939-QZ	Inox	Düz	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048079416

ÇİVİLER

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN KESİK BAŞLI ÇİVİLER (34°)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9955-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 34°	2.85	50	2500	1	5035048013410
DT9956-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 34°	3.05	63	2500	1	5035048013427
DT9959-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 34°	2.90	75	2500	1	5035048072370
DT9996-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 34°	3.10	90	2500	1	5035048072387

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN YUVARLAK BAŞLI ÇİVİLER (20°)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9965-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 20°	2.87	50	4000	1	5035048013458
DT9966-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 20°	3.05	63	4000	1	5035048013465
DT9969-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 20°	2.90	75	2500	1	5035048072394
DT9998-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 20°	3.10	90	2500	1	5035048072400

BOBİNLİ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN ÇİVİLER (15°)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9976-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 15°	3.10	25	7000	1	5035048013502
DT9977-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 15°	3.10	32	7000	1	5035048013519
DT9978-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 15°	3.10	38	7000	1	5035048013526

BOBİNLİ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN ÇİVİLER (15°)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9916-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 15°	2.90	63	7000	1	5035048079249
DT9917-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 15°	3.10	75	7000	1	5035048079256
DT9918-QZ	Sıcak daldırılmış galvanize	Açılı 15°	3.10	90	7000	1	5035048079263


TEL ZİMBALAR

11.1MM TEL ZİMBA MAKİNESİ İÇİN TEL ZİMBALAR (16 GAUGE)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9980-QZ	Tel zimba	11.1mm	1.33 x 1.60	25	5000	1	5035048011829
DT9981-QZ	Tel zimba	11.1mm	1.33 x 1.60	32	5000	1	5035048011836
DT9982-QZ	Tel zimba	11.1mm	1.33 x 1.60	38	5000	1	5035048011843
DT9983-QZ	Tel zimba	11.1mm	1.33 x 1.60	44	5000	1	5035048011850
DT9984-QZ	Tel zimba	11.1mm	1.33 x 1.60	50	5000	1	5035048011867

12.7MM TEL ZİMBA MAKİNESİ İÇİN TEL ZİMBALAR (16 GAUGE)

Kat. No.	Açıklama	Tip	Çap mm	Uzunluk mm	Paket Miktarı	Min. Sip. Adedi	Barkod
DT9990-QZ	Tel zimba	12.7mm	1.33 x 1.60	25	5000	1	5035048011874
DT9991-QZ	Tel zimba	12.7mm	1.33 x 1.60	32	5000	1	5035048011881
DT9992-QZ	Tel zimba	12.7mm	1.33 x 1.60	38	5000	1	5035048011898
DT9993-QZ	Tel zimba	12.7mm	1.33 x 1.60	44	5000	1	5035048011904
DT9994-QZ	Tel zimba	12.7mm	1.33 x 1.60	50	5000	1	5035048011911

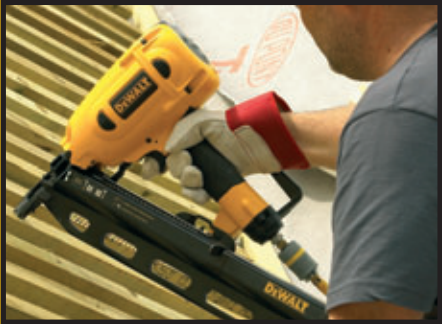



DeWALT®


SERVICE



5 YILDIZLI SERVİS HİZMETİ
SÖZÜMÜZ: KALİTE,
GÜVENİLİRLİK VE HIZ

DeWALT'UN SUNDUĞU 5 YILDIZLI SERVİS HİZMETİ GÜVENİLİRLİKLE BAŞLAR

DeWALT'un vermiş olduğu 5 yıldızlı servis hizmeti sözünün odağında, her an ve her yerde sorularınıza cevap vermeye hazır uzmanlarla, ülke çapına yayılmış 5 yıldızlı servis merkezleri bulunmaktadır.

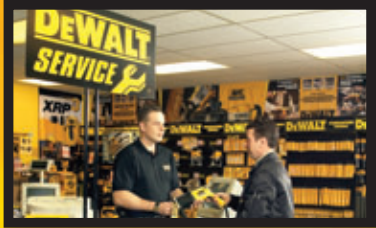


HIZLI TAMİR SÜRESİ

Aletinizi en kısa zamanda tekrar kullanabilmenizi sağlamak öncelikli hedefimizdir. Yedek parça mevcudiyetine bağlı olarak, birçok tamirat 48 saatten fazla sürmemelidir ve küçük çaplı acil tamiratlar içinse, "Beklerken Tamir" hizmeti sunulmaktadır.



YÜKSEK KALİTE

Tüm tamiratlar, DeWALT tarafından eğitilmiş teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilir ve 90 gün garantilidir. Tüm DeWALT tamiratları, yapılan işlemleri listeleyen ve tamirattan %100 memnun kalmamanız durumunda başvurabileceğiniz bir DeWALT telefon numarası belirten Tamir Bilgi Kartı ile birlikte sunulur.

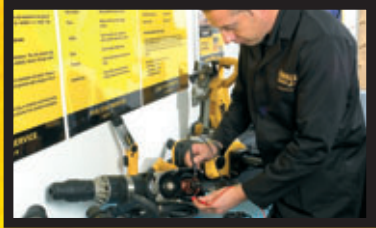

GARANTİLİ TAMİRLER

Tüm 5 yıldızlı ve diğer yetkili servis merkezleri garantili tamirat gerçekleştirirler. Ürün yasal garanti süresi içinde ve garanti koşulları dahilindeyse, yedek parça ve işçilik dahil olmak üzere, tüm tamiratlar bedelsiz gerçekleştirilir. Satın alma belgesi ve garanti kartı ibrazı gerekmektedir.

ŞİZE EN YAKIN 5 YILDIZLI SERVİSİ GÖRMEK İÇİN, LÜTFEN BU KATALOGUN 175. SAYFASINA BAKIN VEYA AŞAĞIDAKİ ADRESİ ZİYARET EDİN:

www.DeWALT®.com.tr


Tüm DeWALT Servisleri en yüksek kalite standartlarını sunmakla beraber yukarıda belirtilen hizmetlerin tümünü sağlayamayabilirler. Servisler sundukları hizmet çeşitlerini atölyelerinde belirtirler.

DeWALT ORJİNAL FABRİKA ÇIKIŞLI YEDEK PARÇALAR

Tamiratlarda kullanılan tüm yedek parçalar, her zaman en yüksek kalite ve mükemmel uyumu sağlamak için orijinal parçalardır.

DeWALT ON-LINE DESTEĞİ

Satıcı ve servis noktaları, yedek parça ve teknik destek dahil, ürün çeşidi ve servis hizmetlerimizle ilgili bilgilere Internet aracılığıyla kesintisiz erişim.

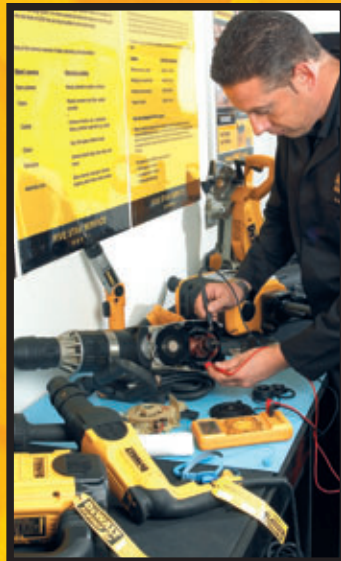

5 YILDIZLI YETKİLİ SERVİSLER

- TAM KAPSAMLI TAMİR HİZMETİ SUNARLAR
- KAPSAMLI YEDEK PARÇA STOĞU
- HIZLI TAMİRAT SÜRESİ
- DeWALT EĞİTİMLİ TEKNİSYENLER
- DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 174. SAYFAYA BAKIN

* * * * * = 5 YILDIZLI YETKİLİ SERVİSLER

Diğer servisler en yüksek kalite standartlarını sunmakla beraber yukarıda belirtilen hizmetlerin tümünü sağlayamayabilirler

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

ADANA

EMİN ELEKTRİK
KIZILAY CAD. 6. SOK. NO. 9/D
TEL. 0322 351 80 46

AMASYA

TEKNİK BOBİNAJ
BEYAZIT PAŞA MAH. MEHMET VORİNLİ CAD. NO. 20/B
TEL. 0358 218 26 82

ANKARA

ORHAN BOBİNAJ*****
YALINÇ SOK. NO. 17 SİTELER
TEL. 0312 350 95 29

ORHAN BOBİNAJ*****

41. SOK. NO. 39 OSTİM
TEL. 0312 385 92 92

YİĞİT BOBİNAJ*****

668. SOK. EMİNEL YAPI KOOP. NO. 8 İVEDİK OSTİM
TEL. 0312 395 05 37

ANTALYA

E.B.A. ELEKTRİK
SANAYİ SİTESİ 682. SOK. NO. 38
TEL. 0242 345 36 22

AYDIN

TACİROĞLU BOBİNAJ
2. SANAYİ SİTESİ 3. SOK. NO. 55
TEL. 0256 219 43 30

ÖZGÜR BOBİNAJ

KUŞADASI SANAYİ SİTESİ J BLOK NO. 13 KUŞADASI
TEL. 0256 622 13 73

BALIKESİR

TEZGER BOBİNAJ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ DÖKMECİLER SOK. NO. 15
TEL. 0266 241 63 85

KÜRE BOBİNAJ

ATATÜRK CAD. NO. 104 BANDIRMA
TEL. 0266 718 46 79

BURSA

VOKART LTD.
GAZCILAR CAD. ERİKLİ BAHÇE SOK. 6/B
TEL. 0224 254 48 75

ÇANAKKALE

KISACIK BOBİNAJ
NAMIK KEMAL MAH. KAYNAK SOK. NO. 41
TEL. 0286 217 96 71

ÇORUM

EMEK BOBİNAJ
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 23. CAD. NO. 5/C
TEL. 0364 234 68 84

DENİZLİ

ÖRSLER BOBİNAJ
BAKIRLI MAH. 171. SOK. SEDEF ÇARŞISI 9/10
TEL. 0258 261 42 74

DİYARBAKIR

ÇETSAN ELEKTRİK
İNÖNÜ CAD. ZİYA GÖKALP SOK. NO. 45
TEL. 0412 237 29 04

DÜZCE

YILDIZ MAKİNE
BURHANİYE MAH. GENERAL KAZIM SOK. NO. 10
TEL. 0380 514 70 56

EDİRNE

EFE BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 22. BLOK NO. 5
TEL. 0284 225 35 73

ESKİŞEHİR

YABAOĞLU ELEKTRİK
TORNACILAR SİTESİ A BLOK NO. 4
TEL. 0222 228 11 39

ERZİNCAN

ÜMİT ELEKTRİK MAKİNE
SANAYİ ÇARŞISI 767 SOK.
TEL. 0446 224 08 01

GAZİANTEP

KARASHAHİN BOBİNAJ*****
ŞENYURT CAD. NO. 35 ŞAHİNBEY
TEL. 0342 231 17 33

HATAY

ÖZKARDEŞ BOBİNAJ
YENİ SANAYİ SİTESİ 38/B BLOK NO. 53 ANTAKYA
TEL. 0326 221 22 91

ISPARTA

IŞIK BOBİNAJ
PİRİ MEHMET MAH. 107. CAD. NO. 5
TEL. 0246 223 20 28

İSTANBUL

AKEL ELEKTRİK*****
YUKARI DUDULLU NATO YOLU CAD. NO. 109/B ÜMRANİYE
TEL. 0216 540 53 54

BİRLİK ELEKTROMEKANİK

PERPA B BLOK MAVİ AVLU K.4 NO. 318 OKMEYDANI
TEL. 0212 222 94 18

İSTANBUL

FIRAT DIŞ TİCARET*****
TERSANE CAD. KUT HAN NO. 38 K.3 D.307-308 KARAKÖY
TEL. 0212 252 93 43

KARDEŞLER BOBİNAJ

ÇAĞLAYAN MAH. SİNANPAŞA CAD. NO. 5 ÇAĞLAYAN
TEL. 0212 224 97 54

MERT ELEKTRİK

İKİTELLİ ORG. SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ D.2 BLOK NO. 280
TEL. 0212 549 65 78

TARİK MAKİNA*****

BAĞDAT CAD. ADALI SOK. NO. 101/10 MALTEPE
TEL. 0216 370 21 11

TEKNİKER BOBİNAJ

BİRLİK SANAYİ SİTESİ 7. CAD. NO. 2 BEYLİKDÜZÜ
TEL. 0212 875 19 31

İZMİR

BİRLİK BOBİNAJ
2824. SOK. NO.18 BİRİNCİ SANAYİ SİTESİ HALKAPINAR
TEL. 0232 458 39 42

BORO ÇİVATA

1203/2. SOK. B2 GIDA ÇARŞISI YENİŞEHİR
TEL. 0232 469 80 70

DORUK HIRDAVAT

1426 SOK. HURDACILAR SİTESİ DOĞANLAR BORNOVA
TEL. 0232 478 14 12

KAYSERİ

AKIN ELEKTRİK
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO. 8
TEL. 0352 336 41 23

KOCAELİ

GÜLSOY ELEKTRİK
MENZİLHANE CAD. 1111. SOK. NO. 7 GEBZE
TEL. 0262 646 92 49

EFE ELEKTRİK

KÖRFEZ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 12. BLOK NO. 13 İZMİT
TEL. 0262 335 18 94

KÜTAHYA

DOĞAN BOBİNAJ
YENİ SANAYİ SİTESİ 19. SOK. NO. 28/1
TEL. 0274 231 22 00

KIRKLARELİ

TARİK ELEKTRONİK
K. İBRAHİM MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO. 72/C
TEL. 0288 214 19 72



**MALATYA**

ÖZER BOBİNAJ
YENİ SANAYİ SİTESİ 2. CAD. NO. 95
TEL. 0422 336 39 53

MERSİN

SEKERLER ELEKTRİK
NUSRATİYE MAH. 5005 SOK. NO. 20/A
TEL. 0324 336 70 98

ÜNİVERSAL BOBİNAJ
NUSRATİYE MAH. ÇİFTÇİLER CAD. 68. SOK. NO. 19
TEL. 0324 233 44 29

MUĞLA

BODRUM MAKİNE
TÜRK KUYUSU MAH. ETEM DEMİRÖZ SOK. SANAYİ SİTESİ NO. 12 BODRUM
TEL. 0252 316 28 51

GENERAL BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 260. SOK. NO. 18 FETHİYE
TEL. 0252 612 38 34

BAŞARAN TEKNİK
BELDİBİ CAD. NO. 5/C MARMARİS
TEL. 0252 419 20 29

NEVŞEHİR

ÇİFTGÜÇ ELEKTRİK
YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO. 53
TEL. 0384 213 19 96

SAKARYA

ENGİN ELEKTRİK
MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. ŞEHİT METİN AKKUŞ SOK. NO. 18
TEL. 0264 291 05 67

SAMSUN

AKIŞ BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ ULUS CAD. NO. 31/B
TEL. 0362 238 07 23

SİVAS

BAYRAKTAR ELEKTRİK
YENİ ÇARŞI NO. 72/C
TEL. 0346 221 47 55

TEKİRDAĞ

ÜMİT ELEKTRİK
CAMİATİK MAH. EREĞLİ SOK. NO. 1 ÇORLU
TEL. 0282 653 27 77

TOKAT

ÇETİN ELEKTRİK
SANAYİ SİTESİ NO. 22 CAMİ ALTI
TEL. 0356 214 63 07

TRABZON

MAKİNA MARKET
RİZE CAD. NO. 71 DEĞİRMENDERE
TEL. 0462 328 14 80

UŞAK

ZENGİN BOBİNAJ
İSLİCE MAH. ÜREM SOK. NO. 10/C
TEL. 0276 227 27 46

VAN

ÖZEN ELEKTRİK
CUMHURİYET CAD. ALÇEKİÇ PASAJI NO. 41
TEL. 0432 214 22 20

ZONGULDAK

TÜMEN BOBİNAJ
KIŞLA SANAYİ SİTESİ D BLOK NO. 17 KDZ EREĞLİ
TEL. 0372 323 74 97



AKSESUAR TEŞHİR SİSTEMİ

- **MODÜLER VE ESNEK SİSTEM**
- **ÜRÜN SERGİLENMESİNİ VE SEÇİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN SİSTEM**
- **GÜÇLÜ DEWALT MARKASI**

Katalogda yer alan tüm ürünler ilgili Avrupa düzenlemelerine uygundur.

DeWALT EPTA (Avrupa Elektrikli El Aletleri Birliği) üyesidir.

Aksi belirtilmedikçe tüm DeWALT elektrikli el aletleri 230V ile çalışır.

DeWALT, ürün özelliklerinde bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm ölçüler aksi belirtilmedikçe milimetre (mm) cinsindendir.

UYARI: Her türlü garanti bulunduğu bölge veya ülkeye özeldir. Amerika Birleşik Devletleri'nden veya internet üzerinden satın alınmış fakat CE işareti bulunmayan ürünlere satış sonrası servis hizmeti sunulmamaktadır.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSEE GARANTIE, DeWALT EXTREME, DeWALT, EXTREME DeWALT, DeWALT EXTREME IMPACT, DeWALT GURANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR ve ALLIGATOR Black & Decker Şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Sarı ve siyah renk şeması, DeWALT elektrikli, şarjlı aletlerinde ve aksesuarlarında bir ticari marka olarak kullanılmaktadır.


GORE Wet/Dry Filtre W.L Gore & Associates Inc. Şirketinin ticari markasıdır.



Robert Bosch GmbH. Şirketinin tescilli ticari markasıdır. Torx® Acument Intellectual Properties, LLC. Şirketinin tescilli ticari markasıdır.

DEWALT®

PROFESYONEL EL ALETLERİ VE AKSESUARLARI KATALOĞU 2011

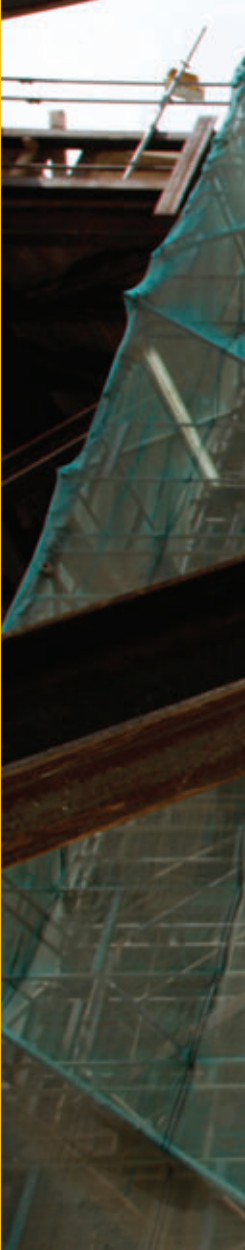

www.DEWALT.com.tr

MP09603-TR