


kasweld®

1. BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER	1
2000 Serisi Basınç Düşürücüler	2, 3
2100 Serisi Basınç Düşürücüler	4, 5
2150 Serisi Basınç Düşürücüler	6, 7
Propan Basınç Düşürücüler	8
Flowmetreli Basınç Düşürücüler	8, 9
Yüksek Basınç Düşürücüler (0-50 bar)	9, 10
Yüksek Basınç Düşürücüler (0-100 bar)	10, 11
Yüksek Basınç Düşürücüler (0-200 bar)	11
Postabaşı Basınç Düşürücüler	11, 14
Postabaşı Grupları	15, 17
Yüksek Basınç Postabaşı Grupları (0-50 bar)	18
Ara Nipeller ve Redüksiyonlar	19
2. YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER	20
Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-15 bar)	21, 22
Alçak Basınç Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücüler (0-15 bar)	22, 23
Alçak Basınç Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-15 bar)	23, 24
Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-40 bar)	25
Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-15 bar)	26, 27
Alçak Basınç Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücüler (0-15 bar)	27, 28
Alçak Basınç Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-15 bar)	28, 29
Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-40 bar)	30
3. ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER	31
Çift Kademeli Basınç Düşürücüler	32, 33
Çift Kademeli Lazer Serisi Basınç Düşürücüler	34, 36
Çift Kademeli Laboratuvar Serisi Basınç Düşürücüler (Krom Kaplı, Çelik Diyaframlı)	36, 38
4. GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ	39
Geri Tepme Emniyet Valfleri	40, 41
5. KAYNAK ve KESME HAMLAÇLARI	42
Kaynak ve Kesme Hamlaçları (Oksijen - Propan)	43
Kaynak ve Kesme Hamlaçları (Oksijen - Asetilen)	44
Kesme Lüleleri (Oksijen - Propan)	45
Kesme Lüleleri (Oksijen - Asetilen)	45, 46
Tutamak	46
Kesici Arabası, Pergel ve Noktası	46
Lüle Karışımı Kesme Hamlaçları (Oksijen - Propan)	46
Kesici Arabası, Pergel ve Noktası	47
Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	47, 48
Lüle Karışımı Kesme Hamlaçları (Oksijen - Asetilen)	48
Lüle Karışımı Kesme Lüleleri (Oksijen - Asetilen)	48, 49
Propan Çoklu Tavlama Kolları	49, 50
Propan Çoklu Tavlama Lülesi	50
Asetilen Çoklu Tavlama Lülesi	50
Propan Çoklu Kaynak Kolları	51
Propan Çoklu Kaynak Lüleleri	51
Kafa Karışımı Kesme Lüleleri (Oksijen - Propan)	52
Kaynak Kolları (Oksijen - Asetilen)	53, 54
Kaynak Lüleleri (Oksijen - Asetilen)	54, 55
Tavlama Kolları (Oksijen - Propan)	55, 56
Tavlama Lüleleri (Oksijen - Propan)	56
Sanayi Tipi Kesme Hamlaçları (Oksijen - Propan)	57
Sanayi Tipi Kesme Lüleleri (Oksijen - Propan)	57, 58
Yedek Parça ve Ekipmanlar	58, 59
Kaynak Setleri (Oksijen - Propan)	59
Manometreler	60
6. PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLAÇLARI	61
Propan Havyalı Hamlaç Grubu	62
Propan Hamlaç Hortumlu Takımlar	63, 64
Propan Hamlaç Hortumsuz Takımlar	64, 65
Propan Başlıklar	65, 66
Propan Bunsen Şalümo	66
Propan Tutamaklar	67, 68
Propan Başlıklı Tutamaklar	68, 70
İzolasyon Set Grubu	70, 71
Havyalı Başlıklı Set	71
7. DOĞALGAZ ÜRÜNLERİ	72
Çift Kademeli Basınç Düşürücü	73
Tutamak	73
Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımları	73, 74
Kesici Arabası, Pergel ve Noktası	74
Kesme Lüleleri	74, 75
Sanayi Tipi Tavlama Hamlaç Kolları ve Başlıkları	75
TAV Başlıkları	75, 76
Doğalgaz Tutamaklar	77, 78
Doğalgaz Başlıklı Tutamaklar	78, 80
Tavlama Kolları	80
Tavlama Lüleleri	81
Sanayi Tipi Kesme Hamlaçları	81, 82
Sanayi Tipi Kesme Lüleleri (Oksijen - Doğalgaz)	82, 83
Lüle Karışımı Kesme Hamlaçları (Oksijen - Doğalgaz)	83
Lüle Karışımı Kesme (Oksijen - Doğalgaz)	83, 84
Çoklu Tavlama Kolları	84, 85
Tavlama ve Kaynak Kol Lüleleri	85
Geri Tepme Emniyet Valfleri	86
Doğalgaz Bunsen Şalümo	86
8. SİNAİ GAZ TÜP VALFLERİ	87
GTV-230 Serisi Tüp Valfleri	88, 89
GTV-230 S Serisi Tüp Valfleri (Çekvalfli)	89, 91
GTV-230 R Serisi Dolum Ekipmanları	91
GTV-230 MG Serisi Manifold Ekipmanları	92, 94
GTV-230 YP Serisi Yedek Parçalar	95
9. SERTİFİKALAR	96, 97

kasweld

1. Basınç Düşürücüler

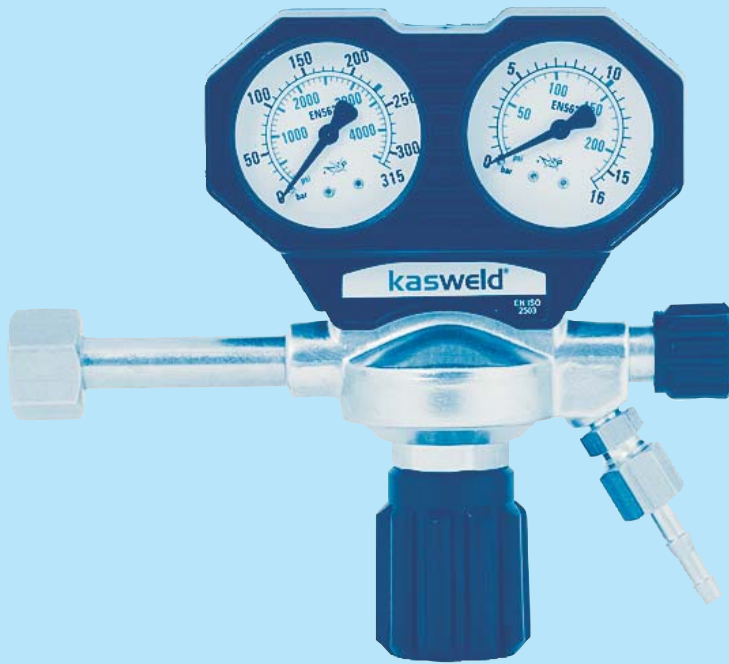



2001 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2002 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2002-1 Azot Protoksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2003 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2003-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2004 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2004-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2005 Asetilen

Giriş Bağlantısı: W23 x 1/18"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 5 m³/h



2006 Asetilen

Giriş Bağlantısı: Kelepçe
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 5 m³/h



2007 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2007-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21, 80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2008 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



2009 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2010 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



2011 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2101 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2102 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2102-1 Azot Protoksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2103 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2103-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2104 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80 x 1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2104-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2105 Asetilen

Giriş Bağlantısı: W23 x 1/18"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 5 m³/h



2106 Asetilen

Giriş Bağlantısı: Kelepçe
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 5 m³/h



2107 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2107-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2108 Hidrojen

Giriş Bağlantısı:
W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



2109 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2110 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



2111 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2151 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2152 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2152-1 Azot Protoksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2153 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2153-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2154 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80 x 1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2154-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2155 Asetilen

Giriş Bağlantısı: W23 x 1/18"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" Sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 5 m³/h



2156 Asetilen

Giriş Bağlantısı: Kelepçe
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 5 m³/h



2157 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8" iç
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2157-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,80X1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2158 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



2159 Kuruhava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



2160 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



2161 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 1/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0.25 lt./min.

Propan Basınç Düşürücüler



2200 Manometreli

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"sol
Çıkış Bağlantısı: 8 mm
Giriş Basıncı: 0-8 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 15 m³/h



2201 Manometresiz

Giriş Bağlantısı:
W21,80x1/14"sol
Çıkış Bağlantısı: 8 mm
Giriş Basıncı: 0-8 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 15 m³/h



2202 Çift Çıkışlı

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: 8 mm
Giriş Basıncı: 0-8 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 15 m³/h

Flowmetreli Basınç Düşürücüler



2302 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2303-F1 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2303-F2 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2304-F1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R21,8x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



2304-F2 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R21,8X1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.

Yüksek Basıncı Düşürücüler (0-50 bar)



2401 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-50 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2402 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-50 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



2403 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-50 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



2404 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-50 bar
Gaz Debisi: 55 m³/h



2407 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-50 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



2407-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-50 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



2408 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 260 m³/h

6 Yüksek Basınç Düşürücüler (0-100 bar)



2501 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



2502 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



2503 Argon

Giriş Bağlantısı : R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



2507 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



2507-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



2508 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar

Yüksek Basınç Düşürücüler (0-200 bar)



2601 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



2602 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



2603 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



2607 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar



2607-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: W21,8X1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-100 bar



2608 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,8x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-200 bar

Postabaşı Basınç Düşürücüler



1801 Oksijen

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1802 Azot

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1803 Argon

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 25 lt./min.



1803-BR Argon

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



1803-F1 Argon

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1803-F2 Argon

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1803-E Argon

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1804 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1804-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



1804-F1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1804-F2 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1804-E Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1805 Asetilen

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 10 m³/h



1806 Propan

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 8 m³/h



1807 Helyum

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



1808 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



1809 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1810 Metan

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



1811 Karışım

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1811-BR Karışım

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



1811-F1 Karışım

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.




1811-F2 Karışım

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1811-E Karışım

Giriş Bağlantısı: 1/4 NPT
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1812 Flowmetre

Giriş Bağlantısı: R 1/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-3,5 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.

1814 Flowmetre

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-3,5 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1813 Ekosistem

Giriş Bağlantısı: ø 6-8 mm
Çıkış Bağlantısı: ø 6-8 mm.
Giriş Basıncı: ---
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1815 Ekosistem Flowmetre

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-3,5 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1901 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1902 Azot

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1903 Argon

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1903-BR Argon

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



1903-F1 Argon

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1903-F2 Argon

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1903-E Argon

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1904 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1904-BR Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



1904-F1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1904-F2 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1904-E Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1905 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 10 m³/h



1906 Propan

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 8 m³/h



1907 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



1908 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



1909 Kuruhaşa

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1910 Metan

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



1911 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1911-BR Karışım

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 6 0 m³/h



1911-F1 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1911-F2 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1911-E Karışım

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt./min.



1921 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-60 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1922 Azot

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-60 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



1923 Argon

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-60 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



1924 Karbondiyoksit

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-60 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 55 m³/h



1927 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-60 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



1928 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-60 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-50 bar
Gaz Debisi: 260 m³/h



5001 Argon

Bağlantı: R 5/8"xW21,80-1/14"



5002 Azot

Bağlantı: R 5/8"xW21,80-1/14"



5003 Oksijen

Bağlantı: W21,80-1/14" x R 3/4"



5004 Oksijen

Bağlantı: R 3/4" x W21,80-1/14"



5005 Asetilen

Bağlantı: W23-1/18" x 1/2"



5006 Asetilen

Bağlantı: R 1/2" x W23-1/18"



5007 Hidrojen

Bağlantı: W21,80 sol-1/14"xR 5/8"




5008 Karbondioksit

Bağlantı: W21,80-1/14"xR 5/8"

kasweld

2. Yüksek Debili Basınç Düşürücüler

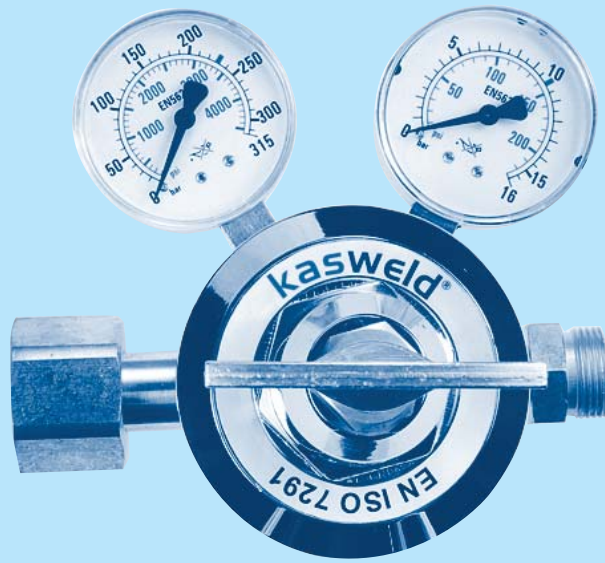



8001 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8002 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8003 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8004 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 150 m³/h



8005 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



8006 Propan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



8007 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 480 m³/h



8008 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 680 m³/h



8010 Metan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 240 m³/h



8011 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8009 Kuruhava

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h

Alçak Basınc Yüksek Debili Filtreli Basınc Düşürücüler (0-15 bar)



8051 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8052 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4" sol
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8053 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8054 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8055 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



8056 Propan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



8057 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 800 m³/h



8058 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 1100 m³/h



8059 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8060 Metan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 400 m³/h

Alçak Basınç Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-15 bar)



8061 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8062 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8063 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8064 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8065 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



8066 Propan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



8067 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 800 m³/h



8068 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 1100 m³/h



8069 Kuruhava

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8070 Metan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 400 m³/h



8101 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 665 m³/h



8102 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 714 m³/h



8103 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 595 m³/h



8104 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 565 m³/h



8107 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 1800 m³/h



8108 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 2500 m³/h



8201 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8202 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8203 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8204 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 150 m³/h



8205 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



8206 Propan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 60 m³/h



8207 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 480 m³/h



8208 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 680 m³/h



8209 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h



8210 Metan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 240 m³/h



8211 Karışım

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 180 m³/h

Alçak Basınç Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücüler (0-15 bar)



8251 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8252 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8253 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8254 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8255 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



8256 Propan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



8257 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 800 m³/h



8258 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 1100 m³/h



8259 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8260 Metan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 400 m³/h

Alçak Basınç Yüksek Debili Basınç Düşürücüler (0-15 bar)



8261 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8262 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8263 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8264 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 250 m³/h



8265 Asetilen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



8266 Propan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-25 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



8267 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 800 m³/h



8268 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 1100 m³/h



8269 Kuruhava

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 300 m³/h



8270 Metan

Giriş Bağlantısı: R 1" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-40 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-15 bar
Gaz Debisi: 400 m³/h



8301 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 665 m³/h



8302 Azot

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 714 m³/h



8303 Argon

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 595 m³/h



8304 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 565 m³/h



8307 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 1800 m³/h



8308 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: R 1"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-40 bar
Gaz Debisi: 2500 m³/h

kasweld

3. Çift Kademeli Basınç Düşürücüler





7021 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7021-1 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7022 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7022-1 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7023 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7023-1 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7024 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7024-1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 11 m³/h



7027 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



7027-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 37 m³/h



7028 Hırojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



7028-1 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



7029 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7029-1 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7030 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



7030-1 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 18 m³/h



7001 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0/10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7001-1 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0/1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7002 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0/10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7002-1 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0/1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7003 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0/10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7003-1 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0/1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7003-F Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt/min.



7004 Karbondiyoksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7004-1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 11 m³/h



7004-F Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basıncı: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt/min.



7007 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8" iç
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



7007-1 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8" iç
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 37 m³/h



7008 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



7008-1 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



7009 Kuruhava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0/10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7009-1 Kuruhava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0/1,5 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7010 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



7010-1 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 18 m³/h

Çift Kademeli Laboratuar Serisi Basıncı Düşürücüler (Krom Kaplı, Çelik Diyaframlı)



7001-L Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7001-L1 Oksijen

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7002-L Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7002-L1 Azot

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7003-L Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7003-L1 Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7003-LF Argon

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt/min.



7004-L Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7004-L1 Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 11 m³/h



7004-LF Karbondioksit

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-200 bar
Ayarlanabilir Basınç: ---
Gaz Debisi: 0-25 lt/min.



7007-L Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 70 m³/h



7007-L1 Helyum

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 37 m³/h



7008-L Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-10 bar
Gaz Debisi: 90 m³/h



7008-L1 Hidrojen

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basınç: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 50 m³/h



7009-L Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 30 m³/h



7009-L1 Kuru hava

Giriş Bağlantısı: R 5/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 14 m³/h



7010-L Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 bar
Gaz Debisi: 40 m³/h



7010-L1 Metan

Giriş Bağlantısı: W21,80x1/14" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Giriş Basıncı: 0-230 bar
Ayarlanabilir Basıncı: 0-1,5 bar
Gaz Debisi: 18 m³/h

kasweld

4. Geri Tepme Emniyet Valfleri





3001 A - Asetilen

Hortum arası için emniyet valfi

Bağlantısı: $\varnothing 6 - \varnothing 8$
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 1,5 barda 10 m³/h



3002 O - Oksijen

Hortum arası için emniyet valfi

Bağlantısı: $\varnothing 6 - \varnothing 8$
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 10 barda 40 m³/h



3003 A - Asetilen

Basınç düşürücü için
emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 3/8" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 1,5 barda 20 m³/h



3004 O - Oksijen

Basınç düşürücü için
emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 3/8"
Çıkış Bağlantısı: R 3/8"
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 10 barda 60 m³/h



3003 H - Hidrojen

Basınç düşürücü için
emniyet valfi


Giriş Bağlantısı: R 3/8" sol
Çıkış Bağlantısı: R 3/8" sol
Debisi: 10 barda 70 m³/h



3005 A - Asetilen

Hamlaç için emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 3/8" sol
Çıkış Bağlantısı: $\varnothing 6 - \varnothing 8$
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 1,5 barda 10 m³/h



3006 O - Oksijen

Hamlaç için emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 1/4"
Çıkış Bağlantısı: $\varnothing 6 - \varnothing 8$
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 10 barda 40 m³/h



3007 P - Propan

Basınç düşürücü için
emniyet valfi (nipel ve rekorlu)

Giriş Bağlantısı: R 1/4"
Çıkış Bağlantısı: $\varnothing 6 - \varnothing 8$
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 1,5 barda 20 m³/h



3008 O - Oksijen

Basınç düşürücü için
emniyet valfi (nipel ve rekorlu)

Giriş Bağlantısı: R 1/4"
Çıkış Bağlantısı: ø6 - ø8
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 10 barda 60 m³/h



3009 A - Asetilen

Hat için yüksek debili
emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 1,5 barda 30 m³/h



3010 O - Oksijen

Hat için yüksek debili
emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 10 barda 110 m³/h




3011 H - Hidrojen

Hat için yüksek debili
emniyet valfi

Giriş Bağlantısı: R 3/4"
Çıkış Bağlantısı: R 3/4"
Max. Kullanma Basıncı ve
Debisi: 10 barda 400 m³/h

kasweld


5. Kaynak ve Kesme Hamlaçları

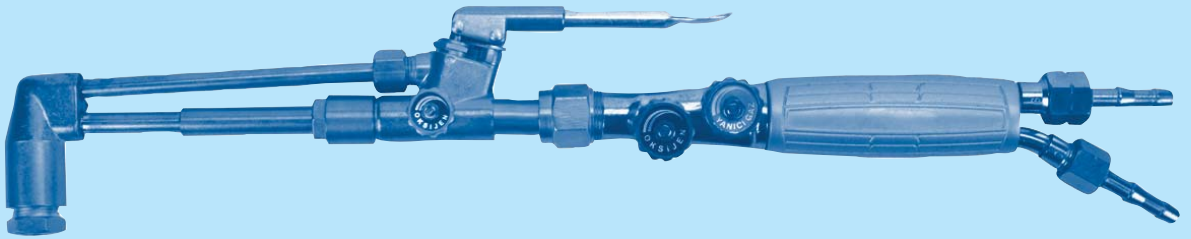



1101 P
Kesme Hamlacı

Propan - Oksijen



1102 P
Kesme Hamlacı

Propan - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
3-100 mm kesme lülesi
Pergel ve arabası



1103 P
Kesme Hamlacı

Propan - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
3-100 mm kesme lülesi



1104 P
Kesme Hamlacı


Propan - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
İç-dış kesme lülesi



1105 P
Dik Kesme Hamlacı

Propan - Oksijen



1106 P
Dik Kesme Hamlacı

Propan - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
3-100 mm kesme lülesi
Pergel ve arabası



1107 P
Dik Kesme Hamlacı

Propan - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
3-100 mm kesme lülesi



1108 P
Dik Kesme Hamlacı


Propan - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
İç-dış kesme lülesi



1101 A
Kesme Hamlacı

Asetilen - Oksijen



1102 A
Kesme Hamlacı

Asetilen - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
Kesme lüleleri
Pergel ve arabası



1103 A
Kesme Hamlacı

Asetilen - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
Kesme lüleleri



1104 A
Kesme Hamlacı


Asetilen - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
Kesme lülesi



1105 A
Dik Kesme Hamlacı


Asetilen - Oksijen



1106 A
Dik Kesme Hamlacı

Asetilen - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
Kesme lüleleri
Pergel ve arabası



1107 A
Dik Kesme Hamlacı

Asetilen - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
Kesme lüleleri



1108 A
Dik Kesme Hamlacı

Asetilen - Oksijen

Kesme Hamlacı
Tutamak
Kesme lülesi

Kesme Lüleleri (Oksijen-Asetilen)



1201 A
Oksijen-Asetilen

3-20 mm

Oksijen Gaz Sarf. Tav: 1.200 lt/h
Oksijen Kesme Sarf. : 2.340 lt/h
Asetilen Gaz Sarf. : 3.000 lt/h
Oksijen Basıncı: 4 bar
Asetilen Basıncı: 0,3 bar



1202 A
Oksijen-Asetilen

20-50 mm

Oksijen Gaz Sarf. Tav: 1.500 lt/h
Oksijen Kesme Sarf. : 4.800 lt/h
Asetilen Gaz Sarf. : 3.900 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Asetilen Basıncı: 0,3 bar



1203 A
Oksijen-Asetilen

50-100 mm

Oksijen Gaz Sarf. Tav: 2.700 lt/h
Oksijen Kesme Sarf. : 7.500 lt/h
Asetilen Gaz Sarf. : 4.800 lt/h
Oksijen Basıncı: 6 bar
Asetilen Basıncı: 0,3 bar



1205 A
Asetilen Takım

3-100 mm

Asetilen Basıncı: 0,3 bar

Kesme Lüleleri (Oksijen-Propan)



1201 P
Oksijen-Propan

3-20 mm

Oksijen Gaz Sarf. Tav: 600 lt/h
Oksijen Kesme Sarf.: 2.100 lt/h
Asetilen Gaz Sarf.: 180 lt/h
Oksijen Basıncı: 4 bar
Gaz Debisi: 0,3 bar



1202 P
Oksijen-Propan

20-50 mm

Oksijen Gaz Sarf. Tav: 780 lt/h
Oksijen Kesme Sarf.: 3.900 lt/h
Asetilen Gaz Sarf.: 300 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Gaz Debisi: 0,3 bar



1203 P
Oksijen-Propan

50-100 mm

Oksijen Gaz Sarf. Tav: 1.620 lt/h
Oksijen Kesme Sarf.: 7.800 lt/h
Asetilen Gaz Sarf.: 360 lt/h
Oksijen Basıncı: 6 bar
Gaz Debisi: 0,3 bar



1204 P
Bakır Kovan

3-100 mm



1205 P
Propan Takım
3-100 mm

Tutamak



1100 Elçek Sap
Kaynak Kolu Bağlantı Ölçüsü: Ø16 mm
Oksijen Bağlantısı: R 1/4"
Yanıcı Gaz Bağlantısı: R 3/8 sol

Kesici Arabası, Pergel ve Noktası



1101
Pergel ve Kesici Arabası
Düz ve daire kesim işlemlerinde kullanılır.
Nokta pergeliyle 80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi yapılır.

Lüle Karışumlu Kesme Hamlaçları (Oksijen - Propan)



1600 P
Oksijen - Propan
Kesme Kapasitesi: 0-300 mm
Boy: 500 mm
Kafa Açısı: 90°



1650 P
Oksijen - Propan
Kesme Kapasitesi: 0-300 mm
Boy: 500 mm
Kafa Açısı: 90°
Lüle Adedi: 1 adet iç ve dış lüle



1002 Pergel ve Kesici Arabası

Kesme arabası, pergel ve noktası (lüle karışımı).
Düz ve daire kesim işlemlerinde kullanılır.
Nokta pergeliyle 80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi yapılır.

Lüle Karışımı Kesme Lüleleri



1700 P Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 3-6 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 2,5-3,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 2,1 bar
Propan Basıncı: 0,3 bar
Oksijen Sarf. TAV: 900 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 2.000 lt/h
Propan Sarf.: 420 lt/h



1701 P Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 5-12 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 3,0-4,0 bar
Oksijen Tav Basıncı: 2,1 bar
Propan Basıncı: 0,3 bar
Oksijen Sarf. TAV: 1000 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 2.900 lt/h
Propan Sarf.: 420 lt/h



1702 P Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 10-75 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 4,0-5,0 bar
Oksijen Tav Basıncı: 2,8 bar
Propan Basıncı: 0,4 bar
Oksijen Sarf. TAV: 1.440 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 4.700 lt/h
Propan Sarf.: 540 lt/h



1703 P Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 70-100 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 4,5-5,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 3,5 bar
Propan Basıncı: 0,4 bar
Oksijen Sarf. TAV: 1.700 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 7.700 lt/h
Propan Sarf.: 600 lt/h



1704 P Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 90-150 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 5,0-6,0 bar
Oksijen Tav Basıncı: 4,2 bar
Propan Basıncı: 0,7 bar
Oksijen Sarf. TAV: 2.300 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 9.750 lt/h
Propan Sarf.: 900 lt/h



1705 P Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 140-200 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 5,0-6,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 5,6 bar
Propan Basıncı: 0,7 bar
Oksijen Sarf. TAV: 3.600 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 12.800 lt/h
Propan Sarf.: 1000 lt/h



1706 P

Oksijen - Propan

Kesme Kalınlığı: 190-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6,5 - 7,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 6,7 bar
Propan Basıncı: 0,7 bar
Oksijen Sarf. TAV: 4.000 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 14.200 lt/h
Propan Sarf.: 1.140 lt/h

Lüle Karışımı Kesme Hamlaçları (Oksijen - Asetilen)



1600 A

Oksijen - Asetilen

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm
Boy: 500 mm
Kafa Açısı: 90°



1650 A

Oksijen - Asetilen

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm
Boy: 500 mm
Kafa Açısı: 90°
Lüle Adedi: 1 adet lüle

Lüle Karışımı Kesme Lüleleri (Oksijen-Asetilen)



1700 A

Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 3-6 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 2,5-3,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 2,1 bar
Asetilen Basıncı: 0,35 bar
Oksijen Sarf. TAV: 660 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 4200 lt/h
Asetilen Sarf.: 480 lt/h



1701 A

Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 5-12 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 3,0-4,0 bar
Oksijen Tav Basıncı: 2,1 bar
Asetilen Basıncı: 0,35 bar
Oksijen Sarf. TAV: 900 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 4800lt/h
Asetilen Sarf.: 600 lt/h



1702 A

Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 10-75 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 4,0-5,0 bar
Oksijen Tav Basıncı: 2,8 bar
Asetilen Basıncı: 0,4 bar
Oksijen Sarf. TAV: 1.000 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 6480lt/h
Asetilen Sarf.: 780 lt/h



1703 A

Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 70-100 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 4,5-5,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 3,5 bar
Asetilen Basıncı: 0,4 bar
Oksijen Sarf. TAV: 1440 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 9900 lt/h
Asetilen Sarf.: 900 lt/h



1704 A
Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 90-150 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 5,0-6,0 bar
Oksijen Tav Basıncı: 4,2 bar
Asetilen Basıncı: 0,4 bar
Oksijen Sarf. TAV: 1900 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 12400lt/h
Asetilen Sarf.: 780 lt/h



1705 A
Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 140-200 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 5,0-6,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 5,6 bar
Asetilen Basıncı: 0,45 bar
Oksijen Sarf. TAV: 2100 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 14100lt/h
Asetilen Tükt.: 960 lt/h



1706 A
Oksijen - Asetilen

Kesme Kalınlığı 190-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6,5 - 7,5 bar
Oksijen Tav Basıncı: 6,7 bar
Asetilen Basıncı: 0,45 bar
Oksijen Sarf. TAV: 4800 lt/h
Oksijen Sarf. Kesme: 15900lt/h
Asetilen Sarf.: 1260 lt/h

Propan Çoklu Tavlama Kolları



1601 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No: 1,0-10 mm.
Oksijen Sarf.: 1.300-1.500 lt/h
Propan Sarf.: 400-600 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1



1602 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No:1, 0-10 mm.
Oksijen Sarf.: 2.800-3.200 lt/h
Propan Sarf.: 800-900 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 2



1603 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No: 1, 0-10 mm.
Oksijen Sarf.: 2.900-3.300 lt/h
Propan Sarf.: 800-1.000 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 3



1604 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No:2, 10-20 mm.
Oksijen Sarf.: 1.500-1.900 lt/h
Propan Sarf.: 500-700 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1



1605 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No:2, 10-20 mm.
Oksijen Sarfı: 2.900-3.300 lt/h
Propan Sarfı: 800-900 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 2



1606 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No:2, 10-20 mm.
Oksijen Sarfı: 3.000-3.400 lt/h
Propan Sarfı: 900-1.200 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 3

Propan Çoklu Tavlama Lüllesi



1607 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No:1, 0-10 mm.
Oksijen Sarfı: 1.300-1.500 lt/h
Propan Sarfı: 400-600 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1



1608 P
Oksijen - Propan

Tavlama Kalınlığı: No:2, 10-20 mm.
Oksijen Sarfı: 1.500-1.900 lt/h
Propan Sarfı: 500-700 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1

Asetilen Çoklu Tavlama Kolları



1601 A
Oksijen - Asetilen

Tavlama Kalınlığı: No:4, 5-20 mm.
Oksijen Sarfı: 520 lt/h
Asetilen Sarfı: 500 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Propan Basıncı: 0,3 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1



1602 A
Oksijen - Asetilen

Tavlama Kalınlığı: No:4, 5-20 mm.
Oksijen Sarfı: 900 lt/h
Asetilen Sarfı: 800 lt/h
Oksijen Basıncı: 4 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 2



1603 A
Oksijen - Asetilen

Tavlama Kalınlığı: No: 4, 5-20 mm.
Oksijen Sarfı: 1.300 lt/h
Asetilen Sarfı: 1.200 lt/h
Oksijen Basıncı: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 3



1610 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 780 lt/h
Propan Sarfı: 360 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1611 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 1.000 lt/h
Propan Sarfı: 420 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1612 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 1.400 lt/h
Propan Sarfı: 600 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1613 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 2.800 lt/h
Propan Sarfı: 1200 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1620 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 780 lt/h
Propan Tüketimi: 360 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1621 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 1.000 lt/h
Propan Sarfı: 420 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1621 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 1.400 lt/h
Propan Sarfı: 600 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



1621 P
Oksijen - Propan

Oksijen Sarfı: 2.800 lt/h
Propan Sarfı: 1.200 lt/h
Oksijen Bar: 5 bar
Propan Basıncı: 1 bar



6000 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-5 mm.
Çıkış Bağlantısı: 1-2 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6001 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 5-10 mm.
Çıkış Bağlantısı: 1,5-2 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6002 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 10-15 mm.
Çıkış Bağlantısı: 2-3 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6003 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 15-25 mm.
Çıkış Bağlantısı: 2,5-3,5 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6004 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 25-50 mm.
Çıkış Bağlantısı: 3-4 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6005 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 50-75 mm.
Çıkış Bağlantısı: 3-4,5 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6006 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 75-150 mm.
Çıkış Bağlantısı: 3,5-5,5 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



6007 P
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 150-200mm.
Çıkış Bağlantısı: 3,5-6 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar



1300 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 0,2-0,5 mm.
Oksijen Sarfı: 72 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 66 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1301 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 0,5 - 1 mm.
Oksijen Sarfı: 84 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 78 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25 - 0,35 bar



1302 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 1 - 2 mm.
Oksijen Sarfı: 120 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 120 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1303 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 2 - 4 mm.
Oksijen Sarfı: 300 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 300 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1304 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 4 - 6 mm.
Oksijen Sarfı: 510 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 480 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1305 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 6 - 9 mm.
Oksijen Sarfı: 720 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 720 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1306 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 9-14 mm.
Oksijen Sarfı: 960 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 900 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25 - 0,35 bar



1307 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 14-20 mm.
Oksijen Sarfı: 1.920 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 1.380 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1308 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 20-30 mm.
Oksijen Sarfı: 2.460 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 1.740 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar

Kaynak Lüleleri (Oksijen-Asetilen)



1350 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 0,2-0,5 mm.
Oksijen Sarfı: 72 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 66 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1351 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 0,5-1 mm.
Oksijen Sarfı: 84 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 78 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1352 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 1 - 2 mm.
Oksijen Sarfı: 120 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 120 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1353 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 2 - 4 mm.
Oksijen Sarfı: 300 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 300 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1354 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 4 - 6 mm.
Oksijen Sarfı: 510 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 480 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1355 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 6 - 9 mm.
Oksijen Sarfı: 720 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarfı: 720 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1356 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 9-14 mm.
Oksijen Sarf.: 960 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarf.: 900 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25 - 0,35 bar



1357 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 14-20 mm.
Oksijen Sarf.: 1.920 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarf.: 1.380 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar



1358 A
Oksijen - Asetilen

Kaynak Kapasitesi: 20-30 mm.
Oksijen Sarf.: 2.460 lt/h
Oksijen Basıncı: 2,5 bar
Asetilen Sarf.: 1.740 lt/h
Asetilen Basıncı: 0,25-0,35 bar

Tavlama Kolları (Oksijen-Propan)



1401 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 1-2 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar
Oksijen Sarf.: 1.200 lt/h
Propan Sarf.: 600 lt/h
Kol Boyu: 420 mm.



1402 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 2-3 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar
Oksijen Sarf.: 2.400 lt/h
Propan Sarf.: 1.000 lt/h
Kol Boyu: 420 mm.



1403 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 2-5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Oksijen Sarf.: 5.200 lt/h
Propan Sarf.: 2.150 lt/h
Kol Boyu: 490 mm.



1404 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 3-6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Oksijen Sarf.: 6.450 lt/h
Propan Sarf.: 2.750 lt/h
Kol Boyu: 600 mm.



1405 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 4-8 bar
Propan Basıncı: 1-2 bar
Oksijen Sarfı: 8.100 lt/h
Propan Sarfı: 3.100 lt/h
Kol Boyu: 670 mm.

Tavlama Lüleleri (Oksijen-Propan)



1451 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 1-2 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar
Oksijen Sarfı: 1.200 lt/h
Propan Sarfı: 600 lt/h



1452 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 2-3 bar
Propan Basıncı: 0,5 bar
Oksijen Sarfı: 2.400 lt/h
Propan Sarfı: 1.000 lt/h



1453 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 2-5 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Oksijen Sarfı: 5.200 lt/h
Propan Sarfı: 2.150 lt/h



1454 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 3-6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Oksijen Sarfı: 6.450 lt/h
Propan Sarfı: 2.750 lt/h



1455 P
Oksijen - Propan

Oksijen Basıncı: 4-8 bar
Propan Basıncı: 1-2 bar
Oksijen Sarfı: 8.100 lt/h
Propan Sarfı: 3.100 lt/h

Sanayi Tipi Kesme Hamlaçları (Oksijen-Propan)



1500
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 50 cm.



1500-1
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 70 - 95 cm.



1500-2
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 100 - 145 cm.



1500-3
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 150 - 175 cm.



1500-4
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 180 - 210 cm.



1500-5
Oksijen - Propan

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Oksijen Kesme Basıncı: 6 bar
Propan Basıncı: 1 bar
Boy: 40 cm.

Sanayi Tipi Kesme Lüleleri (Oksijen-Propan)



1501
Oksijen - Propan

Oksijen Tav Sarfı: 1.980 lt/h
Oksijen Kesme Sarfı: 4.500 lt/h
Propan Tav Sarfı: 420 lt/h
Oksijen Tav Basıncı: 4 bar
Propan Tav Basıncı: 0,3 lt/h
Oksijen Kesme Basıncı: 4,5 bar
Kesme Kalınlığı: 2-20 mm.



1502
Oksijen - Propan

Oksijen Tav Sarfı: 2.000 lt/h
Oksijen Kesme Sarfı: 5.600 lt/h
Propan Tav Sarfı: 450 lt/h
Oksijen Tav Basıncı: 4,5 bar
Propan Tav Basıncı: 0,4 lt/h
Oksijen Kesme Basıncı: 5 bar
Kesme Kalınlığı: 20-50 mm.



1503
Oksijen - Propan

Oksijen Tav Sarfı: 2.200 lt/h
Oksijen Kesme Sarfı: 8.400 lt/h
Propan Tav Sarfı: 780 lt/h
Oksijen Tav Basıncı: 5 bar
Propan Tav Basıncı: 0,7 lt/h
Oksijen Kesme Basıncı: 5,5 bar
Kesme Kalınlığı: 50-100 mm.



1504
Oksijen - Propan

Oksijen Tav Sarfı: 4.000 lt/h
Oksijen Kesme Sarfı: 8.500 lt/h
Propan Tav Sarfı: 840 lt/h
Oksijen Tav Basıncı: 6 bar
Propan Tav Basıncı: 0,7 lt/h
Oksijen Kesme Basıncı: 6,5 bar
Kesme Kalınlığı: 100-200 mm.



1505
Oksijen - Propan

Oksijen Tav Sarfı: 4.000 lt/h
Oksijen Kesme Sarfı: 12.300 lt/h
Propan Tav Sarfı: 840 lt/h
Oksijen Tav Basıncı: 7 bar
Propan Tav Basıncı: 0,8 lt/h
Oksijen Kesme Basıncı: 7,5 bar
Kesme Kalınlığı: 200-300 mm.



1506 D
Oksijen - Propan

2x100 mm
Dış bakır kovan



1507 D
Oksijen - Propan

100x300 mm
Dış bakır kovan

Yedek Parça ve Ekipmanlar

**Fotoğrafi
çekilecek!!!**

9000

Plastik manometre muhafazası

**Fotoğrafi
çekilecek!!!**

9000-1

Plastik manometre muhafazası



9001

Flowmetre iç ve dış cam takımı



9002

Piknik Tüp Musluğu



9003

Tüp Contası 1/2



9004

Tüp Contası 3/4



9005

Lüle Temizleme İğnesi

Kaynak Setleri (Oksijen-Propan)



9500
Oksijen-Propan

2 litre



9510
Oksijen-Propan

5 litre



**4101
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-2,5 bar
Çalışma Basıncı: 0-1,5 bar
Bağlantı: R 1/4"



**4102
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-16 bar
Çalışma Basıncı: 0-10 bar
Bağlantı: R 1/4"



**4103
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-40 bar
Çalışma Basıncı: 0-25 bar
Bağlantı: R 1/4"



**4104
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-315 bar
Çalışma Basıncı: 0-230 bar
Bağlantı: R 1/4"



**4105
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-32 lt./min.
Çalışma Basıncı: 0-25 lt./min.
Bağlantı: R 1/4"



**4106
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-80 bar
Çalışma Basıncı: 50 bar
Bağlantı: R 1/4"



**4107
Manometre**

Dış Çap: 63 mm
Manometre Basıncı: 0-60 bar
Çalışma Basıncı: 40 bar
Bağlantı: R 1/4"

kasweld

6. Propan Tav ve Kaynak Hamlaçları





101
Propan

Rüzgarda Sönmeyen
Havyalı Hamlaç



102
Propan

Rüzgarda Sönmeyen
Havyalı Hamlaç (Tekli)



103
Propan

Düz Tip Havlayı Hamlaç



104
Propan

Düz Tip Havyalı
Hamlaç (Tekli)



105

Rüzgarda Sönmeyen
Yedek Bakır Havya



106

Düz Tip Yedek
Bakır Havya



107
Propan

Mini Havyalı Takım



108

Mini Yedek
Bakır Havya



V 118
Propan

Mini Havyasız Takım



V 122
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(22 mm.)



V 128
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(28 mm.)



V 132
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(32 mm.)



V 135
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(35 mm.)



V 140
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(40 mm.)



V 148
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(48 mm.)



V 157
Propan

Hortumlu Hamlaç Takımı
(57 mm.)



**V160
Propan**

Hortumlu Havyalı Düz Tip
Hamaç Takımı



**V161
Propan**


Hortumlu Rüzgarda
Sönmeyen Havyalı
Hamaç Takımı

Propan Hamaç Hortumsuz Takımlar



**V 217
Propan**

Hortumsuz Hamaç Takımı
(17 mm.)



**V 222
Propan**

Hortumsuz Hamaç
Takımı (22 mm.)



**V 228
Propan**

Hortumsuz Hamaç Takımı
(28 mm.)



**V 232
Propan**

Hortumsuz Hamaç
Takımı (32 mm.)



**V 235
Propan**

Hortumsuz Hamaç Takımı
(35 mm.)



**V 240
Propan**

Hortumsuz Hamaç
Takımı (40 mm.)



**V 248
Propan**

Hortumsuz Hamlaç
Takımı (48 mm.)



**V 257
Propan**

Hortumsuz Hamlaç
Takımı (57 mm.)



**V 233
Propan**

Propan Üç Başlıklı
Takım (22-28-32 mm.)



**V 238
Propan**

Kuyumcu İki Başlıklı
Takım (17-22 mm.)

Propan Başlıklar



**B17
Propan**

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 0,030 kg./h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 17 mm.



**B22
Propan**

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 0,275 kg./h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 22 mm.



**B28
Propan**

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 0,825 kg./h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 28 mm.



**B32
Propan**

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 1,110 kg./h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 32 mm.



B 35
Propan

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 0,510 kg/h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 35 mm.



B 40
Propan

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 2,465 kg/h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 40 mm.



B 48
Propan

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 4,800 kg/h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 48 mm.



B 57
Propan

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 5,100 kg/h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 57 mm.



B 50
Propan

Çalışma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Sarfı: 4,650 kg/h
Bağlantı Ölçüsü: M 20 x 1
Boy Ölçüsü: 48 mm.

Propan Bunsen Şalümo



300
Propan

Bunsen Propan
Tablolu Şalüma



310
Propan

Bunsen Propan
(B22 başlığı)



SAP6
Propan

Kuyumsu SAp



SAP13
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



SAP20
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



SAP33
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



SAP45
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



SAP75
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



TE13
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



TE20
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



TE33
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



TE45
Propan

Tutamak (Tetiksiz)



TE75
Propan

Tutamak (Tetiksiz)

Propan Başlıklı Tutamaklar



SAP13 + B40
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP20 + B48
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP33 + B48
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP45 + B57
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP75 + B57
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE13 + B40
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE20 + B48
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE33 + B48
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE45 + B57
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE75 + B57
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE13 + B50
Propan

Havalı Başlıklı Tutamak
(Tetiksiz)



TE20 + B50
Propan

Havalı Başlıklı Tutamak
(Tetiksiz)



TE33 + B50
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE45 + B50
Propan

Başlıklı Tutamak
(Tetiksiz)



TE75 + B50
Propan

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)

İzolasyon Set Grubu



1260
Propan

İzolasyon Seti
(TE13 + B40 + Dedantör +
7mt. Kauçuk Hortum)



1410
Propan

İzolasyon Seti
(TE20 + B48 + Dedantör +
7mt. Kauçuk Hortum)



1660
Propan

İzolasyon Seti
(TE33 + B48 + Dedantör +
7mt. Kauçuk Hortum)



1900
Propan

İzolasyon Seti
(TE45 + B57 + Dedantör +
7mt. Kauçuk Hortum)



**1950
Propan**

İzolasyon Seti
(TE75 + B57 + Dedantör +
7mt. Kauçuk Hortum)

Havalı Başlıklı Set Grubu



**1026
Propan**

Havalı Başlıklı
İzolasyon Seti
(TE13 + B50 + Dedantör +
7 mt. Kauçuk Hortum)



**1041
Propan**

Havalı Başlıklı
İzolasyon Seti
(TE20 + B50 + Dedantör +
7 mt. Kauçuk Hortum)



**1066
Propan**

Havalı Başlıklı
İzolasyon Seti
(TE33 + B50 + Dedantör +
7 mt. Kauçuk Hortum)



**1090
Propan**

Havalı Başlıklı
İzolasyon Seti
(TE45 + B50 + Dedantör +
7 mt. Kauçuk Hortum)



**1095
Propan**

Havalı Başlıklı
İzolasyon Seti
(TE75 + B50 + Dedantör +
7 mt. Kauçuk Hortum)

kasweld

7. Doğalgaz Ürünleri



Çift Kademeli Basınç Düşürücü



7009

Çift Kademeli Basınç
Düşürücü Doğalgaz-Metan

Tutamak



1100 M
Elçek Sap

Kaynak Kolu Bağlantı Ölçüsü: Ø16 mm.
Oksijen Bağlantısı R 1/4"
Yanıcı Gaz Bağlantısı: R 3/8 Sol

Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımları



1101 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Hamlacı
(Doğalgaz - Oksijen)



1102 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Hamlacı + Tutamak +
3-100 mm. Kesme Lüleleri +
Pergel ve Arabası



1103 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Hamlacı + Tutamak +
3-100 m. Kesme Lüleleri



1104 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Hamlacı + Tutamak +
İç - Dış Lüle



1107 M
Oksijen-Doğalgaz

Dik Kesme Hamlacı
(Doğalgaz - Oksijen)

Kesici Arabası, Pergel ve Noktası



1001 M

Düz ve Daire Kesim
İşlemlerinde Kullanılır. Nokta
Pergeliyle 80 mm. - 800 mm.
Ölçülerinde Daire Kesimi
Yapılır.

Kesme Lüleleri (Oksijen-Doğalgaz)



1201 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.200 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 3.600 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.: 1 m³/h
Kesme Kalınlığı: 3 - 20 mm.



1202 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.380 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 4.500 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.: 1,5 m³/h
Kesme Kalınlığı: 20 - 50 mm.



1203 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.600 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 7.800 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.: 1,5 m³/h
Kesme Kalınlığı: 50-100 mm.



1204M
Oksijen-Doğalgaz

3-100 mm
Bakır Kovan



1205M
Oksijen-Doğalgaz

3-100 mm
Takım Doğalgaz

Sanayi Tip Tavlama Hamlaç Kolları ve Başlıkları



325M

Tavlama Kolu
Kol Uzunluğu: 250 mm.



350M

Tavlama Kolu
Kol Uzunluğu: 500 mm.



375M

Tavlama Kolu
Kol Uzunluğu: 750 mm.

Tav Başlıkları



B17 M
Kuyumcu Başlık

Brülör Çapı: 17 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,02 m³/h



B22 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 22 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,07 m³/h



B28 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 28 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,54 m³/h



B32 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 32 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,70 m³/h



B35 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 35 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,85 m³/h



B40 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 40 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,93 m³/h



B48 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 48 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 0,01 m³/h



B57 M
Doğalgaz Başlık

Brülör Çapı: 57 mm.
Çalışma Basıncı: 300 mbar
Gaz Sarfı: 1,09 m³/h



B50 M
Doğalgaz Havalı
İzolasyon Başlık

Doğalgaz Tutamaklar



SAP13 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetiksiz) 13 cm.



SAP20 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetiksiz) 20 cm.



SAP33 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetiksiz) 33 cm.



SAP45 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetiksiz) 45 cm.



SAP75 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetiksiz) 75 cm.



TE13 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetikli) 13 cm.



TE20 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetikli) 20 cm.



TE33 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetikli) 33 cm.



TE45 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetikli) 45 cm.



TE75 M
Doğalgaz

Tutamak (Tetikli) 75 cm.

Doğalgaz Başlıklı Tutamaklar



SAP13 M+B40 M
Doğalgaz

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP20 M+B48 M
Doğalgaz

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP33 M+B48 M
Doğalgaz

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP45 M+B57 M
Doğalgaz

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



SAP75 M+B57 M
Doğalgaz

Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)



TE13 M+B40 M
Doğalgaz

Başlıklı Tutamak (Tetikli)



TE20 M+B48 M
Doğalgaz

Başıklı Tutamak (Tetikli)



TE33 M+B48 M
Doğalgaz

Başıklı Tutamak (Tetikli)



TE45 M+B57 M
Doğalgaz

Başıklı Tutamak (Tetikli)



TE75 M+B57 M
Doğalgaz

Başıklı Tutamak (Tetikli)



TE13 M+B50 M
Doğalgaz

Havalı Başıklı Tutamak
(Tetikli)



TE20 M+B50 M
Doğalgaz

Havalı Başıklı Tutamak
(Tetikli)



TE 33 M+B50 M
Doğalgaz

Havalı Başıklı Tutamak
(Tetikli)



TE 45 M+B50 M
Doğalgaz

Havalı Başıklı Tutamak
(Tetikli)



TE75 M+B50 M
Doğalgaz


Havalı Başlıklı Tutamak
(Tetikli)

Tavlama Kolları



1401 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1200 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,5 m³/h
Tav Kolu Boyu: 420 mm.



1402 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1300 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,68 m³/h
Tav Kolu Boyu: 420 mm.



1403 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1600 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,1 m³/h
Tav Kolu Boyu: 490 mm.



1404 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1700 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,4 m³/h
Tav Kolu Boyu: 600 mm.



1405 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1980 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,6 m³/h
Tav Kolu Boyu: 670 mm.

Tavlama Lüleleri



1451 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1200 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,5 m³/h
Tav Kolu Boyu: 420 mm.



1452 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1300 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,68 m³/h
Tav Kolu Boyu: 420 mm.



1453 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1600 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,1 m³/h
Tav Kolu Boyu: 490 mm.



1454 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1700 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,4 m³/h
Tav Kolu Boyu: 600 mm.



1455 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 6 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1980 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,6 m³/h
Tav Kolu Boyu: 670 mm.

Sanayi Tipi Kesme Hamlaçları



1500 M Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 50 cm.
Kafa Açısı: 90°



1500-1 M Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 70-95 cm.
Kafa Açısı: 90°



1500-2 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 100-145 cm.
Kafa Açısı: 90°



1500-3 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 150-175 cm.
Kafa Açısı: 90°



1500-4 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 180-210 cm.
Kafa Açısı: 90°



1500-5 M
Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 40 cm.
Kafa Açısı: 0°

Sanayi Tipi Kesme Lüleleri (Oksijen - Doğalgaz)



1501 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.200 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 4.300 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,26 m³/h
Kesme Kalınlığı: 2-20 mm.



1502 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.300 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 6.000 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,38 m³/h
Kesme Kalınlığı: 20-50 mm.



1503 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.800 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 8.900 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,9 m³/h
Kesme Kalınlığı: 50-100 mm.



1504 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.900 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 10.500 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,1 m³/h
Kesme Kalınlığı: 100-200 mm.



1505 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 2.400 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 12.000 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 2,34 m³/h
Kesme Kalınlığı: 200-300 mm.



1506 M Oksijen-Doğalgaz

2x100 mm.
Dış Bakır Kovan



1507 M Oksijen-Doğalgaz

100x300 mm.
Dış Bakır Kovan

Lüle Karışımli Kesme Hamlaçları (Oksijen - Doğalgaz)



1600 M Oksijen-Doğalgaz

Kesme Kapasitesi: 0-300 mm.
Boy: 500 mm.
Kafa Açısı: 90°



1650 M Oksijen-Doğalgaz

Lüle Karışımli Kesme
Hamlaçı + İç ve Dış Lüllesi

Lüle Karışımli Kesme Hamlaçları (Oksijen - Doğalgaz)



1700 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.140 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 2.580 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,08 m³/h
Kesme Kalınlığı: 3-6 mm.



1701 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.600 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 4.200 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,38 m³/h
Kesme Kalınlığı: 5-12 mm.



1702 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 1.500 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 4.800 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,44 m³/h
Kesme Kalınlığı: 10-75 mm.



1703 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 2.000 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 6.600 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,8 m³/h
Kesme Kalınlığı: 70-100 mm.



1704 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 2.200 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 9.600 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,8 m³/h
Kesme Kalınlığı: 90-150 mm.



1705 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 2.300 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 12.000 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,8 m³/h
Kesme Kalınlığı: 140-200mm.



1706 M Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Oksijen Gaz Sarf.
(Nötr Alev): 3.000 lt/h
Oksijen Kesme Gaz Sarf.
(Oksitleyici Alev): 12.900 lt/h
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar
Doğalgaz Sarf.
(Nötr Alev): 1,9 m³/h
Kesme Kalınlığı: 190-300 mm.

Çoklu Tavlama Kolları



1601 M Oksijen-Doğalgaz

No: 1, 0-10 mm.
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1



1602 M Oksijen-Doğalgaz

No: 1, 0-10 mm.
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 2



1603 M
Oksijen-Doğalgaz

No: 1, 0-10 mm.
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 3



1604 M
Oksijen-Doğalgaz

No: 2, 10-20 mm.
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 1



1605 M
Oksijen-Doğalgaz

No: 2, 10-20 mm.
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 2



1606 M
Oksijen-Doğalgaz

No: 2, 10-20 mm.
Boy: 570 mm.
Lüle Adedi: 3

Tavlama ve Kaynak Kol Lüleleri



1610 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Tükt.: 1.000 lt/h
Doğalgaz Sarf.: 1 m³/h
Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar



1611 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Tükt.: 1.080 lt/h
Doğalgaz Sarf.: 1.08 m³/h
Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar



1620 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Tükt.: 1.000 lt/h
Doğalgaz Sarf.: 1 m³/h
Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar



1621 M
Oksijen-Doğalgaz

Oksijen Gaz Tükt.: 1.080 lt/h
Doğalgaz Tükt.: 1.08 m³/h
Oksijen Gaz Basıncı: 5 bar
Doğalgaz Basıncı: 300 mbar

Geri Tepme Emniyet Valfleri



**3003 M
Doğalgaz**

Tesisat ve Basınç Dürücü
için Emniyet Valfi
Bağlantı: R 3/8 LH"
Kullanma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Debisi : 26 m³/h



**3004 D
Kuruhava**

Tesisat ve Basınç Dürücü
için Emniyet Valfi
Bağlantı: R 3/8"
Kullanma Basıncı: 10 bar
Gaz Debisi : 60 m³/h



**3005 M
Doğalgaz**

Hamlaç için Emniyet Valfi
Bağlantı: R 3/8 LH"
Kullanma Basıncı: 1,5 bar
Gaz Debisi : 13 m³/h



**3006 D
Kuruhava**

Hamlaç için Emniyet Valfi
Bağlantı: R 3/8"
Kullanma Basıncı: 10 bar
Gaz Debisi : 40 m³/h

Doğalgaz Bunsen Şalümo



**300 M
Doğalgaz**

Bunsen Doğalgaz
Tablolu Şalümo



**310 M
Doğalgaz**

Bunsen Doğalgaz
(B22 Başlıklı)

kasweld

8. Sınai Gaz Tüp Valfleri





GTV-230-01

Oksijen Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 3/4"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-02

Oksijen Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-03

Azot Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-04

Argon Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-200-05

Karbondiyoksit Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x1/14"
Çalışma basıncı: 200 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-06

Asetilen Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W23 x1/18"
Çalışma basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-07

Asetilen Tüp Vanası
Gaz girişi: 31.3
Gaz çıkışı: W23 x1/18"
Çalışma basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-08

Karışım Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-09

Helyum Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-10

Hidrojen Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x1/14" LH
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-11

Kuruhava Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-12

MetanTüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x1/14" LH
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-13

Azotprotoksit Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 3/8"
Çalışma basıncı: 200 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230-14

Helyum Tüp Vanası
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C

GTV - 230 S Serisi Tüp Valfleri (Çekvalfli)



GTV-230 S-01

Oksijen Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 3/4"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-02

Oksijen Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-03

Azot Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-04

Argon Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-200 S-05

Karbondiyoksit Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14"
Çalışma basıncı: 200 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-06

Karışım Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-07

Helyum Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-08

Helyum Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-09

Hidrojen Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14" LH
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-10

Kuru hava Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-11

Metan Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14" LH
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 S-12

Azotprotoksit Tüp Vanası (Çekvalfli)
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: G 3/8"
Çalışma basıncı: 200 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C

GTV - 230 R Serisi Dolum Ekipmanları



GTV-230 R-1-01

Dolum Vanası (Somunlu)
Gaz girişi: W21.8 x 1/14"
Gaz çıkışı: W21.8 x 1/14"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 R-1-02

Dolum Vanası
Gaz girişi: W21.8 x 1/14"
Gaz çıkışı: G 3/4"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 R-1-03

Dolum Takoğu (Somunlu)



GTV-230 R-1-04

Dolum Kamçı
Ölçü: (120 cm. Boy)



GTV-230 R-1-05

Dolum Kamçı
Ölçü: (80 cm. Boy)



GTV-230 R-1-06

Dolum Kamçı Kavalı
Ölçü: (W21,8")



GTV-230 R-1-07

Dolum Kamçı Somunu
Ölçü: (W21,8")



GTV-230 R-1-08

Dolum Kamçı Kavalı
Ölçü: (R3/4")



GTV-230 R-1-09

Dolum Kamçı Somunu
Ölçü: (R3/4")



GTV-230 R-1-10

Dolum Kamçı Kavalı
Ölçü: (R5/8")



GTV-230 R-1-11

Dolum Kamçı Somunu
Ölçü: (R5/8")



GTV-230 R-1-12

Dolum Kamçı Ara Nipeli
Ölçü: (R5/8")

GTV - 230 MG Serisi Manifold Ekipmanları



GTV-230 MG-01

L Tipi Tek Çıkışlı
Valf Takoza
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: M 18 x 1.5
Çalışma basıncı: 230 bar



GTV-230 MG-02

L Tipi Tek Çıkışlı
Valf Takoza
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: M 18 x 1.5
Çalışma basıncı: 230 bar



GTV-230 MG-03

Düz İki Çıkışlı
Valf Takoza
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: M 18 x 1.5
Çalışma basıncı: 230 bar



GTV-230 MG-04

T Üç Çıkışlı
Valf Takoza
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: M 18 x 1.5
Çalışma basıncı: 230 bar



GTV-230 MG-05

L Tipi Konik Çıkışlı
Valf Takoza
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: M 8 x 1.5
Çalışma basıncı: 230 bar



GTV-230 MG-06

Tek Çıkışlı
Valf Takoza
Gaz girişi: 25 E
Gaz çıkışı: M 18 x 1.5
Çalışma basıncı: 230 bar



GTV-230 MG-07

Kaynak Manifold Kamçısı



GTV-230 MG-08

Yüksüklü ve Somunlu
Manifold Kamçısı



GTV-230 MG-09

Oksijen Manifold Vanası
(1/2 Bağlantılı)
Gaz girişi: M 18 x 1.5
Gaz çıkışı: G 3/4"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 MG-10

Tüp Vanası
Gaz girişi: 17 E
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 MG-11

Tüp Vanası
Gaz girişi: M 18 x 1.5
Gaz çıkışı: G 3/4"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 MG-12

Yüksüklü Manifold Somunu



GTV-230 MG-13

Manifold Konik Ucu



GTV-230 MG-14

Kaynaklı Manifold Somunu



GTV-230 MG-15

Manifold Nuzulu



GTV-230 MG-16

Manifold Bakır Borusu



GTV-230 MG-17

Argon Manifold Vanası
(1/2 Bağlantılı)
Gaz girişi: M 18 x 1.5
Gaz çıkışı: G 5/8"
Çalışma basıncı: 230 bar
Çalışma sıcaklığı: -20 °C+65 °C



GTV-230 YP-01

Valf Mili



GTV-230 YP-02

Valf Orta Göbek



GTV-230 YP-03

Plastik Kelebek



GTV-230 YP-04

Vana Mil Somu







kasweld®

Güneş Gaz Armatürleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Fabrika

Orhanlı Mahallesi Okul Caddesi Anıt Sokak No:16 Tuzla/İstanbul

Tel: (0216) 394 53 61 (pbx) Fax: (0216) 394 53 64

Şube

Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi 2. Yasemin Sokak No:3 Tuzla/İstanbul

Tel: (0216) 395 45 51 Fax: (0216) 395 58 18

www.kasweld.com

