

The Henkel logo, consisting of the word "Henkel" inside an oval border, is positioned at the top left of the page. The background of the entire page is a dark, textured collage of white line drawings. These drawings depict various construction and repair scenarios: a hand applying adhesive from a tube, a person using a power drill on a wall, a person kneeling and working on a floor, and various containers of Henkel products like "Sisla" and "Metylon".

Henkel

Profesyoneller için Kalite

Yapıştırıcılar ve Yapı Kimyasalları

PU Köpükler



PU Köpük

- * Kapı ve pencere kasalarının duvara sabitlenmesinde
- * Boşlukların doldurulmasında
- * Sıcak-soğuk su borularının kaplanarak izolasyonunda
- * Banyo küveti ve duş teknesi vb. gibi elemanların zemine sabitlenmesinde
- * Her türlü derz ve dilatasyon fugalarında
- * YAPIŞTIRMA, DOLGU VE İZOLASYON amacıyla kullanılır
- * Hacim kaybına uğramaz
- * Tescilli patent (EPO66830)
- * Çökmez, bozulmaz
- * Kesilir, sıvanır, boyanır
- * Suya dayanıklıdır
- * Kurduğunda toksik değildir
- * Kullanıma hazır, tek komponentlidir
- * Nemle küreşir
- * Ozona zararsızdır
- * Hızlı küreşir
- * Alev geciktirici ihtiva eder

500 ml ve 750 ml aerosol tüp



Tabancalı PU Köpük

- * Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde ve boşlukların doldurulmasında
- * Boru ve elektrik tesisatı montajında
- * Tüm çatı ve duvar elemanlarının sabitlenmesi ve yalıtımında
- * Mineral esaslı yapı elemanı derzlerinin yangına karşı koruma amaçlı doldurulmasında kullanılır

750 ml aerosol tüp



PU Köpük Temizleyici

- * PU köpük tabancası içerisindeki, henüz tamamen sertleşmemiş PU köpük artıklarının temizlenmesinde
- * PU köpük uygulaması sırasında istenmeyen yerlere bulaşan artıkların temizlenmesinde kullanılır
- * Plastik, boyalı veya cilalı yüzeyler gibi solventlere duyarlı yüzeylerde kullanılmadan önce küçük bir alanda denenmelidir

500 ml aerosol tüp



Köpük Tabancası

- * Sista tabancalı köpük ile kullanıma uygun



CS 360 PU Köpük

- * Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde ve boşlukların doldurulmasında, elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, büyük çatlak ve boşlukların kapatılmasında kullanılır
- * Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir ve boyanabilir
- * Her türlü hava şartına ve buhara dayanıklıdır
- * Alev almayı geciktirici özelliğindedir, ısı kaybını önler

750 ml aerosol tüp



CS 330 PU Köpük

- * Yapıştırma, dolgu ve yalıtım uygulamaları için kullanılır
- * Ekonomiktir
- * Nemle küreşir
- * Kurduğunda kesilebilir ve boyanabilir

650 gr brüt aerosol tüp



Silikon, PU ve Akrilik Mastikler



Nötr Dış Cephe & İnşaat Silikonları

- * Titanyum katalizörlü, alkoksisi esaslı nötr silikon
- * Dış cephe kaplamalarında (alüminyum, granit, seramik, kompozit ve porselen)
- * Cam cephelerde
- * İnşaat uygulamalarında
- * Doğrama montajında (PVC, alüminyum ve ahşap)
- * Isıtkılıklarda
- * Cam çatı sistemlerinde kullanılır
- * Kokusuzdur
- * Mükemmel elastikiyete sahiptir
- * UV ışınlarına dayanıklıdır
- * Astarsız uygulanır

310 ml kartuş



Akrilik Mastik

- * Çatlak tamirinde
- * Doğrama montajında
- * Derzlerde
- * Prefabrik elemanlarda
- * Her türlü yapı malzemesinin birleşimlerinde kullanılır
- * Boyanabilir
- * Yanıcı değildir
- * Uzun ömürlüdür
- * Daimi elastiktir
- * Emici ve nemli yüzeylere yapışır

310 ml kartuş



Yapıştır & Yalıt (Fix & Seal)

- * Flextec polimer esaslı, yapıştırma, yalıtım ve onarım amaçlı kullanılabilen mastik
- * Silikon kadar elastiktir, poliüretan kadar güçlüdür ve akrilik kadar kolay uygulanır
- * Pencere eşiği, süpürgelik, merdiven ve tuğla montajında, metal yapıştırma, havalandırma ve klima borularının sabitlenmesinde, pencere doğrama birleşimlerinde, prefabrike inşaat elemanlarının birleşim derzlerinde, balkon ve teras birleşim derzlerinde, metal ve ahşap yapıların birleşim derzlerinde kullanılır
- * Beton, tuğla, mermer, fayans, seramik, galvanize çelik, paslanmaz çelik, demir, boyalı metal, lakeli alüminyum, ahşap gibi birçok yüzeye uyumludur
- * UV ışınlarına dayanıklıdır
- * Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
- * Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir

300 ml kartuş



Nötral Silikon - Ayna Silikonu

- * Ayna yapıştırma
- * PVC doğrama montajında
- * Yüksek yapılarıdaki esneyebilir dolgu aralarında
- * Plastik, ahşap, metal doğramalara cam yerleştirilmesinde
- * Aynada kararma yapmaz
- * Metal-alkali yüzeylerde kullanılır, metallerde korozyona neden olmaz
- * Antibakteriyeldir
- * Astarsız yapışır
- * Solventsizdir (çatlatmaz, büzülmez)
- * UV ışınlarına dirençlidir
- * Kokusuzdur

310 ml kartuş



Universal Silikon

- * Antibakteriyel, %100 saf silikon
- * Ahşap, metal, PVC kapı ve pencere doğrama aralıklarında
- * Çalışan fugalarda
- * Cam, vitrin, ısıcam montajında

- * Bezli-bezsiz conta malzemesi olarak her türlü flanş bağlantılarında
- * Banyo ve mutfaklarda suya maruz kalan fayans ve vitriye elemanların birleşim yerlerinde kullanılır

310 ml kartuş


50 gr tüp



Colorline Renkli Silikon

- * Antibakteriyeldir (küflenme ve sararma yapmaz)
- * Solventsizdir (çatlamaz, büzülmez)
- * Nemle sertleşir
- * Daimi elastiktir
- * Yaşlanmaya dirençlidir
- * UV ışınlarına dirençlidir

color line



310 ml kartuş



RTV Silikon - Sıvı Conta (300°C)

- * Endüstriyel makina parçalarında
- * Elektrikli ev eşyalarının üretiminde ve montajında
- * Kimyasal reaktörlerde
- * Otomobil parçalarında
- * Diferansiyel kapağı, vites kutusu kapağı, motor contası kapağı olarak
- * Egzost, manifold gibi parçalarda sübap contası olarak kullanılır

- * Yüksek ısı dayanımlıdır
- * Solventsizdir (çatlamaz, büzülmez)
- * Nemle sertleşir
- * Daimi elastiktir
- * Yaşlanmaya dirençlidir
- * UV ışınlarına dirençlidir

310 ml kartuş

50 gr tüp



Poliüretan Mastik-Metal

- * Karoseri ve otomobil imalatında
- * Konteyner ve karavan imalatında
- * Tekne yapımında
- * Klima üretiminde
- * Zemin derzlerinde
- * Tüm metal aksamalarda kullanılır
- * Havanın nem ile sertleşir

- * Mükemmel elastikiyete sahiptir
- * Mükemmel yapışma sağlar
- * Yaşlanmaya dirençlidir
- * Hava şartlarına dirençlidir
- * Hızlı sertleşir
- * Korozyona dayanıklıdır

310 ml kartuş



Extra White Silikon

- * Küfe karşı 3 kat fazla dayanıklıdır
- * Banyo, duş kabini, duş teknesi, lavabo gibi su ile sürekli temas eden yüzeylerde
- * Emaye, porselen, cam, fayans, seramik, akrilik, kompozit reçine ve alüminyum yüzeylerde kullanılır
- * Solvent içermez
- * UV ışınlarına ve ısı değişimlerine dayanıklıdır
- * Ekstra beyazlık ve parlaklık sağlar

310 ml kartuş



Akvaryum Silikonu

- * Her türlü akvaryum imalatında kullanılır
- * Balıklar için zararsızdır
- * Çok yüksek elastikiyete sahiptir
- * Solventsizdir (çatlamaz, büzülmez)
- * UV ışınlarına dirençlidir
- * Yüksek mukavemetlidir

310 ml kartuş



BAUTECHNIK
Ceresit

CS 225 Silikon Mastik

- * Cam, doğrama, metal, fayans, PVC ve çalışan yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırılmasında, çatlakların ve derzlerin mastiklenmesinde, yalıtımında ve tamirinde, yüksek mukavemete maruz kalan birleşim derzlerinde kullanılır
- * Tek komponentlidir, solventsizdir, nemle küreşir
- * Daimi elastikiyetini korur, yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır

280 ml kartuş



CS 111 Akrilik Mastik

- * İnşaatlarda prefabrik yapı elemanları arasındaki genişleme fugalarında, iç ve dış cephelerdeki her türlü derz ve çatlakların örtülmesinde, ahşap, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır
- * Tek komponentlidir, boyanabilir
- * Yanıcı değildir, uzun ömürlüdür, daimi elastiktir

280 ml kartuş



CS 51 Poliüretan Mastik- İnşaat

- * Yapılarda iç ve dış genişleme derzlerinde, teras dilatasyonlarında, ahşap, metal, plastik esaslı doğramalarda, derz su yalıtım mastiği olarak kullanılır
- * Tek komponentlidir, havanın rutubeti ile sertleşir
- * Mükemmel elastikiyet ve yapışma gücüne sahiptir
- * Yaşlanmaya ve dış hava şartlarına dayanıklıdır
- * UV ışınlarına dayanıklıdır, üzeri boyanabilir

600 ml sis

300 ml kartuş



Bitüm Mastik

- * Tamirat ve izolasyon amacıyla kullanılır
- * Metal havalandırma bacalarının sızdırmazlığında, havalandırma kanalı, parapet, derz, su oluğu izolasyonunda, shingle çatı kaplamalarının montaj ve izolasyonunda, bitüm membran tamiratında ve ek yerlerinde, çatı kaplamalarında kullanılır
- * Çatı ısılandırmalarının ve çatı pencerelerinin izolasyonunda kullanılır
- * Nemli yüzeylere uygulanabilir
- * UV ışınlarına dayanıklıdır, hızlı küreşir

300 ml kartuş



Kartuş Tabancaları

Kartuş Tabancası

- * Metal, plastik her türlü kartuşta
- * Hafif özel alaşım
- * Çok dayanıklı, ergonomik
- * Plastik, paslanmaz, eğilmez



Katlanır Kartuş Tabancası

- * Katlanabilir özelliği ile takım çantasında yer tutmaz
- * Her türlü kartuşa uygundur



Su Yalıtım Ürünleri

BAUTECHNIK
Ceresit

Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

CR 65 Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

- * Kullanma ve içme suyu depoları ile yüzme havuzlarının yalıtımında kullanılır
- * Eski bina ve yapı elemanlarının negatif yönde izolasyonunda kullanılır
- * Nefes alır ve betona nefes aldırır
- * Kristalize özelliğindedir ve kapiler etki gösterir
- * 0,2 mm'e kadar olan çatlakları örter
- * İçme suyu depoları için hijyen raporu vardır
- * Üzeri boyanabilir ve sıva tutar



25 kg kraft torba

CX 1 Hızlı Priz Alan Özel Yalıtım Çimentosu

- * Başınçlı su kaçaklarını, su akıntılarını ve kılcal su sızıntılarını durdurmak
- * Rutubeti engellemek, temel perde duvarları, bodrumlar, su depoları ve hasarlı su borularındaki hidrostatik su kaçaklarını, kılcal akıntıları anında durdurmak amacıyla kullanılır
- * Su geçirimsizdir, çok hızlı priz alır, 3 dakikada sertleşir
- * Klorür içermez, büzülmez ve çatlamaz



14 kg ve 6 kg plastik kova

CR 68 A&B Çimento Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi

- * Betonarme havuz ve su depoları için idealdir
- * Elastiktir
- * 0,2 mm'e kadar çatlakları örter
- * Üzeri boyanabilir ve sıva tutar



A-Komponent 25 kg kraft torba
B-Komponent 9 kg plastik bidon

CR 78 Çift Komponentli, Çimento Esaslı, Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

- * Betonarme su depoları ve havuz için idealdir
- * Basınçlı ve basınçsız yeraltı sularına karşı temel perde duvarlarının yalıtılmasında kullanılır
- * Balkon, teras, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerin fayans altı yalıtımında kullanılır
- * Çatlak örtücü özelliğe sahiptir
- * Çok yüksek elastikiyete sahiptir
- * Büzülme, çatlama yapmaz
- * Üzeri boyanabilir ve sıva tutar



A-Komponent 20 kg kraft torba
B-Komponent 10 kg plastik bidon

BAUTECHNIK
Ceresit

Likit Su Yalıtım Ürünleri

CP 43 İki Komponentli Bitüm-Kauçuk Su Yalıtım Malzemesi

- * İki komponentlidir
- * Su geçirimsizdir
- * Solvent (çözücü) içermez
- * Elastiktir
- * Elyaf takviyeli
- * Çatlak örtücü özelliğindedir
- * Hızlı kurur
- * Eksiz yalıtım sağlar



22,4 kg kova (sıvı komponent)
5,6 kg kraft torba (toz komponent)

Bitumplus Bitüm-Kauçuk Su Yalıtım Malzemesi

- * Eksiz ve kesintisiz bir yalıtım tabakası oluşturur
- * Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir
- * Kalıcı elastiktir
- * Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez
- * Kılcal çatlakları kapatır



25 kg plastik kova

No Water Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

- * Geniş yüzeyli, çok birleşim noktali, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında, düşey cephelerde, çatı oluklarında kullanılır
- * Beton, ahşap, metal, eternit yüzeyler üzerinde uygulanabilir
- * Kullanıma hazır, solvent içermez
- * UV ışınlarına dayanıklıdır
- * Nefes alma özelliğine sahip, daimi elastiktir
- * Üzeri boyanabilir
- * Yaşlanmadan etkilenmez



20 kg ve 5 kg plastik kova

No-Water Primer

- * Emici yüzeylerde, akrilik esaslı su yalıtım kaplaması öncesi, yüzeyde oluşan tozu bağlamak ve akrilik kaplamanın yüzeye adanmasını artırmak için kullanılır
- * Dispersiyon esaslıdır
- * Ekonomiktir
- * Kolay uygulanır
- * Yüksek adanması sağlar



9 kg plastik bidon

CT 10 Fuga Su Yalıtım Malzemesi

- * Teras ve balkonların yalıtımı için idealdir
- * Fayans, beton, şap ve doğal taş empenyesi için kullanılır
- * Hem emici hem de emici olmayan zeminlerde kullanılabilir
- * Derzleri izole eder, gözenekli kaplamaları korur
- * Dona karşı korur, kir ve mantar oluşumunu engeller
- * İç ve dış mekanlar için uygundur, nefes alır, parlaklık veya matlaşma oluşturmaz



3 kg plastik bidon

Invisible Sıvı Silikon

- * Dekoratif taş, tuğla, kiremit, çimento, alçı, beton, pişmiş toprak vb. gibi boyanmayan doğal yüzeylerin su geçirimsizliğinin sağlanması, hava kirliliği ve çiçeklenmeden korunmasında kullanılır. Bina cephelerinde, kiremit çatılarda, anıt ve heykellerde uygulanır
- * Su geçirimsizdir, su buharı ve hava geçirimidir
- * Yüzeyde film oluşturmaz
- * Islak etkisini, kirlenmeyi, çiçeklenmeyi, çiçeksi bitkileri, küfü, yosunu ve donun olumsuz etkilerini giderir



12 kg tenek

Cerepur Primer Poliüretan Su Yalıtımı Kaplamaları için Astar

- * Şeffaf, yarı-elastik, derine nüfuz eden tek komponentli poliüretan astardır
- * Emici yüzeylere mükemmel yapışma sağlar

- * Yüzey hareketlerini karşılayabilecek elastikiyete sahiptir
- * Birikinti suya, dona ve kimyasallara dayanıklıdır
- * Kolay uygulanır



10 kg teneke kova

Cerepur Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması

- * Tek komponentli poliüretan su yalıtım kaplamasıdır
- * Daimi elastiktir
- * UV dayanıklıdır
- * Üzerinde yürünebilir

- * Birikinti suya, dona ve kimyasallara dayanıklıdır
- * Kolay uygulanır
- * -30°C ile +90°C aralıklarında mekanik özelliklerini korur



25 kg plastik kova

Cerepur Transparent Primer Şeffaf Poliüretan Su Yalıtım Kaplamaları için Astar

- * Seramik ve cam yüzeylerin, üzerine uygulanacak su yalıtım kaplamasına mükemmel yapışmasını sağlayan şeffaf astardır
- * Emici olmayan yüzeyler için mükemmel yapışma sağlar
- * UV dayanıklıdır
- * Kolay uygulanır



4 kg teneke kova

Cerepur Transparent Şeffaf Poliüretan Su Yalıtım Kaplaması

- * Seramik, cam, cam tuğla gibi yüzeylere uygulanabilir
- * Üzerinde yürünebilir
- * UV dayanıklıdır
- * Suya, dona ve çeşitli kimyasallara dayanıklıdır

- * Sararma yapmaz
- * Mükemmel yapışma sağlar
- * Kolay uygulanır
- * -30°C ile +90°C aralıklarında mekanik özelliklerini korur



10 kg teneke kova

Cerepur CS 58 Çift Komponentli PU Esaslı Elastik Derz Dolgusu

- * Alçı ve çimento levhalar, PU yalıtım köpükleri, asfalt ve EPDM membranlar, fayans altı, çatılar, kullanım suyu depoları, temeller, dilatasyonlar (12cm'e kadar), köprü platformları, sulama kanalları vb. yüzey ve kaplamaların suya karşı korunmasında kullanılır.
- * Hızlı sertleşir
- * Hava kabarcıksız uygulanır
- * Her yüzeye mükemmel yapışır
- * Derz dolgu amaçlı da kullanılabilir



A ve B Komponent 5 lt teneke ambalaj

CL 152 Dilatasyon Bandı

- * Yapılarda hareketli derzlerin kapatılmasında ve farklı elastikiyete sahip malzemelerin bir araya geldiği derzlerde birleştirici olarak kullanılır
- * Soğuk derzlerde, su depolarında, temel perdelerinde, su tutucu yapılarda (yüzme

- havuzu, su deposu vb.), menfez ve tünel inşasında kullanılır
- * Yırtılmaz, su geçirmez ve elastiktir
- * Kullanılan yapıştırıcı ile mükemmel uyum sağlar



30 m x 24 cm x 1,62 mm rulo

Harç Katkıları

Elastik Emülsiyon Sıvı Katkı

- * Yüksek bağlayıcılık sağlar
- * Elastikiyet ve aderansı artırır
- * Çatlama engeller
- * Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılmak için idealdir



9 kg plastik bidon

CC 81 Sıva - Harç Katkısı

- * Lateks esaslıdır
- * Harç, sıva, aderans kâprüsü harcı, şap ve serpm harçların hazırlanması, kolay uygulanması ve güçlendirilmesinde, garantili ve çatlaksız çimento esaslı tamir harcı eldesinde, alt zemine aderansın sağlanmasında kullanılır
- * Yüksek aderans sağlar
- * Mevcut fleksibilitiyi, elastikiyeti ve su geçirimsizliğini artırır, çatlamayı engeller



20 kg plastik bidon

Tamir Harçları

CT 20 Çimento Esaslı Sıva Tamir Harcı 2-20 mm

- * İç, dış ve ıslak mekanlarda, beton, çimento esaslı sıva, şap ve mineral esaslı tüm yüzeylerde oluşan 20 mm'e kadar çatlak ve oyukların tamirinde kullanılır
- * Hızlı priz alır, rötre yapmaz
- * Su ve dona dayanıklıdır
- * Elyaf katkılıdır



25 kg kraft torba

CD 22 Çimento Esaslı Tamir Harcı 5-40 mm

- * Beton yüzeylerin bölgesel olarak düzeltilmesinde, boşlukların doldurulması ve çatlakların tamirinde, yapı elemanlarının onarımında kullanılır
- * Gazbeton tamirinde kullanılmaz
- * Hızlı priz alır
- * Su ve dona dayanıklıdır
- * Rötre yapmaz
- * Elyaf katkılıdır



25 kg kraft torba

CX 31 Epoksi Esaslı 3 Komponentli Montaj ve Ankraj Harcı

- * Civataların ve demirlerin, betona, kayaya ya da duvara ankrajında kullanılır
- * Kısa sürede yük taşıyabilir
- * Filiz demirleri, vinç rayları, temel civataları, ağır yükler maruz ankraj içleri, demiryolu rayları ve fabrika zeminlerinin tamirinde kullanılır
- * Korozyona dayanıklıdır
- * Vibrasyona dayanıklıdır
- * Büzülme yapmaz



5 kg teneke kova

Panel Sistem Ürünleri

BAUTECHNIK
Ceresit

Alüminyum, metal, granit ve ahşap esaslı malzemeden panellerin iç ve dış cephelere yapıştırılmasında kullanılan, PS 100 Flextec Yapıştırıcı, PS 200 Çift Taraflı Sabitleyici Bant ve PS 300 Poliüretan Astar'dan oluşan bir sistemdir.

PS 100 Flextec Yapıştırıcı

- * Yapıların dış cephesine kaplama panellerinin yapıştırılmasında kullanılır
- * İç cephede de kullanılabilir
- * Her hava koşulunda yapışma sağlar
- * Nemli yüzeylere uygulanabilir
- * Elastiktir (%25 hareket kabiliyeti)
- * Düşük hava sıcaklığında bile kolay uygulanır



gri

600 ml sisiz

PS 200 Çift Taraflı Sabitleyici Bant

- * Dış cephelerde, panellerin profillere yapıştırılmasından önce sabitleyici olarak kullanılır
- * Polietilen esastır
- * Yüksek elastikiyete ve mukavemete sahiptir
- * Su ve neme dayanıklıdır
- * Vibrasyon gidericidir



siyah

25 m x 10 mm x 3 mm rulo

PS 300 Poliüretan Astar

- * Panel sistem uygulamasından önce yapıştıncılığı artırmak için profil yüzeyine astar olarak kullanılır
- * Tek komponentlidir
- * Yaşlanmaya, tuza, küfe ve kimyasal maddelere dayanıklıdır



siyah

1 kg plastik şişe

Isı Yalıtım Ürünleri

BAUTECHNIK
Ceresit

CT 84 Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Köpüğü

- * Yapıların ısı yalıtımında kullanılan polistren (XPS veya EPS) levhaların ve dekoratif amaçlı söve vb. yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır
- * Ekonomiktir. Bir ürün ile 6 m² levha yapıştırılır
- * Ürün anında tutunma sağlar ve 20 dakika içerisinde sertleşir, yaklaşık 2 saat sonra levhalar dübellenebilir ve sıvanabilir
- * 10m cephe yüksekliğine kadar dübelsiz uygulanabilir
- * Çok güçlü yapıştırma özelliğine sahiptir.
- * Yüksek ısı yalıtımı sağlar (d=0,035 W/mK)



750 ml aerosol tüp

CT 83 Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

- * Isı yalıtımı amacıyla kullanılan ekstrüde ve ekspande polistren, taşıyıcı, kayayünü levhaların duvara yapıştırılmasında kullanılır
- * Elyaf takviyesi sayesinde duvar ile levha arasında çatlak oluşmaz
- * Yüksek aderans ve elastikiyet sağlar
- * Hem dış cephe hem de iç mekanda kullanılabilir



25 kg kraft torba

CT 85 Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

- * Isı yalıtımı amacıyla kullanılan ekstrüde ve ekspande polistren, taşıyıcı, kayayünü levhaların yüzeylerinin ince sıva tabakası şeklinde kaplanmasında donatı filesi ile birlikte kullanılır
- * Su buharı difüzyonuna izin verir
- * Elyaf takviyesi sayesinde sistemi dış darbe ve çatlamalara karşı korur



25 kg kraft torba

Thermo Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

- * Açık hava koşullarına ve donda dayanıklıdır
- * Termal izolasyonu optimize eder
- * Isı harcamalarını düşürür
- * Su buharı difüzyonuna izin verir
- * Elyaf takviyesi ile sistemi dış darbe ve çatlamalara karşı korur



25 kg kraft torba

CT 137 Dekoratif Sıva

- * Beyaz çimento esaslı, tane dokulu dekoratif sıva harcıdır
- * Isı yalıtım sistemlerinin dış darbe ve çatlamalara karşı korunmasında kullanılır
- * Üzeri istenilen renkte boyanabilir
- * Açık hava koşullarına ve donda dayanıklıdır



25 kg kraft torba

beyaz

CT 16 Dekoratif Sıva Astarı

- * Su bazlıdır
- * Aderans artırıcıdır
- * Aktif yapıştırma sağlar
- * Suya dayanıklıdır
- * Nem iticidir



15 kg plastik kova

pembe

CT 225 Yüzey Tamir ve Dolgu Harcı 1-5 mm

- * İç ve dış mekânlarda boya öncesi yüzey bozukluklarının tamir edilmesi ve yüzeyin düzeltilmesi amacıyla kullanılır
- * Yüksek aderans ve mukavemete sahiptir
- * Suya ve donda dayanıklıdır
- * Boya öncesi düzgün bir bitiş sağlar



25 kg kraft torba

gri beyaz

Seramik ve Fayans Yapıştırıcıları

BAUTECHNIK
Ceresit

CM 11 Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı

- * Seramik, fayans, çini ve mozaik kaplamaların iç ve dış mekânlarda, yatay ve dikeyde mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır
- * Su ve donda dayanıklıdır, yüksek stabilite ve 2-10 mm arası yapışma kalınlığı sağlar
- * Rahat kullanım, kolay karışım sağlar



25 kg kraft torba

gri beyaz

CM 111 Beyaz Seramik & Fayans Yapıştırıcısı

- * İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikeyde seramik, fayans, çini, granit, cam-mozaik (betebe) gibi kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır
- * Suya ve donda dayanıklıdır, kolay uygulanır
- * Yüksek stabiliteye sahiptir



25 kg kraft torba

beyaz

CM 17 Elastik Porselen-Seramik, Fayans ve Doğaltaş Yapıştırma Harcı

- * Mineral esaslı yüzeylere, özellikle geniş ebatlı fayans, seramik, porselen, granit ve doğaltaş kaplamaların iç ve dış mekanlarda; yatay ve dikeyde yapıştırılmasında kullanılır
- * Yüksek elastikiyet ve mukavemete sahiptir
- * Kayma önleyicidir

25 kg kraft torba



CM 117 Elastik Fayans & Seramik ve Doğaltaş Yapıştırma Harcı

- * İç mekanlarda, fayans, seramik, porselen seramik, dekoratif tuğla vb. kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır
- * Uzun çalışma süresi verir
- * Kayma önleyicidir

25 kg kraft torba



Fix Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı

- * Seramik, fayans, çini ve mozaik kaplamaların yatay ve düşeyde mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır
- * Ekonomiktir
- * Yüksek stabiliteye sahiptir
- * 2-10 mm arası yapışma kalınlığı sağlar

25 kg kraft torba



CU 25 Kullanıma Hazır Fayans Yapıştırıcısı

- * Fayans, mozaik, seramik, dekor plakaları, ısı ve ses yalıtım plakaları yapıştırılmasında kullanılır. Tüm iç mekan duvar ve tavanlarda, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, eski kaplamalar üzerinde uygulanır.
- * Beton, eternit, alçı ve alçı levha, kartonpiyer, sandviç paneller, ahşap ve boyalı yüzeyler üzerinde uygulanabilir
- * Yüksek yapışma özelliğine sahiptir
- * Elastiktir
- * Neme dayanıklıdır
- * Kullanıma hazırdır

25 kg ve 5 kg kova



CU 224 Hızlı Super Elastik, Granit ve Doğal Taş Yapıştırıcısı

- * Fayans, seramik, mermer, granit, suni ve doğal taş kaplamaların, iç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey olarak yapıştırılmasında kullanılır
- * Hızlı kuruma özelliği sayesinde geçici olarak kapatmaya olanak olmayan mekanların (hastane, alışveriş merkezi vs.) montaj, yenileme, tamirat çalışmalarında tercih edilir
- * Su ve donda dayanıklıdır, yerden ısıtma sistemlere uygundur

A komponent 25 kg kraft torba
B komponent 5,5 lt plastik kova



CM 16 Kolay Uygulanabilen, Elastik, Porselen Seramik ve Doğaltaş Yapıştırma Harcı

- * Geniş ebatlı fayans, seramik, mozaik, porselen seramik ve doğaltaş kaplamaların mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında, iç ve dış mekanlarda; yatay ve düşeyde kullanılabilir
- * Kolay uygulanabilen bir kıvama sahiptir
- * Yüksek yapışma mukavemeti sağlar
- * Yüksek ilk tutunma sağlar
- * Su ve donda dayanıklıdır

25 kg kraft torba



Derz Dolguları



CE 144 Epoksi Derz Dolgusu

- * İç ve dış mekanlarda kullanılır
- * Kimyevi maddelerin kullanıldıkları alanlar için uygundur
- * Seramik, antrasit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen mozaik gibi malzemelerin 2-12 mm derz aralıklarının doldurulması için kullanılır
- * Su geçirimsizdir
- * Kimyasallara ve bakterilere dayanıklıdır
- * Solvent içermez
- * Donmaya karşı dayanıklıdır

5 kg teneke kova



CE 33 Çimento Esaslı Elastik Renkli Seramik & Fayans Derz Dolgusu

- * Yatay ve dikeyde 0-5 mm genişlikte seramik ve fayans derzlerinin doldurulmasında kullanılır
- * Çatlama ve tozuma yapmaz
- * Yüksek oranda doldurma özelliğine sahiptir
- * Rahat temizlenir
- * Su ve neme dayanıklıdır
- * Elastiktir

20 kg kraft torba

10 kg kraft torba ve
5 kg plastik kova



Sista Colorline
renkleri ile uyumlu

CE 35 Çimento Esaslı Geniş Elastik Derz Dolgusu 3-15 mm

- * Seramik, fayans, doğaltaş, granit, klinker, dekoratif ve cam tuğla kaplamaların derzlerinin doldurulmasında kullanılır.
- * Hem iç hem de dış mekanlar için uygundur
- * Sürekli su ile temas halinde olan ıslak hacimlerde kullanılabilir
- * Yüksek mukavemet sağlar
- * Zeminde hızlı ve kolay uygulanır
- * Kolay temizlenebilir
- * Dış hava koşullarına ve donda dayanıklıdır

10 kg kraft torba



CE 40 Aquastatik Çimento Esaslı 0-5 mm Elastik Derz Dolgusu

- * Seramik, cam ve taş (doğal taş ve mermer hariç) kaplamaların, derzlerinin yatay ve düşeyde doldurulmasında kullanılır
- * Su itici özelliktedir
- * İç ve dış mekanda kullanılabilir
- * Isıtılmalı zeminler, kontrplak ve alçı levha gibi yüzeylere uygulanmış

- fayansların derzlerinin doldurulmasında da tavsiye edilir
- * Elastiktir
- * Küf ve kire dayanıklıdır
- * Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir

10 kg plastik kova



Zemin Tekniği Ürünleri

Thomsit**Astarlar**

R 777 Dispersiyon Primer

- * Beton, şap gibi emici yüzeylerde zemin emiciliğini giderir ve tozlanmayı önler
- * Yüksek bağlama mukavemeti sağlar
- * Şap öncesi aderansı artırır
- * Solvent içermez
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur



20 kg plastik bidon

R 755 Epoksi Esaslı Nem Önleyici Astar

- * Mineral esaslı ve emici olmayan yüzeylerde (mastik asfalt, taş, seramik, metal vb.) astar olarak kullanılır
- * Yüksek yük dayanımına sahiptir
- * Mükemmel yapışma sağlar
- * Uygun koşullarda nem bariyeri görevi yapar



7 kg tenek kova

R 766 Çok Amaçlı Astar

- * Çimento esaslı şaplar, kalsiyum sülfat şaplar, mastik asfalt şaplar, tesviye şapları, beton zeminler, taş zeminler, ahşap zeminler, alçıpan zeminler ve seramik yüzeylerde kullanılır
- * Hızlı kurur
- * Yüksek kapatıcılığa ve konsantrasyona sahiptir
- * Çok amaçlı kullanım sağlar
- * Ahşap kaplama altında kullanım için uygundur



10 kg plastik bidon

Thomsit**Zemin Tesviye Şapları**

DD Hazır Tesviye Şapı 0,5-5 mm

- * Kendiliğinden yayılır
- * İstenilen düzgünlükte olmayan zeminlerin tesviyesinde kullanılır
- * Her türlü PVC, halı, seramik ve yüzey parke uygulamalarından önce dengeleyici ve tesviye amaçlı kullanılır
- * Her kalınlıkta hızlı kurur
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur
- * 0,5 - 5 mm kalınlık tek uygulamada elde edilir
- * Tekerlekli sandalye yüküne dayanır



25 kg kraft torba

DX Hazır Tesviye Şapı 0,5-10mm

- * Kendiliğinden yayılır
- * Düzgün olmayan zeminlerin tesviyesinde kullanılır
- * Her türlü PVC, halı, seramik ve masif parke uygulamalarından önce dengeleyici ve tesviye amaçlı kullanılır
- * Her kalınlıkta hızlı kurur
- * Mükemmel basınç mukavemeti sağlar
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur
- * 1 -10 mm kalınlık tek uygulamada elde edilir



25 kg kraft torba

DS 40 Kendiliğinden Yayılan Hazır Tesviye Şapı 3-40 mm

- * Şap, beton, doğaltaş, fayans ve üzerinde yapıştırmacı kalınlığı kalmış yüzeylerin tesviye edilmesinde kullanılır
- * Tek seferde 3 ile 40 mm arası uygulanabilir
- * Özellikle çok pürüzlü yüzeyler için uygundur
- * Kısa sürede yaya trafiğine açılabilir



25 kg kraft torba

BAUTECHNIK**Ceresit****Zemin Tesviye Şapı**

CN 69 Hazır Tesviye Şapı 3-15 mm

- * Kendiliğinden yayılır
- * İstenilen düzgünlükte olmayan zeminlerin tesviye edilmesinde kullanılır
- * PVC, halı, seramik, fayans gibi kaplamaların yapıştırılması öncesi dengeli ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur
- * Her kalınlıkta hızlı kurur
- * 3-15 mm kalınlık tek uygulamada elde edilir
- * Zemine mükemmel yapışır



25 kg kraft torba

Thomsit**Yapıştırıcılar**

R 710 Poliüretan Yapıştırıcı

- * Endüstriyel kauçuk kaplama, yalıtım kaplamaları (poliçim, regupol vs.), beton, cam, metal, seramik, strofor, ahşap, kontplak, sunta, kauçuk karolarının yapıştırılmasında kullanılır
- * Neme ve hava şartlarına dayanıklıdır
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur
- * İki komponentlidir
- * 5+ 1 kg plastik kova
- * 30 + 6 kg plastik kova



P 625 Poliüretan Bazlı Parke Yapıştırıcısı

- * Her çeşit parke ve ağaç kaplamalar için kullanılır
- * Hazır parkelerin ve lamine kaplamaların yapıştırılmasında da kullanılır
- * Solvent içermez
- * Esnek yapışma sağlar (DIN 218)
- * İlk ve nihai yapımda yüksek performans verir
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur
- * İki komponentlidir
- * 6 + 1 kg plastik kova



P 640 Parke Fuga Yapıştırıcı

- * Yüzer parke uygulamasında parkelerin birleşme fugalarının yapıştırılmasında kullanılır
- * Kısa süreli su etkisine dayanıklıdır
- * Hızlı yerleşim sağlar



0,5 kg plastik şişe

K 172 Çok Amaçlı Neopren Yapıştırıcı

- * Sert PVC ve ahşap süpürgeliklerin
- * Kauçuk esaslı zemin kaplamalarının
- * Jüt tabanlı duvardan duvara halıların yapıştırılmasında kullanılır
- * Rutubete dayanıklıdır
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur



15 kg tenek

K 188 PVC Kaplama Yapıştırıcı

- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur
- * Tekerlekli sandalye yüküne dayanır
- * PVC, PVC'den mamul kaplama malzemeleri, PU, lateks sırtlı tekstil yer döşemeleri ve halı yapıştırılmasında kullanılır



20 kg ve 5 kg plastik kova

K 112 İletken PVC Yapıştırıcı

- * Tüm iletken yer kaplamalarına uygundur
- * Açık rengeyle iletkenlikte DIN 16860, DIN 51953 ve DIN 53276 standartlarına uygundur
- * Mevcut PVC kaplamalarının üzerinde yapılacak optikasyonlar için uygundur
- * Yüksek bağ dayanımına sahiptir
- * Mobilya yüklerine dayanıklıdır
- * Yerden ısıtılmalı sistemlere uygundur
- * 12 kg plastik kova



T 425 Karo Halı Yapıştırıcısı

- * PVC, yün, keçe sırtlı halı karolarının yapıştırılmasında kullanılır
- * Sürekli yapışkanlık özelliği sayesinde rahatça sökülüp, tekrar yerleştirilebilme imkanı sağlar
- * Yüksek yapışkanlık özelliği vardır
- * Tamamen çıkarılabilir
- * Mevcut kaplama üzerine uygulanabilir
- * Çok düşük emisyonu sahiptir



10kg plastik bidon

K 188 E Yüksek Mukavemetli PVC, Zemin & Duvar Kaplama Yapıştırıcısı

- * Homojen ve heterojen PVC kaplama malzemeleri, CV kaplama malzemeleri, vinil kaplama malzemeleri, kauçuk kaplama ve kauçuk karolar, PVC, PUR sırtlı tekstil kaplamaların emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır
- * Çok yüksek yapışkanlığa sahiptir
- * Islak ve kontakt yapıştırmaya uygundur
- * Yatay ve düşeyde uygulanabilir
- * Ekonomiktir
- * 20 kg plastik kova



P 685 Flextec Esaslı Elastik Parke Yapıştırıcısı

- * Her türlü parke ve ahşap kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır
- * Emici ve emici olmayan yüzeylerde kullanılabilir
- * Elastik yapışma sağlar
- * Çoğu yüzey için astar gerektirmez
- * Özellikle mineral esaslı yüzeyler için çok uygundur
- * Elde yapıştırıcı kalınlığı bırakmaz
- * Kullanılan aletler kolayca temizlenebilir
- * Su ve solvent içermez



16 kg plastik kova

Endüstriyel Zemin Ürünleri

Thomsit

Epoksi Esaslı Endüstriyel Zemin Ürünleri

EP 101 Epoksi Esaslı Tamir Seti

- * Yüksek mekanik mukavemete sahiptir
- * Deformasyona uğramış yüzeylerin zemin kaplamaları öncesinde tamirinde kullanılır
- * Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar
- * Su geçirimsizdir



Reçine 2,10 kg teneke kutu
Sertleştirici 0,55 kg teneke kutu
Dolgu Malzemesi 11,35 kg plastik torba

EP 102 Epoksi Esaslı, Akışkan ve Büzülme Yapmayan Tamir Seti

- * Köprü yatakları, vinç rayları, yüksek hızlı türbinler gibi ağır dinamik yüklere maruz kalan yerlerde, boşlukların doldurulmasında kullanılır
- * Akışkandır
- * Büzülme yapmaz
- * Astar gerektirmez
- * Yüksek mekanik mukavemete sahiptir



Reçine 9,25 kg teneke kova
Sertleştirici 1,85 kg teneke kova
Dolgu Malzemesi 18,90 kg plastik torba

EP 201 Epoksi Esaslı Şeffaf Astar Seti

- * Endüstriyel zemin kaplaması uygulamaları öncesinde aderansı artırıcı, kolay temizlenen, tozuma yapmayan, kimyasallara karşı dayanımlı bir alt zemin oluşturmak için kullanılır
- * Solvent içermez
- * Yapışma mukavemeti yüksektir
- * Hijyenik koşullara uygundur
- * Aşınmaya dayanıklıdır
- * Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar



Reçine 6,64 kg teneke kova
Sertleştirici 3,36 kg teneke kova

EP 202 Epoksi Esaslı Multilayer Astar Seti

- * Solvent içermez
- * Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- * Aşınmaya dayanıklıdır
- * Kimyasal dayanım sağlar
- * Tozmadan korunmuş hijyenik ortamlar yaratmak için idealdir



Reçine 14,00 kg teneke kova
Sertleştirici 2,80 kg teneke kova
Dolgu Malzemesi 13,20 kg plastik torba

EP 301 Epoksi Esaslı Multilayer Son Kat Kaplama Seti

- * Aşınmaya dayanıklıdır
- * Kaydırmaz
- * Kimyasallara karşı dayanım sağlar
- * Renk seçenekleri mevcuttur
- * Tozmadan korunmuş hijyenik ortamlar yaratmak için idealdir



Reçine 10,40 kg teneke kova
Sertleştirici 2,10 kg teneke kova

EP 302 Epoksi Esaslı Self-levelling Kaplama Seti

- * Hastane, ilaç fabrikası, sanayi tesisi gibi hijyen gerektiren, temizlenmesi kolay, tozuma yapması istenmeyen yerlerde kullanılır
- * Solvent içermez
- * Pürüzsüz bir yüzey oluşturur
- * Aşınmaya dayanıklıdır
- * Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar
- * Renk seçenekleri mevcuttur



Reçine 12,00 kg teneke kova
Sertleştirici 2,90 kg teneke kova
Dolgu Malzemesi 15,10 kg plastik torba

EP 303 Epoksi Esaslı Dokulu Kaplama Seti

- * Kimyasal dayanım gerektiren, aşınmaya dayanıklı ve kolay temizlenen bir zemin oluşturmak için kullanılır
- * Dokulu bir yüzey oluşturur
- * Hijyenik koşullara uygundur
- * Renk seçenekleri mevcuttur



Reçine 10,87 kg teneke kova
Sertleştirici 1,63 kg teneke kutu

EP 304 Epoksi Esaslı Ağır Yüke Dayanıklı Kaplama Seti

- * Mutfak, gıda fabrikası, ilaç fabrikası ve hastane gibi tozmadan korunmuş hijyenik ortamlarda kullanılır
- * Yaya trafiğine maruz kalan alanlar için uygundur
- * Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar
- * Kolay temizlenir
- * Aşınmaya dayanıklıdır
- * Renk seçenekleri mevcuttur



Reçine 4,00 kg teneke kova
Sertleştirici 1,00 kg teneke kutu

EP 305 Su Bazlı Epoksi Kaplama Seti

- * Garaj, depo, üretim tesisi gibi pratik temizlik gerektiren alanlarda kullanılır
- * Her türlü beton yüzey üzerinde kullanılabilir
- * Kolay temizlenir
- * Kalıcı mat yüzey oluşturur
- * Kimyasallara karşı dayanım sağlar
- * Renk seçenekleri mevcuttur



Reçine 20,00 kg teneke kova
Sertleştirici 20,00 kg teneke kova

Thomsit

PU Esaslı Endüstriyel Zemin Ürünleri

PP 301 PU Esaslı Self-levelling Kaplama Seti

- * Otopark, depo, ofis, iş merkezi, hastane, restoran, üretim tesisleri gibi aşınma ve çizilme dayanımına sahip esnek bir kaplama istenen yerlerde kullanılır
- * Kendiliğinden yayılır
- * Solvent içermez
- * Elastiktir
- * Sürtünme ve darbelerle karşı dirençlidir
- * Su geçirimsizdir
- * Kolay temizlenir, hijyeniktir



Sertleştirici 4 kg teneke bidon
Dolgu Malzemesi 16 kg teneke kova

PP 302 PU Esaslı İç Mekan Son Kat Kaplama Seti

- * Kimyasal üretim tesisleri, su arıtma tesisleri, fabrika, imalathane, garaj, hangar gibi suya sıkça maruz kalan yerlerde kullanılır
- * Sürtünme ve darbelerle karşı direnci sayesinde alışveriş merkezi, iş merkezi, ofis, mağaza gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler için de uygundur

- * Su geçirimsizdir
- * Kimyasallara karşı dayanım sağlar
- * Sürtünme ve darbelerle karşı dirençlidir
- * Hijyeniktir
- * Renk seçenekleri mevcuttur



Sertleştirici 4,80 kg teneke bidon
Dolgu Malzemesi 12 kg teneke kova

PP 303 PU Esaslı Dış Mekan Son Kat Kaplama Seti

- * Poliüretan veya epoksi esaslı self leveling endüstriyel zemin kaplamalarında, otoparklarda, kimyasal üretim tesislerinde, depolarda, su arıtma tesislerinde, açık ve kapalı alan spor zeminlerinde, tenis kortları gibi alanlarda yaşlanmaya, hava koşullarına, su ve deniz suyuna, tuz ve kimyasallara karşı dayanıklı yüzeyler hazırlamak için kullanılır
- * UV dayanımı sağlar.
- * Sürtünme ve darbelerle karşı dirençlidir
- * Dış hava koşullarına karşı dayanımlıdır
- * Kolay temizlenir, hijyeniktir
- * Renk seçenekleri mevcuttur



Sertleştirici 3,60 kg teneke bidon
Dolgu Malzemesi 12 kg teneke kova

PP 304 PU Esaslı Su Bazlı Son Kat Kaplama Seti

- * Astarlanmış beton, epoksi ya da poliüretan esaslı malzemeler ile kaplanmış yüzeyler üzerinde iç ve dış mekânlarda kullanılır
- * Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- * Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar

- * Çok yüksek aşınma ve UV dayanımına sahiptir
- * Su geçirimsizdir
- * Dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır
- * Kolay uygulanabilir ve temizlenebilir



Sertleştirici 0,80 kg kova
Dolgu Malzemesi 4 kg kova

Kuvvetli Yapıştırma Ürünleri



Kimyasal Dübeller

CF 1000 Saf Epoksi Kimyasal Dübel

- * Su altı ankraj işlemleri
- * Demiryolu rayları ankraj işlemleri
- * Yüzme havuzu merdivenleri montajı
- * Filiz ekleme işleri
- * Restorasyon ve yapısal güçlendirme işleri
- * Makinaların zemine ve duvara montajı
- * Otoyol bariyerleri ve yaya üst geçidi korkuluk montajı
- * GSM baz istasyonu montajı
- * Alüminyum dış cephe montajı
- * Kapı, trabzan, parmaklık, izgara montajı
- * İsale tünelleri ankraj işleri
- * Boru montajı
- * Su altı ve ıslak uygulamalar için idealdir
- * Beton, kaya, taş vb. üzerinde uygulanabilir
- * Stirol içermez
- * Kimyasallara karşı yüksek dayanım gösterir
- * Büzülme yapmaz
- * Artan sıcaklıklarda daha elastiktir
- * 3'ü 1 arada Henkel epoksi tabanca ile kullanılır
- * Açılan ürün tekrar kullanılabilir



385 ml (539 gr) kartuş

CF 900 Epoksi Akrilat Kimyasal Dübel

- * Filiz ekleme işleri
- * Restorasyon ve yapısal güçlendirme işleri
- * Alüminyum dış cephe montajı
- * Makinaların zemine ve duvara sabitlenmesi
- * Uydur anteni, TV vericisi, GSM baz istasyonu, otoyol bariyeri, trabzan, parmaklık ve izgara montajı
- * Reklam panolarının, güneş kınlarının ve tentelerin sabitlenmesi
- * İsale tünelleri ankraj işleri
- * Yaya üst geçidi, korkuluk montajı için kullanılabilir
- * Çok hızlı kürleşir
- * Yüksek mukavemetlidir (TÜ tarafından onaylanmıştır).
- * Tikotropiktir, akmaz
- * Yatay ya da düşey olarak uygulanabilir
- * Stirol içermez, düşük kokuludur
- * Beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, briket, doğal taş, kaya ve granit üzerinde uygulanabilir
- * Açılan ürün daha sonra yeni bir uç ile tekrar kullanılabilir



300 ml (495 gr) kartuş

CF 800 Polyester Kimyasal Dübel

- * Panjur, posta kutuları montajı
- * Isıklandırma sistemi, lamba montajı
- * Makinaların zemine ve duvara montajı
- * Klozet ve banyo armatürleri montajı
- * Uydur anteni, TV vericisi montajı
- * Radyatör, boru montajı
- * GSM baz istasyonu montajı
- * Reklam panolarının asılması
- * Tavan ve duvarda kablo sabitleme
- * Kapı, trabzan, parmaklık, izgara montajı
- * Tente, güneş kını, yol tabelası montajı
- * Beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, briket, doğal taş, granit ve kaya üzerinde uygulanabilir
- * Hızlı kürleşir
- * 80°C'ye kadar ısıya dayanımlıdır
- * Yatay ya da düşey uygulama yapılabilir
- * Kimyasallara karşı sınırlı dayanım gösterir
- * Tikotropiktir



345 ml (555 gr) kartuş

3'ü Birarada Kartuş Tabancası

- * 300 ml, 380 ml, ve 385 ml kartuşlarla kullanılabilir



İnşaat & Montaj Yapıştırıcıları

PL Premium

- * Döşeme altı uygulamalarında/döşeme ayağı yükseltme işlemlerinde, büyük ebatlardaki dekoratif taşların montajında, merdivenlerin alüminyum, metal kısımlarının ve kaplamalarının yapıştırılmasında, dilatasyon uygulamalarında, ahşap parçaların birbirine veya başka materyallerle sabitlenmesinde, çelik kapı kasası montajında, yat ve teknelerde, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- * Neme dayanıklıdır
- * Isı değişimlerine dayanıklıdır (-15°C ve +121°C arası yapışma sağlar)
- * İz bırakmaz
- * Sarıyatu azdır/ekonomiktir
- * Büzülme yapmaz
- * Tüm inşaat malzemeleriyle uyumlu çalışır
- * Boşluk doldurmada kullanılabilir (max. 1 cm'e kadar)



301 ml kartuş

PL 700 Total Fix

- * Flextec teknoloji ile üretilmiş çok güçlü universal yapıştırıcı
- * Elastik ve güçlü yapışma sağlar
- * Hızlı kürleşir, geçirimsiz
- * Yüzeylerde üstün sonuç verir
- * Solvent, izosiyonat ve silikon içermez
- * Uygulamadan sonraki birkaç dakika içinde düzeltme imkanı verir



300 ml kartuş



PL 600 Montage

- * Çok yüksek ilk tutunma özelliğine sahiptir. Kayma yapmaz
- * Emici alan ve olmayan yüzeylere mükemmel yapışır, hızlı kurur
- * Yüksek boşluk doldurma kapasitesi vardır
- * Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur
- * Dış hava koşullarına, kimyasallara ve suya dayanıklı



300 ml kartuş

PL 500 Power Fix

- * Strafor, ısı yalıtım plakaları, ahşap paneller
- * Kapı-pencere kenar pervazları, süpürgelikler
- * Lambriyer, akustik levhalar, seramik, fayans gibi çeşitli malzemelerin yapıştırılmasında, montaj ve tamir işlerinde, iç ve dış mekanlarda kullanılır
- * Anında tutunur, kayma yapmaz, solventsizdir
- * Yüksek ilk yapışma gücü vardır
- * Yaşlanmaya ve hava koşullarına mukavemetlidir



300 ml kartuş



Ahşap Yapıştırıcıları

PU 450 1 K Express

- * Ahşap pencere, kapı, mobilya, mutfak ve konstrüksiyon imalatında
- * Tekne imalatında
- * Beton, metal, plastik, PU, kauçuk yapıştırma işlemlerinde
- * Boşluk doldurmada kullanılır
- * Su geçirmez (NEN-EN 204 D4)
- * Deniz suyu geçirmez (Uygulamadan 24 saat sonra)
- * Hızlı kürleşir, pres süresi 12 dakikadır
- * Dikey uygulamalarda 5 dakika sonra yüksek ilk tutunma kuvvetine sahiptir
- * Tek komponentli, solventsiz yapıştırıcıdır
- * Isıya dayanıklıdır (-30°C ile +100°C arasında)
- * Tikotropiktir



310 ml kartuş

PU Express Deniz Tutkalı

- * Tekne imalatı ve tamiratında
- * Mobilya, ahşap kapı ve pencere imalatında
- * Merdiven, lambri, hazır mutfak imalatı ve montajı
- * Akustik panellerin montajında
- * Beton, ahşap, tuğla, metal, sunta, lamine, masif, alüminyum, MDF ve plastik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır
- * Yüksek mukavemete sahiptir
- * Hızlı kürleşir
- * Dolgu amaçlı kullanılabilir
- * Pres süresi 20°C oda sıcaklığında 2 saattir



500 gr plastik şişe

PU Deniz Tutkalı

- * Ahşap malzemelerin, akustik plakaların, lambriyerin, merdiven profillerinin, kapı kenar pervazlarının, formika vb. malzemelerin birbirlerine ve beton gibi emici yüzeylere, metale yapıştırılmasında
- * Tekne imalatı ve tamiratında
- * Mobilya imalatında kullanılır
- * Hava şartlarına ve dona dayanıklıdır
- * Boşlukları doldurur
- * Birkaç dakika süre ile düzeltme imkanı sağlar



600 gr plastik şişe

PU 600 Premium PU Yapıştırıcı

- * Ahşap, plastik, metal, beton ve seramiklerin yapıştırılmasında ve dolgu amaçlı kullanılır
- * Tekne imalatı ve tamirat, mobilya imalatı, ahşap kapı ve pencere imalatı, merdiven imalatı, hazır mutfak imalatı ve montajında kullanıma uygundur
- * Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- * Uygulamadan 24 saat sonra suya ve deniz suyuyla karşı dayanıklıdır
- * Alkali, asit ve çözelti maddelerine karşı dayanıklıdır



600 gr plastik şişe

2 K Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı

- * Ahşap profillerin yapıştırılması
- * MDF, kauçuk, sunta plastik ve lastik yapıştırılması
- * Ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesi için kullanılır
- * Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek, yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır



200 ml aerosol tüp+50 ml plastik şişe
400 ml aerosol tüp+100 ml plastik şişe



Kontakt Yapıştırıcılar

Universal Çok Amaçlı Yapıştırıcı (Deri- Kauçuk-Ahşap)

- * Ahşap ve dekoratif laminant, kauçuk, deri, mantar, keçe, sert PVC, yumuşak sünger, metal kenarlar ve kavisi yüzeylere kaplama yapıştırılması
- * Ses ve ısı yalıtım karolarının ve panellerinin sabitlenmesi
- * Mobilyalı çelik kapılarda kaplama yapıştırılmasında kullanılır
- * Isıya, suya, asite, petrole dayanıklıdır



50 ml tüp / 400 gr, 750 gr tenek kutu / 3 kg galon / 15 kg tenek

Şeffaf PU Kontakt Yapıştırıcı (Metal-Plastik-Cam)

- * Ahşap ve laminat, formika, kauçuk, deri, mantar, keçe, yumuşak sünger, sert PVC, yumuşak PVC, sert ve yumuşak plastik yapıştırılmasında
- * Kuru ve sabit yüzeylere ses yalıtımı, akustik panellerin ve karoların yapıştırılmasında kullanılır
- * Strofor ve polietilen için uygun değildir
- * Isıya, suya, petrole ve asite dayanıklıdır



50 ml tüp / 3 kg galon

İnce Kaplama Yapıştırıcısı

- * Poliüretan yer döşemeleri,
- * Halı kaplamaları,
- * İnce ahşap kaplama,
- * Ahşap üzerine laminat kaplama,
- * Formika ve mobilya üzerinde, mobilyalı çelik kapılarda kaplama yapıştırıcısı olarak kullanılır
- * Suya, asitlere ve ısıya dirençlidir



3 kg galon / 15 kg tenek



Hotmelt Sıcak Mum Tutkallar ve Tabancası

"Hot" Sıcak Mum Tutkal

- * Ahşap, metal, plastik (PVC vs), kumaş, deri, sentetik maddeler,
- * Karton kaplama
- * Mobilya tamirah

- * Kablo sabitleme
- * Çerçeve birleştirme
- * Gevşek halıları sabitleme işlerinde kullanılır
- * İki dakikadan daha kısa bir sürede yapıştırır

200 gr / 1 kg / 25 kg



"Hot" Mum Tutkal Tabancası

- * Isı yalıtımlı uca sahiptir
- * Otomatik beslemeli bir alettir



Epoksi Yapıştırıcılar ve Tamir Macunları

Universal Mix Epoxy

- * Metal, plastik, mermer, seramik, cam
- * Ahşap, deri, taş yapıştırmak için kullanılır
- * 40°C ve 120°C arasında ısıya dayanıklıdır
- * Dozaj donanımı özelliğiyle zayıfah önler
- * Boya ile renklendirilebilir
- * Elektrikli iletmez



27 gr şırınga / blisterli

Rapid Universal

- * Ahşap mobilyaların, kapı çatlaklarının ve cam eşyaların onarılması
- * Tel, kumaş dokusu ve kartonların yapıştırılması
- * Kabloların sabitlenmesi
- * Delik kapatılması
- * Oyuncak ve ayakkabı tamirah
- * Model uçak ve ev yapımı
- * Kristal, cam, ahşap, PVC, taş ve seramik yapıştırılmasında uygundur
- * 2 dakikada sertleşir
- * Su, yağ ve solventlere karşı dirençlidir



24 gr (2x11 ml) tüp / blisterli

Rapid Auto

- * Motorlu araçların tüm metal ve plastik aksamının yapıştırılmasında
- * Kırık ve çatlakların onarılmasında
- * Dikiz aynası, kapı kolu, kapı fitillerinin yapıştırılmasında
- * Çatlamış tamponların ve farların onarılmasında kullanılır
- * 2 dakikada kurur
- * Su, yağ ve solventlere karşı ekstra dirençlidir
- * Solvent içermez, kuruma esnasında hacim kaybı olmaz



24 gr (2x11 ml) tüp / blisterli

Rapid Metal

- * Her türlü metalin birbirine yapıştırılması
- * Metal yüzeylerdeki çatlakların onarılması, deliklerin doldurulması
- * Metal borular üzerindeki çatlakların ve su kaçağlarının onarılmasında kullanılır
- * Demir, çelik, bakır, alüminyum ve pirinç üzerinde güçlü yapışma sağlar
- * 4 dakikada sertleşir
- * Su, yağ ve solventlere karşı dirençlidir



31 gr (2x11 ml) tüp / blisterli

Tamir Express

- * Ahşap, metal, seramik, plastik, kristal, tuğla, alçı, mantar, ayna vb. her şeyi onarır, tamir eder, yapıştırır, asar, sabitlet
- * İç ve dış mekanlarda tüm onarım ve yapıştırma işleri için eşsiz bir tamir macunudur

- * 5-7 dk içinde katılaşır
- * Su altında da sertleşir
- * Boyanabilir
- * Su, yağ ve solventlere karşı dirençlidir
- * Delinebilir, perdahlanabilir, işlenebilir
- * Dozaj problemi yoktur



48 gr blisterli

Tamir Extreme

- * Ahşap, deri, beton, harç, mobilya ve kumaş gibi emici; metal, cam, polistren köpük, cilalı yüzeyler, PVC, ayna ve kauçuk gibi emici olmayan malzemelerin yapıştırılmasında; ayakkabı tamirinde kullanılır. Polietilen ve teflon yüzeyler için uygun değildir

- * Çeşitli yüzeyleri yapıştırır
- * Yüksek dayanımlıdır (3N/mm²)
- * Vibrasyona dayanımlıdır
- * Elastiktir
- * Solvent içermez
- * İç ve dış mekanlarda kullanılır
- * Yaşlanmaya ve neme dayanıklıdır



8 gr tüp, blisterli ambalaj



Mermer, Taş ve Granit Yapıştırıcıları

Mermer Taş Yapıştırıcısı

- * Her türlü mermer, taş, granit, karo, fayans gibi malzemelerin yapıştırılmasında
- * Delik ve çatlakların onanımında
- * Kopan parçaların tamirinde güvenli kullanılır
- * Akma yapmaz, kırılmaz, üzeri boyanabilir
- * Kurşun ve asbest içermez

250 gr kutu + 7 gr sertleştirici
800 gr kutu + 25 gr sertleştirici
1200 gr kutu + 35 gr sertleştirici



Montaj Bandı

Double - Montage

- * PVC süpürgeliklerin yapıştırılmasında alternatif olarak kullanılır
- * Pencere pervazlarının yapıştırılmasında
- * Ağır pano montajlarında çivi ve diğer
- * 50 kg'a kadar yük taşır
- * UV ışınlarına dayanıklıdır

19 mm x 1.5 m



Hızlı Yapıştırıcılar

Super Japon

- * Plastik (PVC, ABS, polistren, polistrol)
- * Ahşap, metal, porselen
- * Seramik, deri, kauçuk, mukavva vb. gözenekli ve gözenekli olmayan yüzeyleri yapıştırmak için kullanılır

- * Çabuk kurur, saniyede yapışır
- * Solvent içermez
- * Isı ve kimyasal direnci yüksektir
- * İz bırakmaz
- * Çok küçük boşluklara dahi nüfuz eder

3 gr blisterli tüp ve 10 gr blisterli şişe



Çift Taraflı Şerit Yapıştırıcı

Super Fix Çift Taraflı Şerit Yapıştırıcı

- * Objeleri, metal, ağıç, fayans, taş, plastik gibi düz yüzeylere yapıştırmak için kullanılır
- * İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur

4 cm x 2 cm 10'lu paket



Sert PVC Yapıştırıcısı



Sert PVC Yapıştırıcısı

- * İçme suyu boruları
- * Gaz boruları

- * Tarımsal sulama boruları
- * Ahk su boruları
- * Endüstriyel borular

- * Kablo nakil boruları gibi sert PVC'den yapılmış basınçlı-basıncsız boruların bağlantı yerlerinin yapıştırılmasında kullanılır

50 gr ve 125 gr tenek tüp, 250 gr, 500 gr ve 1 kg tenek kutu



Boya Sökücü, Duvar Kağıdı - Duvar Kaplaması ve Strafor Yapıştırıcıları



Metal Parlatici

- * Metal yüzeyleri temizler ve parlattır
- * Zamanla metal yüzeylerde oluşan kararma ve oksitlenmeyi yok eder



80 gr tüp

Boya & Vernik Sökücü Sprey

- * Boyayı, verniği, lakeyi, poliüretanı ve diğer kaplamaları söker
- * Ahşap, beton, taş, beton ve sıva üzeri

- * uygulamalar için idealdir
- * Kullanıma hazırdır
- * Hızlı, etkili ve güvenli bir uygulama sağlar
- * Su ile yıkanabilir



400 ml aerosol kutu

Boya Sökücü

- * Yağ bazlı, emaye, emülsiyon ve sentetik boyalar
- * Lak, şeffaf ve plastik kaplamalar
- * Fırın ve poliüretan boyalar
- * Katran ve diğer kaplamalar

- * Sentetik selülozik ve akrilik oto boyalarını çabuk, emniyetli ve kolay bir şekilde çıkarır
- * Ahşap, metal, sıva, beton ve taş yüzeyler üzerinde uygulanır
- * Kıvamlı ve jölemsi formülüyle hem dikey, hem yatay yüzeylerde uygulanabilir



800 gr ve 5 kg tenek kutu

Strofor Yapıştırıcısı

- * Dahili mekanlarda ısı ve ses yalıtımı plakaları (strofor, polistren, sert köpük vb.) yapışmasında kullanılır
- * Tüm duvar ve başüstü uygulamalarında mevcut eski kaplama üzerine uygulanır
- * Beton, eternit, ahşap yüzeyler üzerine uygulanabilir
- * Neme dayanıklıdır



5 kg plastik kova

Sıvı Ovalit Duvar Kaplama Yapıştırıcısı

- * Tekstil duvar kağıtlarının ve kaplamalarının, metal duvar kağıtlarının, çift yönlü PVC folyoların, fiber duvar kağıtlarının yapıştırılması için kullanılır

- * Normal ve özel duvar kağıdı yapıştırıcıları ile karıştırılarak da kullanılabilir
- * Kullanıma hazırdır, rutubetten etkilenmez
- * Şeffaf olarak kurur



5 kg plastik kova

Universal Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

- * Hafif, normal ve ağır kağıtlar, vinil kaplamalı kağıtlar için kullanılabilir
- * Naturel kirlenmeye sahiptir
- * Değişken yapışma özellikleri vardır



500 gr ve 1 kg karton kutu

Spesiyal Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

- * Ağır, baskılı, floklü, fotoğraf baskılı, tekstil, defolu, yırtılabilen kağıtlar
- * Kabartma ve vinil kaplı kağıtlar (mantar, ahşap, ipek vb.)

- * Yüksek nem direncine sahiptir
- * Yapıştırma esnasında düzeltme imkanı vardır
- * Isı değişikliklerine, kalker ve çimentoya uyum sağlar



200 gr karton kutu

Normal Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

- * Normal, hafif, ağır ve defolu kağıtlar için kullanılır
- * Yüksek nem direncine sahiptir

- * Yapıştırma esnasında düzeltme imkanı vardır
- * Isı değişikliklerine, kalker ve çimentoya uyum sağlar



125 gr karton kutu

Sil-Parlat Mendiller



Sil-Parlat Mendil Gümüş

- * Sadece bir mendil ile çok miktarda gümüş eşya parlatılabilir
- * Zaman içerisinde oksitlenme sonucu oluşan tüm karartılar anında uzaklaşır
- * Aşındırıcı dolgu maddeleri içermez. Ovalama gerektirmez



5'li paket

Sil-Parlat Mendil Piring & Bakır

- * Zaman içerisinde oksitlenme sonucu oluşan mat görünümü yok eder ve yüzeye parlaklık verir
- * Aşındırıcı dolgu maddeleri içermez
- * Çizmeden temizler ve parlattır



5'li paket

Sil-Parlat Mendil İnoks & Krom & Nikel

- * Asansör, korkuluk, çerçeve, davlumbaz gibi yüzeylerin ve mutfakta gıda ile doğrudan temas olmayan paslanmaz çelik eşyanın temizlenerek parlatılmasını, el izlerinin yok edilmesini sağlar
- * Metalleri aşındırmaz, koruyucu bir film oluşturur
- * Klor, flor içermez



5'li paket

Sil-Parlat Mendil Paslanmaz Çelik

- * Banyo, tuvalet gibi ortamlarda kullanılan armatürlerin ve metal lavaboların ıslak iken dahi temizliğinde, parlatılmasında etkilidir
- * Alüminyum gibi benzer parlak metallerin bakımında ideal sonuç verir

- * Endüstri, teknoloji, otomotiv, ev, hastane, otel vs.'de kullanılır
- * Su esaslı, portakal yağlı ve silikon polimerli güvenli formülasyonu ile çabuk temizler; çabuk kurur. Aşındırıcı dolgu maddeleri içermez



5'li paket

Sprey Boyalar



Astar Gri



400 ml aerosol kutu

Vernikler Mat, Parlak, Şeffaf



400 ml aerosol kutu

Metalik Boyalar Gümüş, Altın, Mavi, Siyah, Kırmızı



400 ml aerosol kutu

Fosforlu Boyalar Pembe, Sarı, Turuncu, Yeşil, Mavi



400 ml aerosol kutu

Özel Efekt Boyalar Krom, Altın, Bakır



400 ml aerosol kutu

Eloksal Boyalar Gümüş, Bronz, Altın



400 ml aerosol kutu

Metalik Jant Boyası Metalik Gri



400 ml aerosol kutu

Tampon Boyası Mat siyah



400 ml aerosol kutu

Universal Akrilik Boyalar RAL Renkleri



400 ml aerosol kutu

Emaye Boyası Beyaz



400 ml aerosol kutu

Radyatör Boyası Beyaz



400 ml aerosol kutu

Inox Boyası



400 ml aerosol kutu

600°C Isıya Dayanıklı Sprey Boya Siyah



400 ml aerosol kutu

Yol, Çizgi ve İşaretleme Boyası



600 ml aerosol kutu

Bantlar



Power Tape

- * Evde, bahçede, arabada ve daha yüzlerce uygulama alanında mükemmel sonuçlar yaratır
- * İzolasyon sağlar
- * Renklendirir
- * Elle yırtılabilir



50 mm x 10 m

gri

Koli Bandı

- * Kutuları, kolileri güvenli kapatır



45 mm x 40 m

şeffaf

kahverengi

Kaydırmazlar



Orjinal Kaydırmaz

- * Raf üstlerinde, çekmece içlerinde kullanmak için idealdir
- * Yumuşak dokusu yüzeyleri çizilmelere karşı korur

30 cm x 1,50 m



beyaz

bej

siyah

vişne

kapri mavi

sarı

yeşil

Supreme Kaydırmaz

- * Kalın astarıdır, çok amaçlı kullanılabilir



beyaz

bej

Çift Taraflı Bant



- * Çok amaçlıdır
- * Kauçuk yapıştıracıdır

12, 19, 25, 38, 50 mm x 25 m

Halı Bandı

- * Çift taraflı üstün kalite halı bandı
- * Yüksek dayanımlıdır
- * Beyaz kauçuk yapıştıracıdır
- * Yaşlanmaya dayanıklıdır



50 mm x 10 m

Maskeleme Bandı



- * Birçok yüzeye iyi yapışır
- * Kolay çıkartılabilir

12, 19, 25, 38, 50 mm x 50 m

50 cm x 1,20 m


Dekoratif Folyolar



Dekoratif Folyolar

- * Heyecan verici renk, şekil ve desenlerle isteginize göre parlak, mat veya süslü alternatifleriyle raflarınızı, mutfak ve banyo yüzeylerinizi, masanızı, defterlerinizi vs. kaplamak için idealdir

45 cm x 2 m



Çift Taraflı Montaj Bandı



Çift Taraflı Montaj Bandı

- * Birçok yapıştırma ve montaj uygulamaları için ideal çift taraflı köpük bant
- * Çiviye, yapıştırıcıya alternatif

19 mm x 1,50 m



Koruyucu-Yağlayıcı ve Pas Sökücü

WD-40

1 Şişede 5 Ürün Bir Arada - "Problem Çözücünüz"



200 ve 400 ml aerosol kutu,
5 lt plastik galon



Nem Atar: WD-40 formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplar. Püskürtülerek, fırçayla uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu özelliği ile WD-40, nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırdığından, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda çok kullanışlıdır.



Pas Çözer: WD-40 metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlar.




Paslan Korur: WD-40 metal yüzeylere tamamen yayılarak mikroskobik gözenekleri dahi kaplar. Oluşan bu tabaka ve WD-40'ın nem atıcı formülü sayesinde metal yüzey üzerinde neme ve diğer pas oluşturan maddelere karşı koruma sağlar. Metal düzenli bir şekilde kullanılıyorsa, koruma devam edecektir.



Temizler: WD-40 formülü hiçbir aşındırıcı madde içermeksizin çok kalın tabakalı gres yağı ve kir, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntıları yüzeyden tamamen temizler. Ayrıca oluşturduğu film tabaka ile çürüme ve paslanmaya karşı korur.



Yağlar: WD-40 yüksek çekim özelliği sayesinde içeriğinde bulunan yağlayıcı maddelerin tüm yüzeye yayılarak hareketli parçalara mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar. WD-40 silikon veya toz ve kir toplayıcı herhangi bir katkı maddesi içermediğinden yüzeyde kir tabakası oluşturmaz.

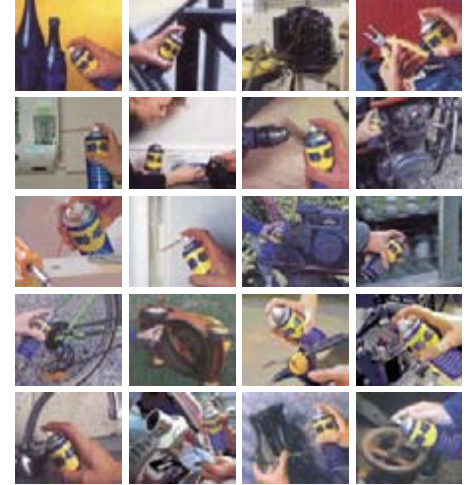

Oto Performans Ürünleri



Enjektör Temizleyici

250 ml
plastik şişe



Dizel Enjektör Temizleyici

250 ml
plastik şişe



Antijel Formüllü Dizel Enjektör Temizleyici

250 ml
plastik şişe



Benzin Katkısı

250 ml
plastik şişe



Oto Bakım Ürünleri



Süngerli Pasta Cila

236ml metal kutu



Konsantre Cilalı Oto Şampuanı

1 lt plastik şişe



Lastik Temizleme Köpüğü

500 ml aerosol kutu



Çok Amaçlı Temizleyici Sprey

500 ml plastik şişe



