

1997'den beri...

2015
KATALOG



ATLAS®
YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİR

ultraLUBE®

Mükemmel yağlayıcı

4X

Daha Etkili Performans



Ürün Kodu: 10444

Adet: 7 \$

Bitki kökenli profesyonel yağlayıcı...

2 --- 11

CERASKALLAR - HUBZUGLAR - ŞARYOLAR

12 --- 17

ELEKTRİKLİ VİNÇLER

20 --- 23

**TRİFORLAR
SAC KAPMALAR
MANYETİK KALDIRAÇLAR**

24 --- 29

**KRİKOLAR
YÜK TAŞIMA ARABALARI
PAKET TAŞIMA ARABALARI**

30 --- 52

**PLATFORMLAR
TRANSPALETLER**

56 --- 81

İSTİF MAKİNELERİ

82 --- 85

FORKLİFT



ATLAS®
YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİR



ATLAS

Öyküsü 1997 yılında başlayan Atlas, yük kaldırma taşıma ekipmanları, istif makineleri konularında uzmanlaşmış, Türkiye'nin önde gelen makine ve ekipman markalarından biridir. Atlas; güvenlik, insan sağlığı, satış sonrası, çevre ve yüksek kalite standartlarına bağlı kalarak, yenilik, mükemmellik, ürün güvenirliliği ve koşulsuz müşteri memnuniyeti için çabalamaktadır.


Atlas; ceraskallar, hubzuglar, vinçler, krikolar, manyetik kaldırıcılar, transpaletler, akülü-manuel istif makineleri ve forkliftler dahil olmak üzere geniş kapsamlı ürün portföyüne sahiptir. Atlas; Sektörde ürün ve satış sonrası hizmet kalitesiyle öne çıkmış, yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda satıcı ve kullanıcı firmalar tarafından kabul görmüş, çok bilinen ve güvenilen bir marka olmuştur.

- ATLAS HS Serisi Yuvarlak zincirli ceraskallar ev, bahçe, atölye, servis ve her yerde fiziksel zorlanma olmadan kolayca yüklerin kaldırılması için basit, kullanışlı bir yardımcıdır.
- 500 kg - 3 ton arası yükler 5 metre yüksekliğe az bir kas gücü ile kolayca yükseltilebilir.
- ATLAS HS serisi uzun operatör zinciri ve mini tasarımı ile, yüksek tavanlı kapalı alanlarda optimal kullanım avantajı sunar.
- Kapalı metal gövde kasmağı korur ve düşük dirençle çalışmasını sağlar.
- Emniyet mandalı yükün yanlışlıkla düşmesini engeller.
- Yüksek derece alaşımlı galvanize yük zinciri ile donatılmıştır.

Üstün Özellikler

SAĞLAM GÖVDE

METAL ALAŞIMLI FREN BALATASI

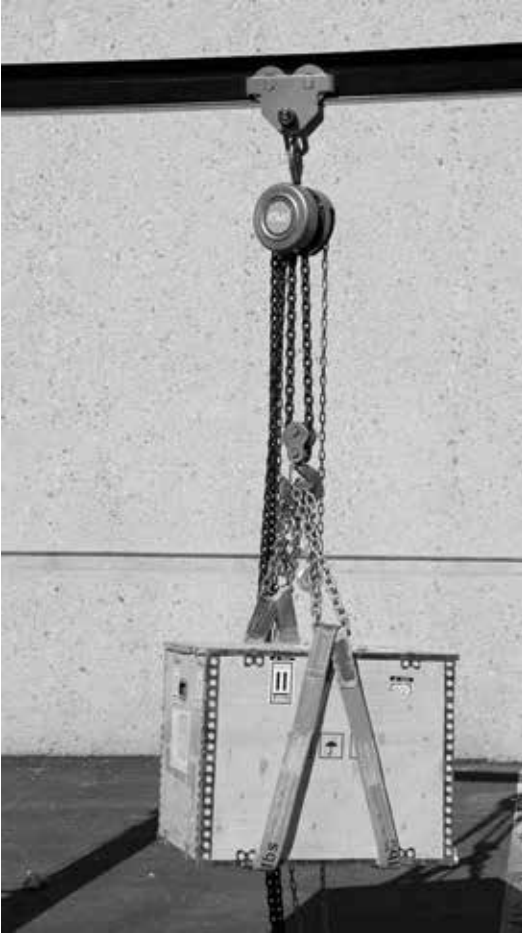YÜKSEK DERECE ALAŞIMLI
GALVANİZE YÜK ZİNCİRİ


ATLAS CERASKAL HS YUVARLAK CHAIN BLOCK HS -TYPES		ATCY 053	ATCY 055	ATCY 013	ATCY 015
Kapasite Capacity	Ton	0.5	0.5	1	1
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	3	5	3	5
Test Yüğü Test Load	Ton	0.75	0.75	1.5	1.5
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	1
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	240	240	270	270
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	6	6	6	6
Ağırlık Weight	Kg	10	12.5	11	14.5
FİYAT PRICE		52 \$	63 \$	57 \$	67 \$

- ATLAS HS Serisi Yuvarlak zincirli ceraskallar ev, bahçe, atölye, servis ve her yerde fiziksel zorlanma olmadan kolayca yüklerin kaldırılması için basit, kullanışlı bir yardımcıdır.
- 500 kg - 3 ton arası yükler 5 metre yüksekliğe, az bir kas gücü ile kolayca yükseltilebilir.
- ATLAS HS serisi uzun operatör zinciri ve mini tasarımı ile, yüksek tavanlı kapalı alanlarda optimal kullanım avantajı sunarlar.
- Kapalı metal gövde kasnağı korur ve düşük dirençle çalışmasını sağlar.
- Emniyet mandalı yükün yanlışlıkla düşmesini engeller.
- Yüksek derece alaşımlı galvanize yük zincirine sahiptir.

Üstün Özellikler

ÇİFT FREN SİSTEMİ

METAL ALAŞIMLI FREN BALATASI

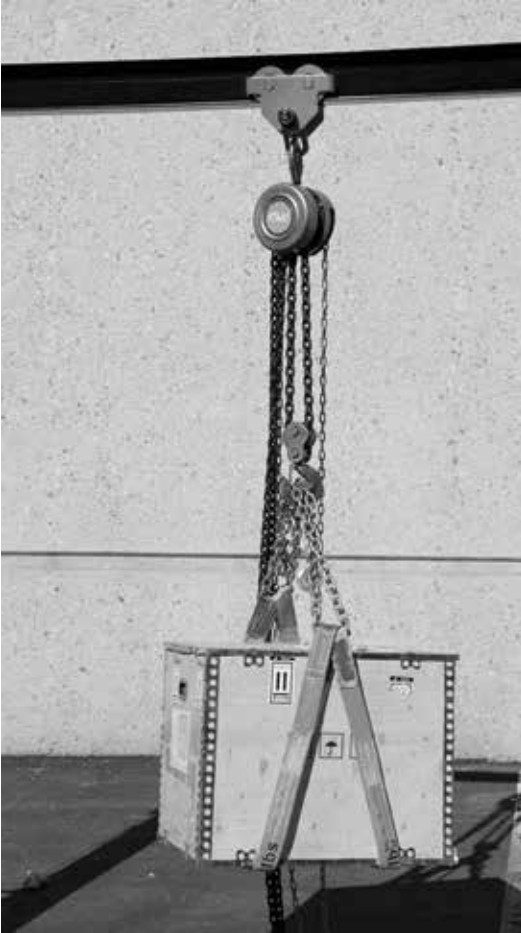YÜKSEK DERECE ALAŞIMLI
GALVANİZE YÜK ZİNCİRİ

ATLAS CERASKAL HS YUVARLAK CHAIN BLOCK HS -TYPES		ATCY 23	ATCY 25	ATCY 33	ATCY 35
Kapasite Capacity	Ton	2	2	3	3
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	3	5	3	5
Test Yüğü Test Load	Ton	3	3	4.5	4.5
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		2	2	2	2
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	380	380	470	470
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	6	6	8	8
Ağırlık Weight	Kg	15	20	24	31.5
FİYAT PRICE		88 \$	115 \$	120 \$	145 \$

- Atlas köşeli HS-C serisi ceraskallar taşınabilirlik ve dayanıklılık için özel olarak tasarlanmıştır.
- 500 kg - 20 ton arası yükler 5 metre yüksekliğe, az bir kas gücü ile kolayca yükseltilebilir.
- Bu ceraskallar verimli ve sorunsuz hizmet için ekonomik ve pratik bir seçimdir.
- HS- C modeli ceraskallar profesyonel ve sağlam yapısı ile uzun süre kullanım avantajı sunarlar.
- Çift fren sistemi ile donatılmıştır.
- Yüksek derece alaşımlı galvanize yük zincirine sahiptir.

Üstün Özellikler

SAĞLAM GÖVDE

METAL ALAŞIMLI FREN BALATASI

YÜKSEK DERECE ALAŞIMLI
GALVANİZE YÜK ZİNCİRİ

ATLAS CERASKAL HS-C KÖŞELİ CHAIN BLOCK HS-C TYPES		ATCK 053	ATCK 055	ATCK 13	ATCK 15	ATCK 23	ATCK 25
Kapasite Capacity	Ton	0.5	0.5	1	1	2	2
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	3	5	3	5	3	5
Test Yüğü Test Load	Ton	0.75	0.75	1.5	1.5	3	3
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	1	1	1
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	240	240	270	270	380	380
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	6	6	6	6	8	8
Ağırlık Weight	Kg	10	12.5	11	14.5	15	20
FİYAT PRICE		60 \$	72 \$	64 \$	77 \$	95 \$	120 \$

- Atlas köşeli HS-C serisi ceraskallar taşınabilirlik ve dayanıklılık için özel olarak tasarlanmıştır.
- 500 kg - 20 ton arası yükler 5 metre yüksekliğe, az bir kas gücü ile kolayca yükseltilebilir.
- Bu ceraskallar verimli ve sorunsuz hizmet için ekonomik ve pratik bir seçimdir.
- HS- C modeli ceraskallar profesyonel ve sağlam yapısı ile uzun süre kullanım avantajı sunarlar.
- Çift fren sistemi ile donatılmıştır.
- Yüksek derece alaşımlı galvanize yük zincirine sahiptir.

Üstün Özellikler

ÇİFT FREN SİSTEMİ

METAL ALAŞIMLI FREN BALATASI

YÜKSEK DERECE ALAŞIMLI
GALVANİZE YÜK ZİNCİRİ

ATLAS CERASKAL HS-C KÖŞELİ CHAIN BLOCK HS-C TYPES		ATCK 33	ATCK 35	ATCK 53	ATCK 55	ATCK 105	ATCK 205
Kapasite Capacity	Ton	3	3	5	5	10	20
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	3	5	3	5	5	5
Test Yüğü Test Load	Ton	4.5	4.5	7.5	7.5	12.5	25
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		2	2	2	2	4	8
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	470	470	600	600	700	1000
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	8	8	10	10	10	10
Ağırlık Weight	Kg	24	31.5	39.5	46.5	87.5	170
FİYAT PRICE		125 \$	155 \$	165 \$	210 \$	470 \$	1.530 \$

- ATLAS yük emniyetli caraskallar emniyet için aşırı yük koruma sistemi ile donatılmışlardır.
- Yük Emniyetli caraskallar, standart taşıma kapasitesinin üstünde yükleme yapıldığında güvenlik sistemi devreye girer ve emniyet için kaldırma sistemini devre dışı bırakır. Bu sayede iş kazalarının ve ekipman hasarının minimum seviyede kalmasına yardımcı olur.
- Bu özelliği ile Atlas yük emniyetli caraskallar, genel olarak iş güvenliği ve ekipman maliyetleri gibi önemli avantajlarından dolayı kullanıcılar için öncelikli olarak tercih edilen ürün gruplarının arasındadır.
- ATLAS yük emniyetli ceraskal uzun operatör zinciri ve mini tasarımı ile, yüksek tavanlı kapalı alanlarda optimal kullanım avantajı sunar.
- Kapalı metal gövde kasnağı korur ve düşük dirençle çalışmasını sağlar.
- Emniyet mandalı yükün yanlışlıkla düşmesini engeller.

Üstün Özellikler

ÇİFT FREN SİSTEMİ

AŞIRI YÜK GÜVENLİK SİSTEMİ

METAL ALAŞIMLI FREN BALATASI



ATLAS CERASKAL PLUS "Yük Emniyetli" CHAIN BLOCK PLUS "Overload Protection"		ATSOC 15	YENİ ATSOC 1-12	ATSOC 25	YENİ ATSOC 2-12
Kapasite Capacity	Ton	1	1	2	2
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	5	12	5	12
Test Yüğü Test Load	Ton	1.5	1.5	3	3
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	1
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	303	303	379	379
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	6	6	8	8
Ağırlık Weight	Kg	13.5	25.5	20.5	38
FİYAT PRICE		120 \$	160 \$	165 \$	220 \$

- ATLAS yük emniyetli caraskallar emniyet için aşırı yük koruma sistemi ile donatılmışlardır.
- Yük Emniyetli caraskallar, standart taşıma kapasitesinin üstünde yükleme yapıldığında güvenlik sistemi devreye girer ve emniyet için kaldırma sistemini devre dışı bırakır. Bu sayede iş kazalarının ve ekipman hasarının minimum seviyede kalmasına yardımcı olur.
- Bu özelliği ile Atlas yük emniyetli caraskallar, genel olarak iş güvenliği ve ekipman maliyetleri gibi önemli avantajlarından dolayı kullanıcılar için öncelikli olarak tercih edilen ürün gruplarının arasındadır.
- ATLAS yük emniyetli ceraskal uzun operatör zinciri ve mini tasarımı ile, yüksek tavanlı kapalı alanlarda optimal kullanım avantajı sunar.
- Kapalı metal gövde kasnağı korur ve düşük dirençle çalışmasını sağlar.
- Emniyet mandalı yükün yanlışlıkla düşmesini engeller.

Üstün Özellikler

ÇİFT FREN SİSTEMİ

AŞIRI YÜK GÜVENLİK SİSTEMİ

METAL ALAŞIMLI FREN BALATASI



ATLAS CERASKAL PLUS “Yük Emniyetli” CHAIN BLOCK PLUS “Overload Protection”		ATSOC 35	YENİ ATSOC 3-12	ATSOC 55	YENİ ATSOC 5-12
Kapasite Capacity	Ton	3	3	5	5
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	5	12	5	12
Test Yüğü Test Load	Ton	4.5	4.5	7.5	7.5
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		2	2	2	2
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	516	516	613	613
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	7.1	7.1	9	9
Ağırlık Weight	Kg	30	52.5	42	74.5
FİYAT PRICE		205 \$	330 \$	310 \$	450 \$

- Sağlam ve ergonomik tasarım.
- Hassas dişli kutusu.
- Özel dizayn edilmiş kesilmeye karşı mukavemetli yekpare rulman.
- Galvanize yük zinciri ile donatılmıştır.
- Dövme çelikten üretilmiş askı ve yük kancasına sahiptir.
- 500 kg - 9 ton arası yükler az bir kas gücü ile kolayca çekilebilir.
- Sorunsuz hizmet için ekonomik ve pratik seçim.

Üstün Özellikler

HAFİF VE KOMPAKT DİZAYN

HASSAS DIŞLI KUTUSU

KEŞİLMEME KARŞI MUKAVEMETLİ
YEKPAE RULMAN

ATLAS HUBZUG LEVER BLOCK		ATH 0.5	ATH 0.7	ATH 1.5	ATH 3	ATH 6	ATH 9
Kapasite Capacity	Ton	0.5	0.75	1.5	3	6	9
Standart Zincir Boyu Standard Chain Length	Mt	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Test Yüğü Test Load	Ton	0.6	0.9	1.8	3.7	7.4	11
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	1	2	3
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	5	6	8	10	10	10
Ağırlık Weight	Kg	4	7	11.5	20	31	43
FİYAT PRICE		70 \$	85 \$	110 \$	170 \$	270 \$	500 \$

- Güvenliğiniz için aşırı yük koruması ile donatılmıştır
- Standart taşıma kapasitesinden fazla yük yüklendiğinde güvenlik sistemi devreye girer ve emniyet için çekme sistemini devre dışı bırakır.
- Çift fren sistemi ekstra güvenlik kademesi oluşturur.
- Sabitlenmiş kullanım sayesinde zincirin bükülmesi önlenir.

Üstün Özellikler

ÇİFT FREN SİSTEMİ

AŞIRI YÜK GÜVENLİK SİSTEMİ

ZİNCİR BÜKÜLMESİNE KARŞI
ÖZEL EMNİYET SİSTEMİ

ATLAS HUBZUG “Yük Emniyetli” LEVER BLOCK “Overload Protection”		ATSH 1.5	YENİ ATSH 1.5-3	ATSH 3	YENİ ATSH 3-3	ATSH 6	YENİ ATSH 6-3
Kapasite Capacity	Ton	1.5	1.5	3	3	6	6
Standart Zincir Boyu Standard Chain Length	Mt	1.5	3	1.5	3	1.5	3
Test Yüğü Test Load	Ton	1.8	1.8	3.7	3.7	7.4	7.4
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	1	2	2
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	8	8	10	10	10	10
Ağırlık Weight	Kg	11.8	13.4	21	24.3	32	37.6
FİYAT PRICE		145 \$	160 \$	200 \$	230 \$	330 \$	370 \$

- Sağlam ve ergonomik tasarım.
- Hassas dişli kutusu.
- Galvanize yük zinciri.
- Dövme çelikten üretilmiş askı ve yük kancası.
- 250 kg - 5 ton arası yükler az bir kas gücü ile kolayca çekilebilir.
- Sorunsuz hizmet için ekonomik ve pratik seçim.

Üstün Özellikler

YÜKSEK KALİTE


CIRCIR KOL İLE PRATİK KULLANIM

KESİLMEMEYE KARŞI MUKAVEMETLİ
YEKPARE RULMAN

ATLAS HUBZUG "CIRCIR KOLLU" RATCHET LEVER HOIST		ATHC 0.25	ATHC 0.5	ATHC 0.7	ATHC 1.5	ATHC 2.5	ATHC 5
Kapasite Capacity	Kg	250	500	750	1500	2500	5000
Standart Zincir Boyu Standard Chain Length	Mt	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Test Yüğü Test Load	Kg	375	750	1125	2250	3750	7500
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	1	1	2
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	4	4	5	7	9	9
Ağırlık Weight	Kg	2.2	3.1	4.75	8.5	14.1	25.5
FİYAT PRICE		65 \$	80 \$	100 \$	130 \$	180 \$	280 \$

- Rulmanlı tekerler kolay ve düzgün hareket imkanı sağlar.
- Ekstra güvenlik sağlayan dizayn sayesinde tekerler ray sonlarındaki tutuculara çarpıp bile zarar görmez.
- Kolay montaj özelliği.
- Vinç askı kancasına uygun tasarım.
- Ayarlanabilir gövde her profile kolay montaj.
- Servis gerektirmeyen teker sistemi, kapalı tip rulman, yağlama gerektirmez.
- Güçlü gövde.
- Hafif.

Üstün Özellikler

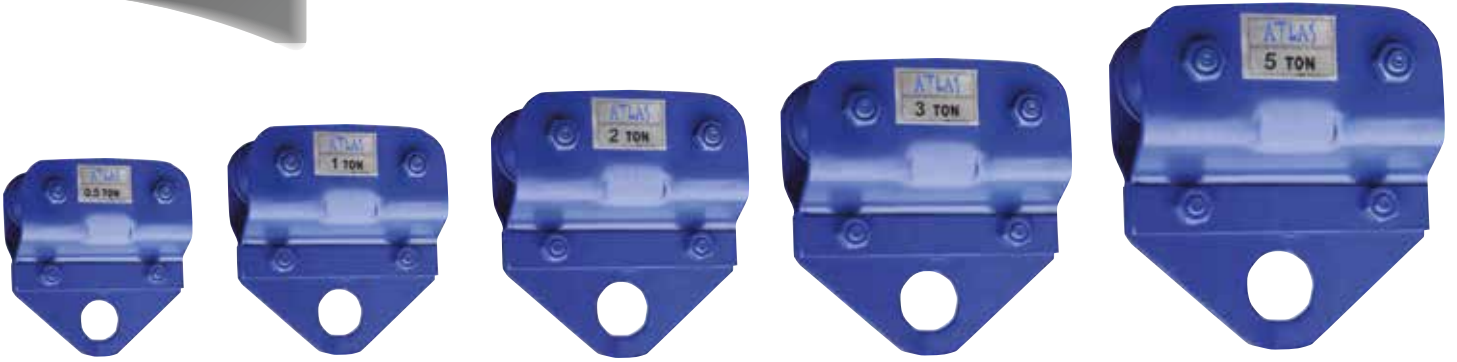
DAYANIKLILIK
PRATİK MONTAJ
GENİŞ AYARLANABİLİRLİK
PATENTLİ


ATLAS ŞARYO SERİSİ MANUEL TROLLER		ATŞA 05	ATŞA 1	ATŞA 2	ATŞA 3	ATŞA 5
Kapasite Capacity	Ton	0.5	1	2	3	5
Çalışacağı NPI I-Beam Width	mm	100-140	140-180	160-200	180-240	180-240
Ağırlık Weight	Kg	4.3	7	10.5	15.30	21.7
FİYAT PRICE		45 \$	62 \$	80 \$	110 \$	140 \$

PATENTLİ

 1 kutuda 2 adet
 mevcuttur.

ATLAS ŞARYO SERİSİ MANUEL BEAM TROLLEY		ATVŞA 1
Kapasite Capacity	Ton	1
Çalışacağı NPI I-Beam Width	mm	80-120
Ağırlık Weight	Kg	3.4
FİYAT PRICE		36 \$

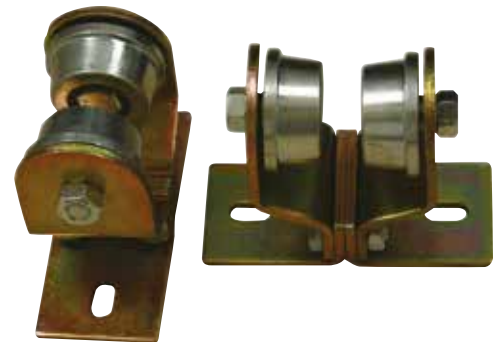

- Hafif ve kompakt tasarım, kolay kurulum imkanı sunar.
- Otomatik yükseltici halat bağlantı noktasındaki diske dokunduğunda; sensör motoru durdurmaktadır.
- Dinamik ve mekanik frenleme ile güvenli ve anında işlev.
- Standart güç kaynağı ile çalışabilme.
- Tel halatta problem var ise, vinç sensörü bozuk halatı algılamakta ve motoru durdurmaktadır.
- Güvenliğiniz için çelik halat ile 360 derecelik ağırlık kancası.
- Monofaze(220 V) vinçler 1 saat içerisinde 20 dk.'dan fazla çalıştırılmamalıdır.

Üstün Özellikler

KOLAY KURULUM
GÜVENLİK SENSÖRÜ
25 / 35 METRE HALAT


DİKKAT !
 1 saat içerisinde
 20 dakikadan
 fazla
 çalıştırmayınız!

ATLAS MİNİ ELEKTRİKLİ HALATLI VİNÇ (220 V) MINI ELECTRIC WIRE ROPE HOIST		ATEC 230	ATEC 360	ATEC 500
Kapasite Capacity	Kg	230	360	500
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	25	35	35
Test Yüğü Test Load	Kg	287,5	450	625
Tel Halat Wire Rope	mm x M	5 x 25	6 x 35	6x35
Kaldırma Hızı Lifting Speed	M/dk	19	12	11
Motor Gücü Motor Power	Kw	1.3	1.3	1.8
Ağırlık Weight	Kg	21.5	28	29
FİYAT PRICE		585 \$	765 \$	900 \$

- En şık kompakt tasarımı ile zincirli elektrikli vinç.
- Tam ve güvenli güç freni. Basit makine yapısına sahip olan elektrikli vinç, kullanımı kolaydır.
- Vinç kancası 360 derece dönebilen, anti-slip güvenlik klipsi ile verilir.
- Çift emniyet freni aygıtı.
- Güç kapatıldığında motor anında yavaşlar, ve aynı zamanda mekanik kilit freni aktif olur.
- Monofaze(220 V) vinçler 1 saat içerisinde 20 dk.'dan fazla çalıştırılmamalıdır.

Üstün Özellikler

ÇİFT FREN SİSTEMİ

ACİL FREN SİSTEMİ

TİTREŞİMİ VE AŞINMAYI AZALTAN KASNAK SİSTEMİ



DİKKAT !

1 saat içerisinde
20 dakikadan
fazla
çalıştırmayınız!

ATLAS ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (220 V) MINI ELECTRIC CHAIN HOIST		ATEC 0.5	ATEC 1
Kapasite Capacity	Kg	500	1000
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	6	6
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	6.3	6.3
Test Yüğü Test Load	Kg	625	1250
Zincir Donanımı Chain Falls Line		1	2
Hareket Act		2	2
Kaldırma Hızı Lifting Speed	Mt/dk	5	2.5
Motor Gücü Motor Power	kw-Hp	1.4 kw	1.4 kw
Ağırlık Weight	Kg	20	35
FİYAT PRICE		765 \$	950 \$

- ATLAS ATZC Elektrikli Zincirli Vinçler son teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır.
- Ağır çalışma ortamları ve gündelik kullanımda yüksek performans sağlayan özelliklere sahiptir.
- Akıllı fren teknolojisi ile güvenli kullanım imkanı sunar.
- Titreşimi azaltan çıkık sistemi ile zincir ömrünü uzatır.
- Elektrik akımındaki frekans düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalara karşı korumalı sisteme sahiptir.
- Tüm Atlas elektrikli vinçlerde Japon zincir kullanılmaktadır.

Üstün Özellikler

RESETLEME FONKSİYONU

AKILLI FREN SİSTEMİ

TİTREŞİMİ AZALTAN ÇIKRIK SİSTEMİ




ATLAS ELEKTRİKLİ VİNÇ (380 V) ELECTRIC CHAIN HOIST		ATZC 0.5	ATZC 1	ATZC 2	ATZC 3
Kapasite Capacity	Ton	0.5	1	2	3
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	6	6	6	6
Test Yüğü Test Load	Kg	630	1250	2500	3750
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	2	3
Motor Gücü Motor Power	Kw	0.8	1.1	1.1	1.1
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	7.1	7.1	7.1	7.1
Kaldırma Hızı Lift Speed	M/Dk (min)	5.8	4.3	2.15	1.43
Hareket Act		2	2	2	2
Ağırlık Weight	Kg	48	50	62	75
FİYAT PRICE		990 \$	1.125 \$	1.700 \$	2.250 \$

- ATLAS ATZC 4 hareketli elektrikli zincirli vinçler 1 ton ile 3 ton arası yükleri bir ray üzerinde soldan sağa, aşağıdan yukarıya olmak üzere 4 yönlü hareket ettirme imkanı sunar.
- ATLAS ATZC Elektrikli Zincirli Vinçler son teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır.
- Ağır çalışma ortamları ve gündelik kullanımda yüksek performans sağlayan özelliklere sahiptir.
- Akıllı fren teknolojisi ile güvenli kullanım imkanı sunar.
- Titreşimi azaltan çıkırık sistemi ile zincir ömrünü uzatır.
- Elektrik akımındaki frekans düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalara karşı korumalı sisteme sahiptir.
- Tüm Atlas elektrikli vinçlerde Japon zincir kullanılmaktadır.

Üstün Özellikler

FAN SOĞUTMALI MOTOR

ACİL FREN SİSTEMİ

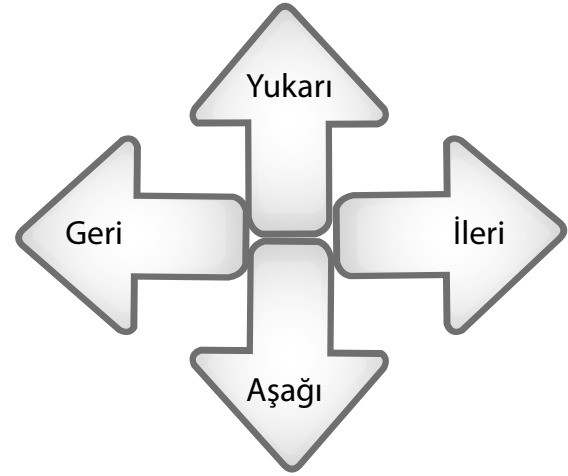TİTREŞİM VE AŞINMAYI AZALTAN
KASNAK SİSTEMİ

ATLAS ELEKTRİKLİ VİNÇ - 4 HAREKETLİ (380 V) ELECTRIC CHAIN 4 ACT - ELECTRIC TROLLEY		ATZC 1-4	ATZC 2-4	ATZC 3-4
Kapasite Capacity	Ton	1	2	3
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	6	6	6
Test Yüğü Test Load	Kg	1250	2500	3750
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	2	3
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	7.1	7.1	7.1
Motor Gücü Motor Power	Kw	1.1	1.1	1.1
Şaryo Motor Gücü Trolley Motor Power	Kw	0.3	0.3	0.4
Kaldırma Hızı Lift Speed	Mt/Dk (min)	4.3	2.15	1.43
Rayda Yürüme Hızı Travelling Speed	Mt/Dk (min)	20	20	18
Çalışacağı NPI I-Beam Width	mm	160 -300	160 - 330	220 -380
Hareket Act		4	4	4
Ağırlık Weight	Kg	83	96	140
FİYAT PRICE		1.575 \$	2.250 \$	3.000 \$

- Elektrik akımındaki frekans düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalara karşı korumalı sisteme sahiptir.
- Fan ile soğutulan, yüksek etkili motor.
- Dişli birleşenlerinde düşük gürültü seviyesi.
- Sarma/dolama ve aşırı indirme kaldırmadan korumak için, otomatik güç kapama.
- Yüksek çekim gücü için alaşımlı dövme kanca.
- Yükleme esnasında 360 derece dönme özelliği.
- Faz hata rölesi.
- Özel olarak tasarlanmış akım posta sistemi, yanlış bağlantıda motor koruması.
- Rakiplerine göre sınıfının en hafif ürünü.

Üstün Özellikler

FAZ HATA RÖLESİ

AKILLI FREN SİSTEMİ

GÜÇLÜ KOROZYON DİRENCİ

Çift Hız - 2x

Sıvı Yağlı



İki kat daha fazla çalışma süresi

Sıvı yağlı şanzıman sistemi sayesinde daha uzun ömürlü.

Fan soğutma sistemi.

Sıvı yağlı şanzıman sistemi sayesinde standart elektrikli vinçlere göre çok daha sessiz.

Ekstra güvenlik için resetleme fonksiyonu.

ATLAS ELEKTRİKLİ VİNÇ PLUS - SIVI YAĞLI (380 V) ELECTRIC CHAIN HOST - FLUID OIL		ATZCS 0.5	ATZCS 1	YENİ ATZCS 1-12	ATZCS 2	YENİ ATZCS 2-12	ATZCS 3	ATZCS 5
Kapasite Capacity	Ton	0.5	1	1	2	2	3	5
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Mt	6	6	12	6	12	6	6
Test Yüğü Test Load	Kg	630	1250	1250	2500	2500	3750	6250
Zincir Donanım Sayısı Strands of Load Chain		1	1	1	2	2	2	2
Motor Gücü Motor Power	Kw	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	3	3
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm	6.3	8	8	8	8	11.2	11.2
Kaldırma Hızı Lift Speed	M/Dk (min)	7.6	5	5	2.5	2.5	5	2.6
Ağırlık Weight	Kg	38	40	75.5	50	96	105	120
FİYAT PRICE		1.300 \$	1.600 \$	1.800 \$	1.890 \$	2.450 \$	2.700 \$	3.250 \$

- Atlas ATSV1 zincirli elektrikli vinçler; stüdyo setlerini, arka planları yada hareketli ışık ve ses sistemlerini kaldırmak için spesifik bir üründür.
- Atlas stüdyo tipi elektrikli vinçlerin; bakımı ve kullanımı kolaydır.
- ATSV 1 elektrikli vinçlerde zincir yoktur. Talebe göre zincir takılır.

Üstün Özellikler

PRATİK KULLANIM

BAKIMI KOLAY

ŞIK TASARIMLI STÜDYO VİNCİ



*** ATSV 1 elektrikli vincin zinciri yoktur. Talebe göre zincir takılır.
 7.1 mm zincir metre fiyatı 32 \$

ATLAS ELEKTRİKLİ STÜDYO VİNCİ (380 V) ELECTRIC CHAIN STUDIO HOIST		ATSV 1	
Kapasite Capacity	Kg		1000
Yük Zinciri Ölçüsü Load Chain Dimension	mm		7.1
Test Yüğü Test Load	Kg		1200
Zincir Donanım Chain Falls Line			1
Hareket Act			2
Kaldırma Hızı Lifting Speed	Mt / dk		6
Motor Gücü Motor Power	Hp		2
Ağırlık Weight	Kg		45
FİYAT PRICE		1.710 \$	



ATLAS®

YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİR

TRİFOR

SAC KAPMA

MANYETİK KALDIRAÇ

MAKİNE KRİKOSU

AĞIR YÜK TAŞIMA ARABASI

PEHLİVAN KRİKO

HİDROLİK ŞİŞE KRİKO

ARAÇ TRANSFER KRİKOSU

PAKET TAŞIMA ARABALARI

MAKASLI PLATFORMLAR

ÖNEMLİ UYARI !

Halatlı Çektirme Bloğu'nun "İNSAN TAŞIMAK" amaçlı kullanılması, **KESİNLİKLE TEHLİKELİ ve YASAKTIR**. Olası sorumluluklar kullanıcıya aittir.

Üstün Özellikler**SAĞLAM SAC GÖVDE****TÜM HALAT ÇEŞİTLERİNE UYUMLU****TUTMA KOLLARI İÇERİSİNDE 2
ADET YEDEK EMNİYET PİMLERİ**

Kapak içerisinde yedek emniyet pimleri bulunur.



ATLAS TRİFOR TAKIMLARI WIRE ROPE HOIST SETS		ATT 0820	ATT 1620	ATT 1630	ATT 3220	ATT 3230
Kapasite Capacity	Ton	0.8	1.6	1.6	3.2	3.2
Standart Halat Boyu Std.Rope Length	Mt	20	20	30	20	30
Halat Çapı Rope Diameter	mm	8	11.5	11.5	16	16
Test Yüğü Test Load	Ton	1	2	2	4	4
Ağırlık Weight	Kg	13	26.5	30	48.5	58
FİYAT PRICE		180 \$	255 \$	290 \$	415 \$	465 \$

- Sac kapmalar metal levhaların kaldırılmasında kullanılır.
- Metal levhayı sıkı tutabilen ağız yapısına sahiptirler.
- Yatay ve dikey açılarda kaldırma için farklı yapıda sac kapma kullanılmalıdır.

Üstün Özellikler

KOMPAKT TASARIM

SAĞLAM GÖVDE

YÜKSEK EMNİYET



		L TİPİ (YATAY) HORIZANTAL			DİKEY VERTİCAL			
ATLAS SAC KAPMA LIFTING CLAMP		ATSK 0.75	ATSK 1.5	ATSK 2.5	ATSK 1	ATSK 2	ATSK 3	ATSK 4
Kapasite Capacity	Ton	0.75	1.5	2.5	1	2	3	4.5
Çene Açıklığı Opening Size	mm	0-25	0-30	0-40	0-20	0-25	0-30	0-50
Test Yüğü Test Load	Ton	1.125	2.25	3.75	2	4	6	9
Ağırlık Weight	Kg	4.8	7.8	14.5	4.5	7	15	16
		50 \$	72 \$	105 \$	68 \$	95 \$	130 \$	270 \$


- Yüksek performanslı, Ferromanyetik sistem.
- Kol hareketi Ferromanyetik sistemin manyetik kuvvetini değiştirir. (serbest kullanım ve adsorpsiyona ulaşmak için)
- Manyetik kaldıraçın üzerindeki Çelik Yüzük yukarıda olacak şekilde, Kaldırma yapılacak nesnelerin üzerine konulur.
- Güvenli ve rahat çalışma imkanı.
- Kompakt ve hafif tasarım.
- Çelik levha ve benzeri diğer manyetik indüksiyon iş parçalarını taşımada kullanılır.
- Uygulama alanları; Fabrika, iskele, depo ve nakliye v.s.

Üstün Özellikler

KOMPAKT VE HAFİF TASARIM

HAREKETLİ ASKI HALKASI

PRATİK KOL

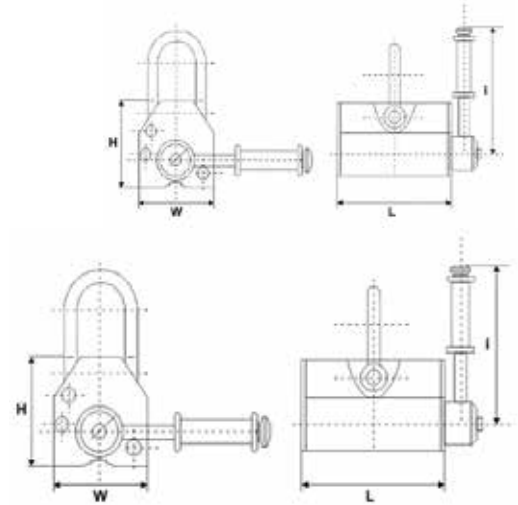

ATLAS UNIVERSAL MANYETİK KALDIRAÇ UNIVERSAL MAGNETIC LIFTER

DÜZ PLAKA, SAC VE METALLER İÇİN KULLANIM TABLOSU USER CHART FOR STEEL PLATE

Model Model	ATMK 01	ATMK 03	ATMK 06	ATMK 10	ATMK 15	ATMK 20
Kaldırma Kapasitesi Lifting Capacity	100 Kg	300 Kg	600 Kg	1000 Kg	1500 Kg	2000 Kg

YUVARLAK MALZEME VE SİLİNDİRLER İÇİN KULLANIM TABLOSU USER CHART FOR CIRCULAR STEEL

Kaldırma Kapasitesi Lifting Capacity	50 Kg	150 Kg	300 Kg	500 Kg	750 Kg	1000 Kg
Uzunluk Length	94 mm	169 mm	218 mm	270 mm	340 mm	340 mm
Genişlik Width	72 mm	94 mm	115 mm	145 mm	145 mm	160 mm
Yükseklik Height	76 mm	106 mm	115 mm	147 mm	150 mm	165 mm
Kol uzunluğu Handle Length	145 mm	180 mm	230 mm	280 mm	330 mm	450 mm
Ağırlık Weight	3 kg	11 kg	25 kg	42 kg	52 kg	70 kg

FİYAT | PRICE

135 \$	275 \$	380 \$	685 \$	990 \$	1.450 \$
--------	--------	--------	--------	--------	----------


- Yüksek performanslı, Ferromanyetik sistem.
- Kol hareketi Ferromanyetik sistemin manyetik kuvvetini değiştirir.(serbest kullanım ve adsorpsiyona ulaşmak için)
- Manyetik kaldıraçın üzerindeki çelik yüzük yukarıda olacak şekilde, Kaldırma yapılacak nesnelerin üzerine konulur.
- Güvenli ve rahat çalışma imkanı.
- Kompakt ve hafif tasarım.
- Çelik levha ve benzeri diğer manyetik indüksiyon iş parçalarını taşımada kullanılır.
- Uygulama alanları; fabrika, iskele, depo ve nakliye v.s.

Üstün Özellikler

PRATİK KURULUM

SABİT ASKI HALKASI

YÜKSEK KALİTE

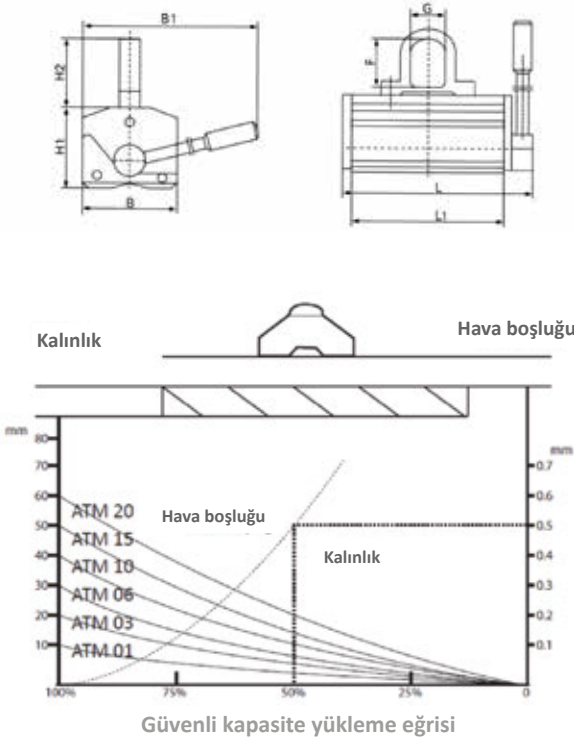

ATLAS SÜPER MANYETİK KALDIRAÇ | SUPER MAGNETIC LIFTER

DÜZ PLAKA, SAC VE METALLER İÇİN KULLANIM TABLOSU | USER CHART FOR STEEL PLATE

Model Model	ATM 01	ATM 03	ATM 06	ATM 10	ATM 15	ATM 20
Kaldırma Kapasitesi Lifting Capacity	100 Kg	300 Kg	600 Kg	1000 Kg	1500 Kg	2000 Kg
Min. Kalınlık Min. Thickness	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Maks. Uzunluk Max. Length	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm

YUVARLAK MALZEME VE SİLİNDİRLER İÇİN KULLANIM TABLOSU USER CHART FOR CIRCULAR STEEL

Kaldırma Kapasitesi Lifting Capacity	50 Kg	150 Kg	300 Kg	500 Kg	750 Kg	1000 Kg
Min. Kalınlık Min. Thickness	10 mm	12 mm	20 mm	28 mm	34 mm	40 mm
Maks. Uzunluk Max. Length	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Maks. Çap Max. Diameter	100 mm	300 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
Uzunluk Length	135 mm	203 mm	266 mm	330 mm	385 mm	470 mm
Genişlik Width	60 mm	87 mm	112 mm	148 mm	178 mm	178 mm
Ağırlık Weight	3 kg	10 kg	21 kg	40 kg	65 kg	83 kg

FİYAT PRICE	185 \$	300 \$	600 \$	980 \$	1.710 \$	2.200 \$
---------------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

- Araçların tamiri ve parça kaldırma için tasarlanmıştır.
- Ağır yapısı ile yüksek stabiliteye sahiptir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Üstün Özellikler

DAYANIKLILIK

UZUN ÖMÜRLÜ

YÜKSEK STABİLİTE



ATLAS HİDROLİK ŞİŞE KRIKO HYDRAULIC BOTTLE JACK		ATŞK 3	ATŞK 5	ATŞK 8	ATŞK 10	ATŞK 15	ATŞK 20	ATŞK 32	ATŞK 50	ATŞK 100
Kaldırma Kapasitesi Lifting Capacity	Ton	3	5	8	10	15	20	32	50	100
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	195	197	205	205	225	244	285	300	335
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	mm	125	125	125	125	140	145	180	180	180
Ayarlanabilir Yükseklik Adjustable Height	mm	60	60	60	60	60	60	-	-	-
Maks. Yükseklik Max. Height	mm	380	382	390	390	425	449	465	480	520
Net Ağırlık Net Weight	Kg	3.3	4.4	5.4	6	8.5	11.5	17.6	33	78
FİYAT PRICE		14 \$	17 \$	22 \$	25 \$	30 \$	40 \$	72 \$	130 \$	515 \$

- Ağır ve geniş yapılı makinelerin kaldırılması için ideal kriko.
- Aşırı yüklemeye kriko kaldırma yapmayarak, aşırı yük koruması sağlamaktadır.
- Portatif kol.

Üstün Özellikler

STABİL AYAKLAR

SAĞLAM YAPILI GÖVDE

SAĞLAM HİDROLİK SİSTEM



• ATM 50



• ATM 250

ATLAS MAKİNA KRİKOSU MACHINE JACK		ATM 50	ATM 100	ATM 250
Kapasite Capacity	Ton	5	10	25
Tırnak Kaldırma Aralığı Lifting Range of Foot	mm	25 - 230	30 - 160	58 - 273
Üst Kaldırma Aralığı Lifting Range of Top	mm	368 - 573	420 - 650	505 - 720
Ağırlık Weight	Kg	25	35	102
		470 \$	810 \$	1.980 \$

- Ağır yapısı ile yüksek stabiliteye sahiptir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yerden yüksekliği 72 cm ve üzeri yüklerin kaldırılması için idealdir.

Üstün Özellikler

DAYANIKLI

UZUN ÖMÜRLÜ

YÜKSEK STABİLİTE



ATLAS PEHLİVAN KRIKO MECHANICAL JACK		ATPK 3	ATPK 5	ATPK 10	ATPK 16	ATPK 20
Kapasite Capacity	Ton	3	5	10	16	20
Minimum Yükseklik Min. Height	mm	720	720	790	800	850
Strok Stroke	mm	250	300	430	420	350
Test Yüğü Test Load	Ton	4.5	7.5	15	20	24.5
Ağırlık Weight	Kg	21	26	42	65	75
FİYAT PRICE		160 \$	195 \$	280 \$	510 \$	600 \$

- Her yöne çok rahat hareket edebilen tekerlekler sadece birkaç saniye içinde sorunsuzca aracı yükseltir.
- 2 adet kriko aracın 180 derece dönmesini sağlar.
- 4 adet kriko aracın 360 derece dönmesini sağlar.
- Her bir krikonun kaldırma kapasitesi 600 kg'dır.
- 4 adet krikonun toplam kaldırma ve taşıma kapasitesi 2400 kg'dır.
- Hidrolik ram sayesinde stabil taşıma sağlar.
- Ayak pedalı ile kolay kaldırma.
- Kolay manevra için 4 yönlü tekerlekler.

Üstün Özellikler

HİDROLİK RAM SAYESİNDE STABİL
ÇALIŞMA SAĞLAR

AYAK PEDALI İLE KOLAY KALDIRMA

KOLAY MANEVRA İÇİN 4 YÖNLÜ
TEKERLER

Araç Kaldırma Pedalı

****** Kriko sabit duran bir aracı, basit ve etkili bir şekilde hareket ettirmeyi sağlayan bir üründür. Siz sadece krikoyu bir aracın lastiğinin altına yerleştirin ve sonra hidrolik mekanizmayı harekete geçirmek için ayak pedallarına basın. Dakikalar içinde, bir kişi arabayı bulunduğu yerin her yönüne kolayca taşıyabilir. Kriko 23 cm' e varan genişlikteki lastikleri kavrayabilir ve birim başı 600 kg kadar kaldırabilir.

ATLAS ARAÇ TRANSFER KRİKOSU
VEHICLE POSITIONING JACK

Kapasite Capacity	Kg
Ölçüler Dimensions	mm
Net Ağırlık Net Weight	Kg
Brüt Ağırlık Gross Weight	Kg

ATAT 1.5
Tek

Kapasite Capacity	Kg	600
Ölçüler Dimensions	mm	620 x 620 x 220
Net Ağırlık Net Weight	Kg	17
Brüt Ağırlık Gross Weight	Kg	19

FİYAT | PRICE

120 \$

- Yük taşıma arabaları hantal yükleri taşıma ve konumlandırma için kullanılır.
- Ağır makine ve depo ekipmanlarını taşımak için ideal.
- Mükemmel sağlam tasarımı ile yük stabilitesi sağlar.
- Düşük profil yüksekliğiyle maksimum çok yönlülük sağlar.
- Temas noktaları üzerinde kaymayı önleyici pedler, güvenli taşıma için yüksek sürtünme sağlar.
- Korozyona ve çizilmeye karşı dayanıklı.
- Kullanımı kolay.

Üstün Özellikler

DÜŞÜK PROFİL YÜKSEKLİĞİ

**TEKERLER ZEMİNLERE ZARAR
VERMEZ, İZ BIRAKMAZ**

**KOROZYONA VE ÇİZİLMEME KARŞI
DAYANIKLI**



ATLAS YÜK TAŞIMA ARABALARI TRANSPORT TROLLEYS		ATYA 8		ATYA 16		ATYA 24		ATYA 36		ATYA 48		ATYA 64	
		X4	Y4	X8	Y8	X12	Y12	X18	Y18	X24	Y24	X32	Y32
Tekerlek Sayısı	Ad.	4	4	8	8	12	12	18	18	12	12	16	16
Teker Ölçüsü	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	110x85	110x85	110x85	110x85
Temas Yüzeyi	mm	150	140*120	160	200*160	180	220*180	200	280*200	220	350*200	240	440*220
Kol Uzunluğu, Ayar Ölçüsü	mm	800	300- 1000	1100	400- 1300	1100	400- 1400	1500	400- 1500	1500	400- 1600	1500	500- 2000
Toplam Ölçü	mm	230*230* 110	170*140* 110	560*420* 110	200*200* 110	750*450* 110	256*200* 110	780*500* 120	300*250* 120	1000*580* 140	360*315* 140	1080*720* 140	460*315* 140
Yük Taşıma Kapasitesi	Ton	4T+2T+2T = 8 ton		8T+4T+4T = 16 ton		12T+6T+6T = 24 ton		18T+9T+9T = 36 ton		24T+12T+12T = 48 ton		32T+16T+16T = 64 ton	
Net Ağırlık	Kg	28		72		102		146		250		320	
FİYAT PRICE		240 \$		465 \$		640 \$		810 \$		1.200 \$		1.710 \$	

- Atlas katlanabilir kollu paket taşıma arabaları yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.
- Atlas paket taşıma arabaları sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- 360° dönebilen arka lastikler ile kolay manevra imkanı sağlar.
- Pratik depolama için katlanabilir kola sahiptir.

Üstün Özellikler

HAFİF VE DAYANIKLI

KATLANABİLİR SİSTEM

YÜKSEK STABİLİTE



ATLAS PAKET TAŞIMA ARABALARI FOLDING PLATFORM TRUCKS		ATYA 150	ATYA 300
Kapasite Capacity	Kg	150	300
Genişlik Width	mm	480	610
Uzunluk Length	mm	735	900
Yükseklik Height	mm	820	870
Ağırlık Weight	Kg	7.6	14
FİYAT PRICE		43 \$	85 \$


- Çelikten üretilmiş sağlam ürün yapısı
- Ayaklı pedal ile yük tablasını kolayca yükselten hidrolik asansör sistemi.
- Tablayı kontrollü bir şekilde aşağı indirme.
- Pratik arka teker frenleri mevcuttur.

Üstün Özellikler

SAĞLAM VE ÇELİK YAĞI

PRATİK TEKER FRENLERİ

HİDROLİK ASANSÖR SİSTEMİ

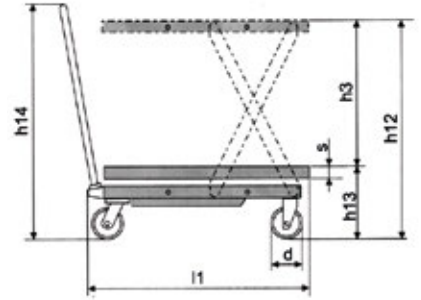

ATLAS MAKASLI PLATFORM SCISSOR LIFT TABLE		ATP 150	ATP 300	ATP 500	ATP 800
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Kg	150	300	500	800
Min. Tabla Yüksekliği Min. Table Height	H13/mm	225	340	340	420
Maks. Tabla Yüksekliği Max. Table Height	H12/mm	740	900	900	1000
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	LxB5xS/mm	515	560	560	580
Tabla Ölçüleri Table Size	H14/mm	740 x 450 x 35	855 x 500 x 50	855 x 500 x 50	1000 x 510 x 55
Toplam Yükseklik Total Height	L1/mm	935	970	970	996
Toplam Uzunluk Overall length	≤	830	925	925	1150
Maks. Yükseklik için, Pedal Basımı Sayısı Foot pedal cycles to Max. Height	d/mm	25	32	45	70
Tekerlek Çapı Wheel Diameter	mm	100	127	127	150
Ağırlık Weight	Kg	44	82	87	115
FİYAT PRICE		270 \$	390 \$	410 \$	540 \$



- Çelikten üretilmiş sağlam ürün yapısı
- Ayaklı pedal ile yük tablasını kolayca yükselten hidrolik asansör sistemi.
- Tablayı kontrollü bir şekilde aşağı indirme.
- Pratik arka teker frenleri mevcuttur.

Üstün Özellikler

SAĞLAM ÇELİK YAPI

PRATİK TEKER FRENLERİ

HİDROLİK ASANSÖR SİSTEMİ

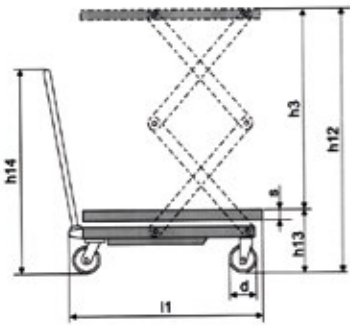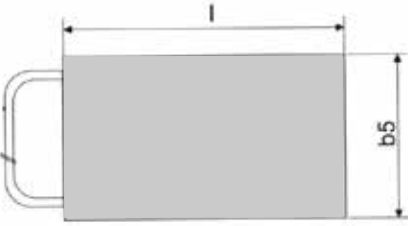

ATLAS ÇİFT MAKASLI PLATFORM DOUBLE SCISSORS LIFT TABLE		ATDP 350	ATDP 800
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Kg	350	800
Min. Tabla Yüksekliği Min. Table Height	H13/mm	350	475
Maks. Tabla Yüksekliği Max. Table Height	H12/mm	1300	1500
Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	LxB5xS/mm	950	1025
Tabla Ölçüleri Table Size	H14/mm	910 x 500 x 50	1220 x 610 x 60
Toplam Yükseklik Total Height	L1/mm	970	962
Toplam Uzunluk Overall length	≤	980	1375
Maks. Yükseklik için, Pedal Basım Sayısı Foot pedal cycles to Max. Height	d/mm	60	70
Tekerlek Çapı Wheel Diameter	mm	127	150
Ağırlık Weight	Kg	105	172
FİYAT PRICE		490 \$	830 \$

STANDART

PROFESYONEL

MİNİ

AĞIR YÜK

DÜŞÜK ŞASE

UZUN

FRENLİ

HIZLI KALDIRMA

ARKA KORUMALI

BOBİN

4 HAREKETLİ

KISA ÇATAL

MAKASLI

GALVANİZ

PASLANMAZ

TERAZİLİ - YAZICILI

İNOX TERAZİLİ

YARI AKÜLÜ

TRANSPALETLER

ATLAS®

YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİR



- 2500 kg taşıma kapasitesi ile en popüler model.
- Güvenilir sızdırmaz pompa tasarımı, bakımı ortadan kaldırır ve servis süresini uzatır.
- Kullanışlı direksiyon.
- El kontrolü ile kolay ve hızlı bir şekilde çatal indirebilme.
- Rahat sürüş imkanı sunan giriş, çıkış merdanesi .
- Ergonomik kauçuk kaplı kol ile konforlu ve rahat çalışma imkanı.
- Zemine zarar vermeyen, sessiz poliüretan tekerlekler.
- El kontrolü ile ayarlanabilir çatal indirme hızı.
- Üçgen kapağın altındaki kiriş güçlendirmesi ile en zor yüklere dayanıklılık.
- Poliüretan, polyamid ve lastik teker seçenekleri
- Arttırılmış yeni çatal kalınlığı ile şimdi daha güçlü.
- Döküm pompa.


Üstün Özellikler

DÖKÜM POMPA

GÜÇLENDİRİLMİŞ KİRİŞLER

YAĞ SIZDIRMAZ POMPA

Bakalit kumanda kolu

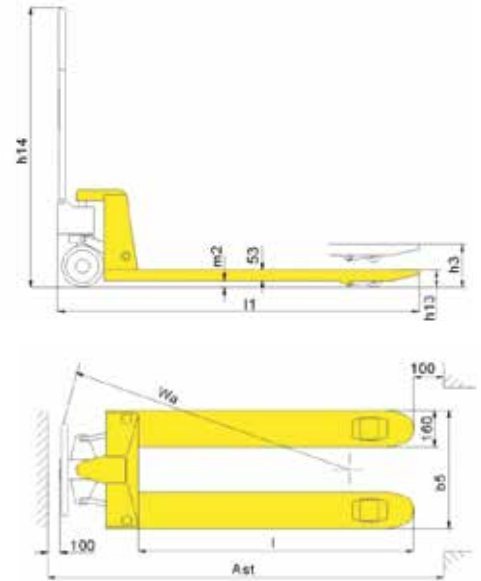ATLAS TRANSPALET
HAND PALLET TRUCK

ATTP

Taşıma Kapasite Capacity	Q/Kg	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max.Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1543
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1214
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80x74
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1276
Ağırlık Weight	Kg	58 - 70

FİYAT | PRICE

235 \$

- Güvenilir sızdırmaz pompa tasarımı, bakımı ortadan kaldırır ve servis süresini uzatır.
- 210 yarıçaplı, kullanışlı direksiyon.
- El kontrolü ile kolay ve hızlı bir şekilde çatal indirebilme.
- Rahat sürüş imkanı sunan giriş, çıkış merdanesi .
- Ergonomik kauçuk kaplı kol ile Konforlu ve rahat çalışma imkanı.
- Zemine zarar vermeyen, sessiz poliüretan tekerlekler.
- El kontrolü ile ayarlanabilir çatal indirme hızı.
- Üçgen kapağın altındaki kiriş güçlendirmesi ile en zor yüklere dayanıklılık.
- Poliüretan, polyamid ve lastik teker seçenekleri
- Arttırılmış yeni çatal kalınlığı ile şimdi daha güçlü.
- Döküm pompa.



Üstün Özellikler

DÖKÜM POMPA

GÜÇLENDİRİLMİŞ KİRİŞLER

YAĞ SIZDIRMAZ POMPA SİSTEMİ

Bakalit kumanda kolu

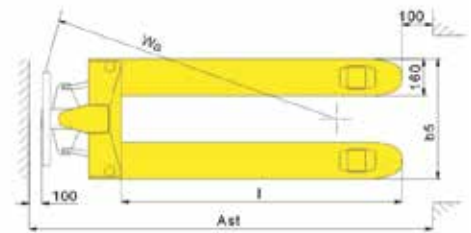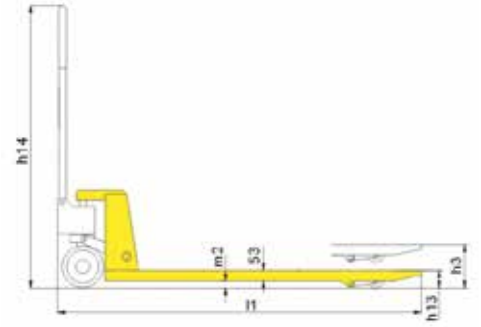ATLAS TRANSPALET
HAND PALLET TRUCK

ATTP 3

Taşıma Kapasite Capacity	Q/Kg	3000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max.Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80X70
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1276
Ağırlık Weight	Kg	63 - 80

FİYAT | PRICE

340 \$


- Yüksek güvenilirlik,
- 600 kg ağırlığa kadar 2 kat daha hızlı kaldırma yapar.
- Kargo yükleme emniyeti,
- Transpalete 5 ton üzeri yükleme yapıldığında transpaletin aşırı yük koruma sistemi devreye girerek kaldırma yapmaz.
- Kullanılan yapısal tasarım, montaj ve demontaj kolaylığını garanti eder.
- Yüksek sertlikteki çelikten üretilmiş hafif çatal
- Kompakt görünüm, yenilikçi ayrılmış kol
- Dayanıklılık için çatal ipuçları ile güçlendirilmiş kaynak bağlantıları
- Poliüretan, polyamid ve lastik teker seçenekleri
- Yağ sızdırmaz, güvenilir hidrolik sistem
- Döküm pompa.

Üstün Özellikler

AĞIR YÜK TRANSPALET

ÇELİK ÇATALLAR VE SAĞLAM
GÖVDE

YAĞ SIZDIRMAZ HİDROLİK POMPA

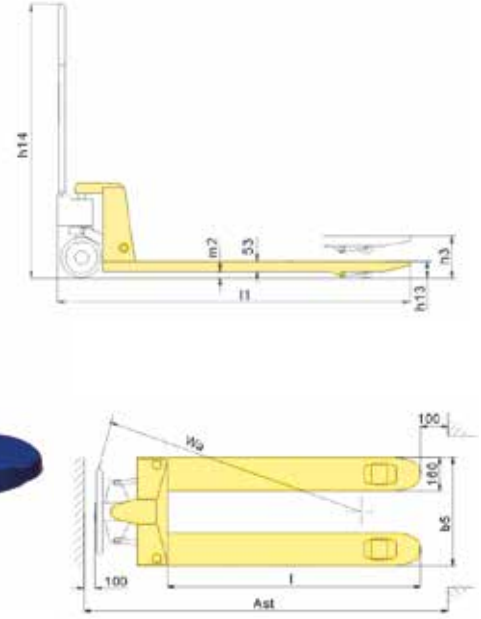ATLAS AĞIR YÜK TRANSPALET
HAND PALLET TRUCK

ATTP 5

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	5000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	88
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	205
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1544
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1253
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	85 x 80
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1300
Ağırlık Weight	Kg	103 - 110

FİYAT | PRICE

900 \$


- Sadece 35 kg ağırlığında,
- Ergonomik tasarım,
- Taşınabilir ve kullanışlı,
- Poliüretan, polyamid ve lastik teker seçenekleri
- Kolaylıkla, değerli eşyalarınızı 500 kg'a kadar taşıyabilirsiniz.
- Dar alanlarda yüksek manevra imkanı.

Üstün Özellikler

DAR ALANLARDA KULLANIM

SADECE 35 KG VE 80 CM ÇATALLAR

TAŞINABİLİR VE KULLANIŞLI

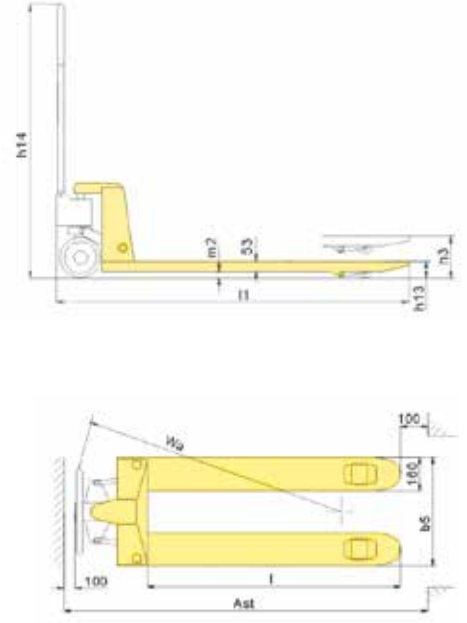

ATLAS MİNİ TRANSPALET MINI HAND PALLET TRUCK

ATLAS MİNİ TRANSPALET MINI HAND PALLET TRUCK		ATTP 0.5
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	60
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	150
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	380
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	800
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1126
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1110
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	127
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	58
Ağırlık Weight	Kg	35

FİYAT | PRICE

255 \$

- 1 Ton Kapasiteli yere yakın çatallar.
- Çelik Yapılı Çatal silindiri.
- Zemine yakın yükler için ideal.
- Sağlam demir ön tekerler.
- Döküm pompa.



Üstün Özellikler

YAĞ SIZDIRMAZ POMPA SİSTEMİ

YERDEN YÜKSEKLİĞİ SADECE
35 MM

ÇELİK YAPILI ÇATAL SİLİNDİR

Bakalit kumanda kolu

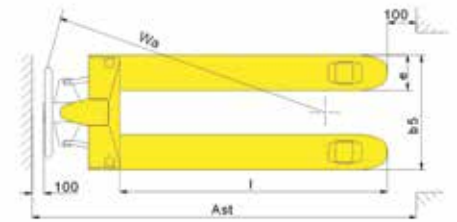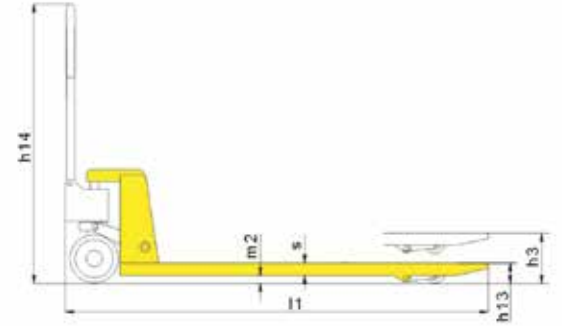ATLAS DÜŞÜK ŞASE TRANSPALET
LOW-PROFILE HAND PALLET TRUCK

ATTPD 1

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	35
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	105
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1100
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1174
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	150
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	35 x 50
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1266
Ağırlık Weight	Kg	70

FİYAT | PRICE

585 \$


- Fren sistemli transpalet ile hafif eğimli rampalarda durabilir ve gezinebilirsiniz.
- 2500 kg tercih seçeneği ile en popüler model.
- Güvenilir sızdırmaz pompa tasarımı, bakımı ortadan kaldırır ve servis süresini uzatır.
- Kullanışlı direksiyon.
- El kontrolü ile kolay ve hızlı bir şekilde çatal indirebilme.
- Aşırı yük valfi sayesinde uzun süre kullanım.
- Ergonomik kauçuk kaplı kol ile Konforlu ve rahat çalışma imkanı.
- Zemine zarar vermeyen, sessiz poliüretan tekerlekler.
- El kontrolü ile ayarlanabilir çatal indirme hızı.
- Üçgen kapağın altındaki kiriş güçlendirmesi ile en zor yüklere dayanıklılık.
- Poliüretan, polyamid ve lastik teker seçenekleri
- Artırılmış yeni çatal kalınlığı ile şimdi daha güçlü.
- Döküm pompa.

Üstün Özellikler

EMNİYET ODAKLI FREN SİSTEMİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ KİRİŞLER

YAĞ SIZDIRMAZ POMPA SİSTEMİ

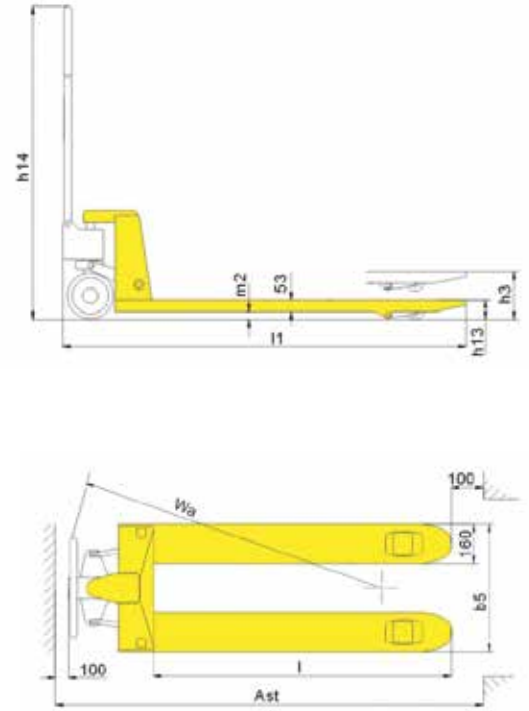

ATLAS FRENLİ TRANSPALET HAND PALLET TRUCK WITH BRAKE SYSTEM		ATTPF
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall length	L1/mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1266
Ağırlık Weight	Kg	80
FİYAT PRICE		435 \$

- Uzun ebatlı yükleriniz için sipesifik çözüm.
- Güçlendirilmiş çatalları sayesinde güvenilir taşıma ve kaldırma.
- Kolay manevra yeteneği.
- Döküm pompa.


Üstün Özellikler

1.5 METRE ÇATAL UZUNLUĞU

UZUN VE BÜYÜK EBATLI YÜKLER
İÇİN ÖZEL TASARIM

DAYANIKLI GÖVDE YAPISI

Bakalit kumanda kolu

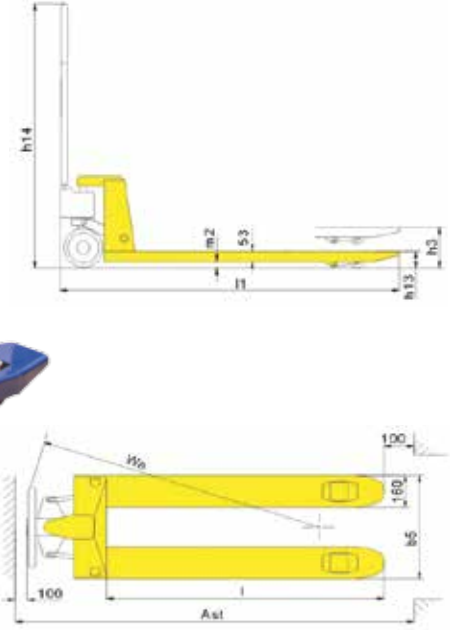ATLAS UZUN TRANSPALET
HAND PALLET TRUCK WITH LONG FORKS

ATTPU

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Max. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1500
Toplam Uzunluk Overall length	L1/mm	1883
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80x70
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1615
Ağırlık Weight	Kg	78

FİYAT | PRICE

460 \$

- Hızlı kaldırma transpaleti hafif yük kaldırma için idealdir.
- 300 kg'ın altındaki yüklerde sadece 5 harekette maksimum yüksekliğe ulaşır.
- 300 Kg'ın üstünde yükleme yapıldığında normal çalışma sistemine döner.
- Döküm pompa.


Üstün Özellikler

HIZLI KALDIRMA ÖZELLİĞİ

KADEMEDE MAKSİMUM
YÜKSEKLİK

YAĞ SIZDIRMAZ POMPA SİSTEMİ

Bakalit kumanda kolu

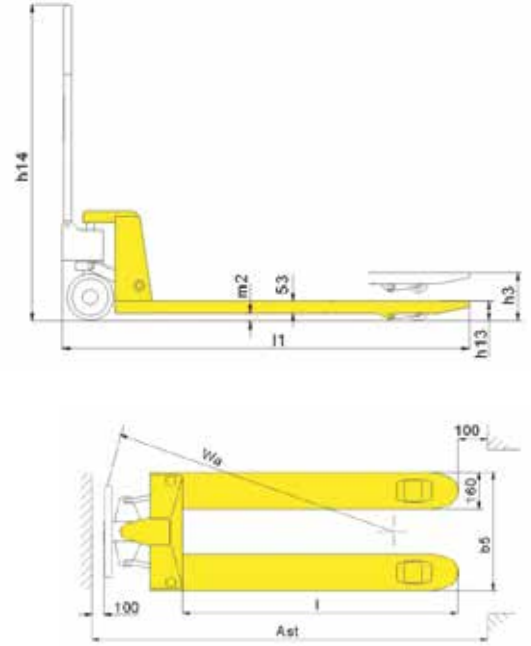ATLAS HIZLI KALDIRMA TRANSPALET
QUICK LIFT HAND PALLET TRUCK

ATTPHK

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1266
Ağırlık Weight	Kg	80

FİYAT | PRICE

385 \$

- Arka koruma paneli sayesinde yükler kolayca bağlanabilir.
- Bakalit kaplı kol soğuk havalarda kullanım kolaylığı sağlar.
- Arka koruma paneli transpalet operatörünü korumaktadır.
- Taşıma kolaylığı.
- Döküm pompa.

Üstün Özellikler

YÜK DESTEK PANELİ

YAĞ SIZDIRMAZ POMPA SİSTEMİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ KİRİŞ

Bakalit kumanda kolu

Döküm
PompaATLAS ARKA KORUMALI TRANSPALET
HAND PALLET TRUCK WITH BACKREST

ATTPK

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Kolun Yükseklik Height of	H14/mm	432
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80 x 70
Ağırlık Weight	Kg	100

FİYAT | PRICE

430 \$

- Top kumaş, bobin, rulo vb. ürünler için özel tasarım.
- Bakalit kaplı kol soğuk havalarda kullanım kolaylığı sağlar.
- Geniş ayakları yuvarlak yapılı malzemenin tutunmasını sağlar.
- Döküm pompa.

Üstün Özellikler

BOBİN TAŞIMA

SAĞLAM GÖVDE

YUVARLAK YAPILI YÜKLERİN
TAŞINMASINDA SPESİFİK ÇÖZÜM

Bakalit kumanda kolu

ATLAS BOBİN TAŞIMA TRANSPALETİ
REEL HAND PALLET TRUCK

ATTPB

Taşıma Kapasitesi Capacity	Kg	1000
Bobin Çapı Diameter of Bale	mm	1200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	mm	965
Çatal Uzunluğu Fork Length	mm	1150
Toplam Yükseklik Total Height	mm	432
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80
Ağırlık Weight	Kg	135

FİYAT | PRICE

720 \$

- 4 hareketli transpalet ileri-geri / sağa-sola hareket ettirilebilir.
- Transpaletin ön kısmında bulunan yön tekerleri transpalet krikosunun pompalanması sonrası yere değer ve arkasındaki tekerler havada kalır. Böylece 360 derece hareket kabiliyeti sağlanır.
- Pompa önünde bulunan kırmızı sabitleme kolu; transpalet yönünün sabitlenmesi için tasarlanmıştır.
- Dar ve uzun koridorlarda yük taşımak için ideal.
- Döküm pompa.


Üstün Özellikler

DAR ALANLAR İÇİN MAKSİMUM VERİM

**4 HAREKETLİ 360°
SAĞ-SOL, İLERİ-GERİ**

ETKİN MANEVRA YETENEĞİ

Bakalit kumanda kolu



4 Hareket Modu / Yön tekeri üzerinde



Standart Sürüş Modu (2)



Standart Sürüş Modu (1)



ATLAS TRANSPALET 4 YÖNLÜ HAREKET HAND PALLET TRUCK 4 WAY ROLLER

		ATTPH
Taşıma Kapasitesi Capacity	Kg	2500
4 Yöne Dönebilen Maks. Taşıma Kapasite Max. Capacity to Use 4 Way Roller	Kg	1500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	65 x 60
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	mm	1266
Ağırlık Weight	Kg	75

FİYAT | PRICE

430 \$

- Ağır yükler için sağlam yapılı çatallar.
- Dar çalışma alanlarında kullanım için kısaltılmış çatallar.
- 2000 kg'a kadar olan yüklerde maksimum performans sağlar.

Üstün Özellikler

SADECE 80 CM ÇATAL UZUNLUĞU

SAĞLAM YAPILI

HER ALANDA KOLAY KULLANIM



ATLAS KISA TRANSPALET SHORT FORK HAND PALLET TRUCK		ATTPK 2
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	h13/mm	75
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	h3/mm	190
Çatal Genişliği Width Overall Forks	b5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	l/mm	800
Toplam Uzunluk Overall Length	l1/mm	1170
Toplam Yükseklik Total Height	h14/mm	1160
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	160
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	70 x 60
Ağırlık Weight	Kg	55 - 60
FİYAT PRICE		275 \$



- Atlas makaslı transpalet ideal tasarımı ile birçok farklı formda çalışmaya uygundur.
- 3 piston çubuktan oluşan teleskopik krika, mükemmel sertlik ve pompalama gücü ile idealdir.
- Destek bacakları otomatik olarak devreye girer.
- Çatallar yükseldiğinde operatörü hareketli mekanizmadan korur.
- Ağır yüklerde kargoların zarar görmemesi için indirme hızı otomatik olarak yavaşlar.
- Teleskopik krika sayesinde istenilen yüksekliğe yükü kolayca kaldırır.

Üstün Özellikler

DÖKÜM POMPA

OTOMATİK İNDİRME HIZ AYARI

TELESKOPIK KRİKO SİSTEMİ

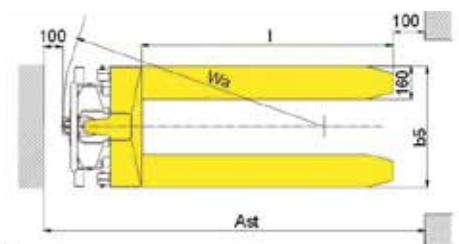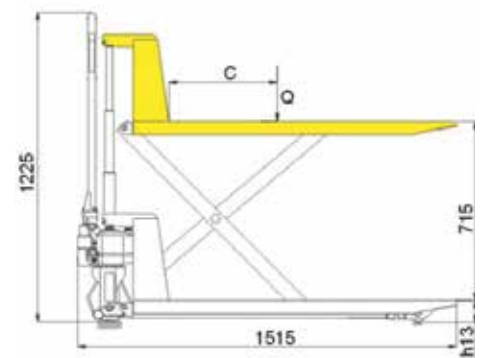

ATLAS MAKASLI TRANSPALET SCISSOR LIFT HAND PALLET TRUCK		ATTPM
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	800
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Lenght	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	mm	1515
Toplam Yükseklik Total Height	mm	1225
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	180
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	74x50
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1360
Ağırlık Weight	Kg	108

FİYAT | PRICE

735 \$



- Yüksek şase'li manuel makaslı transpalet, malzeme taşımada etkin ve çok yönlü araçtır.
- Hızlı Kaldırma; 250 kg dan az yüklerinizde kaldırma hızı 2 katına çıkar.
- Etkin manevra yeteneği ile yüklerinizi kolayca transfer edebilirsiniz.
- Doğru ve ergonomik yükseklik tasarımı sayesinde yükleme yapmak çok kolay.
- Geliştirilmiş güvenlik sistemi sayesinde 400 mm üstünde stabilizatör otomatik olarak devreye girer.

Üstün Özellikler

HIZLI KALDIRMA

OTOMATİK STABİLİZATÖR

YÜKSEK ŞASELİ

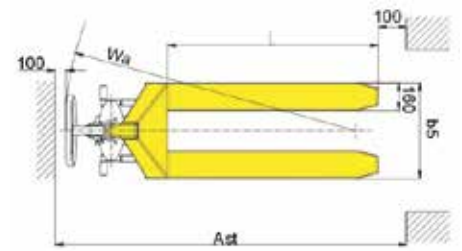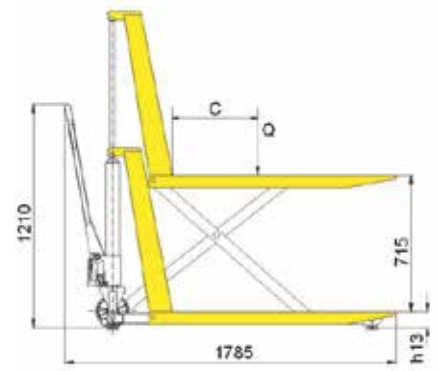ATLAS MAKASLI TRANSPALET (Yüksek Şase'li)
SCISSOR LIFT HAND PALLET TRUCK

ATTPS

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	800
Çatal Geniřlięi Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluęu Fork Length	L/mm	1220
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1785
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1220
Yön Tekerleęi Steering Wheel	mm	180
Yük Tekerleęi Fork Wheel	mm	74 x 50
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1670
Ağırlık Weight	Kg	112

FİYAT | PRICE

770 \$

Manuel Transpalet

Galvaniz Transpalet

Hand Pallet Truck

Galvanized Hand Pallet Truck

ATLAS
YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİR

2 yıl
Garanti



- Galvaniz, paslanmaya karşı güçlendirilmiş metalden üretilen malzemedir.
- Döküm pompa sayesinde yük kaldırma daha güvenilirdir.
- Bakalit kaplı kumanda kolu soğuk havalarda operatörün ellerini üşütmez ve kullanım esnasında kaydırma yapmaz.



Üstün Özellikler

**ZOR ÇEVRE KOŞULARINA
KARŞI DAYANIKLILIK**

DÖKÜM POMPA

GALVANİZ GÖVDE

Bakalit kumanda kolu

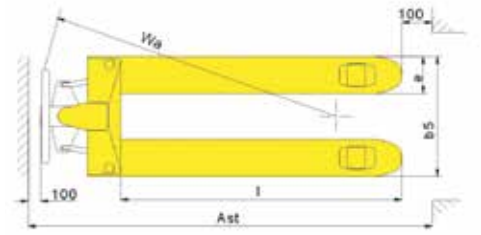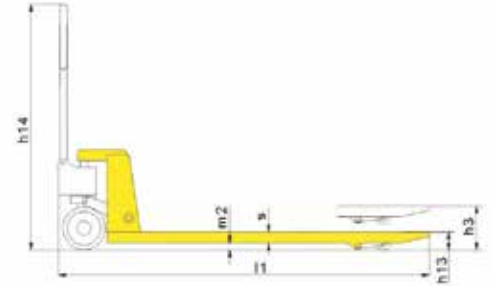

ATLAS GALVANİZ TRANSPALET GALVANIZED HAND PALLET TRUCK

ATTPG 2.5

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1100
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	74x70
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa /mm	1266
Ağırlık Weight	Kg	65-80

FİYAT | PRICE

480 \$

Manuel Transpalet

Paslanmaz(İnox) Transpalet

Hand Pallet Truck

Stainless Steel Pallet Truck

ATLAS
YÜKÜNÜZÜ HAFLİTİR

2 yıl
Garanti



- Paslanmaz '304' kalite çelikten üretilmiştir.
- Zeminde iz bırakmayan naylon beyaz tekerler.
- Gıda, ilaç, içecek, deniz ürünleri, soğuk hava depoları, aşırı nemli çalışma ortamları için uzun ömürlü.
- Bakalit kaplı kol.
- Döküm pompa.



Üstün Özellikler

PASLANMAZ ÇELİK TRANSPALET

GIDA VE İLAÇ SEKTÖRLERİ İÇİN

YÜKSEK DAYANIKLILIK

Bakalit kumanda kolu

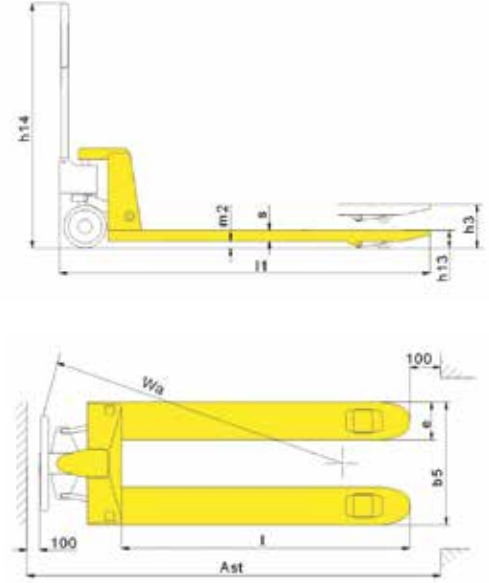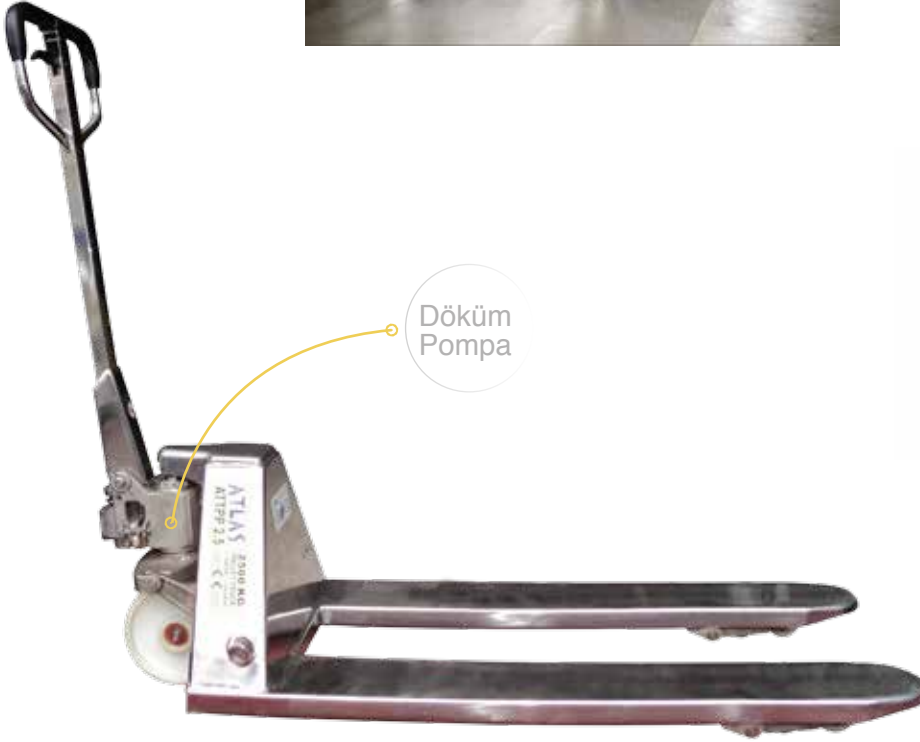

ATLAS PASLANMAZ (İNOX) TRANSPALET STAINLESS STEEL HAND PALLET TRUCK

		ATTPP 2.5
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1533
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1224
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	200
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	74x70
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1266
Ağırlık Weight	Kg	65-80

FİYAT | PRICE

2.180 \$

- Dijital gösterge panelini istediğiniz her yerde şarj edebilirsiniz.
- Libre ve pound hesaplamalı.
- Tartı hızı 27/s (A-D).
- Süper ve parlak LED ekran 1.2 inc genişliğinde.
- Kolay kullanımlı tuş takımı ve otomatik dara fonksiyonu.
- Avrupa standartlarına uygunluk.
- 500 gr. aralıklı ölçüm imkanı.
- Döküm pompa
- Bakalit kaplı kumanda kolu


Üstün Özellikler

PARLAK LED EKRAN

OTOMATİK DARA FONKSİYONU

YAZICILI-TERAZİLİ

Bakalit kumanda kolu

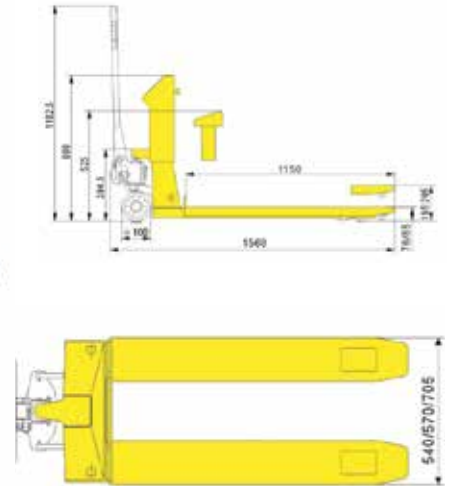

TERAZİLİ-YAZICILI TRANSPALET SCALE HAND PALLET TRUCK WITH PRINTER		ATTPT 2
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	175
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	540
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1568
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1182.5
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	160
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	70
Güç Kaynağı (dahili) Power Supply (input)	V	9
Ağırlık Weight	Kg	135
FİYAT PRICE		1.890 \$

- Gıda ve ilaç sektörü
- Et entegre tesisleri
- Deniz ürünleri tesisleri
- Meşrubat tesisleri
- Kimyasal madde tesisleri için
- Çok düşük sıcaklıklarda etkin çalışma yeteneği
- Dondurucu ve soğutucu dolap ve tesislerde taşıma işlerinde
- Libre ve pound hesaplamalı
- Tartı hızı 27/s (A-D)
- Süper ve parlak LED ekran 1.2 inc genişliğinde
- 500 gr. aralıklı ölçüm imkanı.
- Döküm pompa
- Bakalit kaplı kumanda kolu


Üstün Özellikler

TERAZİLİ TRANSPALET

PASLANMAZ ÇELİK TRANSPALET

SÜPER PARLAK LED EKRAN

Bakalit kumanda kolu

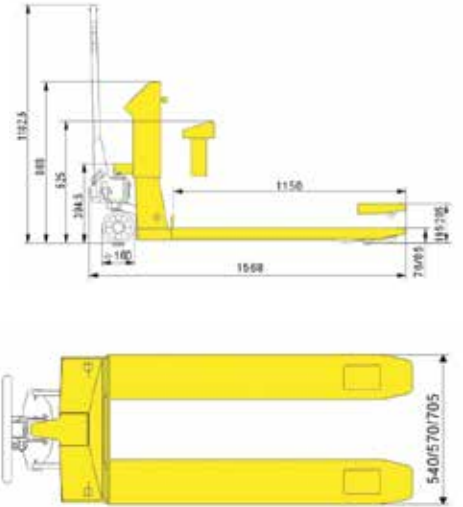

İNOX-TERAZİLİ TRANSPALET STAINLESS STEEL SCALE HAND PALLET TRUCK		ATTPPT 2
Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	76
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	195
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	540
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1568
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1182.5
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	160
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	70
Güç Kaynağı(dahili) Power Supply (input)	V	9
Ağırlık Weight	Kg	130
FİYAT PRICE		4.400 \$

- 2 Hız ayarlı sürüş sistemi,
- Acil fren anahtarı,
- Manuel kaldırma ve akülü motor sürüşü,
- AC motor sistemi, Kömür içermeyen ve bakım gerektirmeyen sistem,
- Düşük gürültü, Rahat kullanım
- Çevre dostu ve güvenli çalışma,
- Dahili Şarj.
- Yarı akülü transpalet elektriği yükü taşıma esnasında kullanır.
- Yükün kaldırılması manuel pompa sistemi ile yapılmaktadır.

Bakalit kumanda kolu




Üstün Özellikler

ÇİFT HIZ AYARI

ACİL FREN ANAHTARI

KOLAY KULLANIM

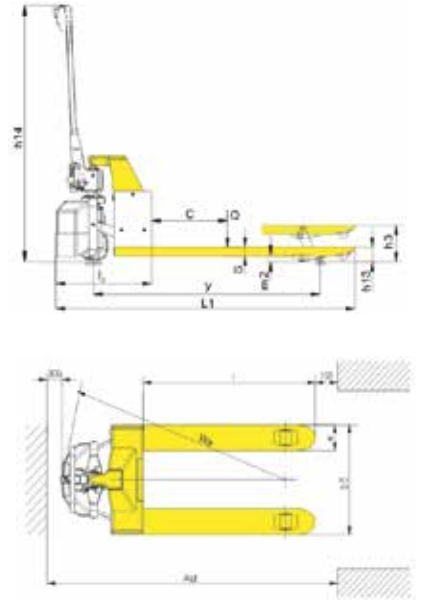YARI AKÜLÜ TRANSPALET
SEMI ELECTRIC PALLET TRUCK

ATTPA 1

Taşıma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	85
Maks. Çatal Yüksekliği Max. Fork Height	H3/mm	200
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	550
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Toplam Uzunluk Overall Length	L1/mm	1685
Toplam Yükseklik Total Height	H14/mm	1244
Yön Tekerleği Steering Wheel	mm	185
Yük Tekerleği Fork Wheel	mm	80
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1490
Hız, Yüklü-Yüksüz Speed, Laden/Unlade	Km/h	2.6/3.8
Motor Gücü S2 60 dk. Motor rating S2 60 Min	KW	0,5
Akü Voltajı, Nominal Kapasite Battery V.-K5	V/ Ah	24/38
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	26
Ağırlık Weight	Kg	150

FİYAT | PRICE

2.490 \$





Manuel istif makineleri

Varil istif makinesi

Yarı akülü istif makineleri

Tam akülü istif makineleri

Geniş ayaklı tam akülü istif makineleri

Akülü Forklift



Manuel İstif Makinesi
ATMI 1016
Taşıma Kapasitesi: **1 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **1600 mm**



Manuel İstif Makinesi
ATMI 1516
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **1600 mm**



Manuel İstif Makinesi
ATMI 1025
Taşıma Kapasitesi: **1 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **2500 mm**



Manuel Varil İstif Makinesi
ATVIM
Taşıma Kapasitesi: **350 Kg**
Kaldırma Yüksekliği: **1945 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 10B16
Taşıma Kapasitesi: **1 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **1600 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 10B25
Taşıma Kapasitesi: **1 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **2500 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 10B30
Taşıma Kapasitesi: **1 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3000 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 15B16
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **1600 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 15B30
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3000 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 15B25
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **2500 mm**



Yarı Akülü İstif Makinesi
ATFL 15B30Y
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3000 mm**



Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 1525M
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **2500 mm**



Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 1530M
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3000 mm**



Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 1535M
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3500 mm**



Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 2030M
Taşıma Kapasitesi: **2 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3000 mm**



Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 2045M
Taşıma Kapasitesi: **2 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **4500 mm**



Geniş Ayaklı Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 15B16M
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **1600 mm**



Geniş Ayaklı Tam Akülü İstif Makinesi
ATFL 20B16M
Taşıma Kapasitesi: **2 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **1600 mm**



Yan Oturmalı Akülü Forklift
ATCQD 1530
Taşıma Kapasitesi: **1.5 ton**
Kaldırma Yüksekliği: **3000 mm**

● ATMI 1016




1 ton

1.6 mt

Ayak Pompası

Pratik Ayak Freni

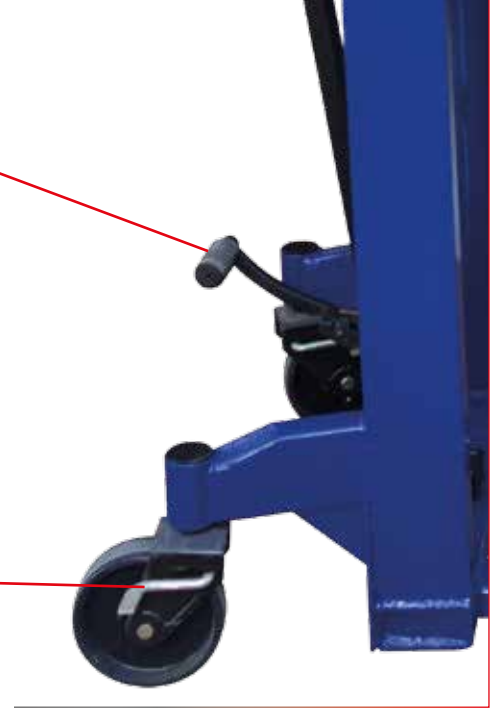

● ATMI 1516



1.5 ton

1.6 mt

● ATMI 1025



1 ton

2.5 mt



- Farklı ölçülerdeki yüklemelerde çatal genişliği ayarlanabilir özelliği ile en çok tercih edilen, ekonomik istif makinesi.
- Yüklerinize zarar vermeden hassas ve yumuşak bir performansla istifleme yapma imkanı sunar.
- Kaldırma ve indirme işleri el ve ayak kontrolü ile yapılır.
- Standart ölçüdeki kapılar ve dar alanlar için kompakt tasarım.
- Çelik profilden üretilmiştir, sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Pratik ayak frenleri.
- Pratik ayak pompası.

Üstün Özellikler


EKONOMİK, SAĞLAM, DENGELİ

PRATİK AYAK POMPASI

ÇATAL GENİŞLİĞİ AYARLANABİLİR

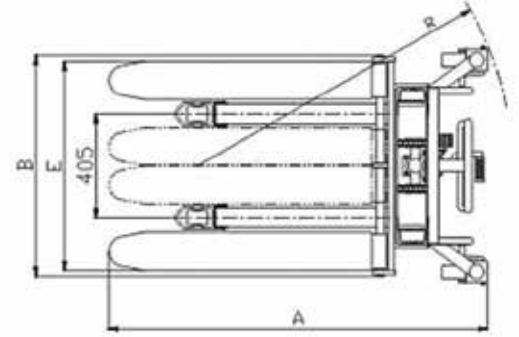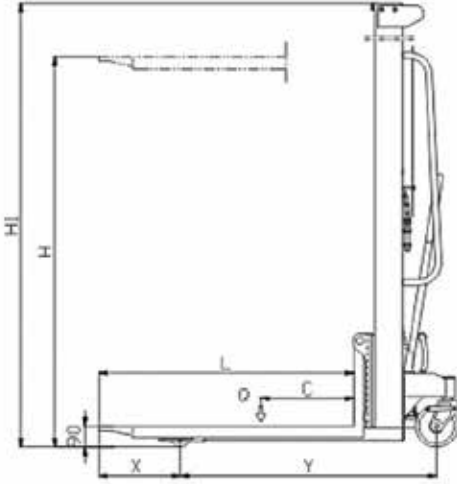

ATLAS AYARLANABİLİR MANUEL İSTİF MAKİNELERİ MANUAL STACKERS WITH ADJUSTABLE FORKS		ATMI 1016	ATMI 1025	ATMI 1516
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/K	1000	1000	1500
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	1600	2500	1600
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	90	90	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	300-850	300-850	300-850
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1000	1000	1000
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1500	1500	1500
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	2100	1810	2100
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	h1/mm	1500	1500	1500
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	865	865	865
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	400	400	400
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed,(load/unloaded)	Mm/zmn	255	355	290
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1250	1250	1250
Ağırlık Weight	Kg	255	355	290
FİYAT PRICE		940 \$	1.200 \$	1.050 \$

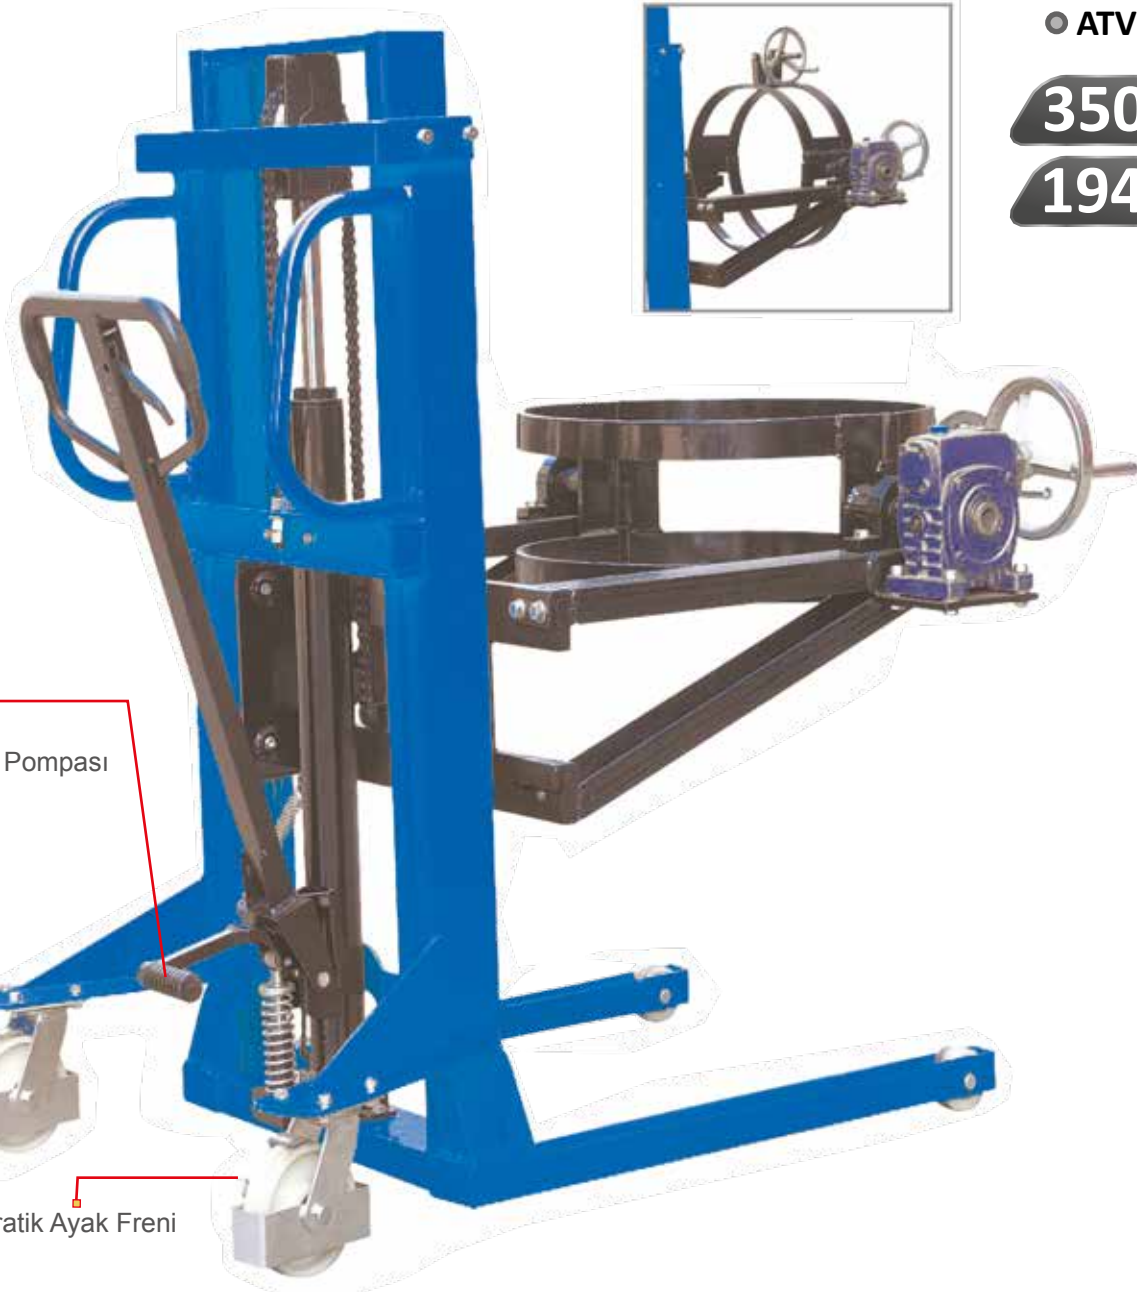

● ATVIM

350 kg

194 mm

Pratik Ayak Pompası

Pratik Ayak Freni



- Varillerin taşınmasında ideal.
- Kullanımı kolay.
- Sessiz.
- Hafif ve kolay manevra edilebilir
- Ekonomik.
- Kompakt
- Çok yönlü
- Minimum bakım maliyeti.
- Yüksek manevra kabiliyeti.
- Bakalit kaplı kumanda kolu.
- Kol ve ayak kriko pompası.

Üstün Özellikler

HAFİF

ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA İMKANI

PRATİK KULLANIM

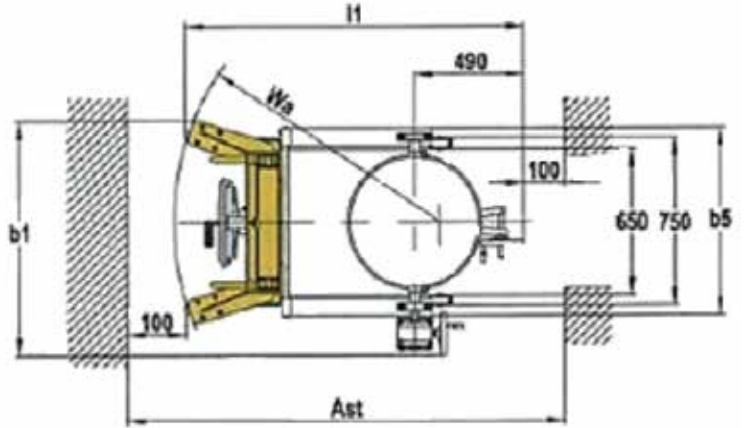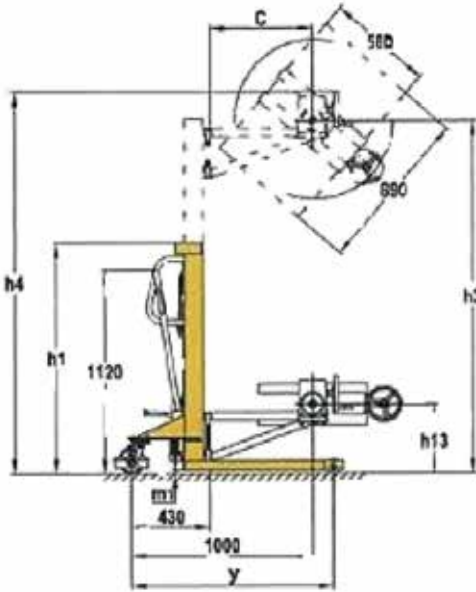

ATLAS VARİL İSTİF MAKİNESİ DRUM STACKER

ATVIM

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q(Kg)	350
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	h3(mm)	1945
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	h13(mm)	385
Çatal Genişliği Width Overall Forks	b5(mm)	840
Makine Yüksekliği Overall Height	h1(mm)	1270
Makine Genişliği Overall Width	b1(mm)	1050
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	l1(mm)	1520
Yük Merkezi Load Centre Distance	c(mm)	570
Dingil Açıklığı Wheelbase	y(mm)	1115
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1200
Yükleme Merkezi Mesafesi Load Centre Distance	c(mm)	570
Ağırlık Weight	Kg	131

FİYAT | PRICE

1.275 \$

● ATFL 10B16

1 ton

1.6 mt



Park Freni





- Basit ve kullanışlı kaldırma işletim sistemi.
- Park freni ile donatılmıştır
- Hafif ve kolay manuel direksiyon sistemi.
- Hassas kaldırma ve indirme kontrolü.
- Çelik profilden üretilmiştir, sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Yan yönlendirme destek kolları.
- Bakalit kaplı kumanda kolu.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HASSAS KALDIRMA VE İNDİRME

ÇATAL GENİŞLİĞİ AYARLANABİLİR

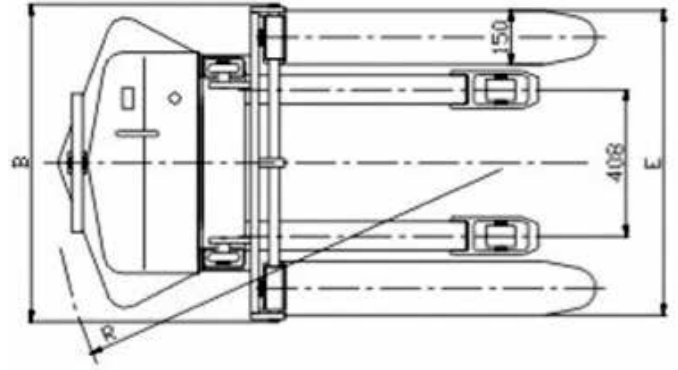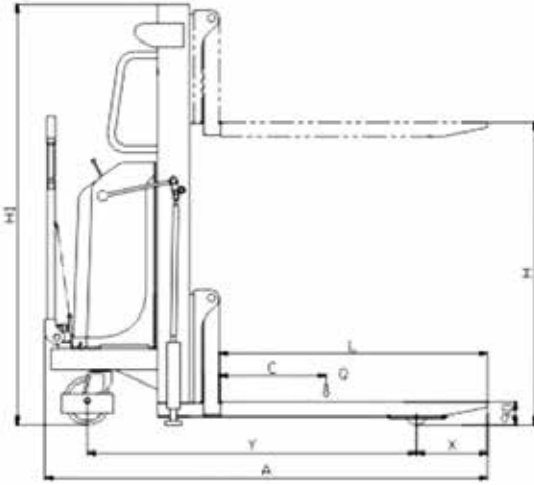
ATLAS YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ, AYARLANABİLİR ÇATALLI
SEMI ELECTRIC STACKER WITH ADJUSTABLE FORKS
ATFL 10B16

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1000
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H/mm	1600
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	E/mm	300-850
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150
Makine Yüksekliği Overall Height	H1/mm	2060
Makine Genişliği Overall Width	B/mm	865
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	A/mm	1810
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	400
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	R/mm	1350
Akü Battery	V/A	12 / 120
Ağırlık Weight	Kg	350

FİYAT | PRICE

2.500 \$

● ATFL 10B25

1 ton

2.5 mt



Park Freni



● ATFL 10B30

1 ton

3 mt



- Basit ve kullanışlı kaldırma işletim sistemi.
- Park freni ile donatılmıştır
- Hafif ve kolay manuel direksiyon sistemi.
- Hassas kaldırma ve indirme kontrolü.
- Çelik profilden üretilmiştir, sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Bakalit kaplı kumanda kolu.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HASSAS KALDIRMA VE İNDİRME

ÇATAL GENİŞLİĞİ AYARLANABİLİR

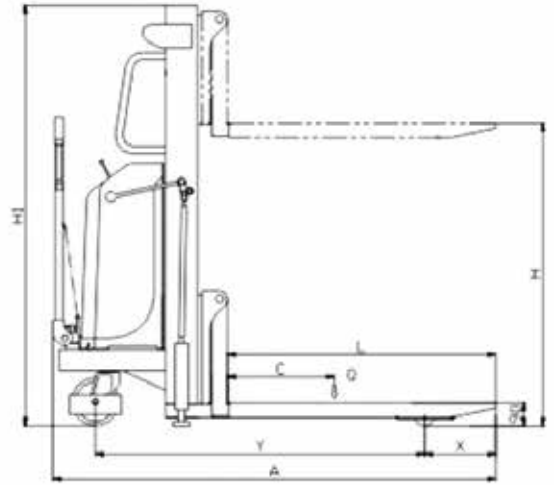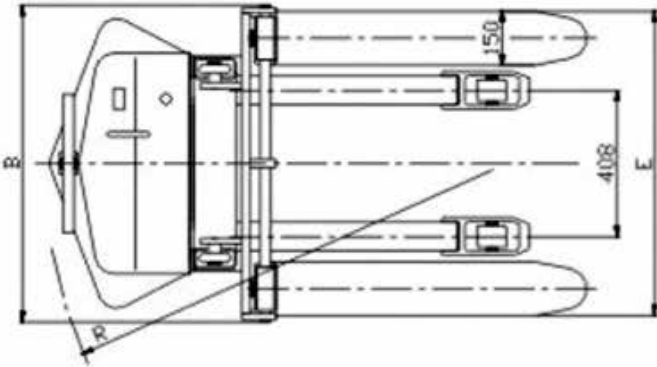

ATLAS YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ, AYARLANABİLİR ÇATALLI SEMI ELECTRIC STACKER WITH ADJUSTABLE FORKS		ATFL 10B25	ATFL 10B30
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1000	1000
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H/mm	2500	3000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	mm	90	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	E/mm	300-850	300-850
Çatal Uzunluğu Fork Length	L/mm	1150	1150
Makine Yüksekliği Overall Height	H1/mm	1830	2080
Makine Genişliği Overall Width	B/mm	865	930
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	A/mm	1810	1810
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	400	400
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	R/mm	1350	1450
Akü Battery	V/A	12/120	12/120
Ağırlık Weight	Kg	450	470

FİYAT | PRICE

3.600 \$

3.800 \$



● ATFL 15B16

1.5 ton

1.6 mt





- Basit ve kullanışlı kaldırma işletim sistemi.
- Park freni ile donatılmıştır
- Hafif ve kolay manuel direksiyon sistemi.
- Hassas kaldırma ve indirme kontrolü.
- Çelik profilden üretilmiştir, sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Bakalit kaplı kumanda kolu.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HASSAS KALDIRMA VE İNDİRME

PARK FRENI

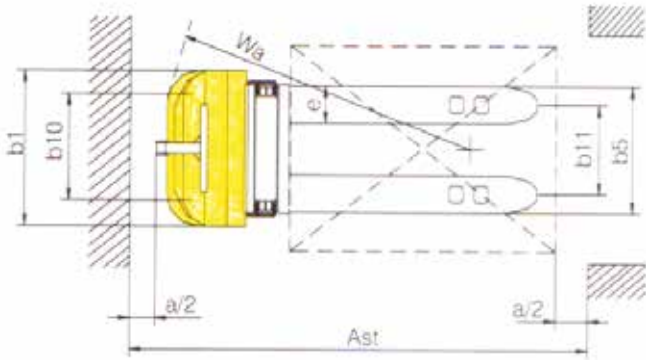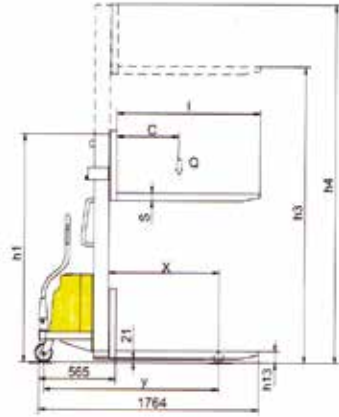

ATLAS YARI ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNESİ SEMI ELECTRIC STACKER		ATFL 15B16
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q Kg	1500
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3 mm	1600
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13 mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5 mm	695
Çatal Uzunluğu Fork Length	mm	1070
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1 mm	1764
Makine Yüksekliği Overall Height	H4 mm	2090
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	H1/mm	2090
Makine Genişliği Overall Width	B1 mm	722
Yük Merkezi Load Centre Distance	C mm	500
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden unladen)	mm zmn	0.08 0.1
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa mm	1340
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	2.2
Akü Battery	V Ah	24 200
Ağırlık Weight	Kg	580
FİYAT PRICE		3.500 \$



● ATFL 15B30

1.5 ton

3 mt





- Basit ve kullanışlı kaldırma işletim sistemi.
- Park freni ile donatılmıştır
- Hafif ve kolay manuel direksiyon sistemi.
- Hassas kaldırma ve indirme kontrolü.
- Çelik profilden üretilmiştir, sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Bakalit kaplı kumanda kolu.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HASSAS KALDIRMA VE İNDİRME

PARK FRENI

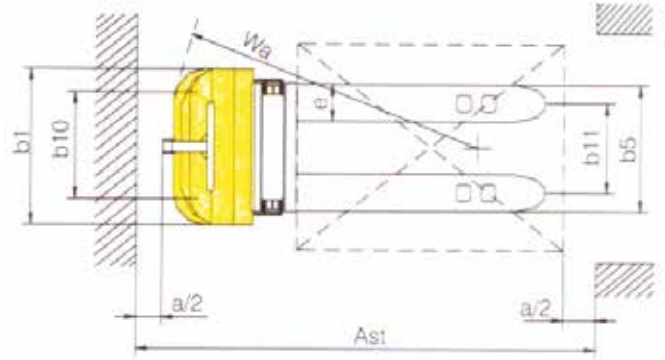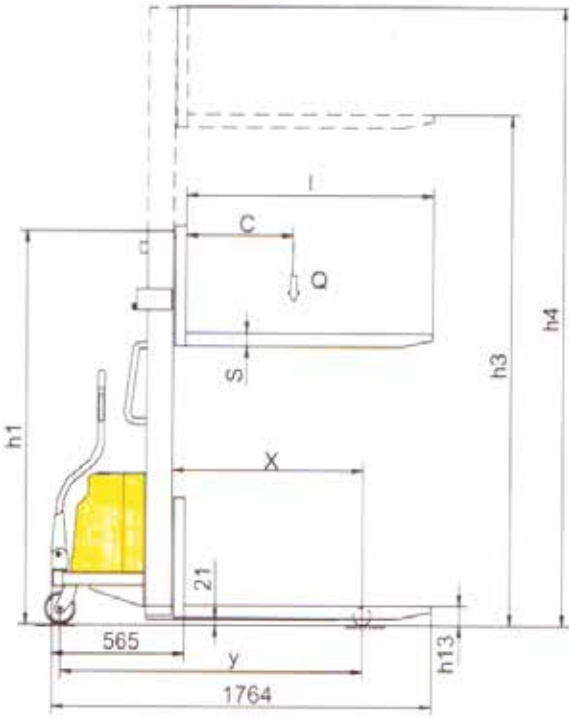

ATLAS YARI ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNESİ SEMI ELECTRIC STACKER		ATFL 15B30
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q Kg	1500
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3 mm	3000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13 mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5 mm	695
Çatal Uzunluğu Fork Length	mm	1070
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1 mm	1764
Makine Yüksekliği Overall Height	H4 mm	3497
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	H1/mm	2090
Makine Genişliği Overall Width	B1 mm	722
Yük Merkezi Load Centre Distance	C mm	500
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden unladen)	mm zmn	0.08/0.1
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa mm	1340
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	2.2
Akü Battery	V Ah	24/200
Ağırlık Weight	Kg	680

FİYAT | PRICE

4.000 \$

● ATFL 15B25

1.5 ton

2.5 mt



Park Freni



● ATFL 15B30Y

1.5 ton

3 mt





- Basit ve kullanışlı kaldırma işletim sistemi.
- Park freni ile donatılmıştır
- Hafif ve kolay manuel direksiyon sistemi.
- Hassas kaldırma ve indirme kontrolü.
- Çelik profilden üretilmiştir, sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Bakalit kaplı kumanda kolu.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HASSAS KALDIRMA VE İNDİRME

ÇATAL GENİŞLİĞİ AYARLANABİLİR

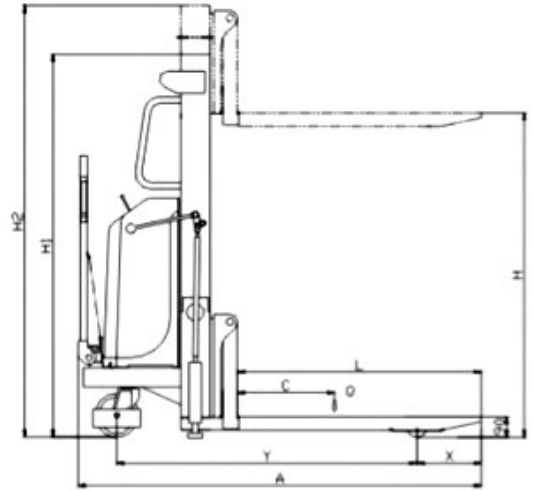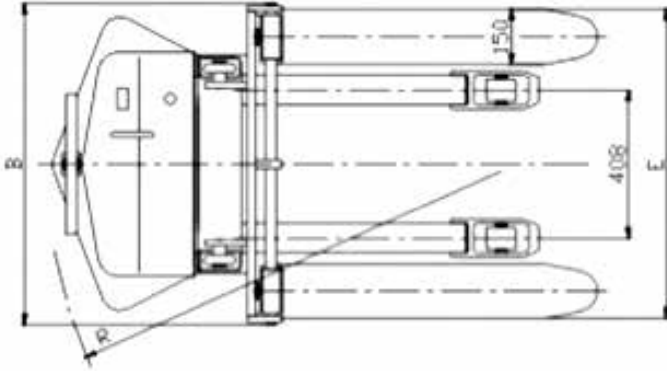

ATLAS YARI ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNESİ AYARLANABİLİR ÇATAL SEMI ELECTRIC STACKER WITH ADJUSTABLE FORKS

		ATFL 15B25	ATFL 15B30Y
Kaldırma Kapasitesi Capacity	(Q)Kg	1500	1500
Maks. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	(H)mm	2500	3000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	mm	90	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	(E)mm	320-860	320-860
Çatal Uzunluğu Fork Length	(L)mm	1150	1150
Makine Yüksekliği Overall Height	(H1)mm	1830	2080
Makine Genişliği Overall Width	(B)mm	865	930
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	(A)mm	1810	1810
Yük Merkezi Load Centre Distance	(C)mm	400	400
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	(R)mm	1350	1450
Akü Battery	V/A	12/120	12/120
Ağırlık Weight	Kg	475	495

FİYAT | PRICE

4.200 \$
4.450 \$

● ATFL 1525M

1.5 ton

2.5 mt





- Ürünlerinize ve operatöre gelebilecek zararlardan korumak amaçlı, etkili dizayn. (Dayanıklı kapak ve gövde)
- Sağlam yapıda direkler,
- Dahili olan basınç kontrol vanası, aşırı yüklemelerden korur,
- Acil durumlarda, güç bağlantısını kesme,
- Düşük hız anahtar kolu,
- Kademesiz hız kolu,
- Kauçuk platform ve güvenli kullanımla, uzun süreli çalışabilirlik.
- Düşük pil koruma ile kullanım süresini uzatabilme.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

DAYANIKLI KAPAK VE GÖVDE

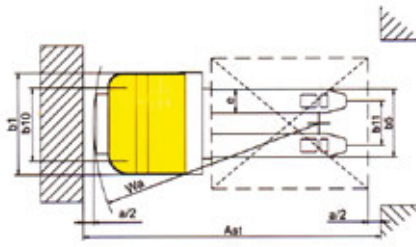ATLAS FULL AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ
FULL ELECTRIC STACKER

ATFL 1525M

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1500
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	2500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	580
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	60/170/1150
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1955
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	3087
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	mm	1837
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	780
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1400
Tekerlekler Tyres		Poliüretan (Polyurethane)
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	250x80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	80x70
Ek Tekerlerin Ebatı Additional Wheels	Mm	150x60
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	626
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	410
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2551
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2493
Seyahat Hızı, Yüklü / Yüksüz Travel Speed, Laden / Unladen		4/5
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1730
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.08/0.01
İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz Lowering Speed, (laden/ unladen)	m/s	0.15/0.12
Servis Freni Service Brake	Elektromanyetik Fren Sistemi Electromagnetic Brake System	
Motor S2 60 Dk Drive Motor Rating 60 Min.	kW	0.75
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	2.2
Akü Battery	V/Ah	24/240
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	200
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	650 x 249 x 500
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	12
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	4~8

FİYAT | PRICE

11.800 \$

● ATFL 1530M

1.5 ton

3 mt





- Ürünlerinize ve operatöre gelebilecek zararlardan korumak amaçlı, etkili dizayn. (Dayanıklı kapak ve gövde)
- Sağlam yapıda direkler,
- Dahili olan basınç kontrol vanası, aşırı yüklemelerden korur,
- Acil durumlarda, güç bağlantısını kesme,
- Düşük hız anahtar kolu,
- Kademesiz hız kolu,
- Kauçuk platform ve güvenli kullanımla, uzun süreli çalışabilirlik.
- Düşük pil koruma ile kullanım süresini uzatabilme,

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

DAYANIKLI KAPAK VE GÖVDE

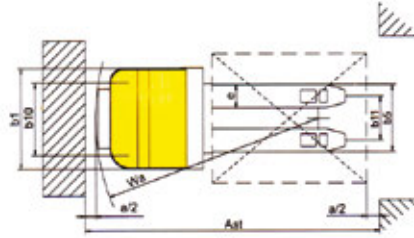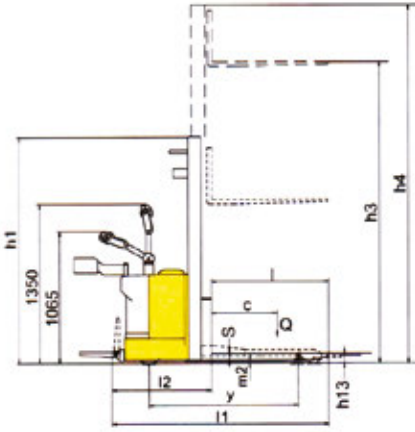ATLAS FULL AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ
FULL ELECTRIC STACKER

ATFL 1530M

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1500
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	3000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	580
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	60/170/1150
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1955
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	3587
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	mm	2087
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	780
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1400
Tekerlekler Tyres		Poliüretan (Polyurethane)
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	250 x 80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	80 x 70
Ek Tekerlerin Ebatı Additional Wheels	Mm	150 x 60
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	626
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	410
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2551
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2493
Seyahat Hızı, Yüklü / Yüksüz Travel Speed , Laden / Unladen		4/5
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1730
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.08/0.1
İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz Lowering Speed, (laden/ unladen)	m/s	0.15/0.12
Servis Freni Service Brake	Elektromanyetik Fren Sistemi Electromagnetic Brake System	
Motor S2 60 Dk Drive Motor Rating 60 Min.	kW	0.75
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	2.2
Akü Battery	V/Ah	24/240
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	200
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	650 x 249 x 500
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	12
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	4~8

FİYAT | PRICE

12.000 \$



● ATFL 1535M

1.5 ton

3.5 mt



- Ürünlerinize ve operatöre gelebilecek zararlardan korumak amaçlı, etkili dizayn. (Dayanıklı kapak ve gövde)
- Sağlam yapıda direkler,
- Dahili olan basınç kontrol vanası, aşırı yüklemelerden korur,
- Pratik ayak freni.
- Acil durumlarda, güç bağlantısını kesme,
- Düşük hız anahtar kolu,
- Kademesiz hız kolu,
- Kauçuk platform ve güvenli kullanımla, uzun süreli çalışabilirlik.
- Düşük pil koruma ile kullanım süresini uzatabilme,

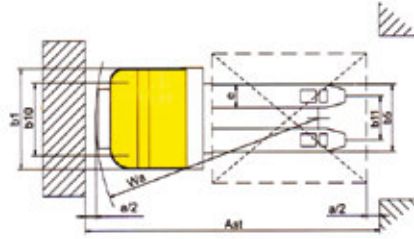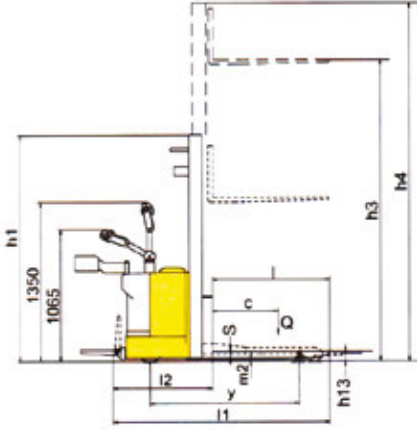

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

DAYANIKLI KAPAK VE GÖVDE

ATLAS FULL AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ
FULL ELECTRIC STACKER

ATFL 1535M

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1500
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	3500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	580
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	60/170/1150
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1955
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	4087
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	mm	2337
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	780
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1400
Tekerlekler Tyres		Poliüretan (Polyurethane)
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	250 x 80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	80 x 70
Ek Tekerlerin Ebatı Additional Wheels	Mm	150 x 60
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	626
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	410
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2551
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2493
Seyahat Hızı, Yüklü / Yüksüz Travel Speed , Laden / Unladen		4/5
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1730
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.08/0.1
İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz Lowering Speed, (laden/ unladen)	m/s	0.15/0.12
Servis Freni Service Brake		Elektromanyetik Fren Sistemi Electromagnetic Brake System
Motor S2 60 Dk Drive Motor Rating 60 Min.	kW	0.75
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	2.2
Akü Battery	V/Ah	24/240
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	200
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	650 x 249 x 500
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	12
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	4~8

FİYAT | PRICE

12.500 \$



● ATFL 2030M

2 ton

3 mt



- Acil geri sürüş cihazı.
- Dahili basınç tahliye valfi aşırı yükten korur.
- Acil durdurma butonu.
- Düşük hız düğmesi.
- Kademesiz hız kontrolü.
- Kauçuk platform ve güvenlik kılavuzları operatör güvenliğini artırır ve yorgunluğu azaltır. Kullanım dışıyken kollar kapanabilir.
- Yaylı tekerlekler engebeli zeminlerde yanıl dengeyi artırır, performansı ve servis ömrü artırır.
- Düşük pil koruma ayarı pil kullanım süresini uzatır.
- CANbus teknolojisi kablolama karmaşıklığını azaltır ve güvenliğini artırır.

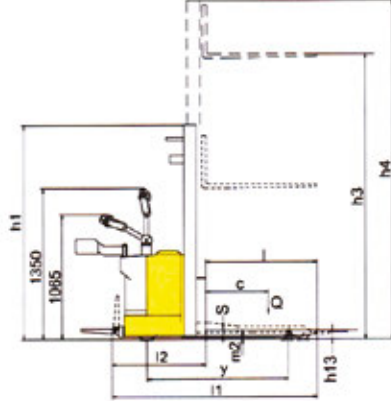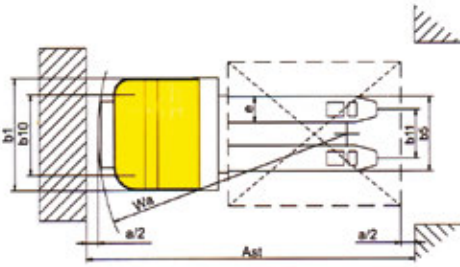

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

DAYANIKLI KAPAK VE GÖVDE

ATLAS FULL AKÜLÜ AĞIR YÜK VE YÜKSEK İSTİFLEME MAKİNESİ
HEAVY DUTY HIGH LIFT ELECTRIC STACKER

ATFL 2030M

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2000
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	3000
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	580
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	60/170/1070
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1955
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	3587
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	mm	2087
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	780
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1400
Tekerlekler Tyres	Poliüretan (Polyurethane)	
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	250 x 80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	80 x 70
Ek Tekerlerin Ebatı Additional Wheels	Mm	150 x 60
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	626
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	410
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2551
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2493
Seyahat Hızı, Yüklü Yüksüz Travel Speed , Laden Unladen	Km/h	4/5
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1730
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.08/0.1
İndirme Hızı, Yüklü Yüksüz Lowering Speed, (laden/unladen)	m/s	0.15/0.12
Servis Freni Service Brake	Elektromanyetik Fren Sistemi Electromagnetic Brake System	
Motor S2 60 dk. Drive Motor Rating 60 Min.	kW	0.9
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	3
Akü Battery	V/Ah	24/240
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	200
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	650 x 249 x 500
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	12
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	4~8
Ağırlık Weight	Kg	950

FİYAT | PRICE

15.000 \$

● ATFL 2045M

2 ton

4.5 mt




- Acil geri sürüş cihazı.
- Dahili basınç tahliye valfi aşırı yükten korur.
- Acil durdurma butonu.
- Düşük hız düğmesi.
- Kademesiz hız kontrolü.
- Kauçuk platform ve güvenlik kılavuzları operatör güvenliğini artırır ve yorgunluğu azaltır. Kullanım dışıyken kollar kapanabilir.
- Yaylı tekerlekler engebeli zeminlerde yanıl dengeyi artırır, performansı ve servis ömrü artırır.
- Düşük pil koruma ayarı pil kullanım süresini uzatır.
- CANbus teknolojisi kablolama karmaşıklığını azaltır ve güvenliğini artırır.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

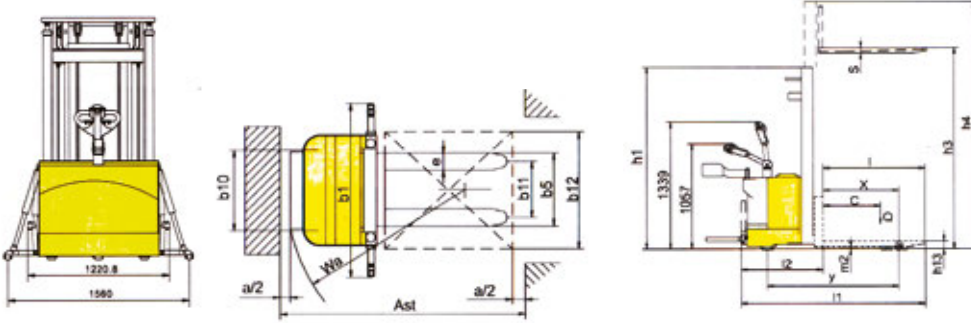MAKSİMUM SEVİYE İÇİN
YAN DESTEK AYAKLARIATLAS FULL AKÜLÜ AĞIR YÜK VE YÜKSEK İSTİFLEME MAKİNESİ
HEAVY DUTY HIGH LIFT ELECTRIC STACKER

ATFL 2045M

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	2000
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	4500
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	90
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	580/695
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	60/170/1070
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1955
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	5055
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	mm	2087
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	1220,8-1630
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1357
Tekerlekler Tyres	Poliüretan (Polyurethane)	
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	250x80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	80x70
Ek Tekerlerin Ebatı Additional Wheels	Mm	150x60
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	886
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	525
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2464
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2401
Seyahat Hızı, Yüklü Yüksüz Travel Speed , Laden Unladen	Km/h	4.5/5.6
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1629
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.09/0.11
İndirme Hızı, Yüklü Yüksüz Lowering Speed, (laden/unladen)	m/s	0.12/0.09
Servis Freni Service Brake	Elektromanyetik Fren Sistemi Electromagnetic Brake System	
Motor S2 60 Dk Drive Motor Rating 60 Min.	kW	0.9
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	3
Akü Battery	V/Ah	24/275
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	268
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	968 x 206 x 505
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	12
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	4~8
Ağırlık Weight	Kg	1450

FİYAT | PRICE

17.800 \$

● ATFL 15B16M

1.5 ton

1.6 mt



● ATFL 20B16M

2 ton

1.6 mt





- Acil geri sürüş cihazı.
- Dahili basınç tahliye valfi aşırı yükten korur.
- Acil durdurma butonu.
- Düşük hız düğmesi.
- Kademesiz hız kontrolü.
- Kauçuk platform ve güvenlik kılavuzları operatör güvenliğini artırır ve yorgunluğu azaltır. Kullanım dışıyken kollar kapanabilir.
- Düşük pil koruma ayarı pil kullanım süresini uzatır.

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

BÜYÜK EBATLI YÜKLER İÇİN GENİŞ AYAKLAR

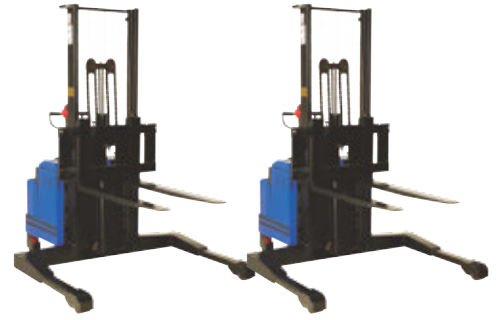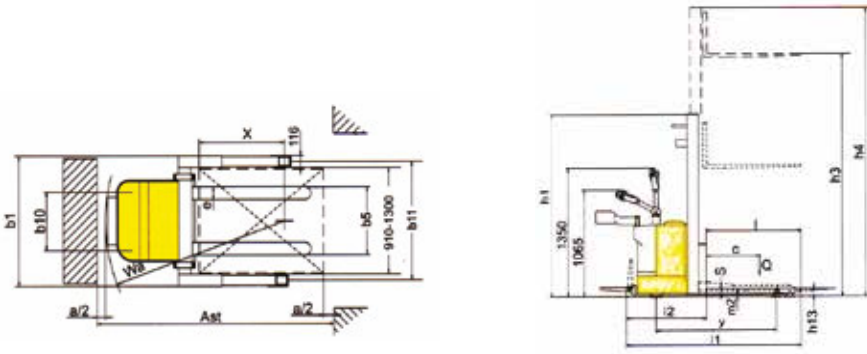ATLAS AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ (GENİŞ AYAKLI)
FULL ELECTRIC STACKER WITH STRADDLE LEGS

		ATFL 15B16M	ATFL 20B16M
Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1500	2000
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	1600	1600
Min. Çatal Yüksekliği Lowered Fork Height	H13/mm	70	70
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	200-800	200-800
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	40/100/1070	40/100/1070
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	1895	1895
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	2145	2145
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	mm	2145	2145
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	1142-1532	1142-1532
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1400	1400
Tekerlekler Tyres		Poliüretan (Polyurethane)	
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	250 x 80	250 x 80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	80 x 70	80 x 70
Ek Tekerlerin Ebatı Additional Wheels	Mm	150x60	150x60
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	626	626
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	1026-1416	1026-1416
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2691	2691
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2510	2510
Seyahat Hızı, Yüklü Yüksüz Travel Speed, Laden Unladen	Km/h	4/5	4/5
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1730	1730
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.08/0.1	0.08/0.1
İndirme Hızı, Yüklü Yüksüz Lowering Speed, (laden/unladen)	m/s	0.15/0.12	0.15/0.12
Servis Freni Service Brake	Elektromanyetik Fren Sistemi Electromagnetic Brake System		
Motor S2 60 Dk Drive Motor Rating 60 Min.	kW	0.75	0.9
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	2.2	3
Akü Battery	V/Ah	24/240	24/240
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	200	200
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	650 x 249 x 500	650 x 249 x 500
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	12	12
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	4~8	4~8
Ağırlık Weight	Kg	1080	1100

FİYAT | PRICE

10.500 \$

14.000 \$

www.ozkardeslermakina.com

● ATCQD 1530

1.5 ton

3 mt



● ATCQD 1530

1.5 ton

3 mt

Üstün Özellikler

ÇELİK PROFİL

HÜCRE AKÜ

İLERİ - GERİ GİDEBİLEN HİDROLİK
KALDIRMA MEKANİZMASIKendi Ekseninde 360° Dönmesini
Sağlayan Arka Yön Tekerleği

Kolay Kullanım Paneli



Sağlamlık,



- Sahip olduğu büyük ve güçlü şasesiyle, 3 metre yüksekliğe stabil kaldırma sağlar.
- Ergonomik tasarımın konseptiyle hazırlanmış, konforlu ve geniş bölmeler, ayarlanabilir özellikte operatör koltuğu.
- Ergonomik kabin tasarımı geniş hareket imkanı ve çok iyi görüş alanı sunar.
- Arka akslar 2 ayrı yüzer araçla donatılmıştır, Yapı bakımından, istikrarı artırır, ürünün kendi ağırlığını düşürür, sürüş tekerinin kullanım süresini uzatır.

Güvenlik ve Etkinlik,

- İndirme ve kaldırmada, kademesiz hız düzeni uygulamak için çift denetleyicileri kullanın.
- Tam hidrolik direksiyon sistemiyle, kolay ve esnek manevra yeteneği.
- Elektrikli fren ve iki ön teker için eklenmiş hidrolik fren.
- Motor sürüşü için elektrik fren, durma ve sürüş için, kolay kullanım sunar.
- Arka yön tekerleği sayesinde 360° kendi eksenin dönebilme yeteneği.



Üstün Özellikler

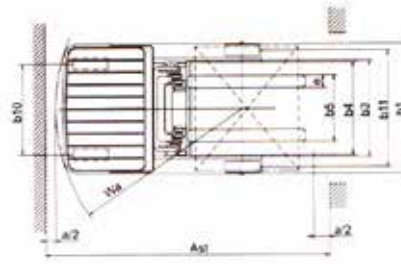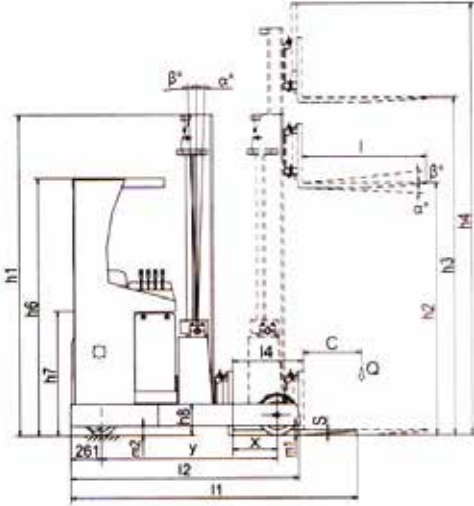ÇELİK PROFİL
HÜCRE AKÜ
**İLERİ - GERİ GİDEBİLEN HİDROLİK
KALDIRMA MEKANİZMASI**


ATLAS AKÜLÜ FORKLİFT MAKİNESİ | SIDE SEATED STACKER

ATCQD 1530

Kaldırma Kapasitesi Capacity	Q/Kg	1500
Max. Kaldırma Yüksekliği Max. Lift Height	H3/mm	3000
Çatal Genişliği Width Overall Forks	B5/mm	640
Çatal Boyutları Fork Dimensions	s/e/l	40/100/1070
Makine Boyu (uzunluk) Overall length	L1/mm	2390
Makine Yüksekliği Overall Height	H4/mm	3800
Min. Makine Yüksekliği Min. Height	H1/mm	2086
Makine Genişliği Overall Width	B1/mm	1100
Yük Merkezi Load Centre Distance	C/mm	500
Dingil Mesafesi Wheelbase	Y/mm	1480
Tekerlekler Tyres		PU
Tekerlek Ebatı, Ön Tyre size, front	Mm	285 x 80
Tekerlek Ebatı, Arka Tyre size, rear	Mm	160 x 60
Ek Tekerlerin (orta) Ebatı Additional Wheels	Mm	280 x 100
Basamak Ön Tread Front	B10/mm	740
Basamak Arka Tread Rear	B11/mm	996
Palet Koridor Genişliği 1000 x 1200 çaprazlama Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast/mm	2800
Palet Koridor Genişliği 800 x 1200 uzunlamasına Aisle Width for pallets 800 x 1200 lengthways	Ast/mm	2700
Seyahat Hızı, Yüklü Yüksüz Travel Speed , Laden Unladen	Km/h	7/7.2
Dönüş Yarıçapı Turning Radius	Wa/mm	1740
Kaldırma Hızı (Yüklü-Yüksüz) Lift Speed, (laden/unladen)	m/s	0.19/0.2
İndirme Hızı, Yüklü Yüksüz Lowering Speed, (laden/unladen)	m/s	0.5/0.4
Servis Freni Service Brake		Mekanik / Mechanical
Motor S2 60 Dk Drive Motor Rating 60 Min.	kW	2.2
S3 de %15 Motor Lift Motor Rating at S3 15%	kW	8.2
Akü Battery	V/Ah	48/400
Akü Ağırlığı Battery Weight	Kg	550
Akü Boyutu Battery Dimension	mm	1220 x 344 x 752
Akü Şarj Süresi The Charging time of Battery	S/H	8
Full Şarj ile Çalışabilirlik The time of Work	S/H	~8
Ağırlık Weight	Kg	2340

FİYAT | PRICE
22.000 \$



Şehir	Yetkili Servis	Adres	Telefon	Ceraskel, Hubzug, Şarjı	Trifor, Sac Kapma, Manyetik kaldırıcı	Kriko, Yük Taşıma Arabası, Paket Taşıma Arabası	Transpalet, İstif Makinesi, Platform	Elektrikli Vinç	Akülü Transpalet, Akülü İstif Makinesi	Akülü Forklift
Ankara	Demirden Makine Ltd. Şti	Ostim OSB 57. Sokak No:153 Ostim	0312 354 02 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ankara	Başak Elektrik	Başkent Orta San. Sit. 664. Sok. No:28 Ostim	0312 386 20 84	✓	✓	✓	✓	✓		
Antalya	Yaşar Bobinaj	Aşağı Pazarcı Mah.1068 Sok. No: 19 Manavgat	0242 742 44 07	✓	✓	✓	✓	✓		
Bursa	Oriyon Otomotiv Makina End. Bakım Ürünleri Ltd. Şti.	Nilüfer Ticaret Merkezi 70. Sok. No:21/3 Nilüfer	0224 215 07 93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bursa	Vokart Ltd. Şti.	Gazıcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B Osmangazi	0224 254 48 75	✓			✓	✓		
Bursa	Vokart Ltd. Şti. Şube	Beşevler Küçük San. Sit. Ertuğrul Cad. 13. Satış Blok No: 19 Nilüfer	0224 441 57 00	✓			✓	✓		
Düzce	Berke Makine	Kültür Mah. 793 Sok. No:10	0380 524 83 83			✓	✓	✓		
İstanbul	Altınova Teknik Market	Evliya Çelebi Mah. Kelebek Sok. No:13/A Tuzla	0216 395 23 64	✓	✓	✓	✓			
İstanbul	Deha İstifleme Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.	İOSB Mutfakçılar Sanayi Sitesi M7 blok NO:55/57 Başakşehir	0212 475 76 76				✓		✓	✓
İstanbul	Bufan Otomotiv	Aydın Tepe Mah. Sırma Sok. Tuzla	0216 494 50 54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İstanbul	Güres Oto Sanayi	Aksemsettin Mah. Fatih Bul. A.Gazi Sok. No: 3 Sultanbeyli	0216 487 33 31			✓	✓		✓	✓
İstanbul	Marif Vinç	Topçular Mah. Demirkapı Cad. Pasmakçı San. Sit. No:20/6 Eyüp	0212 481 19 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İzmir	Ulusal Teknik Servis	1203 SK. No: 18/C Baltalı İş Merkezi Yenışehir	0232 469 35 33	✓				✓		
Niğde	Emek Motor	Eski San. Çarşısı 1. Blok No: 2	0388 232 83 59	✓		✓	✓			
Sakarya	2V Megatronik	Güney Mobilyacılar San. 1288 Sok. No:22/A Erenler	0264 666 18 19					✓		
Samsun	Akış Bobinaj	Ulus Cad. San. Sit. Keresteciler Kısmı No: 40	0362 238 07 23	✓	✓	✓	✓	✓		
Yalova	Erturan İnşaat	Hurriyet Mah. 2. Sokak No: 25 Altınova	0226 461 25 55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bayi Kaşesi