

- Mekanik koruma
- Kimyasal ve Sıvı koruması
- Ürün koruması

KORUMA ÇÖZÜMLERİ KATALOĞU

Hayati varlıklarınızı korumak için yalnızca uzmanlara güvenebilirsiniz

KORUMA ÇÖZÜMLERİ KATALOĞU

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Ellerimizi kullanmadan bir işi yapmamız neredeyse imkânsızdır. Kaldırma, taşıma, ayırma, paketlenme gibi tüm işlerde ellerimize ve ellerimizin sahip olduğu olağanüstü becerilere muhtacız.

Avrupa'da her yıl 1,5 milyondan fazla el yaralanmaları en az 4,5 milyon günlük iş kaybı demektir. Ancak yine de işçiler hayatı öneme sahip bu organın değerini tam olarak kavrayamamaktadırlar. El koruması olmadan ya da yetersiz el korumasıyla çalışarak yaralanma ve verim kaybı riskine davetiye çıkarılır.

El korumasında bir dünya lideri olan Ansell, bu riskleri ciddiye almaktadır. Bir yandan iş verimliliğini artırırken bir yandan da üstün koruma sağlayarak endüstriye yönelik çok sayıda çözüm ve hizmetler sunmaktayız. Müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek sürekli yeni arayışlar içinde endüstriyle işbirliği yaparak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yeni kataloğumuz, yılların verdiği deneyimin, ürün uzmanları ve tüm müşterilerimizle işbirliği içerisinde yapılan araştırmaların bir ürünüdür. Müşteri deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine yönelik dünya çapındaki araştırma, Ansell eldiven çözümünü ve seçim sürecini bir bütün haline getirmemizi ve sadeleştirmemizi sağladı.

Müşterilerin geri bildirimlerine dayanarak 200'den fazla ürünü üç koruma kategorisine ayıran güçlü ve yeni bir marka stratejisi geliştirdik. Mekanik Koruma; kesiklere, aşınmalara, takılmalara, delinme ve el yorgunluğuna karşı koruma sağlar. Kimyasal ve Sıvı Koruması; zararlı kimyasallara, yağlara, sıvılara ve mekanik tehlikelere karşı korur. Ürün Koruması, elleri ve ürünleri kontaminasyondan korur. Her kategoride gelişen tip seçenekleri ile birlikte yenilikçi, sektör lideri markalar için "Performans Serisi" ürünleri bulunur. Ansell'in standartları belirleyen "Klasik Ürünleri" sunulan çok sayıda çözüm arasında karşılaştırma yapılmasını ve karar verilmesini kolaylaştırması bakımından öne çıkar.

Sizi yeni kataloğumuzu incelemeye ve hem daha iyi koruma hem de daha fazla verimlilik sağlarken ihtiyaçlarınızı da mükemmel bir şekilde karşılayan yenilikçi ve pazar lideri ürünler ve hizmetler bulmanın ne kadar kolay olduğunu görmeye davet ediyoruz. Bu kataloğun ardında Ansell'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika müşteri destek ekibinin bulunduğunu ve güvenilir uzmanların en önemli varlıklarınızı korumanıza yardım etmek için her zaman hazır olduklarını unutmayınız.

WERNER HEINTZ

Sr. Vice President & Regional Director EMEA
Ansell Healthcare

Ansell

Ansell Limited bariyer koruyucu ürünlerde dünya lideridir. Ansell, Amerika, Avrupa ve Asya çapında 11,000'den fazla insanla hizmet verir ve doğal lateks ve sentetik polimer eldiven ve kondom pazarında lider konumundadır. Ansell üç ana iş dalında hizmet verir: İş Güvenliği, endüstriyel pazarda el koruması sunar; Profesyonel Sağlık Hizmetleri, sağlık profesyonelleri için cerrahi eldivenler ve muayene eldivenleri sağlar; ve Tüketici Sağlığı, kondom ile tüketici el koruma sağlar. Ansell ve ürünleriyle ilgili bilgiye <http://www.ansell.eu> adresinden ulaşabilirsiniz.

MESLEKİ SAĞLIK PORTFÖYÜ

Ansell, çok çeşitli koruyucu eldivenler ve bir dizi uygulamalar için kıyafetler sunmaktadır.

EL KORUMA

Portföye Genel Bakış	12
■ Mekanik Koruma	
Genel Bakış	14
Eldivenler	23
■ Kimyasal ve Sıvı koruması	
Genel Bakış	16
Eldivenler	69
■ Ürün Koruması	
Genel Bakış	18
Eldivenler	95

ENDÜSTRİ REHBERİ 108

Otomotiv, Nakliye, Metal ve Cam Üretimi,	
Makine ve ekipmanlar	110
Kimyasal	112
İnşaat ve Yapı	114
Elektronik	94
İlaç Sektörü	94
Gıda	99
Geri Dönüşüm	115
Temizlik	115

Mekanik Koruma ■

Kimyasal ve Sıvı koruması ■

Ürün Koruması ■

KARAR DESTEĞİ

Ansell, eldiven seçim sürecine yardımcı olacak çeşitli araçlar sunmaktadır.

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME TABLOLARI

■ Mekanik Koruma	
Çok amaçlı	22
Kesik Koruması	39
Yağ Tutmaz	52
Özel Amaçlar	54
■ Kimyasal ve Sıvı koruması	
Nitril	68
Neopren	79
Doğal Lateks	83
Diğer polimerler	88
■ Ürün Koruması	
Kritik Ortam	94
Gıda İşleme ve Hizmet	99

KAYNAKLAR

Ansell Dünya Çapında Yetkinlikler	2
Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır	3
Simge Açıklaması	5
EN Kılavuzu	6
Eldivenlerinizi Tanıyın	8
Ansell Teknolojileri	10
Kimyasal Direnç Kılavuzu	64
Kimyasal Sızma Tablosu	65
Guardian®	106
İçindekiler	116

ANSELL DÜNYA ÇAPINDA YETKİNLİKLER

BARİYER KORUMADA DÜNYA ÇAPINDA LİDERLİK

Bariyer korumada lider olan Ansell endüstri için geniş koruyucu eldiven ve kıyafet tasarlayıp üretiyor ve satışını gerçekleştiriyor. Ürünlerimiz çeşitli yenilikleri, müşteri odaklı tasarım ve geliştirme sayesinde ayrıca dünya çapındaki ortaklık ağının gücüyle desteklenmektedir.



MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM

Diğer eldiven üreticilerden farkımız teknik bilimizi paylaşma yöntemimizdir. Müşterilerimizin aşağıdakilerden faydalanmalarını sağlıyoruz:

- Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün geliştirme.
- Dünya ölçeğinde el koruma konusunda danışmanlık ve uzmanlık.
- Satış elemanlarımız ve uzmanlarımızca koruma ihtiyaçlarının denetim kolaylığı.

- Eldiven, kullanma ortamları, koruma seviyeleri ile ilgili teknik tavsiyeler ve gerekli sertifikalar.
- Endüstriyel yöneticiler için doğru eldiven seçmelerini sağlayan özel programlar.

Bu müşteri hizmetleri uygun eldiven kullanımını ve işçi memnuniyetini artırır, yaralanmaları ve maliyetlerini azaltır.

ANSELL VE ORTAKLARI

Ansell Avrupa ve Dünya çapında çok sayıda ortakla birlikte çalışıyor.

Kesilmelere ve aşınmalara karşı üstün koruma sunmak için DSM gibi şirketlerle ortaklık kurduk, yeni koruma teknolojileri geliştirmek için Dupont gibi endüstriyel isimlerle çalıştık ve üniversite bölümleriyle (The University of Birmingham School of Psychology, İng) birlikte araştırmalar yaptık. Aynı zamanda seçkin dağıtım ağlarıyla da yakın çalışıyoruz. Ansell özel olarak geliştirilen ve müşterilerle işe en uygun eldiveni

bulmak için birlikte çalışmayı sağlayan destek programlarıyla ortaklarını destekler. Distribütörlerimiz pek çok genel ve uzmanlık gerektiren yetenek arasından çok farklı endüstri alanlarında müşterilere teknik destek sağlamak üzere seçildi. Avrupa çapında ana endüstri merkezlerine yakın olmaları Ansell'in müşterilerine dünya çapındaki bir tedarikçiden beklenen birinci sınıf hizmeti sunmasını sağlıyor. El koruma çözümleri alanında dünya çapında bir liderin teknik bilgi ve deneyimi hizmetinizdedir.

BU KILAVUZ NASIL KULLANILIR

DOĞRU ELDİVENLERİ BULMAK

Yaptığınız işe en uygun eldiveni kolayca bulabilmeniz için bu kılavuzu hazırladık. Bu aşamalı kılavuz işe başlamanıza yardım edecektir. Uygun el korumasını seçmek için bu kılavuzdaki bilgilerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

ADIM 1 - NE TÜR BİR KORUMAYA İHTİYACINIZ VAR?

İlk önce yaptığınız iş için hangi tür korumanın gerekli olduğuna karar verin. Eldivenlerimiz özel gereksinimleri karşılayacak şekilde üç koruma kategorisine ayrılmıştır.

MEKANİK KORUMA (SAYFA 20 - 61)

Çalışanları kesiklere, çapaklara, delinmelere ve el yorgunluğuna karşı korur.

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI (SAYFA 62 - 91)

Çalışanları tehlikeli kimyasallara ve sıvılara karşı korur.

ÜRÜN KORUMASI (SAYFA 92 - 105)

Kontrollü ortamlar için elleri ve yapılan işi kirlenmeye/kontaminasyona karşı korur :

- İlaç yapım laboratuvarları ve temiz odalar
- Elektronik işlemlerin yapıldığı laboratuvarlar ve temiz odalar
- Gıda işleme ve hizmet sektörleri

ADIM 2 - HANGİ KORUMA SEGMENTİNE VE SEVİYESİNE GEREKSİNİM DUYUYORSUNUZ?

Yaptığınız iş için hangi koruma şekline ve seviyesine gerek olduğunu belirleyin. Çeşitli güvenlik ihtiyaçlarına ve çalışma ortamlarına uygun eldivenler bulacaksınız.

MEKANİK KORUMA	KİMYASAL VE SIVI KORUMASI	ÜRÜN KORUMASI
Hangi eldiven(ler) koruma veya yapılan işin niteliğine uygun performans özellikleri sunmaktadır?	Hangi eldiven malzemesi/malzemeleri, özel tür kimyasallara/yağlara/sıvılara karşı koruma sağlar?	Hangi eldiven(ler) ürün ve/veya kişisel korunmasına yönelik olarak bu endüstrideki yasal gereksinimleri karşılamaktadır?
UYGULAMA SEGMENTLERİ - Çok amaçlı - Yağ Tutmaz - Kesik Koruması - Özel Amaçlar	POLİMER SEGMENTLERİ - NBR Nitril - NE Neopren - NR Doğal Lateks - PVA Polivinil Alkol - PVC PVC - BU Bütıl - VB Viton/Bütıl - LF Lamine Film - V Vinil	UYGULAMA SEGMENTLERİ - İlaç yapımı ve elektronik ürünlerin yapıldığı laboratuvarlar ve temiz odalar - Gıda İşleme - Gıda Hizmeti
İŞ SEVİYESİ - L Hafif - M Orta - H Ağır	MARUZ KALMA SEGMENTLERİ - Daldırma - Sıçrama	ORTAM - Kontrollü - Kritik - Laboratuvar/Deneme - Steril UYGULAMA SEGMENTLERİ - Tek Kullanımlık - Sıvı/Mekanik direnci - Sıcaklık ve soğuk direnci - Kesilmeye dirençlidir

SİMGE AÇIKLAMASI

EN KORUMA STANDARTLARI (AYRICA BAKINIZ SAYFA 6 - 7)

 Talimatları okuyun

 Mekanik koruma
ABCD

 Mikro organizmalar

 Kimyasal Koruma
XYZ

 Düşük kimyasal direnç

 Sıcığa karşı koruma
ABCDEF

 Soğuğa karşı koruma
ABC

 Radyoaktif Kirlenme

 İyonlaştırıcı Radyasyon

KULLANILAN TEKNOLOJİ (AYRICA BAKINIZ SAYFA 10 - 11)



MEKANİK KORUMA (AYRICA BAKINIZ SAYFA 20 - 61)

UYGULAMA SEGMENTLERİ

 Çok amaçlı

 Kesik koruması

 Yağ Tutmaz

 Özel amaçlar

KORUMA SEVİYELERİ

 Hafif

 Orta

 Ağır

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI (AYRICA BAKINIZ SAYFA 62 - 91)

POLİMER SEGMENTLERİ

 Nitril

 Neopren

 Doğal Lateks

 Polivinil Alkol

 PVC

 Bütil

 Viton/Bütil

 Lamine Film (Polietilen Naylon)

 Vinil

MARUZ KALMA SEGMENTLERİ

 Daldırma

 Sıçrama

ÜRÜN KORUMASI (AYRICA BAKINIZ SAYFA 92 - 105)

TEMİZLİK SEGMENTLERİ

 Kontrollü

 Kritik

 Laboratuar | Deneme

 Steril

GIDA UYGULAMASI SEGMENTLERİ

 Tek Kullanımlık

 Sıvı/Mekanik Direnci

 Sıcaklık ve Soğuk

 Kesik Koruması

ÖZEL AD

 En Çok Satılan Ansell

 Yeni ürün

ENDÜSTRİLER (AYRICA BAKINIZ SAYFA 108 - 115)

 Tarım ve Bağcılık

 Otomotiv & Taşımacılık

 İnşaat ve Yapı

 Kimyasal

 Elektronik

 Gıda İşleme ve Hizmet

 Cam

 Temizlik Hizmetleri

 Lojistik ve Depolama

 Makine ve ekipmanlar

 Tamir-Bakım çalışmaları

 Metal Üretimi

 İlaç

 Belediye işlerinde

 Geri Dönüşüm

EN-KILAVUZU: ÖZET

KORUYUCU ELDİVENLER İÇİN AVRUPA ELDİVEN STANDARTLARI

Ansell'in tüm eldivenleri, KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) ile ilgili 89/686/EEC Direktifi ve ilgili EN standartları (aşağıya bakınız) uyarınca sertifikalanmış olup CE ibaresi taşımaktadır. Ansell'e ait tüm güvenlik ürünleri, Avrupa mevzuatına sıkıca bağlı olarak üretilmekte, test edilmekte, paketlenmekte ve belgelenmektedir.

EN420 – GENEL KOŞULLAR



Bu simge kullanıcının Kullanım Talimatları bölümüne başvurması gerektiğini gösterir.

EN388 – MEKANİK KORUMA



ABCD

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
A. Aşınma direnci (çevrim)	100	500	2000	8000	-
B. Bıçak kesiği direnci (endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	-
D. Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	-

EN374 – KİMYASAL KORUMA VE/VEYA MİKRO ORGANİZMALAR

MİKRO ORGANİZMALAR



EN seviye ≥ 2

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3
AQL	4,0	1,5	0,65

KİMYASAL KORUMA



XYZ

Geçirme süresi > bu listedeki kimyasallardan en az 3'ü için 30 dak: (XYZ, eldivenin 30 dakikadan fazla direnç gösterdiği kimyasalların 3'ü için kod harflerini gösterir)

A Metil alkol
B Aseton
C Asetonitril
D Diklorometan
E Karbon disülfid
F Toluol

G Dietilamin
H Tetrahidrofuran
I Etil asetat
J n-Heptan
K Sodyum hidroksit 40%
L Sülfürik asit 96%

PERFORMANS SEVİYELERİ	0	1	2	3	4	5	6
Dakika	< 10	10	30	60	120	240	> 480

KİMYASAL DİRENCE KARŞI KİMYASALLARIN SEÇİMİ (AQL ≤ 4)



Bu simge yukarıdaki ihtiyacı karşılamayan ve 4'ten daha düşük AQL'ye sahip eldivenler için kullanılabilir.

EN407 - ISI KORUMASI



ABCDEF

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4
A. Yanma davranışı (alev sonrası & yandıktan sonra)	< 20 s İhtiyaç yok	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
B. Temas ısısı (temas sıcakl. & eşik sıcakl.)	100°C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
C. Konvektif ısı (ısı transferi gecikmesi)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
D. Radyant ısı (ısı transferi gecikmesi)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
E. Erimiş metalin küçük çaplı sıçramaları (damla sayısı)	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Erimiş metalin büyük çaplı sıçramaları (ağırlık)	30 g	60 g	120 g	200 g

Yırtılma: EN seviye ≥ 1
Aşınma: EN seviye ≥ 1

EN-KILAVUZU: ÖZET

KORUYUCU ELDİVENLER İÇİN AVRUPA ELDİVEN STANDARTLARI

EN511 - SOĞUĞA KARŞI KORUMA



ABC

Yırtılma: EN seviye ≥ 1
Aşınma: EN seviye ≥ 1

PERFORMANS SEVİYELERİ	0	1	2	3	4
A. Konvektif soğuk. m ² cinsinden ITR ısı yalıtımı. °C/W	$I < 0,10$	$0,10 < I < 0,15$	$0,15 < I < 0,22$	$0,22 < I < 0,30$	$0,30 < I$
B. Soğuk temas ortamı. m ² cinsinden R ısı direnci. °C/W	$R < 0,025$	$0,025 < R < 0,050$	$0,050 < R < 0,100$	$0,100 < R < 0,150$	$0,150 < R$
C. Su nüfuz testi	Başarısız	Başarılı	-	-	-

EN421 – RADYOAKTİF KİRLLENME + İYONİZE RADYASYON



Radyoaktif maddelerle doğrudan teması engelleyen eldivenler



Radyasyonlarla (X-ışını, Alfa-, Beta-, Gama- veya Nötron radyasyonları) doğrudan teması engelleyen eldivenler

EN-KILAVUZU: 3 RİSK GRUBUNUN AÇIKLANMASI

AVRUPA MEVZUATI

UYGUN OLDUĞU KKD DİREKTİFİ: 89/686/EEC

Direktif, iki eldiven sınıfının tabi olduğu iki risk seviyesini belirtmektedir: 'minimum', ve 'ölümcül' veya 'geri dönüşü olmayan' riski'. Bu iki seviye arasında kalan riski 'orta' seviyede risk olarak tanımlayabiliriz. 89/656/EEC Direktifiyle uyumlu olması açısından risk seviyesini saptayıp uygun sınıftaki eldivenleri seçmelisiniz. Bu seçiminizde yardımcı olmak amacıyla bir işaretleme sistemi geliştirilmiştir.

KATEGORİ I: BASİT KULLANIMLAR İÇİN ELDİVENLER - YALNIZCA MİNİMUM SEVİYEDE RİSK TAŞIYAN İŞLERDE

Temizlik eldivenleri gibi düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde, üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir. Bu kategorideki eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır:



KATEGORİ II: ORTA SEVİYEDE KULLANIMLAR İÇİN ELDİVENLER - ORTA SEVİYEDE RİSK TAŞIYAN İŞLERDE

Eldivenler, iyi seviyede kesik, delinme ve aşınma performansı isteyen genel kullanımlar gibi orta seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir; Onaylanmış bir Kuruluş tarafından bağımsız teste tabi tutulur ve belgelendirmesi yapılır. Eldivenlerin satışı için zorunlu olan CE belgesini yalnızca bu kuruluşlar verebilir. Onaylı Kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürüne onay veren Onaylı Kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen kullanma talimatı üzerinde yer almalıdır. Bu kategorideki eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır:



KATEGORİ III: KOMPLEKS TASARIMLI ELDİVENLER - GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN VEYA ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIYAN İŞLERDE

Eldivenler kimyasallar gibi en üst seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir; bu eldivenler de Onaylanmış bir Kuruluş tarafından bağımsız teste tabi tutulur ve belgelendirmesi yapılır. Bunun yanı sıra, kalite devamlılığı açısından üreticinin kullandığı kalite güvenlik sistemi bağımsız olarak denetlenmelidir. Bu değerlendirmeyi yapan Kuruluşun kimlik numarası CE ibaresinin üzerinde yer almalıdır (bu durumda, 0493). Kompleks tasarımlı eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır:



İlk yürürlüğe konulan KKD Direktifi 89/686/EEC'nin, hem 93/95/EEC Direktifi hem de CE ibaresi Direktifleri 93/68/EEC ve 95/58/EEC ile değiştirildiğini unutmayınız.

ELDİVENLERİNİZİ TANIYIN

Söz konusu uygulamada en ideal performansı elde etmek için tüm Ansell eldivenleri benzersiz özelliklerle tasarlanmıştır. Geniş iplik, astar, daldırma, bileklik tarzları, dokuma ve ebat seçenekleri sayesinde işiniz için en uygun eldiveni seçebilirsiniz. Çalışanlarınız için en iyi Kişisel Koruyucu Donanım alırken en doğru kararı verebilmek için ürünlerin özelliklerini burada bulabilirsiniz.

ASTARLAR VE İPLİKLER

KULLANILAN İPLİK	GELİŞMİŞ PERFORMANS ÖZELLİĞİ	KULLANILAN İPLİK	GELİŞMİŞ PERFORMANS ÖZELLİĞİ
Pamuk	Konfor	Kevlar® 	Kesilme direnci Isı Direnci
Polyester	Dayanıklılık	Dyneema® 	Kesilme direnci Konfor Aşınma Direnci
Nylon	Esneklik	HPPE	Kesilme direnci, Konfor Aşınma Direnci
Lycra®	Elastikiyet	Paslanmaz çelik	Kesilme direnci
Akrilik	Yalıtım	Fiberglas	Kesilme direnci

BİLEKLİK TARZLARI



Kıvrık

Sıvı damlacıklarına karşı gelişmiş koruma sağlar ve bilekliğin mukavemeti de artar.



Düz

Dirsekle bilek arasını sıvı akışına karşı korumak için ilave uzunluk sağlar.



Kolay giyilen

Kolay giyilir.



Zikzak

Geleneksel bileklik apresi.



Güvenlik kolları

İlave koruma ve kolay giyme için (genelde 7cm uzunluğunda) bilek bölgesi üzerinde koruyucu malzeme bulunur.



Uzun eldiven

Bileğin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayarak ilave koruma ve (genelde 10 cm veya daha uzun olmak üzere) ilave uzunluk sağlar.



Örgü bilek

Eldivenleri sabit tutmak ve istenmeyen maddelerin eldivene girmesini önlemek için tasarlanmıştır.

MEKANİK KORUMA ELDİVENLERİ

Örgü - Ele kolay oturması kullanım kolaylığı ve üstün verimlilik sağlar. Dikişsiz yapısı sayesinde dikiş yerleri sebebiyle ellerin tahriş olması önlenir.

Dikişli ve kaplamalı - Esas olarak kesme ve dikişli olmak üzere çeşitli tür, yapı ve birleştirme şekilleri mevcuttur. Aşınmaya karşı iyi bir direnç sağlamak için empenye (sentetik materyal) kumaşa sıkıca tutunur. Dikiş ve empenye işlemi daha fazla esneklik sağlayan ince eldivenlerin üretilmesini mümkün kılar.

Kaplamalı - Örülü veya dokuma bir astarın bir eldiven bileşimine daldırılmasıyla yapılır - astar bileşimi "destekler" ve mukavemet kazandırır.

Daldırma - Kullanılan malzeme, mekanik performansları aşağıdaki şekilde belirleyecektir:

MALZEME	GELİŞMİŞ PERFORMANS ÖZELLİĞİ	MALZEME	GELİŞMİŞ PERFORMANS ÖZELLİĞİ
Nitril	Takılmalara, kesilmelere, delinmelere ve aşınmaya karşı mükemmel dayanım Kuru kavrama	Neopren	Kuru, ıslak ve yağlı kavrama
Nitril köpük	Yağlı ve nemli kavrama	PU	Aşınmaya karşı iyi direnç Kuru kavrama
Lateks	Kuru ve ıslak kavrama	PVC	Aşınmaya karşı iyi direnç Kuru, ıslak ve yağlı kavrama

ELDİVENLERİNİZİ TANIYIN

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI ELDİVENLERİ

Destekli - Örülü veya dokuma bir astarın bir eldiven bileşimine daldırılmasıyla yapılır - astar bileşimi "destekler" ve mukavemet kazandırır.

Desteksiz - El kalıpları, destekleyici astar veya kumaş olmadan doğrudan eldiven bileşimine daldırılır.

Kaplamalı - Astarlı eldivenler içten örgülüdür veya dokuma astarı vardır bu sayede mekanik koruma artar ve ellerin terlemesi önlenir.

Astarlı - Astar kaplamalı eldivenlerin içinde kısa pamuk liflerinden yapılmış bir kaplama bulunur, bu sayede daha kolay giyilip çıkartılabilir ve daha rahat bir kullanımı vardır.

Kaplamasız - Kaplamasız eldivenlerde örülü veya dokumadan yapılan iç astar yoktur. Genellikle, yüksek derecede el becerisi ve hassasiyeti sağlar, ancak mekanik tehlikelere düşük bir direnci vardır.

DİĞER YAPI ÖĞELERİ

Pudralı - Kolayca giyinmek için tasarlanmıştır - sürekli eldiven değiştirenler için idealdir.

Pudrasız - Ürün kontaminasyonun sorun olduğu ortamlar için idealdir, ayrıca pudraya alerjisi olan ciltler için de bir alternatiftir.

İki elde kullanılan - Daha fazla kullanım kolaylığı için hem sol hem de sağ ele takılabilen eldivenlerdir.

Ele Özel - Ele daha iyi oturması ve daha fazla el becerisi sağlaması amacıyla sağ ya da sol ele takmak için tasarlanan eldivenlerdir.

ELDİVEN BOYU TABLOSU


Eldivenlerin rahat olması için doğru ebatta eldiven sipariş etmek en iyi yoldur. İhtiyaç duyulan ebada karar vermenin bir yolu mezura ile elin çevresini ölçmektir. Başparmağın üstü ve parmakların altı ölçülür. Elin çevresi [en yakın yarım inçe yuvarlanır; 1 inç = 2,54 cm] çalışanın ortalama el ebadına sayısal olarak eşittir.

Bu yolla elleri ölçmek el ebadındaki tüm olası varyasyonları açıklamaz. Örneğin, bazı çalışanların daha uzun parmakları olabilirken bazılarının da daha kısa parmakları olabilir. Çalışanlar, ölçülen el ebadından bir buçuk kat hatta bir tam boy daha büyük veya küçük olan eldivenlerin daha rahat bir şekilde ele oturduğunu görebilirler.

BOY	XS	S	M	L	XL	XXL
BOY	6	7	8	9	10	11

EBATLARIN BELİRLENEBİLMESİ İÇİN BİLEKLİKLİ TÜM ELDİVENLER AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE RENKLERLE KODLANMIŞTIR.

BOY	6	7	8	9	10	11
Kenar rengi*	Mor	Kırmızı	Sarı	Kahve-rengi	Siyah	Açık mavi
*Vantage® proFood® hariç	Kahve-rengi	Yeşil	Beyaz	Kırmızı	Mavi	

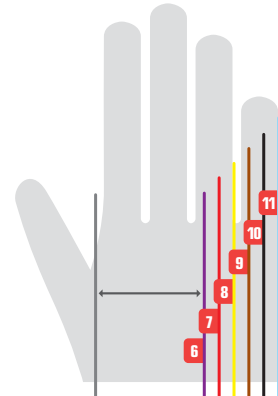

ANSELL TEKNOLOJİLERİ

Ansell, eldiven tasarımlarında kullanılan ve bugün de geçerli olan pek çok teknolojiye öncülük etmiştir. Buna; köpüklü nitril ve ince nitril teknoloji gibi şimdi herkesin kullandığı yenilikler dâhildir. Müşteri odaklı yaklaşımımız, ürünlerimizin temelini oluşturan hassasiyet, konfor, performans ve iyi tutuş gibi özellikleri daha da geliştirmemiz için sürekli olarak araştırma yapmamızı sağlar. Ansell'in teknolojiadaki başarıları, endüstriyel uygulamalar için geliştirilen yüksek kalitedeki yenilikçi koruyucu eldiven üreticisi ve tedarikçisi olarak güçlü bir üne kavuşmamızı sağlamıştır.

AQUADRI™ TEKNOLOJİSİ



Virtex™ 79-700

Ayrıca bakınız sayfa 75

Ansell'in Moisture Management Technology™ kapsamındaki Aquadri™ teknolojisi, desteksiz koruyucu eldivenler için inanılmaz bir seviyede nem emişi sağlayan ultra ince bir nem kontrol sistemidir. Aquadri™ Teknolojisine sahip Ansell eldivenleri çalışanların ellerini daha uzun süre kuru kalmasını sağlamaktadır. Bu da olanlara geleneksel pamuk astarlı eldivenlerle karşılaştırıldığında daha fazla rahatlık sunmaktadır.

Geleneksel pamuk kaplamalı eldivenlere nazaran içinde Aquadri™ bulunan eldivenler %50'ye varan oranda az hav bırakmaktadır. Bu teknolojiye sahip olan eldivenler, nem emişi kaybı olmadan 3 defaya kadar yıkanıp kurutulabilir, dolayısıyla da eldivenin ömrü uzamaktadır. Kullananlar artan konfordan yararlanmaktadır; siz de toplam maliyetinizi optimize edersiniz.



KNITZONZ™ (GELİŞMİŞ KONFOR TEKNOLOJİSİ)



New HyFlex® 11-800

Ansell'in en yeni patenli* teknolojisi KNITZONZ™ yüksek stresli alanlarda esnekliği ve konforu artırır, dolayısıyla el yorgunluğu azalır.

Yüksek stresli alanlarda gerilimi serbest bırakmak için örme işlemi sırasında bazı ayarlamalar yapılır. Bu işlem, eklem yerleri gibi kilit esnek alanlarda astar dikişinin gevşetilmesini sağlar.

*ADB Patent No. 6,962,064



HyFlex® 11-801



HyFlex® 11-920

Ayrıca bakınız sayfa 27, 53



ADVANCED
COMFORT
TECHNOLOGY

ANSELL TEKNOLOJİLERİ

ANSELL GRİP TECHNOLOGY™

Endüstriyel çevrelerde yağlı veya ıslak cisimlerin kötü kavranması konforu azaltır, stresi artırır, kas gerilmelerine, yorgunluğa neden olur, Karpal Tünel Sendromu riskine yol açar ve sonuç olarak verimlilik azalır. Bu nedenle çalışanların ıslak veya yağlı cisimlerle çalışırken kavrama kabiliyetlerine yardımcı olmak endüstri için önemli bir kavramdır.

El korumasında dünya lideri Ansell müşterilerimizden gelen talebe cevap vermek için devrim yaratan Ansell Grip Technology™'yi geliştirdi. Ansell Grip Technology™ güvenli kavrama ile kırılmalar ve firelere neden olan kötü kavrama arasındaki farkı ortaya koymak için zorlu şartlarda bile "sürüngenlerinkine benzer" kavrama sağlar.

Ansell Grip Technology™ çalışanlarınıza iyi kavrama, kontrol ve işi güvenli yapma güvencesi verir. Bir cisim kaymaya başladığında dahi, eldivenle en küçük ekstra güç uygulayarak kullanıcı için yeniden güvenli tutuş sağlar. Çalışanlarınız için hem konfor hem de güvenlik sağlarken bir yandan da verimliliğiniz artar.

ANSELL GRİP TECHNOLOGY™ STANDART OLARAK UZMAN ELDİVEN SERİLERİMİZE UYGULANMAKTADIR.



HYFLEX® 11-920
(SAYFA 53)

MEKANİK KORUMA

Patentli Ansell Grip Technology™ ile tasarlanan eldiven hafif yağlı kısımlarda, cildi yağ kirlenmesinden korurken mükemmel bir kavrama sağlar. HyFlex®11-920 aynı zamanda dayanıklılık, konfor ve el becerisi dahil olmak üzere HyFlex® serisi eldivenlerin önemli tüm özelliklerini sunar.



ALPHATEC® 58-270, 58-530, 58-535
(SAYFA 69-70)

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

AlphaTec®, performans serisindeki kimyasal dirençli eldivenlerin bir sonraki neslidir ve kullanıcıların ıslak veya yağlı nesneleri daha az kavrama gücüyle ve daha rahat bir şekilde tutulmasını sağlamak için Ansell Grip Technology™'yi içerir. Esneklik ve el becerisi özelliklerinin yanı sıra sıvıya dayanıklı kimyasala direnç ve tutuş özelliğinin bu eşsiz bileşimi, kimyasallarla çalışırken AlphaTec® sistemini mantıklı bir seçim olarak karşımıza çıkarıyor.

**ANSELL GRİP TECHNOLOGY™ HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
WWW.ANSELL.EU/GRIP**



**ANSELL GRIP
TECHNOLOGY™**

The new benchmark in
grip performance

EL KORUMA

EL KORUMASININ ÖNEMİ

Her yıl Avrupa'da üç günden daha uzun süreli olarak iş günü kaybına neden olan yaklaşık 4 milyon yaralanma vakası gerçekleşiyor. Bunların 1,5 milyondan fazlasının (%38) el yaralanması olduğu göz önünde bulundurulursa, yeterli düzeyde el korumasının neden bu kadar önemli olduğunu görmek daha kolay olur.*

Ansell, çalışanlar için en iyi el koruması ürünlerini sunmaya gayret etmektedir. İşte bu nedenle çok çeşitli sektörlerde, uygulamalara ve tehlikelere yönelik olarak oldukça geniş bir ürün çeşidi sunmaktayız. Bu sayede ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan eldiveni her zaman bulabilirsiniz.

Tüm Ansell ürünleri, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (= REACH) ile ilgili olarak 1907/2006 Düzenlemesi uyarınca yasal şartlara tamamen uygundur. Tüm gerekli maddelerin ön kayıtları tamamlanmıştır ve Yüksek Önem Arz eden Maddeler (= SVHC) olarak tanımlanan (veya ileride tanımlanacak olan) ve aynı zamanda tüm Ansell ürünlerinde hâlihazırda kullanılan maddeler; izin gerekli olmadan önce kaldırılacaktır ve değiştirilecektir.

Ansell'in REACH beyanına Ansell web sitesinden ulaşılabilir ve daha ayrıntılı bilgi için Ansell Yasal İşlemler departmanına başvurulabilir.

MEKANİK KORUMA ELDİVENLERİ

Bu eldivenler, kuru veya ıslak bir ortamda nesneleri tutmak için kavrama özelliklerine ek olarak kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eldivenler bir yandan el becerisi ve konfor sağlarken bir yandan da çeşitli seviyelerde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

TEMEL ENDÜSTRİLER:

- 🔧 Otomotiv & Taşımacılık
- 🏭 Metal Üretimi
- 🔪 Cam
- 🔧 Makine ve ekipmanlar
- 🏗 İnşaat ve Yapı
- 📦 Lojistik ve Depolama
- 🔌 Elektronik

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ



HyFlex
Precision Protection



PowerFlex
Robust Protection



Vantage
Engineered Protection

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI ELDİVENLERİ

Sıçramalara ve/veya çok çeşitli kimyasallara ve sıvılara girmeye karşı üstün koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eldivenler zorlu ortamlarda farklı seviyelerde mekanik koruması sağlarlar.

TEMEL ENDÜSTRİLER:

- 🧪 Kimyasal
- 💊 İlaç
- 🔧 Tamir-Bakım çalışmaları
- 🔧 Otomotiv & Taşımacılık
- 🏭 Metal Üretimi
- 🏗 İnşaat ve Yapı
- 🧹 Temizlik Hizmetleri

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ



AlphaTec
Advanced Chemical Protection



Sol-Vex
Trusted Chemical Protection



Touch N Tuff
Touch Sensitive Protection

ÜRÜN KORUMA ELDİVENLERİ

Bu eldivenler, özel yasal şartlara bağlı olarak çeşitli ortamlarda ürünü ve çalışanı korumak için tasarlanmıştır. İlaç yapım laboratuvarları, temiz ortamlar, elektronik işlemlerin yapıldığı mekanlar, gıda işleme ve hizmet sektörü gibi alanlardaki uygulamalara uygun özelliklere sahiptir.

TEMEL ENDÜSTRİLER:

- 🧪 Kimyasal
- 💊 İlaç
- 🔌 Elektronik
- 🍽 Gıda İşleme ve Hizmet
- 🌾 Tarım ve Bağcılık

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ



Sol-Vex
Trusted Chemical Protection



Touch N Tuff
Touch Sensitive Protection

*Kaynak: Eurostat 2006. 3 günden daha uzun süreli iş günü kaybına neden olan EU15'teki yaralanmalar. Toplam yaralanmalar (tüm vücut parçaları): 3.956.006. Son derece ciddi yaralanmalar: 1.522.788 (38%).

KATEGORİYE GENEL BAKIŞ

MEKANİK KORUMA

Her iş ve ortam farklı seviyede bir mekanik koruma, el becerisi ve kavrama özelliği gerektirir. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak doğru performansı sağlayan eldiveni bulmak için bu tabloyu kullanın.



ÇOK AMAÇLI

Üstün beceri gerektiren farklı uygulamalar için dengeli bir şekilde kavrama, konfor, koruma ve genel tutuş performansı sunar

L

HAFİF

Küçük parçaların düzgün bir şekilde tutulmasını gerektiren hafif ve orta seviyedeki işlerde ideal bir konfor, koruma ve el becerisi dengesi sağlamak için tasarlanmıştır.

S. 23

ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Genel işlerde
- Küçük ve orta seviyede metal presleme işlemleri
- Kamyon sürüşü, forklift ve vinç işlemleri
- Somunlar, cıvatalar ve vidalarla yapılan montaj işlemleri

PERFORMANS SERİLERİ
HyFlex®

M

ORTA

Orta seviyedeki işler için mekanik korumayı, performansı, ergonomik tutuşu ve konforu doğru şekilde sunabilmek için özel olarak tasarlanmıştır.

S. 33

ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Genel malzeme tutuşu
- Son montaj alanları
- Nakliyat ve alımlarda

KLASİK ÜRÜNLER
Hynit® | Edge® | Hylite®

H

AĞIR

Üst seviyelerde mekanik performans ve ergonomik tutuş gerektiren zorlu ve ağır işlerde koruma ve konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

S. 36

ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Kamu hizmetleri
- Kamuya yönelik bakım çalışmaları
- Genel işlerde
- Çöp toplarken

PERFORMANS SERİLERİ
PowerFlex®



KESİK KORUMASI

Keskin kenarlı nesnelerin kontrol edildiği, tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesik koruması sağlar



YAĞ TUTMAZ

Cildin yağdan korunmasını ve yağlı parçaların tutulmasını gerektiren işlerin yapıldığı kısmen yağlı ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır



ÖZEL AMAÇLAR

Sıcaklık direnci (ısı ve soğuk), yüksek görünebilirlik, titreşim önleme, anti-statik ve iz bırakmama gibi özelliklere sahip olarak eşsiz performans özellikleri sunmaktadır

S. 40



ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Marangozluk, alçıpan ve çatı kaplama
- Genel bakım
- Kartonlar ve paketlerle çalışma

PERFORMANS SERİLERİ
HyFlex®

S. 52



ÖRNEK UYGULAMALAR:




- El aletleri ve elektrikli aletler
- Hafif montaj işleri

PERFORMANS SERİLERİ
HyFlex®

S. 55



ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Elektrikli parçaların montajı
- Son montaj alanları
- Küçük veya hassas parçaların montajı, kontrolü ve paketlenmesi

PERFORMANS SERİLERİ
HyFlex®

S. 42




ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Kapı panellerinin, kaportaların ve diğer keskin kenarlı malzemelerin kullanımı
- Cam veya kaygan plastiklerin kullanımı
- Klima aksamalarının montajı

PERFORMANS SERİLERİ
HyFlex®

S. 53

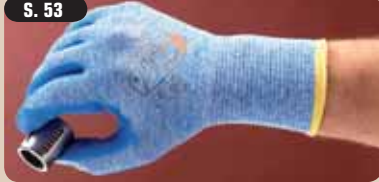

ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Motor ve şanzıman montajı
- Genel fabrika bakım çalışması
- Hafif metal imalatı
- Makine atölyeleri

PERFORMANS SERİLERİ
HyFlex®

S. 57



ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Makine ve ekipman kullanımı
- Aletlerin ve hava tabancalarının kullanımı
- Elektrikli testere kullanımı ve bileme işleri

KLASİK ÜRÜN
VibraGuard®

S. 45



ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Cam tabakalarla, keskin kenarlı parçalarla çalışırken
- Metal sac kullanımı ve cilalama işleri
- Keskin bıçakların ve maket bıçağının kullanımı

PERFORMANS SERİLERİ
Vantage® | PowerFlex®

S. 53



ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Yağlı sac levha işleri
- Sıcak ve yağlı parçaların olduğu işler
- Petrol endüstrisi

KLASİK ÜRÜN
Oil-Tuf®

S. 58



ÖRNEK UYGULAMALAR:



- Çöp toplama (yüksek görünebilirlik)
- Sıcak malzemelerin tutulması (ısı)
- Soğuk hava koruması (ısı)

PERFORMANS SERİLERİ
PowerFlex®

KİMYASAL KORUMA DEĞERLENDİRMESİ

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1 MARUZ KALMA TÜRÜ

Eldivenin dayanıklılık göstermesi gereken maruz kalma derecesini belirleyin.

DALDIRMA



Kimyasal maddeye batırmaya karşı eldiven koruma sağlar.

SIÇRAMA



Eldiven, ufak çaplı olarak kimyasallara karşı koruma sağlar, ama kimyasallara tamamen batırmak için uygun değildir.

2 KARAR VERMEYE YARDIMCI FAKTÖRLER

Ansell, kimyasal risk analizlerini ve el koruması ile ilgili olarak polimer performansı bilgisini birleştirmede sektöre öncülük eder. Yüksek ve düşük kimyasal direnç için EN374'e uygun olarak ürünlere göre ayrıntılı kimyasal tablosuna ve nüfuz etme süreleri tablosuna bakın (bu katalogda sayfa 64-67).

3 İDEAL POLİMER

Kimyasal türe dayanıklı ideal polimeri belirleyin ve ihtiyaçlarınıza uygun el korumasını seçin.

POLİMERLER

NBR Nitril

NE Neopren

NR Doğal Lateks

PVA Polivinil Alkol

PVC PVC

BU Bütil

VB Viton®/Bütil

LF Lamine Film (Polietilen Naylon)

V Vinil

POLİMER GENEL BAKIŞ

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

POLİMER

NBR NİTRİL



- İnce polimer eldiven için delinmeye, aşınmaya ve takılmaya karşı mükemmel direnç
- Bazlardan, yağlardan, pek çok çözücü maddeden, esterden, gres yağından ve hayvansal yağlardan korur
- Harika ıslak ve kuru tutuş
- Ketonlar veya ağır organik çözücüler için tavsiye edilmez



PERFORMANS SERİLERİ
AlphaTec® | Sol-Vex®

NE NEOPREN



- Çeşitli yağlara, asitlere, kostiklere ve çözücülere karşı dayanıklıdır
- Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sağlar
- Nitrile göre takılmalara, delinmelere, aşınmalara ve kesiklere karşı daha az direnç gösterir

KLASİK ÜRÜN
Scorpio®

NR DOĞAL LATEKS



- Pek çok aside ve alkole karşı direnç sağlar
- Oldukça esnek bir malzeme değildir
- İyi kesik koruması sağlar
- Alerjik reaksiyonlara neden olabilir
- Yağlayıcı maddelerle ve/veya yağlarla kullanılmamalıdır

KLASİK ÜRÜN
EconoHands® Plus

PVA PVA



- Alifatiklere, aromatiklere, klorlu çözücülere, esterlere ve pek çok ketona karşı yüksek direnç gösterir
- Takılmalara, delinmelere, aşınmalara ve kesiklere karşı dayanıklıdır
- Suda çözünür: su bazlı solüsyonlara maruz kalırsa çözülür

KLASİK ÜRÜN
PVA®



PERFORMANS SERİLERİ
Touch N Tuff®

KLASİK ÜRÜN
DermaShield®

KLASİK ÜRÜN
AccuTech®

POLİMER

PVC PVC



- Pek çok sayıda aside, kostiklere, bazlara ve alkollere karşı iyi direnç gösterir
- Mükemmel bir aşınma direnci vardır
- Ketonlar ve çok sayıda çözücüler için tavsiye edilmez
- Eşdeğerdeki nitril veya neopren türlerine göre daha kolay delinir ve yırtılır



KLASİK ÜRÜN
Snorkel®

BU VB VİTON/BÜTİL



- BU: Aldehitlere, ketonlara, esterlere ve konsantre mineral asitlere karşı direnç sağlar
- BU: Mükemmel el becerisi ve esneklik
- VB: Alifatiklere, halojenli ve aromatik hidrokarbonlara ve konsantre mineral asitlere karşı direnç gösterir

KLASİK ÜRÜN
ChemTek™

LF LAMİNE FİLM



- Ansell eldiven serisinde en geniş kimyasal direnç yelpazesine sahiptir
- Hafif ve esnektir
- Genelde akıntı müdahale çantalarında kullanılır
- Mekanik tehlikelere karşı sınırlı koruma sağlar

KLASİK ÜRÜN
Barrier®

V VINİL



- Pek çok sayıda aside, kostiklere, bazlara ve alkollere karşı iyi direnç gösterir
- Mükemmel bir aşınma direnci vardır
- Ketonlar ve çok sayıda çözücüler için tavsiye edilmez
- Eşdeğerdeki nitril veya neopren türlerine göre daha kolay delinir ve yırtılır



KLASİK ÜRÜNLER
Dura-Touch®

İLAÇ VE ELEKTRONİĞE GENEL BAKIŞ

ÜRÜN KORUMASI

İlaç ve elektronik sektöründeki işlerde ürün koruması ve eldivenin özellikleri önemli rol oynar. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak doğru performans özelliklerine sahip eldiveni bulmak için bu tabloyu kullanın.

İLAÇ YAPIM LABORATUARLARI VE TEMİZ ODALAR

Ürünleri kontaminasyona ve çalışanları da kimyasal madde sıçramalarına karşı koruyan eldivenler insanların ve hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere kimyasal malzemelerin imalatı, ekstraksiyonu, işlenmesi, arıtılması ve paketlenmesi için uygundur.

S. 94

ELEKTRONİK LABORATUARLARI VE TEMİZ ODALAR

Elektronik endüstrisi için özel olarak tasarlanmış eldivenler. Düşük seviyelerde ekstrakte edilebilen maddelerin ve düşük seviyelerde partiküllerin gerekli olduğu ortamlar ve ideal elektrostatik boşalma özellikleri ve ürün özellikleri ve kalitesi bakımından da uygundur.

S. 94



LABORATUAR/DENEME

Çalışanın, ürünleri kontamine etmesini önlemenin yanı sıra kimyasal maddelerin sıçramasına karşı da koruma sağlar



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- İlaç sanayisinde ürünlerin hazırlanmasında
- Laboratuvar analizi ve teknik çalışma

PERFORMANS SERİLERİ
Touch N Tuff®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Montaj ve inceleme
- Elektronik ürün imalatı

KLASİK ÜRÜN
NeoTouch®



KONTROLLÜ

Düşük seviyede partiküllerin ve ekstrakte edilebilen maddelerin bulunduğu düzenli ortamlarda kullanım için



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Tıbbi laboratuvarlar
- Araştırma laboratuvarlarında

KLASİK ÜRÜN
AccuTech®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Kalite kontrolü
- Elektronik montajında
- Hassas parçaların ve malzemelerin tutulması

KLASİK ÜRÜN
AccuTech®



KRİTİK

Oldukça düşük seviyede partiküllerin ve ekstrakte edilebilen maddelerin bulunduğu kontrollü ortamlarda kullanım için



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Kan ve diğer vücut sıvılarından korur

KLASİK ÜRÜN
AccuTech®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Optik ürünleri, mikro-elektronik ürünleri, mikro-mekanik aksamaları tutarken ürünün korunmasını sağlar

KLASİK ÜRÜN
Nitrilite®



STERİL

Hastalığa ve enfeksiyona yol açabilecek organizmaların varlığını sınırlayan ortamlar için uygundur



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Steril ürünleri otoklavdan çıkarırken
- Laboratuvar çalışması ve araştırmalarında, özellikle aside karşı direnç gerektiren durumlarda

KLASİK ÜRÜN
DermaShield®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Hassas parçaların ve malzemelerin tutulması
- Elektronik montajında
- Ürün korumaya yönelik işlemlerde

KLASİK ÜRÜN
AccuTech®

GIDA İŞLEME VE HİZMET SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

ÜRÜN KORUMASI

Gıda işlemede veya hizmet sektöründeki uygulamalarda ürün koruması ve eldivenin özellikleri önemli rol oynar. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak doğru performans özelliklerine sahip eldiveni bulmak için bu tabloyu kullanın.

GIDA İŞLEME

Kirlenmeye karşı koruma sağlayan ve aynı zamanda da delinme, termal ve kesik tehlikelerine karşı çalışanı koruyan eldivenler. Onaylı gıda teması.* İşleme, paketlenme, dondurma, nakliye, mal kabul, bakım ve temizlik işleri için mükemmeldir.

HİZMET SEKTÖRLERİ

Çalışanlarınızı, müşterilerinizi, ürünlerinizi ve işinizi koruyan eldivenler Onaylı gıda teması.* Pişirme, gıda hazırlama, bulaşık, gıda güvenliği ve sıcak sıvıların tutulması için mükemmeldir.

YALNIZCA ÜRÜN KORUMA

ÜRÜN VE ÇALIŞAN KORUMASI



TEK KULLANIMLIK

Besin kaynaklı hastalıkların, bakterilerin ve virüslerin geçmesini önlemek için çalışan ve ürün arasında koruyucu bir bariyer görevi görür.

S. 99 - 100



SIVI VE MEKANİK DİRENCİ

Ürün kirlenme korumasına ek olarak çalışanları sıvılardan ve küçük çaplı mekanik tehlikelerden korur.

S. 99 - 100



SICAKLIK VE SOĞUK DİRENCİ

Gıdayı kirlenmeye karşı korumaya ek olarak çalışanları sıcak ve soğuk gibi termal tehlikelerden korur.

S. 99 - 100



KESİK KORUMASI

Bir yandan ürünü kirlenmeye karşı korurken öte yandan da keskin kenarlı materyallerin ve aletlerin tutulması sonucu oluşan kesikler ile ilgili potansiyel yaralanmalara karşı da koruma sağlar.

S. 99 - 100

GIDA İŞLEME



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Gıda ile ilgilenirken ve hazırlarken
- Hafif bakım ve temizlik işleri yaparken

PERFORMANS SERİLERİ
Touch N Tuff®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Süt ürünlerinin işlenmesinde
- Deniz ürünlerini işlerken
- Meyve ve sebze işlenmesinde

KLASİK ÜRÜNLER
proFood® Yeniden kullanılabilir
Nitril, Lateks
Virtex™



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Soğuk veya dondurulmuş ürünler ile ilgilenirken
- Kızartma makinelerini ve ızgaraları temizlerken
- Asitli, sulu ve alkollü gıdalar için

KLASİK ÜRÜN
proFood® Insulated



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Sığır/dana/kümes hayvanları/balık işlerken
- Bıçakla yapılan işlerde
- Dilimleme bıçaklarını temizlerken ve değiştirirken

PERFORMANS SERİLERİ
Vantage® proFood®

HİZMET SEKTÖRLERİ



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Fırınlara, pastanelere ve yüksek ticari hacmi bulunan kantinler
- Yiyecek içecek hizmeti sektörü
- Asitli, sulu ve alkollü gıda teması için

KLASİK ÜRÜNLER
TNT® blue
proFood® Tek kullanımlık Nitril
proFood® Tek kullanımlık Lateks



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Temizlik ve bulaşık
- Gıda ile ilgilenme ve paketlenme

PERFORMANS SERİLERİ
Sol-Vex®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Sıcak pişirme tepsilerini tutma
- 180°C sıcaklıktaki nesneleri ara ara tutmak için tasarlanmış

KLASİK ÜRÜN
Crusader Flex®



ÖRNEK UYGULAMALAR:

- Gıda hizmeti
- Dilimleme bıçaklarını temizlerken ve değiştirirken

KLASİK ÜRÜN
proFood® Safe-Knit®

*Crusader Flex® hariç - Fransa'da Virtex™ hariç

MEKANİK KORUMA



MEKANİK KORUMA

İster keskin kenarlı nesneleri tutun, ister küçük parçaları işleyin veya isterseniz de yağlı şartlarda çalışmak zorunda olun, istediğiniz seviyede bir koruma sunan ve ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahip bir Ansell eldiveni mutlaka vardır. Kesik koruması, yağ geçirmezliği ve üstün kavrama özelliklerini benzersiz bir şekilde bir arada sunabilmek için mekanik koruma eldivenlerimizde yenilikçi bir teknoloji ve yüksek teknoloji ürünü iplikler kullanılmaktadır. En üst seviyede konfor sağlamak amacıyla en iyi ergonomik tasarıma sahip olacak şekilde tüm eldivenler dikkatlice hazırlanır.

Çok amaçlı eldivenler çok daha fazla beceri gerektiren uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir. Kesik korumalı eldivenler, keskin kenarlı parçalar ile çalışırken en üst seviyede koruma sağlar. Kısım yağlı şartlarda güvenlik için yağ geçirmez eldivenler seçin. Ve özel amaca yönelik eldivenlerimiz sıcaktan veya soğuktan korunma ve iz bırakmama gibi benzersiz özelliklere sahiptir.

TEMEL ENDÜSTRİLER:

-  Otomotiv & Taşımacılık
-  Metal Üretimi
-  Cam
-  Makine ve ekipmanlar
-  İnşaat ve Yapı
-  Lojistik ve Depolama
-  Elektronik

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ



HyFlex®
Precision Protection



PowerFlex®
Robust Protection



Vantage®
Engineered Protection

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ Güvenlik ve işlevsellik bakımından sektöre öncülük eden bu performans eldivenlerinde en son yenilikler bulunmaktadır. En zorlu işler ve ortamlar için doğru çözüme ihtiyaç duyduğunuzda bu eldivenler beklentilerinizi fazlasıyla karşılar.

HyFlex®

Precision Protection

HyFlex® eldivenleri ile koruma, konfor ve el becerisinin mükemmel uyumunu yaşayın.

Ergonomik olarak tasarlanan eldivenler, kaliteli performansı mükemmel kullanım kolaylığıyla birleştirir.

PowerFlex®

Robust Protection

Zorlu ortamlarda konfor, güvenlik ve üstün kavrama özelliği için PowerFlex® eldivenlere güvenebilirsiniz.

Ergonomik eldivenlerin performans bakımından sunduğu avantajlar, daha zorlu uygulamalarda da sağlanır.

Vantage®

Engineered Protection

Çok çeşitli risklere yönelik olarak üstün el koruması sağlamak amacıyla Vantage® eldivenlerde gelişmiş teknoloji ve işlenmiş fiberler kullanılmaktadır. Ayrıca mükemmel konfor ve dayanıklılık sunarlar.

KLASİK ÜRÜNLER Bu eldivenlerin endüstri standardını belirlemesinin bir nedeni vardır. Ansell'in klasik eldivenleri dünya genelindeki endüstrilerde kullanıma yönelik olarak üstün performans ve dayanıklılık sunmaya devam ediyor.

Hycron®, Hylite®, NitraSafe®

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

MEKANİK KORUMA



ÇOK AMAÇLI

Çeşitli uygulamalara yönelik olarak farklı seviyelerde koruma, el becerisi ve kavrama özelliği sağlayan geniş birçok amaçlı eldiven seçeneği sunmaktayız. Bir bakışta Performans Serimizin ve Klasik Ürünlerimizin eldiven yapısını, kullanılan materyalleri ve tarzlarını görüp karşılaştırmak için bu tabloyu kullanabilirsiniz.

İŞ/ELDIVEN	REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	ASINMA	KESİLME	LATEKSİZ	SİLİKON-SUZUR	ANTI-STATİK	YIKAMA SIKLIĞI	SAYFA
L HAFİF												
HyFlex®	11-618	★	Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	3	1			40	23
	11-400	NEW	Avuç içi kaplaması	Naylon	Su bazlı poliüretan	Elastiki Bileklik	3	1		•	•	40 24
	11-401	NEW	Avuç içi kaplaması	Naylon	Su bazlı poliüretan	Elastiki Bileklik	4	1		•	•	40 24
	11-402	NEW	¾ kaplamalı	Naylon	Su bazlı poliüretan	Elastiki Bileklik	4	1		•	•	40 25
	11-600	★	Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	3	1				40 26
	11-601		Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	3	1				40 26
	11-605		Parmak ucu kaplı	Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	0	0				40 26
	11-800	NEW ★	Avuç içi kaplaması	Naylon	Köpük nitril	Elastiki Bileklik	3	1	•	•	•	40 27
	11-801		Avuç içi kaplaması	Naylon	Köpük nitril	Elastiki Bileklik	3	1	•	•	•	40 27
FiberTuf®	76-501	★	Örgülü ve avuç içi tarafında PVC noktaları	Sentetik lif	PVC noktaları	Örgü bilek	2	1				40 28
	76-502	NEW	Örgü	Sentetik lif	Mevcut değil	Örgü bilek	1	1				40 28
Stringknits™	76-100		Örgü	Hafif ağırlıklı pamuk	Mevcut değil	Örgü bilek	0	0		•		40 29
	76-150		Örgü	Ağır pamuk	Mevcut değil	Örgü bilek	1	1		•		40 29
	76-160		Örgü	Pamuk polyester	Mevcut değil	Örgü bilek	1	1		•		40 29
	76-200	★	Örgü	Hafif ağır genilebilir naylon	Mevcut değil	Örgü bilek	1	1	•	•		40 29
	76-202	NEW	Örgü	Hafif ağır genilebilir naylon	Mevcut değil	Örgü bilek				•		- 29
	76-260		Örgü	Karışık lif	Mevcut değil	Örgü bilek	0	1		•		40 29
	76-261		Örgü	Karışık lif	Mevcut değil	Örgü bilek	1	1		•		40 29
Tiger Paw®	76-301		Örgü	Pamuk polyester	PVC noktaları	Örgü bilek	2	1				40 30
Tri-Grip®	76-401		Örgü	Naylon	PVC noktaları	Örgü bilek	2	1				40 30
Hynit®	32-105		Tam emprenyeli	Interlock poli pamuk	Nitril	Kolay giyilen	3	1	•	•	•	60 31
	32-125		Tam emprenyeli	Interlock poli pamuk	Nitril	Kolay giyilen - Delikli Arka	3	1	•	•	•	60 31
	32-800		Tam emprenyeli	Interlock poli pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	3	1	•	•	•	60 31
	32-815	★	Avuç içi emprenyeli	Interlock poli pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	3	1		•	•	60 31
STD®	01-114		Tam emprenyeli nefes almaya elverişli	Interlock poli pamuk	PVC	Kolay giyilen			•			60 31
SensiLite®	48-100		Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Örgü bilek	4	1				40 32
	48-101	★	Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Örgü bilek	4	1				40 32
	48-105		Parmak ucu kaplı	Naylon	Poliüretan	Örgü bilek	0	0				40 32
	48-120	NEW	Avuç içi kaplaması	Polyester	Poliüretan	Örgü bilek	3	1				40 32
	48-121	NEW	Avuç içi kaplaması	Polyester	Poliüretan	Örgü bilek	3	1				40 32
M ORTA												
Hylite®	47-400	★	Avuç içi kaplaması	Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	3	1		•	•	60 33
	47-402		Tamamen kaplamalı	Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	3	1		•	•	60 33
	47-409		Tamamen kaplamalı	Interlock pamuk	Nitril	Nitragegold™	3	1	•	•	•	60 33
Edge®	40-157		Tamamen kaplamalı	Interlock pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	4	1	•		•	60 33
	40-400		Avuç içi kaplaması	Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	4	1			•	60 33
Gladiator®	16-500		Avuç içi kaplaması	Interlock pamuk	Doğal Lateks	Örgü bilek	4	2		•		60 34
	16-650		Tamamen kaplamalı	Interlock pamuk	Doğal Lateks	Uzun eldiven	4	2		•		- 34
KSR®	22-515		Tam Kaplamalı Nefes Almaya Elverişli	Interlock pamuk	PVC	Kolay giyilen	2	1	•	•		60 34
Easy Flex®	47-200		¾ kaplamalı	Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	2	1		•	•	60 35
ProTuf™	48-303	NEW	Avuç içi kaplaması	Poli pamuk	Nitril	Örgü bilek	3	1				- 35
H AĞIR												
PowerFlex®	80-100		Avuç içi kaplaması	Poli pamuk	Doğal Lateks	Örgü bilek	2	2				40 36
Hycron®	27-600		¾ kaplamalı	Jarse pamuk	Nitril	Örgü bilek	4	2		•	•	60 37
	27-602		Tamamen kaplamalı	Jarse pamuk	Nitril	Örgü bilek	4	2		•	•	60 37
	27-607		¾ kaplamalı	Jarse pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	4	2	•	•	•	60 37
	27-805	★	Tamamen kaplamalı	Jarse pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	4	2	•	•	•	60 37
	27-810		Tamamen kaplamalı	Jarse pamuk	Nitril	Uzun ömürlü kolluk	4	2	•	•	•	60 37
Hyd-Tuf®	52-502		Tam emprenyeli	Jarse pamuk	Nitril	Örgü bilek	3	1		•		60 38
	52-547	★	Avuç içi emprenyeli	Jarse pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	3	1	•		•	60 38



En Çok Satılan Ansell



Yeni ürün

HyFlex® 11-618



ÇOK AMAÇLI



HAFİF


MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-618 ★	Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	Koyu mavi astar üzerine siyah kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Dokunuşu ve hassasiyeti en üst düzeye çıkartan ultra hafif eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Çok dikkatli olunması gereken hassas montaj işleri
- Son montaj, klima, elektrikli motorlar; kablo tesisatları montajı, ayar işleri
- Beyaz eşyalar ve elektrikli aletler
- Kozmetik/plastik (ayrıca ambalajlama aşamasında)
- Kaplama işlemleri
- Küçük parçaların toplanması ve montajı (bağlantı parçaları, yaylar...)



KATEGORİ II

TANIM

- Ansell'in HyFlex® 11-618 eldiveni, ince ve en hassas işler için olağanüstü konfor ve duyarlılık kazandıran bir eldivendir.
- Bugüne kadar üretilmiş en ince astarlı ve kaplamalı eldiven olarak HyFlex® 11-618 kendisine en yakın naylon/poliüretan rakibinden %20 daha hafiftir.
- Kuru ve az yağlı ortamlardaki birçok hafif çaplı kullanıma göre tasarlandığından, kullandıkları eldivenlerden daha fazla dokunma ve hassasiyet bekleyen personel için idealdir.
- Eldivenin direnç seviyeleri onu dayanıklı kılar. Buna ek olarak koyu mavi astar ve siyah kaplaması belirli seviyede kirliliğin bulunduğu ortamlarda kullanıma elverişli olmasını sağlar.

Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-400 11-401



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-400 	Avuç içi kaplaması	Naylon	Su bazlı poliüretan	Elastiki Bileklik	Beyaz astar üzerine yeşil kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 245	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
11-401 					Siyah astar üzerine siyah kaplama			



HyFlex® 11-400



HyFlex® 11-401



HyFlex® 11-400

Su bazlı poliüretan kaplı gelişmiş konforlu, çok amaçlı eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kaplama işlemleri
- Genel İşlerde
- Paketleme
- Hassas işlemler



HyFlex® 11-400



HyFlex® 11-401

11-400:3131
11-401:4131

EN388

KATEGORİ II

TANIM

- Ansell HyFlex® çok amaçlı eldiven serisini su bazlı poliüretan HyFlex® 11-400 ve 11-401 ile genişletmektedir.

- Su bazlı poliüretan

Yeni, su bazlı poliüretan HyFlex® eldivenleri uzun ömürlü güvenlik ve çevre duyarlılığı açısından radikal bir atılım sergilerler. Poliüretan eldivenlerin üretiminde dimetilformamid çözücü yerine su kullanılması Ansell ile çalışanların güvenliğini artırır. Ayrıca bu, çok daha fazla çevre dostu üretimle sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak, müşterilerimiz de bu üretim tekniğinden yararlanmış olurlar: Su bazlı poliüretan, poliüretan içerisine nüfuz etmediği için, eldivenin el becerisi ve konforunu artırır.

- Dikişsiz eldiven ele çok iyi oturur, el becerisi ve esneklik sağlar.
- Mükemmel hava alma özelliği.
- Aşınma direnci sayesinde daha uzun kullanım ömrü.

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur



Yeni ürün

HyFlex® 11-402



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-402 NEW	¾ kaplamalı	Naylon	Su bazlı poliüretan	Elastiki Bileklik	Parlak sarı astar üzerine siyah kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 245	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Olağanüstü görünürlüğe ve çok daha fazla konfora sahip su bazlı poliüretan eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Yapı malzemeleriyle çalışma
- Kamyon, fork-lift ve vinç kullanırken
- Depo işlerinde
- Parlatma
- Genel işlerde
- Oyma



TANIM

- Ansell, yüksek görünürlüğe sahip sarı astarlı su bazlı poliüretan kaplamayla birleştiren piyasadaki ilk eldiven olan HyFlex® 11-402'yi sunar.
- Su bazlı poliüretan sayesinde, kullanıcılar HyFlex® serisine özgü el becerisi ve ele tam oturma özellikleriyle daha fazla konforun keyfini çıkarırlar.
- ¾ oranında daldırma yöntemi esneklikten ve el becerisinden ödün vermeden parmağın arka kısmının daha iyi korunmasını sağlar.
- Dimetilformamid çözücü yerine su kullanılması eldivenin konforunu arttırmaktadır, çünkü poliüretan eldivenin içine nüfuz etmemektedir.



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-600 11-601 11-605



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-600	★ Avuç içi kaplaması	Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	Beyaz astar üzerine yeşil kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 260	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
11-601					Siyah astar üzerine gri kaplama	6, 7, 8, 9, 10		
11-605	Parmak ucu kaplı				Beyaz astar üzerine yeşil kaplama		195 - 235	



HyFlex® 11-600

Hassas çalışmalarda gelişmiş iş becerisine ve hassasiyete sahiptir

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Küçük bağlantı parçaları, yaylar gibi küçük parçaların montajı

11-600:3131
11-601:3131
11-605:0031



EN388

KATEGORİ II



HyFlex® 11-601

TANIM

- Ansell'in HyFlex® 11-600, 11-601 ve 11-605 endüstriyel eldivenleri fazla el becerisi seviyesi gerektiren kuru alan hafif ve hassas uygulamalar için tasarlanmıştır.
- İkinci bir deri gibi, bu eldivenler küçük maddelerde rahat ve tam tutuş sağlarlar.
- Ayrıca ürünlerinizi eldiven parçacıklarından ve çapraz kirlenmelerden koruyor.
- Operatörlerinizin dikkat gerektiren ve/veya temiz tutuşa ihtiyaç duydukları durumlarda HyFlex® 11-600, 11-601 ve 11-605 eldivenleri en iyi çözümdür.

Özel amaçlara uygundur



En Çok Satılan Ansell

HyFlex® 11-800



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-800 	Avuç içi kaplaması	Naylon	Köpük nitril	Elastiki Bileklik	Beyaz astar üzerine gri kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Yenilenmiş tasarım

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Depo işlerinde
- Beyaz eşyaların montajı
- Hafif montaj işleri
- Genel işlerde

KULLANILAN TEKNOLOJİ

KnitZonz™



KATEGORİ II



TANIM

- Ansell'in orijinal nitril köpükten yapılan ve en çok satan eldiveni HyFlex® 11-800, şimdi her zamankinden çok daha iyi.
- Hassas montaj ve genel işler için çok yönlü bir çözüm sunan bu eldiven, konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar.
- Geliştirilmiş Örgü Teknolojisi sayesinde stresin yoğun olduğu alanlarda daha fazla yumuşaklık ve esneklik mümkündür: el daha serbest bir şekilde hareket edebildiğinden daha konforludur ve bu da el yorgunluğunu azaltır.
- Eldiven, geliştirilmiş metal renkli avuç içi kaplaması sayesinde yeni bir görünüme sahiptir.
- 2010'un ortasından itibaren piyasada olacaktır.

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-801



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-801	Avuç içi kaplaması	Naylon	Köpük nitril	Elastiki Bileklik	Gri astar üzerine siyah kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Uzun ömürlü eldivenlerle mükemmel el becerisi ve hassasiyet

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Depo işlerinde
- Hafif montaj işleri
- Genel işlerde



KATEGORİ II

TANIM

- Ansell'in HyFlex® 11-801 eldiveni kuru yada hafif mekanik koruma ve yüksek kavrama oranına ihtiyaç duyan yağlı uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Hafif montaj işleri için oldukça uygundur ve lojistik ile depolama faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları karşılar.
- Spandex elastığının kullanılması, lateks alerjisi riskini önlerken, silikonsuz eldiven üzerindeki etkiyi azaltır.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

KnitZonz™

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

FiberTuf®



ÇOK AMAÇLI



L HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
76-501	Örgülü ve avuç içi tarafında PVC noktaları	Sentetik lif	PVC noktaları	Örgü bilek	Mavi	7, 8, 9, 10	240 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
76-502	Örgü		Mevcut değil					



FiberTuf® 76-501

Yüksek rahatlık ve dayanıklılık için benzersiz fiberden yapılmıştır

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Paketleme
- Montaj, kontrol ve küçük parçaların paketlenmesinde
- Tekstil üretimi: iplik, kumaş, yatak, kablolar
- Beyaz eşyaların montajı
- Genel işlerde
- İstenildiğinde ya tek eldiven olarak ya da başka bir eldivenin altından giyilerek soğuğa karşı korur



FiberTuf® 76-502

TANIM

- İyi seçilmiş, çalışma alanına uygun koruma sağlayan, işçiler için üretkenlik ve emniyeti artırıcı eldivendir.
- Yeni aromatik polyester liften yapılmış, FiberTuf® eldivenler hafif mekanik koruma, rahatlık ve iyi tutuş gerektiren kuru alan kullanımı uygulamaları nda en yüksek verim için tasarlanmıştır.
- Pamuk, naylon ve poliamit eldivenlere göre daha fazla dayanıklılık ve yüksek performans özelliğine sahip olan FiberTuf® eldivenler kavrama, paketleme ve hafif montaj uygulamalarında en iyi performansı sunar.
- Daha fazla aşınma direnci ve daha iyi kavrama için avuç içinde PVC noktalı 76-501 tercih edilmelidir.



KATEGORİ II

Stringknits™



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
76-100	Örgü	Hafif ağır pamuk	Mevcut değil	Örgü bilek	Doğal	7, 9	215, 235	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
76-150		Ağır pamuk					230, 250	
76-160		Pamuk polyester				7, 8, 9, 10	230 - 260	
76-200 		Hafif ağır gerilebilir naylon			Beyaz		190 - 235	
76-202 					6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245		
76-260					Karışık lif	Gri	9	
76-261		Doğal				7, 9	230, 250	



Stringknits™ 76-160

Hafif, esnek eldivenler çeşitli materyallerden ve kaplamalardan yapılmıştır

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Genel işlerde
- Hassas işlemler
- Kuru parçaların hassas biçimde monte edilmesi
- Boya atölyelerinde macun, yapıştırıcı uygulanması
- Paketleme

KATEGORİ II

76-100:002X	
76-150:114X	
76-160:114X	
76-200:214X	
76-260:013X	
76-261:113X	

EN388



Stringknits™ 76-200

TANIM

- Gerek tek başlarına gerekse astar olarak kullanılabilirler. Kaliteli ürün koruması.
- Cilde sürünecek yada tahriş edecek dikişleri yoktur. Ayrılma yada yıpranma gibi zayıf noktaları olmayan, daha uzun süreli ve rahat bir kullanım sağlar.
- Örgülü yapısı elin havalanmasını sağlar. Eller sıcaklaşıp terlemez.
- Her iki elde de kullanılabilir. Çiftinin olmasına gerek yoktur bundan dolayı daha hesaplıdır.
- Tüm çeşitler 40°C de yıkanabilir. Çekmez, sertleşmez yada şeklini kaybetmez. Kullanan kişiye daha fazla hijyen sağlar. Eldivenleri sağlayanlar daha fazla değerlenir.
- 76-200 ve 76-202: naylon versiyonları, daha yumuşak, daha konforlu, esnek ve tiftiksizdir.

76-100, 76-200 & 76-202: Özel amaçlara uygundur
76-202 = Kategori I

Tri-Grip®



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
76-401	Örgü	Naylon	PVC noktaları	Örgü bilek	Beyaz ile mavi noktalı	7, 8, 9, 10	230 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Konfor, esneklik ve verimlilik için en ideal eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Paketleme
- Tamir yaparken
- Genel işlerde

TANIM

- %100 esnek, parçalanmış naylon yapısından dolayı Tri-Grip® ele iyice oturarak çalışanların en hassas işleri yapmalarını sağlar.
- Puanlı PVC deseni el becerisini kaybetmeden sıkı bir kavrama sağlar.
- Rahatlığı artırır. Naylonun tutma özelliğinden dolayı ele en iyi şekilde oturur ve böylece çalışan kişinin üretkenliği artar.
- Dikişsiz yapı. Dikişlerden dolayı tahriş sorununu ortadan kaldırır. Kullanan kişinin rahatlığını artırır.
- Cilt nefes alabilir. Örgülü yapı, terlemeyi azaltır.



KATEGORİ II

Tiger Paw®



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
76-301	Örgü	Pamuk polyester	PVC noktaları	Örgü bilek	Beyaz ile mavi noktalı	7, 8, 9, 10	230 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



PVC noktalı poli pamuk

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Paketleme
- Genel işlerde

TANIM

- Pamukla kaplanmış polyesterden yapılmış Tiger Paw®, Tri-Grip®'in bir çok özelliğini ve faydalarını daha hesaplı bir fiyatla sunar.
- Eldivenin daha ağır bir yapıda olması, daha ağır uygulamalarda güçlü bir eldiveni kullanmanızı garantiler.



KATEGORİ II

Hynit®

ÇOK AMAÇLI			L	HAFİF		MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
32-105	Tam emprenyeli	Interlock poli pamuk	Nitril	Kolay giyilen	Mavi	7, 7½, 8, 9, 10	215 - 235	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
32-125				Kolay giyilen - Delikli Arka				
32-800				Güvenlik kolları			240 - 260	
32-815 	Avuç içi emprenyeli		Güvenlik kolları					



Hynit® 32-815



Hynit® 32-105



Hynit® 32-800

İnterlok örme astar üzerinde nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Beyaz eşyaların montajı
- Paketleme
- Teneke ve hafif malzemelerin imalatında
- Parça montajında
- Nakliyat ve alımlarda
- Demir çelik tesislerinde: genel kullanım
- Tekstil üretimi: iplik, kumaş, yatak, kablolar



KATEGORİ II

TANIM

- Özel nitril formülasyonu göze görünür bir esneklikle aşınmalara karşı mükemmel bir direnç gösterir.
- Sıvı geçirmez özelliği yağların ve kirlerin eldivene geçmesini önler.
- Çok çeşitli türleri, uzunlukları ve bedenleri vardır. Yapmakta olduğunuz iş için en iyi özelliklerin bileşimini seçmenizi sağlar.

32-105 & 32-125: Özel amaçlara uygundur

STD®

ÇOK AMAÇLI			L	HAFİF		MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
01-114	Tam emprenyeli nefes almaya elverişli	Interlock poli pamuk	PVC	Kolay giyilen	Kahve-rengi	7, 7½, 8, 9, 10	220 - 235	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Üstün esnek özelliğine sahip interlok örme astar üzerinde vinil kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Nakliyat ve alımlarda
- Montaj, kontrol ve küçük parçaların paketlenmesinde
- Elektrikli motorların çevrilmesinde
- Sadece minimum riskler için

KATEGORİ I

TANIM

- Sıvı geçirmez. Yağları ve kirleri geçirmez.
- Ele tam oturan esnek yapısıyla daha fazla rahatlık ve uzun ömür kullanım sağlar.
- Pamuk kadar rahattır ancak daha güçlü ve daha uzun ömürlüdür.

Özel amaçlara uygundur

SensiLite® 48-100 48-101 48-105



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
48-100	Avuç içi	Naylon	Poliüretan	Örgü bilek	Beyaz astar üzerine yeşil kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 265	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
48-101	kaplaması				Siyah astar üzerine siyah kaplama			
48-105	Parmak ucu kaplı				Beyaz astar üzerine yeşil kaplama			



SensiLite® 48-100



SensiLite® 48-101

Hafif uygulamalar için konfor ve koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Montaj, kontrol ve küçük parçaların paketlenmesinde
- Hafif montaj işleri

TANIM

- Ansell'den SensiLite® iyi derecede konfor ve aşınma direnci gerektiren hafif uygulamalar için endüstriyel eldiven serisi olarak tasarlanmıştır.
- Kuru veya az yağlı ortamlarda küçük nesnelerin hassas tutuşunu sağlayan SensiLite® el becerisi arayanlar için pratik bir seçimdir.
- SensiLite® aynı uygulamalar için kullanılan diğer eldivenlerle karşılaştırıldığında gelişmiş güvenlik, el becerisi ve dayanıklılık sağlar.



KATEGORİ II

Özel amaçlara uygundur

SensiLite® 48-120 48-121



ÇOK AMAÇLI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
48-120	Avuç içi	Polyester	Poliüretan	Örgü bilek	Beyaz astar üzerine yeşil kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 260	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
48-121	kaplaması				Siyah astar üzerine siyah kaplama			




SensiLite® 48-120



SensiLite® 48-121

Hafif uygulamalar için ekonomik koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Küçük bağlantı parçaları, yaylar gibi küçük parçaların montajı
- Kalite kontrolü

TANIM

- SensiLite® 48-120/48-121 eldivenleri iyi bir kavrama, el becerisi ve konfor sunan ekonomik el koruma çözümüdür.
- Polyester astar hafif uygulamalarda iyi bir el koruması sağlar. Ayrıca avuç içindeki poliüretan kaplama sayesinde sürtünmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.
- Bunlar kaplamalarının sağladığı koruma ve kavrama özellikleriyle hafif veya orta seviyedeki pamuk eldivenlere başarılı bir alternatiftir.



KATEGORİ II

Özel amaçlara uygundur

Hylite®



ÇOK AMAÇLI

M

ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
47-400	Avuç içi kaplaması	Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	Mavi	7, 8, 8½, 9, 10	270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
47-402	Tamamen kaplamalı					7, 8, 9, 10		
47-409				Nitragold™		290		



Hylite® 47-409



Hylite® 47-400

%100 interlok örme astar üzerinde nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Gaz ve elektrik temininde
- Nakliyat ve alımlarda
- Motor parçalarının ve küçük parçaların montajında ve muayenesinde
- Çöp toplama işlerinde
- Tabaka ve hafif metal işlerinde
- Baskı işlerinde
- Genel işlerde

TANIM

- Pamuk, hafif deri ve PVC eldivenlerin çok yönlü bir alternatifidir.
- Özel nitril formülasyonu esneklik, mekanik direnç ve yağ tutmama özelliklerinin mükemmel bir bileşimini sağlar.
- Doğal olarak ele oturur – uzun süre kolayca giyilir.
- Değişik çeşitlerde, uzunluklarda ve bedenlerde mevcuttur.
- Silikonsuzdur. Metal tabakaların temizlenmesini sağlar. Çelik ve motor sanayilerinde önemlidir.



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

Edge®



ÇOK AMAÇLI

M

ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
40-157	Tamamen kaplamalı	Interlock pamuk	Nitril	Güvenlik kolları	Gri	9, 10	255, 260	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
40-400	Avuç içi kaplaması			Örgü bilek		8, 9, 10	270	



Edge® 40-157



Edge® 40-400

Konforlu ve cildin nefes almasını sağlayan sağlam eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Metal üretimi
- Tamir yaparken
- Nakliyat ve alımlarda
- Metal tabakalarla çalışırken
- Zimba ve presleri kullanırken
- Öğütme ve kesme işlerinde
- Punto kaynak işlerinde

TANIM

- Elin şekline uyum sağlayarak hareket kolaylığı ve beceriyi artırır.
- Hafif yağlı uygulamalarda mikro-por nitril kaplama, yağın eldiven yüzeyinden kayarak uzaklaşmasını sağlayarak, az yüzeyi daha sıkı kavramanızı sağlar.
- Ergonomik, hafif, esnek ve sert: hızlı ve doğru yapılması gereken işler için ideal bir kombinasyon.



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

Gladiator®



ÇOK AMAÇLI



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
16-500	Avuç içi kaplaması	Interlock pamuk	Doğal Lateks	Örgü bilek	Yeşil	7, 8, 9, 10	230 - 260	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
16-650	Tamamen kaplamalı			Uzun eldiven			300	



Gladiator® 16-650



Gladiator® 16-500

İnterlok örme astar üzerinde doğal lastik kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Fayans ve seramiklerde
- Teneke tabakalarda
- Kaygan plastiklerde
- Çöp toplama
- Belediyelerde
- İstiridye çiftliği
- Yeşil alanlar

16-500		
	X241 EN388	X2XXXX EN407
16-650		
	X241 EN388	X2XXXX EN407

KATEGORİ III

TANIM

- Hafif ve orta ağırlıklı cam işlerinde çok daha iyi bir performans sunan eldiven.
- Dış yapısının kırış kırış olması kaygan yüzeylerde mükemmel ıslak ve kuru tutuş ile keskin kenarlara karşı elin korunmasını sağlar.
- Elin doğal şekline uyması için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Eldiven şeklinin daha doğal olması ele daha iyi oturmasını sağlayarak işlerin daha güvenli yapılmasını sağlar.
- İyi destek, kesmelere karşı iyi direnç, iyi rahatlık.
- AQL 16-650: 1,5 (EN374)

KSR®



ÇOK AMAÇLI



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
22-515	Tam Kaplamalı Nefes Almaya Elverişli	Interlock pamuk	PVC	Kolay giyilen	Sarı	7, 7½, 8, 9, 10	245	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba




İnterlok örme astar üzerinde vinil kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Tamir yaparken
- Nakliyat ve alımlarda
- Ürün kontrolünde
- Paketleme
- Aletlerle çalışırken
- Alüminyum profillerin kullanımında



KATEGORİ II

TANIM

- Hafif, esnek ve rahat: uzun giyimli hafif işlerde kullanmak için ideal.
- Küçük ve tutulması güç maddeleri mükemmel olarak kavrar.
- 270g pamuk eldiven ve keçi derisi daha iyi bir performans gösterir.

Özel amaçlara uygundur

Easy Flex®



ÇOK AMAÇLI

M

ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
47-200	¾ kaplamalı	Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	Cam göbeği	6½, 7, 8, 9, 10	270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Genel işlere yönelik eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Parça montajında
- Paketleme
- Tekstil üretimi: iplik, kumaş, yatak, kablolar
- Nakliyat ve alımlarda
- Depo işlerinde
- Parça imalatında
- Transmisyon, motor takılması, paketleme, kontrol

TANIM

- Pamuğun serinliği ve konforu, beraberinde çok üstün kavrama özelliği.
- Kutular veya aletler gibi yumuşak cisimleri tutarken kolaylık ve güvenlik sağlar.
- Kaplama yalnızca parmaklarda ve avuç içinde kullanılmıştır. Çalışma bölgesini korur, fakat elin diğer kısmını hava alması için serbest bırakır.
- Delinmeye ve sürtünmeye karşı daha yüksek dayanıklılık.
- Nitril kaplama yağı ve gresi geçirmez.
- Sıradan pamuklu eldivene göre beş kat daha uzun ömürlüdür.



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

ProTuf™



ÇOK AMAÇLI

M

ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
48-303 NEW	Avuç içi kaplaması	Poli pamuk	Nitril	Örgü bilek	Gri astar üzerine turuncu kaplama	7, 8, 9, 10	260 - 285	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Genel amaçlı işler için uygun maliyetli koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Genel İşlerde
- İnşaat malzemeleri, beton, tuğla ve fayans / karo
- Dışarıdaki inşaat işlerinde
- Paketleme

TANIM

- ProTuf™ 48-303 orta ağırlıklı el işleri için nitril kaplı örme eldivendir. Turuncu nitril kaplama aşınma direnci ile birlikte iyi bir kuru kavrama sağlarken, pamuk ve polyester örgülü astar ise kullanıcılar için konfor ve el becerisi kazandırır.
- ProTuf™ 48-303 kaliteli özelliklere sahip ekonomik bir eldiven çözümü arayanlar için akıllı bir seçimdir.



KATEGORİ II

NEW Yeni ürün

PowerFlex® 80-100



ÇOK AMAÇLI

H

AĞIR


MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
80-100	Avuç içi kaplaması	Poli pamuk	Doğal Lateks	Örgü bilek	Sarı astar üzerine yeşil kaplama	7, 8, 9, 10, 11	250 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Konfor ve hassas kavramayla süper mekanik performans

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- İnşaat malzemeleri, beton, tuğla ve fayans / karo
- Çöp toplama işlerinde
- Nakliyat ve alımlarda
- Genel işlerde



TANIM

- Ansell PowerFlex® 80-100 çok çeşitli tutma ve taşıma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Aşınma ve kesilmelere karşı dayanıklıdır ve müthiş konfor sunar. İnşaat işlerinde, taşımacılık, nakliyat ve dağıtım alanlarında daha fazla üretkenlik için PowerFlex® 80-100 eldiven en akıllı ve mantıklı çözümdür.
- Doğal lastik kaplaması sayesinde Ansell PowerFlex® 80-100 eldivenleri maksimum koruma ve dayanıklılık açısından mükemmel mekanik performans sunar.
- Lateks kaplamanın kabarık kırışık dış yapısı eldivene hem kuru hem de ıslak ortamlarda mükemmel bir kavrama sağlar.
- Otomatik örgülü astarı, tam oturma ve esneklik için iç yüzeye uygun bir gerginlik sağlar.

KATEGORİ II



Hycron®



ÇOK AMAÇLI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
27-600	¾ kaplamalı	Jarse pamuk	Nitril	Örgü bilek	Mavi	8, 9, 10, 11	240 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
27-602	Tamamen kaplamalı					8, 9, 10	245 - 265	
27-607	¾ kaplamalı			Güvenlik kolları		8, 9, 10, 11	240 - 270	
27-805	Tamamen kaplamalı					9, 10, 11		
27-810						Uzun ömürlü kolluk	10	



Hycron® 27-600



Hycron® 27-607



Hycron® 27-805




Hycron® 27-810



Hycron® 27-602

Jarse astarı üzerinde nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- İnşaat malzemeleri, beton, tuğla ve fayans / karo
- Sert kütük, kuru duvarlama ve kereste
- Sert demir işleri ve korlama
- Soğuk plastik kalıplamalar
- Çelik barlar, tabak demirler teneke ve diğer metal ürünleri
- Ağır sanayi kablolarında
- Sokak temizleme ve çöp toplama işlerinde

TANIM

- Şartları ağır bir hayat için, sağlam ve sert bir eldiven: ağır iş gören deri eldivenlere kıyasla üç kat daha dayanıklıdır.
- Ansell'in eşsiz nitril formülü. Keskin ve sürtünmeli maddelere karşı çok dirençlidir.
- PVC den daha güçlü ve esnektir. Ayrıca yağlara karşı son derece dayanıklıdır ve deri yada pamuk gibi bozulmaz.
- Silikonsuz imal edilmiştir. Metallerde ve motor imalatında garantili temizliği vardır.
- Çok çeşitli tür, uzunluk ve bedenleri mevcuttur. Yapmakta olduğunuz iş için en iyi özelliklerin bileşimini seçmenizi sağlar.



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

Hyd-Tuf®



ÇOK AMAÇLI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
52-502	Tam emprenyeli	Jarse pamuk	Nitril	Örgü bilek	Kahverengi	9, 10	310	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
52-547 ★	Avuç içi emprenyeli			Güvenlik kolları			280	



Hyd-Tuf® 52-502



Hyd-Tuf® 52-547



Hyd-Tuf® 52-547

Jarse astar üzerine nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Montaj ve kaplama işlemleri
- Gaz ve elektrik temininde
- Genel amaçlı - denizle ilgili
- Hafif metal işlemlerinde ve metal parçalarda
- Enjeksiyon kalıplarında, soğuk parçaların kullanımında
- Tamir yaparken
- Madencilik
- Ağır iş makinelerinde
- Depo işlerinde

KATEGORİ II



TANIM

- Orta şartlarda kullanılan klasik deri eldivenlerin yerini alır. Daha esnek, daha rahat ve eskimesi son derece zordur.
- Yüksek performanslı nitrilli yapı. Kesilmelere, takılmalara ve darbelere karşı üstün bir direnç gösterir. Yağ, petrol ve kir tutmaz.
- Yumuşak kullanışlı jarse astar. Elinize yumuşaklık verirken daha iyi bir oturma ve rahatlık sunar. Teri emerek elinizin daha uzun bir süre kuru ve rahat kalmasını sağlar.
- Harika kuru tutuş özelliği. Daha hızlı ve kolay bir kavrama sağlar.
- Güvenli bir şekilde çamaşır makinasında yıkanabilir: çekmez, sertleşmez yada şekli bozulmaz. Daha hijyenik ve uzun ömürlüdür, güvenle ve hesaplı olarak yeniden kullanılabilir.

EN1149'e göre antistatik



En Çok Satılan Ansell

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

MEKANİK KORUMA



KESİK KORUMASI

İster maksimum isterseniz de minimum seviyede kesik korumasına ihtiyacınız olsun, Ansell'in doğru seviyede bir koruma sağlayan ve yaptığınız iş için konfor sunan bir eldiveni mutlaka vardır. Bu tablo ile ihtiyaçlarınıza uygun olan doğru eldiveni bulmak için Performans Serilerinin ve Klasik Ürünlerin özelliklerini ve yapılarını karşılaştırabilirsiniz.

İŞ/ELDIVEN	REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	AŞINMA	KESİLME	LATEKSİZ	SILIKON-SUZUB	ANTI-STATİK	YIKAMA SICKLIĞI	SAVFA
L HAFİF												
HyFlex®	11-500	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Kevlar®	Nitril	Elastiki Bileklik	3	2		•	•	40	40
	11-624	★ Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Dyneema®	Poliüretan	Elastiki Bileklik	4	3				40	40
	11-625	Avuç içi kaplaması	Lycra®, Dyneema®, Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	4	3				40	41
	11-627	★ Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Dyneema®	Poliüretan	Elastiki Bileklik	4	3				40	41
	11-628	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Dyneema®	Poliüretan	Elastiki uzun bileklik	4	3				40	41
M ORTA												
HyFlex®	11-630	★ Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Pamuk	Poliüretan	Elastiki Bileklik	4	4				40	41
	11-638	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Pamuk	Poliüretan	Elastiki uzun bileklik	4	4				40	41
	11-501	Avuç içi kaplaması	Kevlar®, Ansell Intercept Technology™	Nitril köpük	Elastiki Bileklik	3	4		•	•	40	42
	11-435	NEW Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Fiberglas, Dyneema®	Su bazlı polüretan	Elastiki Bileklik	4	5		•	•	40	42
Neptune® Kevlar®	70-205	★ Örgü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	3		•		40	43
	70-216	Örgü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	4		•		40	43
	70-325	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	3		•		40	43
	70-420	Parmak uçsuz örgülü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	4		•		40	43
	70-421	Her iki tarafta PVC noktalı ve parmak uçsuz örgülü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	4		•		40	43
Metalist®	28-400	¾ kaplamalı	Kevlar®, Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	4	2		•		60	43
Safe-Knit® Guard	59-416	Kaynakçı Kolluğu	Kevlar® & Lenzing FR®	Mevcut değil	Kolluk	1	3				60	44
	59-417	Montajcı Kolluğu	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3				60	44
Kevlar® Kolluklar	70-110	Delikli örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
	70-114	★ Delikli örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
	70-118	Delikli örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
	70-122	Delikli örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
	70-123	Delikli ve velkrolü örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
	70-124	Delikli ve velkrolü örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	2		•		40	44
	70-206	Deliksiz örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
	70-210	Deliksiz örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	1	3		•		40	44
H AĞIR												
PowerFlex®	80-602	★ Avuç içi kaplaması	Kevlar®	Doğal Lateks	Örgü bilek	3	4		•		40	45
	80-658	NEW ¾ kaplamalı	Çelik, Kevlar®, Fiberglas	Doğal Lateks	Uzun örgü bilek	X	5		•		40	46
Vantage®	70-750	Örgü	Sentetik lifler, Kevlar®	Mevcut değil	Örgü bilek	1	5		•		40	47
	70-761	Örgü	Sentetik lifler, Kevlar®	Mevcut değil	Örgü bilek	2	4				40	47
	70-771	Örgü	Sentetik lifler, Kevlar®	Mevcut değil	Örgü bilek	2	5				40	47
	75-781	Örgü	Sentetik lifler, Kevlar®	Mevcut değil	Örgü bilek	X	5				40	47
	70-860	Örgü	Dyneema®, Fiberglas, Sentetik lifler	Mevcut değil	Örgü bilek	3	5		•		40	47
	70-765	NEW ★ Örgülü ve avuç içi deri	Deri, Sentetik lifler, Kevlar®	Mevcut değil	Normal bileklik 25 cm	4	4				40	48
	70-766	NEW Örgülü ve avuç içi deri	Deri, Sentetik lifler, Kevlar®	Mevcut değil	Uzatılmış bileklik 35 cm	4	4				40	48
Safe-Knit® Kevlar® XG	70-820	Örgülü ve avuç içi deri	Deri, Kevlar®	Mevcut değil	Örgü bilek	4	3		•		40	49
Safe-Knit® GP	72-065	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı	Sentetik lifler, PVC, Dyneema®	Mevcut değil	Örgü bilek	3	5		•		60	49
	72-155	Tek kollu dikişsiz örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Mevcut değil	Örgü bilek	1	4		•		60	49
	72-165	İki kollu dikişsiz örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Mevcut değil	Örgü bilek	3	5		•		60	49
Safe-Knit® GP Kolluklar	72-265	Örgülü Kolluk	Sentetik lifler, Dyneema®	Mevcut değil	Velcro®	3	5		•		60	49
Neptune® Kevlar®	70-215	Örgü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	4		•		40	50
	70-225	Örgü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	2	5		•		40	50
	70-335	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	1	4		•		40	50
	70-345	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	2	5		•		40	50
	75-110	Örgülü ve dışı terry loop	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	2	5		•		40	50
NitraSafe®	28-329	★ Avuç içi kaplaması	Arkası tamamen Kevlar®	Nitril	Nitrargold™	4	3		•		60	51
	28-359	Tamamen kaplamalı	Arkası tamamen Kevlar®	Nitril	Nitrargold™	3	3		•		60	51
	28-330	Avuç içi kaplaması	Arkası tamamen Kevlar®	Gözenekli Nitril	Nitrargold™	4	3		•		60	51
	28-360	Tamamen kaplamalı	Arkası tamamen Kevlar®	Gözenekli Nitril	Nitrargold™	3	3		•		60	51
Grab-It® Safe	28-310	Avuç içi kaplaması	Jarse pamuk, Arkası tamamen Kevlar®	Doğal Lateks	Örgü bilek	2	3		•		60	51
	28-312	Avuç içi kaplaması	Jarse pamuk, Arkası tamamen Kevlar®	Doğal Lateks	Güvenlik kolluğu	2	3		•		60	51
	28-317	Avuç içi kaplaması	Jarse pamuk, Arkası tamamen Kevlar®	Doğal Lateks	Güvenlik kolluğu	2	3		•		60	51



En Çok Satılan Ansell



Yeni ürün

HyFlex® 11-500



KESİK KORUMASI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-500	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Kevlar®	Nitril	Elastiki Bileklik	Sarı astar üzerine siyah kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	180 - 255	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Uzun ömürlü eldivenlerle mükemmel el becerisi ve hassasiyet

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Mobilyalar
- Beyaz eşyaların montajı
- Plastik enjeksiyon ve kalıpcılıkta
- Bisiklette
- Motor parçalarının ve küçük parçaların montajında ve muayenesinde
- Yağlı parçaların hafif montaj işlerinde




TANIM

- Ansell'in endüstriyel HyFlex® 11-500 eldiveni çok geniş montaj alanındaki kullanımlara uygundur.
- İşçilerin çalışma esnasında hafif kesik korumasına ihtiyaç duydukları kuru ve az yağlı alan çalışmalarında ve bazı durumlarda ısıdan ve havada uçan metal parçalarından izole olunması gereken çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Uygun rahatlık ve güçlü tutuş sağlayan HyFlex® 11-500 maksimum üretkenlik ve güvenlik için iyi bir seçimdir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



KATEGORİ III

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-624



KESİK KORUMASI



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-624 ★	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Dyneema®	Poliüretan	Elastiki Bileklik	Gri astar üzerine siyah kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Yüksek esneklik, güçlü kesilme direnci

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Cam üretiminde
- Beyaz eşyaların montajı
- Plastik enjeksiyon ve kalıpcılıkta
- Otomotiv
- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Kesici cisimleri kavrama, ön montaj işlemlerinde, küçük boyutlu kuru veya hafif yağlı cisimleri kesmede ve bakım işlemlerinde




TANIM

- HyFlex® 11-624 eldivenleri konfor ve el becerisi sunar. Uzun çalışma saatleri boyunca giyilmesi kolay bu eldivenler aynı zamanda kullanıcıya bir "serinlik hissi" verir.
- Eldivenler, poliüretan kaplamalı özel formülüyle esneklik ve hareketlilik kazandırır, ayrıca, her ortama uygun geniş ürün yelpazesıyla kuru veya hafif yağlı parçalar açısından güvenli bir tutuş sağlar.
- Astar, Dyneema®, the world's strongest fibre™ ("dünyanın en güçlü fiberi") formülünü içeren iplik yapısından üretilmiştir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



KATEGORİ II

HyFlex® 11-625 11-627 11-628

KESİK KORUMASI			L HAFİF		MEKANİK KORUMA			
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-625	Avuç içi kaplaması	Lycra®, Dyneema®, Naylon	Poliüretan	Elastiki Bileklik	Beyaz astar üzerine yeşil kaplama	6, 7, 8, 9, 10	210 - 255	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
11-627					Gri astar üzerine gri kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 270	
11-628				Elastiki uzun bileklik			270 - 320	



HyFlex® 11-625



HyFlex® 11-627



HyFlex® 11-628

Azami üretkenlik için üstün kesilme direnciyle birlikte el becerisi

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Cam üretiminde
- Havacılıkta
- Beyaz eşyaların montajı
- Plastik enjeksiyon ve kalıpcılıkta
- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Kesici cisimleri kavrama, ön montaj işlemlerinde, küçük boyutlu kuru veya hafif yağlı cisimleri kesmede ve bakım işlemlerinde
- Kaplama işlemleri

TANIM

- HyFlex® 11-625, 11-627 ve 11-628 eldivenleri konfor ile hassas kavrama özelliklerini bir araya getirmiştir.
- Dynemaa® astarı rahatlığı artırıcı yeni bir iplik yapısına sahiptir. Keskin metal parçalarıyla çalışmayı gerektiren kontrol, tutma ve montaj işlerinde bu durum yüksek seviyede kesik koruması sağlar.
- Her üç eldivenin astarlarında bulunan Lycra® hem de poliüretan kaplama mükemmel esneklik ve kavrama özelliği kazandırır.
- Üç eldivenin tamamı da kuru, az yağlı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



KATEGORİ II

11-625 & 11-627: Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-630 11-638

KESİK KORUMASI			M ORTA		MEKANİK KORUMA			
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-630	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Pamuk	Poliüretan	Elastiki Bileklik	Gri astar üzerine gri kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 275	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
11-638				Elastiki uzun bileklik			290 - 340	



HyFlex® 11-630



HyFlex® 11-638

Azami üretkenlik için üstün kesilme direnciyle birlikte el becerisi

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Cam üretiminde
- Havacılıkta
- Beyaz eşyaların montajı
- Plastik enjeksiyon ve kalıpcılıkta
- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Keskin & veya asimetrik kenarlı metal parçalarla çalışırken

TANIM

- HyFlex® 11-630 ve 11-638 eldivenlerinin astarları ideal seviyede Yüksek Performanslı Polietilen (HPPE) içeren bir iplik yapısına sahiptir. Keskin metal parçalarıyla çalışmayı gerektiren kontrol, tutma ve montaj işlerinde bu durum yüksek seviyede kesik koruması sağlar.
- Her iki eldivenin astarlarında bulunan Lycra® hem de poliüretan kaplama mükemmel esneklik ve kavrama özelliği kazandırır.
- Poliüretanın benzeriz formülü kuru ve az yağlı alanlarda güvenli tutuşu sağlar.
- PU formülü eldivenin çalışma yüzeyindeki yırtılma direncini artırır.



KATEGORİ II

HyFlex® 11-501

KESİK KORUMASI			M ORTA			MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-501	Avuç içi kaplaması	Kevlar®, Ansell Intercept Technology™	Nitril köpük	Elastiki Bileklik	Funda grisi astar üzerine mavi kaplama	6, 7, 8, 9, 10	203 - 255	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Kesilmelere karşı yüksek korumalı aynı zamanda çok iyi hassasiyet veren en başarılı eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal üretimi
- Karoser montajı
- Baskı ve pres
- Kaynak yapımı
- Cam üretiminde
- Plastik endüstrisinde




TANIM

- Ansell'in HyFlex® 11-501 eldiveni koruma standartlarının yükseltmesi ve kesilme dirençli eldivenlerdeki rahatlık artırılması için tasarlanmıştır. Bu başarı Ansell'in Intercept Technology™ sayesinde sağlanmıştır.
- HyFlex® 11-501 eldiveni, sıcaklığa karşı dirençli olup çok amaçlı kullanım sunar.
- Çalışanlar uygun üretkenlikte yüksek korunma seviyesine ihtiyaç duymaktalarsa çözüm HyFlex® 11-501 dir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Ansell Intercept Technology™, Kevlar®



KATEGORİ III

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-435

KESİK KORUMASI			M ORTA			MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-435 NEW	Avuç içi kaplaması	Naylon, Lycra®, Fiberglas, Dyneema®	Su bazlı poliüretan	Elastiki Bileklik	Funda grisi astar üzerine siyah kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



El becerisi benzersiz, kesilmeye karşı dayanıklılığı yüksek su bazlı poliüretan eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kesici cisimleri kavrama, ön montaj işlemlerinde, küçük boyutlu kuru veya hafif yağlı cisimleri kesmede ve bakım işlemlerinde
- Cam tabakalarla, keskin kenarlı parçalarla çalışırken
- Metal tabakalarla çalışırken, kuru, boyalı veya parçaları keserken




TANIM

- HyFlex® 11-435 su bazlı poliüretan, kesilmeye karşı direnci 5 seviyesinde olan pazardaki ilk eldivendir.
- Kesilmelere ve çapaklara karşı üst düzey koruma. Ele tam oturma, el becerisi ve esneklik gereken her yerde dikışsız örgülü bir eldiven.
- Su bazlı poliüretan, poliüretan içerisinde nüfuz etmediği için, eldivenin el becerisini ve konforunu artırır.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

Neptune® Kevlar® 70-205 70-216 70-325 70-420 70-421

KESİK KORUMASI		M ORTA				MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-205 	Örgü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	Sarı	7, 8, 9, 10	220 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
70-216					Mavi noktalı sarı			
70-325	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı				Sarı			
70-420	Parmak uçsuz örgülü				Mavi noktalı sarı			
70-421	Her iki tarafta PVC noktalı ve parmak uçsuz örgülü							

Neptune® Kevlar®
70-205Neptune® Kevlar®
70-216

Üstün mekanik koruma ve kesilmeye karşı direnç

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Montaj ve kaplama işlemleri
- Metal levha ve metal işleri
- Karoser montajı
- Cam onarımı
- Baskı işlerinde
- Beyaz eşyaların montajı

70-205:134X		
70-216:144X		
70-325:134X		
70-420:144X		
70-421:144X		

KATEGORİ III

TANIM

- Ansell'in Neptune® Kevlar® ile dokunmuş eldiven ve manşonları daha yüksek mekanik dayanıklılık ve ağır üretim işlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.
- Ek olarak, kesmeye karşı çok yüksek dayanıklılık sunan Kevlar® takviyenin yanı sıra, işgücünüze ustalık ve konfor sağlar.
- Neptune® kaplama sayesinde eldivenin lifleri sıvıyı durdurarak Kevlar® dokunun zarar görmesi önlenir ve eldivenin ömrü uzar. Güçlendirilmiş parmak kenarları aşınma direncini ve eldivenin dayanıklılığını artırır. Sağ sol farkı olmayan Eldivenler tamamen yıkanabilir birçok kez kullanılabilirler.
- İlave olarak eldivenin her iki yanındaki PVC noktalar daha emin ve ekstra kavrama sağlıyor. Ürün yelpazesinde daha fazla ustalık gerektiren durumlar için parmak ucu olmayan eldivenler de mevcut (özel modellerde, özellikler bölümüne bakın).

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



70-420 & 70-421: Özel amaçlara uygundur

Metalist®

KESİK KORUMASI			M ORTA			MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
28-400	¾ kaplamalı	Kevlar®, Interlock pamuk	Nitril	Örgü bilek	Sarı	7, 8, 9, 10	270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Kesilmeye dirençli metal çalışması eldiveni en uygun ustalığı ve rahatlığı sağlar

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal üretimi
- Gaz ve elektrik temininde
- Nakliyat ve alımlarda
- Metal tabakalarla çalışırken, kuru, boyalı veya parçaları keserken
- Çelik barlar, tabak demirler teneke ve diğer metal ürünleri
- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında

TANIM

- Hylite® eldivenleri özelliklerinden yola çıkarak Ansell, kesiklere ve yıpranmaya daha fazla dirençli ve aynı el becerisi seviyesini koruyan Metalist®'i geliştirmiştir. Hafif endüstriyel metal işleri ve temasları için ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılaması için üretilmiştir.
- Silikonsuz Metalist® 28-400 eldiveni tutulan ince metal parçaların temizlenmesini sağlar.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



KATEGORİ II



★ En Çok Satılan Ansell

Safe-Knit® Guard



KESİK KORUMASI



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
59-416	Kaynakçı Kolluğu	Kevlar® & Lenzing FR®	Mevcut değil	Kolluk	Kahverengi	Mevcut değil	660	Bir demette 12 adet; Bir kartonda 3 demet
59-417	Montajcı Kolluğu	Kevlar®			Sarı		530	




Kaynakçılar ve montajcılar için ısı ve kesilmeye dirençli koruyucu kolluklar

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kaynak istasyonu civarı genel montaj çalışmalarında
- Sıcak maddelerle yapılan çalışmalarda kullanılan metaller üzerinde kullanılır



KATEGORİ III

TANIM

- 59-416: Bu 66 cm'lik kaynakçı kolluğunda Kevlar®'dan yapılmış kumaş iç pamuk tabakasıyla birleştirilmiştir. Bunlar sayesinde kolluğun ağırlığı hafifler ve daha rahat olur ayrıca havada uçuşan demir parçalarının yüksek sıcaklığına karşı koruma sağlar.
- 59-417: Bu 53 cm'lik montajcı kolluğu Kevlar®'dan yapılmış olup iç pamuk kilit tabakasına sahiptir. Kevlar® tabakası hafif ve orta çalışmalarda kesilme direnci sağlar. Ayrıca ısıya da dirençlidir, sıcak maddelerle yapılan ve yanma koruması gerektiren alanlarda kullanılabilir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



Kevlar® Kolluklar



KESİK KORUMASI



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-110	Delikli örgü	Kevlar®	Mevcut değil	Kolluk	Sarı	Mevcut değil	254	Bir torbada 12 adet; Bir kartonda 12 torba
70-114 							356	
70-118							457	
70-122	Delikli ve velkrolü örgü						559	
70-123							356	
70-124								
70-206	Deliksiz örgü						152	
70-210							254	




70-114 70-122



70-206 70-210

Üstün mekanik koruma ve kesilmeye karşı direnç

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Montaj ve kaplama işlemleri
- Metal levha ve metal işleri
- Karoser montajı
- Baskı işlerinde
- Beyaz eşyaların montajı
- Cam onarımı

TANIM

- %100 Kevlar® fiberden otomatik dokuma astar.
- En ideal dayanıklılık ve kesme dirençliği sağlamak için çeşitli ağırlıklarda mevcuttur.
- Rahatlık ve güvenli kavrama 100% Kevlar® para-aramid kısa fiberden üretilmiştir.
- Kesilmeye karşı olağanüstü dayanıklılık ve ustalık %100 Dupont Kevlar® yapısı, ağırlığına oranla kesilmeye karşı çok yüksek düzeyde dayanıklılık sunuyor. Birçok kollukta bileği koruyan başparmak boşlukları bulunuyor.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



KATEGORİ III



EN388 X1XXXX EN407

PowerFlex® 80-602



KESİK KORUMASI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
80-602 ★	Avuç içi kaplaması	Kevlar®	Doğal Lateks	Örgü bilek	Sarı astar üzerinde mavi kaplama	7, 8, 9, 10, 11	245 - 285	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Konfor ve hassas kavramayla mükemmel kesilme direnci



TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Cam üretiminde
- Plastik endüstrisinde
- Cam tabakalarla, keskin kenarlı parçalarla çalışırken
- Metal tabakalarla çalışırken, kuru, boyalı veya parçaları keserken

KATEGORİ III

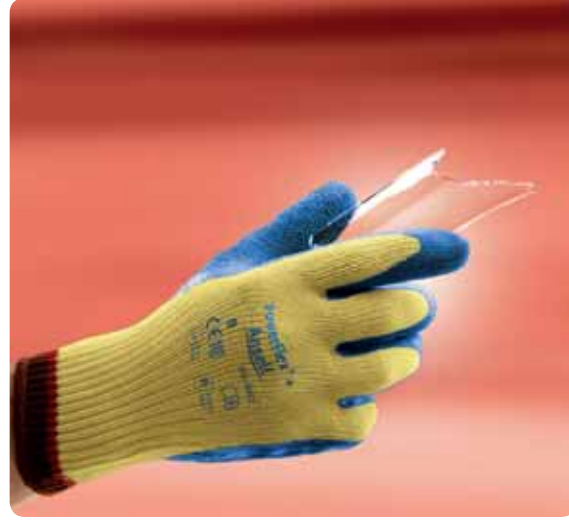

TANIM

- Ansell PowerFlex® 80-602 eldiveni cam, metal ve plastik eşyalarla çalışırken güvenlik açısından pratik bir çözümdür. Mükemmel bir kesilme direnci ve güçlü bir performansın yanı sıra daha üstün seviyede konfor sunar.
- Ansell PowerFlex® 80-602 eldiveni EN Seviye 4 oranında oldukça yüksek bir kesilme direnci sağlar. Kevlar® örme astar ve lastik kaplama sayesinde bu yüksek koruma seviyesi elde edilmiştir. Bu kaplaması aynı zamanda sürtünme, yırtılma ve darbelerle karşı da dayanıklıdır.
- Lateks kaplamanın kabarık kırışık dış yapısı eldivene hem kuru hem de ıslak ortamlarda mükemmel bir tutuş sağlar.
- Silikonsuz PowerFlex® 80-602 eldiveni, metalik sıcak izolasyon camlarında parmak izini engeller, yüzeyi temiz bırakır ve ilave bir temizliğe ihtiyaç duyulmaz.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



PowerFlex® 80-658



KESİK KORUMASI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
80-658 NEW	¾ kaplamalı	Çelik, Kevlar®, Fiberglas	Doğal Lateks	Uzun örgü bilek	Funda yeşili astar üzerine mavi kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	260 - 295	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Üstün kesilme korumasının gücünü hissedin


TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal kenarlı ve ağır parçalarla çalışırken
- Atıkları temizlemede: geri dönüşüm, çöp ayrıştırma çalışmalarında (cam, kavanoz, metal parçalar)
- Cam tabakalarla, keskin kenarlı parçalarla çalışırken
- Metal tabakalarla çalışırken, kuru, boyalı veya parçaları keserken

KATEGORİ III



TANIM

- Kesilmelere, dağılmalara ve delinmelere karşı üstün direnç. PowerFlex® 80-658 eldiven, çelik, fiberglas ve Kevlar® içeren üç katlı yapısıyla kullanıcıyı korur. Eldiven, EN388 kesilme direnci 5'i aşar.
- Kolun ön kısmı için daha fazla güvenlik sunan daha uzun bileklik seçenekleri.
- PowerFlex® 80-658 eldiven, ¾ kaplamalı ve sıvıları tutmayan yüzeyiyle cildi istenmeyen sıvı solüsyonlarına karşı kalkan görevi görür.
- Sıcakla temas sırasında iyi bir direnç. EN407 seviye 2 değeri, ısıyı yüksek malzemelerle güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar.
- Doğal lastik buruşuk yüzeyi sağlam bir tutuş özelliği sağlar.
- Uzun ömürlü olduğundan, PowerFlex® 80-658, oldukça düşük maliyetli bir çözümdür.
- Kırçillı yeşil renk kiri belli etmez.
- Konfor açısından hiç bir kayıp olmadan ve herhangi bir çekme yapmadan mükemmel yıkanabilme özelliği.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



Cam elyafı içermektedir



Yeni ürün

Vantage® 70-750 70-761 70-771 70-860 75-781



KESİK KORUMASI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-750	Örgü	Sentetik lifler, Kevlar®	Örgü bilek	Sarı ve mavi	7, 8, 9, 10	220 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
70-761				Yeşil gri	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
70-771					8, 9, 10, 11	240 - 270	
75-781					7, 8, 9, 10	250 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 3 torba
70-860		Dyneema®, Fiberglass, Sentetik lifler		Mavi		220 - 250	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Vantage® 70-750



Vantage® 70-761



Vantage® 70-771



Vantage® 70-860



Vantage® 75-781

İleri teknolojiyle birinci sınıf uzun ömürlülük ve kesik koruması

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Karoser montajı
- Baskı ve pres
- Keskin & veya asimetrik kenarlı metal parçalarla çalışırken
- Sıcağa & erimiş metalden sıçrayan parçacıklara karşı koruma
- Kaynak yapımı
- Arıza teşhisi
- Metal işleme kontrolünde
- Keskin veya pürüzlü kenarlara sahip yağlı metal parçalarla çalışırken
- Otomasyon kaynak işlerinde

TANIM

- Direnç, konfor ve el hassasiyetinin optimal kombinasyonu. Üstün uzun ömürlülükle birleştirilmiş maksimum düzeyde kesik koruması mı arıyorsunuz? Çözüm Ansell'in Vantage® serisinde. Bu birinci sınıf eldivenlerde gelişmiş kesilme direnci, mükemmel esneklik ve kullanıcı açısından daha yüksek düzeyde konfor için yenilikçi bir teknoloji kullanılır.
- Yüksek performans yeniden tanımlandı. En üst kalitedeki eldivenlerimiz için kullanılan Ansell'in kesilme direnci teknolojisinde, en yüksek kesilme direnci ve ağırlık oranı ile çığır açan nitelikte yapısı bulunan iplikler kullanılır. Bu özellikleriyle Vantage® eldivenleri keskin aletlerin kullanıldığı ve malzemelerin taşındığı çalışma ortamları için idealdir.
- Çok yönlülük. Vantage® serisi çok çeşitli ortamlar için koruma profilleri sunar. Yüksek kesilme direncinin yanı sıra, pek çok Vantage® eldiveni, ısıya ve etrafa sıçrayan eriyiklere karşı koruma sağlar.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®, Kevlar®



KATEGORİ III

70-750:154X
70-761:244X
70-771:254X
75-781:X54X



EN388

X1XXXX
EN40770-860
354X
EN388

Özel amaçlara uygundur
70-860: Kategori II

Vantage® 70-765 70-766

KESİK KORUMASI			AĞIR		MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-765 ★ NEW	Örgülü ve avuç	Deri, Sentetik lifler, Kevlar®	Normal bileklik 25 cm	Yeşil gri	8, 9, 10, 11	240 - 270	Bir torbada 12 çift;
70-766 ★ NEW	İçi deri		Uzatılmış bileklik 35 cm		7, 8, 9, 10, 11	310 - 350	Bir kartonda 3 torba



Vantage® 70-765



Vantage® 70-765



Vantage® 70-766

Daha üstün tutuş için kaliteli deri, gelişmiş kesilme korumasıyla birleşir


TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Baskı ve pres
- Kaynak yapımı
- Ağır & yağlı metal parçalarla çalışırken
- Keskin & veya asimetrik kenarlı metal parçalarla çalışırken
- Sıcak & erimiş metalden sıçrayan parçacıklara karşı koruma

KATEGORİ III



Vantage® 70-766

TANIM

- Sağlamlaştırılmış başparmak ve parmakların arkasında bulunan dikişler, kesiklere maruz kalma riskini azaltır ve hem daha güçlü bir koruma, hem de daha uzun bir kullanma süresi sunar. Bu yeni tasarım, takımlara delinmelere karşı koruma sağlar ve avuç içindeki kaliteli deri sayesinde yağlı ortamlarda bile üstün kavrama kabiliyeti sunar. 70-766 versiyonu daha fazla koruma için daha uzun bir bilekliğe sahiptir.
- Konfor için renkli polyester/pamukla içi örgülüdür.
- Kaliteli deriyle avuç içi desteklenmiştir.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



Safe-Knit® Kevlar® XG



KESİK KORUMASI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-820	Örgülü ve avuç içi deri	Deri, Kevlar®	Örgü bilek	Sarı	8, 9, 10	270 - 300	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba




Yağlı yüzeyde kavrama ve kesilmeye karşı olağanüstü direnç

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Karoser montajı
- Metal levha ve metal işleri
- Çelik çubuk üretimi ve taşıma.
- Ağır & yağlı metal parçalarla çalışırken



KATEGORİ III

TANIM

- Ansell'in Safe-Knit® Kevlar® XG eldiven modeli serisi metal endüstrisinde ağır işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Safe-Knit® Kevlar® XG modeli, benzersiz ağırlık-kalınlık oranıyla olağanüstü mekanik dayanıklılık ve rahat kullanım sunuyor.
- Yağlı yüzeylerin iyi kavranması gereken durumlarda, kesilmelere dayanıklı, özellikle sıcak metal parçalar ile çalışırken, bu eldivenler sağladıkları olağanüstü performansları sayesinde kullanıcının doğrudan güvenliğine ve verimliliğine katkı sağlarlar.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



Safe-Knit® GP



KESİK KORUMASI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
72-065	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı	Sentetik lifler, PVC, Dyneema®	Örgü bilek	Mavi noktalı gri	7, 8, 9, 10	240 - 280	Bir torbada 6 adet; Bir kartonda 2 torba
72-155	Tek kollu dikişsiz örgü	Sentetik lifler, Dyneema®		Gri			
72-165	İki kollu dikişsiz örgü						
72-265	Örgülü Kol		Velcro®	Mevcut değil	380		



Safe-Knit® GP 72-165



Safe-Knit® GP 72-155



Safe-Knit® GP 72-065

Kullanışlılık ve konfor özellikleriyle birleştirilmiş eşsiz kesilme direnci

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Plastik enjeksiyon ve kalıplıkla
- Kağıt işlemlerinde
- Metal üretimi

72-065:354X
72-155:144X
72-165:354X
72-265:354X



KATEGORİ II

TANIM

- Safe-Knit® GP eldivende pazardaki eldivenlerin hepsinden daha fazla Dyneema® lifi bulundurulur. Çelik lifi kadar kuvvetli ancak daha hafif ve esnektir. Çelik lifli eldivenlerin hiçbirinde tel kopma sorunundan dolayı oluşan problemler yoktur.
- Süper dayanıklı nitril eldivenlerimizde birinin altından takılarak kullanılabilir.
- 2 katlı giyim tehlikeli uygulamaların çoğunda başarılı bir koruma sağlar.
- Safe-Knit® GP kolları kesilmelere ve aşınmalara karşı en gelişmiş korumayı sağlar, hafif ve konforlu yapısı ise çok sayıda kullanıcının onayını almıştır.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



Neptune® Kevlar® 70-215 70-225 70-335 70-345 75-110



KESİK KORUMASI



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-215	Örgü	Kevlar®	Neptune®	Örgü bilek	Sarı	7, 8, 9, 10	220 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
70-225								
70-335	Örgülü ve her iki tarafında PVC noktalı				Mavi noktalı sarı	9	260	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 6 torba
70-345								
75-110	Örgülü ve dışı terry loop							Sarı



Neptune® Kevlar® 70-345



Neptune® Kevlar® 75-110



Neptune® Kevlar® 70-225



Neptune® Kevlar® 70-335

Üstün mekanik koruma ve kesilmeye karşı direnç

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Karoser montajı
- Makina aletleri işlemleri
- Metal levha ve metal işleri
- Montaj ve kaplama işlemleri

TANIM

- Rahatlık ve güvenli kavrama. Yüksek teknoloji ile üretilmiş, kısa Kevlar® para-aramid liflerden oluşan eldivenler ele daha iyi oturur, daha iyi bir hassasiyet kazandırıyor. Dikişsiz üretim tahrisleri önlerken kısa lif kullanımı fazladan konfor sunuyor. İlave olarak eldivenin her iki yanındaki PVC noktalar (özel modellerde, özellikler bölümüne bakın) daha emin ve ekstra kavrama sağlıyor.
- Kesilmeye karşı olağanüstü dayanıklılık ve ustalık. %100 Dupont Kevlar® yapısı, ağırlığına oranla kesilmeye karşı çok yüksek düzeyde dayanıklılık sunuyor. Havlu kumaş ırmik tekniği kullanımı ısı izolasyonunu artırıyor. Kalın cidarlı eldivenler ustalık kaybına izin vermeden daha yüksek darbe emilimi sunuyor.
- Maliyet verimliliği. Neptune® kaplama sayesinde eldivenin lifleri sıvıyı durdurarak Kevlar® dokunun zarar görmesi önlenir ve eldivenin ömrü uzar. Güçlendirilmiş parmak kenarları aşınma direncini ve eldivenin dayanıklılığını artırır. Sağ sol farkı olmayan Eldivenler tamamen yıkanabilir birçok kez kullanılabilirler.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



70-215:144X
70-225:254X
70-335:144X
70-345:254X
75-110:254X



KATEGORİ III

NitraSafe®

KESİK KORUMASI			H AĞIR			MEKANİK KORUMA				
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME		
28-329	Avuç içi kaplaması	Arkası tamamen Kevlar®	Nitril	Nitragegold™	Sarı astar üzerine siyah kaplama	7, 8, 9, 10	235-280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba		
28-359	Tamamen kaplamalı				Siyah	8, 9, 10	255-280			
28-330	Avuç içi kaplaması		Gözenekli Nitril		Sarı astar üzerinde kahverengi kaplama					
28-360	Tamamen kaplamalı				Kahverengi					



NitraSafe® 28-329



NitraSafe® 28-360

Kevlar® ile güçlendirilmiş, konforlu ve esnek el koruması

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Çelik çubuk üretimi ve taşıma
- Prefabrik malzemelerin kullanımı
- Yapı malzemeleriyle çalışma
- Kereste işleri ve konstrüksiyon
- Baskı ve pres
- Metal levha ve metal işleri
- Aşımaj /alt grup montaj

TANIM

- Ansell's NitraSafe® koruyucu eldiven ürün yelpazesi gelişmiş Ansell nitril kaplama teknolojisi ve Kevlar® ile güçlendirilmiş yapısıyla beraber olağanüstü esneklik ve kavrama sağlar. NitraSafe® Foam konfor ve iyi tutuş sağlar, NitraSafe® serisi eldivenler yağlı ve ağır metal parçaların güvenli olarak taşınmasını sağlar.
- NitraGold™ bileklikle kombine edilebilen her iki eldiven de kesilme ve aşımalara karşı olağanüstü mekanik koruma sağlar.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

Grab-It® Safe

KESİK KORUMASI			H AĞIR			MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
28-310	Avuç içi kaplaması	Jarise pamuk, Arkası tamamen Kevlar®	Doğal Lateks	Örgü bilek	Sarı astar üzerine yeşil kaplama	8, 9, 10	270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
28-312				Güvenlik kolluğu			260	
28-317							300	



Grab-It® Safe 28-310



Grab-It® Safe 28-317

Kevlar® ve pamuktan yapılan astar üzerinde lateks kaplama. Arkası tamamen Kevlar®.

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Cam üretiminde
- Fayans ve seramiklerde
- Teneke tabakalarda
- Kaygan ve keskin köşeli plastiklerde

TANIM

- Özellikle cam işlerinde ve diğer tehlikeli keskin maddelerle çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Kesmeye ve vuruşlara karşı çok iyi bir dirence sahiptir – en fazla ihtiyacınız olduğu durumlarda fazladan koruma sağlar.
- Buruşuk yüzeyi ıslak ortamlarda bile düz ve kaygan maddelerin güvenle kavranmasını sağlar.
- Baş parmak arasının Kevlar® ile fazladan sağlamlaştırıldığı sert pamuk / Kevlar® astar. Özellikle hassas olan bu bölgeye önemli bir derecede koruma sağlar.
- Çok parçalı, içi elastik bantlı tamamı Kevlar® astar. Geliştirilmiş konfor, ele oturma ve dayanıklılık sağlar.
- Isı koruması sağlar

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



KATEGORİ III

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

MEKANİK KORUMA



YAĞ TUTMAZ

Ansell Grip Technology sayesinde kaygan yüzeylerde bile mükemmel kontrol sağlayın. Benzersiz kaplaması, yağın eldivenin içine girmesini önler. Bu sayede çalışanlar, yağlı kaygan ortamlarda küçük veya keskin nesneleri güvenle tutabilirler. HyFlex® 11-920 eldiveni, güvenliği, performansı ve verimliliği arttırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

İŞ/ELDIVEN	REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	AŞINMA	KESİLME	LATEKSİZ	SİLİKONSUZ-DUR	ANTI-STATİK	YIKAMA SICAKLIĞI	SAYFA
L HAFİF												
HyFlex®	11-900	Avuç içi kaplaması	Naylon	Nitril	Elastiki Bileklik	3	1	•	•	•	40	52
M ORTA												
HyFlex®	11-920 ★ NEW	Avuç içi kaplaması	Naylon	Nitril	Elastiki Bileklik	3	1	•	•	•	40	53
H AĞIR												
Oil-Tuf®	52-647	Avuç içi empenyeli	Jarse pamuk	Nitril, havlu kumaş	Güvenlik koluğu	3	2		•		60	53

HyFlex® 11-900



YAĞ TUTMAZ



L HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-900	Avuç içi kaplaması	Naylon	Nitril	Elastiki Bileklik	Beyaz astar üzerine mavi kaplama	6, 7, 8, 9, 10	200 - 255	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Yağ tutmayan eldivenlerle mükemmel el becerisi ve hassasiyet

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Beyaz eşyaların montajı
- Mobilyalar
- Aletler ve güç aletleri
- Hafif montaj işleri



KATEGORİ II

TANIM

- Ansell's HyFlex® 11-900 endüstriyel iş eldivenleri hafif mekanik koruma sağlar.
- Hem kuru ortamda kavrama hem de yıpranma direncini birlikte gerektiren yağ imalatı ve bakım alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- İşçinizin bu tür alanlarda yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyacağı güvenli tutuş Ansell HyFlex® 11-900 ile mükemmel biçimde sağlanır.

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

HyFlex® 11-920



YAĞ TUTMAZ



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-920 	Avuç içi kaplaması	Naylon	Nitril	Elastik Bileklik	Mavi astar üzerine mavi kaplama	6, 7, 8, 9, 10, 11	208 - 273	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Mükemmel tutuş ve güçlü yağ tutmayan özelliklerinin devrimsel bileşimi

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Montaj ve kaplama işlemleri
- Kalite kontrolü
- Metal üretimi
- Beyaz eşyaların montajı
- Hafif metal üretimi ve işlerinde
- Genel saha & fabrika bakımında



KATEGORİ II



TANIM

- HyFlex® 11-920 eldiveni içeriğinde Ansell patentli Ansell Grip Technology™ özelliğini barındırmaktadır. Eldiven kaplamasındaki mikroskobik kanallar yağı uzak tutarak yüzey teması için eldiveni güvenli bir hale getirir. Bu, kullanıcının hafif yağlı ve kaygan maddelerle kaplı küçük ve orta boylu parçaları tamamen güvenli bir şekilde kavramasını sağlar.
- Cilde yağ bulaşmasını önler. Ansell HyFlex® serisinin temel özelliklerini taşıyan bu eldiven sunduğu kusursuz el becerisi ve hassasiyet özelliklerinin yanı sıra mükemmel uyum, konfor ve kuruluş özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmıştır.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Ansell Grip Technology™, KnitZon™

EN1149'e göre antistatik
Özel amaçlara uygundur

Oil-Tuf®



YAĞ TUTMAZ



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
52-647	Avuç içi empenyeli	Jarse pamuk	Nitril, havlu kumaş	Güvenlik kolları	Bej	9, 10	260 - 270	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 12 torba



Jarse astar üzerinde havlu kumaş dokusuna sahip nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Yağlı tabaka metallerinin tutulması
- Sıcak ve yağlı parçaların tutulması
- Petrol endüstrisi

TANIM

- En sert ve en yağlı durumlar için özellikle geliştirilen bir eldivendir.
- Mükemmel bir Mekanik Dayanıklılığa Sahiptir. Nitril tabaka kesilmeleri, takılmaları ve aşınmaları pamuk veya deriden daha iyi önler.
- Havlu kumaştan oluşan kavrama yüzeyine sahiptir.
- Yüksek kaliteli nitrilin yağları geçirmeyen özelliğe sahiptir.



KATEGORİ III

180°C kuru sıcaklıkta kısa süreli temaslar için tasarlanmıştır.

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

MEKANİK KORUMA



ÖZEL AMAÇLAR

Sıcaklık direnci (ısı ve soğuk), yüksek görünebilirlik, titreşim önleme, anti-statik yapı ve iz bırakmana gibi özelliklerin gerekli olduğu işlerde Ansell beklentileri fazlasıyla karşılayabilir. Bu tablo, özel amaca yönelik eldivenlerimizin sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Böylece yaptığınız işe uygun olarak en yüksek performansı sunan eldiveni kolayca bulabilirsiniz.

İŞ/ELDIVEN	REF.	ÖZELLİK	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	AŞINMA	KESİLME	SILIKON-SUZDUR	ANTI-STATİK	YIKAMA SICAKLIĞI	SAYFA
L HAFİF												
HyFlex®	11-120	Antistatik özellik	Avuç içi kaplaması	Naylon	Nitril köpük	Elastiki Bileklik	3	1	•	•	M.d	55
	11-122	Antistatik özellik	Kaplanmamış	Naylon	Mevcut değil	Elastiki Bileklik	2	1	•	•	M.d	55
	11-125	Antistatik özellik	Parmak kaplamalı	Naylon	Nitril köpük	Elastiki Bileklik	2	1	•	•	M.d	55
Therm-A-Knit®	78-101	Soğuğa karşı koruma	Örgü	Sentetik lif	Mevcut değil	Örgü bilek	3	1	•		40	56
M ORTA												
Eliminator™	78-406	Antistatik özellik	Örgü	Polyester	Mevcut değil	Örgü bilek	2	2		•	40	55
VibraGuard®	07-111	Titreşim önleyici	Avuç içi empenyeli	Interlock pamuk, Gelföm	Nitril	Velcro®	3	2			60	57
	07-112	Titreşim önleyici	Tam empenyeli	Interlock poli pamuk, Gelföm	Nitril	Velcro®	3	2			60	57
H AĞIR												
PowerFlex®	80-400	Yüksek görünürlükte soğuk yalıtımı	Avuç içi kaplaması	Akrilik terry loop	Doğal Lateks	Örgü bilek	X	2			40	58
Winter Hyd-Tuf®	52-590	Soğuğa karşı koruma	Avuç içi empenyeli	Jarse pamuk	Nitril	Güvenlik koluğu	3	2	•		60	59
Therm-A-Grip®	44-315	Soğuğa karşı koruma	Tam empenyeli	Jarse pamuk, Yalıtım köpüğü	Nitril	Örgü bilek	3	2	•		60	59
Winter Monkey Grip®	23-173	Soğuğa karşı koruma	Pürüzlü yüzey, Tamamen kaplamalı	Termal astar	PVC	Güvenlik koluğu	3	3	•	•	60	60
	23-191	Soğuğa karşı koruma	Düzgün yüzey, Tamamen kaplamalı	Termal astar	PVC	Örgü bilek	3	1	•	•	60	60
	23-193	Soğuğa karşı koruma	Düzgün yüzey, Tamamen kaplamalı	Termal astar	PVC	Güvenlik koluğu	3	1	•	•	60	60
Winter Hi-Viz®	23-491	Yüksek görünürlükte soğuk yalıtımı	Düzgün yüzey, Tamamen kaplamalı	Termal astar	PVC	Örgü bilek	3	1	•		60	60
Polar Grip®	23-700	Soğuğa karşı koruma	Tamamen kaplamalı	Poliüretan	PVC	Uzun eldiven	4	2	•		M.d	60
Crusader Flex®	42-445	Isıya dayanıklı	Kaplamalı	Dokumasız polyester	Nitril	Uzun eldiven	2	2	•		60	61
	42-474	Isıya dayanıklı	Kaplamalı	Dokumasız polyester	Nitril	Uzun eldiven	2	2	•		60	61
Mercury®	43-113	Isıya dayanıklı	Örgü	Kevlar®, Pamuk	Mevcut değil	Uzun örgü bilek	2	5	•		40	61

HyFlex® 11-120 11-122 11-125



ÖZEL AMAÇLAR



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
11-120	Avuç içi kaplaması	Naylon	Nitril köpük	Elastiki Bileklik	Gri	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-275	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
11-122	Kaplanmamış		Mevcut değil				205-250	
11-125	Parmak kaplamalı		Nitril köpük					



HyFlex® 11-120



HyFlex® 11-122



HyFlex® 11-125


Sıra dışı konfor ve ürünleri elektrostatik boşalmaya karşı koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Elektronik üretiminde
- Ön ve son boyama alanları
- Kontrollü oda ortamlarında



KATEGORİ II

TANIM

- HyFlex® 11-120, 11-122, 11-125 eldivenler özellikle elektrostatik boşalmanın (ESD) önlenmesi gereken mikroelektronik çalışma ortamları için geliştirilmiştir.
- İnce tasarım daha küçük parçalarla çalışma olanağını artırır.
- Ansell, köpük nitril kaplamalı versiyonu sunma konusunda rakipsizdir. Köpüklü nitril kaplamalı HyFlex® 11-120 ve 11-125 eldivenleri yüzeylerin temiz ve saf tutulmasını sağlar.

EN1149'e göre antistatik
11-125: Özel amaçlara uygundur

Eliminator™



ÖZEL AMAÇLAR



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
78-406	Örgü	Polyester	Mevcut değil	Örgü bilek	Beyaz	9	350	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba




Anti-statik iz bırakmayan iplik

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Ön ve son boyama alanları
- Elektronik üretiminde
- Kontrol bölgesi



KATEGORİ II

TANIM

- Gümüş iplik yıkamadan sonra anti statiklik derecesini koruyan elektrostatik deşarj özelliği.
- Kolu daha iyi sarmak için ve özelliklerinin devamlılığını sağlamak için uzun konç boyu.
- Önceden yıkanmış, önceden çekmiş: yıkamadan sonra çekme etkisi en aza indirilmiştir.

EN1149'e göre antistatik

Therm-A-Knit®



ÖZEL AMAÇLAR



HAFİF

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
78-101	Örgü	Sentetik lif	Mevcut değil	Örgü bilek	Mavi	7, 9	240, 260	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Örgü termal eldivenler

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Açık havada çalışanlar için
- İstenildiğinde ya tek eldiven olarak ya da başka bir eldivenin altından giyilerek soğuğa karşı korur



TANIM

- Therm-A-Knit® eldivenleri pamuktan daha çabuk kurur. Ciltten nemi iyi bir şekilde uzaklaştırarak takan kişinin sıcak ve rahat olmasını sağlar.
- Özel kanallı yapılı lifler. Cilt ve çevresindeki birimler arasındaki en iyi ısı yalıtımını sağlar.
- Otomatik örgü teknolojisi yapısı. Daha uzun süreli ve rahat kullanıma uygundur.
- Dikişleri olmadığından sürtünmeye sebep olmaz. Rahatsızlık veya tahrişe neden olmayacak tasarıma sahiptir.
- Maksimum 40°C derecede yıkanabilir. Takan kişiye daha fazla hijyen sağlar.
- Eldivenleri her iki elinize de takabilirsiniz. Çiftinin olmasına gerek yoktur bundan dolayı daha ekonomiktir.

KATEGORİ II



VibraGuard® 07-111



ÖZEL AMAÇLAR



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
07-111 NEW	Avuç içi emprenyeli	Interlock pamuk, Gelföm	Nitril	Velcro®	Beyaz ve Mavi	8, 9, 10	175 - 190	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 6 torba



Nitril emdirilmiş, Gelföm takviyeli kaplama Velcro® kapamalı kanvas sırt.

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal üretimi
- Orta seviyede şok ve darbelere karşı
- Takma ve vidalama işlemleri
- Parlatma
- Havacılıkta



TANIM

- Başparmak ile işaret parmağı ve avuç içinde kullanılan yumuşak Gelföm kaplaması, şok ve darbelere karşı koruma sağlar.
- Ansell'in nitril formülü kesilmelere, darbelere ve sürtünmelere karşı mükemmel direnç gösterir ve gres ile yağları geçirmez.
- Çivi gibi çok küçük parçaları çakmak veya tutmak için artık eldiveni çıkarmaya gerek yoktur.
- Bu yarım parmak versiyonuyla elektrikli aletlerin çalıştırma düğmesine basmak çok daha kolay hale gelmiştir.



KATEGORİ II

Özel amaçlara uygundur

VibraGuard® 07-112



ÖZEL AMAÇLAR



ORTA

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
07-112	Tam emprenyeli	Interlock poli pamuk, Gelföm	Nitril	Velcro®	Mavi	8, 9, 10, 11	225 - 240	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 6 torba



Gelföm yastığı üzerine nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- El bileycileri
- Ayaklı bileyciler
- Vibrasyonlu ateş kancaları
- Yontma çekici
- Yol delinmesi
- Ağır iş balyozları
- Darbeli somun anahtarı ve tokmaklar



TANIM

- 300 Hz'den daha fazla sıklık seviyelerinde titreşim olan işler için idealdir.
- Çalışanın avuç içi ve parmakları tarafından absorbe edilen titreşimi azaltmak için tasarlanmıştır. VibraGuard® eldivenler El-Kol Titreşimi sendromundan korunmaya yardımcı olur.
- VibraGuard® Ansell'in kesilmelere, darbelere ve sürtünmelere karşı mükemmel direnç gösteren ve yağları geçirmeyen nitril formülü ile üretilmiştir.
- Titreşim azaltma EN10819:
TRM (Aktarım Oranı Orta frekans serisi) = 0,90
TTRH (Aktarım Oranı Yüksek frekans serisi) = 0,52



KATEGORİ II

Özel amaçlara uygundur

NEW Yeni ürün

PowerFlex® 80-400



ÖZEL AMAÇLAR



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
80-400	Avuç içi kaplaması	Akrilik terry loop	Doğal Lateks	Örgü bilek	Parlak sarı astar üzeri-ne mavi kaplama	7, 8, 9, 10, 11	250 - 295	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Soğuk ortamlarda mükemmel yalıtım ve rahat kullanım

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Nakliyat ve alımlarda
- Çöp toplama işlerinde
- Buzdolabı ve soğutma fabrikalarında
- Çabuk bozulan malları depolamada
- Kamuya yönelik bakım çalışmaları
- Dışarıdaki inşaat işlerinde



TANIM

- Ansell PowerFlex® 80-400 yüksek seviyede rahatlık ve tutuşun yanı sıra soğuk ortamlarda mükemmel izolasyon sağlamak için tasarlanmış genel amaçlı bir eldivendir.
- Bu eldiven, soğuğa karşı mükemmel bir koruma sağlayan doğal yalıtımlı lateks kaplama ile termal havlu kumaş ilmik akrilik astarını bir araya getirir. Bu eldiven kullanıcısına kısa süreli veya aralıklı temasta -30°C gibi düşük sıcaklıklarda bile koruma ve rahatlık sağlar.
- Parlak sarı renkteki havlu kumaş ilmik astarı ile PowerFlex® 80-400 eldiveni düşük ve zayıf aydınlatılmış ortamlarda daha fazla görünürlük sunar. Bu daha fazla görünürlük özelliği hava karamaya başladığında dışarıda çalışan işçiler için daha fazla güvenlik sağlar.

KATEGORİ III



Winter Hyd-Tuf®

ÖZEL AMAÇLAR			AĞIR			MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
52-590	Avuç içi emprenyeli	Jarse pamuk	Nitril	Güvenlik koluğu	Kahverengi	9, 10	280	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 12 torba




Jarse astar üzerinde nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Metal parçalarının ve bileşenlerinin montajında
- Montaj ve kaplama işlemleri
- Gaz ve elektrik temininde
- Hafif metal işlemlerinde ve metal parçalarda
- Enjeksiyon kalıplarında, soğuk parçaların kullanımında
- Tamir yaparken
- Madencilik
- Ağır iş makinelerinde
- Depo işlerinde



KATEGORİ II

TANIM

- Orta ila ağır şartlardaki uygulamalarda kullanılan klasik deri eldivenlerin yerini alır. Daha esnek, daha rahat ve eskimesi son derece zordur.
- Yüksek performanslı nitrilli yapı. Kesilmelere, takımlara ve darbelere karşı üstün bir direnç gösterir. Yağ, petrol ve kir tutmaz.
- Yumuşak kullanışlı jarse astar. Elinize yumuşaklık verirken daha iyi bir oturma ve rahatlık sunar. Teri emerek elinizin daha uzun bir süre kuru ve rahat kalmasını sağlar.
- Harika kuru tutuş özelliği. Daha hızlı ve kolay bir kavrama sağlar.

Therm-A-Grip®

ÖZEL AMAÇLAR			AĞIR			MEKANİK KORUMA		
REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
44-315	Tam emprenyeli	Jarse pamuk, Yalıtım köpüğü	Nitril	Örgü bilek	Kahverengi	9, 10	240, 255	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 12 torba




Köpük yalıtımlı astar üzerinde nitril kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kamyon, fork-lift ve vinç kullanırken
- İnşaatlarda dışarıda yapılan işlerde
- Yol süpürme işlerinde
- Soğuk havada bahçe ve arazi çalışmalarında
- Isıtılmamış yerlerdeki kontrol işlerinde



KATEGORİ II

TANIM

- Köpük izolasyonu soğuğu geçirmez ve sıcaklığı içerde tutar. Sıvı geçirmeme özelliği olan nitril yağmuru ve karı, kirleri ve yağları geçirmez.
- Nitril kaplamalı materyal, aşınmalara karşı mükemmel bir direnç ve kesme ile takımlara karşı mükemmel bir koruma sağlar. Klasik deri eldivenlerden veya jarseden yapılan kış eldivenlerinden daha uzun ömürlüdür.
- Soğuk havalarda sertleşmez veya çatlamaz. -10°C ısıya kadar esnekliğini korur.
- Harika kuru tutuş özelliği. Daha hızlı ve kolay bir kavrama sağlar.

Özel amaçlara uygundur

Winter Monkey Grip®



ÖZEL AMAÇLAR



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
23-173	Pürüzlü yüzey, Tamamen kaplamalı	Termal astar	PVC	Güvenlik kolları	Kahverengi	10, 11	265 - 295	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
23-191	Düzgün yüzey, Tamamen kaplamalı			Örgü bilek			290 - 315	
23-193				Güvenlik kolları			265 - 295	



Winter Monkey Grip®
23-173

Termal astar üzerinde vinil kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Yağ ve ağır yağlarla kaplı cisimleri ve materyalleri tutarken
- Soğuk ortamlardaki kimyasalları tutarken
- Kışın petrol/yağ nakliyesinde
- Soğuk odaların ve buzhanelerin bakımında

TANIM

- Elleri sıcak, kuru tutar ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.
- PVC kaplama yağları ve ağır yağları geçirmez.
- PVC kaplama düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.
- Harika tutuş özelliği.



KATEGORİ II

EN1149'e göre antistatik

Winter Hi-Viz®



ÖZEL AMAÇLAR



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
23-491	Düzgün yüzey, Tamamen kaplamalı	Termal astar	PVC	Örgü bilek	Floresan Turuncusu	10	295	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Termal astar üzerinde floresan vinil kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Yol trafiği yönetiminde
- Hava trafiği yönetiminde
- El sinyali verirken
- Yol ve demiryolu inşaatı alanlarında

TANIM

- Sorunlarınızı bir anda yok eden eldivendir!
- Parlak floresanlı turuncu renk eldivenin kısık ve az ışıklı yerlerde bile net bir şekilde görünmesini sağlar.
- Sıcak, her türlü hava koşulunda kullanılabilir, yağ ve ağır yağları geçirmez.



KATEGORİ II

Polar Grip®



ÖZEL AMAÇLAR



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
23-700	Tamamen kaplamalı	Poliüretan	PVC	Uzun eldiven	Floresan Turuncusu	9, 10	275 - 300	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 12 torba



Ters çevrilmiş astara sahip yalıtılmış kış eldivenleri

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Dışarıdaki inşaat işlerinde
- Soğuk depolarda
- Kış nakliyelerinde
- Otoyollarda ve dışarıdaki bakım çalışmalarında
- Kamu hizmetlerinde Bahçe arazi işlerinde
- Kütük, kereste işlerinde
- Kimyasal arıtmalarda
- Deniz sondajında

TANIM

- Deri eldiveni alt eden, suyu geçirmeyen, tuzlara ve kimyasal maddelere dirençli ve elleri gerçekten sıcak tutan sağlam bir kış eldivenidir.
- Fazladan sıcaklık ve rahatlık sağlamak için poliüretan köpükle izole edilmiştir.
- Kaba yüzeyi PVC kaplama, ıslak ve kaygan yüzeylerde başka hiçbir eldivenin sağlayamayacağı bir tutuş sağlar.



KATEGORİ III

Crusader Flex®



ÖZEL AMAÇLAR



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
42-445	Kaplama	Dokumasız polyester	Nitril	Uzun eldiven	Gri	9, 10	240	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
42-474							330	



Crusader Flex® 42-474



Crusader Flex® 42-445

Orta sıcaklıkta olağanüstü koruma ve konfor

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Sıcak cam işlerinde
- Sıcak döküm işlerinde & sıcak tahta tabakları tutarken
- Tekerlek lastiklerini yeniden kalıplarken, kemer ve profillerde, vulkanizasyonda, sınıflandırmada, vs
- Otoklavdan steril ürünlerin alınırken

TANIM

- 180°C sıcaklıktaki nesneleri kısa süreli tutmak için tasarlanmıştır.
- Kesilmelere, takılmalara ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Kuru ve yağlı yüzeylerdeki kavrama kabiliyetini artırır.
- Konforlu & esnek: teri emen, dokumasız hissi veren astar.



KATEGORİ III

42-445: Özel amaçlara uygundur
180°C kuru sıcaklıkta kısa süreli temaslar için tasarlanmıştır.

Mercury®



ÖZEL AMAÇLAR



AĞIR

MEKANİK KORUMA

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	KAPLAMA MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
43-113	Örgü	Kevlar®, Pamuk	Mevcut değil	Uzun örgü bilek	Sarı	10, 11	380	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 6 torba



Isıya dayanıklı eldivenler

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Sıcak cam işlerinde
- Otoklavdan steril ürünlerin alınırken
- Termoplastiklerin kalıplanmasında
- Lastik imalatı

TANIM

- Çok enerji sarf ettiren sıcak uygulamalar için olan en iyi eldivenlerdir.
- Ayrıca kesiklere, yırtılmalara ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- Yumuşak, rahat ve emici – sıcak ortamların en serin seçimi.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Kevlar®



KATEGORİ III

350°C kuru sıcaklıkta kısa süreli temaslar için tasarlanmıştır.

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

Yaptığınız iş kimyasallara karşı koruma gerektiriyorsa Ansell'de sizin için doğru eldiven vardır. Geniş eldiven seçeneği içerisinde kimyasal maddelere minimum seviyede maruz kalındığı durumlar için sıçramaya karşı koruma sağlayan ürünler ve elin kimyasal sıvılara batırılmasını gerektiren durumlarda koruma sağlayan ürünler yer alır. Çok sayıda polimer türünden faydalandığımızdan dolayı eldivenlerimiz bir yandan kesilme, yırtılma, aşınma, delinme ve sıcaklık direnci için farklı seviyelerde koruma sağlarken bir yandan da elleri çok çeşitli kimyasallara ve sıvılara karşı korur.

Kimyasal maddeye karşı korunma ihtiyaçlarınıza uygun olarak nitril, neopren, doğal lateks, polivinil klorür (PVC), vinil, polivinil alkol (PVA), lamine film, bütıl veya viton/bütıl eldivenlerden birini seçebilirsiniz. Tüm eldivenler, konfor ve el becerisi sağlamak amacıyla en son teknoloji kullanılarak tasarlandı. Çok sayıda tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilen eldiven seçeneği mevcuttur, bu sayede koruma ve maliyet bakımından doğru eldiveni bulmak kolaydır.

TEMEL ENDÜSTRİLER:

- Kimyasal
- İlaç
- Tamir-Bakım çalışmaları
- Otomotiv & Taşımacılık
- Metal Üretimi
- İnşaat ve Yapı
- Temizlik Hizmetleri

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ



PERFORMANS SERİLERİ: En son teknolojinin kullanıldığı bu performans eldivenleri günümüzün en zorunlu ve talepkar uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu yenilikçi eldivenler, çok çeşitli çözümler sunmak amacıyla çalışana en üst seviyede koruma ve konfor özellikleri sunar.

AlphaTec®

Advanced Chemical Protection

Kimyasal maddelere karşı koruma ve belirli seviyelerde mekanik performans gerektiren uygulamalar için üstün el becerisinin ve konforun keyfini sürün. Islak ve kuru kavrama performansındaki yeni standart benzersiz bir koruma sunar ve verimliliği artırır.

Sol-Vex®

Trusted Chemical Protection

Çok yönlü ve yüksek performanslı polimer Sol-Vex® ile ıslak ve kuru ortamlarda kullanıma yönelik olarak mekanik ve kimyasal koruma, ideal bir dengede sağlanır. Kimyasal dirençli eldivenler bakımından Sol-Vex® endüstride bir ölçüttür.

Touch N Tuff®

Touch Sensitive Protection

Üstün bir el becerisi sağlaması bakımından yeterince incedir ve maksimum esnekliğe sahiptir, ayrıca delinmelere ve yırtılmalara karşı da yeterince serttir. Touch N Tuff® tek kullanımlık polimer eldivenler, çalışanları ve ürünleri ıslak ve kuru ortamlarda korurlar.

KLASİK ÜRÜNLER: Süresi test edilmiş ve pek çok endüstride ve uygulama alanında onaylanmış olan bu eldivenler dünya çapında beğenilmektedir. Söz konusu performans ve güvenlik ise Ansell'in klasik eldivenlerinden başkasını aramayın.

Sol-Knit®, Hycare®, Econohands® Plus, Conform® +

EN-KILAVUZU: KİMYASALA KARŞI DİRENÇ

Ansell, kimyasal risk analizlerini ve el koruması ile ilgili olarak polimer performansı bilgisini birleştirmede sektöre öncülük eder. Yüksek ve düşük kimyasal direnç için EN374'e uygun olarak ürünlere göre ayrıntılı kimyasal tablosuna ve delinme sonucu nüfuz etme süreleri tablosuna bakın.

ÜRÜN İSMİ	MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	KULLANILAN SİMGELER	
		Metil alkol	Aseton	Aseto-nitril	Metilen klorür	Karbon disülfür	Tolüen	Dietilamin	Tetrahid-rofuran	Etil asetat	n-Heptan	Sodyum hidroksit, 40%	Sülfürik asit, %96		
		67-56-1	67-64-1	75-05-8	75-09-2	75-15-0	108-88-3	109-89-7	109-99-9	141-78-6	142-82-5	1310-73-2	7664-93-9		
AccuTech®	91-104											> 480 (50%)	38 (98%)		
AccuTech®	91-250											> 480	57		
AccuTech®	91-225.325	3													
AlphaTec®	58-530.535	70	6	13			19	28		15	> 480	> 480	55		JKL
AlphaTec®	58-270										> 480	> 480	50		JKL
Austral® Plus	87-800.805	12	8	10		< 5			< 5	< 5		> 480 (50%)	221		
Barrier®	02-100	> 480	> 480	> 480	16	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480		> 480 (50%)	> 480 (95%)		ABC
Bi-Colour™	87-900	54	8	14	1	< 5	5	< 5		9		> 480 (50%)	180 (95%)		AKL
ChemTek™	38-514	> 480	428	> 480	< 5	< 5	< 5	< 5	5	43	5	> 480	146		BIK
ChemTek™	38-520	> 480	> 480	> 480	9	< 5	10	8	9	105	9	> 480	265		BIK
ChemTek™	38-628	> 480	> 480	> 480	142	> 480	> 480	57	17	> 480	> 480	> 480	> 480		DFL
Conform® +	69-140					0						> 480 (50%)			
Conform® +	69-150		< 5			0				0,5		> 480 (50%)	> 480 (50%)		
DermaShield®	73-701.711.721	30	2	8			1		0			> 480 (50%)	220 (95%)		
Dura-Touch®	34-500											> 480 (50%)			
Duzmor® Plus	87-600		5	8		< 5				< 5		> 480 (50%)	198		
Extra™	87-950.955	44	15		1	< 5	4	6	6	14		> 480	258		AKL
Gladiator®	16-650	35	< 5							14		> 480	470		
Greenfit™ Plus	79-300	18				< 5	< 5	6		< 5		> 480 (50%)	21 (98%)		
Hycare®	62-200	128	< 5	19		< 5				5		> 480	> 480		
Neotop®	29-500	116	17	34	4	< 5	7	9	6	10	27	> 480 (50%)	240		AKL
NeoTouch®	25-101.201	9	0,2	< 5			0,3		0,2	1		> 480 (50%)	7 (98%)		
Neox®	09-922.924.928.430	247	11	58		< 5				< 5	158	> 480 (50%)	354 (95%)		AKL
Neox®	09-912	> 480		112							152	> 480	334 (95%)		AKL
Neox®	09-022	> 480		90							109	> 480	218		AKL
Nitrilite®	93-401	< 5		< 5						< 5			10 (98%)		
Polar Grip®	23-700	18	5	9		< 5				7	8	> 480	41		
Profil™ Plus	87-850	30	8	17		< 5				5		> 480 (50%)	> 480 (95%)		
PVA®	15-552.554	5	37	> 480	> 480	> 480	> 480	11	52	> 480	> 480	< 5 (50%)	< 5		BCD
Scorpio®	08-352.354	154	< 5	28		< 5	< 5	< 5	< 5		15	> 480	466 (95%)		AKL
Snorkel®	04-412.414.418.460	35	< 5			< 5	< 5	< 5	< 5			> 480 (50%)	35		AKL
Sol-Knit®	39-112.122.124	4	< 5	3		< 5	< 5	4		< 5	132	> 480 (50%)	17 (98%)		
Sol-Vex®	37-900	74	10	14	4	12	30	57	10	33	> 480	> 480 (50%)	105		AKL
Sol-Vex®	37-695	127	9	15	3		28	26	10	19	> 480	> 480	110 (95%)		AJL
Sol-Vex®	37-675.676.500+	28	7	11		12	23	17	6	18	> 480	> 480 (50%)	63		JKL
Sol-Vex®	37-185.665	129		20	4	< 5	54	79		29	> 480	> 480 (50%)	127		AKL
Sol-Vex®	37-655	64		10		9					> 480	> 480	96		JKL
Sol-Vex®	37-645	12		4		8		< 5		< 5	> 480	> 480 (50%)	43		JKL
ThermaPrene™	19-024.026	70		226								> 480	353		AKL
TNT® Blue	92-665.670														
Touch N Tuff®	92-600.605	1	0,5	< 5		< 5	1	1	< 5	1		> 480 (50%)	1 (99-100%)		
Touch N Tuff®	92-500														
Universal™ Plus	87-650.660.665	10	< 5	5		< 5				< 5		> 480 (50%)	138		
Virtex™	79-700	6	< 5	< 5			< 5	< 5		< 5	> 480	> 480	13		

NÜFUZ ETME SÜRELERİ

EN374-3:2003 UYARINCA

EN374-3:2003 UYARINCA
NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması	Orta Seviye Koruma			Yüksek Seviye Koruma	

KİMYASAL ADI		ÜRÜN ADI														
KİMYASAL ADI	CAS NUMA-RASI	AlphaTec®		Barrier®	Bi-Colour™	ChemTek™		Extra™	Neotop®	PVA®	Scorpio®	Snorkel®	Sol-Vex®			Virtex™
		58-530 58-535	58-270	02-100	87-900	38-520	38-628	87-950 87-955	29-500	15-552 15-554	08-352 08-354	04-412 04-414 04-418 04-460	37-900	37-185 37-665	37-675 37-676 37-500+	79-700
n-Undecane	1120-21-4	> 480	> 480	> 480	30 - 60	10 - 30	> 480	10 - 30	60 - 120	> 480	120 - 240	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480
Nafta (petrol)	64742-82-1	240 - 480	120 - 240	> 480	< 10	> 10	> 480	< 10	10 - 30	> 480	10 - 30	10 - 30	240 - 480	240 - 480	240 - 480	10 - 30
Nafta (petrol)	64742-49-0	> 480	> 480	> 480	10 - 30	> 10	> 480	10 - 30	10 - 30	> 480	60 - 120	10 - 30	> 480	> 480	> 480	120 - 240
Nafta VMP	8030-30-6	60 - 120	30 - 60	> 480	10 - 30	> 10	> 480	< 10	30 - 60	> 480	60 - 120	60 - 120	> 480	> 480	84	30 - 60
Nitrik Asit, %70	7697-37-2	53 *	14 *	> 480	235	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	198	41 *	60 - 120 *	40 *	< 5
Nitrobenzen	98-95-3	60 - 120	30 - 60	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	105	305	105	10 - 30
Oksalik asit, su içeren solüsyon	144-62-7	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Oktil alkol	111-87-5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	120 - 240	> 480	120 - 240	240 - 480	> 480	> 480	> 480	240 - 480
Paresetik asit, %39	79-21-0	124	30 - 60	> 480	62	> 480	> 480	60 - 120	300	1	> 480	155	60 - 120	60 - 120	55	20
Perkloroetilen	127-18-4	133	60 - 120	> 480	10 - 30	13	> 480	11	17	> 480	4	5	395	397	136	12
Piperazin, su içeren solüsyon	110-85-0	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Pridin	110-86-1	10 - 30	< 10	> 480	1	252	> 480	< 10	12	8	< 10	7	13	10 - 30	10	< 10
Propan-2-ol	67-63-0	> 480	> 480	> 480	80	240 - 480	240 - 480	71	120 - 240	55	240 - 480	95	> 480	> 480	> 480	96
Propil alkol	71-23-8	> 480	> 480	> 480	120 - 240	> 480	> 480	127	> 480	68	> 480	121	> 480	> 480	> 480	30 - 60
Propil asetat	109-60-4	10 - 30	< 10	> 480	< 10	30 - 60	< 10	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	10 - 30	10 - 30	20	< 10
Propilen glükol	57-55-6	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	60 - 120
Propiyonitril	107-12-0	< 10	< 10	> 480	< 10	> 480	10 - 30	< 10	10 - 30	> 480	98	< 10	10 - 30	10 - 30	< 10	< 10
Sikloheksanol (adrenal)	108-93-0	> 480	> 480	> 480	10 - 30	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Sikloheksanon	108-94-1	55	16	> 480	30 - 60	> 480	10 - 30	35	39	> 480	51	30	69	113	42	6
Sodyum Hidroksit, %40	1310-73-2	> 480	> 480 (40%)	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480 (40%)
Stoddard solvent	8052-41-3	> 480	> 480	> 480	10 - 30	< 10	> 480	< 10	120 - 240	> 480	240 - 480	120 - 240	> 480	> 480	> 480	> 480
Sülfürik asit, %96	7664-93-9	55 *	50 *	> 480	149	265	> 480	258	201	< 5	302 (95%)	35	105 *	127 *	63 *	13
Susuz Hidrojen Florür	7664-39-3	< 10	< 10	90	< 10	> 480	> 480	< 10	6.5	< 10	25	2	< 10	< 10	1	< 10
Tetrahidrofuran	109-99-9	< 10	< 10	> 480	< 10	9	17	6	6	52	< 5	< 5	10	10 - 30	6	< 10
Tetrahidrotiyofen	110-01-0	10 - 30	< 10	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	11	> 480	7	10 - 30	29	66	12	< 10
Tiyonil klorür	7719-09-7	< 10	< 10	120 - 240	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	120 - 240	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Tolüen	108-88-3	19	< 10	> 480	5	10	> 480	4	7	> 480	< 5	< 5	30	54	23	< 5
Trietanolamin	102-71-6	240 - 480	240 - 480	> 480	240 - 480	> 480	> 480	> 480	> 480	240 - 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	60 - 120
Trietilamin	121-44-8	> 480	> 480	> 480	5	< 10	> 480	13	23	> 480	< 5	< 10	> 480	> 480	> 480	100
Trikloroetilen	79-01-6	10 - 30	< 10	> 480	3	5	> 480	3	5	> 480	< 10	< 10	10 - 30	10 - 30	12	< 10
Trikesil Fosfat	1330-78-5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Fenol	108-95-2	78	10 - 30	> 480	202	> 480	> 480	245	> 480	> 480	> 480	220	78	60 - 120	64	< 10

* Yüksek koruma süresine rağmen, daha erken bir sürede bozulabilir. Yalnızca sıçrama koruması için tavsiye edilmektedir.

NÜFUZ ETME SÜRELERİ

EN374-3:2003 UYARINCA

KİMYASAL ADI		ÜRÜN ADI														
KİMYASAL ADI	CAS NUMA- RASI	AlphaTec®		Barrier®	Bi- Colour™	ChemTek™		Extra™	Neotop®	PVA®	Scorpio®	Snorkel®	Sol-Vex®			Virtex™
		58-530 58-535	58-270	02-100	87-900	38-520	38-628	87-950 87-955	29-500	15-552 15-554	08-352 08-354	04-412 04-414 04-418 04-460	37-900	37-185 37-665	37-675 37-676 37-500+	79-700
Formaldehid, %35	50-00-0	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Formik Asit, %98-100	64-18-6	30 - 60	10 - 30	> 480	108	240 - 480	240 - 480	58	> 480	< 10	> 480	76	46	30 - 60	22	< 10
Fosforik asit, konsantre	7664-38-2	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Freon TF	76-13-1	> 480	> 480	> 480	> 10	< 10	< 10	< 10	10 - 30	> 480	240 - 480	< 10	> 480	> 480	> 480	60 - 120
Gamma Bütirolakton	96-48-0	< 10	< 10	> 480	240 - 480	> 480	> 480	> 480	120 - 240	120 - 240	120 - 240	< 10	10 - 30	10 - 30	< 10	< 10
Gazolin	8008-61-9	120 - 240	60 - 120	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	10 - 30	> 480	30 - 60	60 - 120	240 - 480	240 - 480	134	60 - 120
Glutaraldehid, %50	111-30-8	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Ham petrol	68308-34-9	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	10 - 30	> 480	10 - 30	10 - 30	> 480	> 480	> 480	> 480
Hekzametildisilazan	999-97-3	> 480	> 480	> 480	67	< 10	> 480	30 - 60	30 - 60	> 480	30 - 60	10 - 30	> 480	> 480	> 480	120 - 240
Hekzan	110-54-3	> 480	> 480	> 480	< 5	10 - 30	> 480	7	27	> 480	78	9	> 480	> 480	> 480	> 480
Heptan	142-82-5	> 480	> 480	> 480	< 10	9	> 480	< 10	27	> 480	15	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480
Hidrobromik Asit, %37	7647-01-0	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	394
Hidroflorik Asit, %48	7664-39-3	120 - 240 *	60 - 120 *	> 480	> 480	> 480	> 480	369 (40%)	> 480	< 10	> 480	> 480	120 - 240 *	120 - 240 *	179 *	< 10
Hidrojen Peroksid	7722-84-1	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	140
İzo-oktan	540-84-1	> 480	> 480	> 480	30 - 60	10 - 30	> 480	10 - 30	150	> 480	> 480	10 - 30	> 480	> 480	> 480	> 480
İzofron	78-59-1	120 - 240	60 - 120	> 480	10 - 30	> 480	10 - 30	10 - 30	30 - 60	> 480	60 - 120	< 10	240	240 - 480	120 - 240	10 - 30
İzopropanol	67-53-0	> 480	> 480	> 480	80	> 480	> 480	71	120 - 240	55	240 - 480	95	> 480	> 480	> 480	96
Karbon disülfür	75-15-0	10 - 30	< 10	> 480	< 5	< 5	> 480	< 5	< 5	> 480	< 5	< 5	12	< 5	12	< 10
Karbon Tetraklorür	56-23-5	240 - 480	120 - 240	240 - 480	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	> 480	< 10	10 - 30	240 - 480	240 - 480	240 - 480	10 - 30
Kerosen	64742-81-0	> 480	> 480	> 480	60 - 120	60 - 120	> 480	30 - 60	240 - 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Kloroform	67-56-3	< 10	< 10	32	< 10	< 10	120 - 240	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Kömür katranı	8007-45-2	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	10 - 30	> 480	10 - 30	10 - 30	> 480	> 480	> 480	> 480
Ksilen	1330-20-7	41	10	> 480	< 10	10 - 30	> 480	9	8	> 480	17	6	83	90	56	< 5
Madeni yağ	8012-95-1	> 480	> 480	> 480	10 - 30	> 480	> 480	10 - 30	10 - 30	> 480	30 - 60	< 10	> 480	> 480	> 480	120 - 240
Maleik asit, su içeren solüsyon	110-16-7	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Metil akrilat	96-33-3	< 10	< 10	> 480	< 10	240 - 480	10 - 30	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	10 - 30	10 - 30	< 10	< 10
Metil alkol	67-56-1	70	21	> 480	41	> 480	> 480	44	116	5	154	35	127	129	28	6
Metil etil keton	78-93-3	7	< 10	> 480	7	237	> 480	8	9	41	5	< 10	10	13	5	< 5
Metil İzobütil Keton	108-10-1	< 10	< 10	> 480	9	240 - 480	10 - 30	14	13	60 - 120	16	< 10	37	10 - 30	27	< 10
Metil metakrilat	80-52-6	10 - 30	< 10	> 480	< 10	60 - 120	< 10	< 10	10	240 - 480	8	< 10	27	10 - 30	19	< 10
Metil-t-bütil eter	1634-04-4	> 480	> 480	> 480	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	> 480	10 - 30	< 10	> 480	> 480	> 480	60 - 120
Metilamin	74-89-5	> 480	> 480	> 480	10 - 30	> 480	> 480	< 10	> 480	< 10	> 480	60 - 120	> 480	> 480	> 480	10 - 30
Metilenklorür	75-09-2	< 10	< 10	16	1	9	142	1	4	> 480	< 10	< 10	4	4	2	< 10
Monoetanolamin	141-43-5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	240 - 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Monoklorobenzen	108-90-7	< 10	< 10	> 480	< 10	10 - 30	> 480	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	10 - 30	10 - 30	< 10	< 10
N-metil-2-pirolidon	872-50-4	10 - 30	< 10	> 480	26	> 480	120 - 240	30 - 60	10 - 30	< 10	10 - 30	< 10	27	10 - 30	10 - 30	< 10

EN374-3:2003 UYARINCA
NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması	Orta Seviye Koruma	Yüksek Seviye Koruma			

KİMYASAL ADI		ÜRÜN ADI														
KİMYASAL ADI	CAS NUMA- RASI	AlphaTec®		Barrier®	Bi- Colour™	ChemTek™		Extra™	Neotop®	PVA®	Scorpio®	Snorkel®	Sol-Vex®			Virtex™
		58-530 58-535	58-270	02-100	87-900	38-520	38-628	87-950 87-955	29-500	15-552 15-554	08-352 08-354	04-412 04-418 04-418 04-460	37-900	37-185 37-665	37-675 37-676 37-500+	79-700
n-Undecane	1120-21-4	> 480	> 480	> 480	30 - 60	10 - 30	> 480	10 - 30	60 - 120	> 480	120 - 240	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480
Nafta (petrol)	64742-82-1	240 - 480	120- 240	> 480	< 10	> 10	> 480	< 10	10 - 30	> 480	10 - 30	10 - 30	240 - 480	240- 480	240 - 480	10 - 30
Nafta (petrol)	64742-49-0	> 480	> 480	> 480	10 - 30	> 10	> 480	10 - 30	10 - 30	> 480	60 - 120	10 - 30	> 480	> 480	> 480	120 - 240
Nafta VMP	8030-30-6	60 - 120	30 - 60	> 480	10 - 30	> 10	> 480	< 10	30 - 60	> 480	60 - 120	60 - 120	> 480	> 480	84	30 - 60
Nitrik Asit, %70	7697-37-2	53 *	14 *	> 480	235	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	198	41 *	60 - 120 *	40 *	< 5
Nitrobenzen	98-95-3	60 - 120	30 - 60	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	105	305	105	10 - 30
Oksalik asit, su içeren solüsyon	144-62-7	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Oktil alkol	111-87-5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	120 - 240	> 480	120 - 240	240 - 480	> 480	> 480	> 480	240 - 480
Paresetik asit, %39	79-21-0	124	30 - 60	> 480	62	> 480	> 480	60 - 120	300	1	> 480	155	60 - 120	60 - 120	55	20
Perkloroetilen	127-18-4	133	60 - 120	> 480	10 - 30	13	> 480	11	17	> 480	4	5	395	397	136	12
Piperazin, su içeren solüsyon	110-85-0	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Pridin	110-86-1	10 - 30	< 10	> 480	1	252	> 480	< 10	12	8	< 10	7	13	10 - 30	10	< 10
Propan-2-ol	67-63-0	> 480	> 480	> 480	80	240 - 480	240 - 480	71	120 - 240	55	240 - 480	95	> 480	> 480	> 480	96
Propil alkol	71-23-8	> 480	> 480	> 480	120 - 240	> 480	> 480	127	> 480	68	> 480	121	> 480	> 480	> 480	30 - 60
Propil asetat	109-60-4	10 - 30	< 10	> 480	< 10	30 - 60	< 10	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	10 - 30	10 - 30	20	< 10
Propilen glikol	57-55-6	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	60 - 120
Propiyonitril	107-12-0	< 10	< 10	> 480	< 10	> 480	10 - 30	< 10	10 - 30	> 480	98	< 10	10 - 30	10 - 30	< 10	< 10
Sikloheksanol (adrenal)	108-93-0	> 480	> 480	> 480	10 - 30	> 480	> 480	< 10	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Sikloheksanon	108-94-1	55	16	> 480	30 - 60	> 480	10 - 30	35	39	> 480	51	30	69	113	42	6
Sodyum Hidroksit, %40	1310-73-2	> 480	> 480 (40%)	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	< 5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480 (40%)
Stoddard solvent	8052-41-3	> 480	> 480	> 480	10 - 30	< 10	> 480	< 10	120 - 240	> 480	240 - 480	120 - 240	> 480	> 480	> 480	> 480
Sülfürik asit, %96	7664-93-9	55 *	50 *	> 480	149	265	> 480	258	201	< 5	302 (95%)	35	105 *	127 *	63 *	13
Susuz Hidrojen Florür	7664-39-3	< 10	< 10	90	< 10	> 480	> 480	< 10	6.5	< 10	25	2	< 10	< 10	1	< 10
Tetrahidrofuran	109-99-9	< 10	< 10	> 480	< 10	9	17	6	6	52	< 5	< 5	10	10 - 30	6	< 10
Tetrahidrotiyofen	110-01-0	10 - 30	< 10	> 480	< 10	> 480	> 480	< 10	11	> 480	7	10 - 30	29	66	12	< 10
Tiyonil klorür	7719-09-7	< 10	< 10	120 - 240	< 10	< 10	> 480	< 10	< 10	120 - 240	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Tolüen	108-88-3	19	< 10	> 480	5	10	> 480	4	7	> 480	< 5	< 5	30	54	23	< 5
Trietanolamin	102-71-6	240 - 480	240 - 480	> 480	240 - 480	> 480	> 480	> 480	> 480	240 - 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	60 - 120
Trietilamin	121-44-8	> 480	> 480	> 480	5	< 10	> 480	13	23	> 480	< 5	< 10	> 480	> 480	> 480	100
Trikloroetilen	79-01-6	10 - 30	< 10	> 480	3	5	> 480	3	5	> 480	< 10	< 10	10 - 30	10 - 30	12	< 10
Trikesil Fosfat	1330-78-5	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480

Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler, eldivenin avuç bölgesinde yapılan laboratuvar testlerinin sonuçlarına veya laboratuvar testlerinin sonuçlarından elde edilen değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler, son kullanıcının özel şartlarının yeterince gerçekleşmesini sağlayamayabilecek standart test yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Ansell'in son kullanma koşulları üzerinde denetimi olmadığından veya elinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmadığından, buradaki bütün bilgiler yalnızca tavsiye niteliği taşımaktadır ve Ansell hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

* Yüksek koruma süresine rağmen, daha erken bir sürede bozulabilir. Yalnızca sıçrama koruması için tavsiye edilmektedir.

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI



NİTRİL

Nitril eldiven üretiminde bir endüstri lideri olan Ansell, bazlara, yağlara, pek çok çözücüye ve hayvansal yağlara karşı en iyi koruma çözümlerini sunmaktadır. Nitril eldivenlerimiz aynı zamanda ince polimer bir eldiven için takılmalara, delinmelere, aşınmalara ve kesiklere karşı da mükemmel bir direnç göstermektedir. Performans Serileri ve Klasik Serilerdeki eldivenlerin özelliklerini karşılaştırmak için bu tabloyu kullanın.

Nitril eldivenlerin ketonlarla ve bazı organik çözücülerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANIM/ ELDIVEN	REF.	ASTAR MALZE- MESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	UZUNLUK mm	KALINLIK mm	PUDRASIZ	SAYFA
DALDIRMA								
AlphaTec®	58-270	NEW Naylor	Güvenlik koluğu	Pütürlü	300	Mevcut değil	Mevcut değil	69
	58-530	★ Naylor	Uzun eldiven	Pütürlü	305	Mevcut değil	Mevcut değil	70
	58-535	Naylor	Uzun eldiven	Pütürlü	356	Mevcut değil	Mevcut değil	70
Sol-Vex®	37-185	Örgüsüz	Uzun eldiven	Kum Yaması	455	0,56	Mevcut değil	71
	37-500+	Örümüş	Uzun eldiven	Ters baklava biçimi	330	0,38	Mevcut değil	71
	37-645	Örgüsüz	Uzun eldiven	Kum Yaması	330	0,28	Mevcut değil	71
	37-655	Örgüsüz	Uzun eldiven	Kum Yaması	330	0,38	Mevcut değil	71
	37-665	Örgüsüz	Uzun eldiven	Ters baklava biçimi	380	0,56	Mevcut değil	71
	37-675	★ Örümüş	Uzun eldiven	Kum Yaması	330	0,38	Mevcut değil	72
	37-676	Örümüş	Uzun eldiven	Ters baklava biçimi	330	0,38	Mevcut değil	72
	37-695	Örümüş	Uzun eldiven	Ters baklava biçimi	380	0,425	Mevcut değil	72
	37-900	Örümüş	Düz bileklik	Ters baklava biçimi	380	0,425	Mevcut değil	73
	39-112	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	310	Mevcut değil	Mevcut değil	74
Sol-Knit®	39-122	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	310	Mevcut değil	Mevcut değil	74
	39-124	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	350	Mevcut değil	Mevcut değil	74
Virtex™	79-700	Aquadri™	Düz bileklik	Baklava biçimi	310 mm +/- 10 mm	0,225 mm (nitril kaplama 0,200 ve iç kaplama 0,025 mm)	Mevcut değil	75
Greenfit™ Plus	79-300	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	300	0,3	Mevcut değil	75
SIÇRAMA								
Touch N Tuff®	92-500	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,12	Hayır	77
	92-600	★ Mevcut değil	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	Evet	77
	92-605	NEW Mevcut değil	Kıvrılmış	Düz	300	0,12	Evet	77
TNT® Blue	92-665	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	300	0,10	Evet	78
	92-670	★ Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,10	Evet	78
Nitrilite®	93-311	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	305	0,12	Evet	96
	93-401	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	305	0,12	Evet	96
Starpac®	48-601	NEW Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,08	Evet	78

AlphaTec® 58-270

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
58-270 NEW	Naylon	Güvenlik koluğu	Pütürlü	Siyah ve gri	Mevcut değil	7, 8, 9, 10, 11	300	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba



Endüstri önderi kavrama özelliğine sahip, üstün el becerisi sağlayan, kimyasallara dayanıklı eldiven


TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Tamir yaparken
- Kimyasal ortamda hafif montaj
- Kimyasal işlerde
- Yağ ve ağır yağlarla kaplı cisimleri ve materyalleri tutarken
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Boyalar, mürekkepler, tutkallar ve yapışkan maddeler ile ilgilenirken

KATEGORİ III



TANIM

- Ansell, AlphaTec® serisinde, hafiften orta seviyeye kadar kimyasal uygulamalara yönelik yeni bir eldiveni satışa sunuyor. AlphaTec® 58-270 aynı endüstri önderi kavrama özelliğine sahip olmakla birlikte daha gelişmiş el becerisi ve konfor sağlıyor.
- İnce, çift duvarlı nitril kaplama ve 15 gauge dikişsiz naylon astar ile mükemmel hassasiyet ve esneklik sağlanıyor. Ayrıca, eldivenin hafifliği diğer kimyasallara dayanıklı eldivenlere oranla daha yüksek konfor sağlıyor. Giyilmesi ve çıkarılması kolay AlphaTec® 58-270 eldivenin ısı tutuşu en az seviyededir, diğer kimyasallara dayanıklı eldivenlere göre daha az terletir.
- Kimyasallar, yağ ve gres yağının bulunduğu her yerde, AlphaTec® eldivenleri, Ansell Grip Technology™ sayesinde, en üstün kavrama özelliğini sağlarlar.
- AlphaTec® 58-270 sıvı geçirmeyen bir eldivendir. Güvenli bilek şekli takılmaları önlemek, kuru ellerdeki kaşıntıların önüne geçmek ve renkli kenarlar sayesinde ebadın kolayca belirlenmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eldiveni giyenin elleri temiz kalır, cildi yağların, kimyasalların ve diğer sıvıların zararlı etkilerinden korunmuş olur.
- AQL: 0,65 (EN374)

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Ansell Grip Technology™

EN1149'e göre antistatik

AlphaTec® 58-530 58-535

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
58-530	Naylon	Uzun eldiven	Pütürlü	El kısmı siyah bordo renk	Mevcut değil	7, 8, 9, 10, 11	305	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 12 torba
58-535						7, 8, 9, 10, 11	356	



AlphaTec® 58-530



AlphaTec® 58-535




AlphaTec® 58-530



AlphaTec® 58-530

Kimyasala direnç ile tutuş özelliğinin eşsiz bileşimi

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işlerde
- Baskı endüstrisi
- Madencilik
- Uzun endüstrisi
- Acil servislerde
- Tamir yaparken
- Ziraî kimyasallar
- Özellikle kostik ve çözücülerle yapılan kimyasal madde kullanımlarında
- Yağ ve ağır yağlarla kaplı cisimleri ve materyalleri tutarken
- Boyalar, mürekkepler, tutkallar ve yapışkan maddeler ile ilgilenirken
- Yağ ve petrol arıtma işlemi

KATEGORİ III



TANIM

- AlphaTec® eldiven kullanıcıların daha az tutuş gücü sarf ederek ve daha fazla kontrol becerisiyle ıslak veya yağlı parçaları tutmasını sağlayan devrimsel Ansell Grip Technology™ özelliğine sahiptir. Esneklik ve el becerisi özelliklerinin yanı sıra sıvıya dayanıklı kimyasala direnç ve tutuş özelliğinin bu eşsiz bileşimi, kimyasallarla çalışırken AlphaTec® eldiven mantıklı bir seçim olarak karşımıza çıkarıyor.
- Daha fazla kimyasala karşı koruma özelliği Patentli Ansell Grip Technology™ sisteminin sunduğu polimer kaplama özelliği sayesinde üretim sırasında astarın içerisine hiçbir şeyin nüfuz edilmemesi sağlanır. Kaplama, bu özelliğiyle cilde kimyasal sızıntı olasılığını büyük ölçüde azaltır, sağlam ve dayanıklıdır.
- AlphaTec® eldivenleri Sol-Vex® 37-645'e denk kimyasala karşı dayanma performansına sahiptir.
- AQL: 0,65 (EN374)

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Ansell Grip Technology™

EN1149'e göre antistatik

Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
37-500+	Örümüş	Uzun eldiven	Ters baklava biçimi	Mavi	0,38	7, 8, 9, 10, 11	330	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
37-675			Kum Yaması	Yeşil		6, 7, 8, 9, 10, 11		
37-676			Ters baklava biçimi		7, 8, 9, 10, 11	380	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba	
37-695								



Sol-Vex® 37-675



Sol-Vex® 37-676



Sol-Vex® 37-695



Sol-Vex® 37-500+

Geniş kullanım amacına hizmet eden yüksek konfora sahip, kimyasallara dirençli eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Metal üretimi
- Ziraî kimyasallar
- Baskı endüstrisi

37-500+ 37-675 37-676			
	4101 EN388	EN374	JKL EN374
37-695			
	4101 EN388	EN374	AJL EN374



KATEGORİ III

TANIM

- Uzunluk, kalınlık, ölçü ve astar seçeneklerinde geniş bir yelpazeye sahip olan Ansell Sol-Vex® nitril eldiven kimyasal dayanıklılığın vazgeçilmez olduğu kuru ve ıslak ortamlarda en iyi sonucu almak üzere tasarlandı. Tamamen yeniden kullanılabilmesi, aşınmaya eşsiz dayanıklılığı ile kullanıcılarına harika konfor sağlar.
- Fazla miktarda kimyasallara maruz kalan birçok durumda Sol-Vex® nitril eldivenleri güvenli çalışma için ideal seçimi oluştururlar.
- Eldivenin pamuklu manşet bandı, nitril film kaplamanın esnekliğiyle birleşince kullanıcıya olağanüstü konfor sunar.
- Ters eşkenar dörtgen şeklindeki dış yüzey kavrama kabiliyetini daha da artırır.
- Pütürlü yüzeyi hassas parçalara zarar vermesini önleyerek dolaylı maliyetleri azaltan yumuşak bir yapıdadır.
- Sol-Vex® 37-695 eldiven standart olandan daha uzun olup (38 cm) korumayı bilekten de öteye, dirseğe kadar götürür.
- AQL: 0,65 (EN374)

EN1149'e göre antistatik

Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
37-185	Örgüsüz	Uzun eldiven	Kum Yaması	Yeşil	0,56	7, 8, 9, 10, 11	455	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 12 torba
37-645					0,28		330	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba
37-655					0,38			
37-665			Ters baklava biçimi		0,56	8, 9, 10, 11	380	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 12 torba



Sol-Vex® 37-665



Sol-Vex® 37-185



Sol-Vex® 37-645



Sol-Vex® 37-655

Geniş kullanım amacına hizmet eden yüksek konfora sahip, kimyasallara dirençli eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Metal üretimi
- Ziraî kimyasallar
- Baskı endüstrisi



Sol-Vex® 37-185

TANIM

- Uzunluk, kalınlık, ölçü ve astar seçeneklerinde geniş bir yelpazeye sahip olan Ansell Sol-Vex® nitril eldiven kimyasal dayanıklılığın vazgeçilmez olduğu kuru ve ıslak ortamlarda en iyi sonucu almak üzere tasarlandı. Tamamen yeniden kullanılabilmesi, aşınmaya eşsiz dayanıklılığı ile kullanıcılarına harika konfor sağlar.
- Fazla miktarda kimyasallara maruz kalınan birçok durumda Sol-Vex® nitril eldivenleri güvenli çalışma için ideal seçimi oluştururlar.
- Eldivenin astarsız modeli dış kirlere hassas olan üretim alanlarında ideal kullanım sunması için iç pamuk dolgusuz olarak üretiliyor.
- Ters eşkenar dörtgen şeklindeki dış yüzey kavrama kabiliyetini daha da artırır.
- Pütürlü yüzeyi hassas parçalara zarar vermesini önlediğinden dolayı maliyetleri azaltan yumuşak bir yapıdadır.
- AQL 0,65: (EN374)



KATEGORİ III

37-185 37-665			
	4102 EN388	EN374	AKL EN374
37-645			
	4001 EN388	EN374	JKL EN374
37-655			
	4101 EN388	EN374	AJL EN374

Sol-Vex® 37-900

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
37-900	Örümüş	Düz bileklik	Ters baklava biçimi	Kırmızı	0,425	7, 8, 9, 10, 11	380	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 6 büyük boy torba.



Yüksek riskteki kimyasal çalışmalar için güvenlik standartları sağlayan birinci kalite nitril

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Laboratuvar analizlerinde
- Baskı endüstrisi
- Temizlik
- Özellikle kimyasal imalatlar, tehlikeli kimyasalların transferi ve kimyasal karışımlarla temas gibi riskli alanlarda kullanılır



TANIM

- Yeni geliştirilmiş nitril filmi daha fazla güç ve üstün kimyasal direnç sağlar. Yeni mekanik performans standartlarını mevcut ilder nitrillerle karşılaştırdığında iki katı benzersiz sürtünme direnci ve delinme direncine göre ayarlar.
- Üstün kimyasal dirence sahiptir. Tüm bileşenler testindeki mevcut nitrilli çalıştırır.
- % 100 test edilir: Her eldiven tek tek sızıntı testinden geçirilir ve sevkiyat öncesi herhangi bir kusurun olup olmadığına bakılır. Garantili ürün kalitesi eldivenlerin çok tehlikeli koşullarda güven içinde kullanılabilecekleri anlamına gelir.
- Her bir eldiven tek tek hava basıncı testinden geçirilmiştir.
- ISO 9001 sertifikalıdır.
- Endüstrideki en düşük AQL değerine sahiptir: 0,065 (EN374)

KATEGORİ III



Her bir eldiven ayrı test edilmiştir

Sol-Knit®

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
39-112			Düz					
39-122	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	Yeşil	Mevcut değil	7, 8, 9, 10	310	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
39-124							350	



Sol-Knit® 39-122



Sol-Knit® 39-124

Olağanüstü mekanik performans ve kimyasal koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Tamir yaparken
- Alt montaj işleri
- Depo doldurma
- Yağ çözme işlemlerinde
- Metal üretimi
- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Zirai kimyasallar



Sol-Knit® 39-112

TANIM

- Ansell'in Sol-Knit® endüstriyel eldiveni geniş çalışma ortamlarında ağır mekanik ve kimyasal koruma sağlar.
- Bu çok dayanıklı eldiven, optimum kullanım konforu sunarken, doğal şekli ile uzun süreli kullanım gerektiren işlere çok uygundur.
- Üstün beceri ve ıslak ortamdaki yüksek düzeyli kavrama yeteneği kullanıcının güvenliğini, sonuç olarak da genel verimliliği olumlu etkiler.
- Kimyasallara karşı korumalı, dayanıklı bir eldiven istiyorsanız Sol-Knit® akıllı seçim olacaktır.
- AQL: 1,0 (EN374)



KATEGORİ III

39-112			
	4111 EN388	EN374	EN374
39-122 39-124			
	4111 EN388	EN374	X1XXXX EN407

Virtex™

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
79-700	Aquadri™	Düz bileklik	Baklava biçimi	Mavi	0,225 mm (nitril kaplama 0,200 ve iç kaplama 0,025 mm)	7, 8, 9, 10, 11	310 mm +/- 10 mm	Bir torbada 1 çift; Bir iç kutuda 50 çift; Bir kartonda 4 kutu



Hafif eldivenle gün boyu konfor

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kuru, tamamen ıslak veya yağlı durumlarda işleme ve hafif montaj uygulamaları
- Kimyasal ortamda hafif montaj
- Motor ve sistem testleri
- Boya ve sprej atölyeleri
- Yağ ve hidrokarbon bazlı solüsyonlar
- Boya, kaplama ve temizleme işlerinde
- Gıda dağıtımında



KATEGORİ III

TANIM

- Virtex™ eldiveni özel olarak mükemmel konfor, esneklik ve kimyasala karşı yüksek direnç sağlamak için tasarlanan eldivendir.
- Virtex™ yeni Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™ patentini içeren ilk eldivendir. Bu teknoloji yeniden kullanılabilir eldivenin nem/ter emme kapasitesini en üst seviyeye ulaştırır ve kullanıcıların ellerinin uzun süre kuru kalmasını sağlar.
- Aquadri™ özellikli eldivenler geleneksel pamuk astarlı eldivenlere neme/tere karşı daha korumalıdır. Yani, sağladığı konforun yanı sıra bu eldivene sahip olduğunuz takdirde kazancınız daha da artacaktır.
- AQL: 0,65 (EN374)

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Aquadri™



EN1149'e göre antistatik

Greenfit™ Plus

NBR

NİTRİL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
79-300	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	Yeşil	0,3	7, 8, 9, 10	300	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.




Desteksiz Nitril

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Deterjanlar ve sıvı temizlik maddelerinin kullanımında
- Temizlik
- Temizlik işlerinde



KATEGORİ III

TANIM

- Nitril bileşeninden yapılmış olan bu eldiven doğal lastik eldivenlere benzer bir iş becerisi ve rahatlık sağlar.
- Yapısında doğal lastik bulunmaz.
- Hassas ciltler ve uzun süreli kullanım için ideal bir seçimdir.
- Astarlı, orta ağırlıktaki işler için, esnek ve takması kolaydır.
- En iyi el becerisi ve rahatlık için ele doğal olarak oturur.
- AQL: 0,65 (EN374)

Touch N Tuff® Referansının Belirleme


KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

Ansell, pudrasız nitrilli Touch N Tuff® 92-600 eldivenlerini kullanıcıları için kimyasal sıçramalara karşı mümkün olan en üstün korumayı sağlamak amacıyla kapsamlı testlerden geçirdi.

Bağımsız sertifikalı Belçikalı test laboratuvarı Centexbel tarafından gerçekleştirilen testler Touch N Tuff®'in diğer tek kullanımlık nitril eldivenlere nazaran kimyasala karşı üstün koruma sağladığını ortaya koydu. Testler bu eldivenle on bir rakibine uygulandı ve ana kimyasal türleri içinde dokuz kimyasal maddenin sızma oranını ölçtü. Testler sonucu, Touch N Tuff® ürününün en geniş kimyasal madde serisine karşı en yüksek koruma sağlayan eldiven olduğu ortaya çıktı. Operatör açısından kimyasal sıçrama riskinin olduğu endüstriyel uygulamalar için eldiven seçiminde Touch N Tuff® en sağlam korumayı sunuyor. İlaç, otomotiv, kimya sanayi veya laboratuvarlar – personeliniz iş sırasında kimyasal sıçrama riski altındaysa Touch N Tuff®'i seçin.

İZOPROPANOLDAN TOUCH N TUFF® KİMYASAL NÜFUZ

İzopropanoldan kimyasal nüfuza Touch N Tuff® ile (tek kullanımlık nitrilli eldivenlerden oluşan) 11 rakibin direnç açısından karşılaştırılması Test sonuçlarının tamamına ulaşmak için lütfen touchntuff@eu.ansell.com adresine yazın.

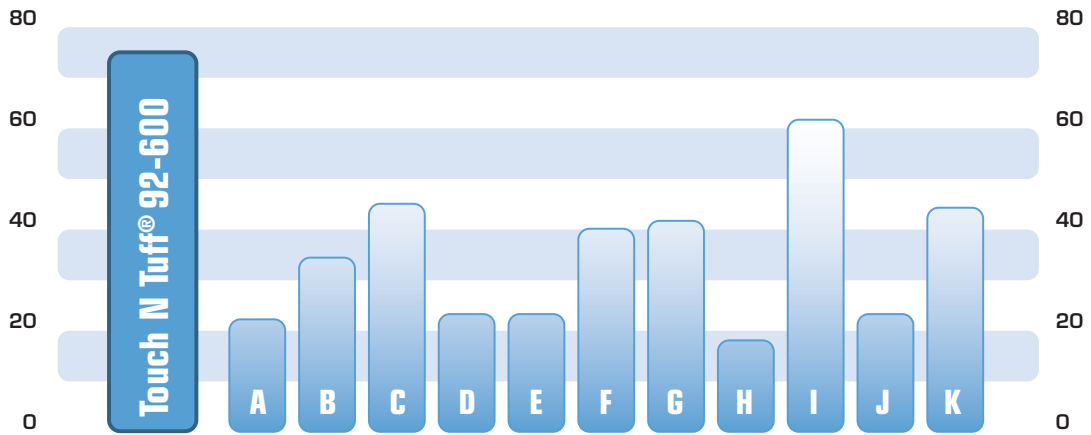

Dakika cinsinden geçirgenlik süresi Touch N Tuff® 92-600 test sonuçları® 92-600.



Touch N Tuff® 92-600 92-605

NBR

NİTRİL



SİÇRAMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
92-600	Kıvrılmış	Düz	Yeşil	0,12	Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
92-605						6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	300	



Touch N Tuff® 92-605



Touch N Tuff® 92-600



Touch N Tuff® 92-600

Tehlikeli kimyasal madde sıçramalarına karşı direnç sağlar

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işlerde
- Laboratuvar analizlerinde
- İlaç
- Boya ve sprey atölyeleri
- Baskı endüstrisi
- Elektronik
- Hafif montaj işleri
- Yağlı parçaların hafif montaj işlerinde
- Cam üretiminde
- Statistik uygulamalarında
- Karışık parçalarla çalışmalarda



KATEGORİ III

TANIM

- Daha geniş bir kimyasal serisi için onaylı bir kuruluş tarafından test edilen Touch N Tuff®, diğer nitril tek kullanımlık eldivenlerden daha uzun süreli olarak daha geniş bir endüstriyel kimyasal çeşidine direnç sağladığını onaylar (bkz. sf. 76).
- Nitrilden üretilen Touch N Tuff® doğal lateks eldivenlere göre darbeye karşı dört kata varan oranda daha fazla direnç ve benzer neopren eldivenlere nazaran üç kat daha fazla direnç sunar.
- Doğal lastik proteinler içermez yani kullanıcı için I tipi alerji riski taşımaz. Birincil deri tahrişi etütleri ve Alerji Testleri özellikle derinin teması sonucu tahriş veya alerji riski olmadığını ortaya koymaktadır.
- Benzersiz bir "İnce Nitril Teknolojisi" formülüyle bu eldiven kolayca giyilir ve kuru veya ıslak ortamlarda güçlü kavrama özelliği sunar.
- Bu eldiven pek çok farklı kullanıma uygun ve çok yönlüdür.
- AQL: 1,5 (EN374)



92-600: Özel amaçlara uygundur

Touch N Tuff® anti statistite açısından test edilmiştir [EN 1149-1 & 1149-3] ve EN 1149-5'te belirtilen gereklilikleri karşılar

Touch N Tuff® 92-500

NBR

NİTRİL



SİÇRAMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
92-500	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Yeşil	0,12	hayır	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu



Kimyasal sıçramalara karşı direnç sağlar

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Laboratuvar analizlerinde
- Kimya endüstrisinde
- Acil servislerde
- Elektronik
- Karışık parçalarla çalışmalarda



KATEGORİ III

TANIM

- Tek kullanımlık lateks veya PVC ürünlere göre üç kat daha fazla darbe direnci.
- İnce Nitril Teknolojisi (TNT) sadece 0,12 mm kalınlığında inanılmaz bir film üretir. Son derece rahattır ve hassastır, oldukça ince olan bu film şaşırtıcı derecede güçlüdür.
- % 100 nitrildir: Bal mumu, silikon yada yumuşatıcılar içermez.
- Kıvrılmış bileklikleri vardır. Bileklerde daha iyi koruma sağlar ve daha güvenli giyiş imkanı verir.
- Astar olarak kullanıldığında hafif ve rahattır. Çok tehlikeli maddelerle çalışırken çift katlı kullanım en iyi yöntemdir.
- AQL: 1,5 (EN374)

Özel amaçlara uygundur

TNT® Blue

NBR

NİTRİL



SİÇRAMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
92-665	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Açık mavi	0,10	Evet	6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½	300	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
92-670							240	



TNT® Blue 92-670



TNT® Blue 92-665

Tek kullanımlık nitril eldivenler

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Laboratuvar analizlerinde
- Kimya endüstrisinde
- Acil servislerde
- Elektronik
- Karışık parçalarla çalışmalarda

TANIM

- Mükemmel kimyasal ve mekanik özellikler, rahatlık ve el becerisi sunan yeni bir nitril bileşeninden yapılmıştır.
- Tek kullanımlık lateks veya PVC ürünlere göre üç kat daha fazla darbe direnci. Daha hafif ve serin olmakla birlikte daha güvenli ve dayanıklıdır; Paranızı değer
- %100 nitril: Parafin, silikon ve yumuşatıcı yoktur.
- Pudrasızdır. Pudralı eldivenlerde kullanılan mısır nişastalı gıda bulaşması riski yoktur.
- Parmak ucu rahatlığına sahiptir. Daha gelişmiş kavrama özelliğine sahiptir.
- Kıvrılmış bilekleri vardır. Bileği ayrıca korur ve güvenli kullanım sağlar.
- AQL: 1,5 (EN374)



KATEGORİ III



92-670: Özel amaçlara uygundur

Starpac®

NBR

NİTRİL



SİÇRAMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
48-601	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Beyaz	0,08	Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu



Birçok uygulamada konfor, el becerisi ve koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Boya ve sprey atölyeleri
- Baskı endüstrisi
- Temizlik işlerinde
- Gıda dağıtımında
- Havalimanı güvenliği
- Polis araştırmaları incelemeleri
- Kozmetik / Bakım
- Tamir yaparken



TANIM

- Tek kullanımlık olan Starpac® 48-601 eldivenin kıvrımlı manşete sahip tasarımı birçok uygulama için koruma sağlar. Bunlar arasında bina bakım işleri ile otel temizliği, hafif otomobil bakımı, polis aramaları, ofis ekipmanlarının bakımı, ve profesyonel güzellik bakımı vardır.
- Starpac® 48-601 eldivenler aynı zamanda gıdalla temel temas uygulamaları ile otel işlerinde ve gıdalla ilgili mağazalarda kullanılabilir.
- Yumuşak, ince nitril ve pürüslü parmak uçları hassas, kusursuz el işleri için iyi bir konfor ve el becerisi sağlar.
- Lateks içermeyen formülüyle, Starpac® 48-601 eldivenleri Tip I alerjileri açısından hiçbir risk taşımaz.
- AQL: 2,5 (EN374) (su sızıntı testi)



KATEGORİ III



Özel amaçlara uygundur

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

NE NEOPRENE

Neopren çok çeşitli yağlara, asitlere, kostiklere ve çözücülere karşı direnç gösterir, ancak nitril veya doğal latekse göre takımlara, delinmelere, aşınmalara ve kesiklere karşı daha az dayanıklıdır. Bu tabloda neopren eldivenlerimizin özellikleri gösterilmektedir, bu sayede yaptığınız işe uygun olarak doğru eldiveni seçmeniz daha kolay olur.

KULLANIM/EL-DİVEN	REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	UZUN-LUK mm	KALINLIK mm	PUDRASIZ	SAYFA
DALDIRMA								
Neox®	09-022	Yalıtımlı Jarset	Uzun eldiven	Düz	305	Mevcut değil	Mevcut değil	80
	09-430	Jarset pamuk	Uzun eldiven	Düz	785	Mevcut değil	Mevcut değil	80
	09-912	Jarset pamuk	Uzun eldiven	Düz	305	Mevcut değil	Mevcut değil	80
	09-922	Jarset pamuk	Uzun eldiven	Düz	305	Mevcut değil	Mevcut değil	80
	09-924	Jarset pamuk	Uzun eldiven	Düz	355	Mevcut değil	Mevcut değil	80
	09-928	Jarset pamuk	Uzun eldiven	Düz	455	Mevcut değil	Mevcut değil	80
ThermaPrene™	19-024	Çift yalıtımlı astar	Uzun eldiven	Pürüzlü	460	Mevcut değil	Mevcut değil	80
	19-026	Çift yalıtımlı astar	Uzun eldiven	Pürüzlü	660	Mevcut değil	Mevcut değil	80
Scorpio®	08-352	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	300	Mevcut değil	Mevcut değil	81
	08-354	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	350	Mevcut değil	Mevcut değil	81
Neotop®	29-500	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	300	0,75	Mevcut değil	81
SIÇRAMA								
NeoTouch®	25-101	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak ucu	240	0,13	Evet	82
	25-201	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak ucu	290	0,13	Evet	82
DermaShield®	73-701	Mevcut değil	Düz bileklik	Kısa parmak uçları	310	0,175	Evet	97
	73-711	Mevcut değil	Kıvrımlı manşet	Kısa parmak uçları	310	0,175	Evet	97
	73-721	Mevcut değil	Kıvrımlı manşet	Kısa parmak uçları	310	0,175	Evet	97

Neox®

NE		NEOPREN		 DALDIRMA		KİMYASAL VE SIVI KORUMASI			
REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME	
09-022	Yalıtımlı Jarse	Uzun eldiven	Düz	Siyah	Mevcut değil	10	305	Bir torbada 6 çift; Bir kartonda 12 torba	
09-430	Jarse pamuk						785	Bir kartonda 12 çift	
09-912							305	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba	
09-922									
09-924									355
09-928									455



Neox® 09-922



Neox® 09-430

En iyi kalitelere sahip neopren, geniş sayıda kimyasal maddeye karşı korur

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Özellikle kostik ve çözücülerle yapılan kimyasal madde kullanımlarında
- Yağ çözme işlemlerinde
- Metal üretimi
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Petrokimyasallar
- Kaplama sanayisinde

TANIM

- En iyi kaliteye sahip neoprenle kaplıdır. Oldukça geniş sayıdaki yağlara, asitlere, kostiklere, alkollere ve birçok çözücüye karşı koruma sağlar.
- Bütün mekanik tehlikelere karşı dirençlidir.
- İşlemeli pamuk ve ketenden oluşan özel Hi-Lo yalıtımlı uzun eldiven seçeneği hem sıcak hem de soğuk ısılarda kullanmak içindir. Sıcak sıvılarda orta ağırlıktaki kullanımlarda 180° C dereceye kadar dayanır ve soğuk derecelerde -25° C dereceye kadar dayanır.
- Rahat anatomik eldiven şekli el hatlarına çok iyi uyur.
- El becerisini artırır ve elin yorulmasını azaltır.
- AQL: 1,0 (EN374)

KATEGORİ III

09-430	09-912	09-922	09-924	09-928
3111	EN388	EN374	AKL	EN374
09-022	3222	EN388	121	EN511
			EN374	AKL
			EN374	42XXXX
			EN407	

Dikkat: 180° C üzeri uygulamalarda 09-022 eldivenleri KULLANMAYINIZ

Thermaprene™

NE		NEOPREN		 DALDIRMA		KİMYASAL VE SIVI KORUMASI		
REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
19-024	Çift yalıtımlı	Uzun eldiven	Pürüzlü	Siyah	Mevcut değil	8, 10	460	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 12 torba
19-026	astar						660	



ThermaPrene® 19-024



ThermaPrene® 19-026

Çift yalıtımlı astar üzerinde neopren kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Buharla temizleme ve tamir
- Kaplama işlemlerinde
- Devre kartı imalatında
- Cisimlerin sıcak yada soğuk kimyasal maddelerin içindeyken tutulması işlemlerinde

TANIM

- ThermaPrene™ eldivenleri neoprenin esneklik ve yumuşak termal astarın rahatlık ve ısıya dayanıklı olma özelliklerini bünyesinde birleştirir. Termal ve kimyasal risklerle karşı karşıya kalınan uygulamalarda koruma amaçlı olarak üretilmiştir.
- Mükemmel Mekanik ve kimyasal özellikler deterjanlardan ve temizleme solüsyonlarından etkilenmez. Ağır yağlara karşı mükemmel bir koruma sağlar. Esnekliği ve kavrama yeteneği çok iyidir.
- Kullanımı rahat, izolasyon sağlayan çiftte astar. Sıcaklığı en fazla 180° C dereceye kadar olan yüzeylere aralıklı olan temaslara karşı koruma sağlar.
- AQL: 1,0 (EN374)

KATEGORİ III

2223	221	EN374	AKL	42XXXX
EN388	EN511	EN374	EN374	EN407

EN1149'e göre antistatik.
Dikkat: 180° C üzeri uygulamalarda eldivenleri KULLANMAYINIZ
Dikkat: Eldivenleri açık ateşte asla KULLANMAYINIZ

Scorpio®

NE

NEOPREN



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
08-352	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	Yeşil	Mevcut değil	8, 9, 10	300	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
08-354							350	



Scorpio® 08-352



Scorpio® 08-354

İnterlok örme astar üzerinde neopren kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Temizlik
- Laboratuvar analizlerinde
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Petrokimyasallar
- Özel kimyasallar



KATEGORİ III

TANIM

- %100 sıvı geçirmez. Yumuşak ve esnek örgü astarının çalışma alanında dikişleri yoktur. Takıldığında son derece rahattır. Eli bir yastık gibi destekler, teri emer ve sürtünmeyi önler.
- Islak materyalleri kavrama gücü mükemmeldir. Daha güvenli kullanım üretkenliğin artması anlamına gelir.
- Mükemmel bir esnekliği vardır. Parmaklar daha kolay hareket eder, elleri yormaz, takması ve çıkartması daha kolaydır.
- Neopren kaplama. Çok geniş sayıda kimyasal maddelere karşı korur.
- AQL: 1,0 (EN374)

Neotop®

NE

NEOPREN



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
29-500	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	Siyah	0,75	7, 8, 9, 10, 11	300	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba




Son derece esnek oluşu ve kullanım kolaylığı ile orta ağırlıktaki kimyasal işlerde koruma sağlar

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Tarım
- Kimya endüstrisinde
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Temizlik
- Tamir yaparken



KATEGORİ III

TANIM

- Soğuk ortamlarda kullanmak için idealdir – Neopren düşük sıcaklıklarda dahi harika elastikiyetinden bir şey kaybetmez.
- Neopren formülü. Asitlere, alkole ve bir çok maddeye karşı diğer ağır iş eldivenlerine kıyasla daha az eli yorar.
- Üstün esneklik. Sürekli doğal lastik özelliği. Diğer ağır iş eldivenlerine kıyasla daha az eli yorar.
- Saf pamukla astarlanmıştır. Yumuşak, rahat ve emici.
- AQL: 0,65 (EN374)

NeoTouch®

NE NEOPREN			SIÇIRAMA			KİMYASAL VE SIVI KORUMASI		
REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
25-101	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Parlak yeşil	0,13	Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
25-201							290	



NeoTouch® 25-101

Alerji önleme ile rahatlık arasındaki benzersiz kombinasyondur

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Mekanik korunmaya gerek duyulmayan her türlü endüstri alanında kavrama, montaj ve kontrol çalışmalarında kullanılırlar
- Laboratuar çalışması ve araştırmalarında, özellikle asite direnç gerektiren durumlarda
- İlaç



NeoTouch® 25-201

TANIM

- NeoTouch® eldivenleri endüstriyel kullanımlar için ilk neopren tek kullanım eldivenlerdir.
- Latekssiz formülü ile, NeoTouch® eldivenleri Tip I alerjilerinden korunmak için uygundur. Pudrasız olduklarından kullanan için dermatit riski azaltılmıştır.
- Bu eldivenler asite, baza ve alkole karşı mükemmel direnç sağlamaktadır. Özel içeriği sayesinde, NeoTouch® eldivenleri günümüzde mevcut en rahat sentetik tek kullanım eldivenlerdir.
- NeoTouch® eldivenleri iç polüretan kaplamaya sahiptirler ve bu sayede kolayca giyilirler. Parmak ucu tasarımı sayesinde hem kuru hem de ıslak durumlarda daha güvenli tutuş sağlanır. Kıvrılmış bileği sayesinde tam tutuş sağlar ve yeşil rengi kolayca tanınmasını sağlar.
- NeoTouch® eldivenleri, tıbbi eldivenler yasal değer olan 1,5 AQL gözenek değerine sahiptir.
- AQL 1,5 (EN374)



KATEGORİ III

25-101: Özel amaçlara uygundur

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

NR DOĞAL LATEKS

Sahip olduğu olağanüstü esnek yapısı ve çok sayıda aside ve alkole karşı üstün bir direnç göstermesi sayesinde Ansell'in doğal lateks eldivenleri kimyasal maddelere ve sıvılara karşı korumada ilk tercihtir. Size en uygun lastik eldivenin hangisi olduğuna karar vermek için bu tabloyu kullanarak eldivenleri karşılaştırın.

Doğal lateks içeren ürünler alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve ayrıca Yağlayıcı maddelerle ve/veya yağlarla kullanılmamalıdır.

KULLANIM/ELDIVEN	REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	UZUNLUK mm	KALINLIK mm	PUDRA-SIZ	PAG.
DALDIRMA								
Econohands® Plus	87-190	Örölmüş	Düz işlenme	Balıkpulu	305	0,35	Mevcut deęil	84
	87-195	★ Örölmüş	Düz işlenme	Balıkpulu	305	0,35	Mevcut deęil	84
Universal™ Plus	87-650	Örölmüş	Zikzak	Balıkpulu	305	0,40	Mevcut deęil	85
	87-660	Örölmüş	Zikzak	Balıkpulu	305	0,40	Mevcut deęil	85
	87-665	★ Örölmüş	Zikzak	Balıkpulu	305	0,40	Mevcut deęil	85
Duzmor® Plus	87-600	Örgösüz	Zikzak	Balıkpulu	305	0,43	Mevcut deęil	85
Austral® Plus	87-800	Örölmüş	Zikzak	Balıkpulu	300	0,50	Mevcut deęil	85
	87-805	Örölmüş	Zikzak	Balıkpulu	300	0,50	Mevcut deęil	85
Profil™ Plus	87-850	Örölmüş	Zikzak	Picot	300	0,55	Mevcut deęil	86
Bi-Colour™	87-900	Örölmüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	323	0,68	Mevcut deęil	86
Extra™	87-950	Örölmüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	320	0,75	Mevcut deęil	87
	87-955	Örölmüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	320	0,75	Mevcut deęil	87
Hycare®	62-200	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	300	Mevcut deęil	Mevcut deęil	87
SIÇRAMA								
Conform® +	69-140	Mevcut deęil	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	hayır	87
	69-150	★ Mevcut deęil	Kıvrılmış	Pütürlü	240	0,12	Evet	87
AccuTech®	91-104	Mevcut deęil	Kıvrımlı manşet	Parmak Ucu	290	0,15 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,12 manşet kalınlığı	Evet	98
	91-225	Mevcut deęil	Düz bileklik	Bisque	300	0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,25 manşet kalınlığı	Evet	98
	91-250	★ Mevcut deęil	Düz bileklik	Bisque	285	0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,23 manşet kalınlığı	Evet	98
	91-325	Mevcut deęil	Düz bileklik	Bisque	300	0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,25 manşet kalınlığı	Evet	98

Econohands® Plus

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-190	Örümüş	Düz işleme	Balıkpulu	Sarı	0,35	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	305	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.
87-195				Mavi				

Econohands® Plus
87-190Econohands® Plus
87-195Mükemmel hassasiyet için
ekstra ince eldivendir

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Temizlik
- Tamir yaparken
- Hafif montaj işleri
- Temizlik işlerinde

87-195



KATEGORİ I

TANIM

- Alerjik riskleri azaltması amacıyla özel olarak üretilmiştir.
- 0,35 mm kalınlıktadır. Mükemmel hassasiyet sağlar.
- İki renktedir. İş alanına göre kullanım özelliğine sahiptir.
- Mükemmel fiyat/kalite oranına sahiptir.
- AQL: 0,65 (EN374)

Sadece minimum riskler için

Universal™ Plus

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-650	Örümüş	Zikzak	Balıkpulu	Sarı	0,40	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	305	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.
87-660				Kırmızı yarısaydam				
87-665				Mavi				

Universal™ Plus
87-650Universal™ Plus
87-660Konforlu kimyasal dirençli
eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Hafif montaj işleri
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Temizlik
- Kimyasal işlerde
- Kimyasal arıtmalarda

TANIM

- Standart seçim doğal kauçuk eldivenlerdir.
- %100 doğal lastik, mükemmel çekme direnci ile olağan üstü hassaslık sağlar.
- Saf pamuktan oluşan pamuk astar yumuşaktır, cildi tahriş etmez ve süper rahattır.
- Alerjik reaksiyonları azaltmak için özel bir yöntemle hazırlanmıştır.
- AQL: 0,65 (EN374)



KATEGORİ III

Duzmor® Plus

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-600	Örgüsüz	Zikzak	Balıkpulu	Doğal	0,43	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	305	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.



Daha tehlikeli maddelere karşı yüksek koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- İlaç
- Fiberglas işlerinde
- Dikkat gerektiren montaj işlerinde
- Ürün koruması
- Temizlik
- Tamir yaparken
- Temizlik işlerinde



KATEGORİ III

TANIM

- Daha tehlikeli maddeler için daha güvenli kullanımlar için son derece güçlü ve elastiktir.
- Desteksiz, astarsız doğal lastik.
- Mükemmel hassasiyet ve dokuma performansı için sadece 0,43 mm kalınlığındadır.
- Alerjik reaksiyonların olma riski azaltılmıştır.
- AQL: 0,65 (EN374)

Austral® Plus

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-800	Örümüş	Zikzak	Balıkpulu	Sarı	0,50	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.
87-805				Pembe				



Austral® Plus 87-800



Austral® Plus 87-805


Temizlik görevlerinin kullanabilecekleri ideal eldiven

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Orta ölçekli işlerde genel endüstriyel kullanımlarında
- Temizlik işlerinde
- Temizlik



KATEGORİ III

TANIM

- Dayanıklı, çok yönlü ve hijyenik oldukça geniş sayıdaki kimyasal maddelere karşı dirençli.
- Alerjik reaksiyonları azaltmak için özel bir yöntemle hazırlanmıştır.
- AQL: 0,65 (EN374)

Profil™ Plus

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-850	Örümüş	Zikzak	Picot	Sarı	0,55	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.



Kimyasal maddelerin ıslak ortamlarda işlenmesi işlemleri için özellikle tasarlanmıştır


TEMELENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Temizlik işlerinde
- Islak ortamdaki genel kullanımlarda

KATEGORİ III



TANIM

- Olağanüstü kavrama kabiliyeti ile orta ağırlıkta eldiven.
- Mekaniksel tehlikelere karşı dirençlidir ve gelişmiş bir kimyasal dayanıklılığı vardır.
- %100 Pamuk astar: Her bir eldiveni daha yumuşak ve rahat giyimli yapar. Teri emmeye yardım eder.
- Alerjik reaksiyonları azaltmak için özel bir yöntemle hazırlanmıştır.
- AQL: 0,65 (EN374)

Bi-Colour™

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-900	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	Yeşil ve sarı	0,68	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	323	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.



Çok çeşitli kimyasallara karşı güvenilir koruma


TEMELENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Uçak montajında
- Akü imalatında
- Kimya endüstrisinde
- Elektronik üretiminde

KATEGORİ III



TANIM

- Çok geniş sayıdaki kimyevi maddelere karşı koruma sağlamak için Latex/neoprene karışımından yapılmıştır.
- İki kat koruma sağlamak için iki kez kaplanılmıştır.
- Tuzlara ve deterjanlara karşı çok dirençlidir.
- Desteksiz ağır gramajlı eldivendir. Sağlam ve dayanıklıdır. Kuru ve ıslak ortamlarda kavramayı çok iyi sağlar.
- Saf pamukla kaliteli bir şekilde astarlanmıştır: Cildin tahriş olma riskini azaltmaya yardımcıdır.
- AQL: 0,65 (EN374)

Extra™

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-950	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	Siyah	0,75	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	320	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.
87-955				Turuncu				



Extra™ 87-950

Ağır uygulamalarda daha fazla koruma sağlar

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Ağır işler için: hassaslığın ayrıca gerektiği yerlerde
- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Fabrika bakımı ve ağır makinalarda

TANIM

- Standart astarlı eldivenlere kıyasla %50 daha kalındır.
- Çok sayıda ketonlara, tuzlara, deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yağlara karşı dayanıklılığı çok yüksektir.
- Dolguşuz %100 doğal lastik. Mekanik tehlikelere karşı dirençlidir ayrıca gelişmiş bir kimyasal koruma sağlar.
- Klorlanmıştır. Daha iyi bir kavrama gücü ve artan bir kimyasal direnç için.
- %100 pamuk astar. Ağır bir eldiveni daha yumuşak ve rahat giyimli yapar. Teri emmeye yardım eder.
- AQL: 0,65 (EN374)



KATEGORİ III

Hycare®

NR

DOĞAL LATEKS



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
62-200	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	Açık mavi	Mevcut değil	6, 7, 8, 9, 10, 11	300	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.



Orta ağırlıktaki işlerde kullanılabilen destekli doğal lastik

TEMEL ENDÜSTRİLER




İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işlerde
- Temizlik işlerinde
- Deterjanlar ve sıvı temizlik maddelerinin kullanımında

TANIM

- Soğuğa ve ısıya karşı çok iyi izole edilmiştir.
- Sıvılarla daha güvenli bir şekilde çalışmak için uzun kolludur.
- Doğal lastik. Kimyasal ve mekanik tehlikelere karşı dirençlidir.
- Düz dış yapı. Hem ıslak hem de kuru şartlarda başarılı bir tutuş.
- AQL: 4,0 (EN374)



KATEGORİ III

Conform®+

NR

DOĞAL LATEKS



SİÇRAMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
69-140	Kıvrılmış	Düz	Doğal	0,12	hayır	5-6½, 7-8½, 9-10½	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
69-150		Pütürlü			Evet			



Rahat tutuş için güvenlik ve konforu birleştirir

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Laboratuvar analizlerinde
- Elektronik üretiminde
- İlaç

TANIM

- Aynı eldiven her iki elde kullanılabilir. Bütün eller sadece üç bedenle rahatça sarılır. Kullanışlı ve ekonomiktir. Stoğunuzda çok fazla bulundurmaya gerek yoktur.
- Esnektir ve takarken rahattır. Vinilden daha serindir ayrıca parmak ucu hassasiyeti ve kavrama gücünde müthiştir.
- Hem pudralı hem de pudrasız versiyonları bulunmaktadır
- En düşük AQL seviyesi – 1,5 (EN374).



KATEGORİ III

Özel amaçlara uygundur

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI



DİĞER POLİMERLER

Polivinil Klorür (PVC) çok sayıda aside, kostiklere, bazlara ve alkollere karşı iyi direnç gösterir ve iyi bir aşınma direnci vardır. Ansell Polivinil Klorürlü (PVC) eldivenlerin özelliklerini karşılaştırmak için bu tabloya bakın. Bu eldivenlerle latekse alerjisi olan çalışanlar, alerjik reaksiyonu dert etmeden doğal lateksin konforunu yaşayabilirler.

Bu eldivenler ketonlar ve diğer pek çok başka türdeki çözücüler için tavsiye edilmez.

KULLANIM/EL-DİVEN	REF.	MALZEME	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	UZUNLUK mm	KALINLIK mm	PUDRASIZ	SAY-FA
DALDIRMA									
PVA®	15-552	Polivinil alkol	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	305	Mevcut değil	Mevcut değil	89
	15-554	Polivinil alkol	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	355	Mevcut değil	Mevcut değil	89
Barrier®	02-100	Polietilen Naylon	Mevcut değil	Uzun eldiven	Düz	380 - 410	0,062	Mevcut değil	89
Snorkel®	04-412	PVC	Jarse pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	305	Mevcut değil	Mevcut değil	90
	04-414	PVC	Jarse pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	355	Mevcut değil	Mevcut değil	90
	04-418	PVC	Jarse pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	455	Mevcut değil	Mevcut değil	90
	04-460	PVC	Jarse pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	255	Mevcut değil	Mevcut değil	90
ChemTek™	38-514	Bütıl	Örgüsüz	Kıvrılmış	Pürüzlü	350	0,35	Mevcut değil	91
	38-520	Bütıl	Örgüsüz	Kıvrılmış	Pürüzlü	350	0,50	Mevcut değil	91
	38-628	Bütıl/Viton	Örgüsüz	Kıvrılmış	Düz	350	0,70	Mevcut değil	91
SIÇRAMA									
Dura-Touch®	34-500	Vinil	Mevcut değil	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	Hayır	91

PVA®

PVA

POLİVİNİL ALKOL



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
15-552	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	Kırmızı	Mevcut değil	9	305	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 12 torba
15-554						9, 10	355	



PVA® 15-552



PVA® 15-554

Polivinil alkol kaplama özelliği diğer kimyasal dirençli olan eldivenlerin çoğundan daha dayanıklıdır

TEMELENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Baskı endüstrisi
- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Elektronik üretiminde
- Laboratuvar çalışması ve araştırmalarında, özellikle asite direnç gerektiren durumlarda



KATEGORİ III

TANIM

- Güçlü organik çözücülerin kullanımında en uygun eldivenlerden biridir.
- Aromatik ve klorlu çözücülerden gözle görülür derecede etkilenmez.
- Önceden kıvrılmış parmakları ve kanatlı baş parmağı olan rahat anatomik eldiven. Ellerin hareket etmesi daha kolaydır ve takarken daha az yorar.
- Yumuşak 2 parçalı örgü astar. Ele yastık gibi destek verir ve teri emer.
- AQL: 1,0 (EN374)

EN1149'e göre antistatik

Dikkat: Eldivenleri su veya su bazlı solüsyonlarla kullanmayınız

Barrier®

LF

LAMİNE FİLM



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
02-100	Mevcut değil	Uzun eldiven	Düz	Beyaz	0,062	6, 7, 8, 9, 10, 11	380 - 410	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 6 büyük boy torba.




Çok çeşitli kimyasallara karşı olağanüstü koruma

TEMELENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Uzay endüstrisi
- Otomotiv
- Acil servislerde
- Çevre temizliğinde
- Genel kimya endüstrisi
- Laboratuvar analizlerinde
- İlaç
- Havacılık



KATEGORİ III

TANIM

- Kimyasal direnç, 5 katlı lamine eldiven.
- Ele özel ve ergonomik tasarım.
- Geniş spektrumlu direnç.
- %100 denetlenmiş. Her bir eldiven ayrı ayrı hava basıncı testinden geçirilmiştir.
- AQL: 0,065 (EN374)

Her bir eldiven tek tek hava basıncı testinden geçirilmiştir

Snorkel®

PVC

PVC



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
04-412	Jarse pamuk	Uzun eldiven	Pürüzlü	Yeşil	Mevcut değil	9, 10	305	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba
04-414							355	
04-418						10	455	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 3 torba
04-460							255	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba



Snorkel® 04-460



Snorkel® 04-414



Snorkel® 04-418

Jarse astar üzerinde vinil kaplama

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Savunma sanayi
- Asitler, kostikler ve çözücüler ile çalışırken
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Petrokimyasallar
- Belediye işlerinde

KATEGORİ III



Snorkel® 04-412

TANIM

- Özellikle ıslak ortamlarda daha güvenli tutuşlar için süper bir kavrama gücü vardır.
- Normal PVC kaplı eldivenlere kıyasla sürtünmeye karşı üç kat daha dayanıklıdır.
- Daha fazla el becerisi ve rahatlık sağlamak için ele doğal olarak oturur.
- Çeşitli boyutlardaki uzun eldiven türleri. En iyi korumayı verebilecek uzunluğu seçmenizi sağlar.
- AQL: 1,5 (EN374)

04-460: Özel amaçlara uygundur

ChemTek™

BU VB

BÜTİL/VİTON



DALDIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
38-514	Örgüsüz	Kıvrılmış	Pürüzlü	Siyah	0,35	7, 8, 9, 10, 11	350	Bir kartonda 36 çift; her biri ayrı ayrı paketlenmiş olarak
38-520					0,50	7, 8, 9, 10	350	
38-628			Düz		0,70	9, 10	350	



ChemTek® 38-514



ChemTek™ 38-628

ChemTek™ 38-520

Tehlikeli kimyasallara karşı maksimum koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimya endüstrisinde
- Kimyasal madde üretiminde ve hazırlığında
- Yağ ve petrol arıtma işlemi
- Baskı endüstrisi
- Otomotiv
- Oem
- Madencilik
- Uzay endüstrisi
- Kimyasal kazalarda

TANIM

- ChemTek™ serisi el becerisi ve konfor konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan, en zorlu kimyasallara karşı en yüksek direnci gösteriyor.
- ChemTek™ butil 38-514 ve 38-520 aldehitler, ketonlar ve esterlere olduğu kadar konsantre mineral asitlere karşı da üstün koruma sunar.
- ChemTek™ Viton®/butil 38-628 alifatik, halojene & aromatik hidrokarbonlar (benzene, tolüen, ksilen) olduğu kadar konsantre mineral asitlere karşı da üstün koruma sunar.
- ChemTek™ eldivenler şaşırtıcı derecede esnektir ve mükemmel el becerisi sunar. Doğal, kıvrımlı ergonomik ve yumuşak yapısıyla gelişmiş konfor sunan bu eldivenler kolayca giyilir ve rahat tutuş özelliğine sahiptir.
- İçeriğinde lateks proteinleri bulunmadığından lateks alerjisi riski yoktur.
- AQL: 1,5 (EN374)

38-514:1000
38-520:2010

KATEGORİ III

Dura-Touch®

V VINİL



SIÇIRMA

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
34-500	Kıvrılmış	Düz	Açık	0,12	hayır	6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu



Her iki elde de kullanılabilir tek kullanımlık vinil eldivenler

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Pleksiglas, porselen yada değerli metallerin kullanımında
- Boyalar, mürekkepler, tutkallar ve yapışkan maddeler ile ilgilenirken
- Üst cilalamada
- Boya, kaplama ve temizleme işlerinde
- Mücevher parlatmada
- Dikkat gerektiren montaj işlerinde
- Ürün kontrolünde
- Laboratuvar analizlerinde
- Alet temizlemede
- Kuaförler ve berberlerde

TANIM

- En iyi kaliteli vinilden yapılan. Çok sık eldiven değiştirilmesi gereken ortamlar için hesaplı bir seçenektir.
- Fiyatı uygundur. Bulaşık eldivenlerin daha güçlü ve ucuz bir alternatifidir. Eldivenlerin sık sık değiştirilmeleri gereken yerlerde ellerin korunması için daha hesaplıdır.
- Sızdıran yada ayrılan dikişleri yoktur. Sıvı geçirmez zayıf noktası yoktur.
- Önceden pudralı. Giyilmesi daha rahat ve ele takması daha kolaydır ve yırtılmadan elden çıkartılabilir. Eldivenlerde ürünlere bulaşabilecek talc pudrası yoktur.
- Her iki ele de takılabilir. Daha ekonomik ve kullanışlıdır: sağ el ve sol el diye çiftlemeye gerek yoktur.
- AQL: 4,0 (EN374). Kirlenmeye ve enfeksiyona karşı daha güvenilir bir engel oluşturur



KATEGORİ III

Özel amaçlara uygundur

ÜRÜN KORUMASI

ÜRÜN KORUMASI

Ürünün ve çalışanın korunmasını gerektiren uygulamalar için Ansell, çeşitli ortamlar için özel şartları karşılayan eldivenler sunmaktadır. İster bir ilaç yapım laboratuvarında olun, isterseniz elektronik ürün imalatının yapıldığı bir ortamda olun veya isterseniz de gıda işleme endüstrisinde çalışın, güvenliği arttıran, ürünün kontaminasyon riskini azaltan ve performansın artmasını sağlayan bir ürün koruma eldiveni mutlaka vardır.

KRİTİK ORTAM

İlaç yapım ve elektronik ürün imalatı yapılan ortamlar ve temiz mekanlar gibi kritik yerlerde eldivenlerin koruma sağlaması ve aynı zamanda düşük seviyelerde ekstrakte edilebilen maddeler ve partiküller olması gerekir. İşte bu nedenle Ansell, kimyasal malzemelerin imalatı, ekstraksiyonu, işlenmesi, arıtılması ve paketlenmesi gibi işlemlerde kimyasal maddelerin sıçramasına karşı koruma sağlayan eldivenler sunmaktadır. İdeal elektrostatik boşalma (ESD) özellikleri bulunan eldivenleri veya hastalığa veya enfeksiyona yol açabilecek organizmaların bulunmaması gereken ortamlar için uygun olan bir eldiven seçebilirsiniz.

GIDA İŞLEME VE HİZMET

Gıda ürünleri ile çalışırken eldivenlerin gıda teması ve gıda hijyenine yönelik ulusal standartlara uygun olması gerekir. İşte bu nedenle Ansell kirlenmeye, sıcak ve soğuk gibi termal tehlikelere karşı koruyan ve çalışan ve ürün arasında bariyer görevi gören, sıvı koruması sağlayan ve çalışanları kesilme sonucu oluşan yaralanmalardan koruyan eldivenler üretmektedir.

TEMEL ENDÜSTRİLER:

- Kimyasal
- İlaç
- Elektronik
- Gıda İşleme ve Hizmet
- Tarım ve Bağcılık

PERFORMANS SERİSİ ÜRÜNLERİ



PERFORMANS SERİLERİ: En zorlu ortamlarda bile bu eldivenler, çalışanı ve ürünü koruyan yeniliklere sahiptir. Yapılan işin gerekliliklerini fazlasıyla karşılayan çözümler için performans serisi eldivenlerimize güvenebilirsiniz.

Sol-Vex®

Trusted Chemical Protection

Çok yönlü ve yüksek performanslı polimer Sol-Vex® ıslak ve kuru ortamlarda kullanıma yönelik olarak korumayı ve performansı ideal bir dengede sağlamaktadır. Kimyasal dirençli eldivenler bakımından Sol-Vex® endüstride bir ölçüttür.

Touch N Tuff®

Touch Sensitive Protection

Bu eldivenler üstün bir el becerisi sağlayacak şekilde yeterince incedir ve maksimum esnekliğe sahiptir, ayrıca delinmelere ve yırtılmalara karşı da yeterince serttir. Touch N Tuff® tek kullanımlık polimer eldivenler, çalışanları ve ürünleri ıslak ve kuru ortamlarda korurlar.

KLASİK ÜRÜNLER: Klasik uygulamaya yönelik bu özel eldiven, performans göstermeye ve etkilemeye devam etmektedir. Kanıtlanmış performansı, dayanıklılığı, konforu ve koruma özellikleri ile pek çok endüstride güvenilen eldivenleri seçin.

AccuTech®, NeoTouch®, DermaShield®

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA VE SEÇME

ÜRÜN KORUMASI

İLAÇ YAPIMI/ELEKTRONİK ÜRÜN İMALATI

Oldukça özen gösterilmesi gereken hassas işlerde belirlenen kuralların dışına çıkılmaması gerekir. Ansell, ilaç yapımındaki ve elektronik ürün imalatındaki çeşitli uygulamalara uygun geniş bir eldiven seçeneği sunmaktadır. Bu tabloda Performans ve Klasik Seri eldivenlerinin özelliklerini kolayca karşılaştırabilirsiniz.

KULLANIM/EL-DİVEN	REF.	MALZEME	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	UZUNLUK mm	KALINLIK mm	PUDRASIZ	ORTAM	SAYFA
İLAÇ YAPIMI VE ELEKTRONİK ÜRÜN İMALATI								  	
Touch N Tuff®	92-500	Nitril	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,12	Hayır	•	77
	92-600	★ Nitril	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	Evet	•	77
	92-605	NEW Nitril	Kıvrılmış	Düz	300	0,12	Evet	•	77
TNT® Blue	92-665	Nitril	Kıvrılmış	Parmak Ucu	300	0,10	Evet	•	78
	92-670	★ Nitril	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,10	Evet	•	78
NeoTouch®	25-101	★ Neopren	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,13	Evet	•	82
	25-201	Neopren	Kıvrılmış	Parmak Ucu	290	0,13	Evet	•	82
Nitrilite®	93-311	Nitril	Kıvrılmış	Parmak Ucu	305	0,12	Evet	•	96
	93-401	Nitril	Kıvrılmış	Parmak Ucu	305	0,12	Evet	•	96
DermaShield®	73-701	Neopren	Düz bileklik	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Evet	•	97
	73-711	NEW Neopren	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Evet	•	97
	73-721	NEW Neopren	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Kıvrılmış manşet	Evet	•	97
AccuTech®	91-104	Doğal Lateks	Kıvrılmış manşet	Parmak Ucu	290	0,15 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,12 manşet kalınlığı	Evet	•	98
	91-225	Doğal Lateks	Düz bileklik	Bisque	300	0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,25 manşet kalınlığı	Evet	•	98
	91-250	★ Doğal Lateks	Düz bileklik	Bisque	265	0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,23 manşet kalınlığı	Evet	•	98
	91-325	Doğal Lateks	Düz bileklik	Bisque	300	0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,25 manşet kalınlığı	Evet	•	98
Conform® +	69-140	Doğal Lateks	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	Hayır	•	87
	69-150	★ Doğal Lateks	Kıvrılmış	Pütürlü	240	0,12	Evet	•	87



Laboratuvarlar



Kontrollü ve Kritik



Steril

ONAYLANMIŞ UYGUNLUK

Lot numaraları ve son kullanma tarihleri büyük torbadan taşıma kartonuna kadar tüm paketleme seviyelerinde belirtilmiştir. Her lot Uygunluk Sertifikası (COC) ile desteklenmiştir. Buna <http://www.ansell.eu/coc/> adresinden ulaşılabilir. Sterilizasyon sertifikaları da söz konusu ürünler için aynı internet sayfasında bulunmaktadır.



En Çok Satılan Ansell



Yeni ürün

Touch N Tuff® & TNT® Blue

NBR NİTRİL

SIÇRAMA

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
92-500	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Yeşil	0,12	Hayır	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
92-600 		Düz			Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	300	
92-605 			6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240				
92-670 		Parmak Ucu	Açık mavi	0,100	6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½	300		
92-665								



Touch N Tuff® 92-605



TNT® Blue 92-670

Tek kullanımlık eldivenlere bir referans

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işlerde
- Laboratuvar analizlerinde
- Boya ve sprej atölyeleri
- Baskı endüstrisi
- Karışık parçalarla çalışmalarda
- Hafif montaj işleri
- Yağlı parçaların hafif montaj işlerinde



KATEGORİ III

TANIM

Touch N Tuff®

- Ansell'in başarılı Touch N Tuff® nitril eldiveni özel olarak işlerinde kimyasal sıçrama riski taşıyan kişiler için tasarlanmıştır.
- Yüksek delinme direnci, konfor ve kavrama kabiliyeti.
- Tip I alerjileri Önleme.
- **Daha fazla bilgi için bakınız sayfa 76, 77.**

TNT® Blue

- **Daha fazla bilgi için sayfa 78.**

92-500, 92-600, 92-670: Özel amaçlara uygundur

NeoTouch®

NE NEOPREN

SIÇRAMA

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
25-101	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Parlak yeşil	0,13	Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
25-201							290	



NeoTouch® 25-101



NeoTouch® 25-201

Alerji önleme ile rahatlık arasındaki benzersiz kombinasyondur

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Mekanik korunmaya gerek duyulmayan her türlü endüstri alanında kavrama, montaj ve kontrol çalışmalarında kullanılırlar
- Laboratuvar çalışması ve araştırmalarında, özellikle asite direnç gerektiren durumlarda



KATEGORİ III

TANIM

- NeoTouch® eldivenleri endüstriyel kullanımlar için ilk neopren tek kullanım eldivenleridir.
- NeoTouch® eldivenleri işçilerin Tip I alerjisinden korunmaları için kullanılacak en iyi çözümdür, Ansell'in doğal lateks alanında sürekli yaptığı araştırma alternatifine bir örnektir.
- Bu eldivenler asite, baza ve alkole karşı mükemmel direnç sağlamaktadır. Özel içeriği sayesinde, NeoTouch® eldivenleri günümüzde mevcut en rahat sentetik tek kullanım eldivenleridir.
- **Ayrıca sayfa 82'ye bakınız.**

25-101: Özel amaçlara uygundur

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

Nitrilite®

NBR

NİTRİL



SIÇRAMA

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
93-311	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Beyaz	0,12	Evet	5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	305	Aşağı bakınız
93-401						6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½		



Çalışanlar ve ürünler için üstün koruma

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Biyoteknolojilerde
- Elektronik üretiminde
- Boya ve sprey atölyeleri
- Beyaz eşyaların montajı
- Yarı iletkenlerin üretimi

PAKETLEME

Nitrilite® eldivenler temiz oda uyumlu paketleme alanında iki kat olarak paketlenmiştir ve taşıma kartonunun içine dizilmişlerdir. Karton başına 10 büyük torba dizilmiştir.

Kutu başına 1,000 eldiven düşmektedir. 93-401 modeli, içinde 50 eldiven olan vakumlanıp kapatılmış baskısız çoklu torbada, büyük çoklu torba başına iki 50 eldivenlik torba gelecek şekilde paketlenmiştir.

93-401, Class 10 temiz odada paketlenmiştir.

Tüm paketlerde ve baskılarda IPA – dayanıklı mürekkep kullanılmıştır. Eldiven istenmeyen maddelerin bulaşma riskini daha etkin bir biçimde kontrol altında tutmak için iki kere paketlenmiştir.

93-311



EN374

93-401



EN374



EN374

KATEGORİ III



TANIM

- Ansell Nitrilite® eldivenleri iki temizlik seviyesi sunar. Pudrasız kontrollü ortamda üretildiklerinden ürün güvenliği adına inanılmaz düşük çözülebilir (extractables) madde ve partikül seviyesine sahiptir.
- %100 nitril polimer kullanıldığı için lateks proteinlere bağlı alerji oluşma riskini engeller.
- Ayrıca daha fazla güvenlik sunmak için eşsiz bir kimyasal ve delinme direnci sağlar.
- Bütün bunlar mükemmel elektriksel özelliklerine eklenerek Nitrilite® eldivenleri sanayi sektörünün elektronikten, otomotiv üretimindeki boya atölyelerine ve biyoteknolojilere kadar çok geniş bölümünün kullanımı için ideal hale getirir.
- AQL
 - 93-311: 2.5 (EN374)
 - 93-401: 1.5 (EN374)
- Partikül sayısı
 - 93-311: < 2.400 part./cm²
 - 93-401: < 400 part./cm²

DermaShield®

NE

NEOPREN



SIÇRAMA

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
73-701	Düz bileklik	Kısa parmak uçları	Yeşil	0,175	Evet	6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9	310	Aşağı bakınız
73-711 	Kıvrımlı manşet							
73-721 								



Alerji önleme konusunda en gelişmiş eldiven çözümü

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Aseptik ilaç üretimi
- Biyoteknolojilerde
- Tıbbi cihaz imalatında
- Sitostatik uygulamalarında

PAKETLEME

73-701 & 73-711:

Çift paket: Eldiven, her bir çoklu torbada çoklu pakette bir çift olarak paketlenmiştir, her çoklu torbada 10 çift, her büyük torbada 5 çoklu torba, her kutuda 4 büyük torba, her kartonda 200 çift. Tüm baskılarda temiz oda ve IPA dayanıklı mürekkep kullanılmıştır. Çoklu torbaların ağızları kolayca yırtılarak açılabilir. Eldivenler üstün koruma kontrollü olduğundan üç katlıdır.

73-721:

Ambalajsız: 20 adet sağ ve sol eldiven, yırtılabilen ağızlı, açılması kolay çoklu torbada ayrı bölümler halinde paketlenir; her vakumlu çoklu torbada 1 çoklu torba paketlenir; her vakumlu çoklu torbada 2 çoklu torba, her kutuda çoklu torbalardan 5 tane; 200 çift her kartonda. Tüm baskılarda temiz oda ve IPA dayanıklı mürekkep kullanılmıştır. Eldivenler üstün koruma kontrollü olduğundan üç katlıdır.



TANIM

- Poli-klorofinden yapılmış DermaShield® günümüzde mevcut olan teknik olarak en gelişmiş steril eldivendir. Lateks ve katalizör içermediği için doğal lastiğin yol açtığı I ve IV tipteki alerjileri en aza indirir. DermaShield® doğal lateks eldivenlerin sağladığı konfor ve esneklik özelliklerinin yanı sıra daha iyi bir kimyasal direnç sunar. Yeni kıvrılmış bilekliği artan bir koruma sağlayarak eldivenin geriye doğru kıvrılmasını önler. DermaShield®: Hem ürün koruma hem kişisel koruma.
- DermaShield® 73-701 ve 73-711 eldivenler sterildir ve özellikle kritik ortamlar ISO 5'e (class 100 ve GMP AB) uygun olarak hazırlanmıştır.
- DermaShield® 73-721, steril olmayan kontrollü ortamlar için geliştirilmiştir.
- AQL: 0,65 (EN374)



KATEGORİ III

AccuTech®

NR

DOĞAL LATEKS



SIÇRAMA

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
91-104	Kıvrımlı manşet	Parmak Ucu	Doğal	0,15 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçları- nın kalınlığı, 0,12 manşet kalınlığı,	Evet	6, 7, 8, 9, 10	290	Aşağı bakınız
91-225	Düz bileklik	Bisque		0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,25 manşet kalınlığı		6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9	300	
91-250 ★				0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,23 manşet kalınlığı			285	
91-325				0,18 Avuç içi kalınlığı, 0,20 parmak uçlarının kalınlığı, 0,25 manşet kalınlığı			300	



AccuTech® 91-250



AccuTech® 91-325

Konfor ve kalite standartlarını belirler

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Biyoteknolojilerde
- Tıbbi cihaz imalatında
- Laboratuvar analizlerinde
- İlaç
- Yassı panel endüstrisi

PAKETLEME

91-104:

Temiz oda kullanımı için 100 eldiven kolay açılan paketler halinde paketlenmiş ve taşıma kartonu içine dizilmiştir. Tüm paket baskılarında temiz oda uyumlu IPA – dayanıklı mürekkep kullanılmıştır. Eldiven istenmeyen maddelerin bulaşma riskini daha etkin bir biçimde kontrol altında tutmak için iki kere paketlenmiştir. Çoklu torbalar kolayca açılabilen yapıdadır.

91-225, 91-250, 91-325:

Eldiven, her bir çoklu torbada çoklu pakette bir çift olarak paketlenmiştir; Her büyük çoklu torbada 10 çift; Her büyük çoklu torbada yalıtımlı 5 çoklu torba; Her kartonda 4 büyük çoklu torba; Her kartonda 200 çift. Tüm baskılarda temiz oda ve IPA dayanıklı mürekkep kullanılmıştır. Eldivenler, üstün koruma kontrollü olduğundan üç katlıdır. Çoklu torbaların ağızları kolayca yırtılarak açılabilir.



AccuTech® 91-104

TANIM

AccuTech® 91-250:

- Endüstri daha sıklıkla eldiven değişiklikleri ön gördüğünden 91-250 eldivenin iç silikon kaplaması kolayca giyilebilmesini sağlar ve çift eldiven kullanımını kolaylaştırır. Giysiler üzerine daha iyi oturması için bileklik kısmı biraz daha kalındır.
- 91-250 eldiven yüksek esneklik ve elastiklik sağlayan özel bir lateks formülü içermektedir. Eldivenin özel yüzeye sahip ince parmak uçları daha yüksek bir hassasiyet, kavrama ve el becerisi sağlamaktadır.
- AQL 91-250 = 0,65 (EN374)

AccuTech® 91-225, 91-325, 91-104:

- AccuTech® eldivenler kontrol altında tutulan ve steril olan ortamlar için en uygun çözümleri sunar.
- Eldivenler çok yüksek seviyede konfor, hassasiyet ve etkin kavrama sağlayan özel doğal lastik formülünden imal edilmiştir.
- Kullanılan düşük alerjik etkili bileşen kullanıcı için latekse bağlı alerji oluşma riskini en aza indirmektedir.
- Mükemmel teknik özellikleri sayesinde eldivenler çok geniş bir uygulama alanına sahiptir ve birçok ortam dahilinde kullanılabilir.
- AQL 91-225, 91-325 = 0,65 (EN374)
- AQL 91-104 = 1,5 (EN374)



KATEGORİ III

ÜRÜN KORUMA VE SEÇME

ÜRÜN KORUMASI

GIDA İŞLEME VE MARKETLER

Besin maddelerine temas edecek olan tüm Ansell ürünleri, Komisyon Direktifi 80/590'da belirtildiği şekilde Gıda (bardak/çatal) simgesi taşır; Avrupa Düzenlemesi

1935/2004'e ve de besin maddelerine temas edecek Malzemeler ve Ürünler için Gıda İmalatı Uygulaması ile ilgili Komisyon Düzenlemesi 2023/2006'ya uygundur.

Ayrıca (plastikten yapılan ve gıdaya temas eden veya kauçuktan ve kumaştan yapılan ve gıdaya temas eden malzemeleri için) Komisyon Direktifi 2002/72'nin özel şartlarına uygun olmalarının yanı sıra gıdaya temas eden malzemeler için olan yürürlükte Avrupa Ulusal Düzenlemelerine ve de yürürlükteki FDA dolaylı gıda katkıları düzenlemesine uygundurlar.

Gıda migrasyon özellikleri üretim tesislerimizde düzenli olarak kontrol edilir ve denetlenir. Ayrıca her bir üretim partisindeki eldivenlerin bağımsız test merkezleri aracılığıyla testler de yapılır.

Gıda uygunluk beyanı Ansell'in web sitesinden indirilebilir ve daha fazla bilgiye Ansell Uygunluk departmanından ulaşılabilir.

KULLANIM/ELDIVEN	REF.		MALZEME	ASTAR MALZE- MESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	UZUNLUK mm	KALINLIK mm	GIDA TEMASI	PUDRASIZ	AŞINMA	KESİLME	SAY- FA
🗑️ TEK KULLANIMLIK													
Touch N Tuff®	92-600	★	Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	•	•	-	-	77
	92-605	NEW	Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Düz	300	0,12	•	•	-	-	77
TNT® Blue	92-665		Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	300	0,10	•	•	-	-	78
	92-670	★	Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,10	•	•	-	-	78
proFood® Tek kulla- nımlık Nitril	92-470		Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,10	•	•	-	-	101
	92-471		Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,10	•	•	-	-	101
	92-481		Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	300	0,10	•	•	-	-	101
	92-465		Nitril	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,10	•	•	-	-	101
proFood® Tek kulla- nımlık Lateks	69-440		Doğal Lateks	Mevcut değil	Kıvrılmış	Düz	240	0,12	•		-	-	101
	69-450		Doğal Lateks	Mevcut değil	Kıvrılmış	Parmak Ucu	240	0,12	•	•	-	-	101
💧 SIVI/MEKANİK KORUMASI													
Virtex™	79-700		Nitril	Mevcut değil	Düz bileklik	Baklava biçimi	310 mm +/- 10 mm	0,225 mm (nitril kaplama 0,200 ve iç kaplama 0,025 mm)	• Fransız hariç	•	2	0	75
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril	37-355		Nitril	Örülmüş	Düz bileklik	Ters baklava biçimi	330	0,38	•	•	4	1	102
	39-360		Nitril	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	300	Mevcut değil	•	•	4	1	102
	79-340		Nitril	Örülmüş	Düz bileklik	Baklava biçimi	300	0,30	•	•	2	0	102
proFood® Yeniden kullanılabilir Lateks	87-305		Doğal Lateks	Örgüsüz	Zılkzak	Balıkpulu	300	0,4	•	•	X	0	103
	87-315	★	Doğal Lateks	Örülmüş	Zılkzak	Balıkpulu	300	0,4	•	•	X	0	103

KULLANIM/ELDİVEN	REF.	MALZEME	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	UZUNLUK mm	GIDA TEMASI	LATEKSİZ	SİLİKONSUZ-DUR	YIKAMA SICAKLIĞI	AŞINMA	KESİLME	SAYFA
🔥 SICAKLIK VE SOĞUK												
proFood® insulated	78-110	Örgü	Sentetik lif	Elastik Bileklik	215, 235	•		•	40	3	1	103
🛡️ KESİLME												
Vantage® proFood®	70-866  	Örgü	Dyneema®, Fiberglas, Sentetik lifler	Örgü bilek	235 - 280	•	•	•	90	3	5	104
proFood® Safe-Knit®	72-285	Örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Örgü bilek	250 - 330	•	•	•	90	2	4	104
	72-286	Örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Örgü bilek	250 - 330	•	•	•	90	3	5	104
	72-287	Örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Örgü bilek	250 - 330	•	•	•	90	3	5	104
	72-290	Örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Kolluk	250, 500	•	•	•	90	3	5	104

GİYİSİ	REF.	MATERYAL	SAYFA
Bone	BC-21W	Polipropilen	105
Kolluk	VS8-B-HS-E	Vinil	105
Önlük kaplaması	CAL-8-E	PVC	105
Galoşlar	SC-36BCPE/SC-41BCPE	Polietilen	105

GİYİSİ	REF.	MATERYAL	SAYFA
Önlük	PVC-45G	PVC	105
Önlük	PVC-45W	PVC	105
Önlük	BN-45L-E	Neopren	105
Önlük	CW-45PT / CB-45PT	Naylon	105

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

GIDA TABLOSU

ÜRÜN KORUMASI

	SIVILAR (pH > 4,5)	ALKOLLÜ (<10°)	ASİTLİ (pH ≤ 4,5)	YAĞ (AZALTMA FAKTÖRÜ 1)	TEREYAĞI, MARGARİN YAĞLI GIDALAR (AZALTMA FAKTÖRÜ 2)	BALIK & YAĞLI ÜRÜNLER (AZALTMA FAKTÖRÜ 3)	ETLER & YAĞLI GIDALAR (AZALTMA FAKTÖRÜ 4)	ÇİKOLATA, UNLU MANİLLER, PASTALAR & YAĞLI GIDALAR (AZALTMA FAKTÖRÜ 5)	
TEK KULLANIMLIK									SAYFA
NİTRİL									
proFood® Tek kullanımlık Nitril 92-465	•	•	•	•	•	•	•	•	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril 92-470	•	•	•	•	•	•	•	•	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril 92-471	•	•	•	•	•	•	•	•	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril 92-481	•	•	•	•	•	•	•	•	101
Touch N Tuff® 92-600	•	•	•	•	•	•	•	•	95
Touch N Tuff® 92-605	•	•	•	•	•	•	•	•	95
TNT® Blue 92-665	•	•	•	•	•	•	•	•	95
TNT® Blue 92-670	•	•	•	•	•	•	•	•	95
Starpac®	•	•	•	•	•	•	•	•	78
DOĞAL LATEKS									
proFood® Tek kullanımlık Lateks 69-440	•	•				•	•	•	101
proFood® Tek kullanımlık Lateks 69-450	•	•	•			•	•	•	101
SIVI/MEKANİK DİRENCİ									SAYFA
NİTRİL									
Sol-Vex® 37-185, 37-500, 37-645, 37-655, 37-665, 37-675, 37-676, 37-695	•	•	•	•	•	•	•	•	71
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril 37-355	•	•	•	•	•	•	•	•	102
Sol-Knit® 39-112	•	•		•	•	•	•	•	74
Sol-Knit® 39-122, 39-124	•	•	•	•	•	•	•	•	74
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril 39-360	•	•		•	•	•	•	•	102
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril 79-340	•	•		•	•	•	•	•	102
Virtex™ 79-700 (*)	•	•	•	•	•	•	•	•	75
DOĞAL LATEKS									
Hycare® 62-200	•	•	•	•	•	•	•	•	87
Econohands® Plus 87-195	•	•	•			•	•	•	84
proFood® Yeniden kullanılabilir Lateks 87-305	•	•	•			•	•	•	103
proFood® Yeniden kullanılabilir Lateks 87-315	•	•	•			•	•	•	103
SICAKLIK VE SOĞUK DİRENCİ									SAYFA
proFood® Insulated 78-110									103
									YALNIZCA KURU GIDALARDA
KESİK KORUMASI									SAYFA
Vantage® proFood® 70-866	•	•	•	•	•	•	•	•	104
proFood® Safe-Knit® 72-285	•	•	•	•	•	•	•	•	104
proFood® Safe-Knit® 72-286	•	•	•	•	•	•	•	•	104
proFood® Safe-Knit® 72-287	•	•	•	•	•	•	•	•	104
proFood® Safe-Knit® 72-290	•	•	•	•	•	•	•	•	104

(*) Fransa hariç



Bu, eldivenin gıdalla temas edebilecek şekilde kullanılabileceğini gösteren resmi bir simgedir. Bu simgenin yanı sıra, test kurallarında belirtildiği gibi, proFood® eldivenlerinin tamamında hangi gıda grubunun uygun olduğunu gösteren simgeler vardır.



Her türlü sulu gıdalla temasa uygundur (pH > 4,5)



Her türlü alkollü gıdalla temasa uygundur (<10°)



Asitli gıdalla temasa uygundur (pH ≤ 4,5)



Her türlü yağlı gıdalla temasa uygundur Azaltma faktörü 1



Azaltma faktörü 2 bulunan tereyağı, margarin ve diğer her türlü yağlı gıdalla temasa uygundur 2.



Azaltma faktörü 3 bulunan balık ve diğer her türlü yağlı gıdalarla temasa uygundur 3.



Azaltma faktörü 4 bulunan et ve diğer her türlü yağlı gıdalla temasa uygundur 4.



Azaltma faktörü 5 bulunan çikolata, unlu mamuller, pasta ve diğer her türlü yağlı gıdalla temasa uygundur 5.

proFood® Tek kullanımlık Nitril



TEK KULLANIMLIK

NBR

NİTRİL

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
92-470	Kıvrılmış	Parmak Ucu	Beyaz	0,10	Evet	6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½	240	Bir torbada 100 eldiven; Bir kartonda 10 torba
92-471			Açık mavi				300	
92-481			Mavi				240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
92-465								
POS 002	proFood® tek kullanımlık eldiven için dispenser					Yükseklik 32 cm, genişlik 21 cm, uzunluk 17,8 cm	Bir kartonda 1 adet	
POS 002NEU						Yükseklik 8,5 cm, genişlik 3 cm, uzunluk 21,25 cm		



proFood® 92-471



proFood® 92-481

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Tüm et ve balık gıdaları işlemlerinin son aşamalarında
- Kontrollü oda ortamlarında
- Hazır yemeklerde
- Süt ürünleri işlemlerinde
- Dağıtımda



KATEGORİ III



TANIM

- Konfor ve el becerisini, mekanik ve kimyasal özellikleri bir arada sunan yenilikçi nitril bileşenden yapılmıştır.
- Parmak uçlarına dokunma hissi verir. Gelişmiş tutuşa sahiptir.
- Doğal lastik içermez.
- Her türlü yağlı gıdayla temas için uygundur.
- PVC ve diğer doğal lastiklerle karşılaştırıldığında hayvan yağlarına mükemmel direnç sağlar.
- Pudrasızdır. Mısır nişastasının gıdalara bulaşma riski yoktur.
- AQL: 1,5 (EN374)

92-470, 92-471, 92-465: Özel amaçlara uygundur

proFood® Tek kullanımlık Lateks



TEK KULLANIMLIK

NR

DOĞAL LATEKS

ÜRÜN KORUMASI

REF.	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
69-440	Kıvrılmış	Düz	Doğal	0,12	hayır	5-6½, 7-8½, 9-10½	240	Bir kutuda 100 eldiven; Bir kartonda 10 kutu
69-450		Parmak Ucu			Evet			



proFood® 69-450

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Gıda dağıtımında
- Tüm et ve balık gıdaları işlemlerinin son aşamalarında
- Hazır yemeklerde
- Süt ürünleri işlemlerinde
- Yağlı maddeler eklenmeden meyvelerin ve sebzelerin son aşama işlemlerinde
- Dağıtımda



KATEGORİ III



TANIM

- Düşük protein seviyeli, saf doğal lastikten yapılmıştır.
- 2 tip mevcuttur: Pudrasız ve pudralı.
- AQL: 1,5 (EN374)

Özel amaçlara uygundur

proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril



SIVI/MEKANİK DİRENCİ



NİTRİL

ÜRÜN KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
37-355	Örümüş	Düz bileklik	Ters baklava biçimi	Mavi	0,38	7, 8, 9, 10	330	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.
39-360	Interlock pamuk	Uzun eldiven	Düz	Yeşil	Mevcut değil	8, 9, 10	300	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 6 büyük boy torba.
79-340	Örümüş	Düz bileklik	Baklava biçimi		0,30	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10		Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.



proFood® 37-355



proFood® 37-360



proFood® 79-340

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kümes hayvanları işlenirken
- Dana ve domuz eti işlenirken
- Balık işlenirken
- Temizlik işlerinde

TANIM

- Her türlü yağlı gıda ile temasa uygundur.
- İçinde doğal lastik bulundurmaz.
- Mükemmel mekanik ve kimyasal özelliklere ve kavrama gücüne sahiptir.
- Hem gıdalar hem de çalışanların elleri için güvenlidir.
- Soğuk şartlarda bile mükemmel bir esnekliğe sahiptir.
- 37-355 & 79-340: AQL 0,65 (EN374)
- 39-360: AQL 1,0 (EN374)

37-355				
	4101 EN388	EN374	JKL EN374	
39-360				
	4111 EN388	EN374	EN374	X1XXXX EN407
79-340				
	2001 EN388	EN374	EN374	



KATEGORİ III

proFood® Yeniden kullanılabilir Lateks



SIVI/MEKANİK DİRENCİ



DOĞAL LATEKS

ÜRÜN KORUMASI

REF.	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	KAVRAYICI TASARIM	RENK	KALINLIK mm	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
87-305	Örgüsüz	Zıkkak	Balıkpulu	Mavi	0,4	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.
87-315	Örümüş							



proFood® 87-315



proFood® 87-305

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kümes hayvanları işlenirken
- Dana ve domuz eti işlenirken
- Balık işlenirken
- Meyve ve sebze işlenmesinde

TANIM

- % 100 saf lateksten yapılmıştır.
- Eldivenlerin iç kısmında alerji riskini en aza indiren bir yöntem kullanılmıştır.
- 87-315: Mekanik ve kimyasal direnci artırması için dışı klorlanmıştır.
- AQL: 0,65 (EN374)



KATEGORİ III



proFood® Insulated



SICAKLIK VE SOĞUK DİRENCİ

ÜRÜN KORUMASI

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
78-110	Örgü	Sentetik lif	Elastiki Bileklik	Beyaz	7, 9	215, 235	Bir torbada 1 çift; Büyük boy torbada 12 çift; Bir kartonda 12 büyük boy torba.



proFood® 78-110

Örgü Termal Eldivenler

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR


- Steril olmayan ve kuru gıda maddelerinin soğutulmuş veya serinletilmiş ortamlarda tutulmasında
- Hem eldiven hem de diğer türlü kullanımlarda soğuğa karşı korur

TANIM

- Özel kanallı yapılı lifler. Ten ile bulunulan çalışma alanı arasındaki en iyi ısı izolasyonunu sağlar.
- Ter hızlı bir biçimde liflerin vücut sıcaklığını kontrolü ile önlenir.
- Aşınma ve sürtme görevi gören herhangi bir dikiş yoktur. Dikişsiz tasarım rahatsızlıkları ve deri tahrişini engeller.
- Normal deterjanlarla maksimum 40°C'ye kadar yıkanabilir. Daha fazla hijyeniktir.
- Her iki ele de uyar. Çiftine ihtiyaç duyulmaz bu yüzden daha fazla ekonomiktir.
- Gıda ortamında kullanımına izin verilen maddelerden yapılmıştır. Gıda çevresi için güvenlidir.



KATEGORİ II



Özel amaçlara uygundur

Vantage® proFood®



KESİK KORUMASI

ÜRÜN KORUMASI

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
70-866 	Örgü	Dyneema®, Fiberglas, Sentetik lifler	Örgü bilek	Açık mavi	6, 7, 8, 9, 10	235 - 280	Yeniden kullanılabilir fermuarlı pakette 6 adet; Bir kartonda 12 torba



Kesilmeye karşı birinci sınıf koruma ve gelişmiş teknolojisi ile soğuğa yalıtımlı

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kemik ayıklamada
- Oyma
- Dilimleme ve kuşbaşı doğramada
- Balık fileto
- Meyve ve sebze işlenmesinde
- Etlere hazırlamada



KATEGORİ II



TANIM

- Yalnızca bizim birinci sınıf eldivenlerimize özel Ansell'in kesilme direnci teknolojisi, en yüksek kesilme koruması ağırlık oranı açısından, Dyneema® lifi içeren devrimsel nitelikteki iplik yapısını kullanır. Kesik Seviyesi 5 seviyesindeki Vantage® proFood® eldivenler keskin bıçaklarla çalışırken işçi için daha fazla güvenlik sağlayarak ideal bir koruma sunar.
- Hijyenik gıda uygulamaları sırasında soğuk derecelere işçiler için rahatsız edici ve sağlıksız olabilir. Normal ipliklerin yerine, Vantage® proFood® eldivenler daha iyi yalıtım ve 0° C'nin altında üstün koruma sağlayan gelişmiş iplik yapısından üretilmiştir.
- Daha yüksek düzeyde üretkenlik için mükemmel konfor ve kavrama.
- Uygun maliyetli: Yüksek bir sıcaklıkta yıkandıktan sonra çekmez.
- AB gıda mevzuatına uygun.
- Kenar dikişi için standart renk kodları.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



proFood® Safe-Knit®



KESİK KORUMASI

ÜRÜN KORUMASI

REF.	TİP	ASTAR MALZEMESİ	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK mm	PAKETLEME
72-285	Örgü	Sentetik lifler, Dyneema®	Örgü bilek	Açık mavi	6, 7, 8, 9, 10	250 - 330	Bir torbada 6 adet; Bir kartonda 2 torba
72-286							
72-287							
72-290			Kolluk		Mevcut değil	250, 500	Bir torbada 1 adet; Bir kartonda 12 torba



proFood® 72-285



proFood® 72-290

Kesilmelere karşı olağanüstü direnç, konfor ve dayanıklılık

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kemik ayıklamada
- Oyma
- Ürünlerin satış noktasında hazırlanması
- Balık işlenirken
- Balık fileto

TANIM

- Dyneema® içerir. Bıçaklara karşı yüksek kesilme direncine sahiptir.
- 90°C'ye kadar yıkanabilirlik.
- Tüm gıda ürünleriyle temasa uygundur.
- Diğer yenilikçi liflerle Dyneema® kombinasyonun bir ürünüdür. Aşınmaya karşı dirençlidir.
- Gelişmiş ısı izolasyonu sağlar.

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Dyneema®



KATEGORİ II

72-285:244x	
72-286:354x	
72-287:354x	
72-290:354x	

EN388

ÖNLÜKLER, KOLLUKLAR, GALOŞLAR VE BONELER

HAFİF HİZMET UYGULAMALARI

Hafif güçlükteki işlere yönelik olarak düşük maliyetli koruma. Serin, hafif ve giymesi rahat: Tek kullanımlık hafif hizmetler için doğru seçim.

REF.	ÜRÜN	TANIM	BOYUTLAR	RENK	CE KAT.	PBI(4)	ENDÜSTRİLER							
						EN 14605	İnşaat ve Yapı	Kimyasal	Elektronik	Gıda İşleme ve Hizmet	Temizlik Hizmetleri	Lojistik ve Depolama	Tamir-Bakım çalışmaları	İlaç
SC-36BCPE	Galoş	Elastik ağızlı 0.0381 mm.lik klorlu polietilen	Kalınlık 0,040 mm. 15 x 36 cm.	Mavi	M.d					•				•
SC-41BCPE	Galoş		Kalınlık 0,040 mm. 15 x 41 cm.	Mavi	M.d					•				•
BC-21W	Bone	Eritilerek birleştirilmiş polipropilen	16 g. Uzunluk 530 mm.	Beyaz	M.d				•	•				•

ORTA UYGULAMALARI

Genel laboratuvar ve üretim işleri için çok amaçlı tasarım Kimyasal (pek çok asit, kostik, baz), katı yağlar, sıvı yağlar /gres sıçramalarına karşı ilave koruma ve kesiklere, sıyrıklara, aşınmalara & delinmelere karşı direnç.

REF.	ÜRÜN	TANIM	BOYUTLAR	RENK	CE KAT.	PBI(4)	ENDÜSTRİLER							
						EN 14605	İnşaat ve Yapı	Kimyasal	Elektronik	Gıda İşleme ve Hizmet	Temizlik Hizmetleri	Lojistik ve Depolama	Tamir-Bakım çalışmaları	İlaç
CW-45PT	PVC Önlük	Yüksek kalite el değmemiş (bir daha işlenmemiş) vinil'den yapılmıştır. Beyaz plastik bağlarla birlikte tedarik edilir ve düzgünce oturur ve uygun bir şekilde sarar.	Kalınlık 0,152 mm. 84 x 112 cm.	Beyaz	III	•			•		•			•
CB-45PT	PVC Önlük		Kalınlık 0,152 mm. 84 x 112 cm.	Mavi	III	•			•		•			•
CB-48	PVC Önlük		Kalınlık 0,152 mm. 84 x 119 cm.	Mavi	III	•			•		•			•
CAL-8-E	Ceket Önlük	Isıyla kapatılmış etek ve kenarlar ve en iyi şekilde sarması için kapalı arka tasarımı Elastik manşetler. Yüksek kalite el değmemiş (bir daha işlenmemiş) vinil'den yapılmıştır (0.2032 mm) ve yalıtıcı ve kaynaklı birleşim (dikilmemiş) fazlalıkları ortadan kaldırır ve 100 Sınıf standartlarına uygun temizlik sağlar. Paslanma ve statüğe yol açacak metal veya elastik parçalara maruz kalmaz.	Kalınlık 0,203 mm. 142 x 145 cm.	Mavi	III	•		•	•		•			•
VS8-B-HS-E	Vinil Kolluklar	Kaliteli vinil yapı (0.2032 mm), her iki uç elastik	Kalınlık 0,203 mm. Uzunluk 460 mm.	Mavi	III	•		•	•					

AĞIR UYGULAMALARI

Orta-Ağır uygulamalar için sıçramalara karşı koruma. Çok geniş sayıda kimyasallara dirençli. Kimyasal, katı yağ, sıvı yağ, gres, delinme ve aşınmalara karşı üstün esneklik ve direnç gösterirken aynı zamanda kolay temizlenir.

REF.	ÜRÜN	TANIM	BOYUTLAR	RENK	CE KAT.	PBI(4)	ENDÜSTRİLER							
						EN 14605	İnşaat ve Yapı	Kimyasal	Elektronik	Gıda İşleme ve Hizmet	Temizlik Hizmetleri	Lojistik ve Depolama	Tamir-Bakım çalışmaları	İlaç
PVC-45G	PVC Önlük	Naylon bağlar ve pvc delikli vinil önlük. Vinil.	Kalınlık 0,508 mm. 84 x 112 cm.	Yeşil	III	•			•		•			
PVC-45W	PVC Önlük		Kalınlık 0,508 mm. 84 x 112 cm.	Beyaz	III	•			•		•			
BN-45L-E	Neopren Önlük	Sağlam kıyafetler için güçlendirilmiş Neopren Polyester bağ & kol delikleri	424 g. 90 x 115 cm.	Siyah	III	•	•	•				•	•	

AÇIKLAMALAR: M.d = Mevcut değil - CE Kat. III = Kompleks Tasarım

EN 14605 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Teknik Departmanımıza başvurunuz: technicalohc@eu.ansell.com

“

Frost & Sullivan'ın verdiği Müşteri Hizmetleri
Liderliği Ödülü 2008

”

guardia

“

Guardian®, şirketlerin hem güvenlik hem de
üretkenliği artırma konularında doğru kararlar
vermesini sağlayan, çok kritik bir yönetim aracı
olarak kabul edilmiştir

”

guardian®



TASARRUF SAĞLAYAN ÇÖZÜM

Endüstrideki yöneticiler güvenlik, verimlilik ve standartlaştırma konularındaki rekabet endişelerini dengelemek zorundadır. Guardian®, bu saydığımız öncelikler arasında yöneticilerin en iyi dengeyi bulmalarını sağlayan tek yönetim aracıdır. Tüm iş istasyonları, üretim birimleri ve süreçlerin derinlemesine analizine dayanır. Guardian® yöntemi gizli gelişme fırsatlarını ortaya çıkarır ve güvenlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmak için tavsiyelerde bulunur. Bu sayede şirketler, güvenliğin ve verimliliğin artırılması bakımından doğru kararları verebilirler ve bunun sonucunda da toplam maliyet düşer.

SORUNLAR	SORUMLULUKLAR	GUARDIAN® FAYDALARI
Daha düşük toplam maliyet	Mali işler müdürlerinin çalışanın yaralanma sigortası primleri, yaralanmalar ile ilgili olarak mahkemeye başvurmada varılan uzlaşmalar ve güvenlik ekipmanı bütçeleri ile ilgilenmeleri gerekir. Satın alma müdürleri ise bütçeleri karşılamakla ve fireyi en aza indirmekle sorumlu olmalarının yanı sıra her çalışan için gerekli el korumasının bulunduğu da emin olmalıdırlar.	Bir ülkeden diğerine olmak üzere çok çeşitli iş istasyonları ve tesisleri için uygulanan global çözümler: - Standartlaştırılmış prosedürler ve en iyi uygulamalar - Daha az ve basit sipariş yönetimi ve envanter - Ölçek ekonomileri - Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve yok etme
Verimlilik	Fabrika müdürlerinin çalışanın üretkenliğinin en üst seviyeye çıkarması, kazalar sonucu yaşanan çalışma saatleri kaybını en aza indirmesi gerekir. Üretim hattı müdürlerinin çalışanların ellerinin pratik ve rahat bir şekilde korunduğundan emin olması gerekir ve verimliliği kısıtlamaması gerekir.	Tüm uygulamalar için maksimum eldiven performansı: - Riskin türüne uygun koruma - Çalışanlar için daha fazla konfor
Çalışan güvenliği	Sağlık ve güvenlik müdürleri, iş ile ilgili yaralanmaların sayısını azaltmak için uğraşırlar.	Daha az el yaralanması ve yaralanma masrafları: - İşgücünüzü eğitmek için eğitim programları - İşgücünüz için daha fazla güvenlik bilinci

NASIL YÜRÜTÜLÜR?

- 1. Dinleme:** güvenlik, verimlilik ve maliyet düşürme hedefleri hakkında müşteri özeti
- 2. Denetleme:** iş istasyonuna göre risklerin belirlenmesi, eldiven alımı ve yaralanma maliyetleri analizi
- 3. Raporlama:** daha düşük toplam maliyete neden olan, her işe yönelik olarak ideal güvenlik ve üretkenlik tavsiyeleri
- 4. Uygulama:** test ve işgücü eğitimi
- 5. İzleme:** sonuçların takibi

DAHA FAZLA BİLGİ

Guardian® hakkında daha fazla bilgi için: bize şu adresten ulaşabilirsiniz guardian@ansell.eu

ENDÜSTRİ REHBERİ

ENDÜSTRİ REHBERİ

İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan eldiveni kolayca bulmak için faaliyet gösterdiğiniz alanda en çok tavsiye edilen eldivenler sonraki sayfalarda sıralanmaktadır. Bu tablolarda eldivenler karşılaştırılmaktadır, böylece bir bakışta hepsinin ne gibi avantajları olduğunu görebilirsiniz. Her endüstrinin ve uygulamanın gerektirdiği çok çeşitli performans özelliklerine dayalı olarak en çok beğenilen eldivenler, üç koruma kategorisinin herhangi birinden gelebilir.

**SAYFA 110 - 111**

OTOMOTİV, NAKLİYAT, METAL, CAM, MAKİNE VE EKİPMAN ENDÜSTRİLERİ

- Dökümhane, pres döküm
- Makinede işleme
- Damgalama, kesme, presleme ve enjeksiyon, kırma
- İlk montaj, beyaz gövde kaynaklaması
- Mekanik montaj
- Laboratuvar
- Yüzey bakımı, boyama, yağdan arındırma, temizleme
- Cilalama ve kontrol
- Son montaj

**SAYFA 19, 99, 100**

GIDA ENDÜSTRİSİ

- Gıda işleme
- Gıda hizmetleri

**SAYFA 115**

GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİSİ

- Ev ve sanayi atıklarının toplanması
- Ev ve sanayi atıklarının sınıflandırılması
- Hurda araçların sökülmesi
- Elektrikli ve elektronik eski ekipmanın sökülmesi
- Pillerin geri dönüşümü
- Kimyasalların, yağların ve atık suların geri dönüşümü
- Tahliye yönetimi

**SAYFA 112 - 113**

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE

- Ham maddenin ekstraksiyonu
- Atölye işlerinde
- Laboratuvar / Araştırma ve Geliştirme
- İşleme ve imalat
- Acil tepki
- Bakım ve Onarım
- Nakliye ve transfer

**SAYFA 114**

İNŞAAT VE YAPI ENDÜSTRİSİ

- Duvar işçiliği
- Çatı yapımı
- Kiremit döşeme
- Sıva ve ahşap işçiliği
- Boyama ve Dekorasyon
- Kamu hizmetleri
- Boru tesisatçılığı ve ısı sistemi montajı
- Elektrikli işler

**SAYFA 18, 94**

İLAÇ YAPIMI VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİLERİ

- Laboratuvarlardaki uygulamalar
- Kontrollü, kritik ve steril ortamlar

**SAYFA 115**

TEMİZLİK ENDÜSTRİSİ

- Ofis temizliği
- Dış mekânlardaki temizlik işleri
- Diğer temizlik faaliyetleri
- Kamu binalarının temizlenmesi
- Üretim ekipmanlarının ve sanayi binalarının temizlenmesi

OTOMOTİV, METAL, CAM, MAKİNE VE EKİPMAN ENDÜSTRİLERİ

UYGULAMALAR				DÖKÜMHA- NE, PRES DÖKÜM	MAKİNEDE İŞLEME	DAMGALA- MA, KESME, PRESLEME VE ENJEKSİYON, KIRMA	İLK MON- TAJ, BEYAZ GÜVDE KAYNAK- LAMASI	MEKANİK MONTAJ	LABORA- TUAR	YÜZEY BAKIMI, BOYAMA, YAĞDAN ARINDIR- MA, TEMİZ- LEME	ÇİLALAMA, KONTROL	SON MONTAJ	LOJİS- TİKTE	TAMİR- BAKIM ÇALIŞMA- LARI	SAYFA
MEKANİK KORUMA															
HyFlex®	11-618	★	✓	L				•			•	•	•	•	23
	11-400	NEW	✓	L							•	•	•	•	24
	11-401	NEW	✓	L				•			•	•	•	•	24
	11-402	NEW	✓	L				•			•	•	•	•	25
	11-600	★	✓	L							•	•	•	•	26
	11-601		✓	L				•			•	•	•	•	26
	11-605		✓	L							•	•	•	•	26
	11-800	NEW ★	✓	L				•			•	•	•	•	27
FiberTuf®	11-801		✓	L				•			•	•	•	•	27
	76-501	★	✓	L							•	•	•	•	28
Stringknits™	76-502	NEW	✓	L							•	•	•	•	28
	76-100		✓	L							•	•	•	•	29
	76-150		✓	L							•	•	•	•	29
	76-160		✓	L							•	•	•	•	29
	76-200	★	✓	L						•	•	•	•	•	29
	76-202	NEW	✓	L							•	•	•	•	29
	76-260		✓	L							•	•	•	•	29
	76-261		✓	L							•	•	•	•	29
Tiger Paw®	76-301		✓	L							•	•	•	•	30
Tri-Grip®	76-401		✓	L							•	•	•	•	30
Hynit®	32-105		✓	M		•		•				•	•	•	31
	32-125		✓	M		•		•				•	•	•	31
	32-800		✓	M	•	•		•				•	•	•	31
	32-815	★	✓	M									•	•	31
STD®	01-114		✓	M				•				•	•	•	31
	48-100		✓	M							•	•	•	•	32
	48-101	★	✓	M				•			•	•	•	•	32
	48-105		✓	M								•	•	•	32
	48-120	NEW	✓	M							•	•	•	•	32
	48-121	NEW	✓	M				•			•	•	•	•	32
Hylite®	47-400	★	✓	H	•	•	•	•					•	•	33
	47-402		✓	H	•	•	•	•							33
	47-409		✓	H	•	•	•	•							33
Edge®	40-157		✓	H	•	•	•	•					•	•	33
	40-400		✓	H	•	•	•	•					•	•	33
Gladiator®	16-500		✓	H		•									34
	16-650		✓	H		•									34
KSR®	22-515		✓	H									•	•	34
Easy Flex®	47-200		✓	H		•	•	•					•	•	35
ProTuf™	48-303	NEW	✓	H	•	•	•	•					•	•	35
PowerFlex®	80-100		✓	H		•	•	•					•	•	36
Hycron®	27-600		✓	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-602		✓	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-607		✓	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-805	★	✓	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-810		✓	H	•	•	•	•					•	•	37
Hyd-Tuf®	52-502		✓	H		•		•							38
	52-547	★	✓	H				•					•	•	38
HyFlex®	11-500		✓	L		•	•					•	•	•	40
	11-624	★	✓	L		•	•					•	•	•	40
	11-625		✓	L								•	•	•	41
	11-627	★	✓	L		•	•						•	•	41
	11-628		✓	L		•	•						•	•	41
	11-630	★	✓	M	•	•	•								41
	11-638		✓	M	•	•	•								41
	11-501		✓	M	•	•	•								42
Neptune® Kevlar®	11-435	NEW	✓	M		•	•								42
	70-205	★	✓	H		•	•					•			43
	70-216		✓	H	•	•	•							•	43
	70-325		✓	H	•	•	•								43
	70-420		✓	H									•	•	43
	70-421		✓	H									•	•	43
Metalist®	28-400		✓	H	•	•	•	•							43
Safe-Knit® Guard	59-416		✓	H	•		•								44
	59-417		✓	H		•	•								44
	70-110		✓	H		•	•								44
Kevlar® Kolluklar	70-114	★	✓	H		•	•								44
	70-118		✓	H		•	•								44
	70-122		✓	H		•	•								44
	70-123		✓	H		•	•								44
	70-124		✓	H		•	•								44
	70-206		✓	H		•	•								44
	70-210		✓	H		•	•								44
PowerFlex®	80-602	★	✓	H		•									45
	80-658	NEW	✓	H		•									46

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

✓ Çok amaçlı

✓ Kesik koruması

🔥 Yağ Tutmaz

✗ Özel Amaçlar

L Hafif

M Orta

H Ağır

OTOMOTİV, METAL, CAM, MAKİNE VE EKİPMAN ENDÜSTRİLERİ

UYGULAMALAR



DÖKÜMHA- NE, PRES DÖKÜM	MAKİNEDE İŞLEME	DAMGALA- MA, KESME, PRESLEME VE ENJEKSİYON, KIRMA	İLK MON- TAJ, BEYAZ GÖVDE KAYNAK- LAMASI	MEKANİK MONTAJ	LABORA- TUAR	YÜZEY BAKIMI, BOYAMA, YAĞDAN ARINDIR- MA, TEMİZ- LEME	CİLALAMA, KONTROL	SON MONTAJ	LOJİS- TİKTE	TAMİR- BAKIM ÇALIŞMA- LARI	SAYFA
-------------------------------	--------------------	---	--	-------------------	-----------------	---	----------------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	-------

MEKANİK KORUMA

Vantage®	70-750	✓	H			•	•		•					47
	70-761	✓	H			•								47
	70-771	✓	H			•								47
	75-781	✓	H	•		•								47
	70-860	✓	H			•								47
	70-765 NEW	✓	H	•		•	•							48
	70-766 NEW	✓	H	•		•	•							48
Safe-Knit® Kevlar® XG	70-820	✓	H	•		•	•							49
	72-065	✓	H							•				49
Safe-Knit® GP	72-155	✓	H			•								49
	72-165	✓	H			•								49
Safe-Knit® GP Kolluklar	72-265 NEW	✓	H			•				•				49
	70-215	✓	H	•		•	•			•				50
Neptune® Kevlar®	70-225	✓	H	•		•	•							50
	70-335	✓	H							•				50
	70-345	✓	H							•				50
	75-110	✓	H	•		•	•							50
NitroSafe®	28-329 ★	✓	H	•		•	•							51
	28-359	✓	H	•	•	•	•							51
	28-330	✓	H	•		•	•							51
	28-360	✓	H	•		•	•							51
Grab-It® Safe	28-310	✓	H			•								51
	28-312	✓	H			•								51
	28-317	✓	H			•								51
HyFlex®	11-900	✗	L	•				•		•	•	•	•	52
	11-920 NEW	✗	M		•	•						•	•	53
Oil-Tuf®	52-647	✗	H											53
HyFlex®	11-120	✗	L							•				55
	11-122	✗	L							•				55
	11-125	✗	L							•				55
Eliminator™	78-406	✗	M					•						55
Therm-A-Knit®	78-101	✗	M							•				56
VibraGuard®	07-111 NEW	✗	M							•				57
	07-112	✗	M							•				57
PowerFlex®	80-400	✗	H							•				58
Winter Hyd-Tuf®	52-590	✗	H							•				59
Therm-A-Grip®	44-315	✗	H							•				59
Winter Monkey Grip®	23-173	✗	H							•				60
	23-191	✗	H							•				60
	23-193	✗	H							•				60
Winter Hi-Viz®	23-491	✗	H							•				60
Polar Grip®	23-700	✗	H							•				60
Crusader Flex®	42-445	✗	H	•		•		•				•		61
	42-474 ★	✗	H	•		•						•		61
Mercury®	43-113	✗	H	•		•						•		61

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

AlphaTec®	58-270 NEW	NBR	☒	•	•	•	•	•					•	69
	58-530 ★	NBR	☒		•			•					•	70
	58-535	NBR	☒		•			•					•	70
Sol-Vex®	37-185	NBR	☒						•	•				71
	37-645	NBR	☒	•					•	•				71
	37-655	NBR	☒	•										71
	37-665	NBR	☒						•	•				71
	37-675 ★	NBR	☒	•	•			•	•		•		•	72
	37-676	NBR	☒	•	•			•	•		•		•	72
	37-695	NBR	☒	•	•			•	•		•		•	72
Sol-Knit®	37-900	NBR	☒						•	•			•	73
	39-112	NBR	☒		•	•								74
	39-122	NBR	☒	•	•									74
Virtex™	39-124	NBR	☒	•	•									74
	79-700	NBR	☒					•	•	•		•	•	75
Greenfit™ Plus	79-300	NBR	☒						•			•	•	75
Touch N Tuff®	92-500	NBR	☒	•					•	•	•	•	•	77
	92-600 ★	NBR	☒	•					•	•	•	•	•	77
	92-605 NEW	NBR	☒	•					•	•	•	•	•	77
Nitrilite®	93-311	NBR	☒							•				97
	93-401	NBR	☒							•				97
	92-665	NBR	☒						•					78
TNT® Blue	92-670 ★	NBR	☒						•					78
Starpac®	48-601 NEW	NBR	☒						•					78
Scorpio®	08-354	NE	☒											81
Neotop®	29-500	NE	☒	•					•					81
Universal™ Plus	87-650	NR	☒	•										84
	87-660	NR	☒	•										84
	87-665 ★	NR	☒	•										84
PVA®	15-552	PVA	☒							•			•	89
	15-554	PVA	☒							•			•	89
Dura-Touch®	34-500	V	☒						•					91

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE

UYGULAMALAR					HAM MADDENİN EKSTRAKSİYONU	ATÖLYE İŞLE- RİNDE	LABORATUAR / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	İŞLEME VE İMALAT	ACIL TEPKİ	BAKIM VE ONARIM	NAKLİYE VE TRANSFER	SAYFA
												
MEKANİK KORUMA												
HyFlex®	11-618	★	+	L	•		•		•	•	•	23
	11-400	NEW	+	L	•		•		•	•	•	24
	11-401	NEW	+	L	•		•		•	•	•	24
	11-402	NEW	+	L	•		•		•	•	•	25
	11-800	NEW	★	L	•		•		•	•	•	27
FiberTuf®	11-801		+	L	•		•		•	•	•	27
	76-501	★	+	L	•				•	•		28
	76-502	NEW	+	L	•				•	•		28
Stringknits™	76-202	NEW	+	L								29
Tri-Grip®	76-401		+	L	•							30
Hynit®	32-105		+	L	•				•	•		31
STD®	01-114		+	L								31
SensiLite®	48-100		+	L	•		•		•	•		32
	48-101	★	+	L	•		•		•	•	•	32
Hylite®	47-400	★	+	M	•				•	•		33
	47-402		+	M	•				•	•		33
	47-409		+	M	•				•	•		33
Easy Flex®	47-200		+	M	•				•	•		35
ProTuf™	48-303	NEW	+	M	•				•	•		35
PowerFlex®	80-100		+	H	•					•		36
	27-600		+	H	•				•	•		37
Hycron®	27-602		+	H	•				•	•		37
	27-607		+	H	•				•	•		37
	27-805	★	+	H	•				•	•	•	37
	27-810		+	H	•				•	•	•	37
Hyd-Tuf®	52-502		+	H	•				•	•	•	38
	52-547	★	+	H	•				•	•	•	38
HyFlex®	11-500		+	L								40
	11-624	★	+	L	•	•	•		•	•		40
	11-625		+	L	•	•	•		•	•		41
	11-627	★	+	L	•	•	•		•	•	•	41
	11-628		+	L	•	•	•		•	•		41
	11-630	★	+	M	•	•	•		•	•		41
	11-435	NEW	+	L		•	•		•	•	•	42
Safe-Knit® Guard®	59-417		+	M	•				•			44
Kevlar® Kolluklar	70-110		+	M								44
PowerFlex®	80-602	★	+	H	•					•		45
	80-658	NEW	+	H	•				•	•		46
Vantage®	70-750		+	H					•			47
	70-761		+	H					•			47
	75-781		+	H					•			47
	70-860		+	H					•			47
	70-765	NEW	★	H					•			48
Safe-Knit® GP	72-065		+	H		•	•		•			49
	72-155		+	H		•	•		•			49
	72-165		+	H		•	•		•			49
Safe-Knit® GP Kolluklar	72-265		+	H								49
NitraSafe®	28-329	★	+	H					•			51
	28-359		+	H					•			51
	28-330		+	H					•			51
	28-360		+	H					•			51
HyFlex®	11-920	NEW	★	M	•				•	•	•	53
Oil-Tuf®	52-647		+	H	•						•	53
HyFlex®	11-120		+	L			•					55
	11-122		+	L			•					55
	11-125		+	L			•					55
Therm-A-Knit®	78-101		+	L	•							56
PowerFlex®	80-400		+	H	•					•	•	58
Winter Hyd-Tuf®	52-590		+	H	•					•	•	59
Therm-A-Grip®	44-315		+	H	•							59
Winter Monkey Grip®	23-173		+	H	•					•	•	60
	23-191		+	H	•					•	•	60
	23-193		+	H	•					•	•	60
Winter Hi-Viz®	23-491		+	H						•	•	60
Polar Grip®	23-700		+	H	•							60
Crusader Flex®	42-474	★	+	H	•				•			61

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

+ Çok amaçlı

+ Kesik koruması

+ Yağ Tutmaz

+ Özel Amaçlar

L Hafif

M Orta

H Ağır

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE

UYGULAMALAR				HAM MADDENİN EKSTRAKSİYONU	ATÖLYE İŞLE- RİNDE	LABORATUAR / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	İŞLEME VE İMALAT	ACİL TEPKİ	BAKIM VE ONARIM	NAKLİYE VE TRANSFER	SAYFA
KİMYASAL VE SIVI KORUMASI											
AlphaTec®	58-270	NEW	NBR		•	•	•	•	•	•	69
	58-530	★	NBR		•	•	•	•	•	•	70
	58-535		NBR		•	•	•	•	•	•	70
	37-185		NBR		•	•	•	•	•	•	71
	37-500+		NBR		•	•	•	•	•	•	71
Sol-Vex®	37-645		NBR		•	•	•	•	•	•	71
	37-655		NBR		•	•	•	•	•	•	71
	37-665		NBR		•	•	•	•	•	•	71
	37-675	★	NBR		•	•	•	•	•	•	72
	37-676		NBR		•	•	•	•	•	•	72
Sol-Knit®	37-695		NBR		•	•	•	•	•	•	72
	37-900		NBR		•	•	•	•	•	•	73
	39-112		NBR		•	•	•	•	•	•	74
	39-122		NBR		•	•	•	•	•	•	74
	39-124		NBR		•	•	•	•	•	•	74
Virtex™	79-700		NBR		•	•	•	•	•	•	75
Greenfit™ Plus	79-300		NBR		•	•	•	•	•	•	75
	92-500		NBR		•	•	•	•	•	•	77
Touch N Tuff®	92-600	★	NBR		•	•	•	•	•	•	77
	92-605	NEW	NBR		•	•	•	•	•	•	77
TNT® Blue	92-665		NBR		•	•	•	•	•	•	78
	92-670	★	NBR		•	•	•	•	•	•	78
Starpac®	48-601	NEW	NBR		•	•	•	•	•	•	78
Neox®	09-022		NE		•	•	•	•	•	•	80
	09-430		NE		•	•	•	•	•	•	80
	09-912		NE		•	•	•	•	•	•	80
	09-922		NE		•	•	•	•	•	•	80
	09-924		NE		•	•	•	•	•	•	80
ThermaPrene™	19-024		NE		•	•	•	•	•	•	80
	19-026		NE		•	•	•	•	•	•	80
Scorpio®	08-352		NE		•	•	•	•	•	•	81
	08-354		NE		•	•	•	•	•	•	81
Neotop®	29-500		NE		•	•	•	•	•	•	81
NeoTouch®	25-101	★	NE		•	•	•	•	•	•	82
	25-201		NE		•	•	•	•	•	•	82
DermaShield®	73-721	NEW	NE		•	•	•	•	•	•	97
Econohands® Plus	87-190		NR		•	•	•	•	•	•	84
	87-195	★	NR		•	•	•	•	•	•	84
Duzmor® Plus	87-600		NR		•	•	•	•	•	•	85
Bi-Colour™	87-900		NR		•	•	•	•	•	•	86
Extra™	87-950		NR		•	•	•	•	•	•	87
	87-955		NR		•	•	•	•	•	•	87
Conform® +	69-140		NR		•	•	•	•	•	•	87
	69-150	★	NR		•	•	•	•	•	•	87
Barrier®	02-100		LF		•	•	•	•	•	•	89
Snorkel®	04-412		PVC		•	•	•	•	•	•	90
	04-414		PVC		•	•	•	•	•	•	90
	04-418		PVC		•	•	•	•	•	•	90
	04-460		PVC		•	•	•	•	•	•	90
ChemTek™	38-514		BU		•	•	•	•	•	•	91
	38-520		BU		•	•	•	•	•	•	91
	38-628		VB		•	•	•	•	•	•	91
Dura-Touch®	34-500		V		•	•	•	•	•	•	91

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

NBR Nitril

NE Neopren

NR Doğal Lateks

PVC PVC

BU Bütil

LF Lamine Film

VB Viton®/Bütil

V Vinil

İNŞAAT VE YAPI ENDÜSTRİSİ

UYGULAMALAR				DUVAR İŞÇİLİĞİ	KİREMIT DÖŞEME	SIVA VE AHŞAP İŞÇİLİĞİ	SIVA VE AHŞAP İŞÇİLİĞİ	BOYAMA VE DEKORASYON	KAMU HİZMETLERİ	BORU TESİSATÇILIĞI VE ISI SİSTEMİ MONTAJI	ELEKTRİK	SAYFA
MEKANİK KORUMA												
HyFlex®	11-618	★	➡	L			•	•	•			23
	11-400	NEW	➡	L						•	•	24
	11-401	NEW	➡	L						•	•	24
	11-402	NEW	➡	L	•	•	•	•	•	•	•	25
	11-800	NEW ★	➡	L	•	•	•	•	•	•	•	27
Hynit®	11-801		➡	L	•	•	•	•	•	•	•	27
	32-105		➡	L	•	•	•		•			31
	32-125		➡	L	•	•	•		•			31
	32-800		➡	L	•	•	•		•			31
SensiLite®	32-815	★	➡	L	•	•	•		•			31
	48-100		➡	L			•	•				32
	48-101	★	➡	L			•	•				32
	48-105		➡	L			•	•				32
	48-120	NEW	➡	L			•	•				32
Hylite®	48-121	NEW	➡	L			•	•				32
	47-400	★	➡	M	•				•			33
	47-402		➡	M	•				•			33
	47-409		➡	M	•				•			33
	47-200		➡	M	•				•			35
ProTuf™	48-303	NEW	➡	M	•				•			35
PowerFlex®	80-100		➡	H	•	•			•			36
	27-600		➡	H	•				•			37
	27-602		➡	H	•				•			37
	27-607		➡	H	•				•			37
	27-805	★	➡	H	•				•			37
Hycron®	27-810		➡	H	•				•			37
	52-502		➡	H	•				•			38
	52-547	★	➡	H	•				•			38
HyFlex®	11-624	★	➡	L	•	•	•	•	•			40
	11-625		➡	L	•	•	•	•	•			41
	11-627	★	➡	L	•	•	•	•	•			41
	11-628		➡	L	•	•	•	•	•			41
	11-630	★	➡	M	•	•	•	•	•			41
	11-638		➡	M	•	•	•	•	•			41
	11-501		➡	M	•	•	•	•	•			42
	11-435	NEW	➡	M	•	•	•	•	•			42
PowerFlex®	80-602	★	➡	H	•	•	•		•			45
	80-658	NEW	➡	H	•			•	•			46
	70-765	NEW ★	➡	H	•				•			48
HyFlex®	11-900		➡	L	•	•	•		•			52
	11-920	NEW ★	➡	M	•	•	•		•			53
Therm-A-Knit®	78-101		➡	L	•				•			56
VibraGuard®	07-111	NEW	➡	M					•			57
	07-112		➡	M					•			57
PowerFlex®	80-400		➡	H	•		•		•			58
KİMYASAL VE SIVI KORUMASI												
AlphaTec®	58-270	NEW	NBR	☒	•				•			69
	58-530	★	NBR	☒	•				•			70
	58-535		NBR	☒	•				•			70
Sol-Vex®	37-185		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		71
	37-500+		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		71
	37-645		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		71
	37-655		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		71
	37-665		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		71
	37-675	★	NBR	☒	•	•	•	•	•	•		72
	37-676		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		72
	37-695		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		72
Virtex™	79-700		NBR	☒	•	•	•	•	•	•		75
Greenfit™ Plus	79-300		NBR	☒								75
Touch N Tuff®	92-500		NBR	☒		•	•	•		•		77
	92-600	★	NBR	☒		•	•	•		•		77
	92-605	NEW	NBR	☒		•	•	•		•		77
Econohands® Plus	87-190		NR	☒				•				84
	87-195	★	NR	☒				•				84
Universal™ Plus	87-650		NR	☒				•				84
	87-660		NR	☒				•				84
	87-665	★	NR	☒				•				84
Bi-Colour™	87-900		NR	☒				•				86
Hycare®	62-200		NR	☒	•	•	•		•			87

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

➡ Çok amaçlı

☒ Kesik koruması

🔥 Yağ Tutmaz

☒ Özel Amaçlar

L Hafif

M Orta

H Ağır

GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİSİ

UYGULAMALAR				EV VE SANAYİ ATIKLARININ TOPLANMASI	EV VE SANAYİ ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI	HURDA ARAÇLARIN SÖKÜLMESİ	ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EKİPMANIN SÖKÜLMESİ	PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ	KİMYASALLARIN, YAĞLARIN VE ATIK SULARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ	TAHLİYE YÖNETİMİ	SAYFA
											
MEKANİK KORUMA											
HyFlex®	11-800	NEW ★	→	→	→	→	→	→	→	→	27
PowerFlex®	80-100		→	→	→	→	→	→	→	→	36
HyFlex®	11-624	★	→	→	→	→	→	→	→	→	40
	11-625		→	→	→	→	→	→	→	→	48
	11-627	★	→	→	→	→	→	→	→	→	48
	11-630	★	→	→	→	→	→	→	→	→	41
PowerFlex®	80-658	NEW	→	→	→	→	→	→	→	→	46
HyFlex®	11-920	NEW ★	→	→	→	→	→	→	→	→	53
PowerFlex®	80-400		→	→	→	→	→	→	→	→	58
Kimyasal ve Sıvı koruması											
AlphaTec®	58-530	★	NBR	→	→	→	→	→	→	→	70
	58-535		NBR	→	→	→	→	→	→	→	70
Sol-Vex®	37-185		NBR	→	→	→	→	→	→	→	71
	37-500+		NBR	→	→	→	→	→	→	→	71
	37-665		NBR	→	→	→	→	→	→	→	71
	37-675	★	NBR	→	→	→	→	→	→	→	72
Virtex™	79-700		NBR	→	→	→	→	→	→	→	75
Touch N Tuff®	92-500		NBR	→	→	→	→	→	→	→	77
	92-600	★	NBR	→	→	→	→	→	→	→	77
	92-605	NEW	NBR	→	→	→	→	→	→	→	77
Hycare®	62-200		NR	→	→	→	→	→	→	→	87

TEMİZLİK ENDÜSTRİSİ

UYGULAMALAR				OFİS TEMİZLİĞİ	DIŞ MEKÂNLARDAKİ TEMİZLİK İŞLERİ	DİĞER TEMİZLİK FAALİYETLERİ (ARABALAR, ÜST BAŞ, ...)	KAMU BİNALARININ TEMİZLENMESİ	ÜRETİM EKİPMANLARININ VE SANAYİ BİNALARININ TEMİZLENMESİ	SAYFA
									
MEKANİK KORUMA									
HyFlex®	11-800	NEW ★	→	→	→	→	→	→	27
HyFlex®	11-624	★	→	→	→	→	→	→	40
	11-625		→	→	→	→	→	→	41
	11-627	★	→	→	→	→	→	→	41
	11-630	★	→	→	→	→	→	→	41
HyFlex®	11-920	NEW ★	→	→	→	→	→	→	53
PowerFlex®	80-400		→	→	→	→	→	→	58
KİMYASAL VE SIVI KORUMASI									
AlphaTec®	58-530	★	NBR	→	→	→	→	→	70
	58-535		NBR	→	→	→	→	→	70
Sol-Vex®	37-185		NBR	→	→	→	→	→	71
	37-500+		NBR	→	→	→	→	→	71
	37-665		NBR	→	→	→	→	→	71
	37-675	★	NBR	→	→	→	→	→	72
Virtex™	79-700		NBR	→	→	→	→	→	75
Touch N Tuff®	92-500		NBR	→	→	→	→	→	77
	92-600	★	NBR	→	→	→	→	→	77
	92-605	NEW	NBR	→	→	→	→	→	77
TNT® Blue	92-665		NBR	→	→	→	→	→	78
	92-670	★	NBR	→	→	→	→	→	78
Econohands® Plus	87-190		NR	→	→	→	→	→	84
	87-195	★	NR	→	→	→	→	→	84
Hycare®	62-200		NR	→	→	→	→	→	87

ÜRÜN İSMİ LİSTESİ

ÜRÜN İSMİ	REF.	SAYFA
AccuTech®	91-104	98
AccuTech®	91-225	98
AccuTech®	91-250	★ 98
AccuTech®	91-325	98
AlphaTec®	58-270	NEW 69
AlphaTec®	58-530	★ 70
AlphaTec®	58-535	70
Austral® plus	87-800	85
Austral® plus	87-805	85
Barrier®	02-100	89
Bi-Colour™	87-900	86
ChemTek™	38-514	91
ChemTek™	38-520	91
ChemTek™	38-628	91
Giysi	BC-21W	105
Giysi	BN-45L-E	105
Giysi	CAL-8-E	105
Giysi	CW-45PT / CB-45PT	105
Giysi	PVC-45G	105
Giysi	PVC-45W	105
Giysi	SC-36BCPE/SC-41BCPE	105
Giysi	VSB-8-HS-E	105
Conform® +	69-140	87
Conform® +	69-150	★ 87
Crusader Flex®	42-445	61
Crusader Flex®	42-474	★ 61
DermaShield®	73-701	97
DermaShield®	73-711	NEW 97
DermaShield®	73-721	NEW 97
Dura-Touch®	34-500	91
Duzmon® Plus	87-600	85
Easy Flex®	47-200	35
Econohands® Plus	87-190	84
Econohands® Plus	87-195	★ 84
Edge®	40-157	33
Edge®	40-400	33
Eliminator™	78-406	55
Extra™	87-950	87
Extra™	87-955	87
FiberTuf®	76-501	28
FiberTuf®	76-502	★ 28
Gladiator®	16-500	34
Gladiator®	16-650	34
Grab-It® Safe	28-310	51
Grab-It® Safe	28-312	51
Grab-It® Safe	28-317	51
Greenfit™ Plus	79-300	75
Hycare®	62-200	87
Hycron®	27-600	37
Hycron®	27-602	37
Hycron®	27-607	37
Hycron®	27-805	★ 37
Hycron®	27-810	37
Hyd-Tuf®	52-502	38
Hyd-Tuf®	52-547	★ 38
HyFlex®	11-120	55
HyFlex®	11-122	55
HyFlex®	11-125	55
HyFlex®	11-400	NEW 24
HyFlex®	11-401	NEW 24
HyFlex®	11-402	NEW 25
HyFlex®	11-435	NEW 42
HyFlex®	11-500	40
HyFlex®	11-501	42
HyFlex®	11-600	★ 26
HyFlex®	11-601	26
HyFlex®	11-605	26
HyFlex®	11-618	★ 23
HyFlex®	11-624	★ 40
HyFlex®	11-625	40
HyFlex®	11-627	★ 41
HyFlex®	11-628	41

ÜRÜN İSMİ	REF.	SAYFA
HyFlex®	11-630	★ 41
HyFlex®	11-638	41
HyFlex®	11-800	★ NEW 27
HyFlex®	11-801	27
HyFlex®	11-900	52
HyFlex®	11-920	★ NEW 53
Hylite®	47-400	★ 33
Hylite®	47-402	33
Hylite®	47-409	33
Hynit®	32-105	31
Hynit®	32-125	31
Hynit®	32-800	31
Hynit®	32-815	★ 31
Kevlar® Kolluklar	70-110	44
Kevlar® Kolluklar	70-114	★ 44
Kevlar® Kolluklar	70-118	44
Kevlar® Kolluklar	70-122	44
Kevlar® Kolluklar	70-123	44
Kevlar® Kolluklar	70-124	44
Kevlar® Kolluklar	70-206	44
Kevlar® Kolluklar	70-210	44
KSR®	22-515	34
Mercury®	43-113	61
Metalist®	28-400	43
Neotop®	29-500	81
NeoTouch®	25-101	★ 82
NeoTouch®	25-201	82
Neox®	09-022	80
Neox®	09-430	80
Neox®	09-912	80
Neox®	09-922	80
Neox®	09-924	80
Neox®	09-928	80
Neptune® Kevlar®	70-205	★ 43
Neptune® Kevlar®	70-215	50
Neptune® Kevlar®	70-216	43
Neptune® Kevlar®	70-225	50
Neptune® Kevlar®	70-325	43
Neptune® Kevlar®	70-335	50
Neptune® Kevlar®	70-345	50
Neptune® Kevlar®	70-420	43
Neptune® Kevlar®	70-421	43
Neptune® Kevlar®	75-110	50
NitraSafe®	28-329	★ 51
NitraSafe®	28-330	51
NitraSafe®	28-359	51
NitraSafe®	28-360	51
Nitrilite®	93-311	96
Nitrilite®	93-401	96
Oil-Tuf®	52-647	53
Polar Grip®	23-700	60
PowerFlex®	80-100	36
PowerFlex®	80-400	58
PowerFlex®	80-602	★ 45
PowerFlex®	80-658	NEW 46
Profil™ Plus	87-850	86
proFood® Safe-Knit®	72-285	104
proFood® Safe-Knit®	72-286	104
proFood® Safe-Knit®	72-287	104
proFood® Safe-Knit®	72-290	104
proFood® Insulated	78-110	103
proFood® Yeniden kullanılabilir Lateks	87-305	103
proFood® Yeniden kullanılabilir Lateks	87-315	★ 103
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril	37-355	102
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril	39-360	102
proFood® Yeniden kullanılabilir Nitril	79-340	102
proFood® Tek kullanımlık Lateks	69-440	101
proFood® Tek kullanımlık Lateks	69-450	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril	92-465	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril	92-470	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril	92-471	101
proFood® Tek kullanımlık Nitril	92-481	101

ÜRÜN İSMİ	REF.	SAYFA
ProTuf™	48-303	NEW 35
PVA®	15-552	89
PVA®	15-554	89
Safe-Knit® GP	72-065	49
Safe-Knit® GP	72-155	49
Safe-Knit® GP	72-165	49
Safe-Knit® GP Kolluklar	72-265	49
Safe-Knit® Guard	59-416	44
Safe-Knit® Guard	59-417	44
Safe-Knit® Kevlar® XG	70-820	49
Scorpio®	08-352	81
Scorpio®	08-354	81
SensiLite®	48-100	32
SensiLite®	48-101	★ 32
SensiLite®	48-105	32
SensiLite®	48-120	NEW 32
SensiLite®	48-121	NEW 32
Snorkel®	04-412	90
Snorkel®	04-414	90
Snorkel®	04-418	90
Snorkel®	04-460	90
Sol-Knit®	39-112	74
Sol-Knit®	39-122	74
Sol-Knit®	39-124	74
Sol-Vex®	37-185	71
Sol-Vex®	37-500+	71
Sol-Vex®	37-645	71
Sol-Vex®	37-655	71
Sol-Vex®	37-665	71
Sol-Vex®	37-675	★ 72
Sol-Vex®	37-676	72
Sol-Vex®	37-695	72
Sol-Vex®	37-900	73
Starpack®	48-601	NEW 78
STD®	01-114	31
Stringknits™	76-100	29
Stringknits™	76-150	29
Stringknits™	76-160	29
Stringknits™	76-200	★ 29
Stringknits™	76-202	NEW 29
Stringknits™	76-260	29
Stringknits™	76-261	29
Therm-A-Grip®	44-315	59
Therm-A-Knit®	78-101	56
ThermaPrene™	19-024	80
ThermaPrene™	19-026	80
Tiger Paw®	76-301	30
TNT® Blue	92-665	78
TNT® Blue	92-670	78
Touch N Tuff®	92-500	77
Touch N Tuff®	92-600	★ 77
Touch N Tuff®	92-605	NEW 77
Tri-Grip®	76-401	30
Universal™ Plus	87-650	84
Universal™ Plus	87-660	84
Universal™ Plus	87-665	NEW 84
Vantage®	70-750	47
Vantage®	70-761	47
Vantage®	70-765	★ NEW 48
Vantage®	70-766	NEW 48
Vantage®	70-771	47
Vantage®	70-860	47
Vantage®	75-781	47
Vantage® proFood®	70-866	★ NEW 104
VibraGuard®	07-111	NEW 57
VibraGuard®	07-112	57
Virtex™	79-700	75
Winter Hi-Viz®	23-491	60
Winter Hyd-Tuf®	52-590	59
Winter Monkey Grip®	23-173	60
Winter Monkey Grip®	23-191	60
Winter Monkey Grip®	23-193	60

REFERANS LİSTESİ

REF.	SAYFA
01-114	31
02-100	89
04-412	90
04-414	90
04-418	90
04-460	90
07-111	57
07-112	57
08-352	81
08-354	81
09-022	80
09-430	80
09-912	80
09-922	80
09-924	80
09-928	80
11-120	55
11-122	55
11-125	55
11-400	24
11-401	24
11-402	25
11-435	42
11-500	40
11-501	42
11-600	26
11-601	26
11-605	26
11-618	23
11-624	40
11-625	41
11-627	41
11-628	41
11-630	41
11-638	41
11-800	27
11-801	27
11-900	52
11-920	53
15-552	89
15-554	89
16-500	34
16-650	34
19-024	80
19-026	80
22-515	34
23-173	60
23-191	60
23-193	60
23-491	60
23-700	60
25-101	82
25-201	82
27-600	37
27-602	37
27-607	37

REF.	SAYFA
27-805	37
27-810	37
28-310	51
28-312	51
28-317	51
28-329	51
28-330	51
28-359	51
28-360	51
28-400	43
29-500	81
32-105	31
32-125	31
32-800	31
32-815	31
34-500	91
37-185	72
37-355	102
37-500+	71
37-645	72
37-655	72
37-665	72
37-675	71
37-676	71
37-695	71
37-900	73
38-514	91
38-520	91
38-628	91
39-112	74
39-122	74
39-124	74
39-360	102
40-157	33
40-400	33
42-445	61
42-474	61
43-113	61
44-315	59
47-200	35
47-400	33
47-402	33
47-409	33
48-100	32
48-101	32
48-105	32
48-120	32
48-121	32
48-303	35
48-601	78
52-502	38
52-547	38
52-590	59
52-647	53
58-270	69
58-530	70

REF.	SAYFA
58-535	70
59-416	44
59-417	44
62-200	87
69-140	87
69-150	87
69-440	101
69-450	101
70-110	44
70-114	44
70-118	44
70-122	44
70-123	44
70-124	44
70-205	43
70-206	44
70-210	44
70-215	50
70-216	43
70-225	50
70-325	43
70-335	50
70-345	50
70-420	43
70-421	43
70-750	47
70-761	47
70-765	48
70-766	48
70-771	47
70-820	49
70-860	47
70-866	104
72-065	49
72-155	49
72-165	49
72-265	49
72-285	104
72-286	104
72-287	104
72-290	104
73-701	97
73-711	97
73-721	97
75-110	50
75-781	47
76-100	29
76-150	29
76-160	29
76-200	29
76-202	29
76-260	29
76-261	29
76-301	30
76-401	30
76-501	28

REF.	SAYFA
76-502	28
78-101	56
78-110	103
78-406	55
79-300	75
79-340	102
79-700	75
80-100	36
80-400	58
80-602	45
80-658	46
87-190	84
87-195	84
87-305	103
87-315	103
87-600	85
87-650	84
87-660	84
87-665	84
87-800	85
87-805	85
87-850	86
87-900	86
87-950	87
87-955	87
91-104	98
91-225	98
91-250	98
91-325	98
92-465	101
92-470	101
92-471	101
92-481	101
92-500	77
92-600	77
92-605	77
92-665	78
92-670	78
93-311	96
93-401	96
BC-21W	105
BN-45L-E	105
CAL-8-E	105
CB-45PT	105
CB-48	105
CW-45PT	105
POS 002	101
POS 002NEU	101
PVC-45G	105
PVC-45W	105
SC-36BCPE	105
SC-41BCPE	105
VS8-B-HS-E	105

® ve ™ hakları Ansell Limited'e veya onun bağlı kuruluşlarına aittir. © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.

DYNEEMA - a Royal DSM N.N.'in tescilli bir ticari markadır.

KEVLAR - a DuPont'un tescilli bir ticari markadır.

Sayfa 69'daki resimleri çekmemiz için fabrikasına girmemize izin veren DuPont'a teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

VITON DuPont'un tescilli bir ticari markadır.

LYCRA INVISTA'nın tescilli bir ticari markadır.

LENZING FR Aktiengesellschaft'in tescilli bir ticari markadır.

Tüm sayfaların telif hakkı Ansell'e aittir. Ansell'in yazılı izni olmadan resimler kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.



Ansell Koruma Çözümleri Kataloğu, bitkisel yağ bazlı mürekkepler kullanılarak ağaçtan yapılmış kâğıda basılmıştır ve FSC'nin (Orman Yönetim Konseyi) onayına sahiptir.

Ansell

KORUMA ÇÖZÜMLERİ KATALOĞU

WWW.ANSELL.EU

- Mekanik koruma ☐
- Kimyasal ve Sıvı koruması ☐
- Ürün koruması ☐

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell